МАРКОПУЛ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Погружайся!

Покупайся!

ОГЛАВЛЕНИЕ

СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ 9

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 15

Фильтры для частных бассейнов 16
Emaux 16
Kripsol 38

Фильтры для коммерческих бассейнов 42
Emaux 42

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 61

Фильтровальные системы 62
Emaux 62
Kripsol 70

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 73

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 97

Emaux 98
Pahlen 134
Kripsol 138
Aquatechnix 144
Speck 146
Happy Pump 148
Mayer Schwimmbad 154

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ 167

Хлоринаторы 168
Emaux 168

УФ-оборудование 180
Emaux 180

Озонаторы 188
Emaux 188

Автоматические станции обработки воды 190
Emaux 190
EMEC 193
SECO 194

Насосы-дозаторы 198
EMEC, SECO 198

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 201

Pahlen 202
Emaux 208
KHP 210
Pahlen 212
Комплектующие 218

ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 225

Устройства искусственного течения 226
Pahlen 226
Speck 230
Emaux 232
Устройства для аэромассажа 236
Anca Vacuum 236
Emaux 242
Плато аэромассажное 244
Устройства для гидромассажа 246
Щиты управления аттракционами. Накладки и кнопки 248
Водопады 249

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 253

Прожекторы 254
Emaux 254
Waking 288
Tad pole 316

ЛЕСТНИЦЫ 351

Emaux 352
Markopool 360
Flexinox 361
Mayer Schwimmbad 362

ОСУШИТЕЛИ 365

Microwell 366

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ 369

Emaux 370
Competition 379
Enjoywater 380

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ 383

Hayward 384
Splash 386

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 389

Чашковые пакеты 390
Пленка 392
Elbtal 392
FX 394
Мозаика Louis Valentino 395

АРМАТУРА 397

Адаптеры 398
Вентили с электроприводом 399
Втулки 400
Держатели труб, заглушки 401
Краны 402
Муфты 403
Обратный клапан, прокладки 405
Тройники 406
Угольники 407
Фланцы, фланцевые соединения 408
Комплектующие 409

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 411

Скиммеры 412
Форсунки возврата воды 414

ОГЛАВЛЕНИЕ

Регулятор уровня воды 416
Сливы 417
Адаптеры 419
Реле контроля уровня воды 420
Скиммеры 422
Emaux 422
Сливы донные 428
Emaux 428
Адаптеры для пылесоса 432
Emaux 432
Форсунки возврата воды 434
Emaux 434
Форсунки возврата воды и гидромассажа 438
Emaux 438
Решетки переливные 440
Emaux 440
Элементы для переливных решеток 442
Emaux 442
Регулятор уровня воды и трубы проходные 443
Emaux 443
Элементы для гидромассажа 444
Emaux 444

ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ 449

Средства для ухода за водой 450
Bayrol 450

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ 455

Погружные насосы 456
Mayer Schwimmbad 456
Аксессуары для бассейнов 460



Добро пожаловать в компанию Маркопул!

Наша компания более 20 лет работает на рынке плавательных бассейнов и оборудования. За это время нами накоплен большой опыт в области строительства, комплектации, монтажа и эксплуатационного сервиса плавательных бассейнов частного и общественного назначения.

Мы гордимся тем, что представляем разнообразный и инновационный ассортимент оборудования для бассейнов, отвечающий высочайшим стандартам качества, производительности и дизайна. Продукция подобрана в соответствии с требованиями именно российского рынка и позволяет в полной мере удовлетворить запросы наших заказчиков. Всё оборудование проходит тщательную проверку и тестирования перед поступлением в продажу.

Практически весь ассортимент оборудования и материалов находится на складах в Москве. При наличии специализированного запроса производится подбор и поставка всего необходимого оборудования в согласованные с Заказчиком сроки. Каждый год производится расширение ассортимента нашей продукции.

Для выполнения гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания компания «Маркопул» предлагает постоянный склад запасных частей и расходных материалов.

Наша компания успешно работает в сфере развития дилерских отношений и предлагает выгодные условия для оптовых покупателей. Мы предоставляем весь необходимый перечень рекламных материалов. Всё оборудование снабжено подробными инструкциями по монтажу, запуску и эксплуатации. Уделяется большое внимание поддержке наших партнеров в сфере технической подготовки.

Мы рады видеть вас в числе наших партнёров!

СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ





СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ

Сборные бассейны — это конструкции, представляющие собой заводской комплект деталей и узлов, при сборке которых на месте получается полностью готовое изделие. Морозоустойчивые бассейны имеют опорную стенку, изготовленную из высокопрочной стали, которая имеет шестислойное защитное покрытие, предотвращающее коррозию, и внутренний пластиковый пакет. В данном разделе вы ознакомитесь со сборными бассейнами различных форм и размеров.

Эсприт / Эсприт-Биг — Atlantic Pool (Канада)



Морозоустойчивые бассейны имеют опорную стенку, изготовленную из высокопрочной стали, которая имеет шестислойное защитное покрытие, предотвращающее коррозию, и внутренний пластиковый пакет. Обращаем Ваше внимание на эту красивую комбинацию высокого качества и оригинального дизайна. Сборные бассейны серий Эсприт, Эсприт-Биг и Гибралтар не требуют демонтажа конструкции на зимний период времени.

Отличительной особенностью серии Эсприт, Эсприт-Биг являются усиленные до 150 мм ребра жесткости и широкий (150 мм) верхний кант. Данные изменения существенно усиливают стальной каркас, обеспечивая высокую механическую жесткость общей конструкции бассейна.

Эсприт (высота борта 1,22 м)

Размер (м)	Объем (м³)	Кол-во упаковок	Общий вес
д. 2,4	5.5	6	148

В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна.

Размеры коробок Эсприт (высота борта 1,22 м)

Модели	2.4
Бок. стойки, декор. накл.	14x42x154
Бок. стойки, распорки	–
Чашковый пакет	19x58x62
Нижняя стяжка, винты	–
Стальной лист, крепл.	30x30x126
Фильтр с насосом	49x63x84
Песок (пакет 25 кг)	2 шт.
Лестница	120x51x38
Скиммер-комплект	32x22x23

К данному бассейну рекомендуем приобрести



Покрывало плавающее



Ремкомплект



Утеплитель

Эсприт / Эсприт-Биг — Atlantic Pool (Канада)



Эсприт (высота борта 1.32 м)

Размер (м)	Объем ($м^3$)	Кол-во упаковок	Общий вес
7,3x3,7	28,1	8	417
10x5.5	57,3	8	558

В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна.

Размеры коробок Эсприт (высота борта 1.32 м)

Модели	7.3	7.3x3.7	10x5.5
Бок. стойки, декор. накл.	21x36x153	21x36x153	22x35x154
Бок. стойки, распорки	–	30x35x154	30x35x154
Чашковый пакет	27x60x64	26x61x64	31x65x68
Нижняя стяжка, винты	–	10x100x103	10x100x103
Стальной лист, крепл.	30x30x136	30x30x136	30x30x136
Фильтр с насосом	54x87x89	49x63x84	64x92x88
Песок (пакет 25 кг)	4 шт.	2 шт.	5 шт.
Лестница	120x51x38	120x51x38	120x51x38
Скиммер-комплект	32x22x23	32x22x23	32x22x23

Гибралтар — Atlantic Pool (Канада)



Гибралтар является эксклюзивным видом бассейнов компании «Атлантик Пул», который не имеет контрфорсов. Благодаря отсутствию контрфорсов бассейны занимают гораздо меньшую площадь, чем предыдущие модели серии Эсприт. Покрытия «BAKE KOT» и «PROTECTOLOG», применяемые в моделях Гибралтар, обеспечивают надежную защиту металлических составляющих от коррозии, царапин и ультрафиолета. Бассейны серии Гибралтар, в отличии от моделей серии Эсприт, имеют самые широкие боковые стойки (230 мм) и верхний кант (230 мм), обеспечивающие максимальную механическую жесткость конструкции бассейна. Новейшие конструкторские решения, воплощенные в этой модели, создали смесь уникального дизайна и высокой прочности.

В комплекте: песковый фильтр с шестипозиционным вентилем и циркуляционным насосом, фракционный кварцевый песок, лестница, устройство сбора грязевых частиц с поверхности воды (скиммер), форсунка подачи воды, соединительные шланги, инструкция по сборке бассейна.





Верхние перекладины 22.86 см обеспечивают привлекательный внешний вид и устойчивую вертикальную опору.

Гибралтар (высота борта 1.32 м)

Размер (м)	Объем ($м^3$)	Кол-во упаковок	Общий вес
д. 5.5	27.8	9	283
д. 7.3	48.9	9	343
10x5.5	57.3	12	563

Размеры коробок Гибралтар (высота борта 1.32 м)

Модели	5.5	7.3	10x5.5
Верхний кант	27x41x152	27x41x152	27x41x152
Бок. стойки, декор. нак.	17x27x137	17x27x137	18x44x137
Декор. креп. соединит	27x41x152	27x41x152	25x61x152
Сегментные направл.	13x27x152	13x27x152	13x27x152
Нижняя стяжка, винты	–	–	–
Чашковый пакет	20x58x63	27x60x64	31x65x68
Стальной лист	28x28x137	28x28x137	28x28x137
Фильтр с насосом	49x63x84	54x87x89	64x92x88
Песок (пакет 25 кг)	2 шт.	4 шт.	5 шт.
Лестница	120x51x38	120x51x38	120x51x38
Скиммер-комплект	32x22x23	32x22x23	32x22x23



ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Маркопул предлагает широкий ассортимент фильтровального оборудования для бассейнов различной мощности от ведущих производителей.
Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего бассейна в соответствии с вашими требованиями.
В данном разделе вы найдёте описание фильтровального оборудования для частного и коммерческого использования.

Фильтр серии Max

MAX SERIES SAND FILTERS



Модель: MFV17

Модель: MFS24

Фильтры серии Max оснащены:

1. 6-позиционный вентиль
   (MFV: 1.5" MPV07, 2" MPV08)
   (MFS: 1.5" MPV03, 2" MPV04)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Манометр
4. Система сепараторов из PVC и ABS
5. Комплект трубопроводов

УДОБНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Инновационный дизайн и передовые технологии компании Emaux обеспечивают превосходную производительность фильтрации и кристально чистую воду. Фильтры серии Max выполнены из цельного бесшовного корпуса, изготовленного методом выдувного формования из полиэтилена высокой плотности, что делает их надежными и подходящими для интенсивного использования.

Материал Бака
ПВП

Максимальное рабочее давление
40 psi / 2.8 bar

Максимальная температура
50 °C (122 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.5–0.8 мм

ОСОБЕННОСТИ



Уникальный цельный зажим с винтовым замком упрощает установку, позволяя обслуживать оборудование без использования инструментов




Оснащен 6-позиционным многоходовым вентилем, изготовленным из прочного ABS-пластика и стали морского класса



Легкочитаемый манометр для инспекции и цельный зажим для легкого снятия крышкии доступа к внутренним компонентам

MFV Серия

Фильтры с верхним подключением

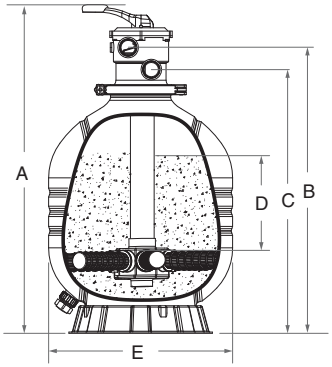

Размеры товара


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
MFV17	816	695	625	195	425
MFV20	889	772	712	225	500
MFV24	980	860	800	280	600
MFV24B	1032	873	807	280	600
MFV27A	1081	963	903	300	675
MFV27	1133	976	910	300	675
MFV31A	1126	1008	948	370	775
MFV31	1178	1021	955	370	775
MFV35	1296	1139	1073	440	875

Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88012526	MFV17	0.14	1.5"/50 мм	117 л/мин 7.0 $м^3$/ч	40
88012527	MFV20	0.20	1.5"/50 мм	167л/мин 10.0 $м^3$/ч	70
88012528	MFV24	0.28	1.5"/50 мм	233 л/мин 14.0 $м^3$/ч	125
88012545	MFV24B	0.28	2.0"/63 мм	233 л/мин 14.0 $м^3$/ч	125
88012529	MFV27A	0.36	1.5"/50 мм	240 л/мин 14.4 $м^3$/ч	185
88012530	MFV27	0.36	2.0"/63 мм	300 л/мин 18.0 $м^3$/ч	185
88012531	MFV31A	0.47	1.5"/50 мм	313 л/мин 18.8 $м^3$/ч	250
88012532	MFV31	0.47	2.0" 63 мм	392 л/мин 23.5 $м^3$/ч	250
88012533	MFV35	0.61	2.0"/63 мм	508 л/мин 30.5 $м^3$/ч	325

MFS Серия

Фильтры с боковым подключением

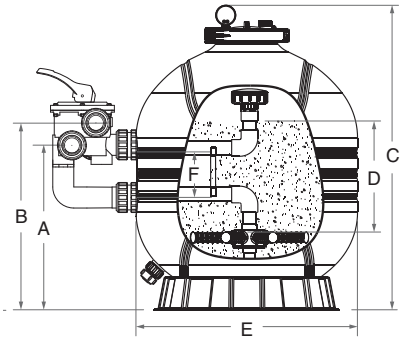

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
MFS17	355	418	670	195	425	125
MFS20	396	549	760	225	500	125
MFS24	430	493	825	280	600	125
MFS27A	480	543	946	300	675	125
MFS27	460	546	946	300	675	130
MFS31A	506	569	968	370	775	125
MFS31	508	594	968	370	775	130
MFS35	564	650	1086	440	875	130

Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88012626	MFS17	0.14	1.5"/50 мм	117 л/мин 7.0 $м^3$/ч	40
88012627	MFS20	0.20	1.5"/50 мм	167л/мин 10.0 $м^3$/ч	70
88012628	MFS24	0.28	1.5"/50 мм	233 л/мин 14.0 $м^3$/ч	125
88012629	MFS27A	0.36	1.5"/50 мм	240 л/мин 14.4 $м^3$/ч	185
88012630	MFS27	0.36	2.0"/63 мм	300 л/мин 18.0 $м^3$/ч	185
88012631	MFS31A	0.47	1.5"/50 мм	313 л/мин 18.8 $м^3$/ч	250
88012632	MFS31	0.47	2.0"/63 мм	392 л/мин 23.5 $м^3$/ч	250
88012633	MFS35	0.61	2.0"/63 мм	508 л/мин 30.5 $м^3$/ч	325

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для частных бассейнов Emaux

Volumetric

Модель: T450



Модель: T600

Фильтр Volumetric оснащен:

1. 6-позиционный вентиль с зажимным соединением (1.5"MPV07, 2"MPV08)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Манометр
4. Система сепараторов из АБС-пластика

Видео товара

Материал Бака
ПВП

Максимальное рабочее давление
58 psi / 4.0 bar

Максимальная температура
50 °C (122 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.5–0.8 мм

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, СОЗДАЮЩЕЕ РАЗНИЦУ

Цельный корпус фильтра, выполненный методом выдувного формования, в сочетании со структурным инженерным полиэтиленом высокой плотности позволяет максимально усилить прочность фильтра.


Фильтр Volumetric разработан для обеспечения максимальной прозрачности фильтрованной воды и имеет выдающиеся стандарты давления среди рыночных эталонов.

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для частных бассейнов Emaux

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. **Лучшее качество воды:**
   Объем фильтрующего слоя на 30% больше по сравнению с другими фильтрами на рынке, что улучшает качество фильтрации.
2. **Меньше обратной промывки:**
   Большой объем фильтрующего слоя позволяет фильтру задерживать больше грязи, что снижает частоту необходимости обратной промывки.
3. **Удобство использования:**
   Легкость установки, обслуживания и замены. Доступны недорогие запасные части.
4. **Высокая совместимость:**
   Фильтр и его компоненты совместимы с различными типами бассейнов.
5. **Надежная производительность:**
   Корпус фильтра из HDPE обеспечивает лучшую защиту в любых экстремальных погодных условиях.

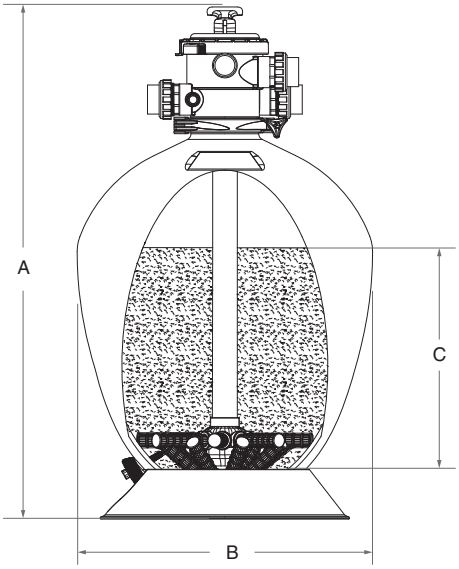

Информация о продукте

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)	A, мм	B, мм	C, мм
88016003	T450	0.16	1.5"/50 мм	8.1 $м^3$/ч	75	964	964	353
88016004	T500	0.20	1.5"/50 мм	10.0 $м^3$/ч	95	1040	1040	400
88016046	T600	0.29	1.5"/50 мм	14.6 $м^3$/ч	165	1090	1090	457
88016007	T700	0.39	1.5"/50 мм	19.5 $м^3$/ч	200	1180	1180	516
88016047	T600B	0.29	2.0"/50 мм	14.6 $м^3$/ч	165	1142	1142	457
88016008	T700B	0.39	2.0"/50 мм	19.5 $м^3$/ч	200	1232	1232	516

Профессиональный подход к созданию воды лучшего качества

1. 6-позиционный вентиль
Уникальный дизайн позволяет проводить обслуживание и эксплуатацию без использования инструментов.

2. Фильтрующий слой
Фильтрующий слой на 30% больше способствует более глубокой фильтрации воды для улучшения её качества.

3. Крышка слива
Надежная и прочная, помогает снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.



4. Удобная фиксация зажимом
Петлевой зажим позволяет поворачивать клапан на 360° для упрощения установки и подключения.

5. Фильтрующий бак
Инновационный T-образный фильтрующий бак улучшает процесс обратной промывки. Бак изготовлен из HDPE-материала, который выдерживает более высокое давление и температуру воды.

6. Двухслойная система сепараторов
Обеспечивает равномерный сбор отфильтрованной воды и улучшает процесс обратной промывки фильтрующего материала.

P & SP Серия



Модель: P500

Модель: SP500

Фильтр серии P оснащен:

1. 6-позиционный вентиль с зажимным соединением (1.5"MPV01)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Манометр
4. Система сепараторов

Фильтр серии SP оснащен:

1. 6-позиционный вентиль с зажимным соединением (1.5"MPV03)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Комплект трубопроводов
4. Манометр
5. Система сепараторов

Материал Бака
ПВП

Максимальное рабочее давление
28 psi / 2,0 bar

Максимальная температура
40 °C (104 °F)


Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.5–0.8 мм

ЛЕГКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ

Фильтры серий P и SP выдерживают многолетнее воздействие солнечных лучей. Цельный корпус фильтра, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, получил высокую оценку в отрасли не только за долговечность материала, но и за надежную работу и экономичность.

P Серия

Фильтры с верхним подключением



Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500


Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88011601	P350	0.10	1.5"/50 мм	72 л/мин 4.32 $м^3$/ч	20
88011602	P400	0.13	1.5"/50 мм	102 л/мин 6.12 $м^3$/ч	35
88011603	P450	0.16	1.5"/50 мм	130 л/мин 7.80 $м^3$/ч	45
88011604	P500	0.22	1.5"/50 мм	180 л/мин 10.8 $м^3$/ч	85
88011605	P650	0.31	1.5"/50 мм	255 л/мин 15.3 $м^3$/ч	145
88011607	P700	0.39	1.5"/50 мм	320 л/мин 19.2 $м^3$/ч	210



SP Серия

Фильтры с боковым подключением



Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
SP450	370	433	730	210	449	390	125
SP500	375	438	770	235	527	500	125
SP650	425	488	850	300	627	500	125
SP700	460	523	960	330	703	500	125

Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88011703	SP450	0.16	1.5"/50 мм	130 л/мин 7.80 $м^3$/ч	45
88011704	SP500	0.22	1.5"/50 мм	180 л/мин 10.8 $м^3$/ч	85
88011705	SP650	0.31	1.5"/50 мм	255 л/мин 15.3 $м^3$/ч	145
88011707	SP700	0.39	1.5"/50 мм	320 л/мин 19.2 $м^3$/ч	210

Рекомендуемый вес песка варьируется в зависимости от размера фильтрующей среды. Только для справки.




V & S Серия




Размеры товара V Серии

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
V350	726	619	550	160	355	298
V400	757	640	590	175	410	390
V450	814	698	638	210	455	390
V500	845	730	670	235	535	500
V650, V650PB	950	835	775	300	635	500
V650(B)	957	815	731	300	635	500
V700	1020	905	845	330	710	500
V700(B)	1092	960	877	390	723	500
V800	1200	1085	1002	425	800	780
V900	1300	1172	1090	480	900	780
V900(C)	1334	1242	1145	480	900	780
V1000	1400	1340	1260	580	1000	780
V1000(C)	1434	1410	1160	580	1000	780
V1200	1600	1550	1468	740	1200	1000
V1200(C)	1634	1620	1368	740	1200	1000
V1400	1845	1683	1586	750	1400	1000



V350–V700



V700(B)–V1400

Фильтр серии V оснащен:

1. 6-позиционный вентиль с зажимным соединением (1.5"MPV01, 2"MPV02, 2.5"MPV121)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Манометр
4. Система сепараторов

Техническая информация V Серии

Материал Бака
Стекловолокно

Максимальное рабочее давление
36 psi / 2.5 bar

Максимальная температура
43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.5–0.8 мм

Код (2.5 бар)	Код (4 бар)	Модель	Площадь фильтра (м²)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88010101	–	V350	0.09	1.5"/50 мм	72 л/мин 4.32 м³/ч	20
88010102	–	V400	0.13	1.5"/50 мм	108л/мин 6.48 м³/ч	35
88010103	–	V450	0.16	1.5"/50 мм	135л/мин 8.10 м³/ч	45
88010104	–	V500	0.22	1.5"/50 мм	185л/мин 11.10 м³/ч	85
88010105	–	V650	0.32	1.5"/50 мм	260л/мин 15.60 м³/ч	145
88010106	–	V650(PB)	0.32	2.0"/63 мм	267л/мин 16.00 м³/ч	145
88010606	–	V650(B)	0.32	2.0"/63 мм	267 л/мин 16.00 м³/ч	145
88010107	–	V700	0.40	1.5"/50 мм	325 л/мин 19.50 м³/ч	210
88010608	–	V700(B)	0.41	2.0"/63 мм	336л/мин 20.16 м³/ч	215
88010609	–	V800	0.50	2.0"/63 мм	415 л/мин 24.90 м³/ч	355
88010610	88015610	V900	0.64	2.0"/63 мм	520 л/мин 31.20 м³/ч	470
88010650	88015650	V900(C)	0.64	2.5"/75 мм	533 л/мин 32.00 м³/ч	470
88010611	88015611	V1000	0.79	2.0"/63 мм	658 л/мин 39.50 м³/ч	620
88010651	88015651	V1000(C)	0.79	2.5"/75 мм	658л/мин 39.50 м³/ч	620
88010613	88015613	V1200	1.13	2.0"/63 мм	941 л/мин 56.50 м³/ч	860
88010652	88015652	V1200(C)	1.13	2.5"/75 мм	941л/мин 56.50 м³/ч	860
88010614	88015614	V1400	1.54	2.5"/75 мм	1155 л/мин 69.30 м³/ч	1400

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЛЯ БАССЕЙНОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

Фильтр с намоткой производится с использованием компьютеризированной технологии намотки стекловолоконных нитей. Это обеспечивает механическую прочность корпуса фильтра и его способность выдерживать высокое давление. Фильтры серий V и S изготавливаются с использованием автоматической технологии намотки из долговечного и устойчивого к коррозии стекловолокна и смолы. Композиты с УФ-устойчивостью позволяют фильтру выдерживать экстремальные погодные условия и обеспечивают долгий срок службы без коррозии.

Фильтр серии S оснащен:

1. 6-позиционный вентиль с зажимным соединением (1.5"MPV03, 2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Комплект трубопроводов
4. Манометр
5. Дренажная система

Модель: S900




Модель: S700(B)


Модель: S450

Размеры товара S Серии


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
5450	370	433	730	210	455	390	125
5500	375	438	770	235	535	500	125
5650	425	488	850	300	635	500	125
S700	460	523	960	330	710	500	125
S700(B)	520	606	890	390	723	500	220
5800	605	691	1050	425	820	780	220
5900	655	741	1180	480	920	780	220
S900(C)	671	768	1180	380	920	780	236
51000	710	796	1220	580	1020	780	220
S1000(C)	746	843	1220	480	1020	780	236
S1200	820	906	1410	740	1200	1000	220
S1200(C)	836	933	1410	640	1200	1000	236
S1200(D)	915	1025	1410	640	1200	1000	350



S450-S700



S700(B)–S900



S1000–S1200

Техническая информация S Серии

Код (2.5 бар)	Код (4 бар)	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88010703	–	5450	0.16	1.5"/50 мм	135л/мин 8.10 $м^3$/ч	45
88010704	–	5500	0.22	1.5"/50 мм	185л/мин 11.10 $м^3$/ч	85
88010705	–	5650	0.32	1.5"/50 мм	260 л/мин 15.60 $м^3$/ч	145
88010707	–	5700	0.40	1.5"/50 мм	325л/мин 19.50 $м^3$/ч	210
88011208	–	5700(B)	0.41	2.0"/63 мм	336 л/мин 20.16 $м^3$/ч	215
88011209	9011107	5800	0.53	2.0"/63 мм	435 л/мин 24.10 $м^3$/ч	355
88011210	9011105	5900	0.64	2.0"/63 мм	530 л/мин 31.80 $м^3$/ч	470
88011250	9011108	5900(C)	0.64	2.5"/75 мм	530л/мин 31.80 $м^3$/ч	470
88011311	9011307	S1000	0.79	2.0"/63 мм	658 л/мин 39.50 $м^3$/ч	620
88011351	9011308	S1000(C)	0.79	2.5"/75 мм	658 л/мин 39.50 $м^3$/ч	620
88011313	9011309	S1200	1.13	2.0"/63 мм	880 л/мин 52.80 $м^3$/ч	860
88011352	9011310	S1200(C)	1.13	2.5"/75 мм	975 л/мин 58.50 $м^3$/ч	860
9011306	9011311	S1200(D)	1.13	3.0"/90 мм	947л/мин 56.50 $м^3$/ч	860

SR Серия




Фильтр серии SR оснащен:


1. 6-позиционный вентиль (1.5" MPV03, 2" MPV04)
2. Комплект трубопроводов
3. Универсальный стандарт соединения
4. Система сепараторов
5. Манометр

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
S450R	250	760	493	430	455	390	180
S500R	290	825	508	445	535	500	180
S650R	310	890	568	505	635	500	180
S700R	320	920	573	510	723	500	180
S700R(B)	350	920	606	520	723	500	220
S800B	380	1020	691	605	820	780	220
S900B	410	1130	741	655	920	780	220



S450R—S700R



S700R(B)–S900B



ДЛЯ УДОБНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фильтр SR Series Ring Lock оснащен усиленным баком из стекловолокна с намоткой. Благодаря УФ-устойчивому покрытию он способен работать под длительным воздействием солнечных лучей, обеспечивая надежность на многие годы. Прозрачная крышка предназначена для удобного осмотра песчаного слоя. Без использования каких-либо инструментов крышка может быть снята путем поворота специально разработанного кольцевого замка.

Материал Бака

Стекловолокно

Максимальное рабочее давление

36 psi / 2.5 bar

Максимальная температура

43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды

0.5–0.8 мм

Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88011103	S450R	0.16	1.5"/50 мм	135 л/мин 8.10 $м^3$/ч	45
88011104	S500R	0.22	1.5"/50 мм	185 л/мин 11.10 $м^3$/ч	85
88011105	S650R	0.32	1.5"/50 мм	260 л/мин 15.60 $м^3$/ч	145
88011107	S700R	0.40	1.5"/50 мм	325 л/мин 19.50 $м^3$/ч	210
88011108	S700R(B)	0.41	2.0"/63 мм	336 л/мин 20.16 $м^3$/ч	215
88011109	S800B	0.53	2.0"/63 мм	435 л/мин 21.10 $м^3$/ч	355
88011110	S900B	0.66	2.0"/63 мм	550 л/мин 33.00 $м^3$/ч	470

Рекомендуемый вес песка варьируется в зависимости от размера фильтрующей среды. Только для справки.



SDB серия

Модель:
SDB1000-1.2



Фильтры серии SDB оснащены:

1. 6-позиционный вентиль (2"MPV04, 2.5"MPV13)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Комплект соединений
4. Манометр
5. Система сепараторов с двойным слоем
6. Аксессуары:
   - ∅4 дюймовое смотровое стекло
   - ∅158 мм люк для обслуживания
   - ∅1.5 дюймовый нижний слив

Материал Бака

Стекловолокно

Максимальное рабочее давление

36 psi / 2.5 bar

Максимальная температура

43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды

0.5–0.8 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Люк для обслуживания



Смотровое стекло




Двойной слой сепараторов



Нижний слив

ПРЕВОСХОДНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ УВЕЛИЧЕННЫЙ ПЕСЧАНЫЙ СЛОЙ

С песчаным слоем глубиной 1,0 м или 1,2 м и двойными сепараторами фильтр серии SDB Side Mount Deep Bed обеспечивает улучшенную фильтрацию и является высокоэффективным решением для частных и коммерческих бассейнов и спа. Он устойчив к ультрафиолету и может работать под длительным воздействием солнечного света.

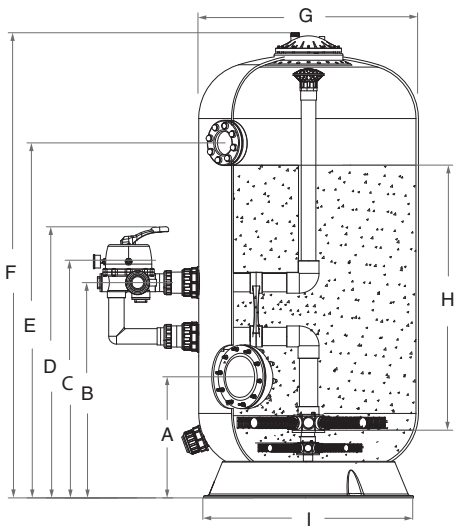

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
SDB700-1.0	500	750	844	987	1270	1672	700	1000	680
SDB700-1.2	500	750	844	987	1470	1872	700	1200	680
SDB800-1.0	500	750	838	981	1270	1702	800	1000	740
SDB800-1.2	500	750	838	981	1470	1902	800	1200	740
SDB900-1.0	500	750	857	1000	1270	1735	900	1000	860
SDB900-1.2	500	750	857	1000	1470	1935	900	1200	860
SDB900(C)-1.0	500	750	931	1083	1270	1735	900	1000	860
SDB900(C)-1.2	500	750	931	1083	1470	1938	900	1200	860
SDB1000-1.0	530	850	971	1114	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000-1.2	530	850	971	1199	1470	2013	1000	1200	960
SDB1000(C)-1.0	530	850	1045	1282	1270	1813	1000	1000	960
SDB1000(C)-1.2	530	850	1045	1282	1470	2013	1000	1200	960

Техническая информация

Код	Модель	Площадь фильтра ($м^2$)	Соединения клапана	Максимальный расход	Песок (кг)
88013835	SDB700-1.0	0.38	2.0"/63 мм	253 л/мин 15.20 $м^3$/ч	580
88013836	SDB700-1.2	0.38	2.0"/63 мм	253 л/мин 15.20 $м^3$/ч	696
88013837	SDB800-1.0	0.50	2.0"/63 мм	333 л/мин 20.00 $м^3$/ч	769
88013838	SDB800-1.2	0.50	2.0"/63 мм	333 л/мин 20.00 $м^3$/ч	914
88013839	SDB900-1.0	0.63	2.0"/63 мм	420 л/мин 25.20 $м^3$/ч	957
88013840	SDB900-1.2	0.63	2.0"/63 мм	420 л/мин 25.20 $м^3$/ч	1146
88013853	SDB900(C)-1.0	0.63	2.5"/75 мм	420 л/мин 25.20 $м^3$/ч	957
88013854	SDB900(C)-1.2	0.63	2.5"/75 мм	420 л/мин 25.20 $м^3$/ч	1146
88013841	SDB1000-1.0	0.78	2.0"/63 мм	520 л/мин 31.20 $м^3$/ч	1204
88013842	SDB1000-1.2	0.78	2.0"/63 мм	520 л/мин 31.20 $м^3$/ч	1436
88013855	SDB1000(C)-1.0	0.78	2.5"/75 мм	520 л/мин 31.20 $м^3$/ч	1204
88013856	SDB1000(C)-1.2	0.78	2.5"/75 мм	520 л/мин 31.20 $м^3$/ч	1436

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для частных бассейнов Emaux

GALAXY SERIES

IDE FILTER

NEW

Фильтр серии Galaxy IDE оснащен:

1. Универсальный стандарт соединения
2. Манометр
3. Фильтрующий элемент IDE



Умный индикаторный манометр

Клапан для выпуска воздуха с высоким потоком

Съемная рукоятка с удобным хватом

Цилиндрическая, устойчивая к погодным условиям округлая крышка

6-позиционный вентиль

Высокопрочные элементы сетки

Прочный комплект креплений 3-в-1 для тяжелых условий эксплуатации

Соединение 63 мм / 2 дюйма

Пластиковый бак, устойчивый к ультрафиолету

Максимальное рабочее давление 50 Psi

Максимальная температура 40 °C (104 °F)

Жесткий бак на уровне колен

Большой сливной клапан диаметром 1.5 дюйма

Спроектированная скорость фильтрации
4.9 (2.0 gpm/ft²)

Максимальное рабочее давление
50 psi / 3,4 bar


Максимальная температура
40 °C (104 °F)

Клапан
6-позиционный вентиль

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ФИЛЬТРАЦИИ

Фильтры Galaxy IDE известны своими превосходными возможностями фильтрации. Перлит или диатомитовый порошок покрывает фильтрующие сетки, создавая тонкий пористый слой, который способен задерживать даже самые мелкие частицы, включая грязь и мусор. Это обеспечивает более качественную очистку воды, делая ее более прозрачной. Они особенно эффективны в удалении микрочастиц, таких как мелкая пыль, пыльца, масла и даже некоторые патогены. Это способствует созданию более здоровой и безопасной среды для плавания. Благодаря более низкому рабочему давлению по сравнению с другими фильтрами, фильтры IDE обеспечивают экономию энергии. Emaux предлагает различные модели и размеры фильтров IDE, что позволяет выбрать фильтр, который идеально подходит для вашего бассейна.

Усиленные соединения и каркас

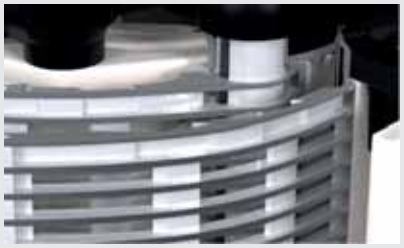

Это обеспечивает долговечность сетки и предотвращает любые возможные утечки или повреждения во время работы. Усиленные соединения равномерно распределяют давление по всей сетке, предотвращая любые потенциальные повреждения или деформации.

Полипропиленовая ткань



Полипропиленовая ткань обладает исключительной устойчивостью к разрушению под воздействием химикатов для бассейнов.
Ее антипригарные свойства и высокая прочность упрощают очистку и обслуживание, обеспечивая эффективное улавливание и удержание даже самых мелких частиц и примесей, содержащихся в воде бассейна.

6-позиционный вентиль для фильтра IDE




Вентиль с боковым подсоединением, специально разработанный для фильтра IDE, изготовлен из ABS-материала с прочной пластиковой ручкой. Обеспечивает легкость установки, технического обслуживания и эксплуатации.


Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
IDE36	886	895	556	504	462	317.5	444.5
IDE48	1035	895	556	504	462	317.5	444.5
IDE60	1223	895	556	504	462	317.5	444.5
IDE72	1362	895	556	504	462	317.5	444.5

Фильтрующий элемент

Код	Модель	Описание	H	I
92201001	IDE36-CE	Фильтрующая сетка: 7+1 секция	458	483
92201002	IDE48-CE	Фильтрующая сетка: 7+1 секция	610	635
92201003	IDE60-CE	Фильтрующая сетка: 7+1 секция	762	787
92201004	IDE72-CE	Фильтрующая сетка: 7+1 секция	914	939



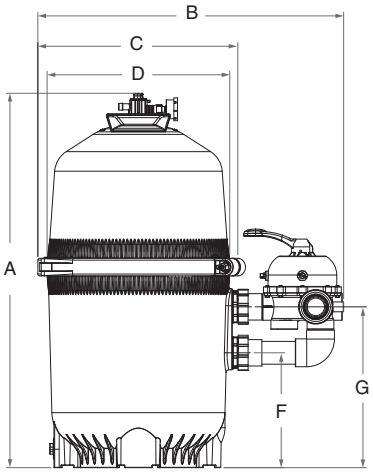

Информация о товаре

Код	Модель	Площадь фильтра		Скорость потока		Максимальный расход			Рекомендуемое кол-во диатомита		Рекомендуемое кол-во перлита		Соединения клапана
		фут²	м²	галлоны/фут²	м³/ч/м²	галлоны/мин	л/мин	м³/ч	фунты	кг	фунты	кг	
9220001	IDE36	36	3.3	2.0	4.9	72	269	16.14	4.5	2.0	3.4	1.5	2.0"/63 мм
9220002	IDE48	48	4.4	2.0	4.9	96	359	21.54	6.0	2.7	4.5	2.0	2.0"/63 мм
9220003	IDE60	60	5.5	2.0	4.9	120	448	26.88	7.5	3.4	5.6	2.6	2.0"/63 мм
9220004	IDE72	72	6.6	2.0	4.9	144	538	32.28	9.0	4.1	6.8	3.1	2.0"/63 мм


ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для частных бассейнов Emaux

Фильтр серии Galaxy оснащен:

1. Универсальный стандарт соединения
2. Манометр
3. Картриджный фильтрующий элемент

Видео товара

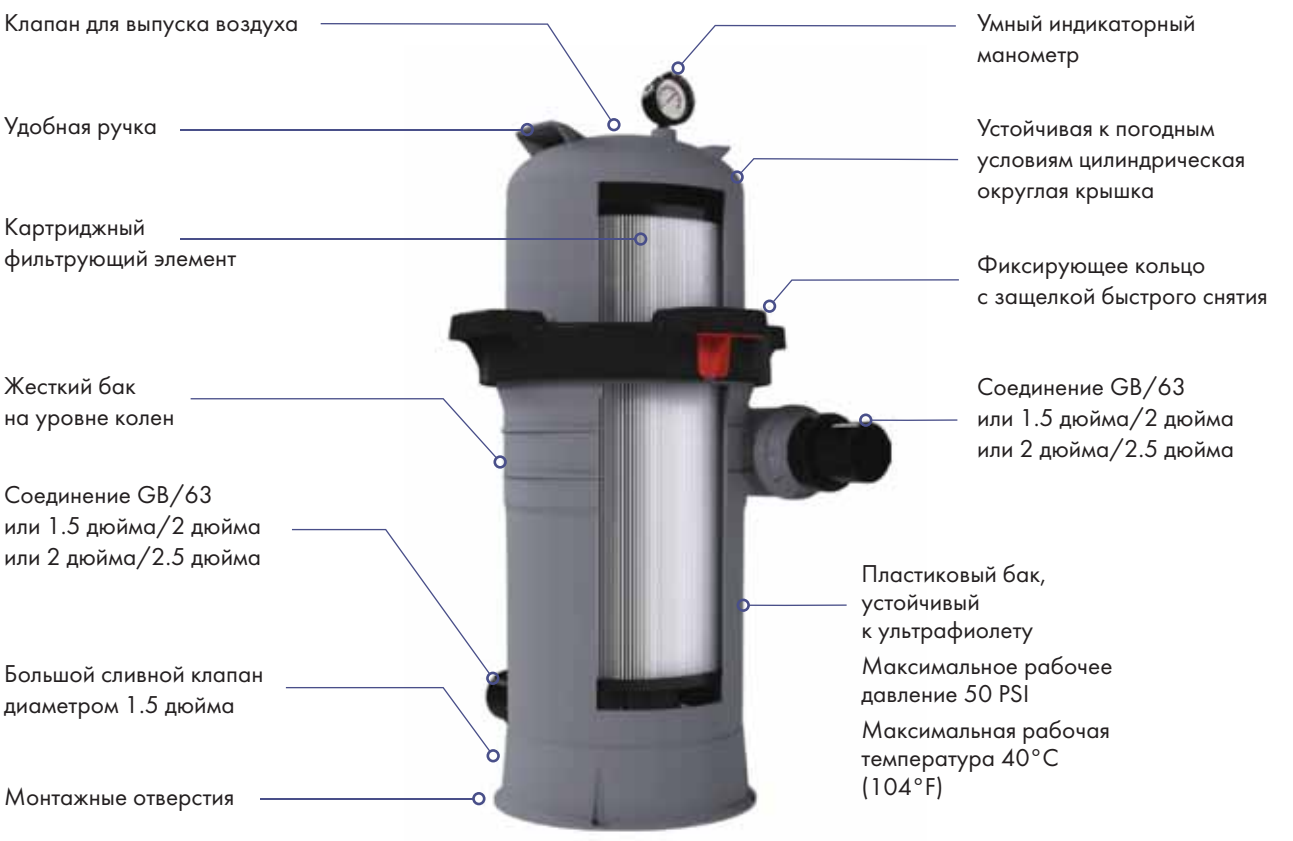

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Большой сливной клапан



Умный манометр



Фиксирующее кольцо с быстросъемным кольцом



Клапан для выпуска воздуха

ОБЕСПЕЧЬТЕ ОПТИМАЛЬНО ЧИСТУЮ И СВЕРКАЮЩУЮ ВОДУ

Картриджный фильтр Galaxy изготовлен из прочного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению материала, что продлевает срок службы продукта. Компактный и низкопрофильный дизайн подходит для любого бассейна, особенно в условиях ограниченного пространства для системы очистки. Высокая способность фильтрующего элемента задерживать грязь делает этот фильтр чрезвычайно эффективным.

Удобство использования

- 4 монтажных отверстия
- Ручка крышки с удобным захватом
- Индикаторный манометр сообщает, когда требуется обслуживание
- Основание бака на уровне колена облегчает замену картриджа

Легкость обслуживания

- Запорное кольцо с быстросъемной защелкой позволяет быстро снимать и устанавливать верхнюю часть бака
- Большой сливной клапан обеспечивает быструю и легкую подготовку к зиме


Экологичность

Односекционный картриджный элемент обеспечивает большую фильтрационную поверхность для улавливания большего количества грязи и мусора. Требуется меньше очистки, а в отличие от песчаных фильтров, не нуждается в обратной промывке, что позволяет экономить воду и ценные химикаты.



Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
ICF100	825	444.5	588	304	335	91
ICF150	910	444.5	588	304	335	91
ICF200	1033	444.5	588	304	335	91

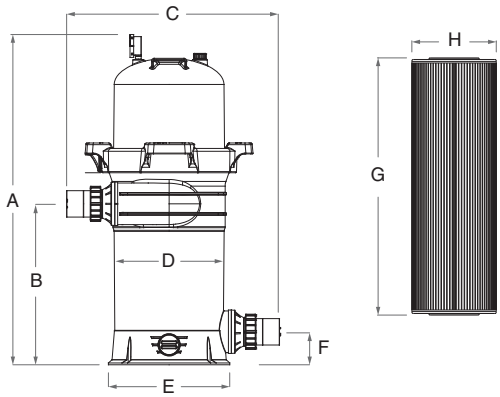

Картриджный фильтрующий элемент

Код	Модель	G, мм	H, мм	Микрон, µm	Количества складок
914100004	ICF100-CE	497	Ø267	15	137
914100005	ICF150-CE	590	Ø267	15	172
914100006	ICF200-CE	717	Ø267	15	187

Информация о товаре

Код	Модель	Площадь фильтра		Скорость потока		Максимальный расход			Соединение клапана	
		фут²	м²	галлоны/фут²	м³/ч/м²	галлоны/мин	л/мин	м³/ч	GB, мм	ANSI
9140401	9140401	100	9.29	1.0	2.443	100	379	22.7	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140402	9140402	150	13.94	0.8	1.955	120	454	27.2	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140403	9140403	200	18.58	0.6	1.466	120	454	27.2	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для частных бассейнов Emaux

Фильтр серии Galaxy оснащен:


1. Универсальный стандарт соединения
2. Манометр
3. Картриджный фильтрующий элемент

Видео товара





Съемная ручка



Клапан для выпуска воздуха с большим потоком



Умный манометр



Большой сливной клапан

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРЕВОСХОДНО ЧИСТУЮ ВОДУ

Картриджный фильтр Galaxy с несколькими элементами разработан как лучший в своем классе. Используя новейшие технологии и материалы, долговечные и устойчивые к коррозии, картриджный фильтр EMAUX Galaxy имеет большую фильтрующую поверхность, чем большинство моделей на рынке. Бак с высокой вместимостью в сочетании с усовершенствованными многоэлементными фильтрами повышает гидравлическую эффективность фильтрации загрязнений. Благодаря своей экологичности и удобству в использовании, это идеальный выбор как для частных, так и для коммерческих бассейнов.

Удобство использования

- Индикаторный манометр сообщает, когда требуется обслуживание
- Опциональная съемная ручка с удобным захватом
- Основание бака на уровне колена облегчает замену картриджа

Простота обслуживания

- Комплект из 3-х зажимов позволяет быстро снимать и устанавливать верхнюю часть бака
- Большой сливной клапан обеспечивает быструю и простую подготовку к зиме, а также легкую очистку и промывку с помощью садового шланга


Экологичность

Многоэлементная конструкция обеспечивает большую площадь фильтрации, что позволяет улавливать больше грязи и реже чистить фильтр. Также, в отличие от песчаных фильтров, не требуется обратная промывка, что экономит значительное количество воды.



Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
ICF230	829	648	556	504	462	317.5	444.5
ICF330	886	648	556	504	462	317.5	444.5
ICF430	1035	648	556	504	462	317.5	444.5
ICE530	1223	648	556	504	462	317.5	444.5
ICF680	1362	648	556	504	462	317.5	444.5

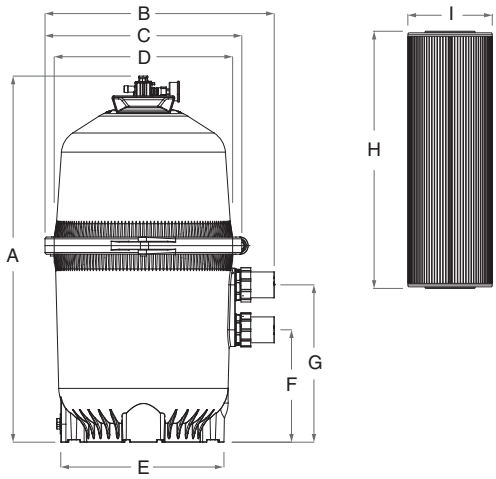

Картриджный фильтрующий элемент

Код	Модель	Кол-во элемен-тов	H, мм	I, мм	Микрон, µm	Коли-чества складок
914100007	ICF230-CE	4	441	Ø178	15	156
914100008	ICF330-CE	4	498	Ø178	15	198
914100009	ICF430-CE	4	647	Ø178	15	197
914100010	ICF530-CE	4	835	Ø178	15	187
914100011	ICF680-CE	8	485	Ø178	15	209

Информация о товаре

Код	Модель	Площадь фильтра		Скорость потока		Максимальный расход			Соединение клапана	
		фут²	м²	галлоны/фут²	м³/ч/м²	галлоны/мин	л/мин	м³/ч	GB, мм	ANSI
9140404	ICF230	230	21.37	0.375	0.916	86.25	326	19.6	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140405	ICF330	330	30.66	0.375	0.916	123.75	468	28.1	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140406	ICF430	430	39.95	0.349	0.852	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140407	ICF530	530	49.24	0.283	0.692	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"
9140408	ICF680	680	63.17	0.221	0.539	150	568	34.1	GB50	1.5"/2"
									GB63	2"/2.5"

Картриджный фильтр серии CF


Модель:
CF200



Модель:
CF25

Картриджный фильтр серии CF оснащен:


1. Универсальный стандарт соединения
2. Манометр
3. Картриджный фильтрующий элемент

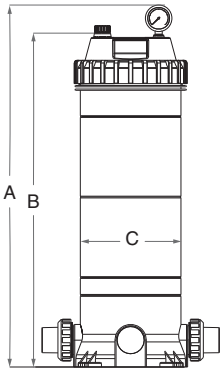

Информация о товаре

Код	Модель	Площадь фильтра, м²	Соединение клапана	Максимальный расход	A, мм	B, мм	C, мм
88270101	CF25	2.25	1.5"/50 мм	92 л/мин 5.5 м³/ч	445	387	225
88270102	CF50	4.63	1.5"/50 мм	190 л/мин 11.4 м³/ч	625	567	225
88270103	CF75	7.00	1.5"/50 мм	283 л/мин 17.0 м³/ч	805	747	225
88270104	CF100	9.40	2.0"/63 мм	382 л/мин 22.9 м³/ч	985	927	225
88270105	CF150	13.72	2.0"/63 мм	555 л/мин 33.4 м³/ч	1165	1107	225
88270106	CF200	16.82	2.0"/63 мм	680л /мин 40.9 м³/ч	1345	1287	225





Картриджный фильтрующий элемент:

Код	Модель	D, мм	E, мм	Микрон, µm	Количества складок
88270101	CF25-CE	Ø183	184.5	15	150
88270102	CF50-CE	Ø183	364.5	15	150
88270103	CF75-CE	Ø183	544.5	15	150
88270104	CF100-CE	Ø183	724.5	15	150
88270105	CF150-CE	Ø183	904.5	15	175
88270106	CF200-CE	Ø183	544.5x2	15	180

Материал Бака
Стекловолокно

Максимальное рабочее давление
250kPa / 36 psi (2.5 bar)


Максимальная температура
40 °C (104 °F)

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

Фильтр серии CF оснащен баком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, и прочной крышкой с кольцевым замком, что позволяет легко чистить и заменять картриджный элемент. Вентиль для стравливания воздуха с винтовым механизмом выпускает задержанный воздух из бака фильтра. Высококачественный манометр, заполненный маслом, обеспечивает легкий контроль рабочего давления.



GAC SERIES GEL-COAT

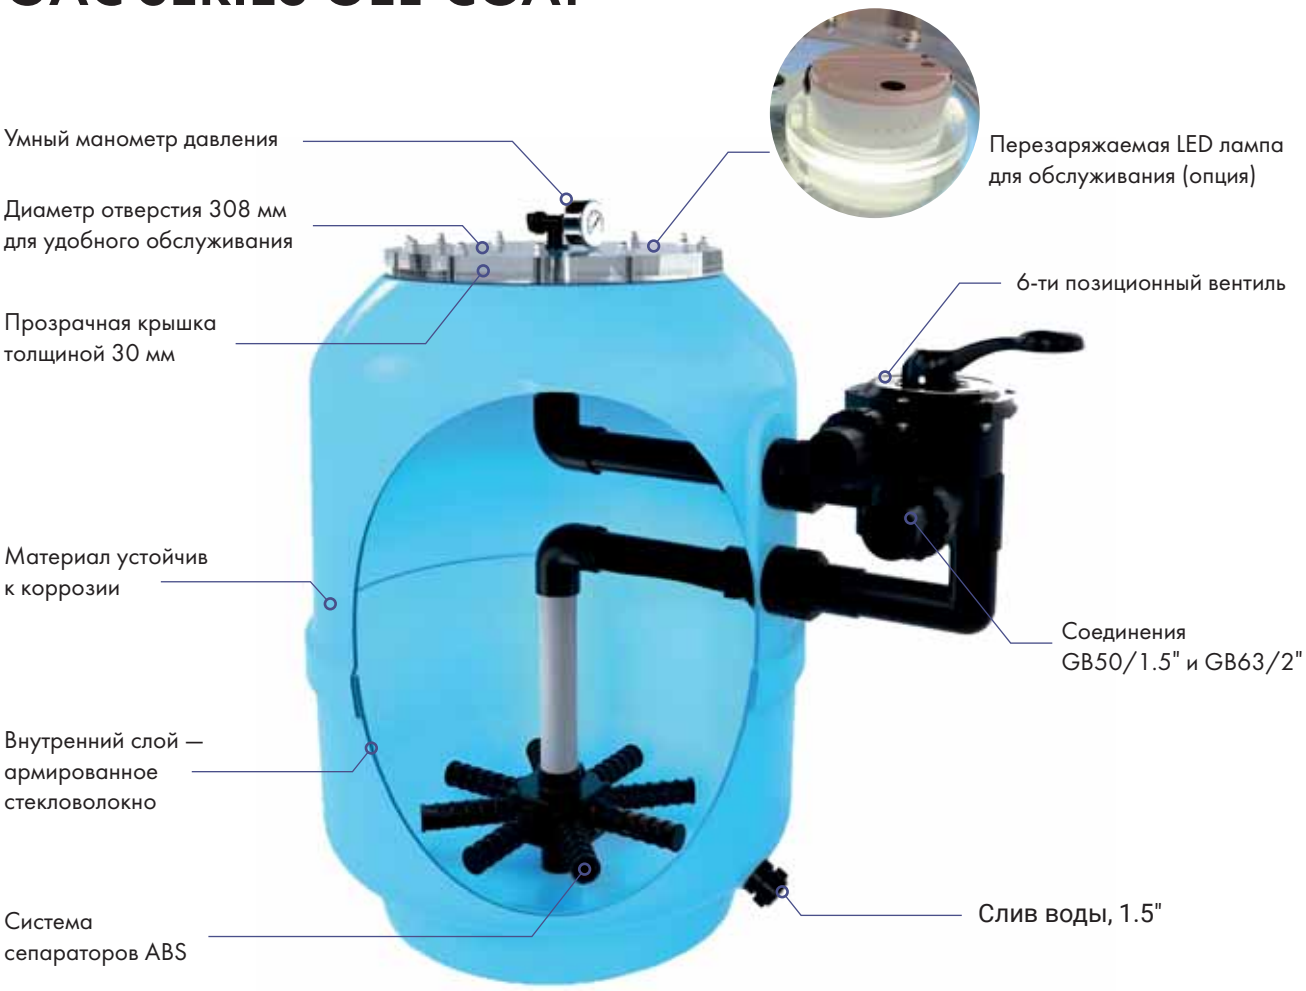

Материал Бака

Стекловолокно

Максимальное рабочее давление

36 psi (2.5 bar)

Максимальная температура


43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтруемой среды

0.5–0.8 мм



Сисетма сепараторов ABS



Прозрачная крышка толщиной 30 мм



6-ти позиционный вентиль



Умный манометр давления


ЯРКИЙ И НАДЕЖНЫЙ

Ламинированный фильтр Emaux с широким отверстием — идеальный песчаный фильтр для всех любителей плавательных бассейнов. Безупречная поверхность фильтра не только привлекает внимание, но и устойчива к коррозии. Прозрачная широкая крышка фильтра обеспечивает отличный обзор для контроля и поддержания наилучшего состояния фильтра. Благодаря надежному и долговечному 6-позиционному вентилю Emaux этот ламинированный фильтр является одним из самых привлекательных песчаных фильтров на рынке.

Фильтр GAC оснащен:


1. 6-позиционный вентиль (1.5" для GAC500/GAC600, 2" для GAC750/900)
2. Универсальный стандарт соединения
3. Манометр
4. Система сепараторов ABS
5. Комплект подсоединения вентилям



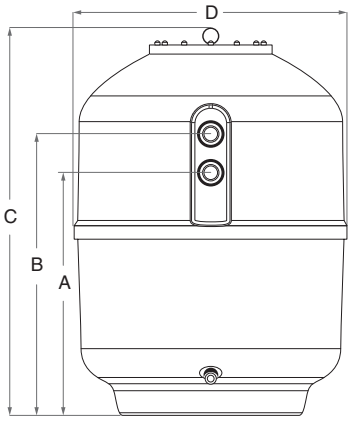

Дополнительный аксессуар:

Код	Описание
440650017	Type-C LED свет/ 4500mAh

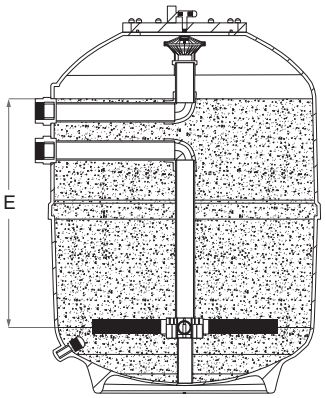

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
GAC500	563	500	795	526	310
GAC600	653	590	895	627	420
GAC750	966	880	1187	782	650
GAC900	1036	950	1310	922	725

Информация о товаре

Код	Модель	Площадь фильтра		Максимальный расход			Песок, кг	Входное/ выходное подсоединение	
		фут²	м²	галлоны/мин	л/мин	м³/ч		GB, мм	ANSI
9015704	GAC500	2.1	0.2	62	233	14	100	GB50	1.5"
9015701	GAC600	3	0.28	62	233	14	200	GB50	1.5"
9015702	GAC750	4.7	0.44	97	367	22	480	GB63	2"
9015703	GAC900	6.9	0.64	97	367	22	750	GB63	2"

GLV / GTV серия



Песок



Частный
до 85 м²




Боковое
подсоединение



Верхнее
подсоединение



Вентиль
в комплекте



Стабильность



Прочный



Крышка
с резьбой

Для бассейнов до 85 м²



Фильтр GLV/GTV серии оснащен:

❶ 6-позиционный вентиль
❷ Фитинги
❸ Манометр

Макс темп. воды / Макс. давление
50 °C / 1.6 бар

Рабочее давление
0.5–1.3 бар

Максимальное давление
2.5 бар


Подсоединение
1.5"


Бочка/ручка/ сепараторы/ крышка
PP/PP/ABS/SAN

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.4–0.8 мм

Информация о товаре

Код	Модель	Подсоединение	Площадь фильтрующей поверхности, м²	Расход, м³/ч		Песок, кг	Вес изделия	Объем, м³
				40	50			
020141142123	GLV400	1.5"	0.13	4.8	6	50	10.5	0.17
020151142123	GLV500	1.5"	0.19	7.6	9.5	100	12.5	0.25
020161142123	GLV600	1.5"	0.28	11.2	14	125	15.5	0.35
020241362123	GTV400	1.5"	0.13	4.8	6	50	10	0.17
020251362123	GTV500	1.5"	0.19	7.6	9.5	100	12	0.25
0202613 62123	GTV600	1.5"	0.28	11.2	14	125	15	0.35

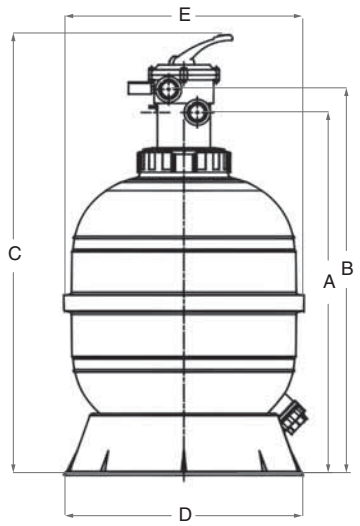

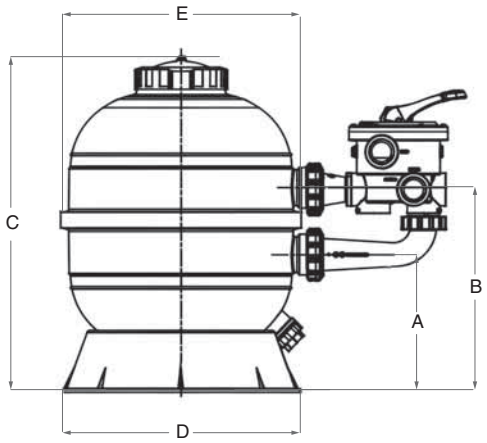

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
GLV400	256	381	641	458	453
GLV500	335	460	798	458	553
GLV600	381	506	881	458	653
GTV400	710	770	912	458	453
GTV500	867	927	1069	458	553
GTV600	950	1010	1151	458	653

Фильтры серии S2

Песок

Технология выдувания

Частный до 85 м²

Боковое подсоединение

Верхнее подсоединение

Вентиль в комплекте

Стабильность

Прочный

Крышка с зажимами

Обеспечивают фильтрацию от 40 до 50 микрон



Прочный фильтр: произведен из прочного полипропилена, устойчив к атмосферным воздействиям и не подвержен влиянию средств очистки воды

Макс темп. воды
40 °C

Рабочее давление
0.5–1.3 бар

Максимальное давление
3.5 бар


Подсоединение
1.5"

Бочка
Выдувной полипропилен

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.4–0.8 мм

Информация о товаре

Модель	Подсоединение	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Расход, $м^3/ч$	Песок, кг
S2-350TOP	1.5"	0.10	5	25
S2-400TOP	1.5"	0.13	6	50
S2-500TOP	1.5"	0.20	10	100
S2-600TOP	1.5"	0.28	14	150
S2-500SIDE	1.5"	0.20	10	100
S2-600SIDE	1.5"	0.28	14	150

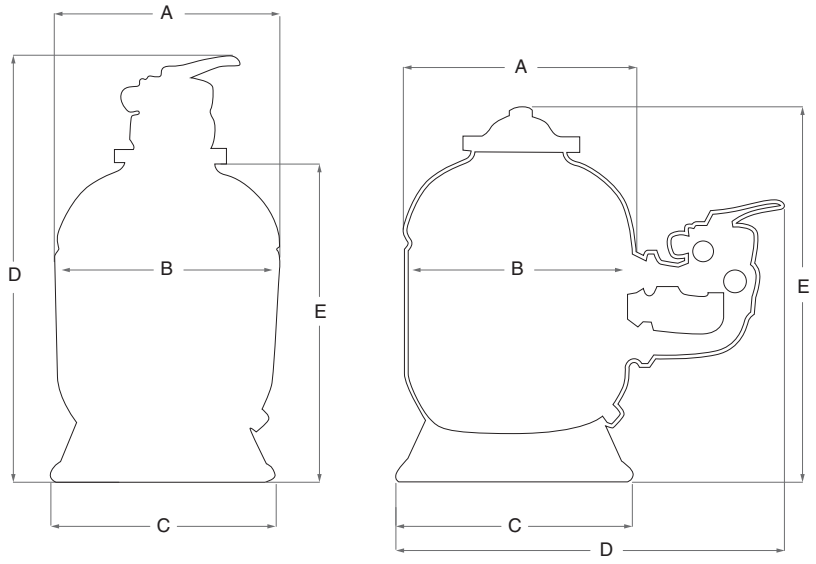

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
S2-350TOP	368	358	371	805	545
S2-400TOP	401	391	371	858	598
S2-500TOP	511	500	521	989	729
S2-600TOP	612	594	521	1097	837
S2-500SIDE	510	498	521	825	810
S2-600SIDE	612	594	521	875	920

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для коммерческих бассейнов Emaux


СПОСОБЕН РАБОТАТЬ И ВЫДЕРЖИВАТЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Резервуар фильтра изготовлен из прочного, не подверженного коррозии стекловолокна и смолы с использованием автоматической технологии намотки. Материалы устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет фильтру работать в условиях экстремальных погодных условий.



Компьютеризированная намотка волокон

Многослойная конструкция (от внутреннего к наружному слою):

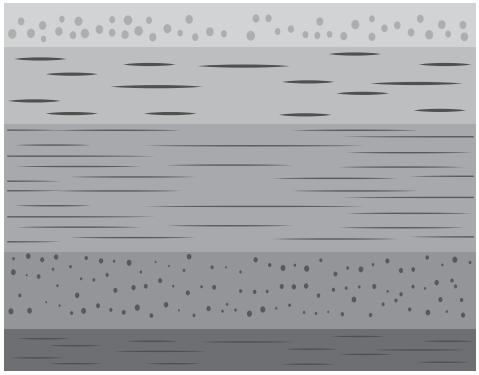

① Барьерный слой из ISO или VE гелькоута, устойчивый к коррозии

② Тканое волокно с ISO полиэфирной смолой, водонепроницаемость

③ Тканое волокно с высоким содержанием стекловолокна, прочность конструкции

④ Непрерывная внешняя намотка из ISO смолы, усиленная для сопротивления давлению

⑤ Поверхностное покрытие из полиуретана (PU), устойчивое к ультрафиолету и загрязнениям



Некорро-зийный



Химическая устойчивость



Не проводит электричество



Низкий коэффициент теплового расширения



Устойчивость к УФ-излуче-нию




Не требует обслуживания



Длительный срок службы



Легкий и простой в обращении

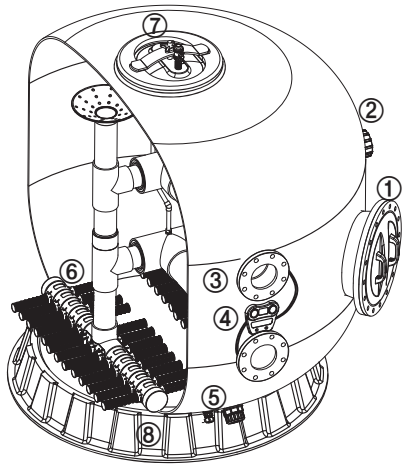

① **Люк.** Боковой люк для легкого доступа к внутренним системам для обслуживания и ремонта.

② **Смотровое стекло.** Позволяет наблюдать за состоянием фильтрующего материала и эффектом обратной промывки.

③ **Фланец.** Прочный фланец из стеклопластика (FRP) с соединениями в стандартах ANSI или DIN.

④ **Манометр.** Высококачественный манометр для контроля давления внутри фильтрационного бака.

⑤ **Сливной узел.** Быстрая точка слива воды и фильтрующего материала.

⑥ **Система сепараторов.** Изготовлена из материала ABS+PP с жесткой структурой и прорезью 0.4 мм.

⑦ **Клапан воздухоотвода.** Выпускной клапан для удаления пузырьков воздуха в системе фильтрации.

⑧ **Основание.** Плоское основание для повышения устойчивости.

NL, E, K серия

Модель:
K Series



Модель:
E Series

Модель:
NL Series

Система фильтрации
Сепараторы/Форсунки

Максимальная скорость фильтрации
50 м³/ч/м²

Максимальное рабочее давление
36 psi (2.5 bar)
58 psi (4.0 bar)

Максимальная температура
43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующего материала
0.5–0.8 мм
1–2 мм

Характеристики продукта:

1. Многослойная конструкция: Устойчивая к коррозии и химическим веществам
2. Устойчивость к ультрафиолету, подходит для эксплуатации при длительном воздействии солнечного света
3. Высокий стандарт фильтрации с глубоким песчаным слоем
4. Усиление из стекловолокна и полиэфирной смолы с использованием технологии намотки
5. Доступно с системой сепараторов или системой форсуночных пластин для аэрированного промывания
6. Дополнительные аксессуары: смотровое стекло, люк, сливной узел и клапан воздухоотвода

ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ГЛУБОКИМ ПЕСЧАНЫМ СЛОЕМ!

Фильтрующий бак изготовлен из прочного, некоррозийного стекловолокна и смолы с использованием технологии автоматической намотки. Устойчивые к ультрафиолету композиты позволяют фильтру работать в экстремальных погодных условиях

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для коммерческих бассейнов Emaux

Дополнительные принадлежности:

Смотровое стекло:

114 мм

Код: E012072



Воздушная продувка:

20 мм

Код: E012054



Люк:

D400 мм Код: 4105064354

D500 мм Код: 4105067252



Система боковых фильтрующих элементов/Сепараторы




Система форсунок



Стандартное фланцевое соединение опционально
GB(HG20592 PN1.0MPa)
or ANSI(ANSI B16.5(1988) Class150)

NL серия





Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
NL1200	170	565	350	915	1410	1200	1000	720
NL1400	190	565	350	915	1570	1400	1220	760
NL1600	200	650	350	1000	1740	1620	1365	820
NL1800	220	690	415	1105	2040	1790	1630	950
NL2000	220	770	415	1185	2210	1945	1630	1020
NL2300	230	950	550	1500	2510	2375	1800	1200
NL2500	230	1050	550	1600	2670	2495	1800	1290

Информация о товаре

Модель	Объем, $м^3$	Площадь фил., $м^2$	Фланцевые соединения		Макс. расход	
			GB, мм	ANSI	л/мин	$м^3$/час
NL1200	1.17	1.13	80	3"	942	56.5
NL1400	1.64	1.54	100	4"	1283	77
NL1600	2.48	2.01	100	4"	1675	100.5
NL1800	4.02	2.54	150	6"	2100	126
NL2000	4.61	2.97	150	6"	2475	148.5
NL2300	8.09	434	200	8"	3617	217
NL2500	10.00	4.89	200	8"	4075	244.5


С системой сепараторов

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
88012813	88013213	NL1200	681	359
88012814	88013214	NL1400	941	460
88012815	88013215	NL1600	1412	771
88012816	88013216	NL1800	2366	1343
88012817	88013217	NL2000	2781	1375
88012818	88013218	NL2300	5539	1682
88012819	88013219	NL2500	6366	1972

С системой форсунок

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
88013313	88013413	NL1200	575	274
88013314	88013414	NL1400	778	382
88013315	88013415	NL1600	1208	496
88013316	88013416	NL1800	2167	609
88013317	88013417	NL2000	2550	715
88013318	88013418	NL2300	5075	972
88013319	88013419	NL2500	5815	1117

E серия

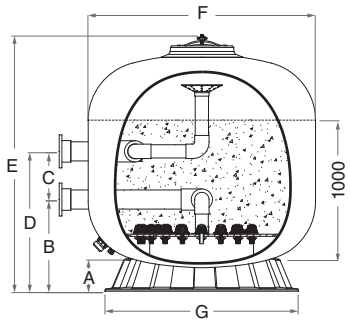



Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
E1050	170	625	550	1175	1816	1050	960
E1200	190	630	550	1180	1816	1200	995
E1400	200	630	550	1180	1816	1400	1220
E1600	220	720	490	1210	1916	1600	1365
E1800	220	750	440	1190	1956	1800	1630
E2000	230	770	490	1260	2060	2000	1630
E2200	230	940	500	1440	2376	2200	1800

Информация о товаре

Модель	Объем, $м^3$	Площадь фил., $м^2$	Фланцевые соединения		Макс. расход	
			GB, мм	ANSI	л/мин	$м^3$/час
E1050	1.24	0.86	80	3"	717	43
E1200	1.56	1.13	80	3"	942	56.5
E1400	2.10	1.54	100	4"	1283	77
E1600	2.84	2.01	100	4"	1675	100.5
E1800	3.69	2.54	150	6"	2117	127
E2000	4.61	3.14	150	6"	2617	157
E2200	6.49	3.80	200	8"	3167	190


С системой сепараторов

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
9014801	9014802	E1050	859	272
9014805	9014806	E1200	1075	428
9014809	9014810	E1400	1495	498
9014813	9014814	E1600	1997	949
9014817	9014818	E1800	2366	1343
9014821	9014822	E2000	2781	1375
9014825	9014826	E2200	4568	1479

С системой форсунок

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
9014803	9014804	E1050	772	215
9014807	9014808	E1200	982	269
9014811	9014812	E1400	1337	383
9014815	9014816	E1600	1809	496
9014819	9014820	E1800	2469	609
9014823	9014824	E2000	2550	715
9014827	9014828	E2200	4234	841

K серия





Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
K1050	170	625	550	1175	2016	1050	960
K1200	170	665	350	1015	2080	1200	995
K1400	190	675	350	1025	2175	1400	1220
K1600	200	775	350	1125	2310	1600	1365
K1800	220	780	415	1195	2320	1800	1630
K2000	220	865	415	1280	2460	2000	1630
K2300	230	1060	550	1610	2720	2350	1800
K2500	230	1120	550	1670	2750	2500	1800

Информация о товаре

Модель	Объем, $м^3$	Площадь фил., $м^2$	Фланцевые соединения		Макс. расход	
			GB, мм	ANSI	л/мин	$м^3$/час
K1050	1.41	0.86	80	3"	717	43
K1200	1.93	1.13	80	3"	942	56.5
K1400	2.57	1.54	100	4"	1283	77
K1600	3.63	2.01	100	4"	1675	100.5
K1800	4.73	2.54	150	6"	2100	126
K2000	5.86	3.14	150	6"	2475	148.5
K2300	8.96	4.34	200	8"	3617	217
K2500	10.39	4.90	200	8"	4075	244.5

С системой сепараторов

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
9013047	9013048	K1050	1105	281
88011513	88013513	K1200	1319	457
88011514	88013514	K1400	1803	479
88011515	88013515	K1600	2341	867
88011516	88013516	K1800	2934	1133
88011517	88013517	K2000	3665	1751
88011518	88013518	K2300	6743	1668
88011519	88013519	K2500	7685	2103

С системой форсунок

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Вес песка, кг	
			0.5–0.8 мм	1–2 мм
9013049	9013050	K1050	1017	214
88012913	88013613	K1200	1219	262
88012914	88013614	K1400	1661	360
88012915	88013615	K1600	2169	472
88012916	88013616	K1800	2722	592
88012917	88013617	K2000	3396	728
88012918	88013618	K2300	6308	986
88012919	88013619	K2500	7178	1044

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для коммерческих бассейнов Emaux



Система фильтрации
Сепараторы

Максимальная скорость фильтрации
50 м³/ч/м²

Максимальное рабочее давление
36 psi (2.5 bar), 58 psi (4.0 bar)

Максимальная температура
43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующего материала
0.5–0.8 мм, 1–2 мм

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, ВЫСОКАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ

Благодаря профессиональному инженерному опыту и крупному производству по изготовлению полиэстера, армированного стекловолокном (GRP), компания Emaux способна разрабатывать и производить широкий ассортимент коммерческих песчаных фильтров. Они состоят из многослойной формованной внутренней структуры и непрерывной внешней намотки волокон с использованием компьютеризированных машин для намотки.

Характеристики продукта:

1. Многослойная конструкция: Устойчивая к коррозии и химическим воздействиям
2. Устойчивость к ультрафиолету, подходит для эксплуатации при длительном воздействии солнечного света
3. Высокий стандарт фильтрации с глубоким песчаным слоем
4. Усиление из стекловолокна и полиэфирной смолы с использованием технологии намотки
5. Доступно с системой сепараторов или системой форсуночных пластин для аэрированного промывания
6. Дополнительные аксессуары: смотровое стекло, люк, сливной узел и клапан воздухоотвода

Дополнительные принадлежности:



Смотровое стекло:
114 мм Код: E012072



Смотровое стекло



Система сепараторов



Воздушный клапан



Основание



Манометр



Дренажный соединительный узел





Люк



Фланец

H серия

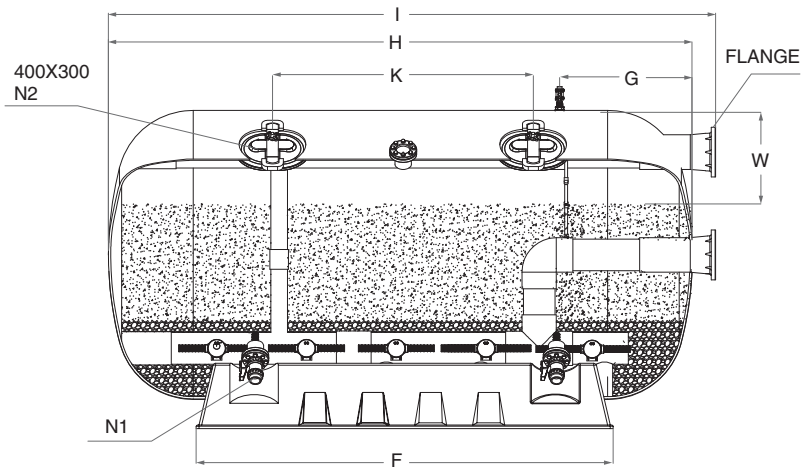

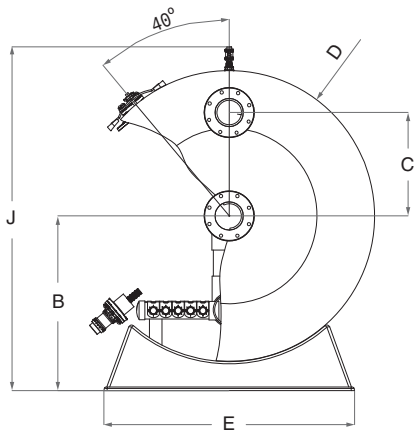

Диаметр: 1200 мм / Глубина песчанной загрузки: 0.6 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88350102	88350107	H1200-1.9	747	325	1200	1100	1190	650	1900	2030	1500	–	2"*1	1	350
88350103	88350108									2060		–	2"*1	1	
88350202	88350207	H1200-2.3	747	325	1200	1100	1590	650	2300	2430	1500	–	2"*1	1	350
88350203	88350208									2460		–	2"*1	1	
88350302	88350307	H1200-2.5	747	325	1200	1100	1790	650	2500	2630	1500	–	2"*1	1	350
88350303	88350308									2660		–	2"*1	1	
88350402	88350407	H1200-2.7	747	325	1200	1100	1990	650	2700	2830	1500	–	2"*1	1	350
88350403	88350408									2860		–	2"*1	1	
88350502	88350507	H1200-3.0	747	325	1200	1100	2290	650	3000	3130	1500	1330	2"*1	2	350
88350503	88350508									3160		1330	2"*1	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88350102	88350107	H1200-1.9	100	4"	39	20	1.96	1100	425
88350103	88350108		150	6"	79	40			
88350202	88350207	H1200-2.3	100	4"	48	20	2.42	1425	550
88350203	88350208		150	6"	97	40			
88350302	88350307	H1200-2.5	100	4"	53	20	2.65	1750	700
88350303	88350308		150	6"	107	40			
88350402	88350407	H1200-2.7	100	4"	57	20	2.87	2075	825
88350403	88350408		150	6"	115	40			
88350502	88350507	H1200-3.0	100	4"	64	20	3.21	2325	925
88350503	88350508		150	6"	129	40			

H серия

Диаметр: 1400 мм / Глубина песчанной загрузки: 0.8 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88350602	88350607	H1400-1.9	847	390	1400	1130	1340	730	1900	2030	1700	–	2"*1	1	390
88350603	88350608									2060		–	2"*1	1	
88350702	88350707	H1400-2.5	847	390	1400	1130	1840	730	2500	2430	1700	–	2"*1	1	390
88350703	88350708									2460		–	2"*1	1	
88350802	88350807	H1400-3.0	847	390	1400	1130	2340	730	3000	3130	1700	1260	2"*1	2	390
88350803	88350808									3160		1260	2"*1	2	
88350804	88350809									3180		1260	2"*1	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88350602	88350607	H1400-1.9	100	4"	45	20	2.23	2100	575
88350603	88350608		150	6"	89	40			
88350702	88350707	H1400-2.5	100	4"	60	20	3.02	2825	800
88350703	88350708		150	6"	121	40			
88350802	88350807	H1400-3.0	100	4"	73	20	3.67	3450	1000
88350803	88350808		150	6"	110	30			
88350804	88350809		200	8"	147	40			


Диаметр: 1600 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.0 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88350902	88350907	H1600-1.9	945	475	1600	1440	1210	810	1900	2130	1900	–	4"*1	1	470
88350903	88350908									2160		–	4"*1	1	
88351003	88351008	H1600-2.5	945	475	1600	1440	1710	810	2500	2660	1900	–	4"*1	1	470
88351004	88351009									2680		–	4"*1	1	
88351103	88351108	H1600-3.0	945	475	1600	1440	2210	810	3000	3160	1900	1200	4"*1	2	470
88351104	88351109									3180		1200	4"*1	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88350902	88350907	H1600-1.9	100	4"	49	20	1.47	2850	600
88350903	88350908		150	6"	99	40			
88351003	88351008	H1600-2.5	150	6"	101	30	3.36	3875	850
88351004	88351009		200	8"	134	40			
88351103	88351108	H1600-3.0	150	6"	123	30	4.10	4750	1050
88351104	88351109		200	8"	164	40			

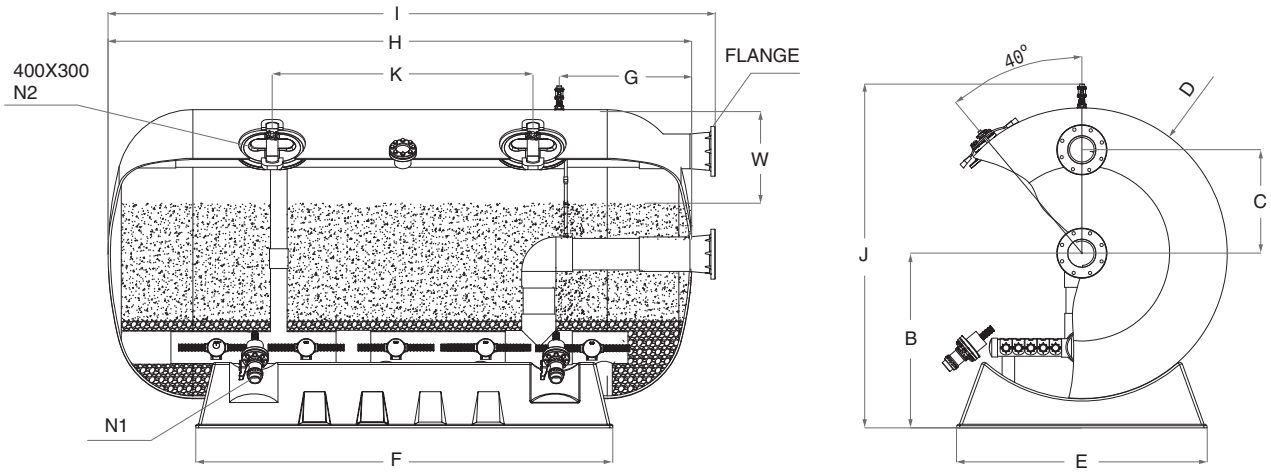

Диаметр: 1800 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.0 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88351203	88351208	H1800-2.5	1100	550	1800	1380	1560	850	2500	2660	2170	–	4"*1	1	530
88351204	88351209									2680		–	4"*1	1	
88351303	88351308	H1800-3.0	1100	550	1800	1380	2060	850	3000	3160	2170	–	4"*1	1	530
88351304	88351309									3180		–	4"*1	1	
88351404	88351409	H1800-3.5	1100	550	1800	1380	2560	850	3500	3680	2170	1300	4"*1	2	530
88351405	88351410									3680		1300	4"*1	2	
88351503	88351508	H1800-4.0	1100	550	1800	1380	3060	850	4000	4160	2170	1820	4"*2	2	530
88351504	88351509									4180		1820	4"*2	2	
88351505	88351510									4180		1820	4"*2	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88351203	88351208	H1800-2.5	150	6"	112	30	3.74	4850	975
88351204	88351209		200	8"	150	40			
88351303	88351308	H1800-3.0	150	6"	137	30	4.58	5925	1225
88351304	88351309		200	8"	183	40			
88351404	88351409	H1800-3.5	200	8"	162	30	5.41	7000	1475
88351405	88351410		250	10"	216	40			
88351503	88351508	H1800-4.0	150	6"	125	20	6.25	8075	1700
88351504	88351509		200	8"	187	30			
88351505	88351510		250	10"	250	40			

H серия

Диаметр: 2000 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.2 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88351603	88351608	H2000-2.5	1200	710	2000	1720	1380	1000	2500	2660	2370	–	4"*1	1	700
88351604	88351609									2680			4"*1	1	
88351703	88351708	H2000-3.0	1200	710	2000	1720	1880	1000	3000	3160	2370	–	4"*1	1	700
88351704	88351709									3180			4"*1	1	
88351803	88351808	H2000-3.5	1200	710	2000	1720	2380	1000	3500	3660	2370	1300	4"*1	2	700
88351804	88351809									3680			4"*1	2	
88351805	88351810									3680			4"*2	2	
88351903	88351908	H2000-4.0	1200	710	2000	1720	2880	1000	4000	4160	2370	1800	4"*2	2	700
88351904	88351909									4180			4"*2	2	
88351905	88351910									4180			4"*2	2	
88352004	88352009	H2000-4.5	1200	710	2000	1720	3380	1000	4500	4680	2370	2300	4"*2	2	700
88352005	88352010									4680			4"*2	2	
9014437	9014438	H2000-5.0	1200	710	2000	1720	3880	1000	5000	5270	2370	2800	4"*2	2	700
9014439	9014440									5270			4"*2	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88351603	88351608	H2000-2.5	150	6"	130	30	4.34	6576	1050
88351604	88351609		200	8"	174	40			
88351703	88351708	H2000-3.0	150	6"	159	30	5.30	8025	1300
88351704	88351709		200	8"	212	40			
88351803	88351808	H2000-3.5	150	6"	125	20	6.25	9475	1550
88351804	88351809		200	8"	187	30			
88351805	88351810		250	10"	250	40			
88351903	88351908	H2000-4.0	150	6"	144	20	7.21	10925	1800
88351904	88351909		200	8"	216	30			
88351905	88351910		250	10"	288	40			
88352004	88352009	H2000-4.5	200	8"	245	30	8.16	12375	2075
88352005	88352010		250	10"	326	40			
9014437	9014438	H2000-5.0	200	8"	273	30	9.11	13825	2350
9014439	9014440		250	10"	364	40			

H серия

Диаметр: 2350 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.2 м

Размеры товара


Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88352103	88352108									3160	2730	–	4"*1	1	
88352104	88352109	H2350-3.0	1390	710	2350	1950	1270	1180	3000	3180	2730	–	4"*1	1	750
88352105	88352110									3180	2730	–	4"*1	1	
88352203	88352208									3660	2730	–	4"*1	1	
88352204	88352209	H2350-3.5	1390	710	2350	1950	1770	1180	3500	3680	2730	–	4"*1	1	750
88352205	88352210									3680	2730	–	4"*1	1	
88352304	88352309	H2350-4.0	1390	710	2350	1950	2270	1180	4000	4180	2730	1400	4"*2	2	750
88352305	88352310									4180	2730	1400	4"*2	2	
88352404	88352409	H2350-4.5	1390	710	2350	1950	2770	1180	4500	4680	2730	1900	4"*2	2	750
88352405	88352410									4680	2730	1900	4"*2	2	
88352504	88352509									5180	2730	2400	4"*2	2	
88352505	88352510	H2350-6.0	1390	710	2350	1950	3270	1180	5000	5180	2730	2400	4"*2	2	750
88352511	88352512									5180	2730	2400	4"*2	2	


Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88352103	88352108		150	6"	119	20			
88352104	88352109	H2350-3.0	200	8"	178	30	5.94	9300	2575
88352105	88352110		250	10"	238	40			
88352203	88352208		150	6"	141	20			
88352204	88352209	H2350-3.5	200	8"	212	30	7.06	11050	3125
88352205	88352210		250	10"	282	40			
88352304	88352309	H2350-4.0	200	8"	163	20	8.17	12800	3650
88352305	88352310		250	10"	327	40			
88352404	88352409	H2350-4.5	200	8"	186	20	9.28	14525	4200
88352405	88352410		250	10"	371	40			
88352504	88352509		200	8"	208	20			
88352505	88352510	H2350-6.0	250	10"	312	30	10.4	16250	4750
88352511	88352512		300	12"	416	40			

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для коммерческих бассейнов Emaux

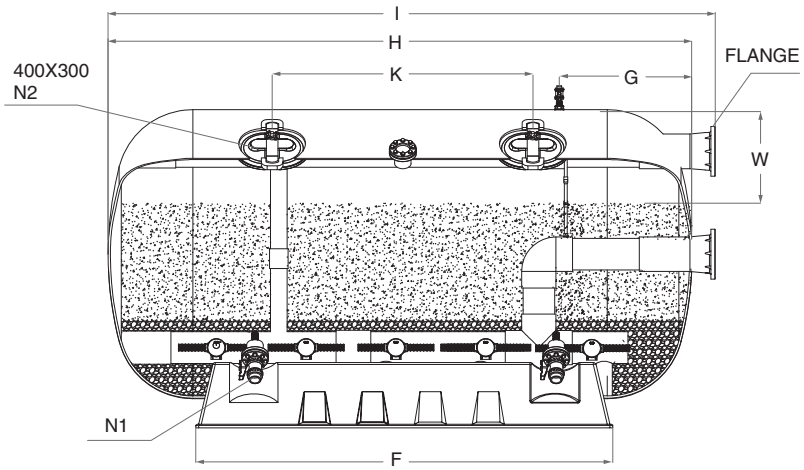

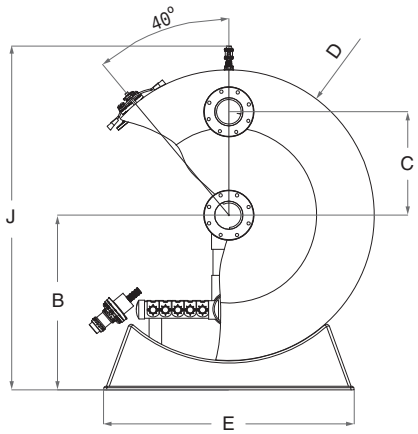

Диаметр: 2500 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.3 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88352603	88352608	H2500-3.5	1480	710	2500	2120	1850	1270	3500	3660	2900	–	4"*1	1	750
88352604	88352609									3680	2900	–	4"*1	1	
88352605	88352610									3680	2900	–	4"*1	1	
88352704	88352709	H2500-4.0	1480	710	2500	2120	2350	1270	4000	4180	2900	1200	4"*2	2	750
88352705	88352710									4180	2900	1200	4"*2	2	
88352804	88352809	H2500-4.5	1480	710	2500	2120	2850	1270	4500	4680	2900	1700	4"*2	2	750
88352805	88352810									4680	2900	1700	4"*2	2	
88352811	88352812									4680	2900	1700	4"*2	2	
88352904	88352909	H2500-5.0	1480	710	2500	2120	3350	1270	5000	5180	2900	2200	4"*2	2	750
88352905	88352910									5180	2900	2200	4"*2	2	
88352911	88352912									5180	2900	2200	4"*2	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88352603	88352608	H2500-3.5	150	6"	149	20	7.34	11675	3175
88352604	88352609		200	8"	223	30			
88352605	88352610		250	10"	297	40			
88352704	88352709	H2500-4.0	200	8"	172	20	8.62	13500	3725
88352705	88352710		250	10"	345	40			
88352804	88352809	H2500-4.5	200	8"	196	20	9.80	15350	4300
88352805	88352810		250	10"	294	30			
88352811	88352812		300	12"	392	40			
88352904	88352909	H2500-5.0	200	8"	220	20	10.98	17200	4850
88352905	88352910		250	10"	329	30			
88352911	88352912		300	12"	439	40			

H серия

Диаметр: 3000 мм / Глубина песчанной загрузки: 1.5 м

Размеры товара

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	N1 size*pcs	N2 pcs	W, мм
88353004	88353009									3680	3410	–	4"*1	1	
88353005	88353010	H3000-3.5	1730	710	3000	2600	1880	1480	3500	3680	3410	–	4"*1	1	1100
88353011	88353012									3680	3410	–	4"*1	1	
88353104	88353109									4180	3410	–	4"*1	1	
88353105	88353110	H3000-4.0	1730	710	3000	2600	2380	1480	4000	4180	3410	–	4"*1	1	1100
88353111	88353112									4180	3410	–	4"*1	1	
88353204	88353209									4680	3410	–	4"*1	1	
88353205	88353210	H3000-4.5	1730	710	3000	2600	2880	1480	4500	4680	3410	–	4"*1	1	1100
88353211	88353212									4680	3410	–	4"*1	1	
88353304	88353309									5180	3410	1600	4"*2	2	
88353305	88353310	H3000-5.0	1730	710	3000	2600	3380	1480	5000	5180	3410	1600	4"*2	2	1100
88353311	88353312									5180	3410	1600	4"*2	2	

Техническая информация

Код 2.5 bar	Код 4 bar	Модель	Фланцевые соединения		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Площадь фильтрации, м²	Песок, кг	
			GB, мм	ANSI				0.4–0.8 мм	1–2 мм
88353004	88353009		200	8"	180	20			
88353005	88353010	H3000-3.5	250	10"	270	30	8.98	17850	4525
88353011	88353012		300	12"	360	40			
88353104	88353109		200	8"	208	20			
88353105	88353110	H3000-4.0	250	10"	312	30	10.40	20675	5300
88353111	88353112		300	12"	416	40			
88353204	88353209		200	8"	236	20			
88353205	88353210	H3000-4.5	250	10"	355	30	11.82	23500	6100
88353211	88353212		300	12"	473	40			
88353304	88353309		200	8"	265	20			
88353305	88353310	H3000-5.0	250	10"	397	30	13.24	26300	6875
88353311	88353312		300	12"	530	40			

Двухуровневый песчаный фильтр



Система фильтрации
Сепараторы

Максимальная скорость фильтрации
30 м³/ч/м²

Максимальное рабочее давление
58 psi (4.0 bar)

Максимальная температура
43 °C (109 °F)


Рекомендуемый размер фильтрующего материала
0.5–0.8 мм
1–2 мм


ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Песчаный фильтр Emaux Dual Stack разработан с учётом максимальной прочности и долговечности. Фильтр создан для обеспечения длительной эксплуатации, устойчив к повреждениям, вызываемых коррозией и давлением. Вертикально расположенная конструкция удваивает фильтрационную ёмкость при той же занимаемой площади. Песчаный фильтр Dual Stack идеально подходит для объектов с высокой нагрузкой или большим потоком воды, таких как общественные бассейны и аквапарки.

Характеристики продукта:

1. Минимизирует занимаемую площадь для установки
2. Интегрированная база и самонесущая штабелируемая конструкция
3. Доступен в комплектной системе с использованием распределительных клапанных систем Emaux
4. Опциональное покрытие из винилэфира обеспечивает максимальную устойчивость к коррозии в солёной воде и воздействию всех видов химикатов для бассейнов, включая озон

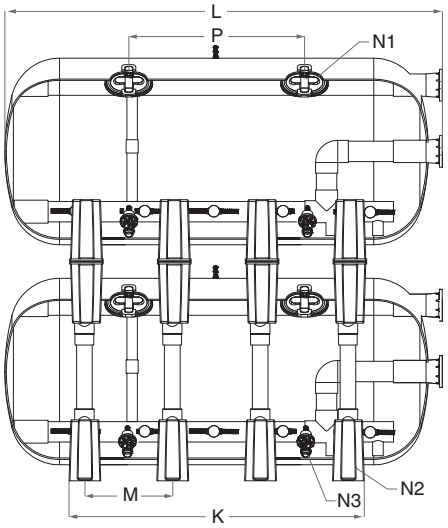

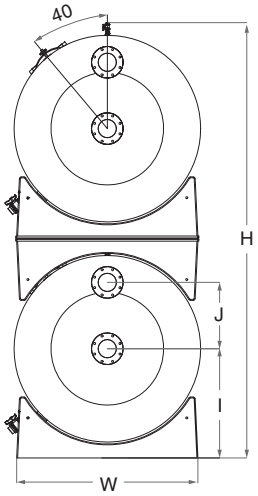



Размеры товара


Код	Модель	I, мм	J, мм	K, мм	M, мм	H, мм	P, мм	L, мм	W, мм	N1 pcs	N2 pcs	N3 size*pcs
9015001	TH1400-2.5	859	390	1660	1360	3428	–	2750	1370	2	2	2inch*2
9015002	TH1600-2.5	959	475	1300	1000	3838	–	2750	1570	2	2	4inch*2
9015003	TH2000-4.5	1161	710	3160	940	4634	1880	4770	1920	4	4	4inch*4

Техническая информация

Код	Модель	Размер бака, мм	Площадь фильтрации, м²	Фланцевые		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²
				GB, мм	ANSI		
9015001	TH1400-2.5	1400X2500	3.02X2	160	6"	181	30
9015002	TH1600-2.5	1600X2500	3.36X2	160	6"	201	30
9015003	TH2000-4.5	2000X4500	8.16X2	200	8"	489	30

Техническая информация и размеры товара

Код	Модель	Фланцевые соедин.		A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
		GB, мм	ANSI						
9080203	DBV60-TH1400	160	6"	390	1970	2805	386	2023	352
9080202	DBV60-TH1600	160	6"	475	1970	2396	386	1638	352
9080201	DBV80-TH2000	200	8"	710	2836	3538	940	2121	464

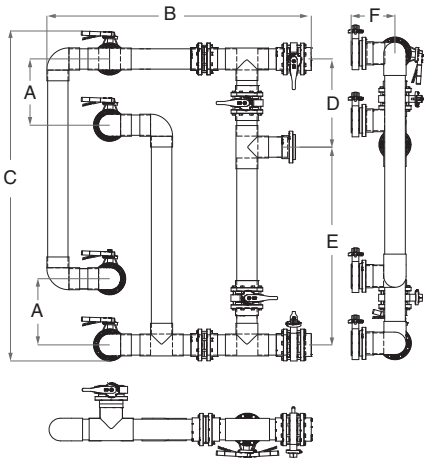

Крупногабаритный горизонтальный песчаный фильтр



Система фильтрации
Сепараторы

Максимальная скорость фильтрации
30 м³/ч/м²

Максимальное рабочее давление
58 psi (4.0 bar)

Максимальная температура
43 °C (109 °F)


Рекомендуемый размер фильтрующего материала
0.5–0.8 мм
1–2 мм

Техническая информация


Код	Модель	Размер бака, мм	Область фильтр., м²	Фланцевые соедин.		Макс. расход м³/ч	Скорость потока м³/ч/м²	Макс. рабочее давление, бар
				GB, мм	ANSI			
9320056	H3000-10.0	3000X10000	27.44	200/450	8"/18"	650	23.7	4


ИНДИВИДУАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГИГАНТ!

Благодаря расширенной фильтрующей поверхности горизонтальный песчаный фильтр позволяет рационально использовать доступное пространство. Emaux производит горизонтальные песчаные фильтры диаметром до 3 метров и длиной до 10 метров. Компания также может изготавливать фильтры в соответствии с индивидуальными требованиями проекта. Размеры могут быть изменены в зависимости от спецификаций проекта.

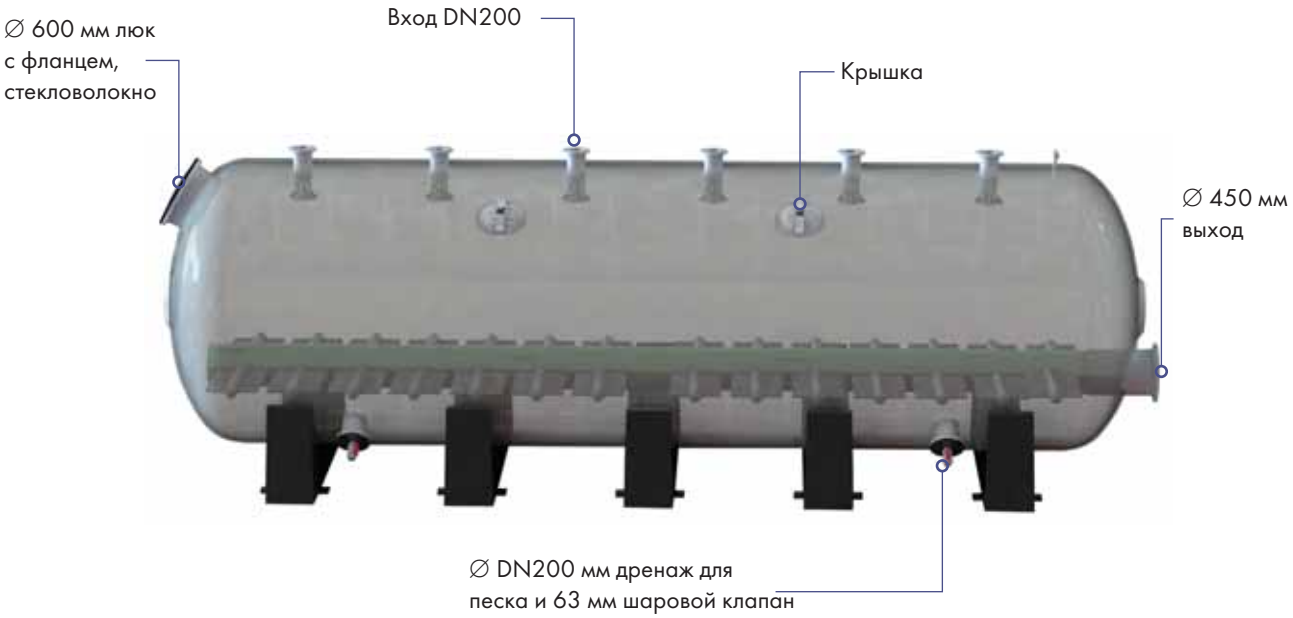


Размеры товара

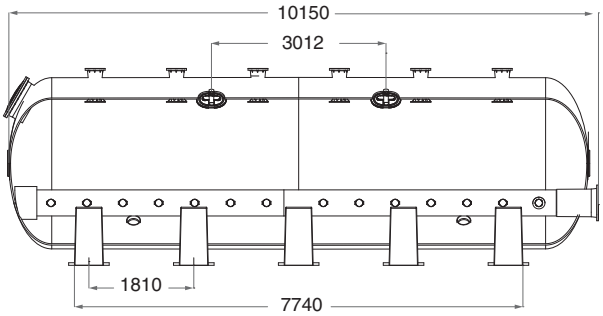

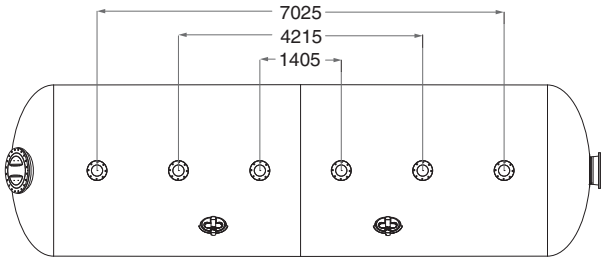





ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для коммерческих бассейнов Emaux



Компания Emaux предлагает полностью индивидуализированные услуги — от проектирования системы фильтрации, определения размеров фильтра, рабочего давления и обвязки оборудования до внутренней и внешней отделки фильтра — для удовлетворения потребностей вашего проекта.

Продукция разрабатывается и производится в соответствии с последними международными отраслевыми стандартами, и проходит программу обеспечения качества, которая начинается с проверки и тестирования сырья и продолжается на всех этапах производства и окончательного тестирования.

Каждый песчаный фильтр проходит индивидуальное испытание на давление и сопровождается заводским сертификатом испытаний, записью о качестве и серийным номером.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР И ФУНКЦИИ:

87 psi/ 6 бар	Максимальное давление
650 $м^3/ч$	Максимальный расход
27 $м^2$	Максимальная площадь фильтрации
3 м	Максимальный диаметр
10 м	Максимальная длина

Полная поддержка клиентов от проектирования системы до помощи на месте. Emaux помогает клиентам пересмотреть их проект до начала производства фильтра, проводит инспекцию на месте перед установкой и осуществляет контроль за процессом монтажа. Также обеспечивается наличие запасных частей для продления срока службы изделия.





ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ





ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Фильтровальная установка — это набор «насос-фильтр». Эта установка является лучшим экономичным решением для небольших и средних наземных и домашних бассейнов. Система максимально проста и подходит для самостоятельной сборки. Различные комбинации насосов и фильтров доступны для бассейнов различных размеров с разной скоростью потока воды.

Фильтровальная система серии FSU







Набор фильтрации серии FSU включает:


1. 4-позиционный вентиль
2. Прочный пластиковый фильтрующий бак с верхним креплением
3. Насос Aqua-Mini (AMU020TP или AMU020P)
4. Таймер (опционально)

Вентиль
4-позиционный

Максимальное рабочее давление
29 psi (2.0 bar)

Максимальная температура
40 °C (104 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующей среды
0.5–0.8 мм

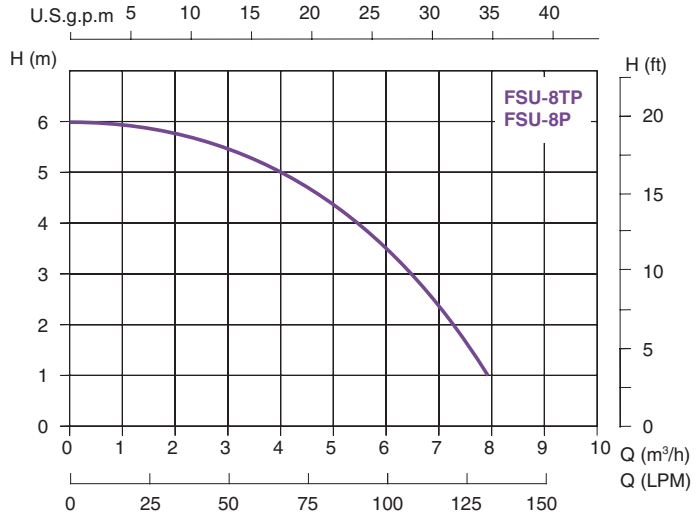

Примечание: Информация о характеристиках потока основана на двигателе 220 В/50 Гц

Техническая информация и размеры товара

Код	Модель	Фильтр	Насос	Макси-мальный расход	Песок, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Подключение входа/ выхода фильтра и насоса	Адаптер
88033669	FSU-8TP	13"	AMU020TP	133.3 л/мин 8.0 м³/ч	17	145	460	494	450	1.5"/50 мм	1¼" и 1½" 32 и 38 мм
88033671	FSU-8P	13"	AMU020P	133.3 л/мин 8.0 м³/ч	17	145	460	494	450	1.5"/50 мм	1¼" и 1½" 32 и 38 мм

Компактная фильтровальная система серии FSP




Набор фильтрации FSP300 включает :


1. Прочный пластиковый фильтрующий бак с верхним креплением (фильтр P300)
2. 4-позиционный вентиль
3. Насос серии ST (ST020 илиT033)





Набор фильтрации FSP390 включает :

1. Прочный пластиковый фильтрующий бак с верхним креплением (фильтр P390)
2. 4-позиционный вентиль
3. Насос серии SD075









Вентиль

4-позиционный

Максимальное рабочее давление


29 psi (2.0 bar)

Максимальная температура

40 °C (104 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующей среды

0.5–0.8 мм

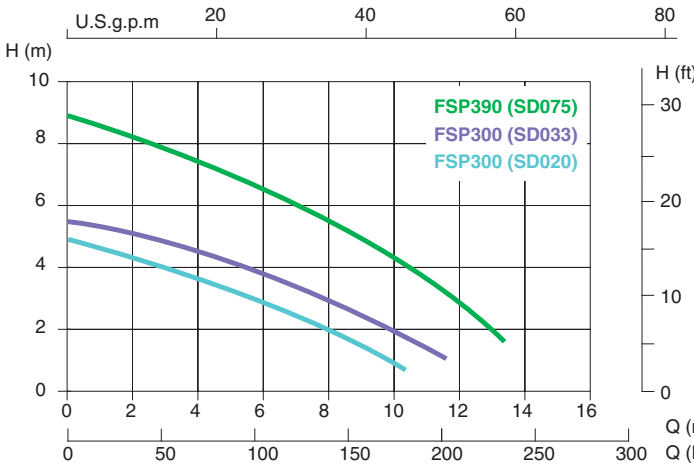

Примечание: Информация о характеристиках потока основана на двигателе 220 В/50 Гц

Техническая информация и размеры товара

Код	Модель	Фильтр	Насос	Макси-мальный расход	Песок, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Подключение входа/ выхода фильтра и насоса	Адаптер
88030201	FSP300-4W	P300	ST020	58 л/мин 3.5 м³/ч	19	145	540	485	330	1.5"/50 мм	1¼" и 1½" 32 и 38 мм
88030202	FSP300-4W	P300	ST033	67 л/мин 4.02 м³/ч	19	145	540	485	330	1.5"/50 мм	1¼" и 1½" 32 и 38 мм
88033718	FSP390-4W	P390	SD075	133 л/мин 8.00 м³/ч	35	235	724	760	527	1.5"/50 мм	1¼" и 1½" 32 и 38 мм

Фильтровальная система серии FSP



Вентиль
4 или 6-позиционный


Максимальное рабочее давление
29 psi (2.0 bar)


Максимальная температура
40 °C (104 °F)


Рекомендуемый размер фильтрующей среды
0.5–0.8 мм

Набор фильтрации серии FSP включает:

1. 4- или 6-позиционный вентиль
2. Прочный пластиковый фильтрующий бак с верхним креплением
3. Насос серии SS





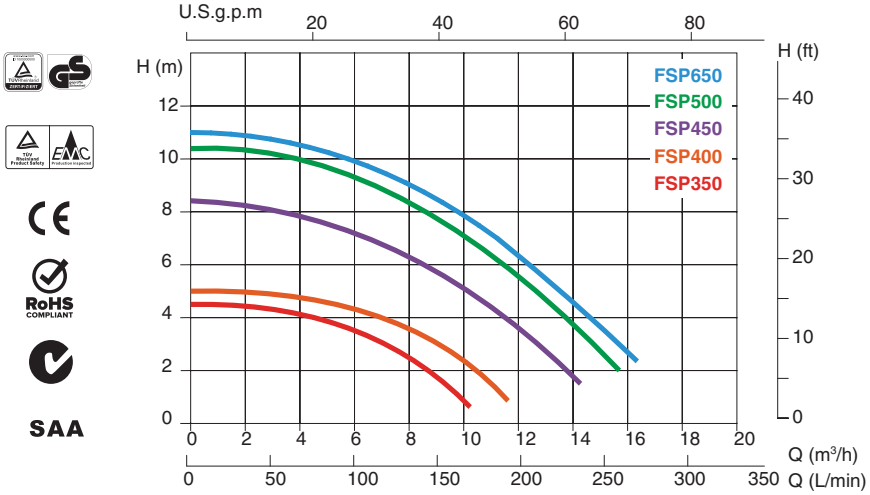

Примечание: Информация о характеристиках потока основана на двигателе 220 В/50 Гц

Техническая информация и размеры товара

Код (4-ход. клапан)	Код (6-ход. клапан)	Модель	Фильтр	Насос	Подключение клапана	Песок, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Максимальный расход	
88030308	–	FSP350-4W	P350	SS020	1.5"/50 мм	20	160	580	555	350	72 л/мин	4.32 м³/ч
88030409	–	FSP400-4W	P400	SS033	1.5"/50 мм	35	175	625	760	400	108 л/мин	6.48 м³/ч
88030510	–	FSP450-4W	P450	SS050	1.5"/50 мм	45	210	680	760	449	135 л/мин	8.10 м³/ч
88030611	–	FSP500-4W	P500	SS075	1.5"/50 мм	85	235	724	760	527	185 л/мин	11.10 м³/ч
88030712	–	FSP650-4W	P650	SS100	1.5"/50 мм	145	300	832	760	627	260 л/мин	15.60 м³/ч
–	88031508	FSP350-6W	P350	SS020	1.5"/50 мм	20	160	680	555	350	72 л/мин	4.32 м³/ч
–	88031609	FSP400-6W	P400	SS033	1.5"/50 мм	35	175	759	760	400	108 л/мин	6.48 м³/ч
–	88031710	FSP450-6W	P450	SS050	1.5"/50 мм	45	210	813	760	449	135 л/мин	8.10 м³/ч
–	88031811	FSP500-6W	P500	SS075	1.5"/50 мм	85	235	856	760	527	185 л/мин	11.10 м³/ч
–	88031912	FSP650-6W	P650	SS100	1.5"/50 мм	145	300	961	760	627	260 л/мин	15.60 м³/ч

Фильтровальная система серии FSF



Вентиль
6-позиционный


Максимальное рабочее давление
36 psi (2.5 bar)


Максимальная температура
43 °C (109 °F)


Рекомендуемый размер фильтрующей среды
0.5–0.8 мм

Набор фильтрации серии FSF включает:

1. 6-позиционный вентиль
2. Фильтрующий бак из стеклово-локна с верхним креплением
3. Насос серии SS или SC





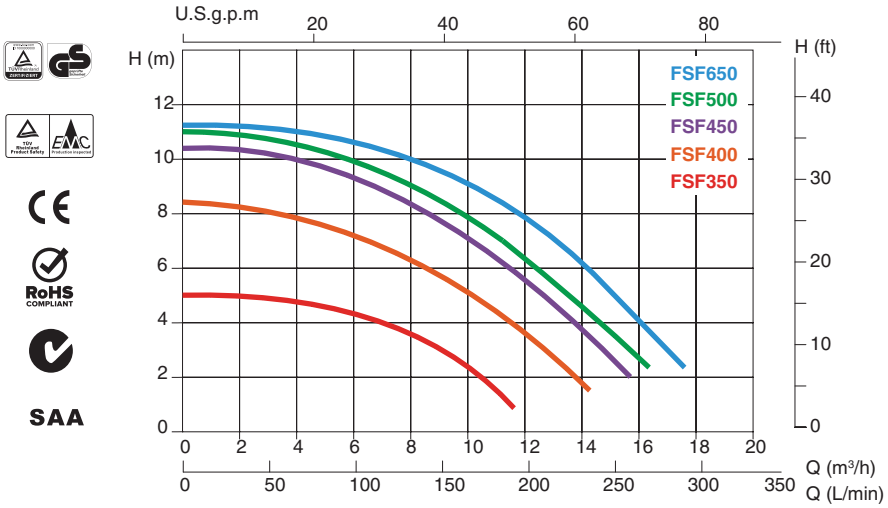

Примечание: Информация о характеристиках потока основана на двигателе 220 В/50 Гц

Техническая информация и размеры товара


Код	Модель	Фильтр	Насос	Подклю-чение клапана	Песок, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Максимальный расход	
88032009	FSF350-6W	V350	SS033	1.5"/50 мм	20	160	680	555	355	72 л/мин	4.32 м³/ч
88032110	FSF400-6W	V400	SS050	1.5"/50 мм	35	175	759	760	410	108 л/мин	6.48 м³/ч
88032211	FSF450-6W	V450	SS075	1.5"/50 мм	45	210	813	760	455	135 л/мин	8.10 м³/ч
88032324	FSF500-6W	V500	SC100	1.5"/50 мм	85	235	856	760	535	185 л/мин	11.10 м³/ч
88032425	FSF650-6W	V650	SC150	1.5"/50 мм	145	300	961	760	635	260 л/мин	15.60 м³/ч


Фильтровальная система серии FSM



Набор фильтрации серии FSM включает:

1. 4- или 6-позиционный вентиль
2. Прочный пластиковый фильтрующий бак с верхним креплением (фильтр серии Max)
3. Насос серии SPH (SPH075, SPH100 или SPH150)





Вентиль

6-позиционный

Максимальное рабочее давление


40 psi (2.8 bar)

Максимальная температура

50 °C (122 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующей среды

0.5–0.8 мм

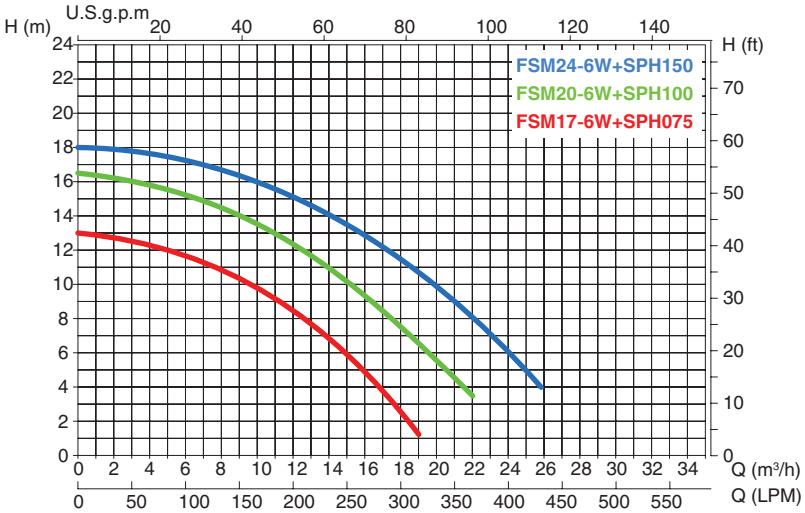

Техническая информация и размеры товара


Код	Модель	Фильтр	Насос	Песок, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Подключение входа/выхода фильтра и насоса
9070602	FSM17-6W+SPH075	MFV17	SPH075	40	195	816	762.5	652	1.5"/50 мм
9070603	ESM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	70	225	889	800	652	1.5"/50 мм
9070604	FSM24-6W+SPH150	MEV24	SPH150	125	280	980	850	652	1.5"/50 мм


Фильтровальная система серии FSCO



Набор фильтрации серии FSCO включает:

1. Картриджный фильтр
2. Насос серии SS
3. Фильтрующий элемент для картриджного фильтра

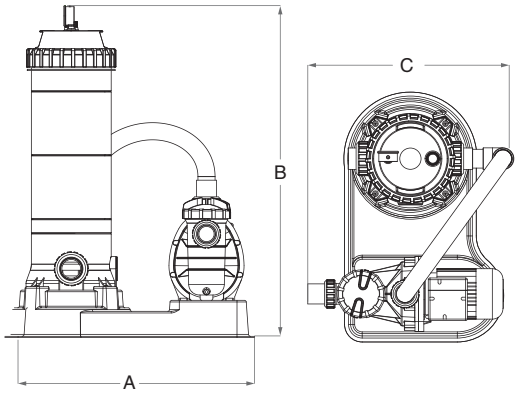

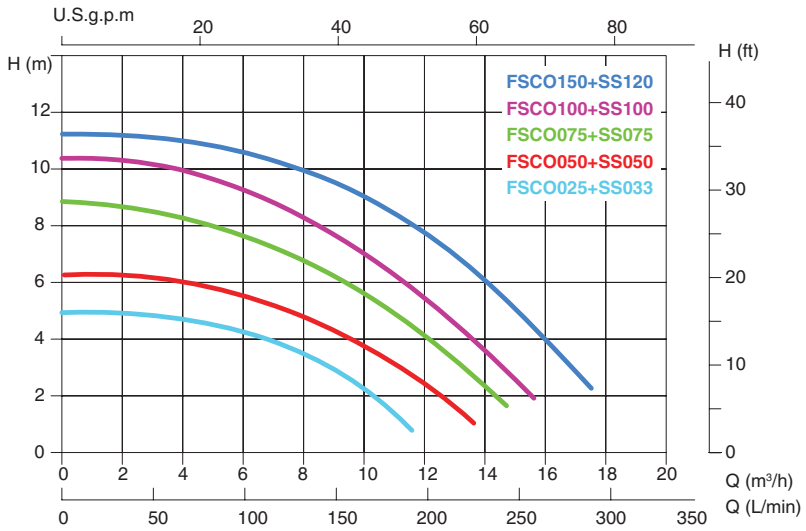

Техническая информация и размеры товара

Код	Модель	Картридж фильтра	Насос	Подключение клапана	A, мм	B, мм	C, мм
9071214	FSCO025+SS033	CF25	SS033	1.5"/50 мм	705	580	507
9071215	FSCO050+S5050	CF50	SS050	1.5"/50 мм	705	760	552
9071216	FSCO075+SS075	CF75	SS075	1.5"/50 мм	705	940	552
9071217	FSCO100+SS100	CF100	SC100	1.5"/50 мм	705	1120	552
9071218	FSCO150+SS120	CF150	SC150	1.5"/50 мм	705	1300	552

Встраиваемая в грунт фильтровальная система серии EMD



Максимальное рабочее давление

36 psi (2.5 bar)

Максимальная температура

43 °C (109 °F)

Рекомендуемый размер фильтрующей среды

0.5–0.8 мм



Содержание

- Система состоит из подсистем для фильтрации, гидромассажа, санитарной обработки и освещения.
- Сервисные светильники, установленные в углах, автоматически включаются при открытии крышки.
- Может быть оснащена хлоргенератором для соленой воды, который является наиболее эффективным и широко используемым средством для санитарной обработки.


Автоматизация с таймером

- Удобна и проста в использовании.
- Устраняет необходимость в ручном включении/выключении и праивлечение профессионального персонала для обслуживания.



УПРОСТИТЕ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Система фильтрации Emaux серии EMD для встраивания в грунт изготовлена из пластика, армированного стекловолокном, обладает водонепроницаемостью и оснащена погружным насосом для автоматического слива воды.
Системы фильтрации подходят для бассейнов любых форм и размеров, а также могут быть настроены в соответствии с вашими конкретными требованиями.

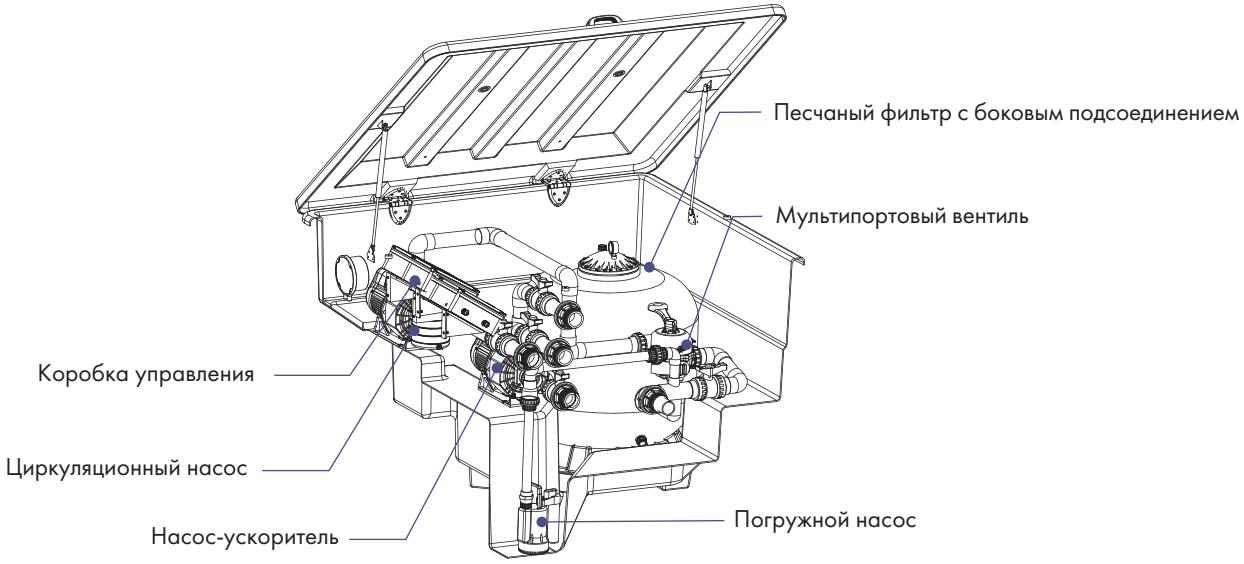

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
EMD-11	1330	1055	905	1210
EMD-14	1330	1055	905	1210
EMD-18	1400	1220	1080	1340
EMD-25	1730	1315	1170	1630
EMD-32	1730	1315	1170	1630



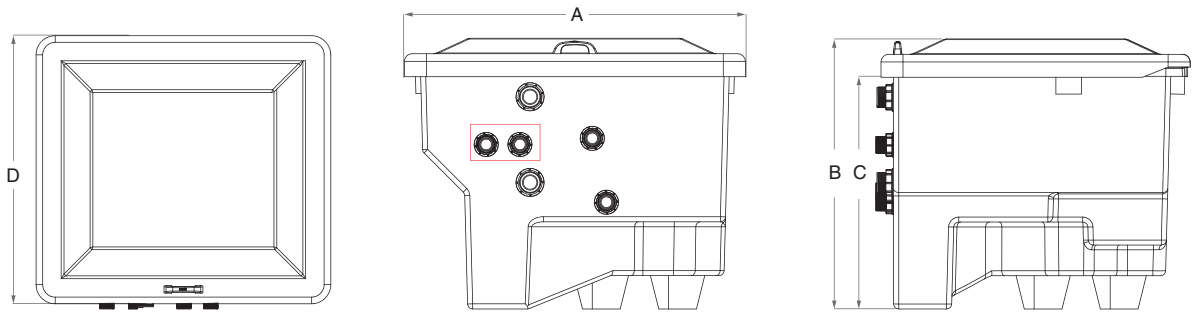

Система фильтрации GLVO/GTVO Серия

Песок

Частный до 85 м²

Боковое подсоединение

Верхнее подсоединение

Вентиль в комплекте

Стабильность

Прочный



В комплекте:

1. Фильтр модели GTVO/GLVO
2. 6-позиционный вентиль с верхним и боковым подсоединением и фитинги
3. Манометр
4. Насос NK или OK
5. Соединения между фильтром и насосом

Макс темп. воды/ Макс. давление
50 °C / 1.6 бар

Рабочее давление
0.5–1.3 бар

Максимальное давление
2.5 бар


Подсоединение
1.5"


Бочка
PP/PP/ABS/SAN

Рекомендуемый размер фильтруемой среды
0.4–0.8 мм

Информация о товаре

Код	Модель	Фильтр Ø	Подсоединение	Насос	Расход, м³/ч		Песок, кг	Вес изделия	Объем, м³
					40	50			
020541103323	GLVN400-33	400	1.5"	NK 33	4.8	6	50	18.8	0.242
020551207123	GLVO500-71	500	1.5"	OK 71	7.6	9.5	100	25.5	0.349
020561210023	GLVO600-100	600	1.5"	OK 100	11.2	14	125	28.5	0.488
020641102523	GTVN400-33	400	1.5"	NK 33	4.8	6	50	17.8	0.242
020651207123	GTVO500-71	500	1.5"	OK 71	7.6	9.5	100	25.5	0.349
020661210023	GTVO600-100	600	1.5"	OK 100	11.2	14	125	28.5	0.488

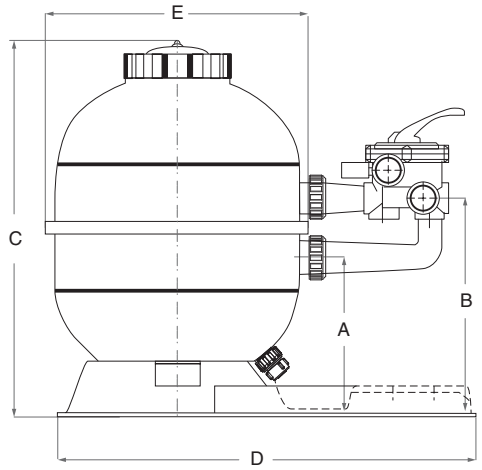

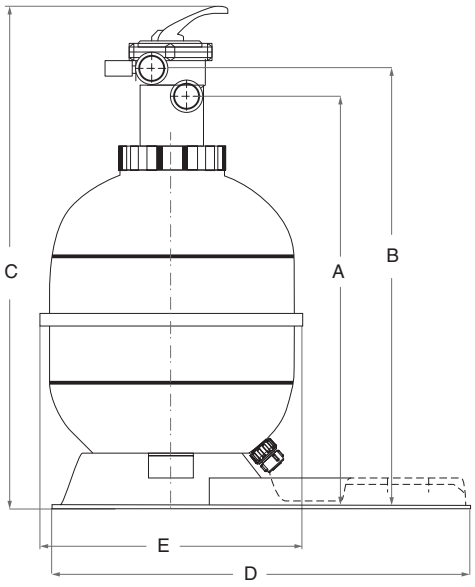

Размеры товара

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
GLVN400-33	251	376	636	824	453
GLVO500-71	331	456	795	824	553
GLVO600-100	376	501	875	824	653
GTVN400-33	706	766	907	824	453
GTVO500-71	864	924	1065	824	553
GTVO600-100	944	1004	1146	824	653

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

В данном разделе вы найдёте необходимые комплектующие детали к фильтровальному оборудованию: различные фильтрующие наполнители, картриджи, ручные и автоматические вентили, манометры, фланцы и другие детали.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ

Картриджные фильтрующие элементы Emaux изготовлены из высококачественного тканевого материала, обеспечивающего эффективную фильтрацию грязи, мусора и других частиц из воды бассейна или спа.
Они разработаны для долговечности, с прочным каркасом и высококачественными материалами, устойчивыми к разрушению под воздействием хлора и способными выдерживать нагрузки фильтрации.
Доступны в широком диапазоне размеров и конфигураций, что позволяет легко подобрать нужный фильтрующий элемент для ваших конкретных потребностей по фильтрации бассейна или спа.
Чтобы вода оставалась чистой, прозрачной и свободной от загрязнений, картриджные фильтрующие элементы Emaux — это лучший выбор.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ЯДРО

Использование инженерного ABS для повышения пропускной способности, эффективности и энергосбережения. Эти уникальные ядра улучшают производительность фильтрации картриджа


УСТОЙЧИВАЯ К ПОЛОМКАМ ЛЕНТА

Исключительно прочная и проходит строгий процесс герметизации, усиленная для поддержки складок, облегчения очистки и обеспечения длительных циклов фильтрации.



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Нетканый материал из полиэфирного спанлейса (PET), размер пор фильтра до 15 микрон

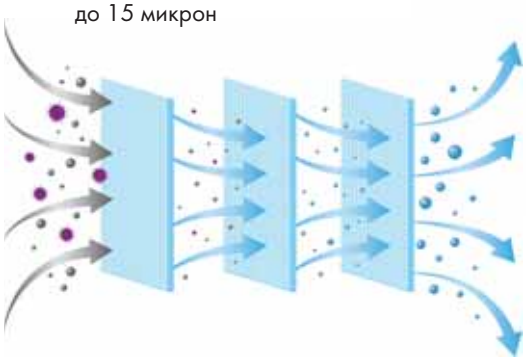




КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ EMAUX SUPERIOR

Фильтрующий элемент с технологией серебряных ионов разработан для повышения производительности фильтрации. Серебряные ионы помогают подавлять рост бактерий и других микроорганизмов в фильтрующем элементе. Это способствует более чистой и прозрачной воде, обеспечивая более приятное плавание или спа-процедуры.

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕРЕБРЯНЫХ ИОНОВ

Серебряный ион — это антимикробное средство, которое останавливает рост микроорганизмов. Он предотвращает развитие широкого спектра микробов. Серебряные ионы эффективно подавляют рост бактерий на поверхности картриджа.




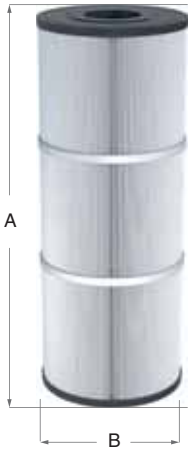

Emaux ELITE

Картриджный фильтрующий элемент:

- Идеально чистая вода
- Долговечность
- Устойчивость к разрушению под воздействием хлора

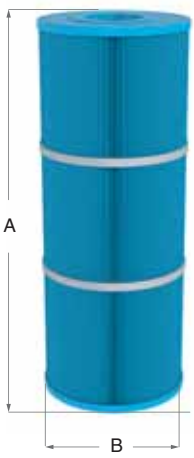

Emaux SUPERIOR

Картриджный фильтрующий элемент:

- Превосходно чистая вода
- Долговечность
- Технология серебряных ионов
- Устойчивость к разрушению под воздействием хлора

Emaux ELITE		Emaux SUPERIOR		A, дюймы	B, дюймы	Площадь фильтра, фут^2	Микрон, µm	Количество складок	Кол-во элементов
Код	Модель	Код	Модель						
88270101	CF25-CE	914100012	CF25S-CE	7"	∅7"	24	15	150	1
88270102	CF50-CE	914100013	CF50S-CE	14"	∅7"	50	15	150	1
88270103	CF75-CE	914100014	CF75S-CE	22"	∅7"	75	15	150	1
88270104	CF100-CE	914100015	CF100S-CE	28"	∅7"	101	15	150	1
88270105	CF150-CE	914100016	CF150S-CE	36"	∅7"	148	15	175	1
88270106	CF200-CE	914100017	CF200S-CE	21"	∅7"	181	15	180	2
914100004	ICF100-CE	914100018	ICF100S-CE	20"	∅11"	100	15	137	1
914100005	ICF150-CE	914100019	ICF150S-CE	23"	∅11"	150	15	172	1
914100006	ICF200-CE	914100020	ICF200S-CE	28"	∅11"	200	15	187	1
914100007	ICF230-CE	914100021	ICF230S-CE	17"	∅7"	230	15	156	4
914100008	ICF330-CE	914100022	ICF330S-CE	20"	∅7"	330	15	198	4
914100009	ICF430-CE	914100023	ICF430S-CE	25"	∅7"	430	15	197	4
914100010	ICF530-CE	914100024	ICF530S-CE	33"	∅7"	530	15	187	4
914100011	ICF680-CE	914100025	ICF680S-CE	19"	∅7"	680	15	209	8

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Благодаря своим высоким фильтрационным характеристикам стеклянный фильтрующий материал в значительной степени заменил традиционный кварцевый песок. Он улучшает прозрачность воды, удаляя более мелкие примеси, и позволяет экономить воду, энергию и химические вещества за счет сокращения числа обратных промывок.



Доступные размеры



0.5–0.8 мм 1–2 мм 3–5 мм

Детали для заказа


Код	Модель	Размер и вес
87013029	FMG15A	0.5–0.8 мм, 15 кг/мешок
87013030	FMG15B	1.0–2.0 мм, 15 кг/мешок
87013032	FMG25A	0.5–0.8 мм, 25 кг/мешок
87013033	FMG25B	1.0–2.0 мм, 25 кг/мешок
87013034	FMG25C	3.0–5.0 мм, 25 кг/мешок


СОЗДАЙТЕ КРИСТАЛЬНО ЧИСТУЮ ВОДУ

Преимущества:

1. Легче, чем кварцевый песок.
2. Экономит воду и энергию за счет уменьшения количества обратных промывок.
3. Имеет более долгий срок службы по сравнению с кварцевым песком благодаря высокой устойчивости к истиранию.
4. Значительно улучшает прозрачность воды по сравнению с характеристиками кварцевого песка.
5. Удаляет более мелкие примеси, чем эквивалентная степень кварцевого песка.
6. Экономически эффективно, прямой заменитель кварцевого песка.
7. Подходит для коммерческих систем очистки питьевой воды, быстродействующих коммерческих фильтров для повторного использования воды, очистки сточных вод и канализации (решетчатая структура идеальна для биологического контроля).

Высококачественный фильтрующий материал из кристаллического стекла

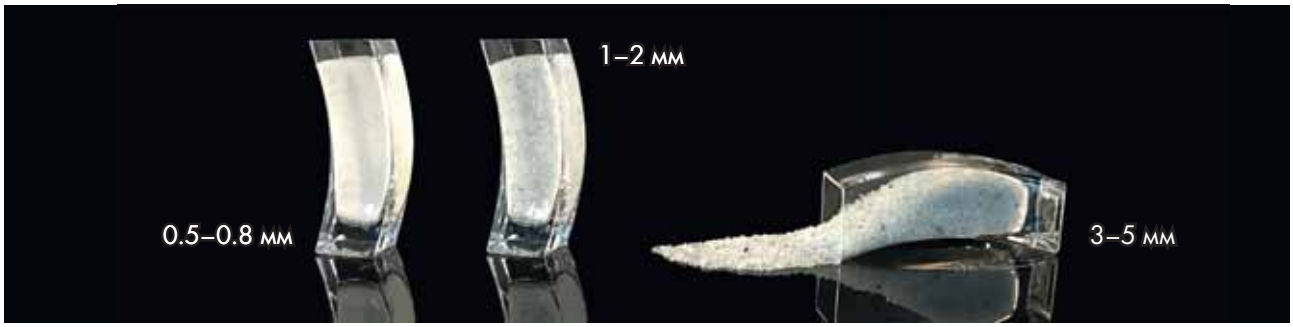

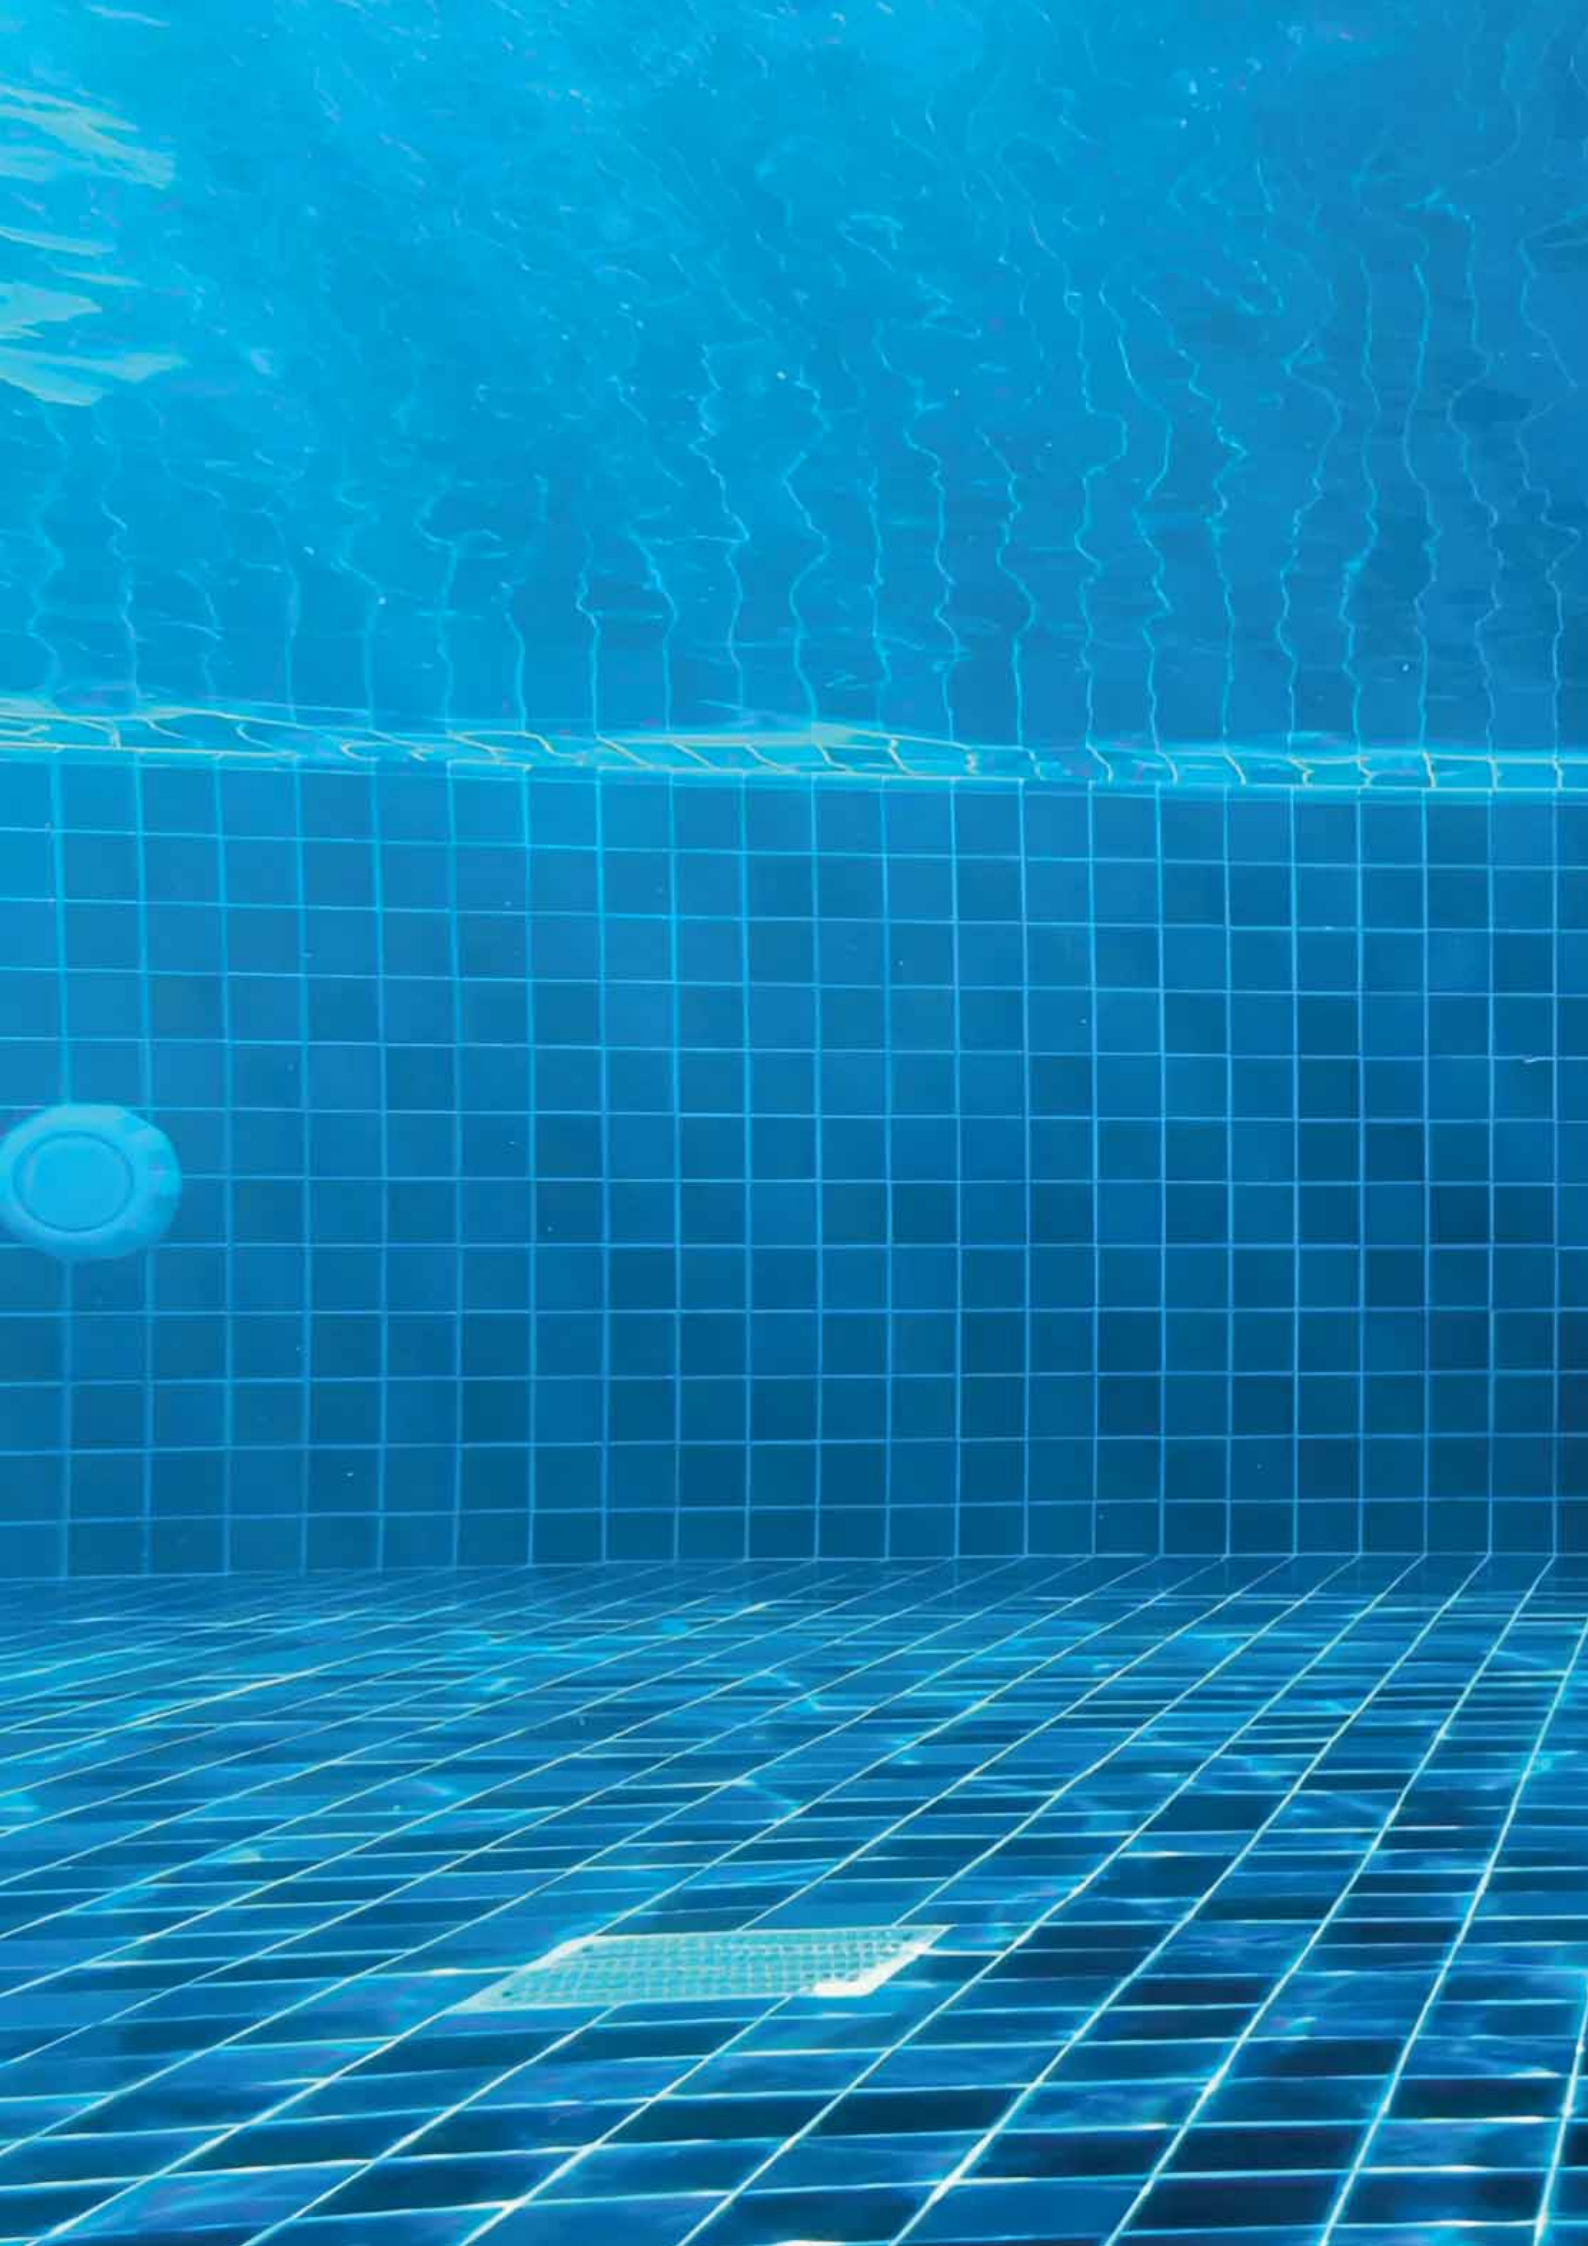

Мультипортовый вентиль




ВЕНТИЛЬ С ЛЕГКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Вентиль Emaux выпускаются в версиях для фильтров с верхним и боковым креплением и изготовлены из материала ABS с прочной пластиковой ручкой. В зависимости от типа фильтра доступны 4-позиционные и 6-позиционные модели, обеспечивающие выполнение всех необходимых операций для фильтрации бассейна.

Особенности продукта


- 100% протестированы на давление и герметичность.
- Простота установки, обслуживания и ремонта.
- Изготовлены из прочного ABS пластика с болтами из нержавеющей стали морского класса.
- Обеспечивают превосходную долговечность.
- Коммерческие мультипортовые вентили экономичны и занимают меньше места по сравнению с коллекторами клапанов типа «баттерфляй».

Функции: 4-позиционный мультипортовый вентиль

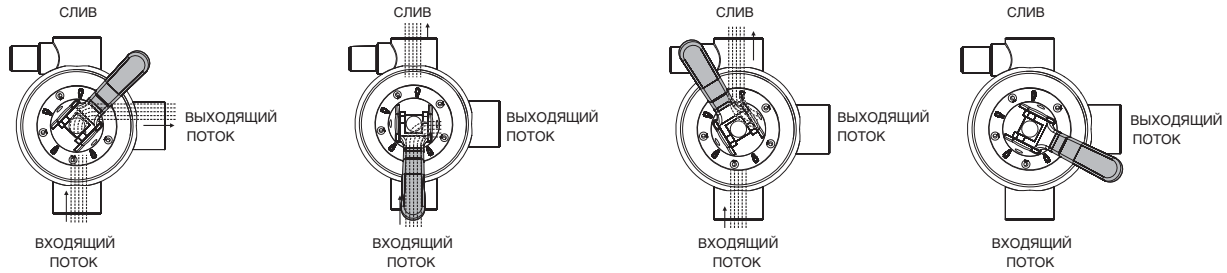

Фильтрация	Обратная промывка	Промывка	Закрыто
Обычная фильтрация	Очистка фильтра путем обратного потока	Используется после обратной промывки для удаления грязи из вентиля	Перекрывает весь поток к фильтру или бассейну

Функции: 6-позиционный мультипортовый вентиль

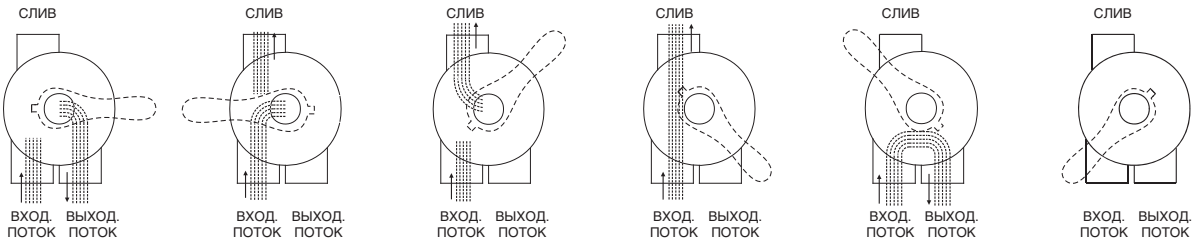

Фильтрация	Обратная промывка	Ополаскивание	Промывка	Рециркуляция	Закрыто
Обычная фильтрация	Очистка фильтра путем обратного потока	Используется после обратной промывки для удаления грязи с вентиля	Перепускной фильтр, используемый для вакуумирования на выходе или понижения воды в бассейне	Перепускной фильтр для циркуляции воды в бассейне	Перекрывает весь поток к фильтру или бассейну

Мультипортовые вентили с верхним креплением

1-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV06)

Для фильтров с глубоким слоем песка / серии Emaux HD Deep Bed Filters


Тип соединения
Резьбовое соединение

Максимальное рабочее давление
700 кПа / 101 psi / 7 бар

Заводское тестовое давление
1500 кПа / 217 psi / 15 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
5 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

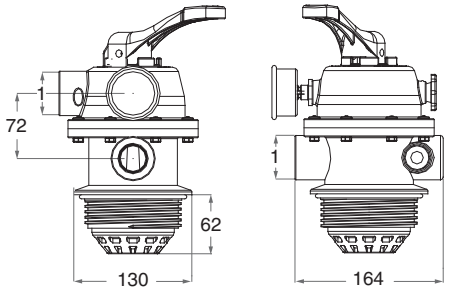



Код	Модель	Описание
88281403	MPV06	Только вентиль

1.5-дюймовый 4-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV05)

Для фильтров из стекловолокна и пластика с верхним креплением/системы фильтров Emaux серии FSP


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
700 кПа / 101 psi / 7 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

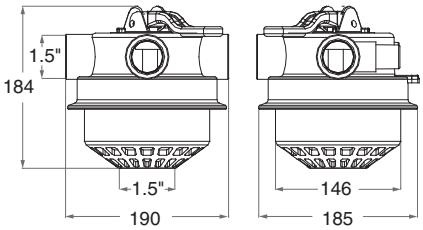



Код	Модель	Описание
88281205	MPV05	Только вентиль

1.5-дюймовый 4-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV16)

Для пластиковых фильтров с верхним креплением / системы фильтров серии Emaux Ultra (FSU)


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
200 кПа / 28 psi / 2 бар

Заводское тестовое давление
350 кПа / 50 psi / 3.5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 200 кПа / 28 psi / 2 бар

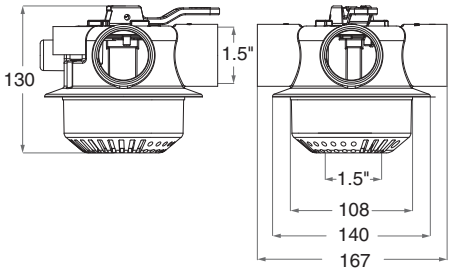



Код	Модель	Описание
88281105	MPV16	Только вентиль

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1.5-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV01)

Для фильтров из стекловолокна и пластика с верхним креплением / фильтры Emaux V, P серия


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
700 кПа / 101 psi / 7 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

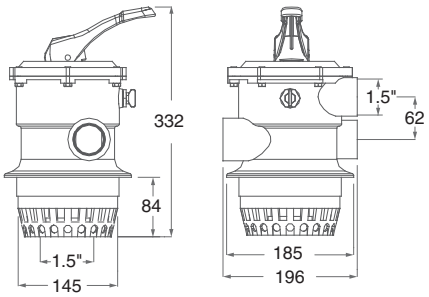



Код	Модель	Описание
88280105	MPV01	Только вентиль
88280150	MPV01	Вентиль с 3 комплектами соединений 1.5 дюйма и манометром

1.5-дюймовый 6-ходовой вентиль с верхним креплением (крышка с поворотным замком) (MPV07)

Для фильтров Emaux серии MFV. T


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
700 кПа / 101 psi / 7 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

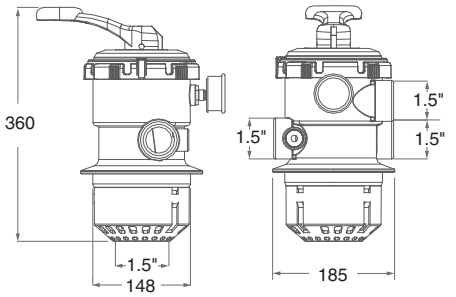



Код	Модель	Описание
88281505	MPV07	Только вентиль
88281550	MPV07	Вентиль с 3 комплектами соединений 1.5 дюйма и манометром

2-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV02)

Для фильтров из стекловолокна с верхним креплением / фильтры Eumax серии V


Тип соединения
Болтовое

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
27 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

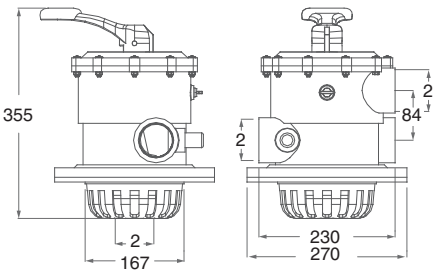



Код	Модель	Описание
88280306	MPV02	Только вентиль
88280351	MPV02	Вентиль с 3 комплектами соединений 2 дюйма и манометром

2-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (крышка с поворотным замком) (MPV08)

Для фильтров из стекловолокна и пластика с верхним креплением / фильтры Emaux серии V650(PB), MFV


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
27 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

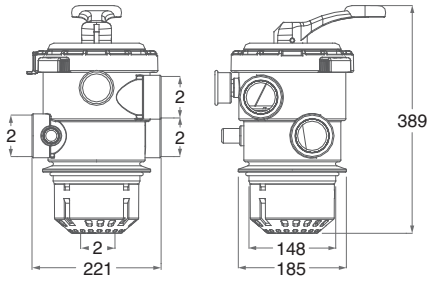



Код	Модель	Описание
88281506	MPV08	Только вентиль
88281551	MPV08	Вентиль с 3 комплектами соединений 2 дюйма и манометром

2-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV11)

Для фильтров из стекловолокна с верхним креплением / фильтры Eumax серии V


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
27 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

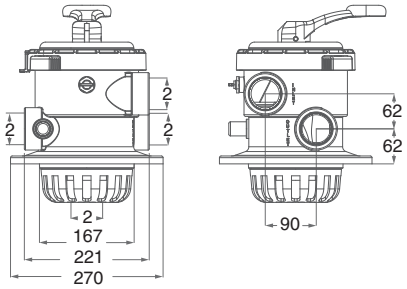



Код	Модель	Описание
88281606	MPV11	Только вентиль
88281651	MPV11	Вентиль с 3 комплектами соединений 2 дюйма и манометром

2.5-дюймовый 6-позиционный вентиль с верхним креплением (MPV12)

Для фильтров из стекловолокна и пластика с верхним креплением / фильтры Emaux серии V


Тип соединения
Болтовое

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
36 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

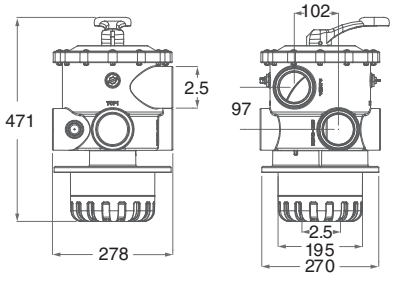



Код	Модель	Описание
88280307	MPV12	Только вентиль
88280352	MPV12	Вентиль с 3 комплектами соединений 1.5 дюйма и манометром

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1.5-дюймовый 6-позиционный вентиль бокового крепления (MPV03)

Для фильтров с боковым подсоединением / фильтры Eumax серии MAX, SP, S, SMG, SR


Тип соединения
Хомут

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
700 кПа / 101 psi / 7 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

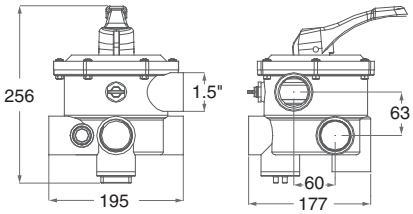



Код	Модель	Описание
88280805	MPV03	Только вентиль
88280830	MPV03	Вентиль с комплектом труб для SP, S & MF5 серии (без комплекта соединений)
88280831	MPV03	Вентиль с комплектом труб для SR серии (без комплекта соединений)
88280811	MPV03	Вентиль с комплектом труб (короткий 90° угол)
88280810	MPV03	Вентиль с 1.5-дюймовым комплектом соединений и манометром для SR серии

2-дюймовый 6-позиционный вентиль бокового крепления (MPV04)

Для фильтров из стекловолокна и пластика с боковым подсоединением / фильтры Emaux серии MAX, S, SMG


Тип соединения
Муфтовое

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
17 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

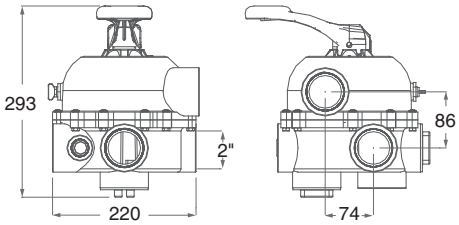



Код	Модель	Описание
88280806	MPV04	Только вентиль
88280833	MPV04	Вентиль с комплектом труб для SR, SMG, SDB серии (без комплекта соединений)
88280832	MPV04	Вентиль с комплектом труб для MF5 серии (без комплекта соединений)
88280813	MPV04	Вентиль с 2-дюймовым комплектом соединений и манометром для SR, SMG, SDB серии
88280812	MPV04	Вентиль с 2-дюймовым комплектом соединений и манометром для SR, SMG, SDB серии

2.5-дюймовый 6-позиционный вентиль бокового крепления (MPV13)

Для фильтров с боковым подсоединением из стекловолокна и фильтров глубокой очистки /фильтры Emaux серии S и SDB


Тип соединения
Муфтовое

Максимальное рабочее давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление
500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды
50 °C (122 °F)

Поток
36 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

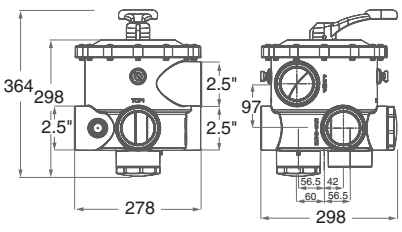



Код	Модель	Описание
88280807	MPV13	Только вентиль
88280815	MPV13	Вентиль с комплектом труб, подсоединение 2.5" и 3 манометра для фильтров серии S, SDB
88280834	MPV013	Вентиль с комплектом труб для S, SDB серии

Коммерческий мультипортовый вентиль

Коммерческий 3-дюймовый 6-позиционный вентиль бокового крепления (MPV14)

Для фильтров с боковым подсоединением / фильтры Eumax серии S, NL, K

Тип соединения

Фланцевый

Максимальное рабочее давление

400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление


500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды

50 °C (122 °F)

Поток

52 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

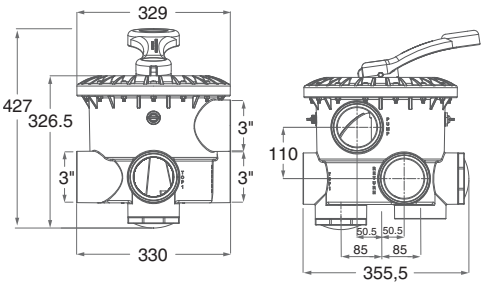



Код	Модель	Описание
88280808	MPV14	Только вентиль
88280816	MPV14	Вентиль с комплектом труб и адаптером для S1000(D) серии
88280817	MPV14	Вентиль с комплектом труб и адаптером для S1200(D), NL, K серии (фланец DIN стандарт)
91907529	MPV14	Вентиль для SMG1050, SMG1200 (с комплектом из 3 соединений и манометром)

Коммерческий 4-дюймовый 6-позиционный вентиль бокового крепления (MPV15)

Для коммерческих фильтров с боковым подсоединением / фильтры Eumax серии NL, K

Тип соединения

Фланцевый

Максимальное рабочее давление

400 кПа / 58 psi / 4 бар

Заводское тестовое давление


500 кПа / 72 psi / 5 бар

Максимальная температура воды

50 °C (122 °F)

Поток

108 м³/ч при 400 кПа / 58 psi / 4 бар

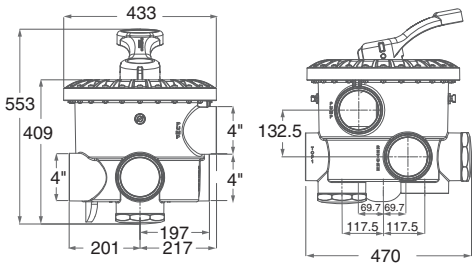



Код	Модель	Описание
88280809	MPV15	Только вентиль
88280818	MPV15	Вентиль с комплектом труб и адаптером для NL, K серии (фланец DIN стандарт)
91905501	MPV15	Вентиль с комплектом труб и адаптером для E1400 серии (фланец DIN стандарт)

Обвязка фильтра

Материал
Антикоррозийный

Максимальное рабочее давление
250 кПа / 36 psi / 2.5 бар

Заводское тестовое давление
400 кПа / 58 psi / 4 бар

Максимальная температура воды
43 °C (109 °F)

Код	Модель	Размер
01151021	BV30	3" (90мм)
01151022	BV40	4" (110мм)
01151023	BV60	6" (160ММ)
01151359	BV80	8" (200ММ)
108091852	BV100	10" (250мм)
108091889	BV120	12" (315мм)


Легкая установка и демонтаж



Обвязка фильтра с 4-мя портами


NBV30-NBV80



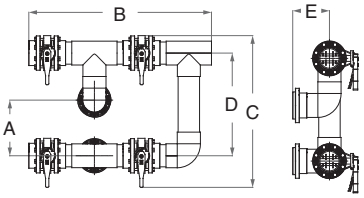

BVGT100-BVGT120




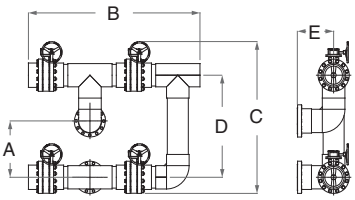

Обвязка фильтра с 5-ю портами


NBV30-NBV80



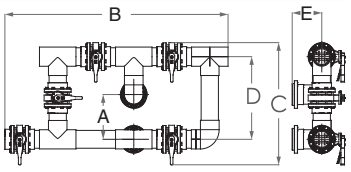

BVGT100-BVGT120



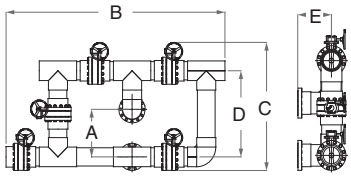

Обвязка фильтра с 4-мя портами

Код	Модель	Подключение клапана		A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
		GB, мм	ANSI					
88290401	NBV30-4	90	3"	350	884	889	552	172
88290402	NBV40-4	110	4"	350	1101	963	614	210
88290403	NBV60-4	160	6"	415	1351	1228	775	287
88290404	NBV80-4	200	8"	550	1867	1500	1015	376
88290605	BVGT100-4	250	10"	710	2231	1913	1286	472
88290606	BVGT120-4	315	12"	710	2437	2106	1423	552

Обвязка фильтра с 5-ю портами

Код	Модель	Подключение клапана		A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
		GB, мм	ANSI					
88290301	NBV30-5	90	3"	350	1395	889	552	172
88290302	NBV40-5	110	4"	350	1521	963	614	210
88290303	NBV60-5	160	6"	415	2039	1228	775	287
88290304	NBV80-5	200	8"	550	2832	1500	1015	376
88290505	BVGT100-5	250	10"	710	3374	1913	1286	472
88290506	BVGT120-5	315	12"	710	3692	2106	1423	552

Набор соединений фланца



Код	Модель	Размер
89011336	FS-3	3"
89011337	ES-4	4"
89011338	ES-6	6"
89011339	FS-8	8"

Набор фланцев включает фланцевую пластину, прокладку и соединитель. Болты, гайки и шайбы в комплект не входят. Поскольку установки могут различаться,рекомендуется использовать различные болты.

Аксессуары для фланца:

Фланцевая пластина



Код	Размер
01271039	3"
01271037	4"
01271035	6"
01271033	8"

Фланцевая прокладка



Код	Размер
02041005	3"
02041006	4"
02041007	6"
02041008	8"

Соединитель



Код	Размер
01170025	3"
01170027	4"
01170029	6"
01170031	8"

Наборы и запчасти для замены

С O-Ring



89280105
Соединение 1.5" с O-ring



89023801
Соединение 1.5" с O-ring для SPH



89280102
Соединение 1.5" с O-ring



89280101
Соединение 1.5" с индикаторным стеклом и O-ring



89280103
Соединение 2" с O-ring



89030201
Соединение 32 мм и 38 мм с O-ring

Запчасти

89280103



Адаптер
соединения 2"

89280103



Гайка 2"
для соединения

89280103



Адаптер
соединения 2.5"

89280103



Соединитель
38 мм

89280103




Соединитель
32 мм

Адаптер для шланга

Изготовлен из ABS с высокой механической прочностью


Код: 91609006
Шланговый адаптер 32/38 мм
под клей 50 мм



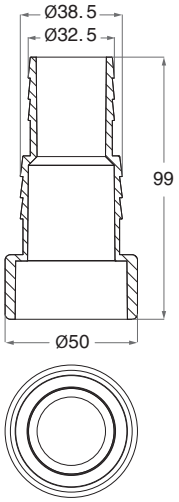


Код: 91609007
Шланговый адаптер 38 мм
под клей 50 мм



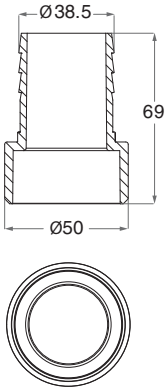


Код: 91609008
Шланговый
адаптер
32 мм на 32 мм



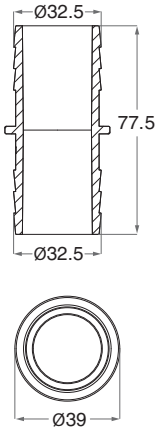


Код: 91609009
Шланговый адаптер 38 мм
на наружную
резьбу
1 "



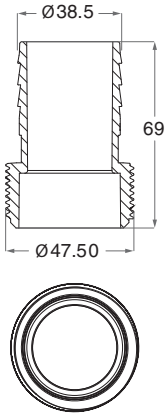


Код: 91609010
Шланговый адаптер
38 мм на наружную
резьбу 1 "
(с гайкой)



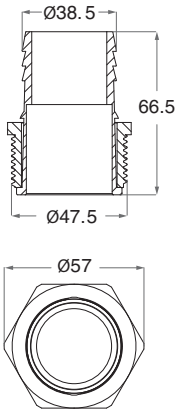

Код: 91609011
Шланговый
адаптер
32/38 мм
на наружную
резьбу
1 "



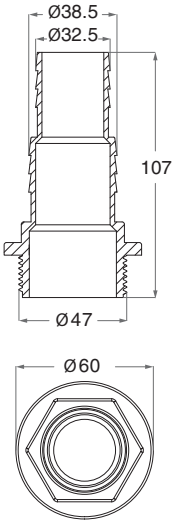

Автоматический Вентиль
Вентиль Aquastar Easy II — Peraqua



Материал корпуса

ABS / ASA-GF

Сальник

TPE + NBR

Максимальное рабочее давление

ABS: 3.5 бар (20°C)

ASA-GF: 6 бар (20°C)

Максимальное давление при подъеме пластины клапана

0.3 бар

Полностью собранный Aquastar easy II поставляется только в сочетании с 6-позиционным вентилем для фильтров с боковым подсоединением, но он также может быть использован для 6-позиционных вентилей фильтров с верхним подсоединением.

Заны применения:

- Промышленное, коммерческое и частное использование
- Может использоваться в системах для разведения рыбы, мойки машин и других водоочистительных систем
- Интеграция в систему «умный дом»
- Интеграция в PLC

Технические данные

Напряжение	24 V AC/DC
Защита	IP 65
Частота	50/60 Гц /DC
Номинальный рабочий ток	100mA в 230V AC 200mA В 110V AC
Максимальная мощность	20VA
Условия окружающей среды	0–40 °C, 0–95% RH без конденсации
Максимальное статическое давление	0.3 бар
Уровень водного столба	3 м
Релейный насос	8A в cos∅=1
Шаровой кран реле	8A в cos∅=1
Многофункциональное реле	3A в cos∅=1
Возможные функции Aquastar Easy II	Фильтр, обратная промывка, ополаскиватель, рециркуляция, отходы

Основная информация:

- Автоматизированный 6-позиционный вентиль
- Подъемно-поворотный привод для управления PLC
- Для вентилей 1.5" и 2" 24V AC/DC и 100-265V AC
- Легко поддаётся модернизации
- Сделано для сигналов PLC
- Встроенная система обработки ошибок
- Защита IP65
- Аварийная ручка
- Оптический индикатор положения
- Дополнительное положение «ЗАКРЫТО»
- Дополнительная положение «ЗИМА»

Диаграмма потери давления в режиме фильтрация





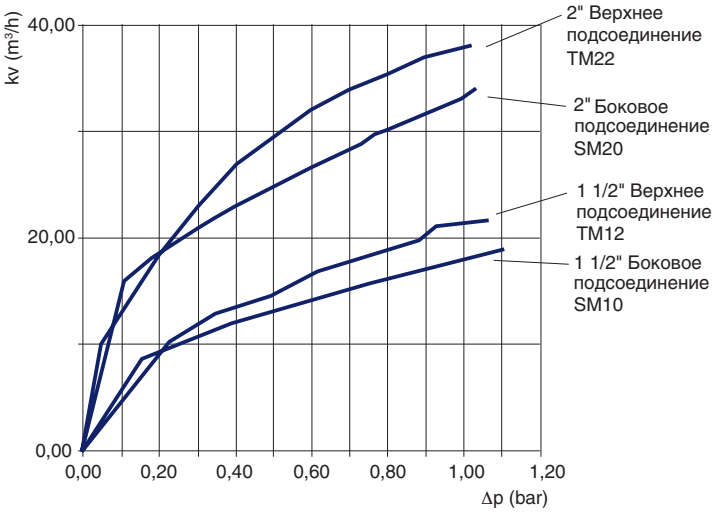


Диаграмма потери давления при режиме обратной промывки

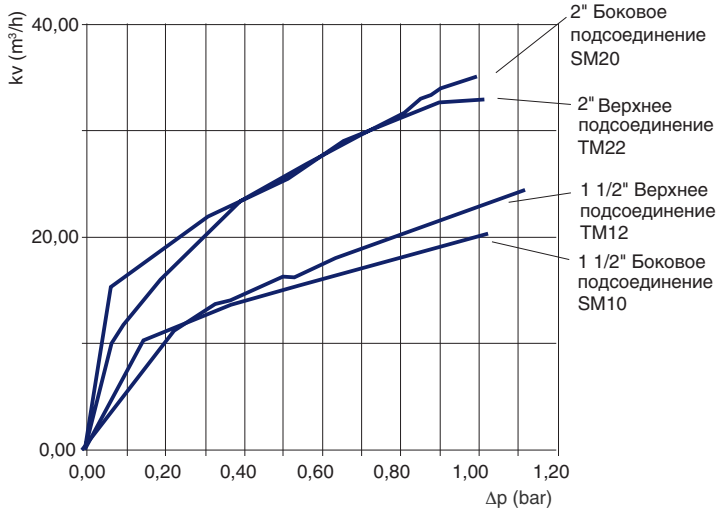

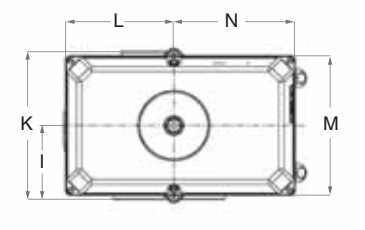

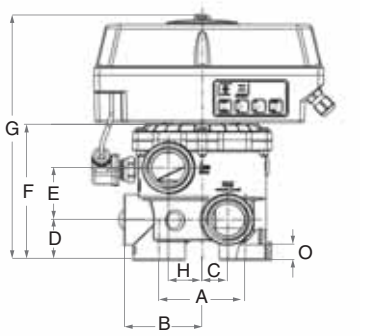

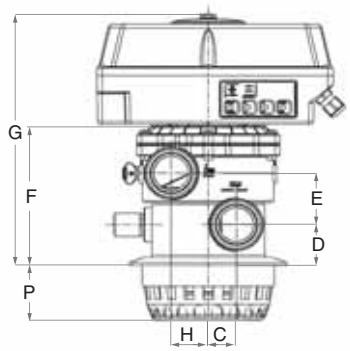

Размеры товара

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	O, мм	P, мм
1½" Боковое подсоединение	99,5	90	29,5	48	61.5	163.5	295	39	87,5	175	125	165	140	18,5	–
1½" Верхнее подсоединение	–	–	31.5	47	59,5	160	291	42.5	90	180	125	165	140	18,5	62.5
2" Боковое подсоединение	110	114	38	60	81	210	339	36	114	228	125	165	140	26	–

Автоматический Вентиль
Вентиль Aquastar Control — Peraqua



Материал корпуса
1.5–2": ABS / ASA-GF
3": ASA-GF

Сальник
TPE + NBR

Максимальное рабочее давление
1.5–2" ABS: 3.5 бар (20 °C)
1.5–2" ASA-GF: 6 бар (20 °C)
3" ASA-GF: 5 бар (20 °C)

Максимальное давление при подъеме тарелки клапана
0.3 бар

Полностью собранный Aquastar Control поставляется только в сочетании с 6 позиционным вентилем для фильтров с боковым подсоединением, но он также может быть использован для 6 позиционных вентилей фильтров с верхним подсоединением.
При модернизации Aquastar Control нельзя устанавливать на клапан 3" ABS. При использовании 3" необходимо использовать клапан ASA-GF.

Заны применения:

- Для больших бассейнов (частных и гостиничных)
- Для средних и небольших бассейнов
- Может использоваться в системах для разведения рыбы, мойки машин и других водоочистительных систем

Технические данные

Напряжение	24 В AC/DC 100–240В AC (170-300В DC)
Защита	IP 65
Частота	50/60 Гц /DC
Номинальный рабочий ток	1.5"–2"/3" 0,7/1А при 24V AC 0.5/0,7А при 24V DC 85/130mA при 230V AC
Максимальная мощность	20 Вт при 1.5"–2" / 30Bt at 3"
Условия окружающей среды	0–40 °C, 0–95% RH без конденсации
Максимальное статическое давление	0.3 бар
Уровень водного столба	3 м

Основная информация:

- Автоматизированный 6-позиционный вентиль
- Подъемно-поворотный привод с функциями управления
- Для вентилей 1.5", 2" и 3" 24 В AC/DC и 100-265 В AC
- Пользовательский интерфейс с дисплеем и кнопками, встроенными в крышку
- Автоматическое включение обратной промывки
- Автоматическое включение насоса
- Контроль уровня воды
- Встроенная система обработки ошибок
- Настраиваемые реле
- Настраиваемые цифровые входы
- Защита IP65

Диаграмма потери давления в режиме фильтрация





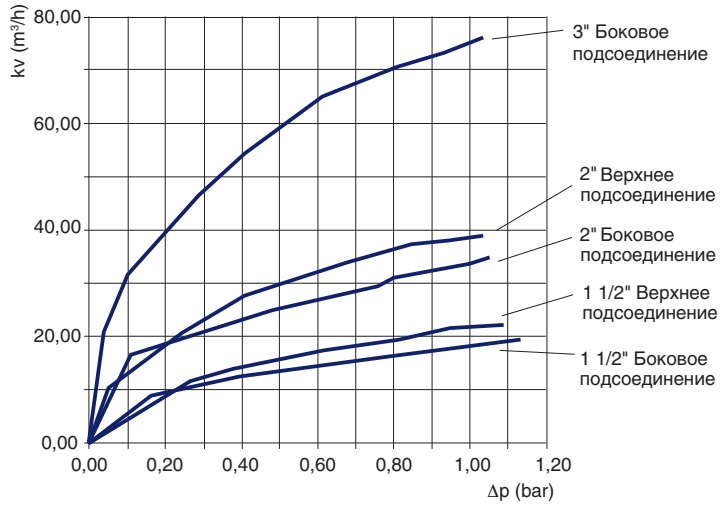


Диаграмма потери давления при режиме обратной промывки

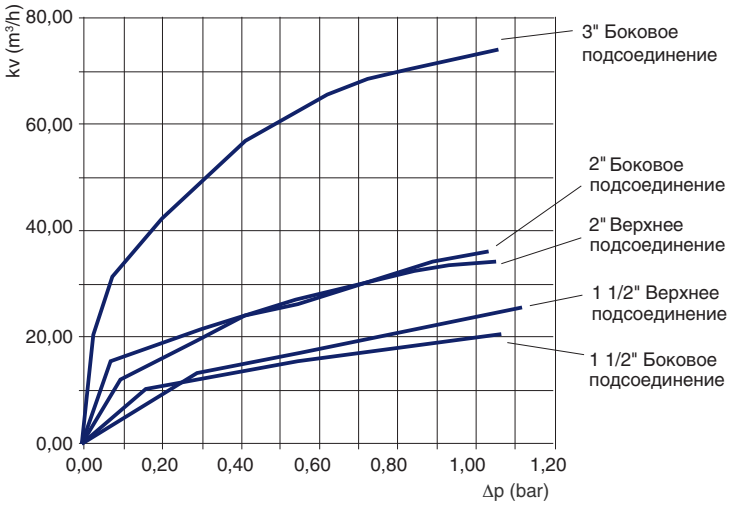

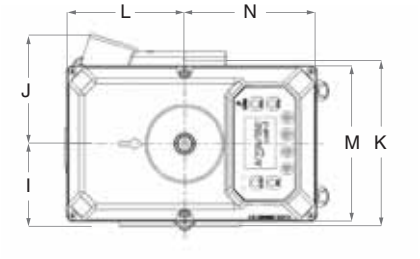

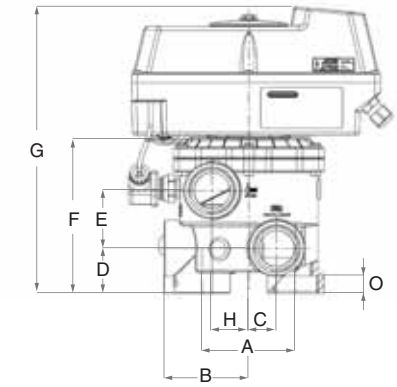

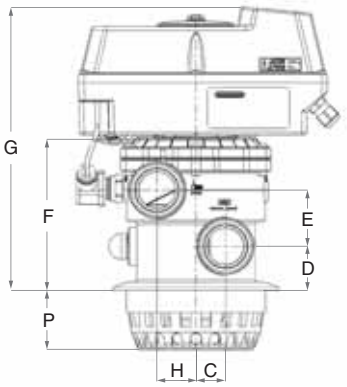

Размеры товара

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	O, мм	P, мм
1½" Боковое подсоединение	99,5	90	29,5	48	61.5	163.5	304	39	87,5	117	175	125	165	140	18,5	–
1½" Верхнее подсоединение	–	–	31.5	47	59,5	160	300	42.5	90	117	180	125	165	140	18,5	62.5
2" Боковое подсоединение	110	114	38	60	81	210	348	36	114	117	228	125	165	140	26	–
3" Боковое подсоединение	170	165	50	85.5	110	306	445	50	165	117	330	125	165	140	35	–

Датчики давления

Манометры из нержавеющей стали с маслом

Нижнее подключение



Код: 06011029
Макс.: 40psi/275kPa

Код: 06011030
Макс: 60psi/415kPa

Код: 06011031
Макс.: 100psi/700kPa

Нижнее подключение (∅3")



Код: 117046794
Макс: 40psi/275kPa

Код: 117046793
Макс.: 60psi/415kPa

Код: 117046792
Макс.: 100psi/700kPa

Код: 117046493
Макс.: 150psi/1034kPa

Нижнее подключение (для манометра)



Код: 117003676
Макс: 40psi/275 kPa

Код:117003677
Макс.: 60psi/415kPa

Код:117003678
Макс.: 75psi/525kPa

Боковое подключение



Код: 06011032
Макс.: 40psi/275kPa

Код: 06011033
Макс: 60psi/415kPa

Индикаторные манометры

Нижнее подключение



Код: 117038519
Max: 60psi/415kPa

Боковое подключение



Код: 117068519
Max: 60psi/415kpa

Пластиковые манометры

Нижнее подключение



Код: 06021013
Макс.: 40PSI/275kPa

Боковое подключение



Код: 06021002
Макс.: 40PSI/275kPa

Манометры

Код	Диаметр	Диапазон давления	Вход/выход фильтра
E013044	2 дюйма	0–40 psi	3 дюйма
E013045	2 дюйма	0–60 psi	3 дюйма
E013046	2 дюйма	0–40 psi	4 дюйма
E013047	2 дюйма	0–60 psi	4 дюйма
E013048	3 дюйма	0–40 psi	6 дюйма
E013049	3 дюйма	0–60 psi	6 дюйма
E013050	3 дюйма	0–40 psi	8 дюйма
E013051	3 дюйма	0–60 psi	8 дюйма
E013052	3 дюйма	0–40 psi	10 дюйма
E013053	3 дюйма	0–60 psi	10 дюйма



E13044-E13047 2-х дюймовый



E13048-E13053 3-х дюймовый



Щит управления для системы фильтрации



Щиты управления предназначены для автоматического включения системы фильтрации в нужный момент времени.


Применяется для:

- Включения/отключения насоса по таймеру
- Ручного/автоматического режима

Модель	Макс. мощность	Напряжение, В	Резервное подключение	Непрерывная фильтрация насоса	Фильтрация суточный таймер
M220-02T	1.67	220			x
M220-02T2	1.67	220		x	x
M380-05T	6	380			x
M380-05TP	6	380	x	x	x
M380-05T2	6	380			x

x-наличие функций



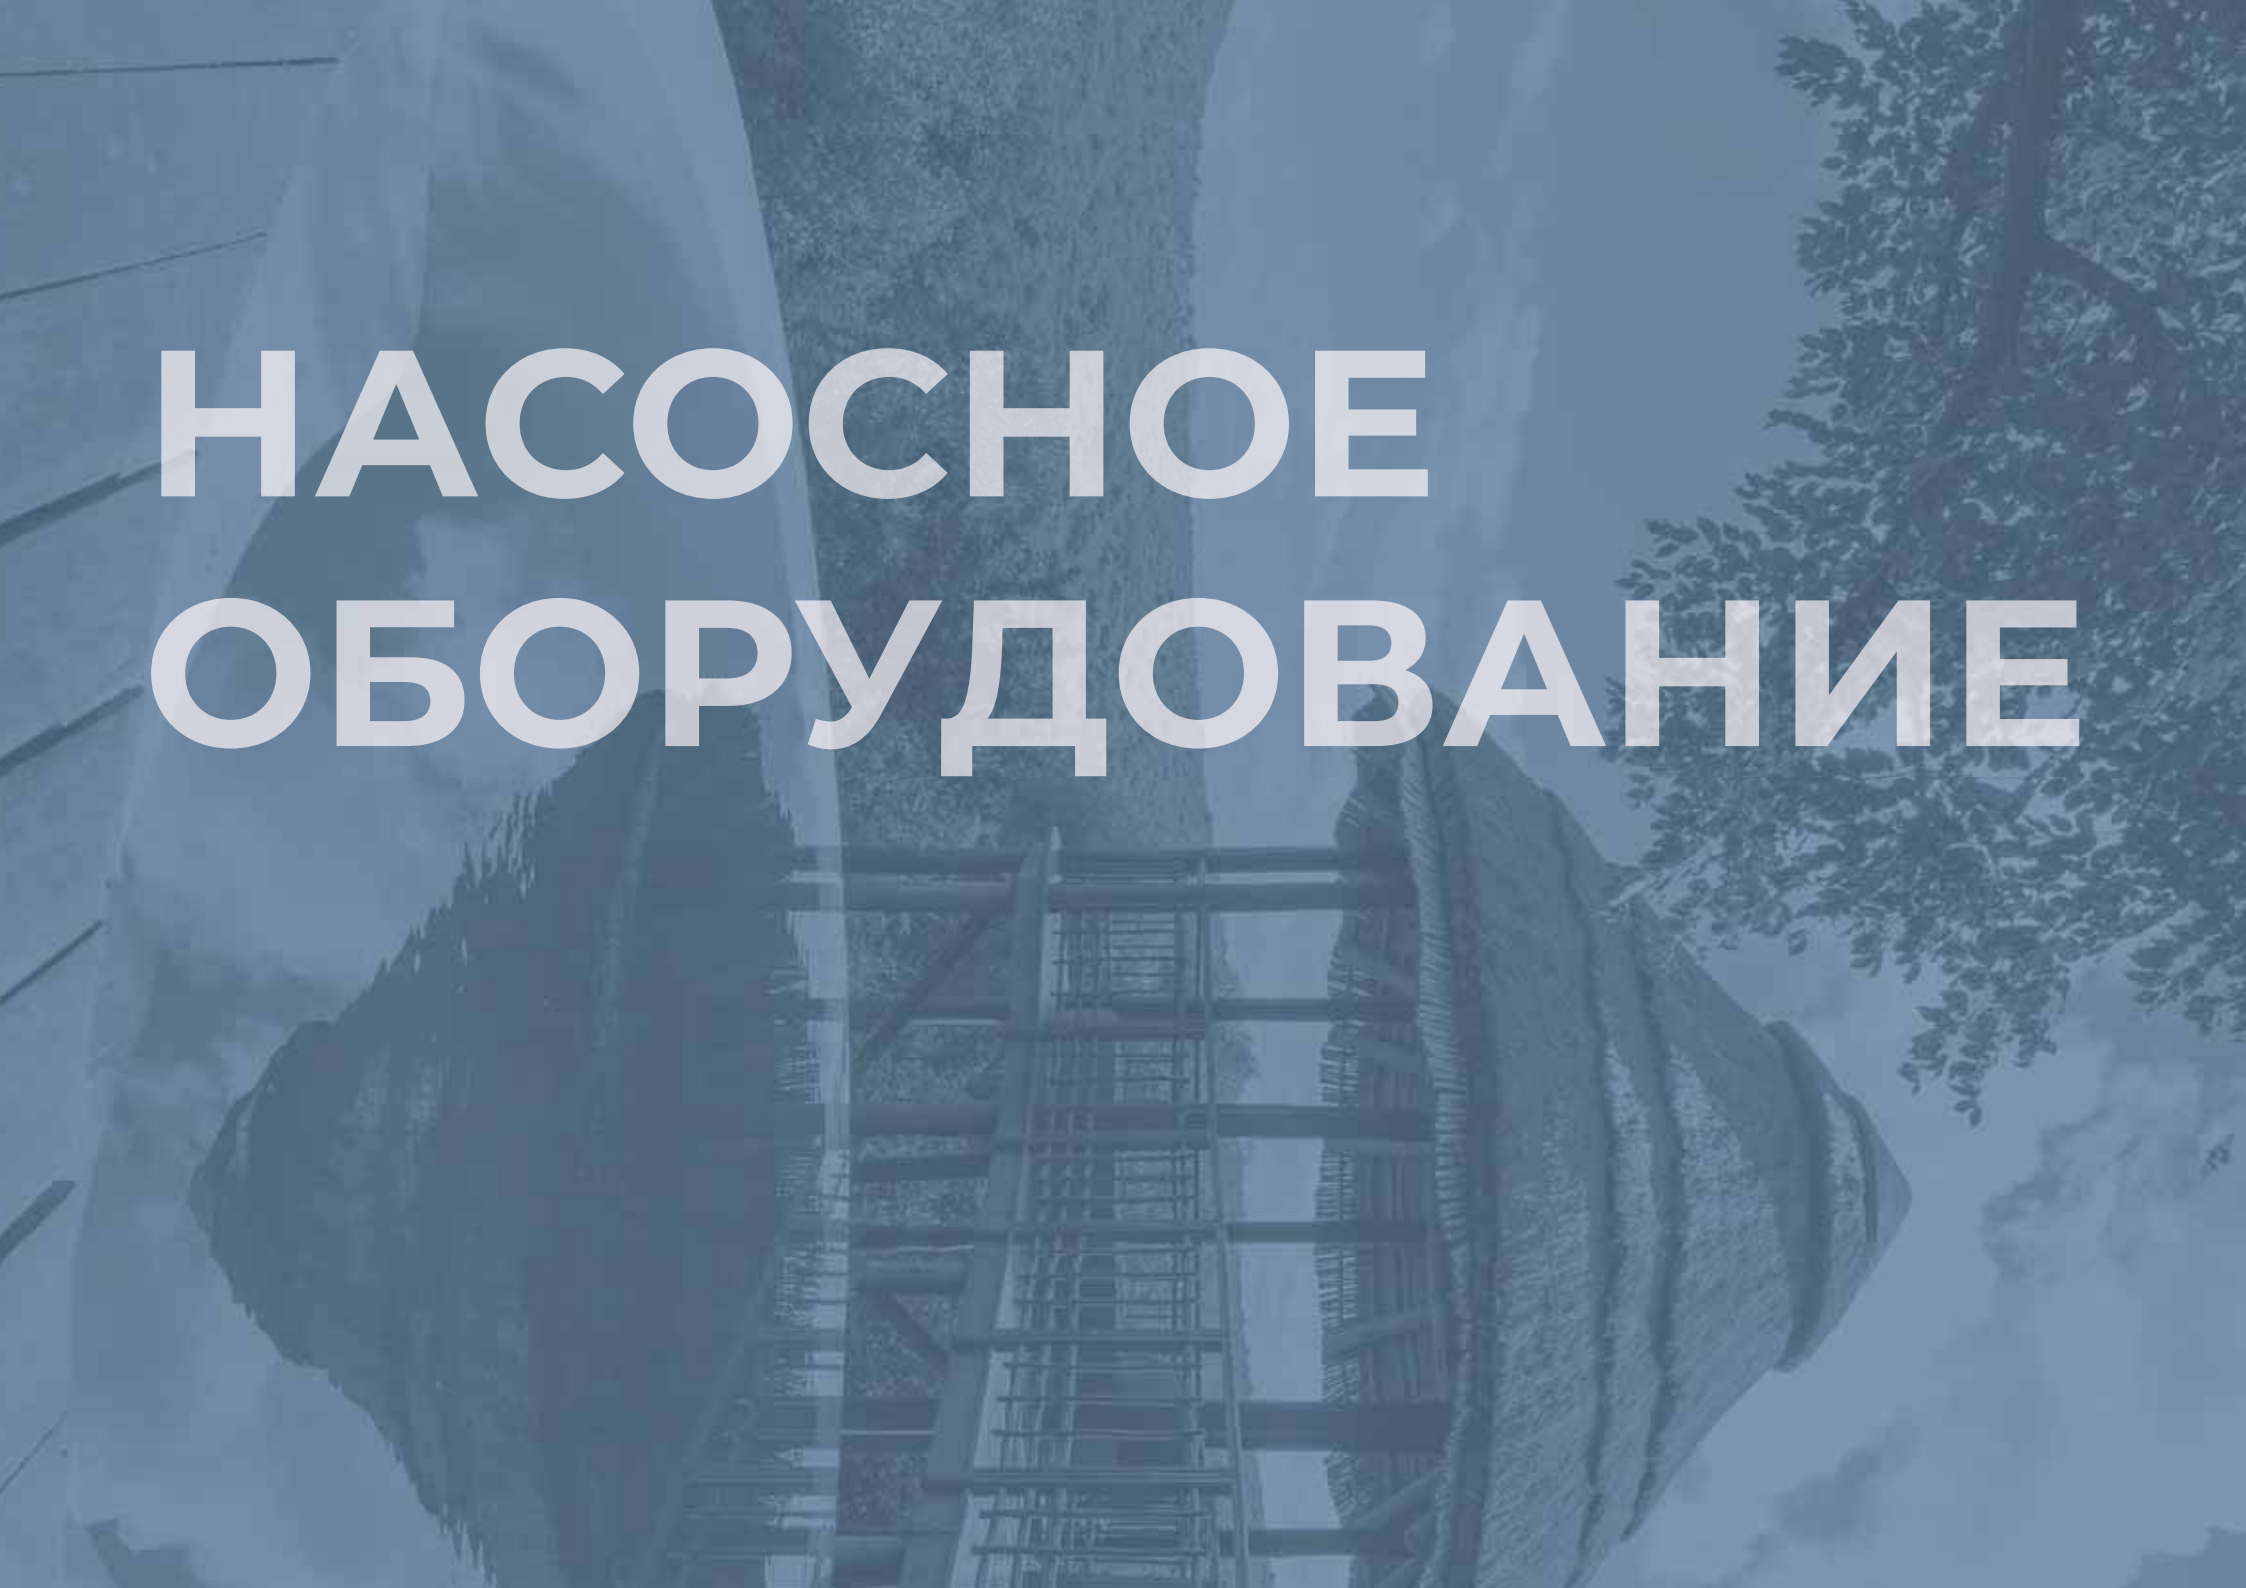

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАДЕЖНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ

В нашем ассортименте представлен широкий спектр высококачественных, надежных и долговечных насосов для всех типов бассейнов, спа, фонтанов, аквапарков, аквариумов и других аквакультурных систем. В наличии и под заказ представлены модели с одной скоростью, двумя скоростями и с переменной скоростью, что позволяет экономить энергию. Все насосы тестируются перед поступлением в продажу, чтобы обеспечить высокоточные продукты, которые будут работать круглый год.

Насос с переменной скоростью E-Power

Для больших частных бассейнов и водных объектов

Модель: EPV150



Энерго-сбережение

Низкий уровень шума

Управление одним касанием

Характеристики продукта

1. Постоянный магнитный двигатель (PMM)
2. Полностью закрытый вентилятор с охлаждением (TEFC)
3. Корзина предфильтра объёмом 3.5 литра
4. Вал из нержавеющей стали 316
5. Механическое уплотнение из нержавеющей стали 316
6. Соединение 2"/2.5"
7. Водонепроницаемость IPX5

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EMAUX PUMP


NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ДО 85%

Насос с переменной скоростью E-Power — это высокоэффективный насос с низким энергопотреблением и тихой работой. Насос имеет четыре разные скорости, которые могут быть настроены владельцем для работы с оптимальными оборотами в минуту (RPM). Одним из преимуществ является снижение оборотов. Это позволяет минимизировать энергопотребление при циркуляции воды в межсезонье, а также уменьшить нагрузки на подключенные фильтры и системы санитарии, что значительно сокращает расходы владельца бассейна.



Энергосбережение

Насос с переменной скоростью E-Power снижает потребление энергии вашего бассейна, спа и других водных объектов. Благодаря высокой эффективности он предотвращает перерасход энергии и сокращает расходы на обслуживание оборудования.
Экономия достигается за счет программирования насоса на работу с оптимальным расходом воды. При уменьшении скорости насоса снижается поток воды. Снижение скорости на 50% уменьшает расход воды вдвое, а энергопотребление при этом сокращается до 85%.



Удобный контроллер

Насос с переменной скоростью E-Power повышает эффективность системы фильтрации бассейна благодаря контроллеру с управлением в одно касание.
Настраиваемый контроллер позволяет владельцам бассейнов управлять насосом и планировать работу системы водообработки одним нажатием кнопки.



Ультра-тихая работа

Современная гидравлическая конструкция позволяет воде двигаться более эффективно, обеспечивая бесшумную работу насоса E-Power на низких скоростях. Технология двигателя с постоянным магнитом устраняет излишний шум двигателя. Уровень шума составляет <65 дБ, что делает насос отличным выбором для самых требовательных пользователей.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Режим Wi-Fi AP или режим STA домашней сети




Wi-Fi соединение:

- IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
- Встроенная антенна, радиус до 25 м
- Пропускная способность до 300 Мбит/с


2. Порт связи RS485

Modbus:

- Подключение мастера (ПК) и нескольких подчиненных устройств (EPV или SPV насосы)
- RTU через порт связи RS485
- Поддержка всех стандартных протоколов Modbus
- Изолированная шина данных AB
- Максимальная скорость передачи данных 9600 бит/с

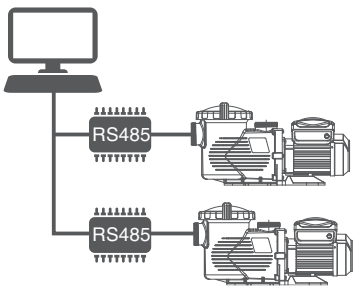


Размеры продукта, мм

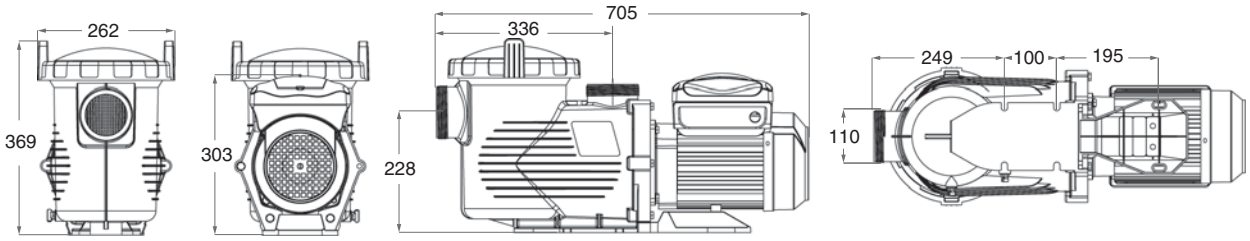



Код 220В-240В 50/60Гц	Модель	Размер подключения	Макс. потребляемая мощность, кВт	Лошадиные силы, л.с.	Вес, кг
9021605	EPV150-RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	1.50	1.50	23
9021606	EPV200-RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	1.80	2.00	24
9021607	EPV300-RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	2.20	3.00	25
9021611	EPV150-WIFI+RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	1.50	1.50	23
9021612	EPV200-WIFI+RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	1.80	2.00	24
9021613	EPV300-WIFI+RS485	2.0" / 63 мм, 2.5"/ 75 мм	2.20	3.00	25

Данные о производительности (Модель: EPV150)

Ско-рость (RPM)	Поток (LPM)	Эффек-тивность, литр/ Вт	Поток (GPM)	Эффек-тивность, галлон/ Вт	Мощ-ность, Вт
900	101	121	27	32	50
1500	207	95	55	25	130
2500	368	44	97	12	505
2900	417	29	110	8	850
3400	509	26	135	7	1190

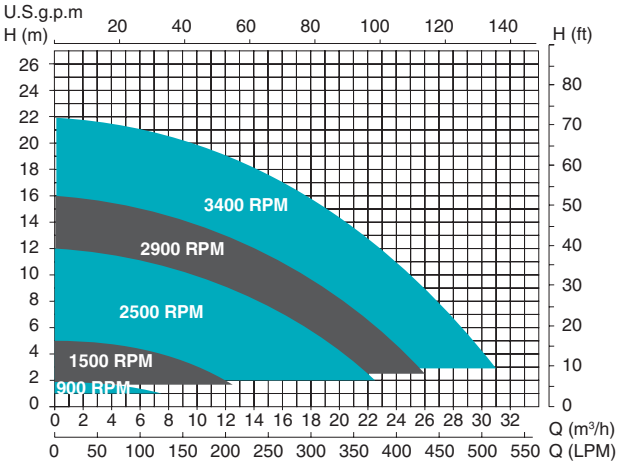

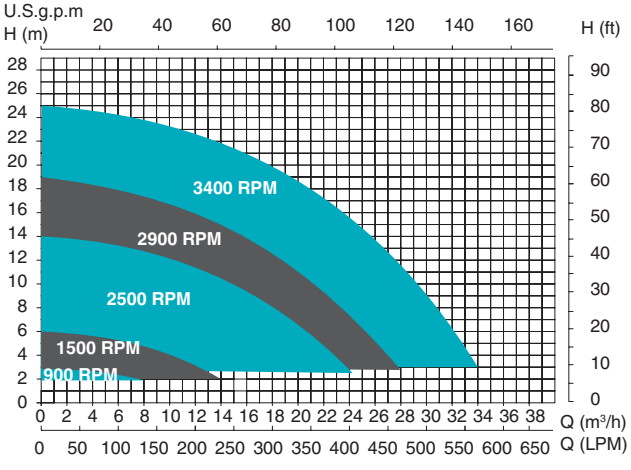

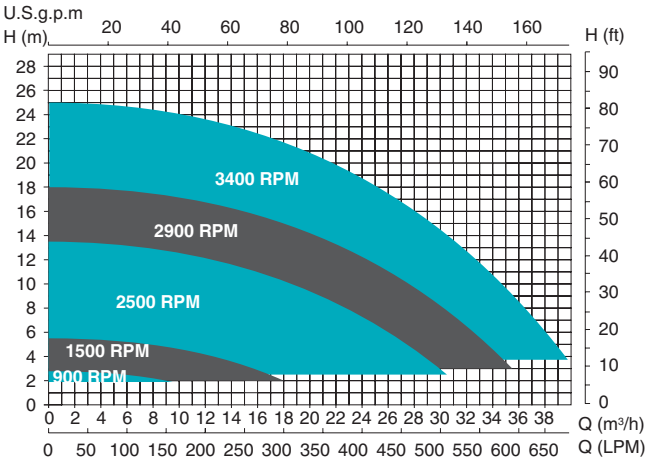

E-Power Pump

Для частных и коммерческих бассейнов




ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС

Конструкция с кольцевым уплотнением предотвращает утечку и повышает эффективность всасывания.

Особенности продукта

- Асинхронный двигатель с двумя полюсами
- Класс изоляции двигателя: B
- Водонепроницаемость по стандарту IPX5
- Встроенная термозащита
- Защита от перегрузки
- Совместимость с частотами 50 Гц и 60 Гц (230В/400В)
- Специально разработанный соединительный узел, совместимый с метрическими и имперскими стандартами
- Стандарты метрических и имперских измерений
- Вал из нержавеющей стали 316
- Механическое уплотнение из нержавеющей стали 316
- Самовсасывание на высоту до 2.5 м над уровнем воды
- Тестовое давление: 50 PSI (3.5 бар)
- Объем корзины предфильтра: 5 литров

Техническая информация

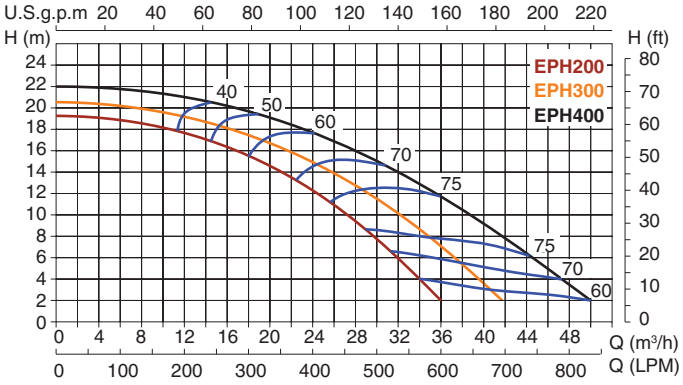



Модель	Входная мощность, кВт	Ток, Ампер	Уровень шума, дБ	Высота подъема воды, м					
				6	8	10	12	14	16
				Поток, м³/ч					
EPH200	1.8	8.2	68	32	30	27	24	21	17
EPH300	2.2	10.0	69	37	35	32	29	26	22
EPH400	2.8	12.5	71	45	42	39	36	32	28

Код 230В/50Гц	Код 230В/60Гц	Код 400В/50Гц*	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Вес, кг
88020708	88021008	88020808	EPH200	2" / 63 мм 2.5" / 75 мм	2.0	23.0
88020709	88021009	88020809	EPH300	2" / 63 мм 2.5" / 75 мм	3.0	24.0
88020718	88021018	88020818	EPH400	2" / 63 мм 2.5" / 75 мм	4.0	25.0

*Трёхфазный

Размеры товара, мм





Насос Super-Power с переменной скоростью

Для частных бассейнов и водных аттракционов

SUPERPOWER

Модель: SPV150



Энерго-сбережение

Низкий уровень шума

Управление одним касанием

ENERGY RATING

ETL CE RoHS COMPLIANT SAA

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EMAUX PUMP

NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

УЛЬТРАЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Насос с переменной скоростью Emaux Super-Power снижает энергопотребление вашего бассейна, спа или водных аттракционов. Благодаря своей высокой эффективности, он снижает затраты на техническое обслуживание оборудования.

Уменьшенная скорость обеспечивает более медленное движение воды, что снижает нагрузку на всю установку, включая фильтры, системы очистки воды. Это снижает износ оборудования и обеспечивает значительную экономию для владельца бассейна.

Характеристики продукта


1. Постоянный магнитный мотор (PMM), полностью закрытый вентиляторным охлаждением (TEFC).
2. Корпус насоса из ABS и стекловолокна, крыльчатка PPO, корзина предфильтра и основание из полипропилена с добавлением стекловолокна.
3. Вал двигателя — нержавеющая сталь S.S.316, сальниковое уплотнение — EPDM, неподвижная поверхность — SIC, вращающаяся поверхность — графит, пружина — S.S.316.
4. Очень тихая работа при низкой скорости (55 дБ при 1400 RPM).
5. Разработан и сконструирован для максимальной гидравлической производительности насоса.
6. Водонепроницаемость по стандарту IPX5.




Преимущества двигателя

Насос Emaux Super-Power с переменной скоростью использует новейшую технологию двигателя с постоянными магнитами (PMM), которая создает магнитное поле между ротором и обмотками. Экономия энергии достигается за счет возможности уменьшения скорости вращения двигателя. Стандартный двигатель потребляет электроэнергию для создания магнитного поля в роторе. В то же время двигатель с постоянным магнитом повышает эффективность за счет работы магнитов, вращающих ротор, что обеспечивает экономию до 80%.
Дизайн двигателя TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled — полностью закрытый с охлаждением вентилятора) увеличивает надежность и долговечность для использования в любых погодных условиях. Нержавеющий вал двигателя AISI316 и уплотнение вала гарантируют надежность и совместимость с бассейнами с соленой водой.

Техническая информация (SPV150 220-240В-50Гц/60Гц)

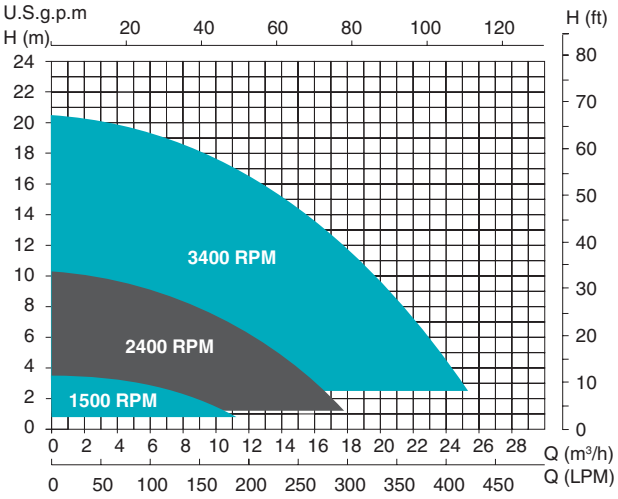

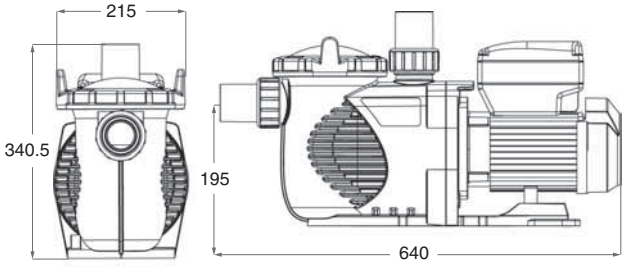

С УЛУЧШЕННЫМ МЕНЮ

Контроллер с одной кнопкой — полный контроль на кончиках пальцев. Предустановленные программы скоростей и расписания обеспечивают наиболее эффективную работу бассейна, спа или любого водного объекта.

Код	Модель	Мощность	Размер подключения	Вес, кг	Потребляемая мощность, кВт	Лошадиные силы, hp	Скорость вращения, об/мин
9023302	SPV150-RS485	1.3	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	18.5	1.3	1.5	800-3400
9023303	SPV150-WIFI+RS485	1.3	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	18.5	1.3	1.5	800-3400


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Режим Wi-Fi AP или режим STA домашней сети

Wi-Fi соединение:
- IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
- Встроенная антенна, радиус до 25 м
- Пропускная способность до 300 Мбит/с

2. Порт связи RS485

Modbus:
- Подключение мастера (ПК) и нескольких подчиненных устройств (EPV или SPV насосы)
- RTU через порт связи RS485
- Поддержка всех стандартных протоколов Modbus
- Изолированная шина данных AB
- Максимальная скорость передачи данных 9600 бит/с

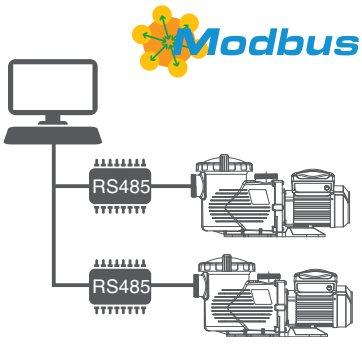

Супер-мощный насос SPH

Для частных бассейнов и спа

SUPERPOWER



Кнопка переключения
2 скоростей



Модель:
Двухскоростной
насос SPH

Модель:
SPH pump

Насос с двумя скоростями

Насос Super Power с двумя скоростями представляет собой прорыв в технологии насосов для бассейнов. Пользователь может выбрать либо высокую скорость (2850 об/мин), либо низкую скорость (1450 об/мин) на панели управления насоса. Функция низкой скорости обеспечивает низкое энергопотребление, низкий уровень шума и увеличенный срок службы продукта.


- Модели с двумя скоростями: Двойная схема запуска конденсаторного двигателя.
- Удобная панель управления для выбора высокой или низкой скорости.

CE RoHS COMPLIANT SAA

Основные характеристики продукта:

1. Прямая замена для других моделей насосов
2. Асинхронный двухполюсный двигатель
3. Класс изоляции двигателя: F
4. Тепловая защита и защита от перегрузки по току
5. Корпус насоса: ABS + стекловолокно, рабочее колесо из PPO, корзина для сбора мусора из PP + стекловолокно
6. Вал двигателя из нержавеющей стали S.S.316, сальниковое уплотнение: EPDM, неподвижная часть — SIC, вращающаяся часть — графит, пружина — S.S.316
7. Самовсасывание на высоту до 3,3 м выше уровня воды
8. Испытательное давление: 50 psi (3.5 бар)
9. Объем корзины предфильтра: 2 литра
10. Водонепроницаемость класса IPX5.


Техническая информация

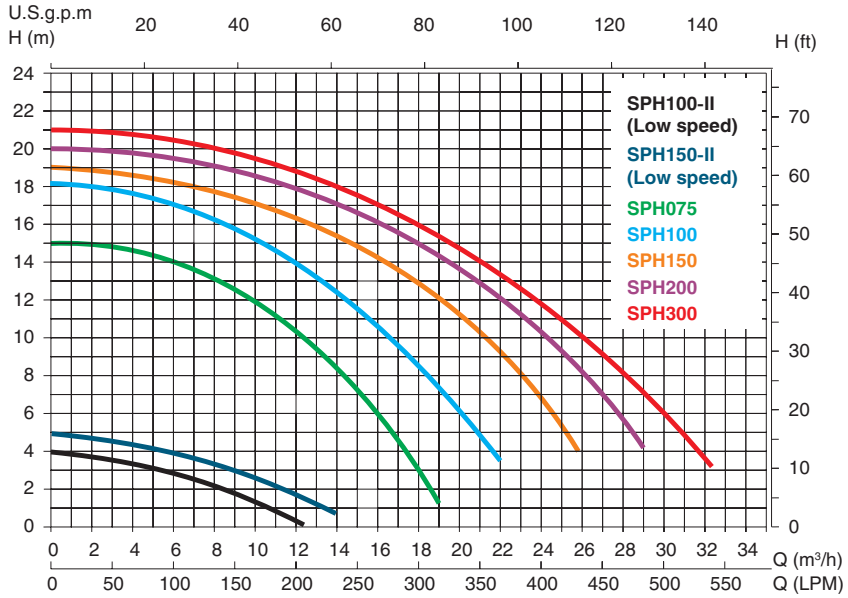


Примечание: Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.

Модель	Мощность, кВт	Ток, Ампер	Уровень шума, дБ	Напор, м					
				6	8	10	12	14	16
				При расходе воды, м³/ч					
SPH075	0.75	3.5	65	16	14.2	12.2	10	6	–
SPH100	1.10	5	65	20	18.5	16.5	14.5	12	8.5
SPH150	1.50	6.8	67	24.5	23	21.2	19	16.2	13
SPH200	1.80	8.2	67	27.8	26	24.2	22	19.5	16
SPH300	2.20	10	68	30	28.5	26	23.8	21	18
SPH150-II (выс. скор.)	1.50	6.8	65	24	22	19.9	17.5	14	10
SPH150-II (низ. скор.)	0.35	1.5	52	–	–	–	–	–	–

Размеры продукта

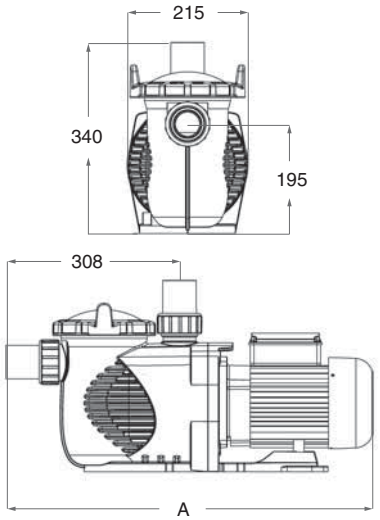

Модель: SPH pump

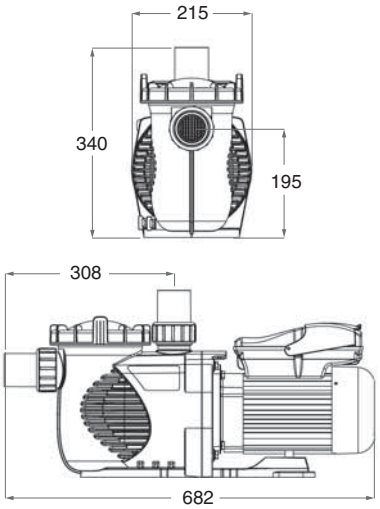

Модель: SPH 2-Speed Pump

Код 230В/60Гц	Модель	Размер подключения	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, 230В	A, мм
88029604	SPH075	1.5" (50 мм) ID / 2" (63 мм)OD	0.75	13.6	20 μF	652
88029605	SPH100	1.5" (50 мм) ID / 2" (63 мм)OD	1.0	13.8	25 μF	652
88029607	SPH150	1.5" (50 мм) ID / 2" (63 мм)OD	1.5	14.7	25 μF	652
88029608	SPH200	1.5" (50 мм) ID / 2" (63 мм)OD	2.0	14.9	30 μF	652
90232124	SPH300	1.5" (50 мм) ID / 2" (63 мм)OD	1.5	15.0	30 μF/16 μF	682

Переменный насос E-Turbo NEW

Для частных бассейнов и водных объектов



Модель:
ETV125

Энерго-сбережение

<50 dB

Управление одним касанием

ИННОВАЦИОННАЯ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Переменная скорость насоса Emaux E-Turbo представляет собой передовую разработку, которая сочетает эффективность и надежность. Насос имеет уникальную конструкцию задней крышки, которая снижает шум, повышает долговечность и предотвращает удары электрическим током. Кроме того, улучшенная система охлаждения увеличивает срок службы насоса и обеспечивает оптимальную работу в сложных условиях.
Съемная панель обеспечивает удобство установки и доступ к элементам управления, делая обслуживание и регулировку простыми и удобными. Мембранная клавиатура оснащена крупными кнопками, которые упрощают работу с насосом.

ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EMAUX PUMP NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Режим Wi-Fi AP или режим STA домашней сети

Wi-Fi соединение:
- IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
- Встроенная антенна, радиус до 25 м
- Пропускная способность до 300 Мбит/с

2. Порт связи RS485


Modbus:
- Подключение мастера (ПК) и нескольких подчиненных устройств (EPV или SPV насосы)
- RTU через порт связи RS485
- Поддержка всех стандартных протоколов Modbus
- Изолированная шина данных AB
- Максимальная скорость передачи данных 9600 бит/с

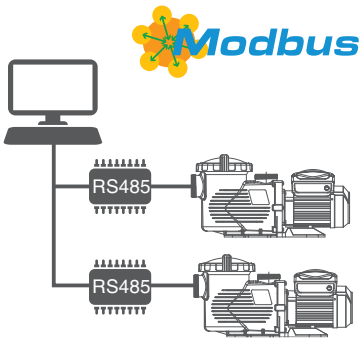

Прочный дизайн конструкции
Устойчив к воздействию давления и повреждениям. Изготовлен из прочных материалов, которые выдерживают агрессивные химические вещества и условия эксплуатации в бассейновых системах, обеспечивая стабильную и надежную работу в течение долгого времени.

Корзина с закрытым дном
Закрытая корзина позволяет удерживать мелкие тяжелые отходы, которые оседают на дно.



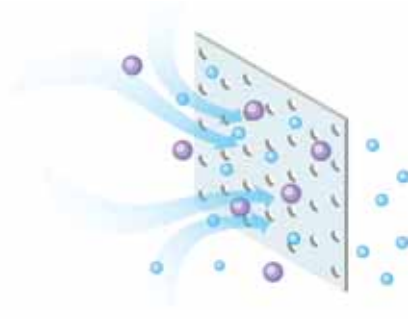

Специальная конструкция отверстий
Обеспечивает оптимальный поток воды и фильтрацию мусора. Отверстия равномерно распределены и имеют диаметр 3 мм, что позволяет воде беспрепятственно проходить, задерживая более крупный мусор.

Корзина
Увеличенная корзина объемом 3 литра для фильтрации.

Дополнение: фильтр-мешок
Защитите насос с помощью нейлонового фильтр-мешка. Этот аксессуар может улавливать волосы, мелкие листья и другие мелкие загрязнения, которые могут повредить крыльчатку. Используя фильтр-мешок, вы можете продлить срок службы насоса обеспечить его бесперебойную работу.

Возможность модернизации



Точное выравнивание с существующей трубопроводной системой делает замену легкой. Совместимо с Astralpool SENA. С регулирумым основанием: ESPA Silen и Astralpool Victoria Plus.





Съемная интеллектуальная панель управления

- ЖК-экран с подсветкой обеспечивает хорошую видимость даже при слабом освещении.
- Простой и понятный интерфейс.
- Мембранные кнопки с удобной тактильной обратной связью, легкие в нажатии.

Конструкция со съемной панелью предусматривает возможность крепления на стену

Преимущества двигателя


Двигатель PMSM оснащен встроенной печатной платой, что сокращает размер двигателя на 20%. Это позволяет насосу иметь обтекаемый и лаконичный дизайн. Двигатель обладает высокой эффективностью до 86%, превосходя отраслевые стандарты. Ротор специально спроектирован (патент) и обработан для повышения надежности, стабильности и обеспечения бесшумной и плавной работы.



НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Emaux

Размеры продукта, мм

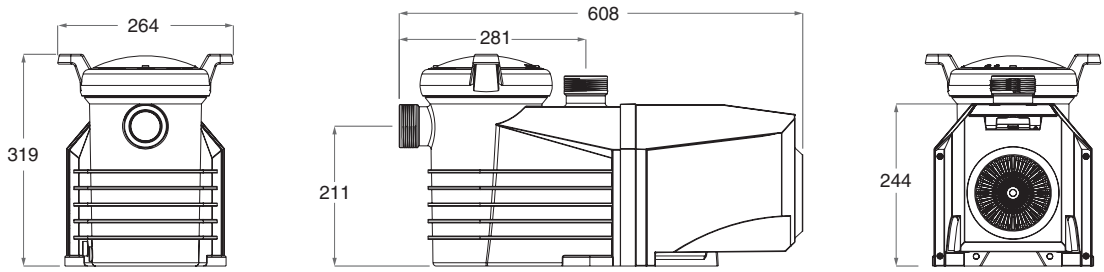


Техническая информация


Модель: ETV 125

Обороты, RPM	Потребл. мощ-ть, Вт	Ток, Ампер	Расход воды, м³/ч	Расход воды, л/ч	Эффектив-ность, литр на ватт
900	40	0.3	7.9	131.6	197.5
1500	110	0.5	11.2	186.6	101.8
2500	410	0.8	19.8	330.5	48.3
2900	610	2.6	23.1	385.8	37.9

Модель: ETV 165

Обороты, RPM	Потребл. мощ-ть, Вт	Ток, Ампер	Расход воды, м³/ч	Расход воды, л/ч	Эффектив-ность, литр на ватт
900	50	0.3	6	101.1	121.4
1500	130	0.6	12.4	206.6	95.3
2500	505	2.2	22	367.5	43.6
2900	850	3.8	25	416.6	29.4

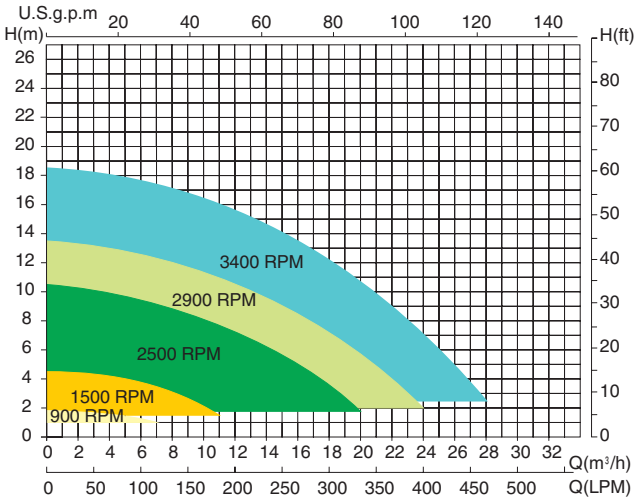

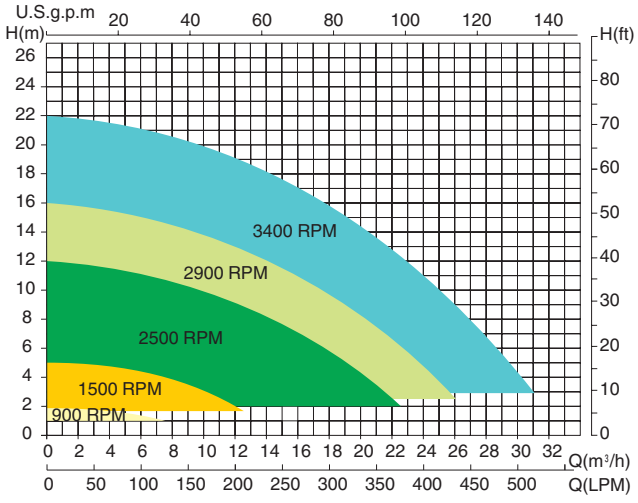

Код	Модель	Питание	Рзмер соединения	Вес, кг	Входная мощность, кВт	Мощность, л.с.	Обороты, RPM
9020401	ETV 125	115 / 230 В, 50 / 60 Гц	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	20	1.1	1.25	800–3400
9020402	ETV 165	115 / 230 В, 50 / 60 Гц	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	20	1.5	1.65	800–3400

Переменный насос E-Turbo

Для домашних бассейнов и спа

NEW


63 dB




Особенности продукта:

1. Прямая замена насосов других моделей
2. Изоляция двигателя класса F
3. Термическая и токовая защита
4. Водонепроницаемость (IPX5)
5. Асинхронный двигатель с двумя полюсами
6. Возможность самовсасывания до 3.5 м выше уровня воды
7. Удобная конструкция соединений, совместимая с метрическими и дюймовыми стандартами
8. Объем корзины предфильтра: 3 литра

Техническая информация

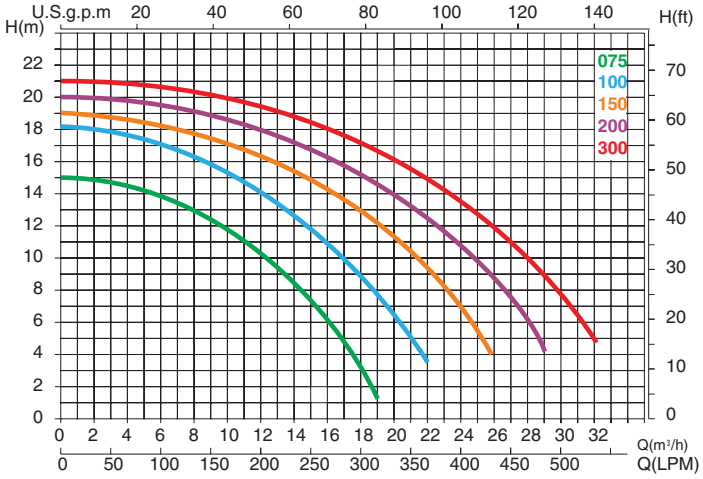

Размеры товара, мм

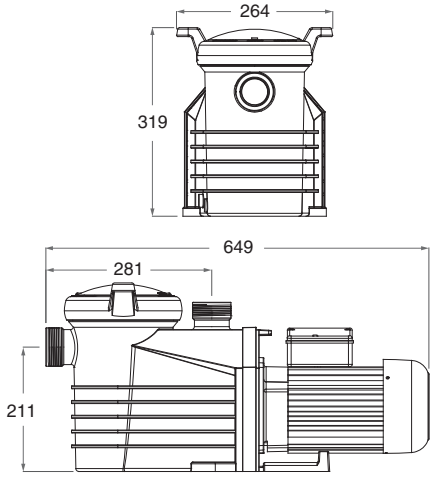

Модель	Мощность, кВт	Ток, Ампер	Шум, дБ	Напор, м					
				6	8	10	12	14	16
				При расходе воды, м³/ч					
ET075	0.75	3.5	63	16	14.4	12.4	9.5	5.5	–
ET100	1.10	5	64	20.2	19.8	16.8	14.8	12	8.5
ET150	1.50	6.8	65	24.5	23.2	21.5	19.2	16.5	12.5
ET200	1.80	8.2	65	28	26.6	25	22.5	20	16.5
ET300	2.20	10	67	31.2	29.8	28	25.8	23.2	20

Код 230В/ 50Гц	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Вес, кг	Входная мощность, кВт	Емкость, мкФ
9022401	ET075	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	0.75	14.5	0.75	20
9022402	ET100	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	1.0	14.5	1.1	25
9022403	ET150	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	1.5	15	1.5	25
9022404	ET200	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	2.0	15.2	1.8	30
9022405	ET300	1.5" ID / 50 мм ID, 2.0" OD / 63 мм OD	3.0	15.7	2.2	35

ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Новый одноступенчатый насос E-Turbo от Emaux сочетает в себе усовершенствованный корпус насоса и высокоэффективный двигатель. Это обеспечивает более надежное и эффективное решение для бассейнов и спа. Дизайн насоса минимизирует шум и оптимизирует поток воды для достижения оптимальной производительности. Насос E-Turbo предназначен для простой и удобной установки. Новый базовый дизайн позволяет модернизировать существующие бассейновые системы, предлагая владельцам бассейнов обновленное решение.

Насосы серии SB и SR

Для частных бассейнов и спа



Серия SR

Серия SB

SAA SASO

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ВРЕМЕНЕМ НАДЁЖНОСТЬ

Насосы серии SB обеспечивают высокий поток и энергоэффективность. 2-дюймовое входное и выходное отверстие с прозрачной крышкой. Конструкция кольцевого уплотнителя предотвращает утечку при всасывании и максимизирует эффективность.

Насосы серии SR идеально подходят для установки в коммерческих спа с высоким и средним напором.


Уплотнители и подшипники поставляются от надежных производителей для обеспечения высокой надежности. Эти насосы обеспечивают высокий поток и энергоэффективность.


Характеристики продукта:

1. 2-дюймовое входное и выходное отверстие
2. Кольцевой уплотнитель минимизирует утечки
3. Асинхронный двухполюсный мотор
4. Изоляция двигателя класса B
5. Защита IPX5
6. Встроенная тепловая защита
7. Защита от перегрузок
8. Доступны в версиях для 50 Гц или 60 Гц с напряжением 230 В / 400 В
9. Специально разработанные соединения, совместимые с дюймовыми и метрическими стандартами
10. Испытательное давление 50 psi (3.5 бар)
11. Вал из нержавеющей стали 316
12. Механическое уплотнение из нержавеющей стали 316

Насос серии SB

Информация о продукте

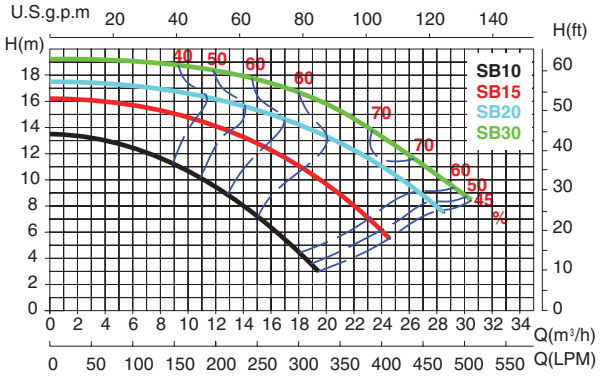

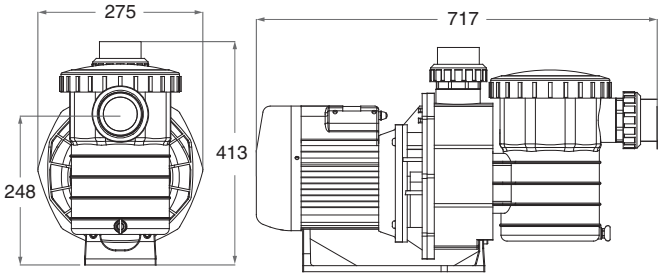


Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м					
				6	8	10	12	14	16
				При расходе воды, м³/ч					
SB10	0.97	4.7	67	16.4	14	11	7	–	–
SB15	1.30	5.9	67	24	22	19.5	16	12	2
SB20	1.80	8.2	69	31	28	25.2	22	18	12
SB30	2.18	10.5	69	34	32	28.4	26	23	19.2


Код 230В/50Гц	Код 230В/60Гц	Код 400В/50Гц*	Модель	Подключение	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ
88021305	88021405	–	SB10	2" / 63 мм	1.0	16.0	25
88021307	88021407	–	SB15	2" / 63 мм	1.5	17.0	25
88021308	88021408	88021608	SB20	2" / 63 мм	2.0	23.0	30
88021309	88021409	88021609	SB30	2" / 63 мм	3.0	24.0	35

* Трехфазный

Насос серии SR

Информация о продукте

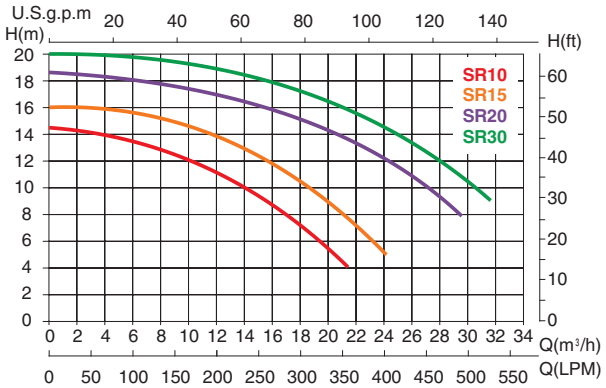

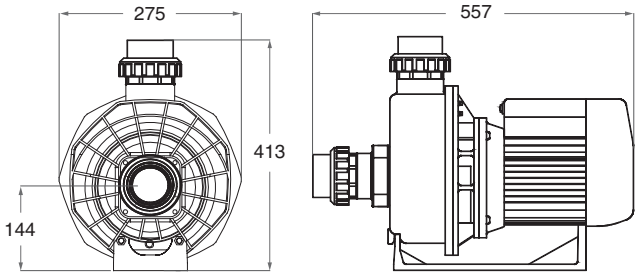

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м					
				6	8	10	12	14	16
				При расходе воды, м³/ч					
SR10	0.97	4.7	67	19.6	17	14	10	4	–
SR15	1.30	5.9	67	23.2	21	18.8	14.8	11.6	2
SR20	1.80	8.2	69	31	29.2	27	24	20.5	16
SR30	2.18	10.5	69	34	32	30.5	28	25	21

Код 230В/50Гц	Код 230В/60Гц	Код 400В/50Гц*	Модель	Подключение	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ
88023605	–	88023705	SR10	2" / 63 мм	1.0	14.70	25
88023607	–	88023707	SR15	2" / 63 мм	1.5	16.30	25
88023608	88023908	88023708	SR20	2" / 63 мм	2.0	19.70	30
88023609	88023909	88023709	SR30	2" / 63 мм	3.0	22.10	35

* Трехфазный


Насосы серии SC

Для частных бассейнов и спа




Характеристики продукта:


1. Порты всасывания и нагнетания 1.5 дюйма
2. Асинхронный двухполюсный двигатель
3. Класс изоляции мотора B
4. Водонепроницаемость IPX5
5. Встроенная термозащита
6. Защита от перегрузки
7. Внешний радиатор охлаждения
8. Доступен для 50 Гц или 60 Гц на 230В/115В
9. Специально разработанные соединения, совместимые с дюймовым и метрическим стандартами
10. Самовсасывание до 2 м над уровнем воды
11. Испытательное давление 3.5 бар (50 psi)
12. Вал из нержавеющей стали 316
13. Механическое уплотнение из нержавеющей стали 316
14. Объем корзины 2.5 литра
15. Низкий уровень шума, низкое энергопотребление и простота обслуживания

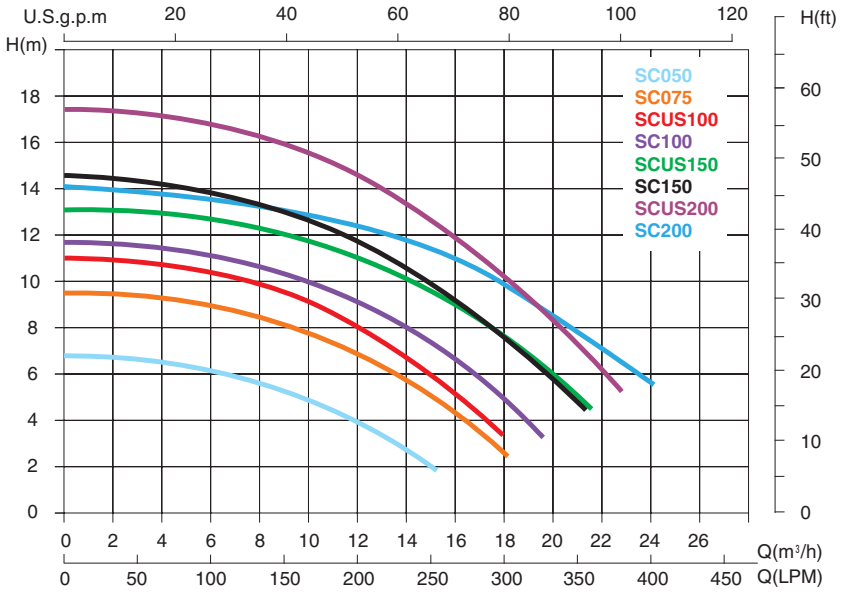

Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.

Информация о продукте и размеры

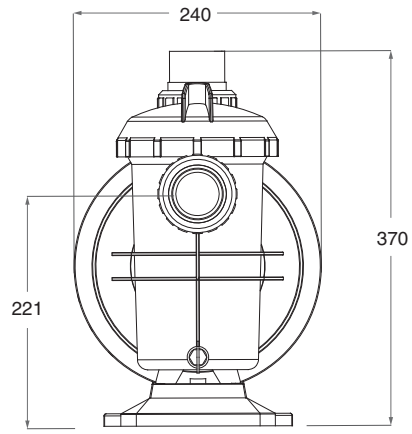

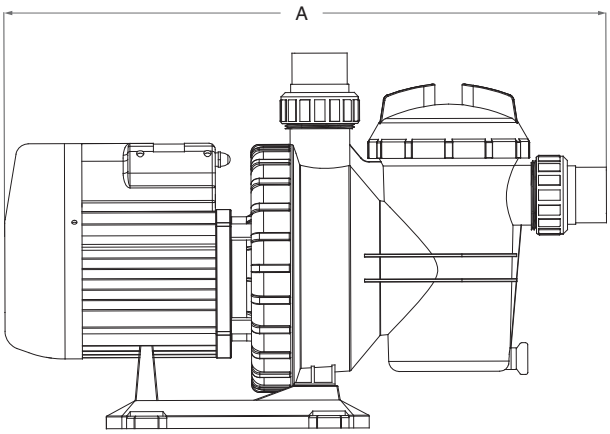

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м					
				4	6	8	10	12	14
				При расходе воды, м³/ч					
SC050	0.51	2.5	60	12	6.8	–	–	–	–
SC075	0.75	3.5	68	16.4	13.8	9	–	–	–
SC100	0.97	4.7	70	19	17	14	10	–	–
SC150	1.30	5.9	70	22	20	17.2	14	–	–
SC200	1.71	8.2	73	26	23.2	21	18	–	–
SCUS100	0.97	4.2/8.4	70	17	15	12	7	–	–
SCUS150	1.40	6.2/12.4	70	–	20	18	15	11.8	5
SCUS200	1.80	8.0/16.0	73	–	22	20.8	18.6	16	13

Код 230В/ 50Гц	Код 230В/ 60Гц	Код 230В/115В/ 60Гц*	Модель	Подклю-чение	Мощ-ность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ (230В)	Емкость, мкФ (115В/230В)	A, мм
88021703	88021803	–	SC050	1.5" / 50мм	0.5	10.4	14	–	600
88021704	88021804	–	SC075	1.5" / 50мм	0.75	12.1	20	–	600
88021705	88021805	–	SC100	1.5" / 50мм	1.0	13.4	25	–	600
88021707	88021807	–	SC150	1.5" /50мм	1.5	14.9	25	–	600
88021708	88021808	–	SC200	1.5" /50мм	2.0	154	30	–	600
–	–	88020605	SCUS100	1.5" / 50мм	1.0	15	–	90	610
–	–	88020607	SCUS150	1.5" / 50мм	1.5	16	–	90	610
–	–	88020608	SCUS200	1.5" / 50мм	2.0	17.5	–	100	610

Примечания: Модели SCUS100, SCUS150, SCUS200 только для продажи в США.
* (Код 115/230В, 60 Гц) Модель с регулируемым напряжением.

Насос серии SS

Для небольших частных бассейнов или наземных бассейнов



Насос серии SS

Насос серии SS с таймером

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ТРУБОПРОВОДОВ


Насос серии SS тихий и энергосберегающий. Имеет 1.5-дюймовое всасывающее и выпускное отверстие с прозрачной крышкой. Работает с низким уровнем шума и потребления энергии, что требует минимального обслуживания.

Дополнительные функции таймера:


- Насос серии SS предлагает встроенный таймер, который позволяет пользователю быстро настроить расписание работы насоса через удобную панель управления.
- Установите идеальное время включения и продолжительность работы в диапазоне от 2 часов в день до 24 часов.
- Резервная память батареи до 72 часов.


Характеристики продукта:

❶ Впускные и выпускные порты 1.5 дюйма
❷ Асинхронный двухполюсный мотор
❸ Изоляция двигателя класса B
❹ Водонепроницаемость IPX5
❺ Встроенная термозащита
❻ Защита от перегрузки
❼ Радиатор охлаждения
❽ Доступны модели на 50 Гц или 60 Гц с напряжением 230 В/110 В
❾ Специально разработанные соединения, совместимые с дюймовыми и метрическими стандартами
❿ Вал из нержавеющей стали 316
⓫ Механический уплотнитель из нержавеющей стали 316
⓬ Низкий уровень шума, низкое энергопотребление, простота обслуживания

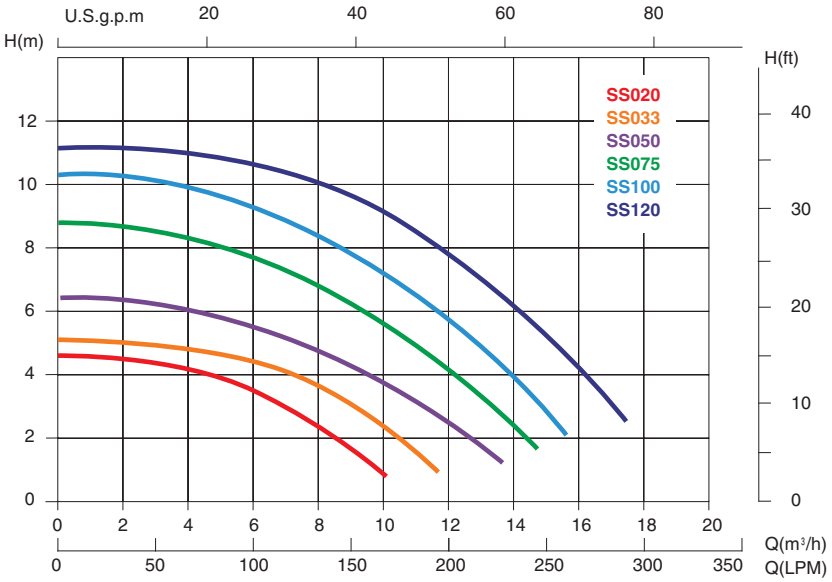

Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.



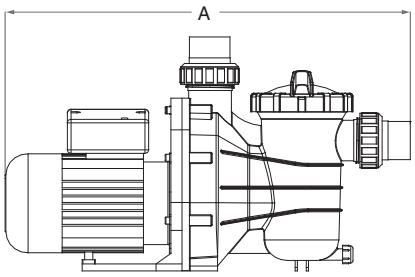

Информация о товаре

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м			
				2	4	6	8
				При расходе воды, м³/ч			
SS020/SS020T	0.28	1.5	55	8.4	4	–	–
SS033/SS033T	0.43	2	55	10.4	7	–	–
SS050/SS050T	0.55	2.5	60	12.4	10	4	–
SS075/SS075T	0.75	3.5	60	14.4	12.2	9.4	5
SS100/SS100T	0.90	4.7	65	15.2	13.8	11.4	8.4
SS120/SS120T	0.97	5.8	65	18	16	14	12

Код 230В/50Гц	Код 110В/60Гц	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ (230В)	Емкость, мкФ (110В)	A, мм
88022401	88022601	SS020	1.5" / 50мм	0.2	6.20	5	20	507
88022402	88022602	SS033	1.5" / 50мм	0.33	6.50	6	24	507
88022403	88022603	SS050	1.5" / 50мм	0.5	8.03	8	30	552
88022404	88022604	SS075	1.5" /50мм	0.75	9.01	14	40	552
88022405	88022605	SS100	1.5" /50мм	1.0	9.09	20	60	552
88022406	88022606	SS120	1.5" / 50мм	1.2	11.00	20	60	552
9020329	–	SS020T	1.5" / 50мм	0.2	6.20	5	–	507
9020330	–	SS033T	1.5" / 50мм	0.33	6.50	6	–	507
9020331	–	SS050T	1.5" / 50мм	0.5	8.03	8	–	552
9020332	–	SS075T	1.5" /50мм	0.75	9.01	14	–	552
9020333	–	SS100T	1.5" /50мм	1.0	9.09	20	–	552
9020334	–	SS120T	1.5" / 50мм	1.2	11.00	20	–	552

Насосы серии SD и ST

Для наземных бассейнов (серия SD) и портативных спа (серия ST)




SD серия


ST серия

Насос серии SD

Информация о товаре

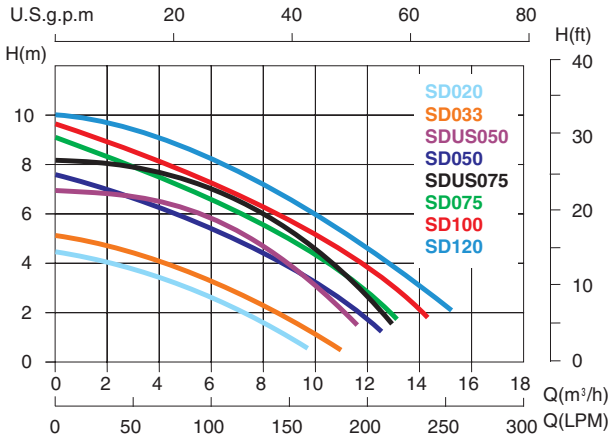

Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.

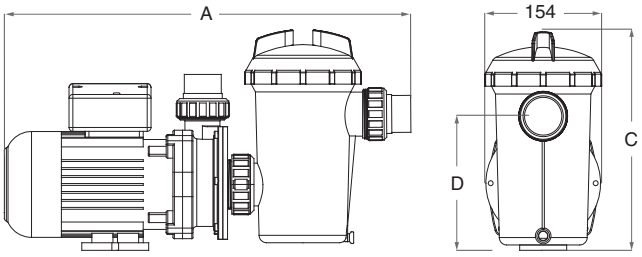

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Ток, дБ	Напор, м			
				2	4	6	8
				Расход воды, м³/ч			
SD020	0.28	1.5	55	7	2	–	–
SD033	0.43	2	55	8.4	4	–	–
SD050	0.60	2.5	60	11.5	9	4.6	–
SD075	0.75	3.5	60	13	10.2	7	2.8
SD100	0.90	4.7	65	14	10.8	8.6	4.4
SD120	0.97	5.8	65	15.2	13	10	6.4

Примечание: Модели SDUS050, SDUS075 только для продажи в США.

Код 230В/50Гц	Код 110В/60Гц	Код 115В/60Гц	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ (230В)	Емкость, мкФ (110В)	A, мм	C, мм	D, мм
88022101	88022301	–	SD020	1.5" / 50 мм	0.2	6.2	5	20	510	278	167
88022102	88022302	–	SD033	1.5" / 50 мм	0.33	6.5	6	24	510	278	167
88022103	–	–	SD050	1.5" / 50 мм	0.5	8.0	8	–	555	291	173
88022104	–	–	SD075	1.5" / 50 мм	0.75	9.0	14	–	555	291	173
88022105	–	–	SD100	1.5" / 50 мм	1.0	9.1	20	–	555	291	173
88022106	–	–	SD120	1.5" / 5 0мм	1.2	11.0	20	–	555	291	173

Особенности продукта:

1. Всасывающие и выпускные порты 1.5 дюйма
2. Асинхронный двухполюсный двигатель.
3. Класс изоляции двигателя B
4. Водонепроницаемость по стандарту IPX5
5. Встроенная защита от перегрева
6. Внешний радиатор
7. Прозрачная крышка (серия SD)
8. Доступно в версиях 50 Гц или 60 Гц для напряжения 230В/110В
9. Специально разработанные соединения, совместимые как с дюймовыми, так и с метрическими стандартами
10. Вал из нержавеющей стали 316
11. Механическое уплотнение из нержавеющей стали 316
12. Низкий уровень шума, низкое энергопотребление и простота обслуживания.

Только насосы серии ST имеют сертификат SAA


ТИХАЯ РАБОТА И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Насосы серии SD и ST могут быть оснащены съемным предварительным фильтром, что обеспечивает пользователям большую универсальность применения.


Входное и выпускное отверстие диаметром 1.5 дюйма с прозрачной крышкой. Насосы работают с низким уровнем шума и энергопотребления, требуя минимального обслуживания.

Насос серии ST

Информация о товаре

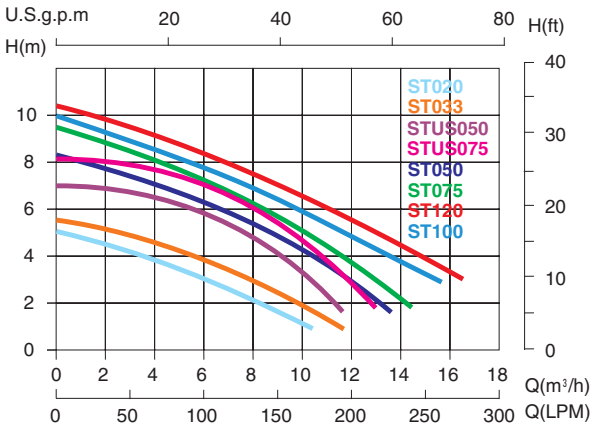

Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.

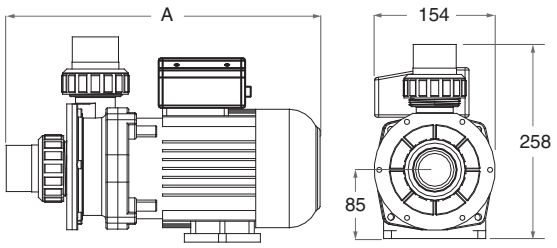

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Ток, дБ	Напор, м			
				2	4	6	8
				Расход воды, м³/ч			
ST020	0.28	1.5	55	8.2	3.2	–	–
ST033	0.43	2	55	9.8	5.2	–	–
ST050	0.60	2.5	60	13.2	10.3	6.6	1
ST075	0.75	3.5	60	14.4	11.3	8.6	4
ST100	0.90	4.7	65	17	13.6	9.8	5.1
ST120	0.97	5.8	65	18	14.8	11	6.8

Примечания: Модели STUS050, STUS075 только для продажи в США.

Код 230В/50Гц	Код 230В/60Гц	Код 115В/60Гц	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Вес, кг	Емкость, мкФ (230В)	Емкость, мкФ (115В)	A, мм
88023001	88023101	–	ST020	1.5" / 50 мм	0.2	4.5	4	–	330
88023002	88023102	–	ST033	1.5" / 50 мм	0.33	5.1	6	–	330
88023003	88023103	–	ST050	1.5" / 50 мм	0.5	7.3	8	–	375
88023004	88023104	–	ST075	1.5" / 50 мм	0.75	8.2	14	–	375
88023005	88023105	–	ST100	1.5" / 50 мм	1.0	91	20	–	375
88023006	88023106	–	ST120	1.5" / 5 0мм	1.2	9.3	20	–	375
–		88020203*	STUS050	1.5" / 50 мм	0.5	9.0	–	30	375
–		88020204*	STUS075	1.5" / 5 0мм	0.75	10.0	–	30	375

Насос Aqua-Mini

Для наземных бассейнов, опциональный встроенный таймер



Опция таймера




НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Насос Aqua-Mini специально разработан для наземных бассейнов. Оборудован предварительным фильтром и прозрачной крышкой, что облегчает установку и обслуживание. Также доступна функция таймера. После установки времени начала и окончания работы, насос будет запускаться и работать автоматически каждый день.


Особенности продукта:


1. Корпус насоса с предварительным фильтром и вращающейся прозрачной крышкой для легкой установки и обслуживания
2. Поставляется с соединительными адаптерами и гибкими шланговыми переходниками
3. Доступен вариант с таймером
4. Асинхронный двигатель с двумя полюсами
5. Класс изоляции двигателя B
6. Водонепроницаемость IPX5
7. Встроенная тепловая защита
8. Внешний радиатор
9. Доступен в версиях на 50 Гц или 60 Гц для 230В/110В
10. Специально разработанные соединения, совместимые как с метрическими, так и с имперскими стандартами
11. Низкий уровень шума, низкое энергопотребление и простота обслуживания

Техническая информация

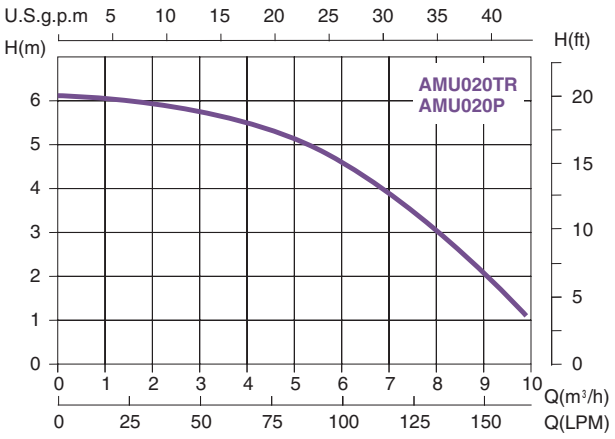

Представленная выше кривая производительности предназначена для моделей с частотой 50 Гц.



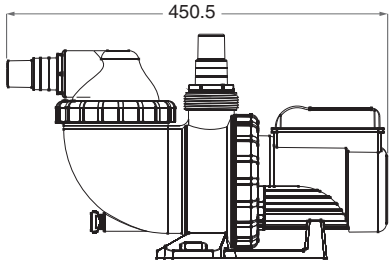

Модель	Мощность, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м			
				2	3	4	5
				Расход воды, м³/ч			
AMU020TP	0.25	1.2	55	9.1	8.1	6.9	5.1
AMU020P	0.25	1.2	55	9.1	8.1	6.9	5.1

Код 230В/50Гц	Код 110В/60Гц	Код 230В/60Гц	Модель	Описание	Мощность, л.с.	Размер соединения	Адаптер	Вес, кг
88028401	88028501	88028301	AMU020TP	0.20HP Aqua-Mini Pump (с таймером и фильтром)	0.2	1.5" / 50 мм	1¼" и 1½"	4.2
88027801	88027901	88027701	AMU020P	0.20HP Aqua-Mini Pump (без фильтра)	0.2	1.5" / 50 мм	1¼" и 1½"	4.2

Коммерческий Насос Hydrau-Power

Для коммерческих бассейнов, аквапарков и морских объектов





Двигатель IE3 класса



13L/30L фильтрующая корзина



Рабочее колесо Francis-Vane

Корпус двигателя
Алюминий

Кронштейн двигателя
Чугун

Гильза вала
SS316

Механическое уплотнение
SS316 + EPDM/ керамика/углерод

Корпус
PP+GF

Корзина
PP

Фильтр
PPO+GF

Рабочее место
SS316 +PPO+GF

Основание
PP+GF

Крышка
Поликарбонат (PC)

Особенности продукта:

1. Высокопроизводительный самовсасывающий насос из термопластика, идеально подходящий для крупных систем фильтрации
2. Доказанная гидравлическая эффективность до 91%
3. Высокоэффективный двигатель класса IE3 (соответствие IEC 60034-30)
4. Рабочее колесо Francis позволяет достичь широкой эффективности и диапазона потока
5. Гладкая конструкция впускного канала обеспечивает высокую эффективность работы
6. Частота работы может быть контролируема внешним устройством с переменной частотой (VFD)
7. Корпус из армированного волокнами пластика обеспечивает устойчивость к высоким температурам, давлению, вибрациям и ударам
8. Вторичная камера уплотнения предотвращает утечку воды и служит паровым барьером для двигателя
9. Съемный фильтр большого объема на 13 и 30 литров
10. Уровень шума не превышает 68 дБ
11. Водонепроницаемость IPX5


ОТЛИЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 91%

Насос Emaux Hydrau-Power представляет собой мощный и надежный насос, созданный для применения, требующего высокой производительности и эффективности потока. Насос выполнен из ударопрочного коррозионно-стойкого термопластика и оснащен фильтром большого объема. Hydrau-Power идеально подходит для различных областей, включая коммерческие бассейны, аквапарки и морские объекты.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Emaux

Размеры товара, мм

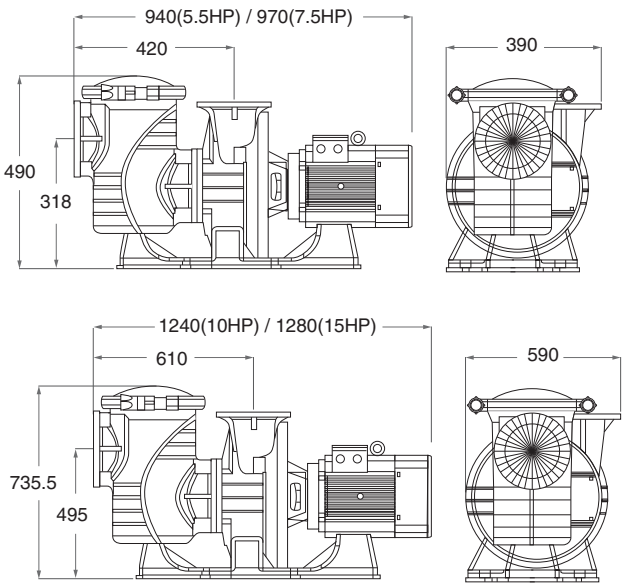

Спецификация:

1. **Мотор:** Высокоэффективный двигатель класса IE3
2. **Методология проектирования:** Передовое компьютерное 3D моделирование для анализа CFD
3. **Проектные стандарты (применимо только):** ISO 5199 : 2002
4. **Рабочее давление:** 0–2 бар 25 °C до 35 °C
5. **Диапазон температур:** 0 °C до 45 °C (вода), 0 °C до 45 °C (окружающая среда)
6. **Фланец:** DIN (PN10) ANSI (Class150)
7. **Водонепроницаемость:** IPX5
8. **Пропускная способность:** до 280 м³/ч
9. **Напор:** до 22 м
10. **Скорость вращения:** 2 полюса — до 2850 об/мин, 4 полюса — до 1450 об/мин
11. **Изоляция мотора:** Класс F

Информация о товаре

Код 400В/50Гц*	Модель	Размер соединения ANSI/DIN	Мощность, л.с.	Объем фильтра	RPM	Мощность, кВт	Шум, дБ	Напор, м					
								6	8	10	12	14	16
								Расход воды, м³/ч					
9023901	APS550P	4"/DN100	5.5	13	2850	4	72	95	90	82	75	65	50
9023902	APS750P	4"/DN100	7.5	13	2850	5.5	72	130	120	110	105	90	80
9023903	APS1000P	6"/DN150	10	30	1450	7.5	68	–	210	185	180	160	135
9023904	APS1500P	6"/DN150	15	30	1450	11	68	–	270	260	250	240	210

Код 400В/60Гц*	Модель	Размер соединения ANSI/DIN	Мощность, л.с.	Объем фильтра	RPM	Мощность, кВт	Шум, дБ	Напор, м					
								6	8	10	12	14	16
								Расход воды, м³/ч					
9023905	APS550P	4"/DN100	5.5	13	3400	4	78	85	80	70	65	50	40
9023906	APS750P	4"/DN100	7.5	13	3400	5.5	78	115	110	100	90	80	70
9023907	APS1000P	6"/DN150	10	30	1750	7.5	72	–	210	180	160	140	120
9023908	APS1500P	6"/DN150	15	30	1750	11	72	–	270	240	225	200	180


Код 230В/460В/60Гц*	Модель	Размер соединения ANSI/DIN	Мощность, л.с.	Объем фильтра	RPM	Мощность, кВт	Шум, дБ	Напор, м					
								6	8	10	12	14	16
								Расход воды, м³/ч					
9023909	APS550P	4"/DN100	5.5	13	3400	4	78	85	80	70	65	50	40
9023910	APS750P	4"/DN100	7.5	13	3400	5.5	78	115	110	100	90	80	70
9023911	APS1000P	6"/DN150	10	30	1750	7.5	72	–	210	180	160	140	120
9023912	APS1500P	6"/DN150	15	30	1750	11	72	–	270	240	225	200	180

*Трёхфазная модель




Техническая информация


2850RPM 50Hz

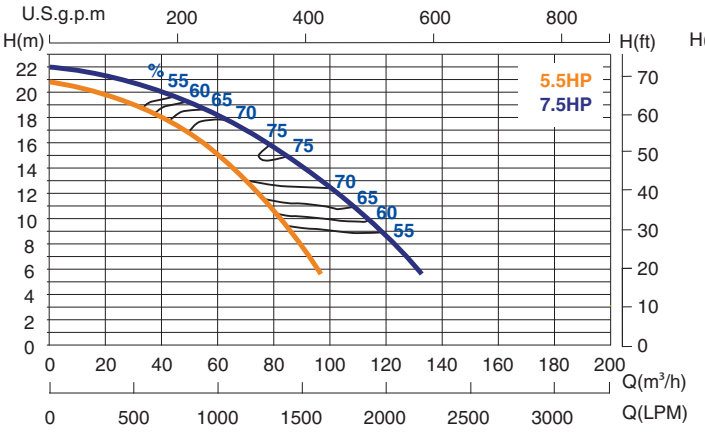


3400RPM 60Hz

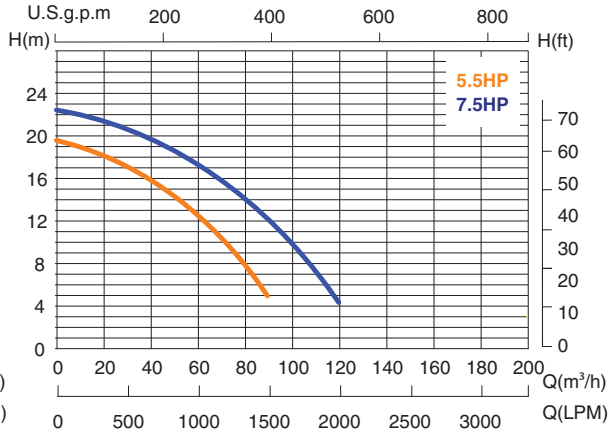

1450RPM 50Hz

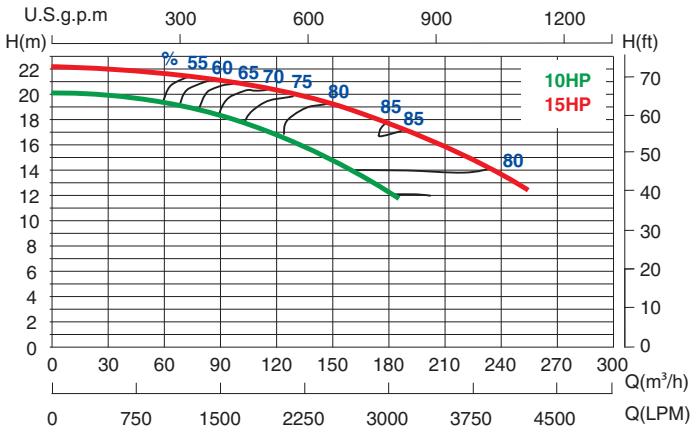

1750RPM 60Hz

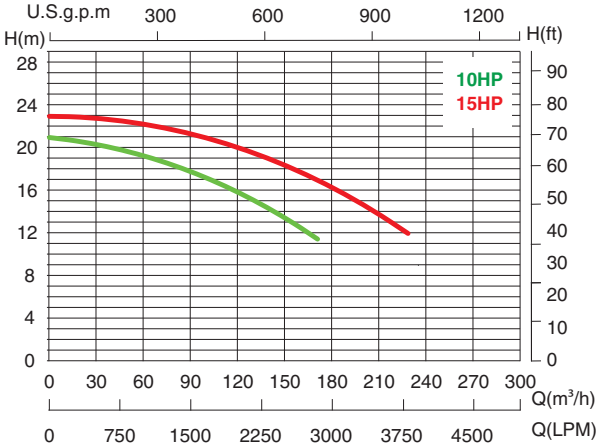

Коммерческий Насос Ultra-Power

Для коммерческих бассейнов, спа, аквапарков и морских объектов



Технические характеристики:

1. Водонепроницаемость: IPX5
2. Самовсасывание: 3 м
3. Производительность: до 110 м/ч
4. Рабочее напряжение: 380–400 В переменного тока
5. Высокоэффективный двигатель IE3 класса
6. Подшипник: Устойчивость к высоким температурам до 160 °C

ВЫДАЮЩАЯСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НАИВЫСШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО 80%

Насос Ultra-Power — это первый коммерческий насос Emaux с 3-дюймовым соединением, способный достичь гидравлической производительности более 45 м/ч при напоре 18 м (модель на 7 л.с.). Благодаря широкому выбору вариантов мощности (от 4, 5.5 до 7 л.с.), доступных в трехфазном двигателе, он становится одним из самых эффективных и энергосберегающих решений для различных коммерческих бассейнов и морских объектов.


Видео товара

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ САМОВСАСЫВАЮЩЕГО НАСОСА

Ultra-Power — это серия высокопроизводительных насосов, разработанных для достижения самых высоких потоков среди аналогичных насосов на рынке. Благодаря передовой инженерии, цельнолитый корпус насоса с корзиной-фильтром емкостью 8 литров делает его уникальным среди аналогичных насосов. Изготовленный из устойчивого к коррозии и химическим веществам армированного стекловолокном термопластика и снабженный высококачественным механическим уплотнением, подходящим для морской воды, насос гарантирует долгий срок службы.



3-дюймовый соединитель



Корзина-фильтр объемом 8 литров



Двигатель класса IE3 TEFC




Цельнолитый корпус насоса




Механическое уплотнение из SS316+EPDM/керамика/углерод




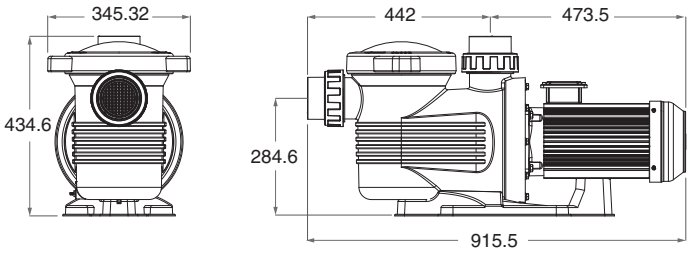

2850RPM 50Hz

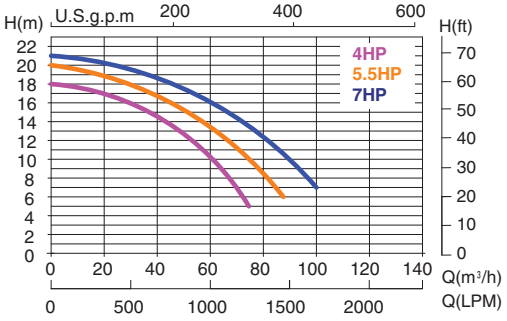

3400RPM 60Hz

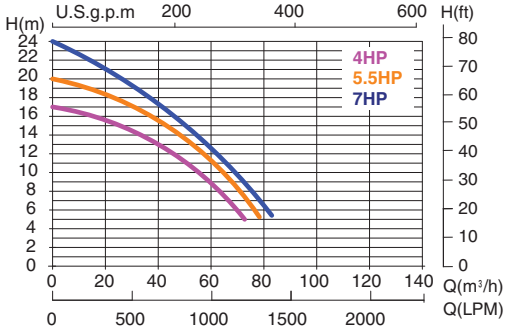

Информация о товаре

Код 400В/50Гц*	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Объем фильтра, л	Об/мин	Потреб. мощн., кВт	Шум, дБ	Ток, А	Напор, м					
									8	10	12	14	16	18
									Расход воды, м³/ч					
9024401	UPH400	3"/90 мм	4	8	2850	3	70	5.5	64	62	53	42	30	–
9024402	UPH550	3"/90 мм	5.5	8	2850	4	72	8	82	75	66	58	43	28
9024403	UPH700	3"/90 мм	7	8	2850	5	72	10	96	90	82	72	60	45

Код 230В/460В/60Гц*	Модель	Размер соединения	Мощность, л.с.	Объем фильтра, л	Об/мин	Потреб. мощн., кВт	Шум, дБ	Ток, А	Напор, м					
									8	10	12	14	16	18
									Расход воды, м³/ч					
9024404	UPH400	3"/90 мм	4	8	3400	3	70	5.5	60	52	45	32	15	–
9024405	UPH550	3"/90 мм	5.5	8	3400	4	72	8	70	65	58	50	38	22
9024406	UPH700	3"/90 мм	7	8	3400	5	72	10	73	70	62	55	42	38

*Трёхфазная модель

Коммерческий Чугунный Насос серии SE

Для коммерческих бассейнов с пресной водой





Рабочее колесо
из нержавеющей стали
AISI-304


ПРИМЕНЕНИЕ

Модели серии SE Commercial Iron Pump предназначены для тяжелых коммерческих условий эксплуатации (например, большие плавательные бассейны, спа-бассейны, водные аттракционы и т. д.). Корпус из чугуна и крупная съемная корзина обеспечивают удобство в эксплуатации и легкую очистку. Крыльчатки из нержавеющей стали или металла для различных потребностей. Диапазон мощностей: от 5.5 до 15 л.с. Подходят для задач с высокими нагрузками в коммерческих бассейнах и водных системах. Используется двигатель ABB для обеспечения тихой и стабильной работы.

Характеристики продукта:


1. Корпус из чугуна с корзиной из нержавеющей стали AISI-304
2. Возможность выбора крыльчатки из нержавеющей стали AISI-304 или чугуна в зависимости от потребностей
3. Асинхронный двухполюсный двигатель
4. Водонепроницаемость по стандарту IPX5
5. Класс изоляции двигателя B
6. Доступно в варианте 400 В/50 Гц
7. Тестовое давление 50 psi (3.5 бар)
8. Объем корзины — 5 литров.

Техническая информация

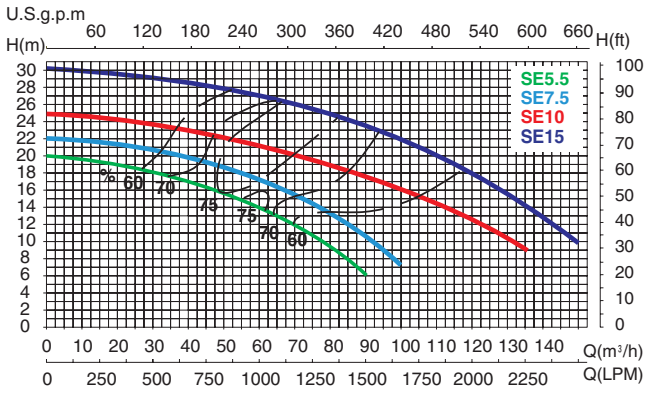

Уточнение: кривые производительности приведены для моделей на 50 Гц, работающих на 2850 об/мин.

Информация о продукте и размеры

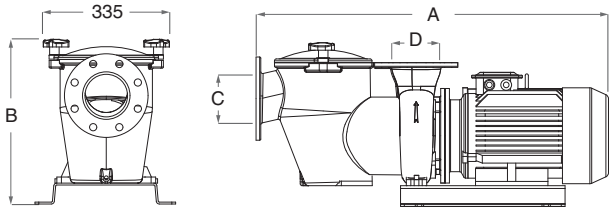

Модель	Потреб. мощ-ть, кВт	Ток, А	Шум, дБ	Напор, м					
				8	10	12	14	16	18
				Расход воды, м³/ч					
SE5.5	4.70	7	72	83	75	70	60	45	25
SE7.5	6.40	9	76	100	92	85	75	65	45
SE10	8.60	14	75	135	130	120	112	95	80
SE15	12.40	18	78	160	150	142	135	120	110

Код 230В/50Гц* (чугунный имплеер)	Код 400В/50Гц* (SS304 имплеер)	Модель	Подключение	Мощность, л.с.	Выходная мощность, кВт	Напряжение, В	Вес, кг	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
9021005	9021006	SE5.5	3" / 90 мм	5.5	4.0	380-420	95	860	415	DN80	DN80
9021007	9021008	SE7.5	3" / 90 мм	7.5	5.5	380-420	100	860	415	DN80	DN80
9021001	9021002	SE10	4" / 110 мм	10	7.5	380-420	118	915	445	DN100	DN100
9021003	9021004	SE15	4" / 110 мм	15	11.0	380-420	130	945	445	DN100	DN100

* Трехфазная модель



Насос серии SWP из стеклопластика FRP

Для морской воды и жидкостей с агрессивными соединениями



SWP PUMP

Преимущества конструкции



Высокоэффективное рабочее колесо



В сравнении с нержавеющей сталью, стеклопластик обладает лучшими антикоррозийными свойствами





Механическое уплотнение с внутренней системой охлаждения и каналом очистки





Механическое уплотнение внешнего типа из стали AISI-316L для агрессивных жидкостей с кольцами из SiC и конструкцией с пружинами

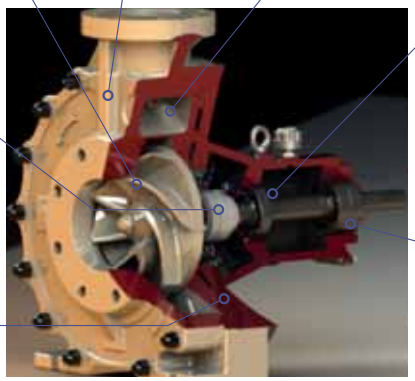




Высококачественные шарикоподшипники SKF: обеспечивают более длительный срок службы по сравнению с обычными подшипниками



Нержавеющая сталь AISI-316L с высокой коррозийной стойкостью



Двухрядные шарикоподшипники: повышают эффективность и снижают энергозатраты для увеличения срока службы продукта

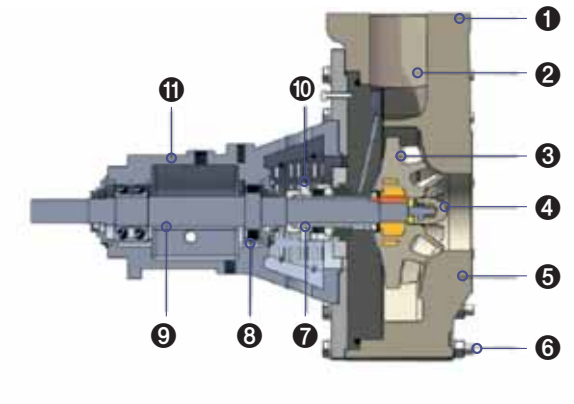



Характеристики продукта:

❶ Соответствие Европейским стандартам DIN.

❷ Гладкие гидравлические каналы для повышения эффективности насоса.

❸ Лопастное колесо с коническими лопастями обеспечивает высокую производительность и большую эффективность.

❹ Наружная регулировка зазора между лопастным колесом и корпусом для удобства обслуживания и максимальной эффективности.

❺ Все мокрые части выполнены либо из винила, либо из эпоксидной смолы для лучшей химической стойкости.

❻ Болтовое соединение корпуса и уплотнительное кольцо O-ring обеспечивают целостность уплотнения при любых рабочих условиях.

❼ Уникальная конструкция вала защищает насос от попадания жидкости.

❽ Высококачественные подшипники SKF (Швеция) гарантируют долгий срок службы.

❾ Прочная конструкция вала минимизирует деформации для увеличения срока службы механического уплотнения.

❿ Механическое уплотнение из стали AISI-316L с кольцами из SiC и пружинной конструкцией, специально разработанное для агрессивных жидкостей.

⓫ Полиэфирное термостойкое порошковое покрытие защищает корпус от коррозии.

⓬ Подключение к двигателю ABB. Опциональные заземляющие кольца или изолированные подшипники предотвращают эрозию подшипников при установке с частотным преобразователем для управления скоростью электродвигателя.


⓭ Водонепроницаемость IPX5.

СИЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ ЖИДКОСТЯМ


Насос серии SWP сочетает в себе такие материалы и технологии производства, которые позволяют обеспечить высокую стойкость к коррозийным жидкостям и надежную работу в экстремальных условиях.
Насос SWP — это одноступенчатый, горизонтальный центробежный насос с торцевым всасыванием, разработанный в соответствии с требованиями ISO 5199-2002 для химических насосов. Все детали, контактирующие с жидкостью, устойчивы к коррозии.

Техническая информация


950RPM 50Hz

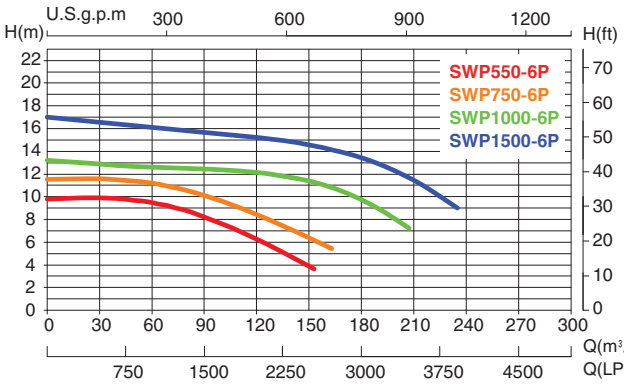


950RPM 50Hz

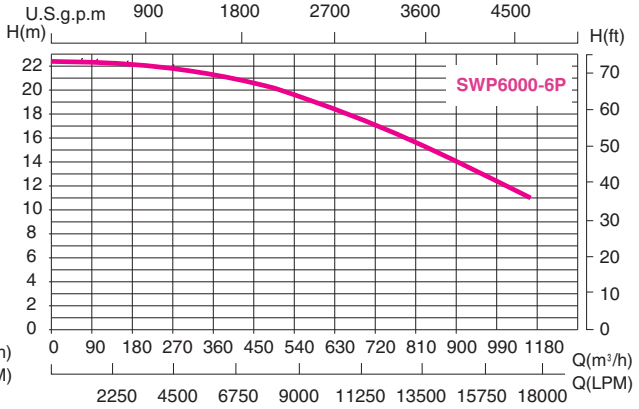


2500RPM 50Hz

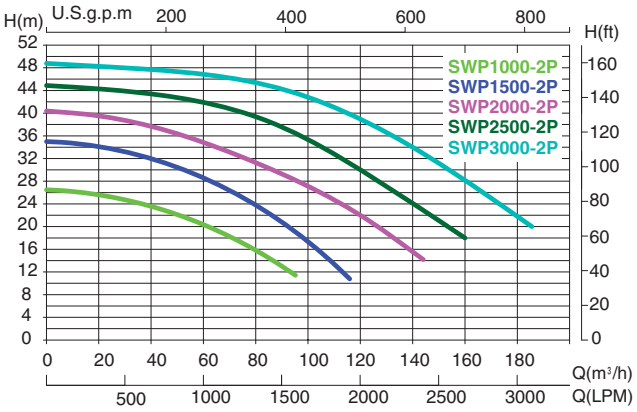


1450RPM 50Hz

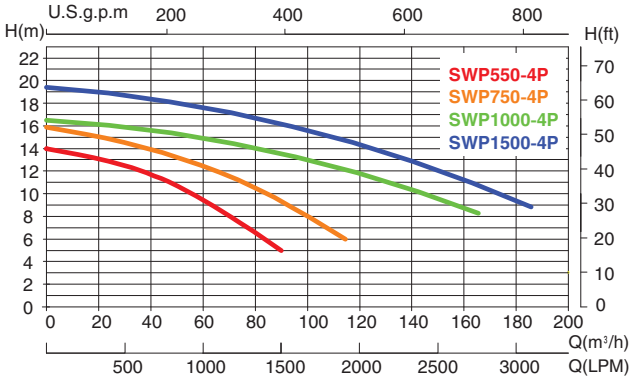


1450RPM 50Hz

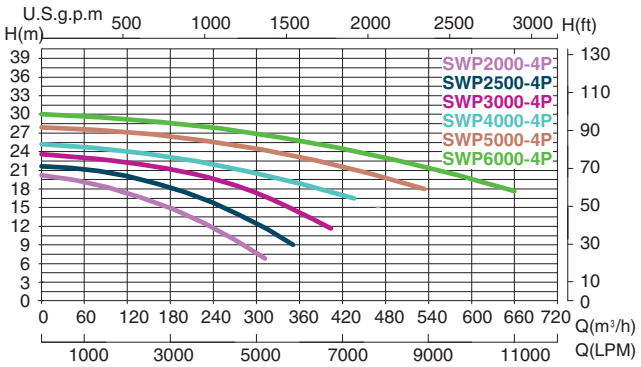

Размеры товара

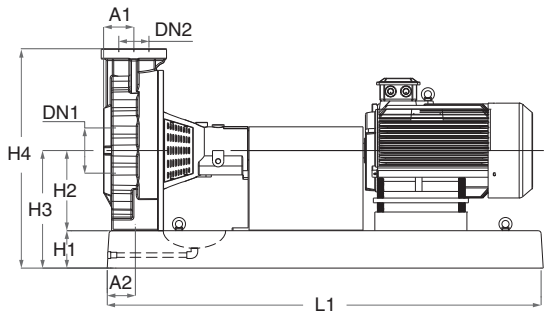

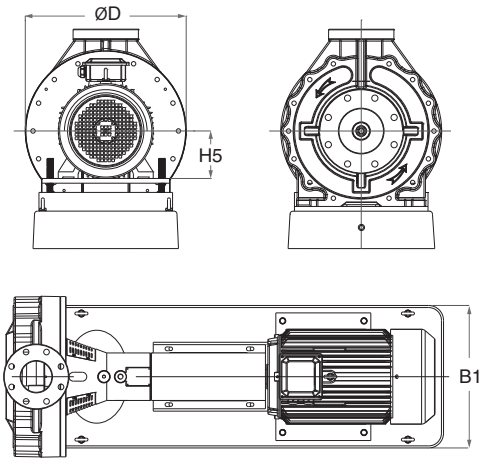

Мотор-4P	L1, мм	B1, мм	H1, мм	H2, мм	H3, мм	H4, мм	H5, мм	DN1, дюйм/мм	DN2, дюйм/мм	∅D, мм	A1, мм	A2, мм
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	112	4"/100	3" /80	458	102	78
100 x 80	1200	420	100	210	310	590	132	4"/100	3"/80	458	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	132	6"/150	4"/100	540	102	78
150 x 100	1450	480	100	254	354	697	160	6"/150	4"/100	540	102	78
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	160	8"/200	6"/150	700	152	93
200 x 150	1530	570	100	368	468	874	180	8"/200	6"/150	700	152	93
300 x 250	2032	600	100	457	557	1217	280	12"/300	10"/250	1003	197	203

Техническая информация

Код	Модель	Вход/выход/ диаметр рабочего колеса, мм	об/мин	Мощность	Вес, кг
9023512	SWP550-6P	150 x 100 x 250	950	5.5 л.с. 4.0 кВт	420
9023513	SWP750-6P	150 x 100 x 270	950	7.5 л.с. 5.5 кВт	435
9023514	SWP1000-6P	200 x 150 x 270	950	10.0 л.с. 7.5 кВт	643
9023515	SWP1500-6P	200 x 150 x 300	950	15.0 л.с. 11.0 кВт	665
9023516	SWP6000-6P	300 x 250 × 405	950	60.0 л.с. 45.0 кВт	1020
9023503	SWP550-4P	100 x 80 x 205	1450	5.5 л.с. 4.0 кВт	285
9023504	SWP750-4P	100 x 80 × 220	1450	7.5 л.с. 5.5 кВт	300
9023505	SWP1000-4P	150 x 100 x 225	1450	10.0 л.с. 7.5 кВт	417
9023506	SWP1500-4P	150 x 100 x 250	1450	15.0 л.с. 11.0 кВт	480
9023501	SWP2000-4P	200 x 150 × 250	1450	20.0 л.с. 15.0 кВт	647
9023502	SWP2500-4P	200 x 150 x 265	1450	25.0 л.с. 18.5 кВт	677
9023509	SWP3000-4P	200 x 150 x 280	1450	30.0 л.с. 22.0 кВт	694
9023511	SWP4000-4P	200 x 150 x 295	1450	40.0 л.с. 30.0 кВт	763
9023518	SWP5000-4P	200 x 150 x 310	1450	50.0 л.с. 37.0 кВт	796
9023510	SWP6000-4P	200 x 150 x 325	1450	60.0 л.с. 45.0 кВт	828
9023507	SWP1000-2P	100 x 80 x 155	2900	10.0 л.с. 7.5 кВт	322
9023508	SWP1500-2P	100 x 80 x 170	2900	15.0 л.с. 11.0 кВт	345
9023517	SWP2000-2P	100 x 80 x 185	2900	20.0 л.с. 15.0 кВт	358
9023519	SWP2500-2P	100 x 80 × 200	2900	25.0 л.с. 18.5 кВт	377
9023520	SWP3000-2P	100 x 80 x 215	2900	30.0 л.с. 22.0 кВт	403

Корзинчатый фильтр

Для бассейнов, аквапарков, аквариумов и зоопарков, а также для очистки воды




ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ


Фильтр поставляется с прочной корзиной из полипропилена (PP), которая действует как предварительный фильтр для защиты насосов, счётчиков и клапанов. Обычно он устанавливается перед насосом для улавливания крупных твёрдых загрязнений.



УДЕРЖИВАЕТ КРУПНЫЕ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ

Корзинчатый фильтр для коммерческого использования предназначен для установки с насосами серии Emaux SWP FRP для повышения эффективности работы системы водообмена. Корзинчатые фильтры подходят как для солёной, так и для пресной воды.





Информация о товаре

Код	Модель	Диаметр A, мм	Длина B, мм	Высота C, мм	Диаметр D, мм	Длина E, мм	Длина F, мм	Входной фланец N1 GB, мм	Выходной фланец N2 GB, мм	Емкость, м³/ч
9210413	MER150-100S	565	965	992	440	310	593	150	100	123
9210412	MER200-150S	565	985	1124	440	354	705	200	150	192
9210411	MER250-200S	615	990	1271	490	468	837	250	200	301
9210410	MER300-200S	615	990	1271	490	468	837	300	200	447



Пульт управления насосом

Подходит для бассейнов и спа-насосов




Характеристики продукта:

1. Максимальная нагрузка 2.2 кВт с индикатором мощности
2. Изготовлен из прочного ABS-пластика
3. Подходит для бассейнов и спа-насосов
4. Защита от электрических перегрузок и утечек
5. Ручной и таймерный режимы для контроля времени работы
6. Водонепроницаемый: степень защиты IP65, подходит для использования на открытом воздухе

УДОБНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

- Ручной и таймерный режимы
- Гибкое управление и защита

Размеры продукта

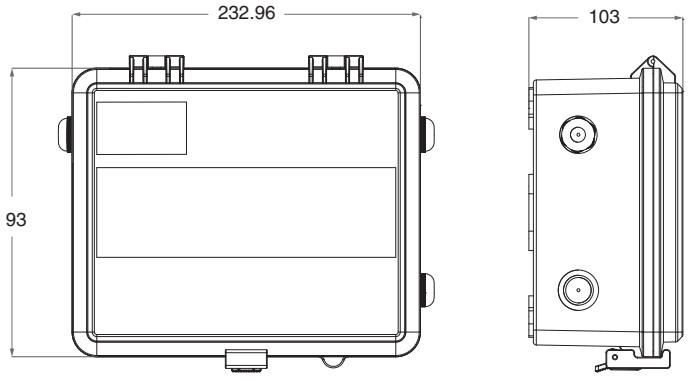

Информация о продукте

Код	Модель	Описание
88330101	KZD2200	Пульт управления насосом 2.2 кВт/ 220 В — 50/60 Гц — AC
88330201	KZD2200	Пульт управления насосом 2.2 кВт/ 110 В — 50/60 Гц — AC



Насосы Water Vise и Flo Vise



WaterVise

FloVise

Особенности:

1. Корпус насоса и рабочее колесо насоса изготовлены из бронзы
2. Вал насоса из кислотостойкой нержавеющей стали
3. Высококачественные двигатели
4. Универсальный фильтр предварительной очистки, позволяющий устанавливать различные положения впускного отверстия
5. Более высокое соотношение производительности и энергии
6. Сниженный уровень шума

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насос предназначен для того, чтобы обеспечить циркуляцию отфильтрованной воды в бассейнах с хлорированием (органический хлор, неорганический хлор). «Pahlén» не может гарантировать срок службы и эксплуатационные характеристики насоса, если применяются иные типы дезинфицирующих средств. Корпус входного фильтра — разъёмный. Благодаря этому можно менять направление подачи, не затрагивая эксплуатационные характеристики насоса. Это облегчает размещение насоса в местах с ограниченным монтажным пространством.

Технические данные

Класс защиты
IP55

Максимальное давление
2.5 бар

Максимальная температура окружающей среды
45 °C

Максимальная температура вода
45 °C

WaterVise 0.25–1.1 кВт, с префильтром

Код	Модель	Производит., м³/ч	Напор, м	50 Гц, Квт	230/1	400/3
118100	HS25	8	8	0.25	1.95	–
118101	HS37	14	8	0.37	3.4	–
118102	HS55	15	10	0.55	4.1	–
118103	HS75	17.5	10	0.75	5.5	–
118123	HT75	17.5	10	0.75	–	1.7
118104	HS110	21	10	1.10	6.6	–
118124	HT110	21	10	1.10	–	2.4

FloVise 0.25–1.1 кВт, без префильтра

Код	Модель	Производит., м³/ч	Напор, м	50 Гц, Квт	230/3	230/1	400/3
119100	TS25	8	8	0.25	–	1.95	–
119101	TS37	14	8	0.37	–	3.4	–
119102	TS55	15	10	0.55	–	4.1	–
119103	TS75	17.5	10	0.75	–	5.5	–
119123	TT75	17.5	10	0.75	2.9	–	1.7
119104	TS110	21	10	1.10	–	6.6	–
119124	TT110	21	10	1.10	4.3	–	2.5


EcoVise 0.75 кВт, многоскоростной

Код	Модель	50 Гц, Квт	230/3	230/1	400/3
117103	HV75	<0.75	–	4.4	–


Аксессуар к EcoVise 0.75 кВт

Артикул — 117100
Внешний переключатель ECO

WaterVise/ FloVise

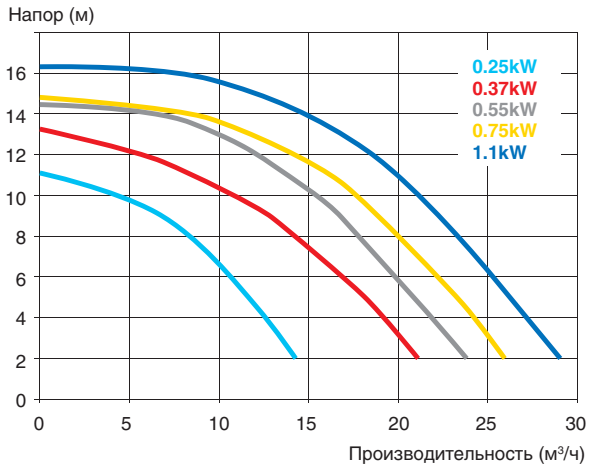


EcoVise

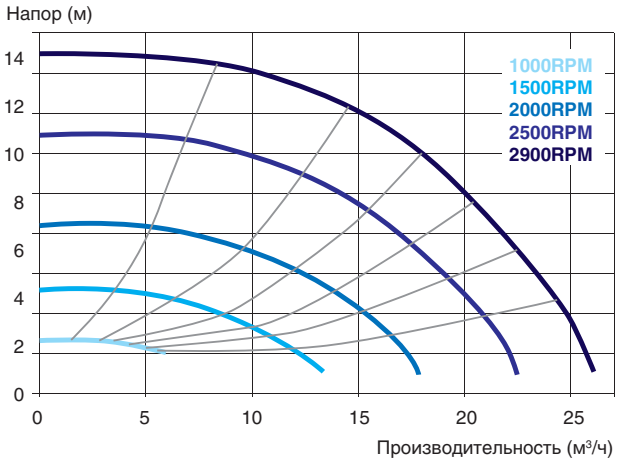


Размеры (FloVISE)

Мощность, кВт	L, мм	Масса, кг
0.25	278	9.4
0.37	308	9.6
0.55	308	11.2
0.75	328	15.8
1.1	348	23.2

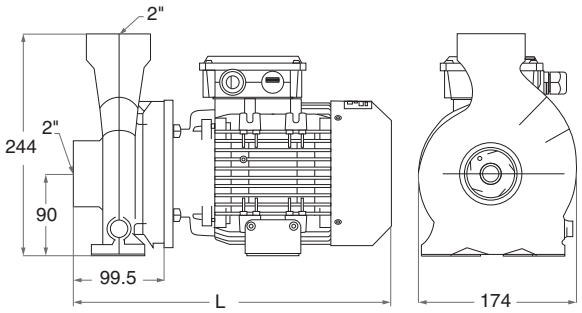

Размеры (WaterVISE)

Мощность, кВт	L, мм	Масса, кг
0.25	490	12
0.37	520	12.2
0.55	520	13.8
0.75	540	18.4
1.1	560	25.8

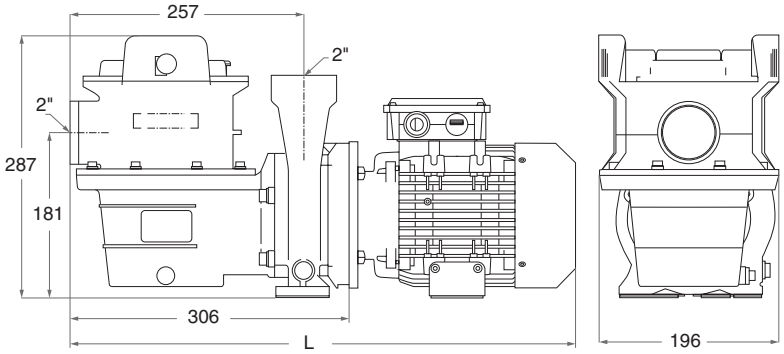

Насос Pahlen P2000, P2000FLO



P2000 P2000FLO

Особенности:


1. Корпус насоса и рабочее колесо насоса изготовлены из бронзы
2. Вал насоса из кислотостойкой нержавеющей стали
3. Высококачественные двигатели
4. Предварительный фильтр из бронзы с фильтровальной корзиной из композитного материала
5. Оснащен сливной пробкой

Насос P2000 1.5–4 кВт, с префильтром


Код	Модель	Производит., м³/ч	Высота столба воды, м	50 Гц, Квт	230В	400В
112201	T150	30	10	1.5	5.2	3
112211	T220	37	12	2.2	8	4.6
112221	T400	52	14	4	–	8

Насос P2000FLO 1.5–4 кВт, без префильтра

Код	Модель	Производит., м³/ч	Высота столба воды, м	50 Гц, Квт	230В	400В
115201	T150	30	10	1.5	5.2	3
115211	T220	37	12	2.2	8	4.6
115221	T400	52	14	4	–	8

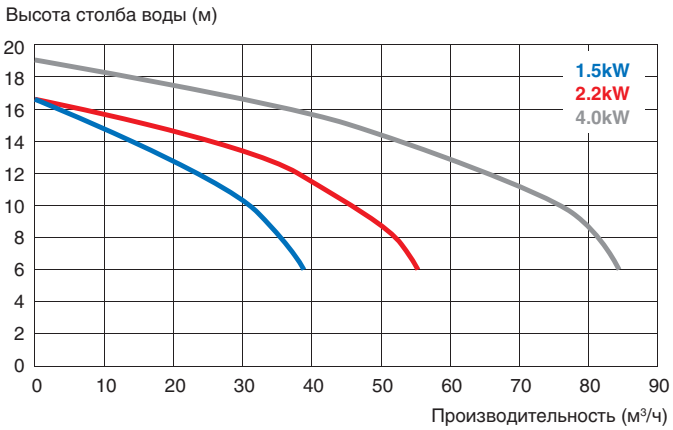


Размеры насоса P2000 1.5–4 кВт, с префильтром

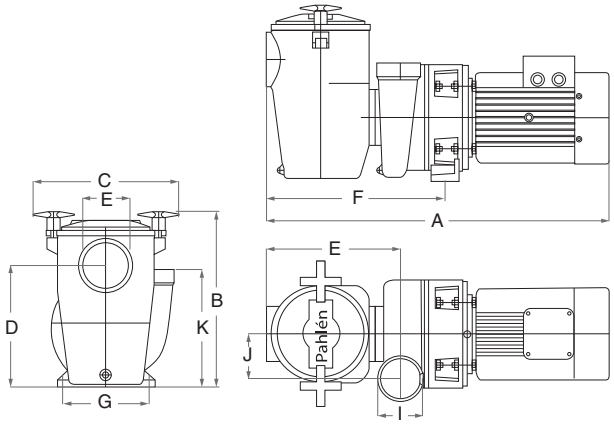

Код	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H	I	J, мм	K, мм
112201	T150	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112211	T220	620	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220
112221	T400	710	335	275	225	250	330	130	3"	2½"	82	220

Размеры насоса P2000FLO 1.5–4 кВт, без префильтра

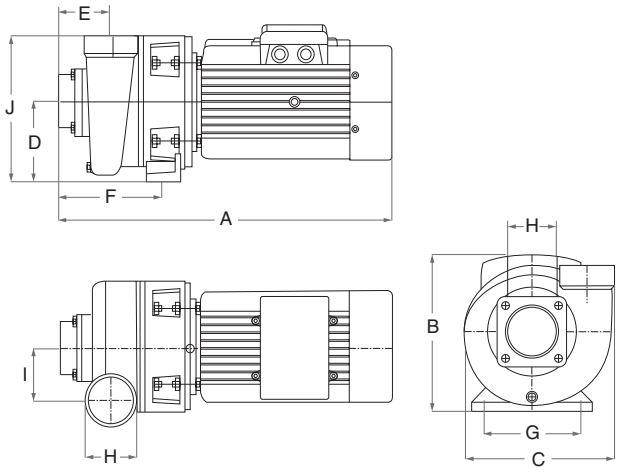


Код	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H	I, мм	J, мм
115201	T150	445	245	230	122	77	155	130	2½"	82	220
115211	T220	445	245	230	122	77	155	130	2½"	82	220
115221	T400	540	285	230	122	77	155	130	2½"	82	220

Насос Koral-KSE




Особенности:

1. Оптимизированная и сверхтихая гидравлика
2. Легкий и быстрый доступ к фильтру предварительной очистки
3. Не подвержен коррозии и отличается высокой прочностью
4. Двойной дренаж с возможностью легкого открытия вручную (без инструментов)
5. Для частных бассейнов до 198 м³
6. Объем фильтра предварительной очистки — 3.5 л

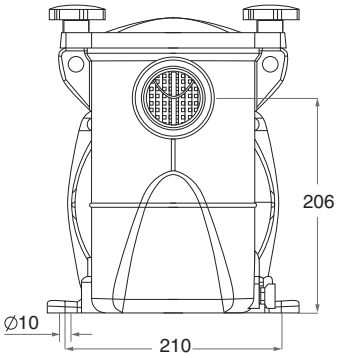

	Модель	Номинальная мощность	Максимальное потребление, Вт	A, мм	Производительность, м³/ч, при 10 м	Вес, кг
Монофазный	KSE 33 M	243	450	503	4.8	10.7
	KSE 50 M	368	580	550	7.5	12
	KSE 75 M	552	750	550	11.5	13
	KSE 100 M	736	1000	550	15.4	13.5
	KSE 150M	1104	1600	580	21.9	16
	KSE 300 M	2208	2600	620	29.5	22
Трехфазный	KSE 100 T1 IE3	736	1000	550	15.4	13
	KSE 150 T1 IE3	1104	1600	580	21.9	15.5
	KSE 300T1 IE3	2208	2060	620	29.5	21.5

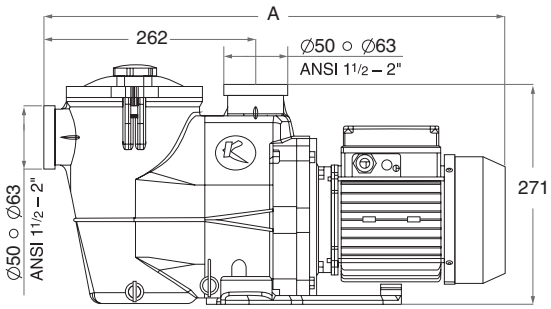

Технические данные

Макс. темп/Макс. давление

50 °C/2.5 бар

Подсоединение

∅ 50 (0.33–1 л.с.)

∅ 63 (1.5–3,00 л.с.)

Сальник


AISI316

Характеристика двигателя

Класс F, IP55, 50 Гц 2.850 об/мин

Корпус/крыльчатка/корзина/крышка

PP + F.G./Noryl/PP/SAN

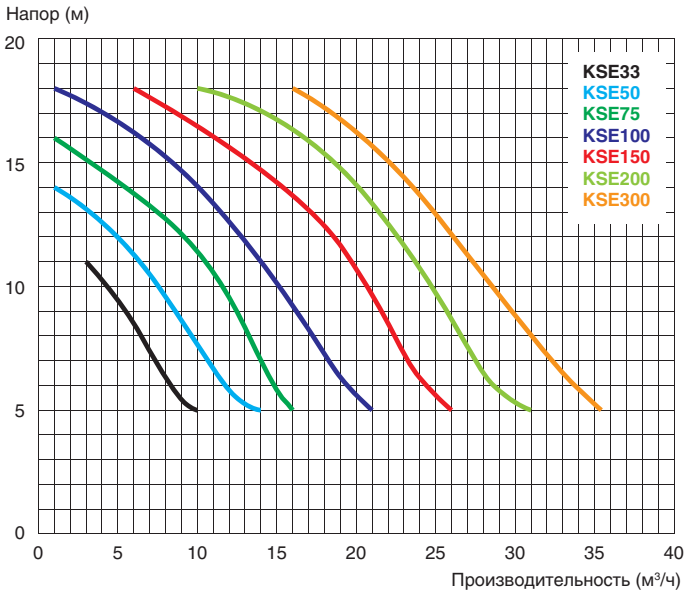


Насос S2




Особенности:

1. Подходит для бассейнов среднего размера до 68 м³
2. Объем фильтра предварительной очистки 1.1 л

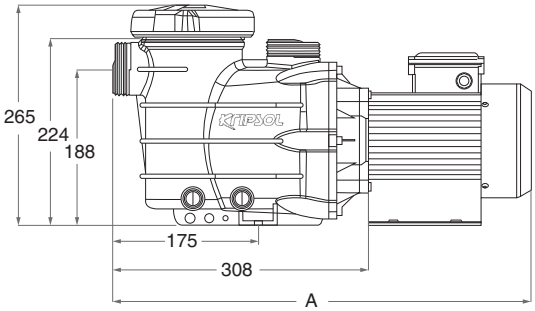

	Модель	Номинальная мощность	Максимальное потребление, Вт	A, мм	Производительность, м³/ч, при 8 м	Вес, кг
Монофазный	S2-025ME2	235	360	504	6.5	7.9
	S2-033ME2	330	460	504	6.26	7.9
	S2-050ME2	440	580	504	9.71	8.8
	S2-075ME2	585	730	504	13	9.8
	S2-100ME2	690	860	504	15	9.8
	S2-150ME2	860	1050	540	18.75	12.3

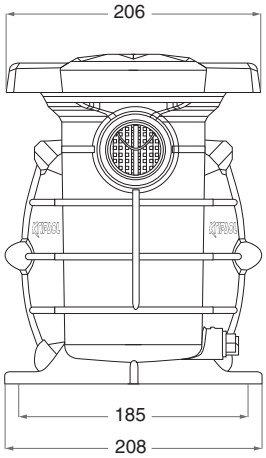

Технические данные


Макс. темп. воды
35 °C

Подсоединение (адаптер)
50 и 32/38 мм

Сальник
AISI304

Характеристика двигателя
Класс F, IP55, 50 Гц

Корпус/крыльчатка/корзина/крышка
PP+GF/PPO(Noryl)/BRASS/PC

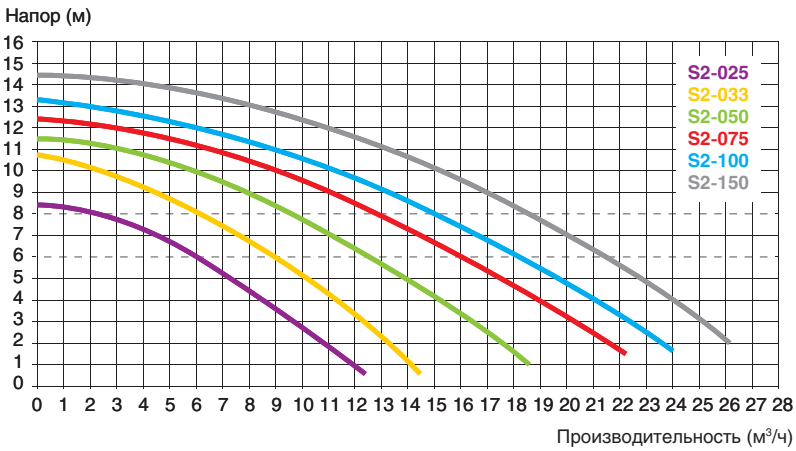


Насос Ondina-OK




Особенности:

1. Оптимизирован для малых и средних бассейнов
2. Компактный и тихий, подходит для небольших технических помещений
3. Быстроразъемные защелки
4. Для частного плавательного бассейна до 75 м^3
5. Объем фильтра предварительной очистки 1,75 л

	Модель	Номинальная мощность	Максимальное потребление, Вт	A, мм	Производительность, м^3/ч, при 8 м	Вес, кг
Монофазный	OK 33M	243	450	475	7	8
	OK 51M	368	580	475	8.5	8.5
	OK 71M	552	750	475	11.9	9
	OK 100M	736	1000	505	17.2	11.5

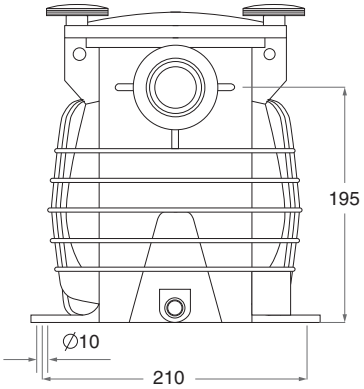

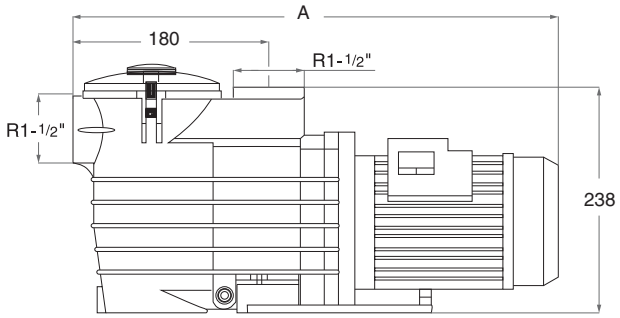

Технические данные


Макс. темп/
Макс. давление
50 °C / 2.5 бар

Подсоединение
(адаптер)
1.5"

Сальник
AISI316


Характеристика двигателя
Класс F, IP55,
50 Гц 2.850 об/мин


Корпус/крыльчатка/
корзина/крышка
PP + F.G./Noryl/
PP/SAN

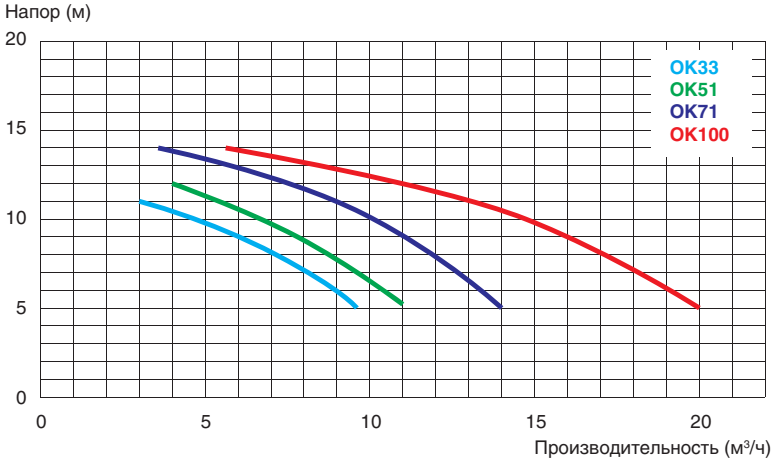

Насос Ninfa-NK



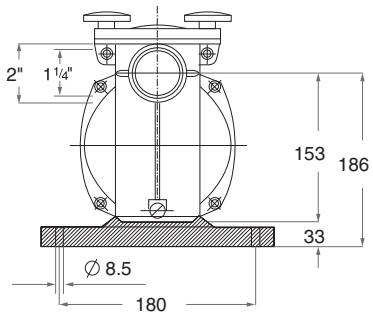

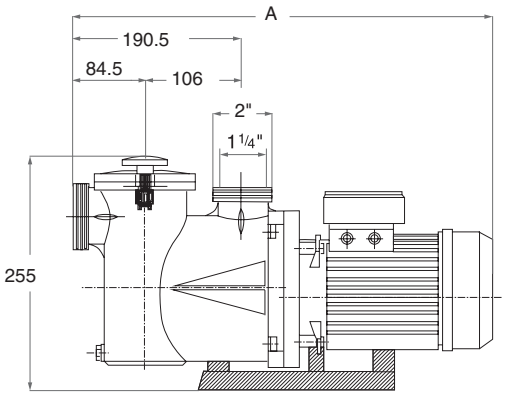

Особенности:

1. Компактный и тихий
2. Прозрачная крышка легко открывается без инструментов
3. Для частных бассейнов до 35 м³
4. Объем фильтра предварительной очистки 1,25 л

	Модель	Номинальная мощность	Максимальное потребление, Вт	A, мм	Производительность, м³/ч, при 8 м	Вес, кг
Моно-фазный	NK 25M	184	270	422	4	5.6
	NK 33M	243	360	422	6.4	6
	NK 51M	368	530	422	7.5	6.3

Технические данные

Макс. темп/ Макс. давление

50 °C / 2.5 бар

Подсоединение (адаптер)

2" внешнее

и 1¼" внутреннее

Сальник

AISI316


Характеристика двигателя

Класс F, IP55,

50 Гц 2.850 об/мин

Корпус/крыльчатка/корзина/крышка

PP + F.G./Noryl/PP/SAN

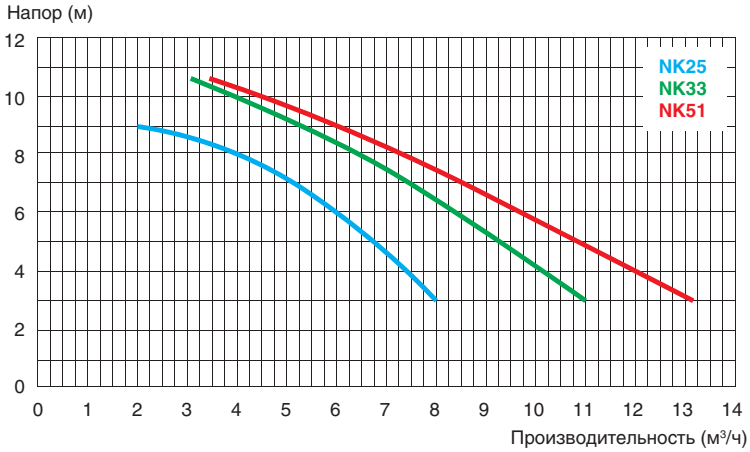


Насос Karpa-KA




Особенности:

1. Рекомендуется для противотоков, гидромассажа, СПА
2. Корпус из термореактивного пластика
3. Использование: водные объекты, фонтаны и противоточные оборудования

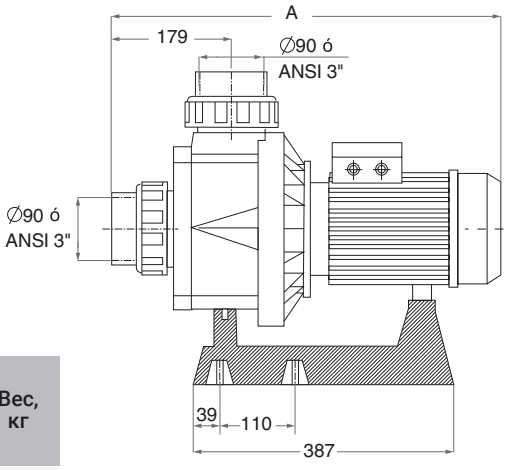

	Модель	Номинальная мощность	Максимальное потребление, Вт	A, мм	Производительность, м³/ч, при 10 м	Вес, кг
Моно-фазный	KA250M	1840	2300	581	21	21
	KA300M	2208	2760	581	25	25
Трехфазный	KA250T1IE3	1840	2300	581	26	26
	KA300T1IE3	2208	2760	581	26	26
	KA350T1IE3	2676	3700	581	32	32
	KA450T1IE3	3312	4300	581	34	34

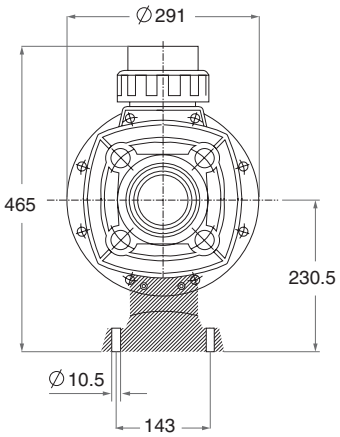

Технические данные

Макс. темп/Макс. давление

50 °C/2.5 бар

Подсоединение

∅ 90

Сальник


AISI316

Характеристика двигателя

Класс F, IP55,
50 Гц 2.850 об/мин

Корпус/крыльчатка

PP + F.G./Noryl

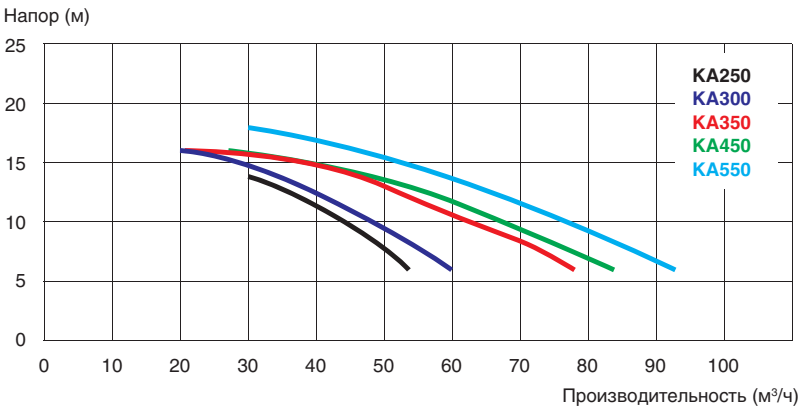




Насос Aquatechnix-Aqua




ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насос Aqua Plus Aquatechnix предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и может выполнять функции:

- циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна;
- область применения плавательные бассейны.

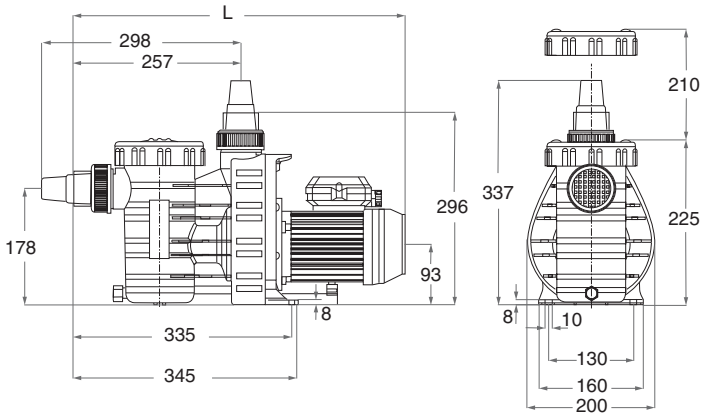

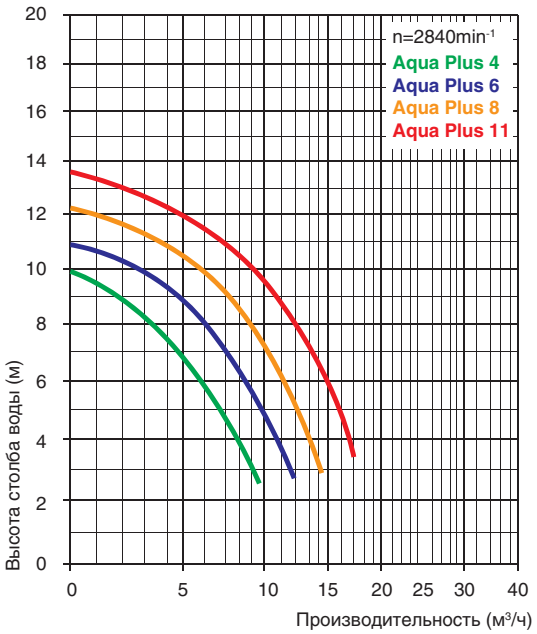

Модель	Объем бассейна, м³	Производительность, м³/ч при 8 м в. ст.	Впускное/выпускное отверстие	Рекомендуемая входная/выходная труба, труба ПВХ, d	Длина L, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Aqua Plus 4	20	4	50/50	50/50	496	200	337
Aqua Plus 6	30	6	50/50	50/50	496	200	337
Aqua Plus 8	40	8.8	50/50	50/50	511	200	337
Aqua Plus 11	50	12	50/50	50/50	511	200	337

Модель	Скорость вращения, об/мин	Потребляемая мощность P1, кВт	Выходная мощность P2, кВт	Напряжение двигателя, В	Частота, Гц	Номинальный ток, А	Встроенный выключатель перегрузки	Тип корпуса двигателя	Уровень звука, дБ
Aqua Plus 4	2840	0.35	0.18	230	50	1.95	да	IPX4	53.9
Aqua Plus 6	2840	0.45	0.25	230	50	2.30	да	IPX4	59.2
Aqua Plus 8	2840	0.60	0.40	230	50	2.70	да	IPX4	59.4
Aqua Plus 11	2840	0.69	0.45	230	50	3.20	да	IPX4	59.8


Насос Aquatechnix-AQUA Maxi




ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насос Aqua Maxi 5 Aquatechnix предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и может выполнять функции:

- циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна;
- область применения плавательные бассейны.

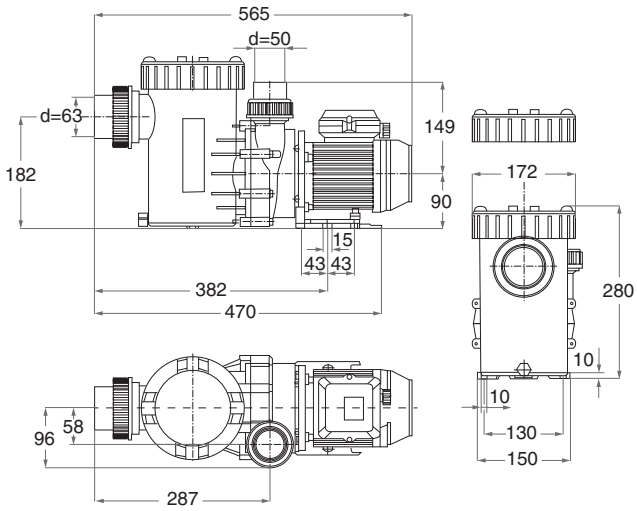

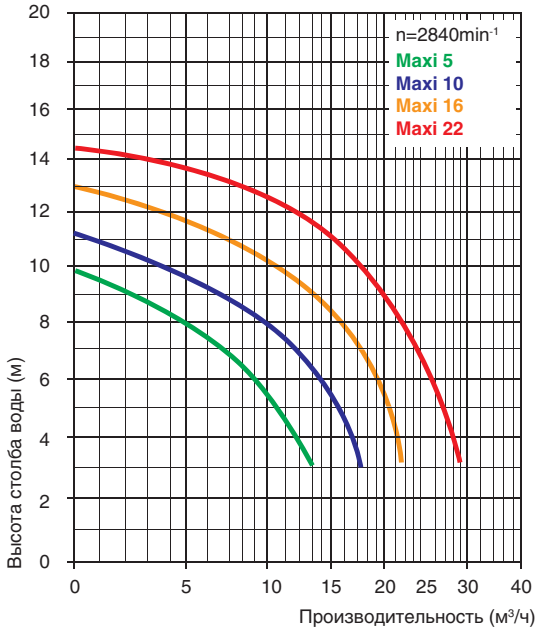

Модель	Объем бассейна, м³	Производительность, м³/ч при 8 м в. ст.	Впускное/выпускное отверстие	Рекомендуемая входная/выходная труба, труба ПВХ, d	Длина L, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Aqua Maxi 5	25	5	63/50	63/50	565	172	280
Aqua Maxi 10	50	10	63/50	63/50	565	172	280
Aqua Maxi 16	80	16	63/50	63/50	565	172	280
Aqua Maxi 22	110	22	63/50	63/50	565	172	280

Модель	Скорость вращения, об/мин	Потребляемая мощность P1, кВт	Выходная мощность P2, кВт	Напряжение двигателя, В	Частота, Гц	Номинальный ток, А	Встроенный выключатель перегрузки	Тип корпуса двигателя	Уровень звука, дБ
Aqua Maxi 5	2840	0.58	0.30	230	50	2.60	да	IPX4	58.8
Aqua Maxi 10	2840	0.69	0.45	230	50	6.20	да	IPX4	60.4
Aqua Maxi 16	2840	0.97	0.65	230	50	4.70	да	IPX4	63.3
Aqua Maxi 22	2840	1.20	0.80	230	50	5.30	да	IPX4	63.8

Hacoc Badu Magic



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Hacoc Aqua Plus Aquatechnix предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и может выполнять функции:

- циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна;
- область применения плавательные бассейны.

Используемые материалы


Корпус насоса
PP


Фильтр предварительной очистки
PP

Крышка корпуса
PP TV 40


Сальник
Карбон/керамика/NBR

Крыльчатка
PP GF 30

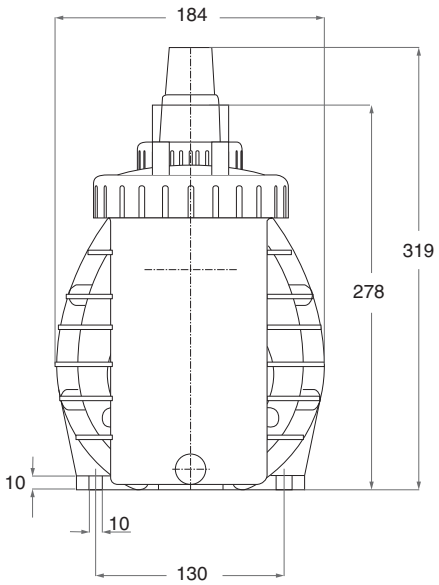

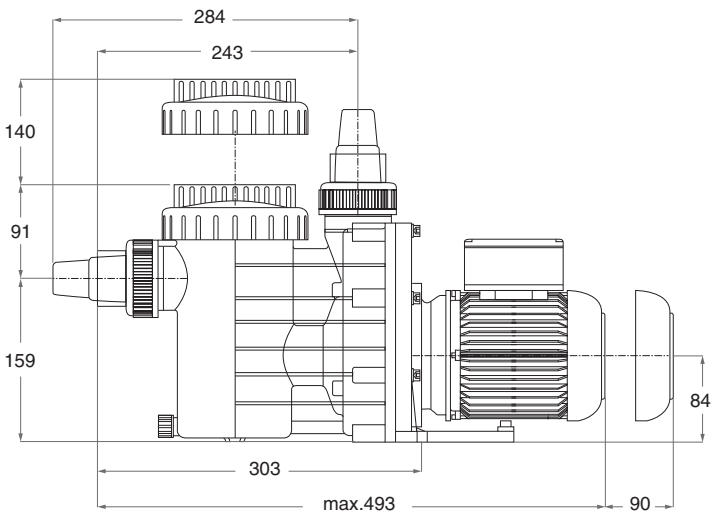

Модель	Впускная/ выпускная труба, труба ПВХ	Впускная/ выпускная труба, шланг	Производитель-ность, м³/ч при 8 м	Потребляемая/ выходная мощность, кВт	Номиналь-ный ток, А	Напряже-ние, Вт
Magic 4	50/40	1½" / 1¼"	3	0.35/0.18	1.95	230
Magic 6	50/40	1½" / 1¼"	5.8	0.45/0.25	2.30	230
Magic 8	50/50	1½" / 1½"	9.2	0.61/0.40	2.70	230
Magic 11	50/50	1½" / 1½"	11.2	0.72/0.45	3.20	230

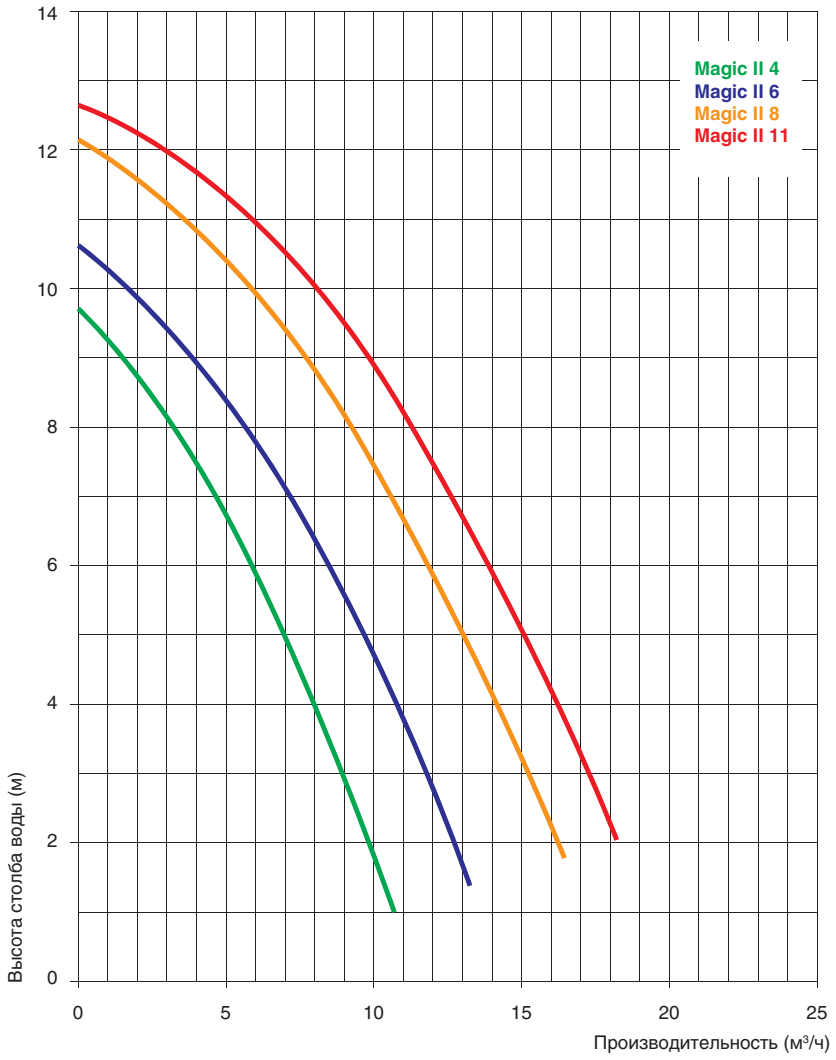

Насос HFC-02





Таймер по запросу

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Центробежные насосы с фильтром грубой очистки предназначены для системы водоподготовки плавательных бассейнов, они подходят для перекачки больших объемов воды (температура не более 45 °C) при низкой потере напора. Насос следует устанавливать в закрытом помещении или, по крайней мере, в защищенном от непогоды месте.

Двигатель:

1. Двухполюсной асинхронный двигатель (n=2850 об./мин)
2. Класс изоляции F
3. Защита IP55
4. Непрерывная работа S1
5. Термозащита для однофазной сети
6. Однофазный 220 В/50 Гц, 60 Гц по запросу
7. Трехфазный 380 В/50 Гц, 60 Гц по запросу

Условия эксплуатации:

- Температура воды до 45 °C
- Температура окружающей среды до 40 °C

Материал изделия

Корпус насоса
Технополимер

Подставка под насос
Алюминий

Корпус двигателя
Алюминий


Крыльчатка
Технополимер

Вал двигателя
Нержавеющая сталь AISI304 SS


Сальник
Керамика/графит



Модель	Вход/выход, мм	Вес Нетто, кг	LxWxH, мм
HFC-252	48.5 (50)–48.5 (50)	4.7	450x200x215
HFC-302	48.5 (50)–48.5 (50)	4.8	450x200x215
HFC-352	48.5 (50)–48.5 (50)	4.9	450x200x215
HFC-452	48.5 (50)–48.5 (50)	5.1	450x200x215
HFC-552	48.5 (50)–48.5 (50)	5.2	450x200x215
HFC-752	48.5 (50)–48.5 (50)	5.9	450x200x215
HFC-852	48.5 (50)–48.5 (50)	6.2	450x200x215

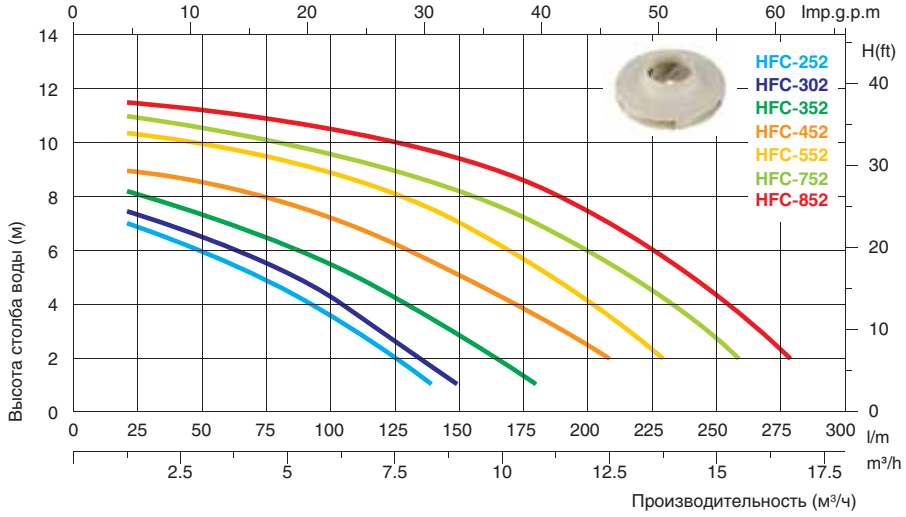

Модель	Мощность, кВт	Q, м³/ч											
		Потеря напора в метрах водяного столба, м³/ч											
		0	1.2	1.8	3.6	4.8	8.4	9	10.8	12.6	13.8	15.6	16.8
HFC-252	0.28	7.5	7	6 7	5.7	4.8	2.4	1	–	–	–	–	–
HFC-302	0.31	8	7.5	7.3	6.4	5.5	3.2	1.8	–	–	–	–	–
HFC-352	0.35	8.5	8	7.8	7	6.4	4.8	3.7	1	–	–	–	–
HFC-452	0.45	5	9	8.9	8.5	8.1	6.8	6	5.5	2	–	–	–
HFC-552	0.55	11	10.5	10.4	10	9.6	8.5	7.7	7.2	3.5	2	–	–
HFC-752	0.75	11.5	11	10.9	10.5	10.1	9.2	8.6	8.3	5.7	4.4	2	–
HFC-852	0.85	12	11.5	11.4	11	10.7	10	9.6	9.4	7.2	6	3.9	2

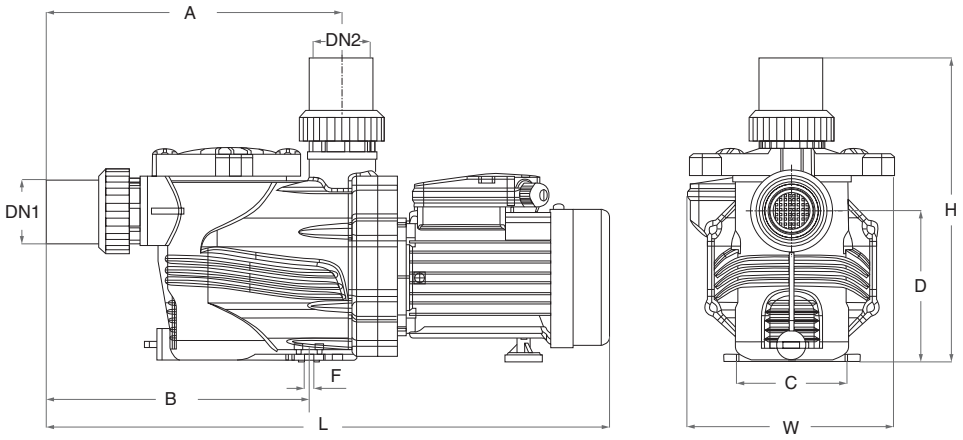

Модель	DN1	DN2	L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм
HFC-252	48.5 или 50	48.5 или 50	496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-302			496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-352			496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-452			496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-552			496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-752			496	181	268	261	232	100	133	8
HFC-852			496	181	268	261	232	100	133	8

Насос HFC-03



Двигатель:

1. Двухполюсной асинхронный двигатель (n=2850 об./мин)
2. Класс изоляции F
3. Защита IP55
4. Непрерывная работа S1
5. Термозащита для однофазной сети
6. Однофазный 220 В/50 Гц, 60 Гц по запросу
7. Трехфазный 380 В/50 Гц, 60 Гц по запросу

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Центробежные насосы с фильтром грубой очистки предназначены для системы водоподготовки плавательных бассейнов, они подходят для перекачки больших объемов воды (температура не более 45 °C) при низкой потере напора. Насос следует устанавливать в закрытом помещении или, по крайней мере, в защищенном от непогоды месте.

Условия эксплуатации:

- Температура воды до 45 °C
- Температура окружающей среды до 40 °C

Материал изделия

Корпус насоса
Технополимер


Подставка под насос
Алюминий

Корпус двигателя
Алюминий


Крыльчатка
Технополимер

Вал двигателя
Нержавеющая сталь AISI304 SS


Сальник
Керамика/графит

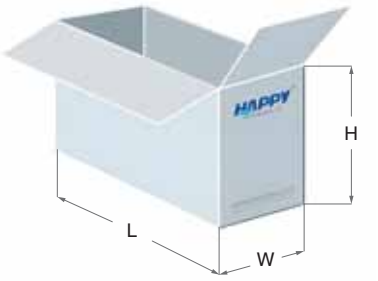

Модель	Вход/выход, мм	Вес Нетто, кг	LxWxH, мм
HFC-603	48.5 (50)–48.5 (50)	8.4	590×230×295
HFC-803	48.5 (50)–48.5 (50)	9.1	590×230×295
HFC-903	48.5 (50)–48.5 (50)	10.1	590×230×295
HFC-1103	48.5 (50)–48.5 (50)	10.7	590×230×295
HFC-1503	48.5 (50)–48.5 (50)	15.2	620×230×295
HFC-2203	48.5 (50)–48.5 (50)	16.1	620×230×295

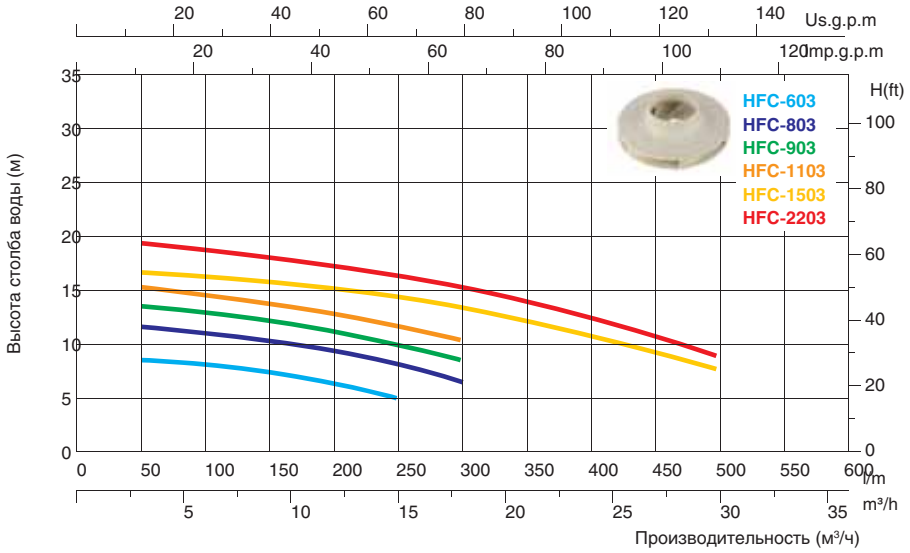

Модель	Мощность, кВт	Q, м³/ч										
		Потеря напора в метрах водяного столба, м³/ч										
		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
HFC-603	0.6	9	8.6	8	7.2	6.2	5	–	–	–	–	–
HFC-803	0.8	12	11.5	10.9	10.2	9.3	8.1	6.6	–	–	–	–
HFC-903	0.9	14	13.6	13	12.2	11.2	10	8.6	–	–	–	–
HFC-1103	1 1	16	15.3	14.6	13.8	12.8	11.6	10.2	–	–	–	–
HFC-1503	1.5	17	16.7	16.4	15.9	15.3	14.6	13.6	12.3	11	9.5	7.6
HFC-2203	2.2	20	19.5	18.8	18	17.2	16.2	15	13.8	12.5	11	9

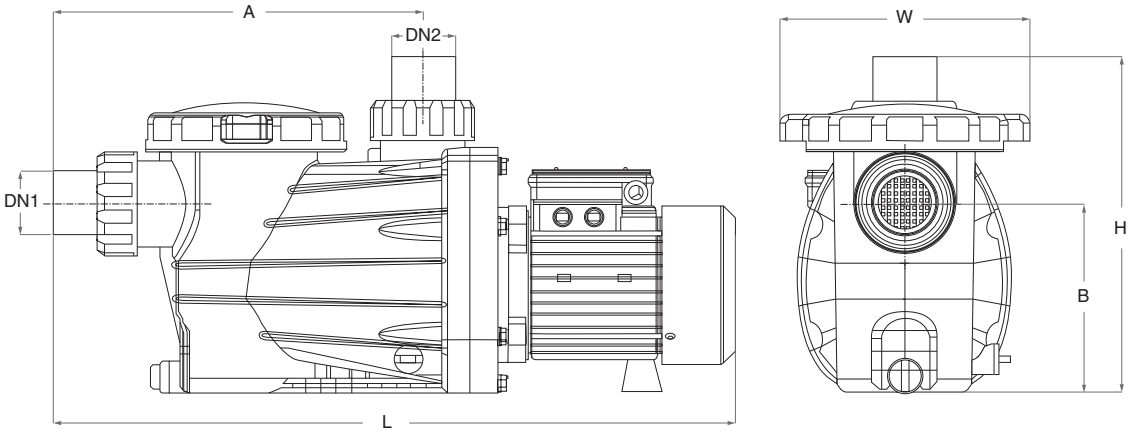

Модель	DN1	DN2	L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	B, мм
HFC-603	48.5 или 50	48.5 или 50	603.5	220	297	327	167
HFC-803			603.5	220	297	327	167
HFC-903			603.5	220	297	327	167
HFC-1103			603.5	220	297	327	167
HFC-1503			634.6	220	297	327	167
HFC-2203			634.6	220	297	327	167

Насос HSPA



Двигатель:

1. Двухполюсной асинхронный двигатель (n=2850 об./мин)
2. Класс изоляции F
3. Защита IP55
4. Непрерывная работа S1
5. Термозащита для однофазной сети
6. Однофазный 220 В/50 Гц, 60 Гц по запросу
7. Трехфазный 380 В/50 Гц, 60 Гц по запросу

Условия эксплуатации:

- Температура воды до 50 °C
- Температура окружающей среды до 40 °C

Материал изделия

Корпус насоса
Технополимер


Подставка под насос
Алюминий

Корпус двигателя
Алюминий


Крыльчатка
Технополимер

Вал двигателя
Алюминий AISI304 SS


Сальник
Керамика/ графит

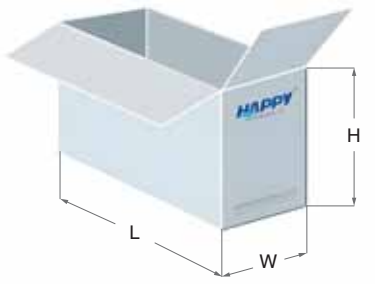

Модель	Вход/выход, мм	Вес Нетто, кг	LxWxH, мм
HSPA501	32 (33.5)–32 (33.5)	4.5	360x185x210
HSPA601	32 (33.5)–32 (33.5)	5	360x185x210
HSPA801	32 (33.5)–32 (33.5)	5.3	360x185x210
HSPA1101	32 (33.5)–32 (33.5)	7	365x185x220
HSPA1301	32 (33.5)–32 (33.5)	7.5	365x185x220

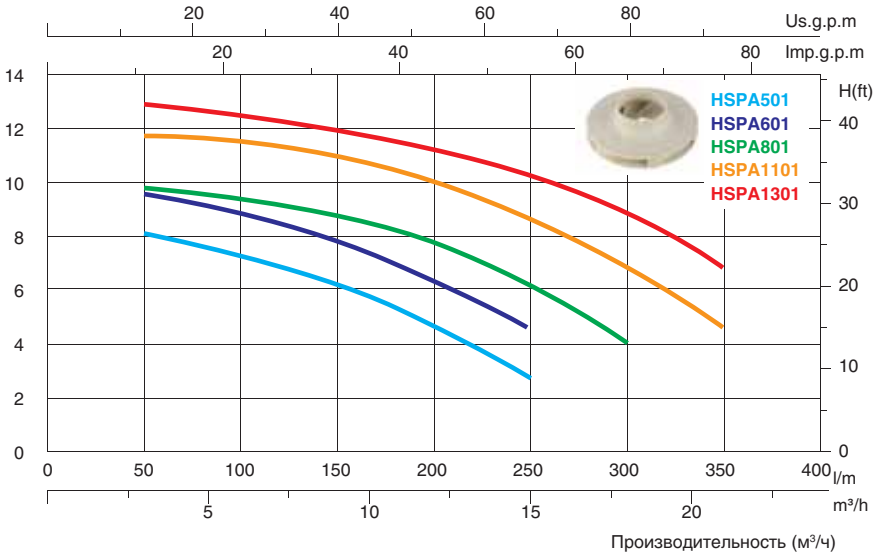


Модель	Мощность, кВт	Q, м³/ч							
		Потеря напора в метрах водяного столба, м³/ч							
		0	3	6	9	12	15	18	21
HSPA501	0.5	8.5	8	7.2	6.2	4.5	2.7	–	–
HSPA601	0.6	10	9.5	9	7.5	6.5	4.5	–	–
HSPA801	0.8	10	9.6	9.2	8.8	8	6	4	–
HSPA1101	1.1	12	11.8	11.5	11	10	8.5	7	4.5
HSPA1301	1.3	13	12.8	12.5	12	11	10	9	6.7

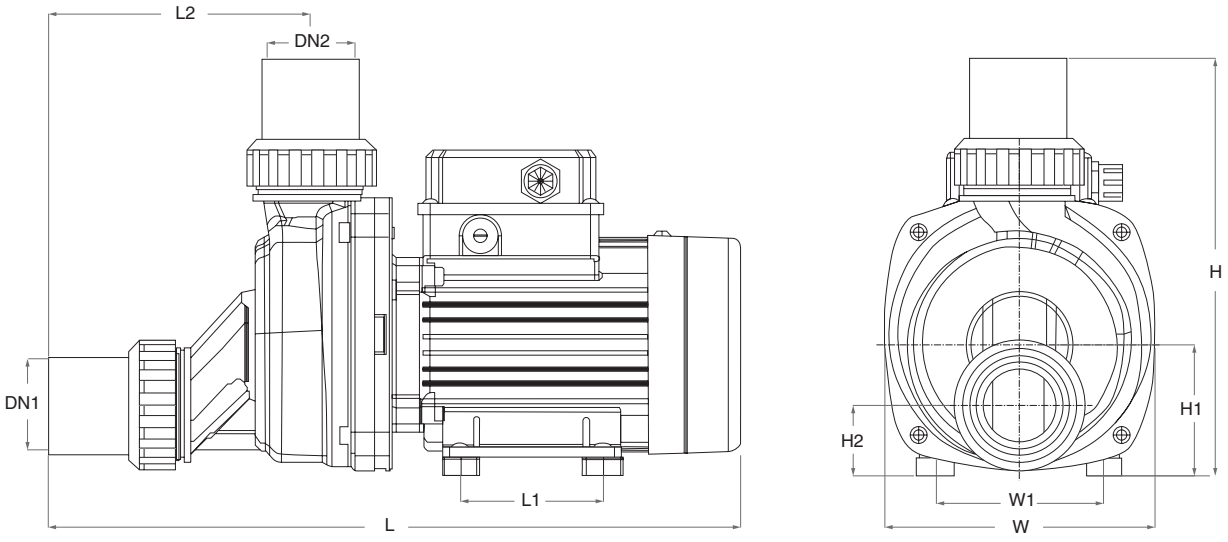


Модель	DN1	DN2	L, мм	L1, мм	L2, мм	W, мм	W1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм
HSPA501	32 (33.5) x 32 (33.5)	32 (33.5) x 32 (33.5)	381.5	80	140.5	152	94	226	73	40
HSPA601			381.5	80	140.5	152	94	226	73	40
HSPA801			381.5	80	140.5	152	94	226	73	40
HSPA1101			388.5	94	140.5	152	118	234	81	48
HSPA1301			388.5	94	140.5	152	118	234	81	48

Насос SGM




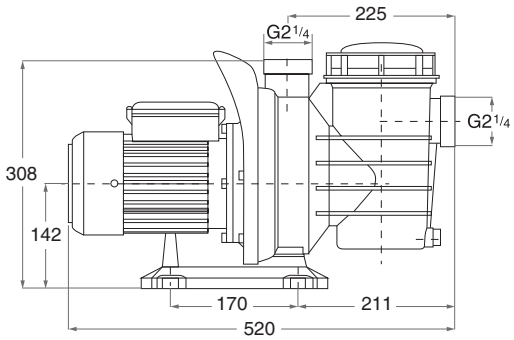

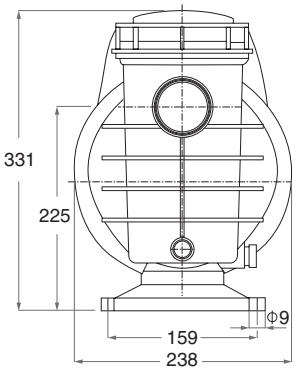

Особенности:

1. Корпус насоса изготовлен из конструкционного пластика, что обеспечивает большую прочность и надежность, каждая деталь способна выдерживать давление в 5 кг/см^2 при температуре жидкости в 75 °C. Противокоррозионный состав, стойкость к старению, более высокая долговечность и надежность.
2. Кольца из нержавеющей стали на выпускных и впускных отверстиях
3. Сквозное болтовое соединение
4. Обмотка выполнена из чистой меди, внутри установлено устройство тепловой защиты от перегрева двигателя производства компании Texas Instruments
5. Защита IP55
6. Изоляция класса F

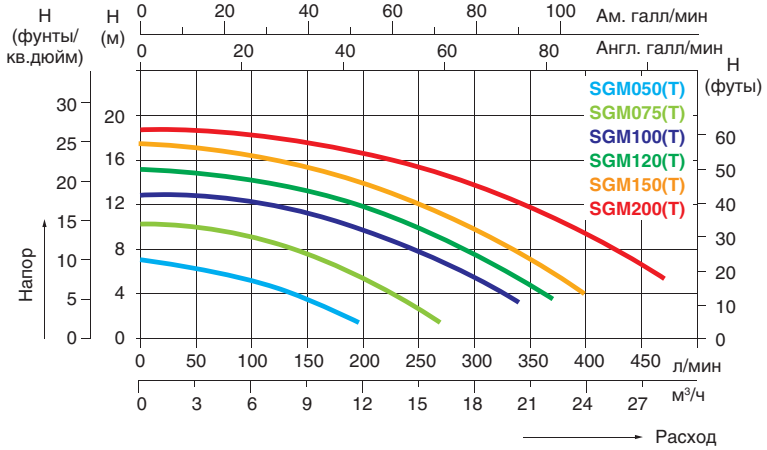



Технические данные

Модель	Производительность, м^3/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	А	Размер подсоединения	Вес, кг	Размер упаковки, мм
SGM050	8	4	0.37	0.50	220–240/50	1.9	48.5 или 50	9.6	575x275x405
SGM075	12.6	4	0.55	0.75	220–240/50	2.7	48.5 или 50	10.7	575x275x405
SGM100	15	8	0.75	1.0	220–240/50	3.8	48.5 или 50	11.3	575x275x405
SGM150	20	8	1.1	1.5	220–240/50	5.8	48.5 или 50	13	575x275x405
SGM200	21	12	1.5	2.0	220–240/50	7.0	48.5 или 50	13.8	575x275x405

Насос SGP



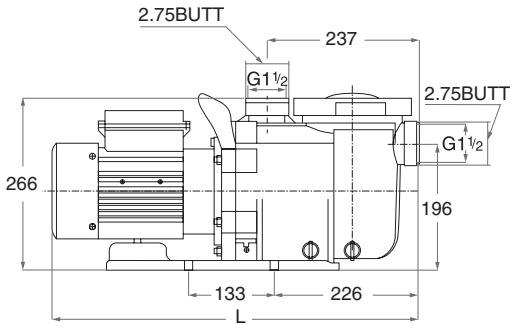


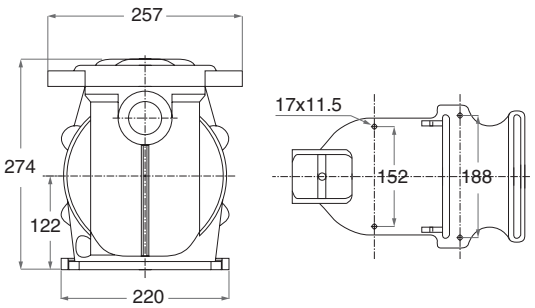

Модель	L, мм
SGP075	550
SGP100	550
SGP150	550
SGP200	572
SGP250	572
SGP300	572
SGP300T	572

Особенности:

1. Корпус насоса изготовлен из конструкционного пластика, что обеспечивает большую прочность и надежность, каждая деталь способна выдерживать давление в 5 кг/см^2 при температуре жидкости в 75 °C. Противокоррозионный состав, стойкость к старению, более высокая долговечность и надежность.
2. Кольца из нержавеющей стали на выпускных и впускных отверстиях
3. Сквозное болтовое соединение
4. Обмотка выполнена из чистой меди, внутри установлено устройство тепловой защиты от перегрева двигателя производства компании Texas Instruments
5. Защита IP55
6. Изоляция класса F

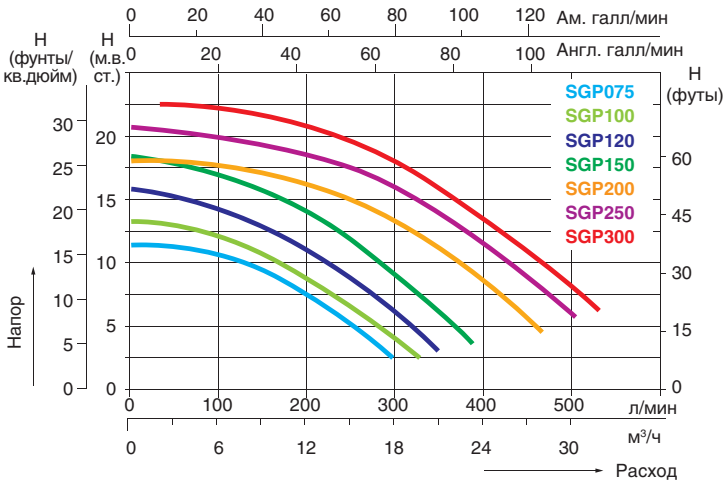

Технические данные


Модель	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	А	Размер подсоединения	Вес, кг	Размер упаковки, мм
SGP075	12	7.5	0.55	0.75	220–240/50	3.2	48.5 или 50	13.2	610x265x355
SGP100	15	7.5	0.75	1	220–240/50	3.8	48.5 или 50	13.8	610x265x355
SGP150	17	10	1.1	1.5	220–240/50	5.8	48.5 или 50	15	610x265x355
SGP200	19	12.5	1.5	2	220–240/50	7	48.5 или 50	17.2	610x265x355
SGP250	20	15	1.85	2.5	220–240/50	8.6	48.5 или 50	19	610x265x355
SGP300	21	15	2.2	3	220–240/50	10	48.5 или 50	20	610x265x355
SGP300T	21	15	2.2	3	380/50	5.8	48.5 или 50	20	610x265x355


Насос SGB




Особенности:

1. Корпус насоса изготовлен из конструкционного пластика, что обеспечивает большую прочность и надежность, каждая деталь способна выдерживать давление в 5 кг/см^2 при температуре жидкости в 75 °C
2. Кольца из нержавеющей стали на выпускных и впускных отверстиях
3. Сквозное болтовое соединение
4. Обмотка выполнена из чистой меди, внутри установлено устройство тепловой защиты от перегрева двигателя производства компании Texas Instruments
5. Защита IP55
6. Изоляция класса F

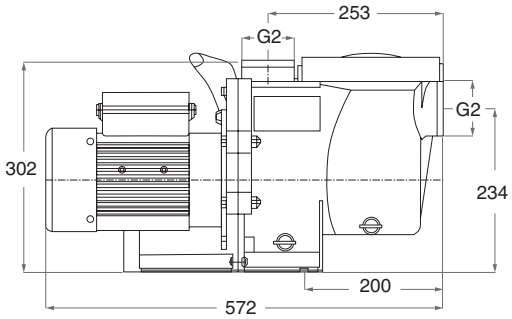



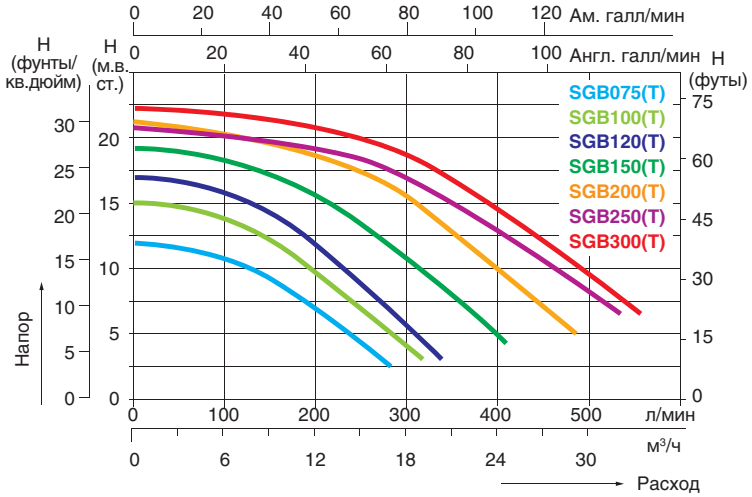

Технические данные


Модель	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	А	Размер подсоединения	Вес, кг	Размер упаковки, мм
SGB100	14	7.5	0.75	1.0	220–240/50	3.8	60.3 или 63	15.5	645x295x400
SGB120	16	7.5	0.9	1.2	220–240/50	4.6	60.3 или 63	16.3	645x295x400
SGB200	21	12.5	1.5	2.0	220–240/50	7.0	60.3 или 63	18.3	645x295x400
SGB200T	21	12.5	1.5	2.0	380–400/50	3.9	60.3 или 63	18.3	645x295x400
SGB250	24	12.5	1.85	2.5	220–240/50	8.6	60.3 или 63	20.4	645x295x400
SGB300T	26	12.5	2.2	3,0	380–400/50	5.8	60.3 или 63	21.6	645x295x400


Насос DWK



Особенности:


1. Прочная конструкция;
2. Спиральный корпус насоса
3. Открытое рабочее колесо, перекачивание твердых частиц диаметром до 19 мм
4. Материал частей, контактирующих с жидкостью — SUS304
5. Метод подключения: резьбовое соединение
6. Класс изоляции: F
7. Класс защиты: IP55
8. Температура жидкости: от 5 °C до 104 °C
9. Макс. рабочее давление: 10 бар

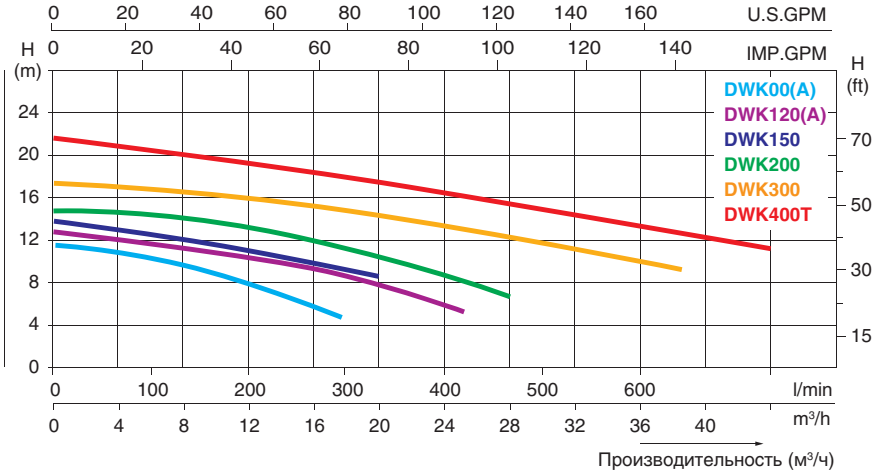

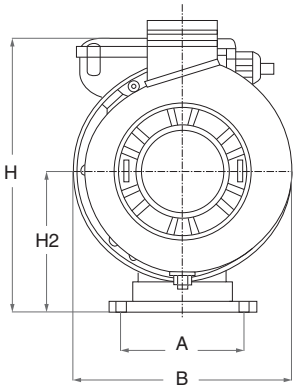

Технические данные

Модель	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	Размер подсоединения	L, мм
DWK100	8	12	0.75	1.0	220–240/50 220–240/60	1½	216
DWK150	10	12	1.1	1.5	220–240/50 220–240/60	2	378
DWK200	13	12	1.5	2	220–240/50 220–240/60	2	378

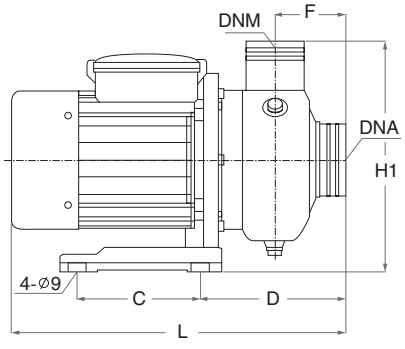

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	F, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	DNM	DNA
DWK100	120	172	–	159	75	335	216	234	110	G1½	G1½
DWK150	108	193	138	165	82	378	243	258	125	G2	G2
DWK200	108	193	138	165	82	378	243	258	125	G2	G2

Насос CA




Особенности:

1. Класс изоляции: F
2. Класс защиты: IP55


Технические данные


Модель	Производитель-ность, м³/ч	Высота столба воды, м	Мощность, кВт	A	Вес, кг	Размер упаковки, мм
CA65-40-125/1.5	23	15	1.5	9.2	20	465x245x355
CA65-40-125/1.5T	23	15	1.5	3.5	20	465x245x355
CA65-40-125/2.2	20	22.5	2.2.	14	25	510x245x355
CA65-40-125/2.2T	20	22.5	2.2	4.9	25	510x245x355
CA80-65-125/4.0T	65	16	4	9.6	40	550x310x470
CA80-65-125/5.5T	80	18	5.5	11.1	55	550x310x470
CA80-65-125/9.2T	120	22	9.2	18.3	78	670x310x470

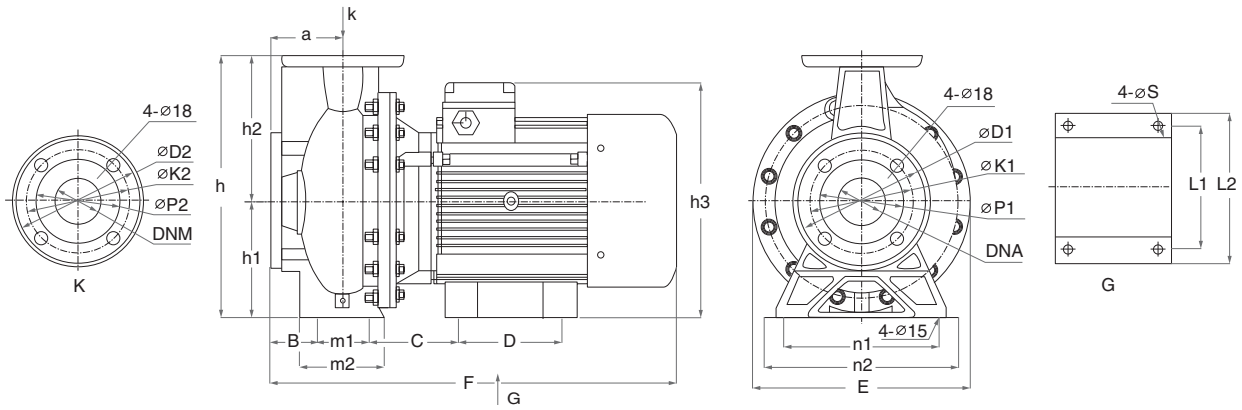


Модель	Мощ-ть P_2, кВт	E, мм	F, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	h3, мм	a, мм	m1, мм	m2, мм	n1, мм	n2, мм	B, мм
CA65-40-125/1.5	1.5	215	395	255	112	143	244	80	70	115	160	190	45
CA65-40-125/1.5T	2.2	215	438	255	112	143	256	80	70	115	160	190	45

Модель	C, мм	D, мм	ØS, мм	L1, мм	L2, мм	ØD1, мм	Øk1, мм	ØP1, мм	ØD2, мм	ØK2, мм	ØP2, мм	DNM	DNA
CA65-40-125/1.5	95	90	12	125	155	185	145	115	150	110	80	40	65
CA65-40-125/1.5T	110	100	12	160	190	185	145	115	150	110	80	40	65

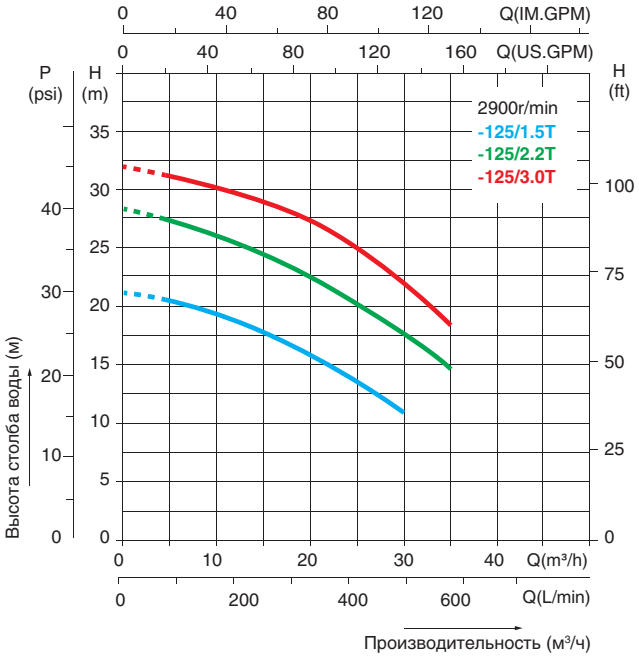

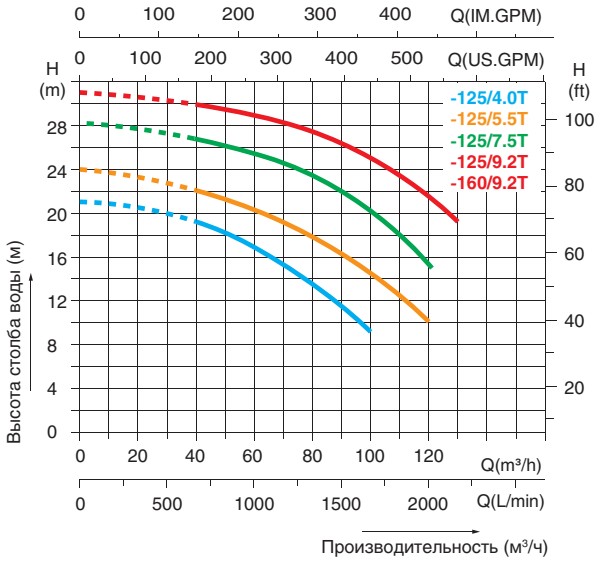

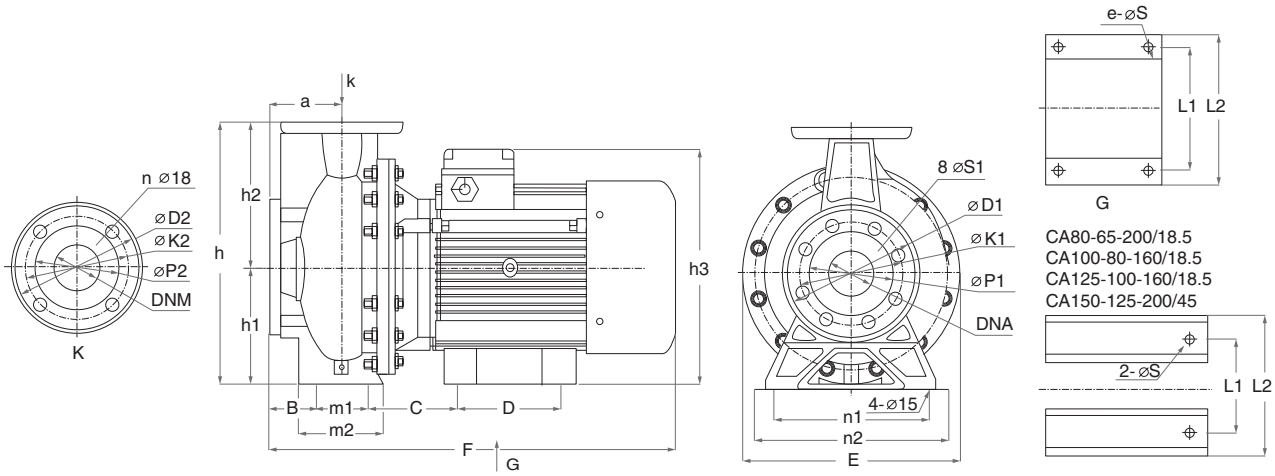

Модель	Мощ-ть P_2, кВт	E, мм	F, мм	h, мм	h1, мм	h2, мм	h3, мм	a, мм	m1, мм	m2, мм	n1, мм	n2, мм	B, мм	C, мм
CA80-65-125/4.0T	4.0	256	514	340	160	180	307	100	95	152	212	250	53	105
CA80-65-125/5.5T	5.5	256	530	340	160	180	322	100	95	152	212	250	53	113
CA80-65-125/9.2T	9.2	256	636	340	160	180	339	100	95	152	212	250	53	175

Модель	D, мм	e-∅S, мм	L1, мм	L2, мм	∅S1, мм	∅D1, мм	∅k1, мм	∅P1, мм	∅D2, мм	∅K2, мм	∅P2, мм	n	DNM	DNA
CA80-65-125/4.0T	140	4-∅15	190	225	18	200	160	132	185	145	115	4	65	80
CA80-65-125/5.5T	140	4-∅15	190	230	18	200	160	132	185	145	115	4	65	80
CA80-65-125/9.2T	140	4-∅15	216	255	18	200	160	132	185	145	115	4	65	80

Насос SCA





Особенности:


1. Насосы серии SCA можно использовать в больших плавательных бассейнах вместо стандартного литого насоса
2. Материал: нержавеющая сталь 304
3. Высоконадежное механическое уплотнение, износостойкое, обеспечивающее более длительный срок службы, улучшенный эффект уплотнения
4. Защита IP55
5. Изоляция класса F


Технические данные

Модель	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	Ампер 220В/50Гц	Ампер 380В/50Гц	Производительность, м³/ч	Напор, м	Размер упаковки, мм
SCA65-40-125/3.0T	3.0	4.0	14	6.3	23	32.5	890x350x570
SCA65-50-160/5.5T	5.5	7.5	14	11.1	35	30	1035x360x580
SCA80-65-125/9.2T	9.2	12.5	14	18.3	90	32.5	1105x360x580

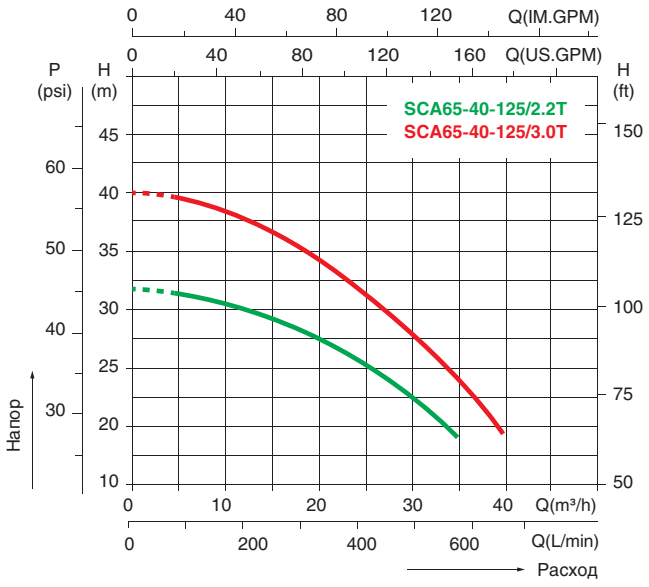

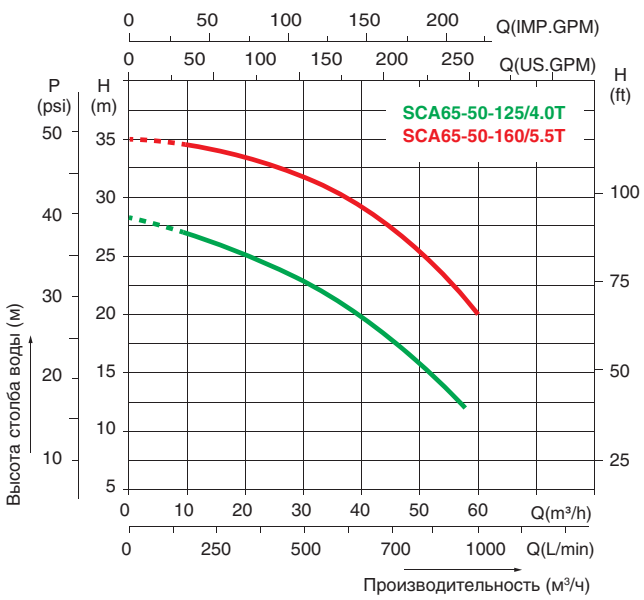

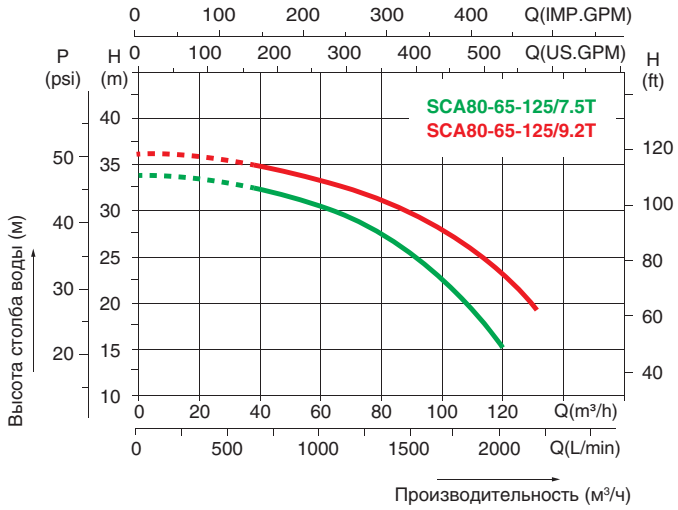

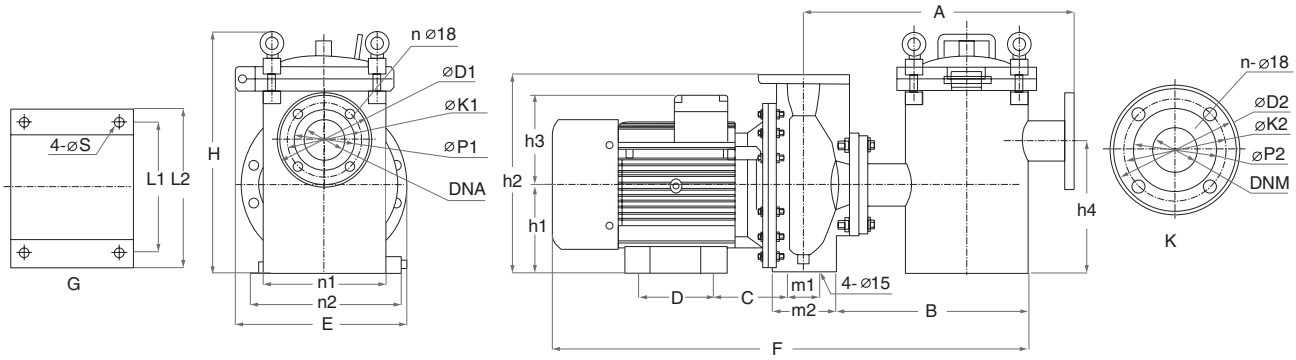

Модель	E, мм	F, мм	H, мм	h1, мм	h2, мм	h3, мм	h4, мм	A, мм	m1, мм	m2, мм	n1, мм	n2, мм	B, мм	C, мм
SCA65-40-125/3.0T	310	850	437	132	292	119	240	470	70	118	190	240	435	115
SCA65-50-160/5.5T	310	944	437	160	360	162	240	490	70	118	212	264	455	124
SCA80-65-125/9.2T	310	1056	437	160	340	179	240	520	95	152	212	250	473	175


Модель	D, мм	∅S, мм	L1, мм	L2, мм	∅D1, мм	∅K1, мм	∅P1, мм	∅D2, мм	∅K2, мм	∅P2, мм	m, мм	n, мм	DNM	DNA
SCA65-40-125/3.0T	100	12	160	190	175	145	120	150	110	80	4	4	40	65
SCA65-50-160/5.5T	140	15	190	230	175	145	120	165	125	96	4	4	50	65
SCA80-65-125/9.2T	140	15	216	255	192	160	130	185	145	115	4	8	65	80


Насос EA



Особенности:

1. Класс изоляции: F
2. Класс защиты: IP55

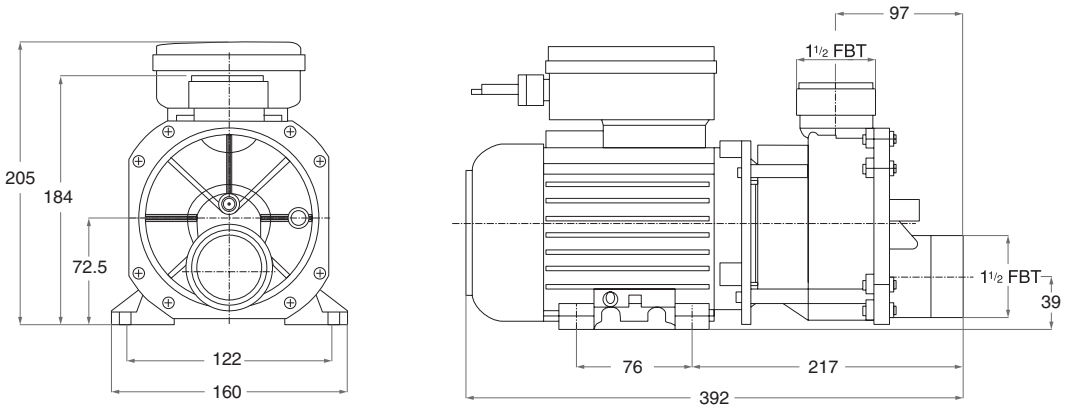

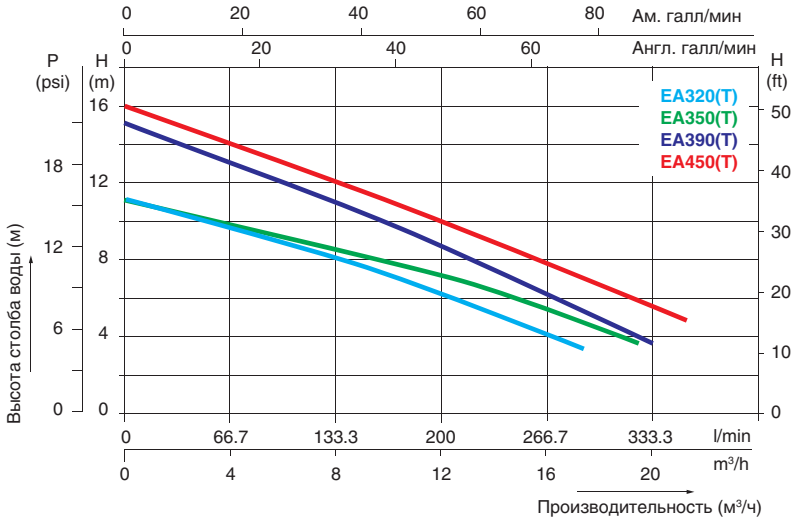

Технические данные


Модель	Производительность, м³/ч	Высота столба воды, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	Размер подсоединения
EA450	12	10	1.1	1.5	220–240/50	1½


Насос TDA




Особенности:

1. Класс изоляции: F
2. Класс защиты: IP55

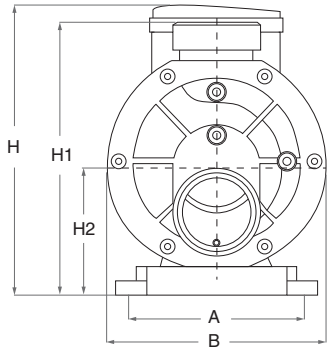

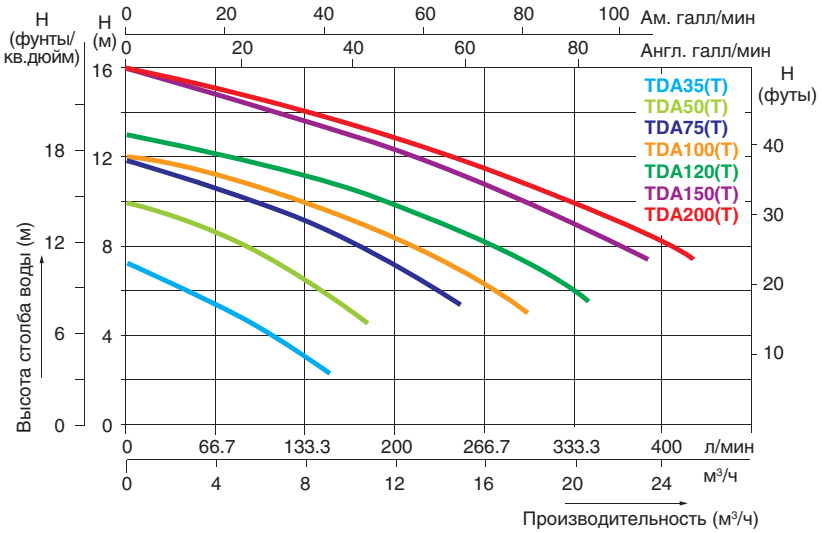

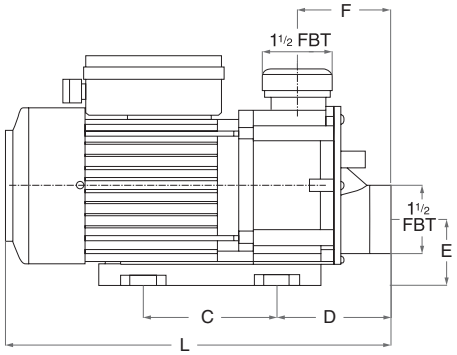

Модель	Мощность (P1), кВт	Мощность (P2), л.с.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	L, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм
TDA75(T)	0.55	0.75	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA100(T)	0.75	1.0	124	156	120	106	60	86	347	205	195	90
TDA150(T)	1.10	1.5	124	186	120	127	54	120	402	218	217	96

Технические данные


Модель	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	В/Гц	А	Размер подсоединения, мм	Вес, кг	Размер упаковки, мм
TDA75	11	8	0.55	0.75	220–240/50	3.2	48.5 или 50	7 8	380x180x250
TDA100	13	8	0.75	1	220–240/50	3.8	48.5 или 50	8.3	380x180x250
TDA150	18	10	1.1	1.5	220–240/50	5.8	48.5 или 50	11.4	435x220x270


Насос WLP




Особенности:

1. Сквозное болтовое соединение
2. Обмотка выполнена из чистой меди, внутри установлено устройство тепловой защиты от перегрева двигателя производства компании Texas Instruments
3. Защита IP55
4. Класс изоляции F



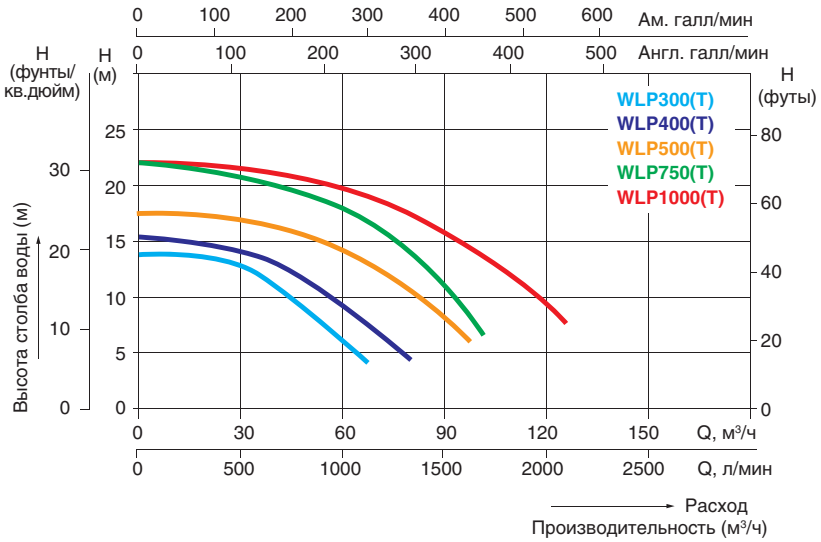

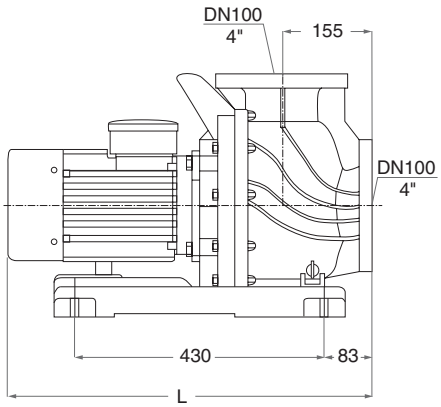

Технические данные

Модель	Производительность, м³/ч	Напор, м	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	L, мм	Впуск/выпуск DN, мм
WLP400(T)	58	10	3.0	4	570	100
WLP750(T)	75	15	5.5	7.5	627	100
WLP1000(T)	95	15	7.5	10	657	100





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

В данном разделе вы найдёте различное оборудование для обработки воды. Здесь есть привычные всем автохлораторы, а также альтернативы традиционному хлорированию, такие как солевые хлораторы, УФ-дезинфекция и озонаторы.

Надлежащая дезинфекция необходима для поддержания визуальной чистоты воды и предотвращения передачи заболеваний.

Хлоринаторы




ПОДДЕРЖИВАЕТ УРОВЕНЬ ХЛОРА АВТОМАТИЧЕСКИ


Химические дозаторы Emaux с высокой пропускной способностью предлагают удобное решение для дезинфекции больших частных и коммерческих бассейнов с использованием хлорных или бромных таблеток. Они обладают высокой прочностью и способны автоматически поддерживать санитарное состояние воды в бассейнах объемом до 608 000 литров. Доступны для установки как в линии, так и вне линии в двух размерах.

Установка

Модель: CL-01 / CL-02 / CLL-50 / CLL-75 (установка в линию)

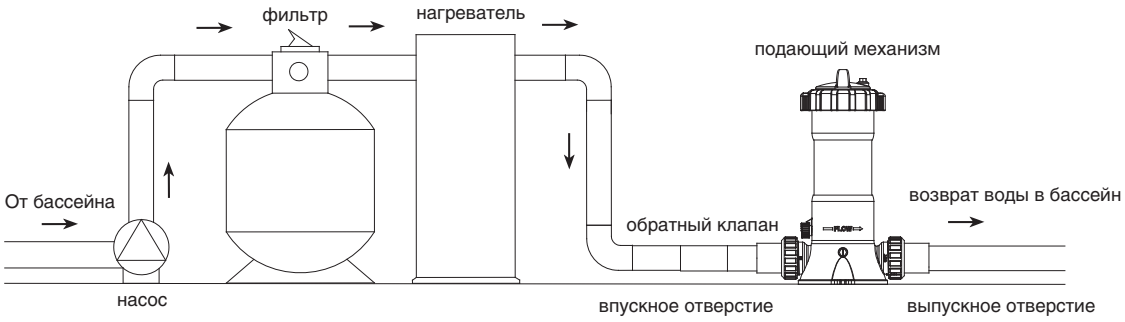

Модель: CL-01A / CL-02A (установка вне линии)

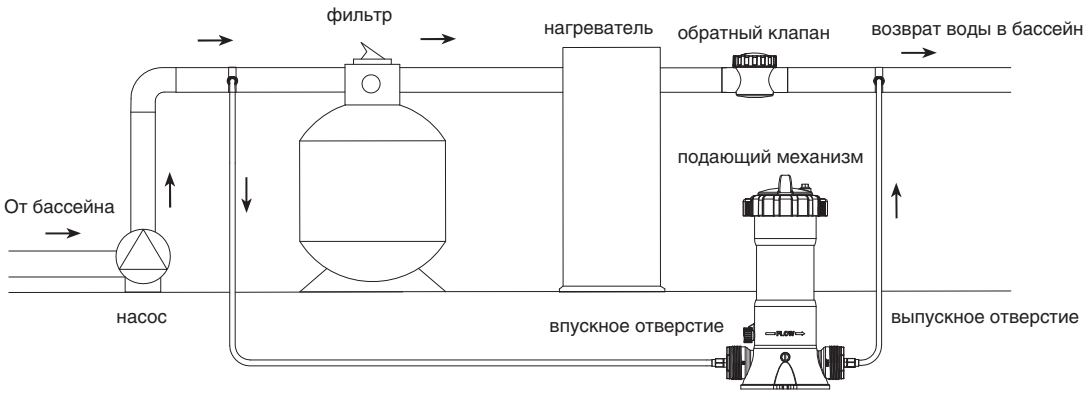

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux

Обработка бассейна/спа (единицы: литры, за 24 часа):

Модель: CL-01 и CL-02 (встроенные)



Модель: CL-01 (встроенные)
10 ppm — 25000 л бассейн
5 ppm — 50000 л бассейн
2.5 ppm — 100000 л бассейн

Модель: CL-02 (встроенная)
10 ppm — 27000 л бассейн
5 ppm — 54000 л бассейн
2.5 ppm — 108000 л бассейн

Модель: CL-01A и CL-02A (вне линии)



Модель: CL-01A (вне линии)
10 ppm — 45000 л бассейн
5 ppm — 90000 л бассейн
2.5 ppm — 180000 л бассейн

Модель: CL-02A (встроенные)
10 ppm — 49000 л бассейн
5 ppm — 98000 л бассейн
2.5 ppm — 196000 л бассейн


Модель: CLL-50 и CLL-75 (встроенные)




Модель: CLL-50 (встроенные)
10 ppm — 95000 л бассейн
5 ppm — 190000 л бассейн
2.5 ppm — 380000 л бассейн

Модель: CLL-75 (встроенный)
10 ppm — 152000 л бассейн
5 ppm — 304000 л бассейн
2.5 ppm — 608000 л бассейн


Размеры и техническая информация



Модель: CL-01 и CL-02 (встроенные)



Модель: CL-01A и CL-02A (вне линии)



Модель: CLL50 и CLL-75

Код	Модель	Характеристики хлорных таблеток	Кол-во, шт	Общий вес, кг	Соединение клапана	A, мм	B, мм	C, мм
88440207	CL-01	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	102 11	2	1.5" 50 мм	420	330	110
88440217	CL-02	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	198 22	4	1.5" 50 мм	705	330	110
88440208	CL-01A	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	102 11	2	10 мм	420	230	110
88440218	CL-02A	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	198 22	4	10 мм	705	230	110
88440302	CLL-50	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	300 32	6	1.5" 50 мм	580	440	225
88440303	CLL-75	∅30x16 мм/шт ∅76×26 мм/шт	550 50	11	1.5" 50 мм	760	440	225

Этот дозатор может использоваться только с медленно растворимым хлором Tri-Chlor.
Не смешивайте с другими видами хлора или химических веществ, так как это может вызвать взрыв или пожар.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux





Титановая ячейка с кабелем длиной 2 метра

Аксессуары



pH-зонд



Буферные растворы pH


АВТОМАТИЧЕСКИЙ СОЛЕВОЙ ХЛОРИНАТОР С КОНТРОЛЕМ PH И ДОЗИРОВКОЙ

Бассейны с солевой дезинфекцией являются одними из лучших для комфортного купания, но такие системы имеют тенденцию повышать уровень pH. Хлоринатор Emaux SSC-one устраняет погрешности при добавлении химикатов: дозировочный насос автоматически вводит кислоту для поддержания правильного уровня pH, а титановая ячейка отвечает за подачу хлора. Система работает автоматически, используя соль высшего качества, без вредных побочных продуктов. Это один из самых технически продвинутых и удобных хлораторов на рынке.

Особенности продукта:

1. Таймер для насоса и программируемый контроль ячейки
2. Прямое питание
3. Кнопка увеличения мощности для суперхлорирования на 100% в течение 24 часов
4. Визуальное отображение pH и легкая настройка
5. Сенсорная панель управления
6. Переключение полярности каждые 4, 8 или 12 часов для минимизации накипи в зависимости от жесткости воды
7. Полностью автоматический или ручной режим
8. Зимний режим снижает мощность до 50%.

Размеры товара

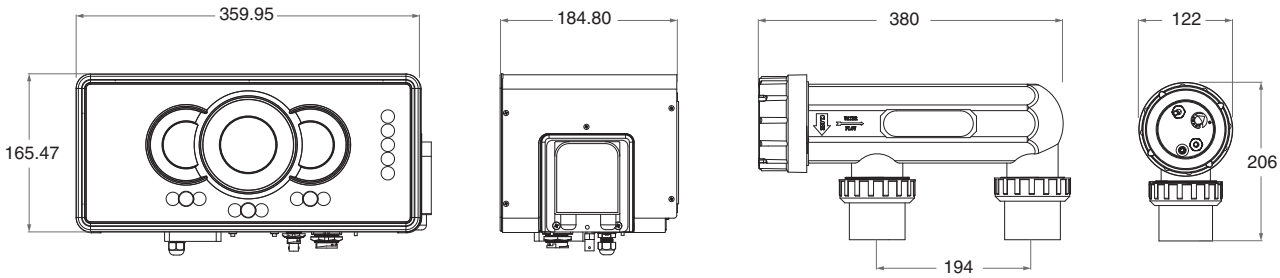

Техническая информация

Код	Модель	Входное напряжение/ частота	Уровень соли, ppm	Производитель-ность ячейки, г/ч	Макс. объем бассейна	Подключение ячейки
88380803	SSCone	220–240В / 50–60Гц	2500	До 50 г/ч	До 150 000 литров	1.5" / 50мм или 2" / 63мм

Хлоринатор с многофункциональным управлением в одно касание



① Инновационная сенсорная панель.
Интуитивно понятная сенсорная панель с визуальными LED-индикаторами

Интеллектуальная система оповещений
- Обнаружение отсутствия потока воды
- Оповещение о низком уровне соли
- Сигнализация срока службы ячейки
- Оповещение о высокой температуре теплоотвода
- Ошибка дозировки pH

② Интуитивные режимы
- Автоматический или ручной режим
- Переключение полярности в зависимости от жесткости воды
- Зимний режим

③ Мощность
- Визуальная индикация мощности
- Контроль производства хлора
- Кнопка «Увеличение мощности» для режима супер-хлорирования на 24 часа с мощностью 100%

④ Время
- Простая и интуитивная операционная система
- Таймер для программирования насоса и ячейки
- Два разных расписания на день

⑤ pH
- Визуальная индикация pH и легкая настройка
- Два режима отображения: текущий pH и заданное значение
- Автоматическое управление насосом дозировки pH

Оборудование для дезинфекции воды





Титановая ячейка с 2-метровым кабелем

Особенности продукта:

1. Три модели для разных размеров бассейнов: 15, 25, 45 г/ч
2. Улучшенный пользовательский интерфейс и индикация состояния системы
3. Применяет более высокую рабочую температуру благодаря обновленным электронным компонентам
4. Программируется для защиты от высоких температур, предотвращая перегрев системы из-за высокого уровня соли или температуры окружающей среды
5. Отслеживает и контролирует выходной ток ячейки, чтобы избежать перегрузок и повышения температуры
6. Упрощенный дисплей сообщений об ошибках для удобного обслуживания:
   - Перегрев контроллера
   - Датчик температуры отключен
   - Сбой линии переменного тока или повреждение предохранителя
7. Самоочищающаяся обратная полярность
8. Высококачественные титановые ячейки
9. Модели с таймером и/или трансформатором для управления освещением бассейна


ТРЕБУЕТ МИНИМАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Superior SSC представляет собой значительное обновление продукта,объединяющее многолетний опыт проектирования и использования систем солевой хлоринации. Контроллер источника питания выполнен в современном дизайне и предлагает более удобный интерфейс, а также передовые программы защиты системы для работы в различных условиях. Superior SSC — это надежный и прочный солевой хлоринатор для частных и полукоммерческих бассейнов.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux

Размеры товара

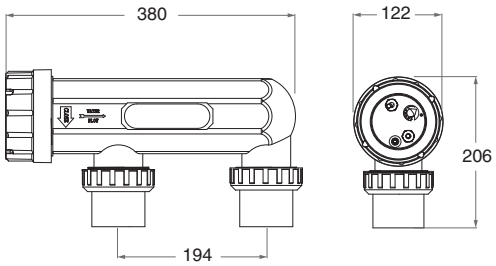

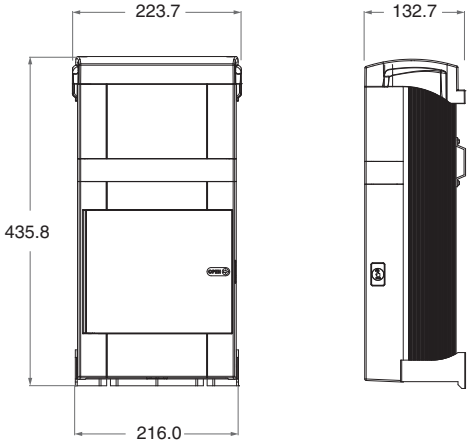


Техническая информация

Код 220В/50Гц	Модель	Описание	Уровень соли, ppm	Производительность ячейки, г/ч	Бассейн из стеклопластика, л	Бетонный бассейн, л	Напряжение для подсветки бассейна	Напряжение/частота, В/Гц	Класс защиты IP
9130016	SUC15-E	Стандартная версия	3000-4000	15	50.000	45.000	N/A	240В 50/60Гц	IPX4
9130014	SUC25-E		3000-4000	25	75.000	70.000			
9130019	SUC50-E		4000-5000	45	120.000	110.000			
9130017	SUC15-T	С таймером	3000-4000	15	50.000	45.000	N/A	240В 50/60Гц	IPX4
9130015	SUC25-T		3000-4000	25	75.000	70.000			
9130020	SUC50-T		4000-5000	45	120.000	110.000			
9130018	SUC15-TLT	С таймером и трансформатором для подсветки	3000-4000	15	50.000	45.000	12В AC	240В 50/60Гц	IPX4
9130013	SUC25-TLT		3000-4000	25	75.000	70.000			

Схема установки

Ниже представлена базовая схема установки для бассейна с солевой хлоринацией:

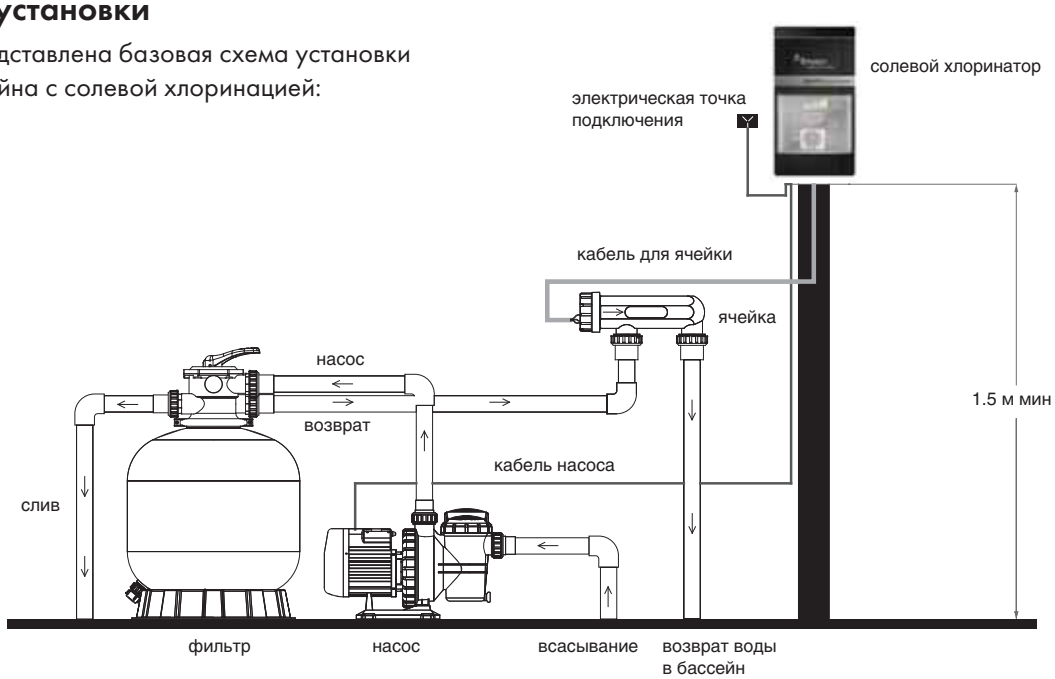

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux

Преимущества

Расслабление:
Ваш бассейн автоматически дезинфицируется.

Безопасность:
Значительное сокращение необходимости хранения и контактирования с хлором.

Здоровье и комфорт:
Соленая вода не раздражает глаза и не сушит кожу.



RoHS COMPLIANT 2002/95/EC SAA

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

Хлорирование соли — это метод дезинфекции бассейнов с помощью хлора, полученного методом электролиза. Электролиз достигается путем пропускания раствора соленой воды через слабый электрический заряд в электролитической ячейке, которая преобразует хлорид натрия (соль) в воде в газообразный хлор. Газ растворяется в воде и становится гипохлоритом натрия (жидкий хлор).

Техническая информация

Код 220В/50Гц	Модель	Описание	Уровень соли, ppm	Производительность ячейки, г/ч	Бассейн из стеклопластика, л	Бетонный бассейн, л	Напряжение для подсветки бассейна	Напряжение/частота, В/Гц	Класс защиты IP	Вес, кг
88380601	SSC15-E	Стандартная версия	4000	15	50.000	45.000	N/A	240В 50/60Гц	IPX4	6.5
88380602	SSC25-E			25	75.000	70.000				7.4
88380603	SSC50-E			45	120.000	110.000				9.7
88380401	SSC15-T	С таймером	4000	15	50.000	45.000	N/A	240В 50/60Гц	IPX4	6.6
88380402	SSC25-T			25	75.000	70.000				7.5
88380403	SSC50-T			45	120.000	110.000				9.8
88380201	SSC15-TLT	С таймером и трансформатором для подсветки	4000	15	50.000	45.000	12V AC	240В 50/60Гц	IPX4	8.4
88380202	SSC25-TLT			25	75.000	70.000				8.8



Солевой Хлоринатор



ЭЛЕГАНТНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Хлоринатор соли SSC-mini разработан для частных бассейнов объемом до 90 000 литров. Используя новейшие технологии, SSC-mini сочетает интуитивно понятный интероейс с надежными компонентами для максимально удобной установки и эксплуатации. Этот хлоринатор, не требующий обслуживания,представляет собой лучшее соотношение цены и качества на рынке.

Особенности:

1. Простота установки, обслуживания и замены
2. Минимальная модификация трубопроводов для существующих установок
3. Максимальное рабочее давление: 2.5 бар
4. Долговечность ячейки и доступные запасные части
5. Идеально подходит для бассейнов с водой, обогащенной магнием


Состав ячейки:

1. Титановые пластины для максимального производства хлора — 20 грамм/час
2. Самоочищающаяся обратная полярность
3. Сенсоры потока воды и температуры
4. Полупрозрачный корпус с соединениями для труб диаметром 50 мм (1½") или 63 мм (2").



CE RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Информация о продукте

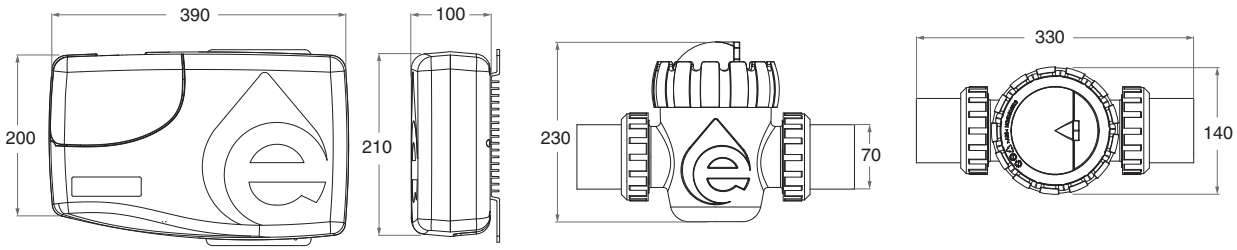

Код	Модель	Входное напряжение/ частота	Уровень соли, ppm	Производительность ячейки, г/ч	Макс. объем бассейна, л	Соединения ячейки
88380702	SSCmini	220–240 В / 50–60 Гц	4000	20	90.000	1.5" / 50 мм или 2" / 63 мм

Солевой Хлоринатор NEW



КОМПАКТНАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Хлоринатор соли SSCnano от Emaux легко установить: с базовыми трубопроводными и электрическими подключениями вы можете запустить систему за минимальное время. Компактная конструкция позволяет легко установить устройство в ограниченных пространствах без потери функциональности. Управление разработано для удобства пользователя, обеспечивая легкость настройки и эксплуатации. Оно позволяет вам регулировать производство хлора в зависимости от ваших потребностей, что помогает поддерживать желаемый уровень дезинфекции для вашего бассейна или спа.

Особенности продукта:


1. Режим включения/выключения
2. Переключатель потока воды
3. Автоматическая очистка с обратной полярностью
4. Датчик температуры
5. Долгий срок службы ячейки




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux


Диаграмма установки

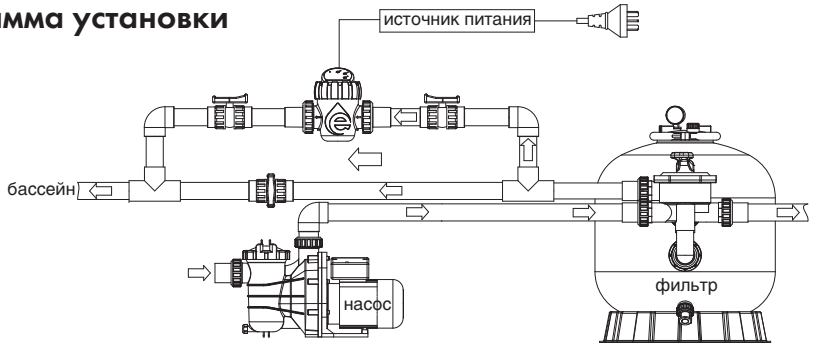


3 способа установки:



Горизонтальная установка



Вертикальная установка



Установка соединителя для гибкого шланга

Материал
PMMA/ABS

Рабочее напряжение
110 В – 240 В

Макс объем бассейна
20 м³ – 50 м³


Уровень соли
3500 ppm


Рабочая температура
10–45 °C

Водонепроницаемый стандарт
IPX4

Информация о продукте

Код	Модель	Входное напряжение/ частота	Уровень соли, ppm	Скорость производства, г/ч	Макс. рабочее давление, бар	Соединения ячейки	Рабочая температура	Мин. поток, м³/ч	Макс. объем бассейна, м³
9130045	SSCnano4	110–240 В / 50–60 Гц	3500	4	2.5	1.5" / 50 мм и 32 мм и 38 мм	10–45 °C	3	20
9130046	SSCnano6			6					30
9130047	SSCnano8			8					40
9130048	SSCnano10			10					50

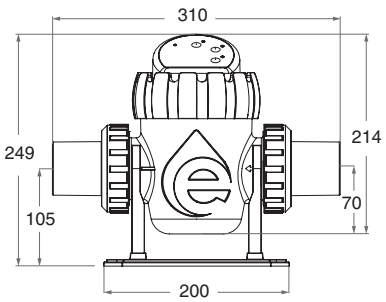

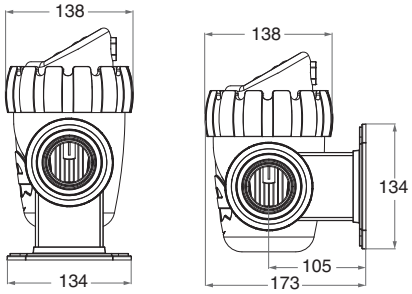

Аксессуары и источник питания



Соединение 50 мм (1½ дюйма)



Монтажная подставка



Источник питания в режиме переключения



32 мм (1¼ дюйма) и 38 мм (1½ дюйма). Гибкий соединитель для шланга

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Хлоринаторы Emaux

Хлоринатор



Артикул	Наименование
CF02WBX	Хлоринатор 1,9 кг Enjoywater



УФ-система дезинфекции Nano Tech

4 модели серии Nano Tech:

NanoTech
UV-C Standard



Подход без использования химических веществ для очистки воды, точный и компактный дизайн, высокая производительность

NanoTech
UV-C Timer



Стандартная модель с встроенным таймером для контроля времени работы лампы UV

NanoTech UV-C
с амальгамными
лампами



Амальгамная лампа обеспечивает постоянную производительность дезинфекции благодаря устойчивости к температурным колебаниям. Также имеется датчик потока для отключения питания при отсутствии потока.

NanoTech
UV-C Ozone



Повышает эффективность дезинфекции за счет сочетания уф-технологии и озонирования.

Преимущества NanoTech UV-C:

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легкая установка и обслуживание. Опциональный таймер позволяет контролировать рабочие часы.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Корпус из нержавеющей стали AISI 316 для защиты от коррозии. Профессиональная уф-лампа обеспечивает срок службы более 9000 (до 12000) часов.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Зеркально отполированная внутренняя поверхность корпуса увеличивает коэффициент отражения UV-излучения, что улучшает производительность до 35%.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Снижает потребление хлора до 70%. Также уменьшает необходимость обновления воды благодаря снижению побочных продуктов.



ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Высококачественная кварцевая трубка обеспечивает практически 100% пропускание ультрафиолета на длине волны 254 нм. Обеспечивает защиту от проникновения воздуха, потока воды, поломок и температурных колебаний.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА


Очищенная вода не имеет неприятных запахов и не раздражает глаза благодаря значительному уменьшению хлорамина. Нет риска аллергии, а ваш бассейн защищен от патогенных организмов и водорослей.

Преимущества использования UV-C для дезинфекции воды

При длине волны 253,7 нм уф-свет является мощным гермицидом. Он деактивирует ДНК бактерий, вирусов и других патогенов, разрушая их способность к размножению и вызывая гибель.

Ультрафиолетовая технология — это безхимический метод дезинфекции бассейнов. В этом методе не добавляются химические вещества, что делает его простым, экономичным и требующим минимального обслуживания.

Ультрафиолетовый свет становится всё более популярным в индустрии бассейнов благодаря своей способности разрушать и удалять хлорамины, которые вызывают раздражение глаз, кожи, носа и проблемы с дыханием.

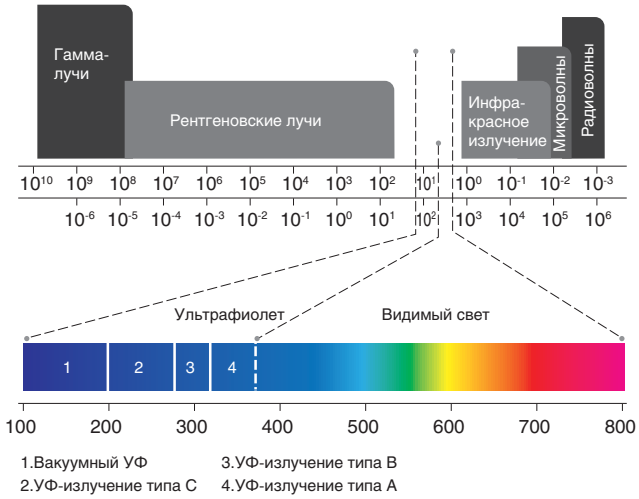

Стандарт Nano Tech UV-C

УФ-системы объединяют все преимущества, перечисленные выше, в компактном дизайне.
Дополнительное преимущество — лампы имеют длительный срок службы и легко заменяются при необходимости.



Основные области применения

- Частные бассейны
- Рыбные пруды
- Питьевая вода

Код 230В	Код 120В	Модель	Мин. поток, м³/ч	Объем бассейна, м³	Входная мощность, Вт	Макс. давление, бар	Подключение	Электрический балласт	Макс. ток, А	Срок службы УФ-лампы, ч
88049015	88049115	NT-UV16	7	15	16	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	120-240V AC 50-60Гц	0.29	9000
88049016	88049116	NT-UV40	20	40	40	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	120-240V AC 50-60Гц	0.29	9000
88049006	88049106	NT-UV75	25	75	75	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	120-240V AC 50-60Гц	0.57	9000

Nano Tech UV-C с таймером

Emaux Nano Tech UV-C Timer имеет встроенный таймер, который точно отслеживает время работы уф-лампы. Таймер напомнит вам, когда лампу необходимо заменить.



Преимущества встроенного таймера

- Удобная панель управления с цифровым дисплеем
- Встроенный настраиваемый таймер для уф-лампы
- Цифровое оповещение о необходимости замены лампы

Код 230В	Код 120В	Модель	Мин. поток, м³/ч	Объем бассейна, м³	Потреб. мощность, Вт	Макс. давление, бар	Подключение	Блок питания	Макс. ток, А	Срок службы УФ-лампы, ч
88049026	88049126	NT-UV40-T	20	40	40	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	120-240V	0.44(120В) 0.2(240В)	9000
88049027	88049127	NT-UV75-T	25	75	75	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	120-240V	0.82(120В) 0.38(240В)	9000

Nano Tech UV-C с амальгамными лампами и датчиком потока



Работая в ультрафиолетовом диапазоне низкого и среднего давления, амальгама NanoTech обеспечивает высокую относительную плотность мощности при работе в широком диапазоне температур. В комплекте идет датчик потока, который отключает питание лампы для защиты системы, если поток воды ниже необходимого уровня. Благодаря специальной технологии охлаждения, NanoTech гарантирует продолжительную работу с производительностью 85% после 12 000 часов работы в широком температурном диапазоне. Версия с таймером доступна в качестве опции

Основные применения

- Система питьевой воды
- Система сточных вод
- Система обработки воды для производств
- Бассейны и SPA

Код 230В	Модель	Мин. поток, м³/ч	Объем бассейна, м³	Потреб. мощность, Вт	Макс. давление, бар	Подключение	Блок питания	Макс. ток, А	Срок службы УФ-лампы, ч
88049029	NT-UV130F	30	130	130	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	240В AC	0.95	12000
88049030	NT-UV130TF	30	130	130	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	240В AC	0.95	12000

Nano Tech UV-C Ozone

Emaux NanoTech UV-C Ozone сочетает в себе технологию уф-обеззараживания воды и озонирование, обеспечивая свежую и полезную для здоровья воду в бассейне с минимальным использованием хлора.




Преимущества

- Встроенный электронный предселектор обеспечивает стабильное электропитание
- До 35% больший выход ультрафиолета, благодаря отражению
- Сокращение использования хлора до 80%
- УФ-лампа с озоном работает до 12 000 часов
- Таймер замены уф-лампы
- Цифровое оповещение о необходимости замены лампы

Код 230В	Модель	Мин. поток, м³/ч	Объем бассейна, м³	Потреб. мощ-ность, Вт	Макс. давление, бар	Подключение	Блок питания	Макс. ток, А	Срок службы УФ-лампы, ч
88049032	NT-UV87-TO	25	90	87	3	1.5"/50 мм или 2"/63мм	240V AC 50–60Гц	0.5	12000

Процесс работы UV-C Ozone:

1. Вода поступает в установку через реактор
2. Воздух втягивается в систему Вентури через инжектор и поступает в установку
3. Воздух проходит через кварцевое стекло и озоновую уф-лампу
4. Воздух насыщается озоновыми молекулами.
5. Озон смешивается с водой в реакторе через шаровый клапан

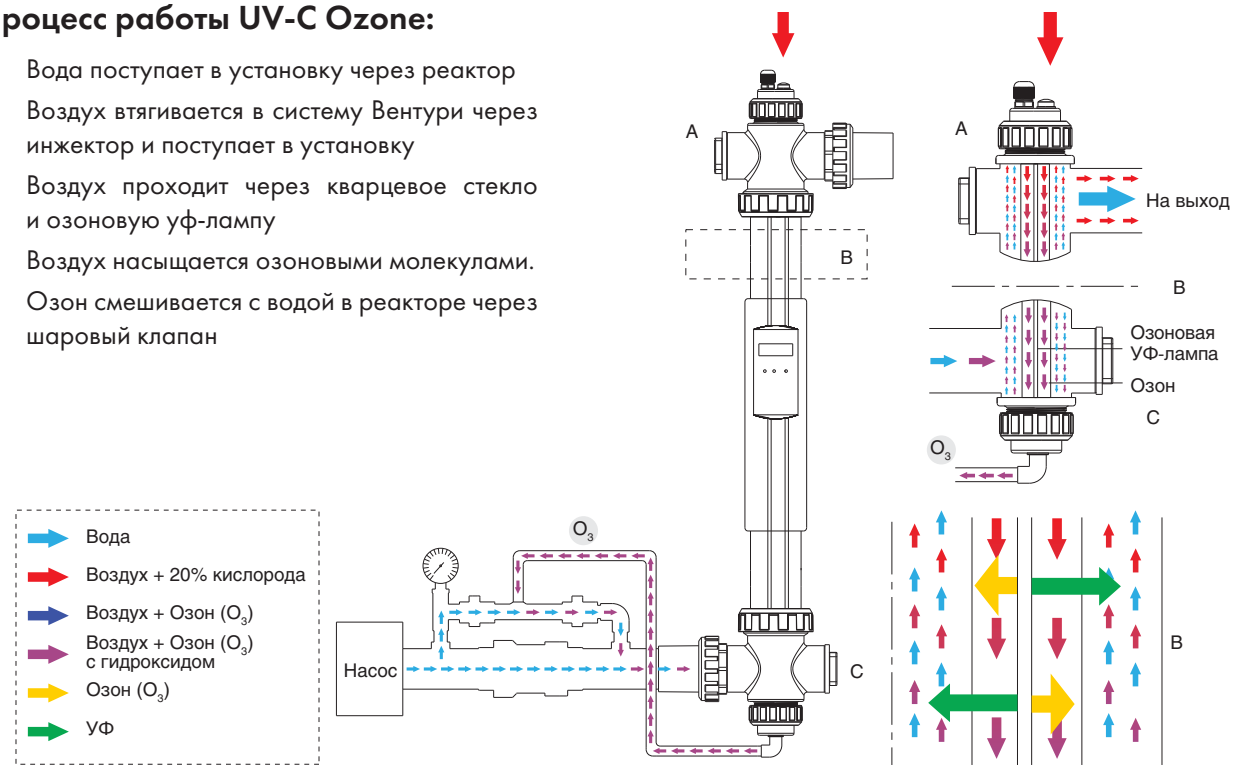

Система дезинфекции Nano Tech MPUV

Система для коммерческой дезинфекции воды и уменьшения содержания хлораминов



Основные характеристики:

1. Простота установки благодаря встроенному дизайну корпуса
2. Высокая эффективность УФ-обработки
3. Типичный коэффициент UVT составляет 90% при 60 мДж/см^2
4. Низкое энергопотребление

Основные особенности

1. Значительное снижение содержания хлораминов
2. Лампы среднего давления для максимальной окислительной способности
3. Микропроцессорное управление с регистрацией данных
4. Подключение к системам управления зданиями
5. Автоматическая система очистки «Smartdrive» в стандартной комплектации
6. Простая замена ламп
7. Реактор из нержавеющей стали 316L

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УФ-ОБРАБОТКИ


Серия NT-MPUV среднего давления ультрафиолетовых устройств разработана для простой установки. Система предлагает экономичное решение для дезиноекции воды и снижения содержания хлораминов в коммерческих бассейнах.

Системы среднего давления УФ-обработки эффективны против высокоинфекционных патогенов, таких как Cryptosporidium parvum и Giardia lamblia, которые могут находиться в воде бассейнов. Эти организмы практически не поддаются воздействию хлора, используемого для дезинфекции. Взаимодействие хлора с загрязнителями образует хлорамины, вызывающие раздражение глаз и кожи, а также неприятные запахи.

Системы УФ-обработки среднего давления уменьшают побочные эффекты и значительно улучшают качество воды и атмосферную среду.


Техническая информация и размеры

Контроллер

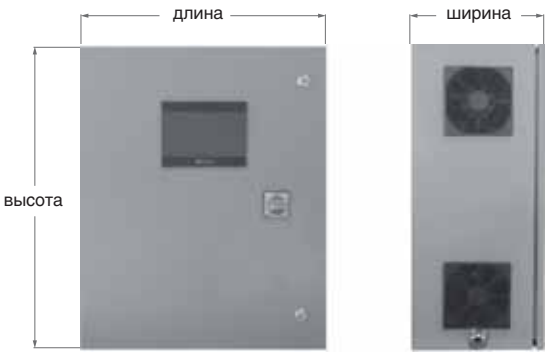


Указание: Интенсивность УФ (мДж/см^2) требует сигнала 4–20 мА от устройства измерения расхода воды (в комплект не входит).

Реактор

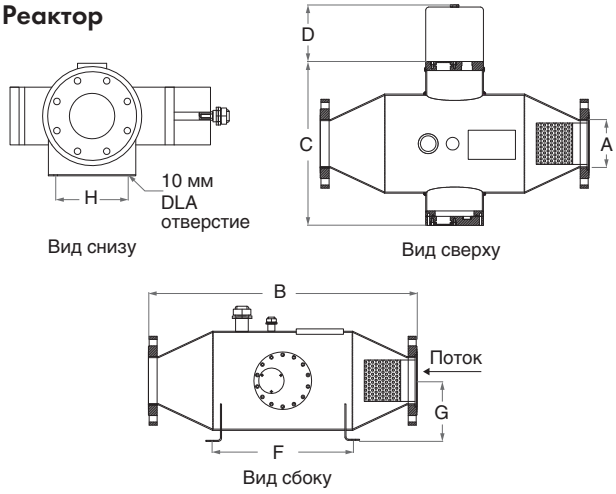

Фланец



DN (номинальный диаметр)	Модель	Диаметр болта, мм	Диаметр болта 2, мм	e-n	Спецификация болта	D1, мм	dH, мм	f1, мм	b, мм
DN80	3"	200	160	18-8	M16	132	90.5	2	20
DN100	4"	220	180	19-8	M16	156	116	2	22
DN150	6"	285	240	22-8	M20	211	170.5	2	24
DN200	8"	340	295	22-8	M20	266	221.5	2	24
DN250	10"	395	350	22-12	M20	319	276.5	2	26

Стандартный размер фланца HG-20592 PN 1.0 Мпа

Код	Модель	Подключение	Расход		Мощн. лампы, кВт	Питание, В/Гц	Размеры контроллера, мм (ДхШхВ)	Размеры Соединение реактора, мм/дюймы						
			м^3/ч	г/мин				A	B	C	D	F	G	H
931135873(220V)	NT-MPUV 40	DN80	40	175	1.0	200-240/1/50-60	600x300x 600	80/ 3.0	740/ 29.1	422/ 16.6	195/ 7.7	300/ 11.8	200/ 7.9	170/ 6.7
931137883(380V)						360-380/3/50-60								
931135874(220V)	NT-MPUV 60	DN100	60	264	1.5	200-240/1/50-60	600x300x 700	100/ 4.0	740/ 29.1	422/ 16.6	195/ 7.7	300/ 11.8	200/ 7.9	170/ 6.7
931137884(380V)						360-380/3/50-60								
931135875(220V)	NT-MPUV 105	DN150	105	460	2.0	200-240/1/50-60	600x300x 700	150/ 6.0	800/ 31.5	422/ 16.6	195/ 7.7	400/ 15.7	200/ 7.9	170/ 6.7
931137885(380V)						360-380/3/50-60								
931135876(220V)	NT-MPUV 145	DN150	145	640	2.5	200-240/1/50-60	600x300x 700	150/ 6.0	820/ 32.3	585/ 23	195/ 7.7	400/ 15.7	275/ 10.8	250/ 9.8
931137886(380V)						360-380/3/50-60								
931135877(220V)	NT-MPUV 170	DN150	170	750	3.0	200-240/1/50-60	600x300x 700	150/ 6.0	820/ 32.3	585/ 23	195/ 7.7	400/ 15.7	275/ 10.8	250/ 9.8
931137887(380V)						360-380/3/50-60								
931135878(220V)	NT-MPUV 220	DN200	220	970	2x2.0= 4.0	200-240/1/50-60	700×300x 1100	200/ 8.0	890/ 35.0	422/ 16.6	195/ 7.7	450/ 17.7	225/ 8.8	250/ 9.8
931137821(380V)						360-380/3/50-60								
931135879(220V)	NT-MPUV 300	DN200	300	1320	2x2.5= 5.0	200-240/1/50-60	700×300x 1100	200/ 8.0	890/ 35.0	585/ 23	195/ 7.7	450/ 17.7	275/ 10.8	330/ 13
931137822(380V)						360-380/3/50-60								
931135880(220V)	NT-MPUV 355	DN250	355	1560	2x3.0= 6.0	200-240/1/50-60	700×300x 1100	250/ 10.0	890/ 35.0	585/ 23	195/ 7.7	450/ 17.7	275/ 10.8	330/ 13
931137823(380V)						360-380/3/50-60								
931135881(220V)	NT-MPUV 415	DN250	415	1825	2x3.5= 7.0	200-240/1/50-60	700×300x 1100	250/ 10.0	890/ 35.0	585/ 23	195/ 7.7	450/ 17.7	275/ 10.8	330/ 13
931137824(380V)						360-380/3/50-60								


*Мощность источника питания должна быть указана при заказе

УФ-ЛАМПЫ СРЕДНЕГО (MP) И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (LP)

УФ-лампа среднего давления (MP) (мощностью 400 Вт — 10 000 Вт) обладает более высокой эффективностью стерилизации и более коротким временем стерилизации по сравнению с УФ-лампой низкого давления (LP) (мощностью менее 320 Вт).
Лампа MPUV охватывает более широкий диапазон длин волн в диапазоне 200–400 нм и эффективно устраняет бактерии, вирусы, хлорамины, хлориды и трихлорамины. Поэтому они подходят для использования в общественных бассейнах. УФ-лампа низкого давления может излучать только одну длину волны — 254 нм, что ограничивает область ее применения.
Кроме того, лампа MPUV значительно уменьшает размер УФ-реактора и количество используемых УФ-ламп, что делает объем устройства относительно небольшим. Напротив, УФ-лампы низкого давления (LP) длиннее по размеру по мере увеличения мощности, поэтому системы низкого давления с более высокой мощностью занимают больше места.
Система управления лампой MPUV может автоматически регулировать мощность УФ-излучения, чего система лампы LPUV сделать не может.

Сравнение ламп MPUV и LPUV:

Лампа MPUV имеет более широкий диапазон длин волн, освещенность в диапазоне 200–400 нм, и эффективна для удаления бактерий, вирусов, хлораминов, хлоридов и трихлорамина.

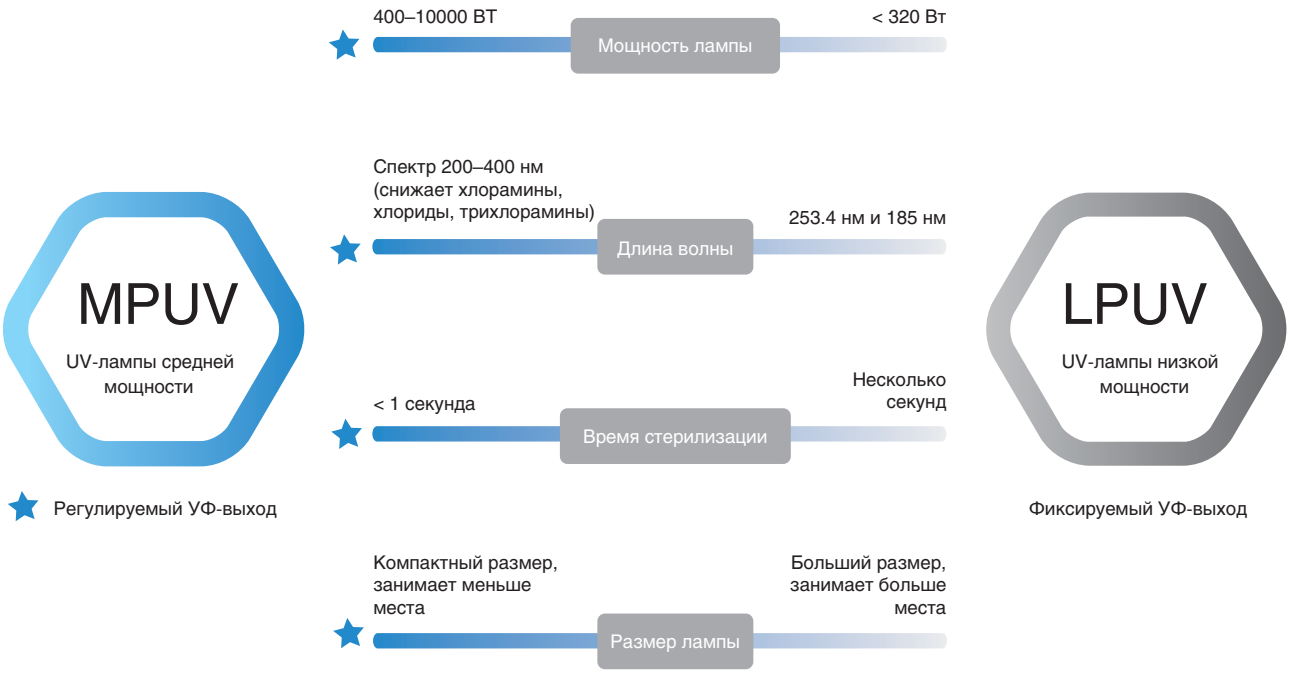

Система УФ-дезинфекции серии FOS

Для рыбных прудов и аквакультуры

FOS-UV-14T



FOS-UV-5T

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ ДО 98%

Система УФ-дезинфекции серии FOS эффективно уничтожает бактерии и другие микроорганизмы, которые проходят через освещенную ультрафиолетом трубку, обеспечивая воду очищенную без бактерий для вашего рыбного пруда.

- Высококачественная УФ-лампа достигает до 98% стерилизации.
- Долговечная УФ-лампа с сроком службы более 10 000 часов.
- Высококачественная кварцевая трубка обеспечивает более 99% пропускания.

Особенности продукта

1. Регулируемые кронштейны для легкой и гибкой установки
2. Подходит для работы на 50 Гц или 60 Гц с напряжением 220 В
3. Четыре модели (15 Вт, 25 Вт, 30 Вт и 55 Вт) для рыбных прудов объемом до 14 м^3






Схема установки

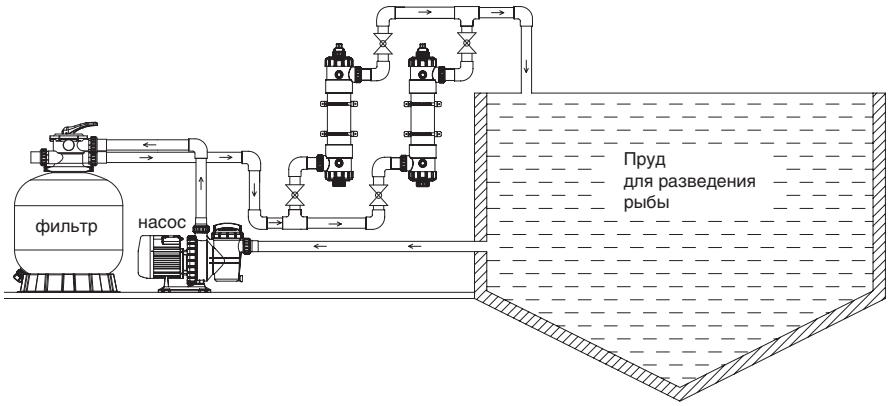

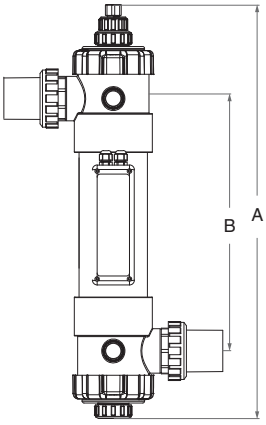

Код	Модель	Скорость потока, м^3/ч	Объем пруда, м^3	Потреб. мощность, м^3	Подключение	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
88046317	FOS-UV-5T	4	5	15	1.5"/50 мм или 2"/63мм	694	431	180	166
88046318	FOS-UV-7T	6	7	25	1.5"/50 мм или 2"/63мм	694	431	180	166
88046319	FOS-UV-8T	8	8	30	1.5"/50 мм или 2"/63мм	1144	881	180	166
88046320	FOS-UV-14T	10	14	55	1.5"/50 мм или 2"/63мм	1144	881	180	166

Озоновый Генератор Ozo-Plus

CE



Озоновый генератор



Осушитель воздуха

Особенности системы

1. Простота установки и удобство в эксплуатации
2. Компактный дизайн, подходящий для установки в ограниченном пространстве оборудования

Преимущества использования озона в бассейне

1. Снижает использование хлора или брома до 90%
2. Высокоэффективен против устойчивых к хлору патогенов, таких как криптоспоридии и лямблии
3. Снижает раздражение кожи и глаз
4. Очень низкий уровень тригалометанов
5. За счет эффекта флокуляции значительно улучшается прозрачность воды

САМЫЙ МОЩНЫЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ

Ozo-Plus — это высокоэффективная система дезинфекции и очистки воды, в 3000 раз более мощная как бактерицид, чем хлор. Озон способен уничтожить почти 100% всех бактерий, вирусов и грибков в концентрации 0.05 ppm без образования токсичных остатков, а также улучшает эффективность песочной фильтрации, превращая воду в кристально чистую за счет прямого окисления и разложения органических отходов. Озон убивает бактерии в течение 1–10 секунд благодаря окислительному разрушению клеточной стенки при контакте, что приводит к гибели клеток.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Озонаторы Emaux

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система состоит из озонового генератора коронного разряда и автоматического осушителя воздуха, которые могут использоваться вместе для получения озоновой производительности от 4 до 8 г/ч. Озон производится, когда воздух проходит через модуль керамическим диэлектриком и нержавеющим электродом. Модуль питается от высоковольтной/высокочастотной платы. Озон подается через водяной вентури, что обеспечивает максимальную безопасность от утечек газа озона.
Установка осушения воздуха содержит две колонны осушения воздуха, которые автоматически регенерируют тепло с помощью программируемой релейной системы. При использовании системы осушителя нормальная производительность генераторов удваивается.

Образование озона




Габариты и материалы


1. Озоновый генератор: корпус из мягкой стали с эпоксидным покрытием
2. Ячейка: керамическая трубка и электрод из нержавеющей стали 316SS
3. Осушитель воздуха: корпус из мягкой стали с эпоксидным покрытием
4. Система двойного осушения предназначена для создания отрицательного давления, которое восстанавливается при тепловом обмене автоматически

Модель	ДхШхВ	
	мм	дюймы
Генератор озона	260x180x540	9x7.1x21.3
Осушитель воздуха	390x180x540	15.4x7.1x21.3

Осушитель воздуха



Озоновый генератор



Аксессуары

Система дегазации

Информация о продукте

Код	Модель	Озоновый генератор	Осушитель воздуха	Производит. озона, г/ч	Поток воздуха, л/м	Концентрация озона, мг/л	Объем бассейна, м³
931135798	OZG-4G	1	1	4	10–15	3.5–4.5	200
931135799	OZG-8G	2	1	8	25–30	3.5–4.5	400


Насосы с электромагнитным приводом CTRL


CTRL4/CTRL7/
CTRL20-PH/ORP



CTRL4/CTRL7/
CTRL20



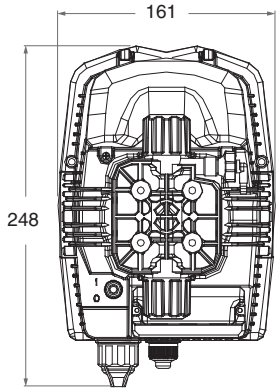

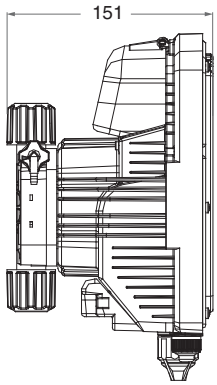

ТОЧНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОЗИРОВАНИЕ/ РУЧНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

Насосы серии CTRL4/CTRL7/ CTRL20-PH/ORP оснащены автоматической системой мониторинга, которая измеряет значения pH и Redox/ORP воды через относительное напряжение зондов и подает химикаты до заданной точки. Цифровой дозирующий насос с контролем pH/Redox и встроенным счетчиком для управления. Ручное управление может быть настроено с помощью пропорционального расхода дозирования для правильного управления pH и Redox.

Серия CTRL4/CTRL7/CTRL20 имеет компактный и чистый дизайн, что делает насосы простыми в установке и эксплуатации. В отличие от вышеуказанных моделей, требуется ручная настройка химического дозирования.

Основные характеристики

❶ 16-символьный ЖК-дисплей с двойной строкой для отображения состояния работы

❷ Отображение автоматической записи и хранения данных

❸ 2 варианта:
- Встроенный монитор pH/ORP
- Только дозирование

❹ Расход насосов автоматически определяется в зависимости от значения pH/ORP

❺ Автоматическая/ручная калибровка pH, ORP, потока и других параметров

❻ Удобный интерфейс уровня жидкости, сигнализация низкого уровня

❼ Телеметрическое управление насосом через потоковый вход

❽ Защита паролем

Информация о продукте

Код	Модель	Давление, бар	Макс. разсод, л/ч	Емкость хода, см³/ход	Размер подкл. вход/выход, мм	Частота макс., ход/мин	Потреб. мощность, Вт
9318658	CTRL4	12	4	0.42	4/6	160	20
		10	5	0.52	4/6	160	20
88490405	CTRI4-PH	12	4	0.42	4 /6	160	20
		10	5	0.52	4 /6	160	20
88490406	CTRL4-ORP	8	6	0.63	4 /6	160	20
		2	8	0.83	4 /6	160	20
9318659	CTRI7	12	7	0.38	4/6	300	40
		10	10	0.55	4/6	300	40
88490505	CTRL7-PH	12	7	0.36	4 /6	320	40
		10	10	0.52	4 /6	320	40
88490506	CTRL7-ORP	5	15	0.78	4 /6	320	40
		1	18	0.99	4 /6	320	40
9318660	CTRL20	5	20	1.11	8/12	300	40
		4	32	1.78	8/12	300	40
88490605	CTRL20-PH	5	20	1.11	8/12	300	40
		4	25	1.39	8 /12	300	40
88490606	CTRL20-ORP	2	38	2.11	8 /12	300	40
		0.1	54	3	8/12	300	40

Серия WT500

Монитор качества воды с двойным параметром

Монитор серии T500 может одновременно измерять значения pH и ORP благодаря встроенному двойному параметру. Он автоматически контролирует дозировку химикатов при подключении к дозирующим насосам CTRL4/C-TRL7/CTRL20.



Основные характеристики

1. Простая и удобная настройка параметров
2. Пропорциональная дозировка с таймером (функция PWM)
3. Дистанционное реле тревоги
4. ЖК-дисплей
5. Выходной сигнал 4–20 мА (изолированный)

Модель
WT500PR

Код
9318661

Диапазон измерения
pH 0–14.0 и ORP 0–1500 мВ

Применение
Стандартный бассейн

Дисплей
Двухстрочный ЖК

Напряжение/Частота
220–240 В AC, 50/60 Гц

Размер
234x162x108 мм

Материал
PP

Стандарт защиты
IP65

Установка
Настенная

Стандартные аксессуары
Зонд pH/ORP, калибровочный раствор, крепежный разъем для зонда

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Автоматические станции обработки воды Emaux



Функции работы

Дозирующий насос активируется с помощью PTFE мембраны, установленной на поршне и электромагните. Когда поршень притягивается электромагнитом, создается давление, жидкость выталкивается из выпускного клапана. После завершения импульса пружина возвращает поршень в исходное положение, одновременно втягивая жидкость через всасывающий клапан.

Светодиодные индикаторы на панели управления контролируют дозирующий насос через электронный микроконтроллер. Простота эксплуатации без необходимости смазки делает его практически не требующим обслуживания.

Примечание: серия насосов CTRL основана на микроконтроллере, который обеспечивает надежное управление параметрами pH и ORP.

Характеристики зондов и аксессуаров

Код	Название продукта	Параметр	Фото
87990300	Зонд pH	Давление: 7 бар Материал: эпоксидная смола Диапазон измерения: 0–14 (с сигнальной линией 6м) Диаметр электрода: 12 мм (включает держатель зонда)	
87990301	Зонд ORP	Давление: 7 бар Материал: эпоксидная смола Диапазон измерения: 1200 мВ (с сигнальной линией 6 м) Диаметр электрода: ± 12 мм (включает держатель зонда)	
87990302	Буферный раствор для pH	2 бутылки буферного раствора pH (pH 4.00 и pH 7.00) +1 бутылка для калибровки	
87990303	Буферный раствор для ORP	1 бутылка буферного раствора (256 мВ) для 50 мл	
87990306 87990304	Фитинги дозирующих насосов CTRL4/7 Фитинги дозирующих насосов CTRL20	Давление: 7 бар Материал: PVC Резьба: ½" Максимальная устойчивость: 60	
87990305	Крепежные аксессуары	Вертикальное основание и настенные монтажные аксессуары	

«Micromaster» EMEC (Италия)

Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WDPHRH

Разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные мембранные насосы-дозаторы производительность до 10 л/час.



Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WDR01002F с перистальтическими насосами

Разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные перистальтические насосы-дозаторы производительность до 2 л/час.

- Цифровой программируемый контролер с двумя насосами-дозаторами;
- Простота контроля при помощи поворачивающегося колеса EASY-NAV.
- Выход RS485 для дистанционного управления



Автоматическая станция обработки воды Cl, pH ECL6 POOL BRAVO EMEC LDPHCL 4/5/6

Профессиональное решение для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр (Cl) и значения pH в плавательных бассейнах.

Решение «все в одном», простота и точность использования. Имеет своей целью устранение необходимости ручных операций с водой бассейна и снижение потребления химических продуктов. Кроме этого, покрытие модели POOL BRAVO, подходит к любому контексту установки, а также защищает оборудование в случае случайного попадания воды, защищая внутренние компоненты.

Система POOLBRAVO — это ключ, позволяющий управлять двумя основными параметрами, обработки воды в бассейнах, с тем, чтобы оптимизировать дозировку необходимых химических веществ.

Цветное светодиодное освещение установлено на держателе датчика PEF для быстрой сигнализации через отверстие в крышке, о специфических режимах работы или аварийных состояний в зависимости от цвета светодиода. Эта система снабжена также самообучающимся устройством управления PID, способным интерпретировать параметры воды в бассейне и соответственно автоматически регулировать количество подаваемых химических веществ.



SEKO (Италия)

Автоматическая станция обработки воды pH 1.5 л/ч Pool Basic SEKO (SPHBASPA0108)

Разработана для измерения и регулирования значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенный перистальтический насос-дозатор производительность 1.5 л/час, автоматическое пропорциональное, либо временное дозирование для корректировки уровня pH в частных бассейнах и спа.



Автоматическая станция обработки воды Redox 1.5 л/ч Pool Basic SEKO (SMVBASPA0024)

Разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) в плавательных бассейнах, имеет встроенный перистальтический насос-дозатор производительность 1.5 л/час, автоматическое пропорциональное, либо временное дозирование для корректировки уровня содержания свободного хлора в частных бассейнах и спа.



Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 5 л/ч Kontrol Invikta Double SEKO (SPMBASEM0009)

Разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные мембранные насосы-дозаторы производительность до 5 л/час. Kontrol Invikta объединяет два дозирующих мембранных насоса с возможностью многократного измерения и автоматической пропорциональной дозировочной системой для обеспечения сбалансированных химических параметров для наземных, крытых и открытых бассейнов.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Автоматические станции обработки воды SECO

Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 1.5 л/ ч 1.5 бар PoolDose Double SEKO PDPRIH1HA0100

Современное устройство для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные перистальтические насосы-дозаторы производительность до 1.5 л/час.

- Гальваническая изоляция цепей питания и измерительных цепей;
- Имеет вход сигнала расходомера для определения количества рециркуляционной и свежей водопроводной воды;
- Может управлять хлоргенератором благодаря внутреннему реле.



Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 1.5 л/ч 1.5 бар PoolDose Double Wi-Fi SEKO PDPR1H1HAW100

Современное устройство для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Redox) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные перистальтические насосы-дозаторы производительность до 1.5 л/час.

- Модуль Wi-Fi позволяет управлять бассейном через приложение;
- Простое подключение устройства к приложению с помощью сканирования QR-кода;
- Гальваническая изоляция цепей питания и измерительных цепей;
- Имеет вход сигнала расходомера для определения количества рециркуляционной и свежей водопроводной воды;
- Может управлять хлоргенератором благодаря внутреннему реле.



Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) 1.5 л/ч 1.5 бар PoolDose Double Wi-Fi SEKO PDHC1H1HAW100

Современное устройство для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр (I) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные перистальтические насосы-дозаторы производительность до 1.5 л/час.

- Модуль Wi-Fi позволяет управлять бассейном через приложение;
- Простое подключение устройства к приложению с помощью сканирования QR-кода;
- Гальваническая изоляция цепей питания и измерительных цепей;
- Имеет вход сигнала расходомера для определения количества рециркуляционной и свежей водопроводной воды;
- Может управлять хлоргенератором благодаря внутреннему реле.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Автоматические станции обработки воды SECO

Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) 5 л/ч 5 бар PVDF/SC/FPM Kemi-Dose Double Wi-Fi SEKO KDHC5050AWHOO

Современное устройство для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр (l) и значения pH в плавательных бассейнах, имеет встроенные мембранные насосы-дозаторы производительность до 5 л/час.

- Модуль Wi-Fi позволяет управлять бассейном через приложение;
- Простое подключение устройства к приложению с помощью сканирования QR-кода;
- Гальваническая изоляция цепей питания и измерительных цепей;
- Имеет вход сигнала расходомера для определения количества рециркуляционной и свежей водопроводной воды;
- Может управлять хлоргенератором благодаря внутреннему реле.



Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) Kontrol 800 SEKO (KPS02PM00006)

Профессиональное решение для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение через параметр Cl) и значения pH в плавательных бассейнах.



Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) Redox Kontrol 800 SEKO (KPSO3PM00006)

Профессиональное решение для измерения и регулирования содержания свободного хлора (измерение как через параметр Cl так и через Redox) и значения pH в плавательных бассейнах.



Kontrol 800 — самая современная модель среди контроллеров SEKO. Новый блок Kontrol 800 с 5-дюймовым цифровым графическим дисплеем объединяет в себе традиционные элементы управления и дозирования с полностью цифровой системой управления, что облегчает настройку и мониторинг различных параметров в зависимости от применения, использования и сравнения предыдущих значений для выявления или анализа любых ошибок. Технология Kontrol 800 подходит для следующих применений: очистка питьевой воды — системы орошения — плавательные бассейны.

Kontrol 800 поставляется с графическим дисплеем 5" (240x128 пикселей) для удобства считывания. Это блок управления с доступом ко всем параметрам для полного мониторинга в комплекте с портом RS485 по протоколу MODBUS RTU/ASCII для интерфейса дистанционного управления и улучшенной обратной связи. Блок контроллера имеет оцинкованную электрическую и измерительную изоляцию для обеспечения надежной работы, а также, как и все продукты SEKO, сертифицирован CE/UL, чтобы обеспечить полное соответствие стандартам безопасности.

Насосы-дозаторы подбираются отдельно в зависимости от объема бассейна.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Автоматические станции обработки воды SECO

Модель	Измерение pH	Измерение Redox	Измерение Cl	Тип встроенного насоса-дозатора
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WDPHRH	да	да	нет	мембранный
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH Micromaster WDR01002F с перистальтическими насосами	да	да	нет	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды Cl, pH ECL6 POOL BRAVO EMEC LDPHCL 4/5/6	да	нет	да	нет
Автоматическая станция обработки воды pH 1.5 л/ч Pool Basic SEKO (SPHBASPA0108)	да	нет	нет	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды Redox 1.5 л/ч Pool Basic SEKO (SMVBASPA0024)	нет	да	нет	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 5 л/ч Kontrol Invikta Double SEKO (SPMBASEM0009)	да	да	нет	мембранный
Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 1.5 л/ч 1.5 бар PoolDose Double SEKO (PDPR1H1HA0100)	да	да	нет	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды pH-Redox 1.5 л/ч 1.5 бар PoolDose Double Wi-Fi SEKO (PDPR1H1HAW100)	да	да	нет	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) 1.5 л/ ч 1.5 бар PoolDose Double Wi-Fi SEKO (PDHC1H1HAW100)	да	нет	да	перистальтический
Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) 5 л/ч 5 бар PDF/SC/FPM KemiDose Double Wi-Fi SEKO (KDHC5050AWH00)	да	нет	да	мембранный
Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) Kontrol 800 SEKO (KPS02PM00006)	да	нет	да	нет
Автоматическая станция обработки воды pH-Cl (Amp) Redox Kontrol 800 SEKO (KPS03PM00006)	да	да	да	нет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Насосы-дозаторы EMEC, SECO

Насосы-дозаторы необходимы для профессиональных автоматических станций обработки воды, а также используются как самостоятельные элементы системы водоподготовки бассейна для дозирования коагулянта.

EMEC (Италия)



Насос-дозатор флокулянта (1 л/сут 220 В)
Emec VCLG

Насос-дозатор флокулянта (3 л/сут 220 В)
Emec VCLG



Насос-дозатор (6 л/ч 220 В)
Emec VFMS MF 0706

SEKO (Италия)



Насос-дозатор TEKNA EVO APG500 1.5 л/ч 20 бар
SEKO (APG500NHH0000)



Насос-дозатор TEKNA EVO TPG500 1.5 л/ч 20 бар
SEKO (TPG500NHH0000)

Насос-дозатор TEKNA EVO TPG600 7 л/ч 20 бар
SEKO (TPG600NHH0000)





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Теплообменники позволяют использовать бассейн и спа в любое время года. С помощью оборудования для подогрева воды вы можете установить комфортную температуру для плавания. В данном разделе вы найдете тепловое оборудование от различных производителей.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Оборудование для подогрева воды Pahlen


Теплообменник используется для передачи тепловой энергии из одной среды в другую без смешивания двух сред. Теплообменники Pahlén с перекрестным потоком обеспечивают высокую производительность и обладают превосходной способностью к теплопередаче. Все модели могут быть установлены и подключены к электрическим, дровяным, пеллетным или масляным котлам, а также к тепловым насосам и системам солнечных панелей.
Теплообменники Pahlén доступны в виде трубчатых и спиральных, они оптимизированы для высокой производительности и низкого перепада давления.

Maxi-Flo 40–75 кВТ



Функции

1. Кислотостойкая нержавеющая сталь
2. Прецизионная сварная внешняя оболочка
3. 37 бесшовных труб, оснащенных ограничителями расхода для горячей воды
4. Регулируемые кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали
5. Четыре размера: 40, 60, 75 и 120 кВт
6. Подключается к существующему источнику тепла
7. При необходимости может быть подключен последовательно
8. Монтируется вертикально

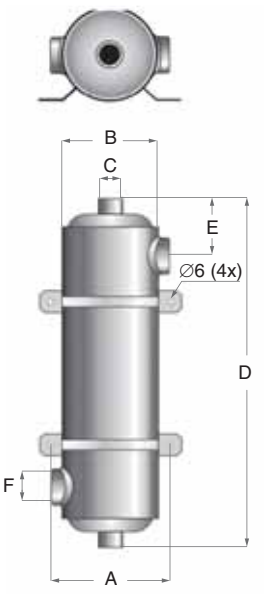

Maxi-Flo — трубчатый теплообменник с превосходными тепловыми свойствами. Изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L для оптимального срока службы. Простая установка с использованием регулируемых насадок из нержавеющей стали, которые входят в комплект. Диапазон мощности 40–120 кВт. Максимальное давление вторичного контура (вода бассейна) составляет 5 бар, а первичного контура (горячая вода) — 10 бар.

Подходит для бассейнов объемом до 450 м^3.

Размеры

Артикул	Модель	кВт	A, мм	B, мм	C	D, мм	E, мм	F
11365	MF135	40	139	129	1"	355	92	1½"
11366	MF200	60	139	129	1"	485	92	1½"
11367	MF260	75	139	129	1"	600	85	2"
11368	MF400	120	139	129	1½"	1070	85	2"

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора H, м	л/мин	Падение напора H, м
11365	MF135	40	135	34 394	25	0.05	200	0.8
11366	MF200	60	200	51 590	30	0.15	250	1.4
11367	MF260	75	260	64 488	35	0.4	300	1.0
11368	MF400	120	400	103 181	50	0.5	360	1.5
10083002	Муфта 2" в случае последовательного соединения 11367 или 11368							

Производительность при разнице температур 60 °C.

Maxi-Flo титан 75/200 кВт




Функции

1. Материал: титан
2. Витые трубы для теплоносителя
3. Доступны моделимощностью 75 и 200 кВт
4. Подходит для всех установок
5. Монтируется вертикально


Maxi-Flo титан — изготовлен из титана для самых требовательных установок, где существует высокий риск коррозии. Титан идеально подходит для бассейнов с соленой водой или для хлораторов, использующих соль.
Максимальное давление первичного контура (вода бассейна) составляет 5 бар для 75 кВт, 4 бар для 200 кВт, вторичного контура (горячая вода) —10 бар.

Подходит для бассейнов обьемом до 1000 м^3.

MFT260

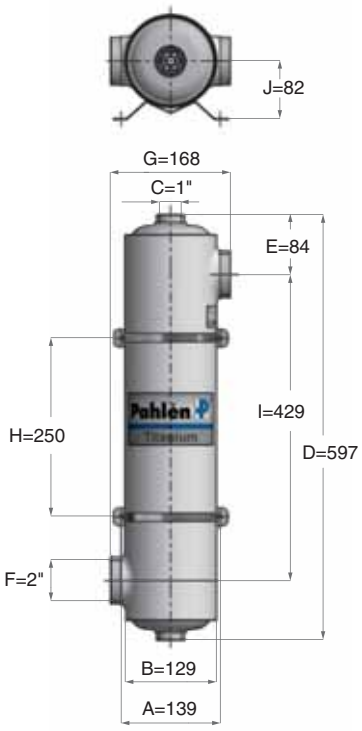

MFT680

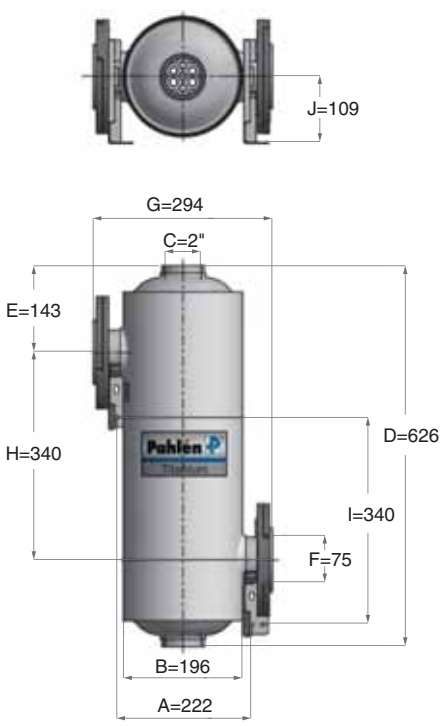

Размеры

Артикул	Модель	кВт	Поверхность нагрева, м^2	A, мм	B, мм	C	D, мм	E, мм	F	G, мм	кг
11377	MFT260	75	0.77	139	∅129	1"	597	84	2"	167	9.8
11380	MFT680	200	2.11	201	∅196	2"	612	146	DN65	294	23.8

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора H, м	л/мин	Падение напора H, м
11377	MFT260	75	260	64 488	35	0.9	300	1.8
11380	MFT680	200	680	172 000	95	0.1	600	3

Модель Hi-Flo 13–75 кВТ




Hi-Flow — спиральный теплообменник, изготовленный из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L. Простая установка благодаря входящим в комплект регулируемым креплениям из нержавеющей стали.
Максимальное давление вторичного контура (бассейн вода) — 8 бар и первичный контур (горячая вода) составляет 30 бар.

Подходит для бассейнов объемом до 300 м^3.

Функции

1. Соединения с внутренней резьбой (вторичная сторона)
2. Змеевик для теплоносителя
3. Карман для датчика температуры
4. Регулируемые кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали
5. Три размера 28, 40 и 75 кВт
6. Подключается к существующему источнику тепла
7. Монтируется горизонтально

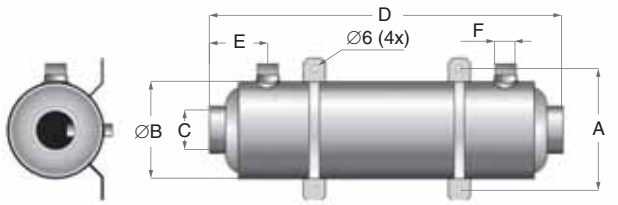

Размеры

Артикул	Модель	кВт	A, мм	B, мм	C	D, мм	E, мм	F
11391	HF13	13	139	129	1½"	235	72	¾"
11392	HF28	28	139	129	1½"	407	75	¾"
11393	HF40	40	139	129	1½"	455	85	1"
11394	HF75	75	139	129	2"	702	85	1"

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора H, м	л/мин	Падение напора H, м
11391	HF13	13	45	11 177	25	0.9	200	0.6
11392	HF28	28	95	24 075	25	1.7	300	1.6
11393	HF40	40	135	34 393	60	1.3	300	1.6
11394	HF75	75	260	64 488	60	2.6	360	1.1

Производительность при разнице температур 60 °C для 11391 и 11392.
Производительность при разнице температур 70 °C для 11393 и 11394.

Модель Hi-Flo титан 28–75 кВт




Hi-Flow титан — представляет собой спиральный теплообменник, изготовленный из титана для самых требовательных установок, где существует высокий риск коррозии. Титан идеально подходит для бассейнов с соленой водой или для хлораторов, использующих соль. Простая установка благодаря входящим в комплект регулируемым креплениям из нержавеющей стали.
Максимальное давление вторичного контура (вода из бассейна) — 5 бар и первичный контур (горячая вода) составляет 30 бар.

Подходит для бассейнов обьемом до 300 м^3.

Функции

1. Материал: титан
2. Змеевик для теплоносителя
3. Соединения с внутренней резьбой (вторичная сторона)
4. Карман для датчика температуры
5. Регулируемые кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали
6. Три типоразмера 28, 40 и 75 кВт
7. Подключается к существующему источнику тепла
8. Монтируется горизонтально

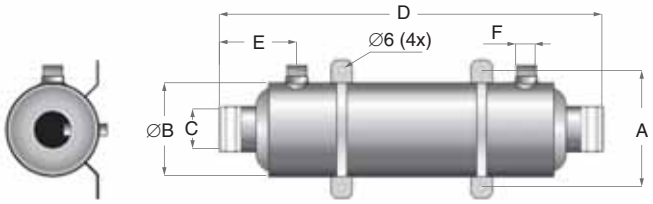

Размеры

Артикул	Модель	кВт	A, мм	B, мм	C	D, мм	E, мм	F	G, мм
11332	T28	28	139	113	1½"	470	95	1"	51
11333	T40	40	139	127	1½"	510	108	1"	51
11334	175	50	139	127	1½"	754	108	1"	51

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора H, м	л/мин	Падение напора H, м
11332	T28	28	95	24 075	20	1.0	300	1.1
11333	T40	40	135	34 393	40	2.3	350	1.7
11334	175	75	260	64 488	45	5.2	350	1 7

Производительность при разнице температур 60 °C для 11332 и 11333.
Производительность при разнице температур 70 °C для 11334.

Модель Hi-Temp 40–75 кВт




Функции

1. Корпус из термопластика
2. Змеевик горячей воды изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали
3. Встроенный настенный монтаж
4. Скользящие соединения для склеивания труб диаметром 50 мм
5. Два размера: 40 и 75 кВт
6. Подключается к существующему источнику тепла
7. Монтируется горизонтально или вертикально.

Hi-Temp — спиральный теплообменник, изготовленный из термопластика, с катушкой из кислотостойкого материала — нержавеющая сталь AISI 316L.
Максимальное давление вторичного контура (вода из бассейна) — 4 бар и первичный контур (горячая вода) составляет 5 бар.

Подходит для бассейнов объемом до 300 м^3.

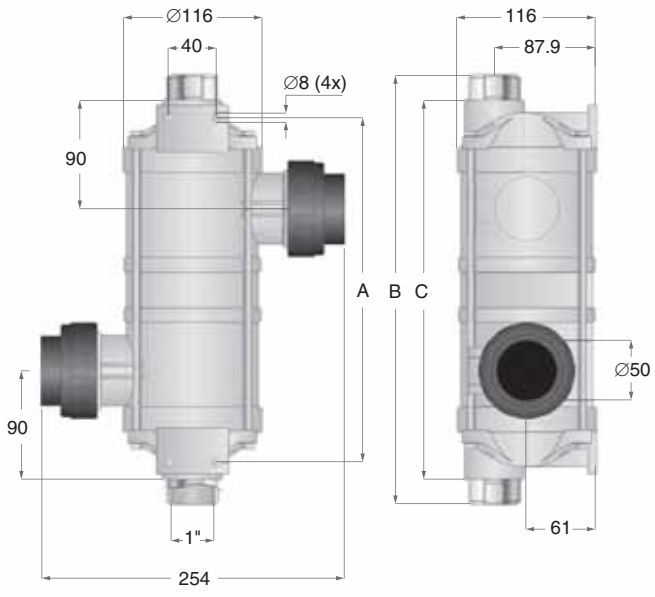

Размеры

Артикул	Модель	кВт	A, мм	B, мм	C, мм
11312	HT40	40	277	360	315
11314	HT75	75	454	535	492

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора Н, м	л/мин	Падение напора Н, м
11312	HT40	40	135	34 393	34	1.9	300	1.3
11314	HT75	75	135	64 488	43	5.5	300	1.7

Производительность при разнице температур 60 °C.

Модель Hi-Temp титан 40–75 кВт




Функции

1. Корпус из термопластика
2. Змеевик горячей воды изготовлен из титана
3. Встроенный настенный монтаж
4. Скользящие соединения для склеивания труб диаметром 50 мм
5. Два размера: 40 и 75 кВт
6. Подключается к существующему источнику тепла
7. Монтируется горизонтально или вертикально

Hi-Temp титан представляет собой спиральный теплообменник изготовлен из термопластика. С катушкой из титана для самых требовательных установок, где существует высокий риск коррозии, например, в бассейнах с соленой водой или где используется солевой хлоратор.
Максимальное давление вторичного контура (вода из бассейна) — 4 бар и первичный контур (горячая вода) составляет 5 бар.

Подходит для бассейнов объемом до 300 м^3.

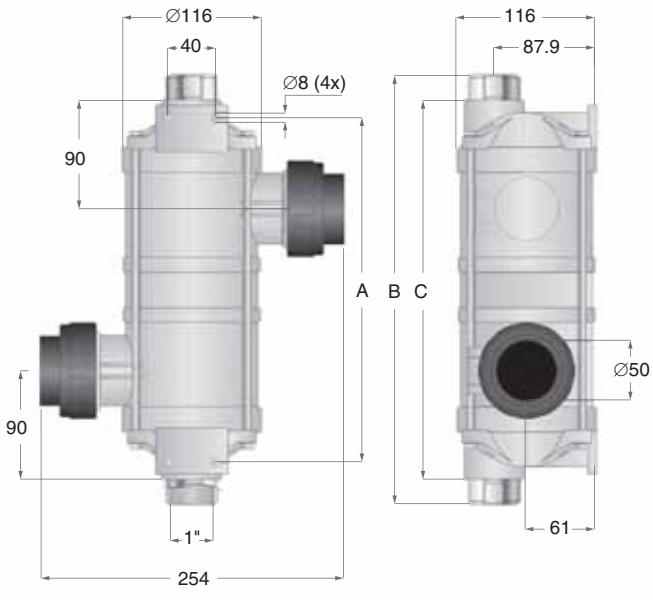

Размеры

Артикул	Модель	кВт	A, мм	B, мм	C, мм
11322	HTT40	40	418	375	277
11324	HTT75	75	670	625	452

Артикул	Модель	Производительность			Первичная, горячая вода		Вторичная, вода из бассейна	
		кВт	кБту/ч	Ккал	л/мин	Падение напора Н, м	л/мин	Падение напора Н, м
11322	HTT40	40	135	34 393	52	1.5	300	1.1
11324	HTT75	75	260	64 488	58	2.5	300	1.2

Производительность при разнице температур 60 °C.

Теплообменник серии HE 28–75 кВт



Подключается к различным видам котлов, тепловых насосов и систем солнечных панелей.


Особенности продукта

1. Высококачественная кислотостойкая нержавеющая сталь AISI-316
2. Наружная оболочка, сваренная с высокой точностью
3. Бесшовные трубы с ограничителями потока для высокой эффективности теплообмена
4. Четыре размера: 40, 60, 75, 120 кВт, подходят для бассейнов объемом до 450 м^3

ОТЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Теплообменник используется для непрерывной передачи тепла/холода от одной среды к другой.
Теплообменники серии HE от Emaux обеспечивают высокую производительность и превосходную способность к теплопередаче.
Все модели могут быть установлены и подключены к различным видам котлов, тепловых насосов и систем солнечных панелей.


Схема установки

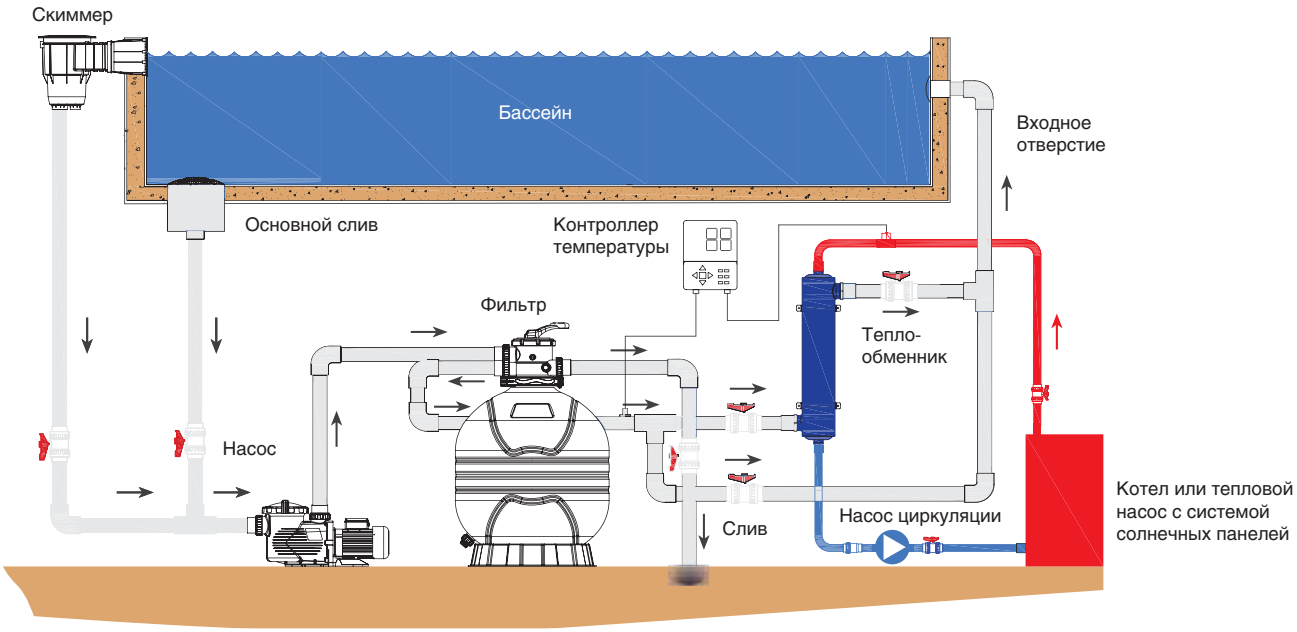




Компоненты

1. Полипропиленовые распределительные стержни
2. Корпус из нержавеющей стали AISI-316 (∅133x1.5 мм)
3. Теплопередающие трубы из нержавеющей стали (∅10x0.6 мм)
4. Основание из нержавеющей стали AISI-316

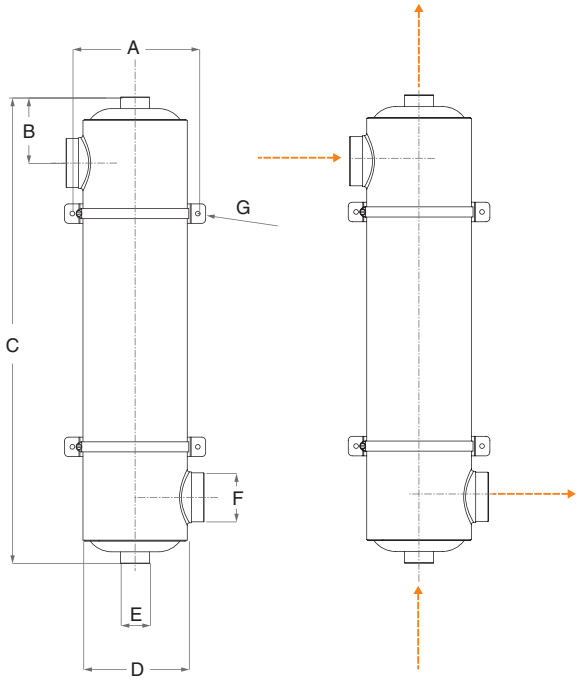



Испытательное давление

- Контур бассейна: 5 бар
- Контур горячей воды: 10 бар

Характеристики и техническая информация

Артикул	Модель	Мощность		Вес, кг	Расход горячей воды, л/мин	Расход воды бассейна, л/мин	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E	F	G, мм	H, мм
		кВт	kBtu/h											
9170105	HE30	30	100	3.3	20	150	160	75	310	∅133	1"	1.5"	∅6	165
9170101	HE40	40	135	4.0	25	200	160	75	360	∅133	1"	1.5"	∅6	165
9170102	HE60	60	200	5.2	30	250	160	75	480	∅133	1"	1.5"	∅6	165
9170103	HE75	75	260	6.4	35	300	160	85	600	∅133	1"	2"	∅6	165
9170104	HE120	120	400	10.8	50	360	160	85	1070	∅133	1.5"	2"	∅6	165
9170106	HE200	200	680	16.2	100	500	160	85	1740	∅133	1.5"	2"	∅6	165

Производительность при разнице температур 60 °C.

Теплообменник Китай



MF-80,260,400



MF-135




Крепление



MF-80.260.400

Стандартные характеристики

1. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии
2. Формован и сварен с высокой точностью
3. Встроенная термотрубка, высокая скорость теплопередачи, стабильная эффективность
4. Дизайн минимизирует потери давления в системе нагрева
5. Компактный размер и минимальные требования к пространству для установки — легкий вес
6. Экономия энергии
7. Подходит для всех типов бассейнов, спа и джакузи
8. Оснащен кронштейнами из нержавеющей стали
9. Максимальная рабочая температура: 110 °C
10. Максимальное давление: первичный контур — 5 бар, вторичный контур — 10 бар

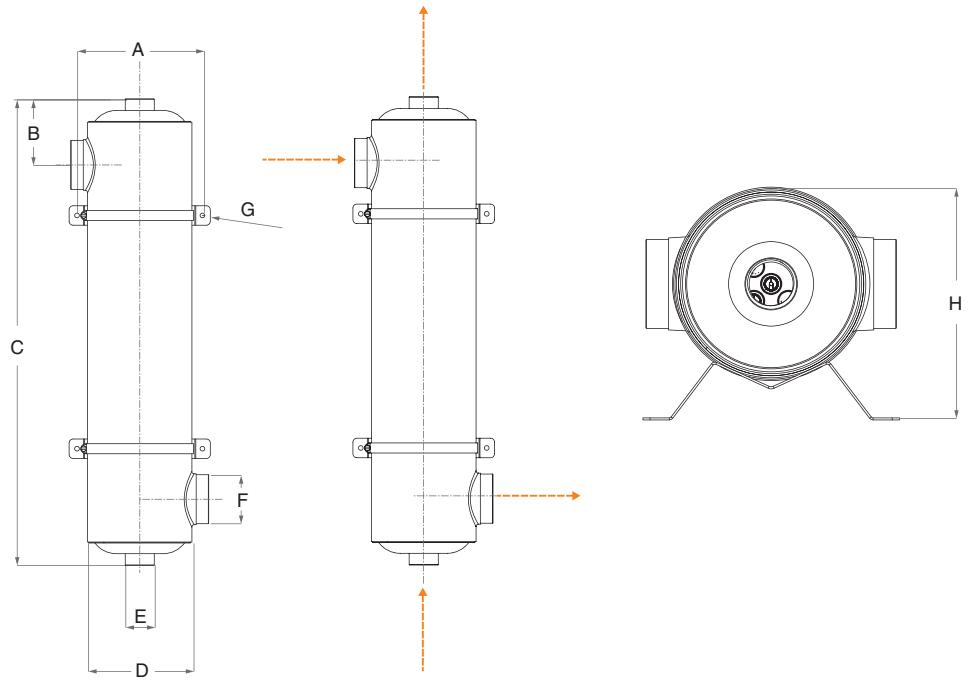

Техническая информация

Модель	Мощность		Вес, кг	Поток горячей воды, л/мин	Поток воды бассейна, л/мин
	кВт	kBTU			
MF-80	28	95	3.5	18	150
MF-135	40	135	4	25	200
MF-200	60	200	5.2	30	250
MF-260	75	260	6.4	35	300
MF-400	120	400	10.9	50	360

Размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E	F	G, мм	H, мм
MF-80	160	75	292	∅133	1"	1.5"	∅6	165
MF-135	160	75	355	∅133	1"	1.5"	∅6	165
MF-200	160	75	485	∅133	1"	1.5"	∅6	165
MF-260	160	85	613	∅133	1"	1.5"	∅6	165
MF-400	160	85	1070	∅133	1"	1.5"	∅6	165

Электронагреватель Pahlen

Электрический нагреватель легко подключается к существующей электросети и обеспечивает полную мощность круглосуточно. Вода из бассейна протекает через нагреватель и нагревается нагревательным элементом. Нагреватели компактны и могут быть установлены во всех типах бассейнов или спа.
Электрические нагреватели Pahlen имеют диапазон мощности от 1.5 до 60 кВт. Меньшие нагреватели в диапазоне от 1 до 3 кВт подходят для небольших бассейнов и спа. Нагреватели в диапазоне от 3 до 18 кВт предназначены для больших наземных и надземных бассейнов, в то время как более крупные нагреватели от 18 до 60 кВт предназначены для общественных учреждений.
Используемые материалы: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L, титан и термопластик.
Все электронагреватели рассчитаны на непрерывный поток с минимально возможным падением давления. Все нагреватели для бассейнов Pahlen поставляются с термостатом, а также с защитой от перегрева. Для дополнительной безопасности датчик потока или реле давления защищает нагревательный элемент от повреждения, если поток к нагревателю недостаточен.

ТРОЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ!

- Aqua HL и MidiHeat оснащены двойными контакторами в качестве дополнительной безопасности в случае отказа одного из контакторов.
- Реле расхода обеспечивает дополнительную безопасность, если поток воды слишком низкий.
- Контроль предела перегрева обеспечивает дополнительную безопасность от перегрева.

Все это вместе обеспечивает тройную безопасность, которая защищает изделие и нагревательные элементы.


Электронагреватель Compact 3–18 кВт



Функции

1. Корпус и трубопроводы из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
2. Нагревательные элементы из Incoloy 825
3. Отдельные модели с корпусом из титана и нагревательными элементами, обработанными Nic-Tech
4. Оснащен термостатом, блокировкой перегрева и реле расхода
5. Маленький и компактный
6. Регулируемые кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали
7. Соединение 1.5"

Компактный электрический нагреватель для бассейнов доступны с мощностью нагрева от 3 до 18 кВт. Они поставляются с термостатом, а также с защитой от перегрева. Для дополнительной безопасности реле потока или реле давления защищает нагревательный элемент от повреждения, если поток воды к нагревателю недостаточен. Электронагреватели Compact поставляются с 2-дюймовым нагревательным элементом.
Макс. давление: 4 бар.

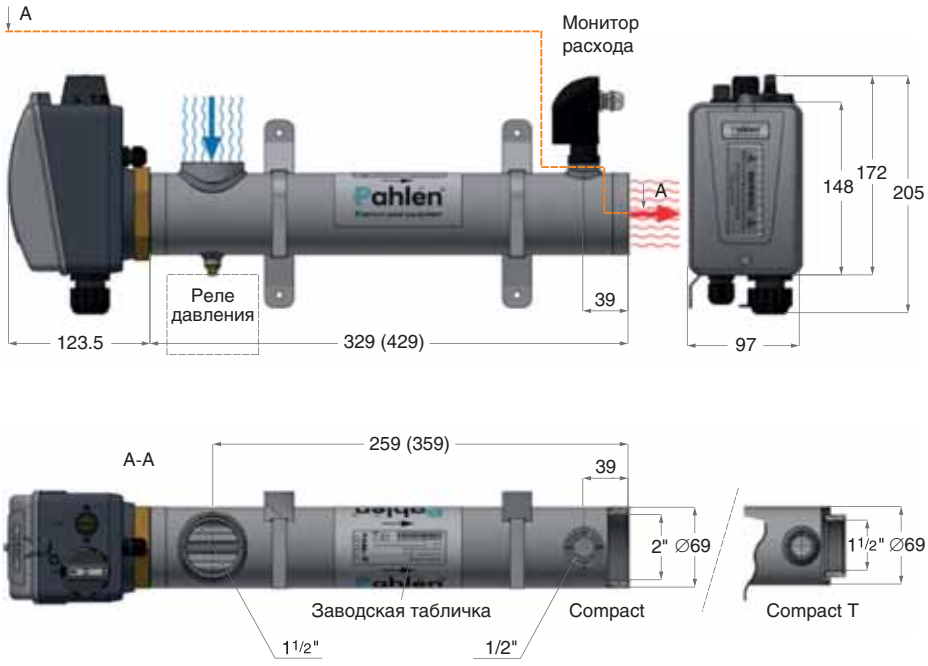

Технические данные

С монитором расхода	С реле давления
Макс. раб. темп	Макс. раб. темп
45 °C	**45 °C**
Макс. давл	Макс. давл
2.5 бар	**4 бар**
Мин. расход 3–9 кВт	Мин. расход 3–9 кВт
90 л/мин	**20 л/мин**
Мин. расход 12–18 кВт	Мин. расход 12–18 кВт
90 л/мин	**40 л/мин**
Класс прочности	Класс прочности
IP44	**IP44**

Датчик потока, макс. 2.5 бар

Униполярный термостат 0–45 °C, реле давления, униполярный контроль верхнего предела 60°C

Артикул	Тип	кВт	230 В	400 В	Кг
13981403	11F30	3	8	5	2.8
13981406	11F60	6	15	9	2.8
13981409	11F90	9	23	14	3.2
13981412	11F120	12	31	18	3.2
13981415	11F150	15	38	22	3.2
13981418	11F180	18	46	27	3.2

Датчик потока, макс. 4 бар

Униполярный термостат 0–45 °C, реле давления, униполярный контроль верхнего предела 60°C

Артикул	Тип	кВт	230 В	400 В	Кг
13982403	11P30	3	8	5	2.8
13982406	11P60	6	15	9	2.8
13982409	11P90	9	23	14	3.2
13982412	11P120	12	31	18	3.2
13982415	11P150	15	38	22	3.2
13982418	11P180	18	46	27	3.2


Электронагреватель Aqua Compact 3–18 кВт





Функции

1. Электрический нагреватель из термопластика, армированного стекловолокна
2. Корпус из термопластика
3. Горизонтальная установка исключает образование воздушных карманов и повреждение электрического нагревательного элемента
4. Нагревательные элементы из Incoloy 825 или титана
5. Оснащен устройством защиты от перегрева и реле протока
6. Скользящие соединения для склеивания труб диаметром 50 мм

Электрический нагреватель для бассейна изготовлены из термопластика для дополнительной прочности. Нагревательный элемент из Incoloy 825 или титана для дополнительной безопасности в установках с высоким риском коррозии, например, бассейны с соленой водой. Поставляется с термостатом для регулировки температуры в бассейне, а также с защитой от перегрева и датчик потока

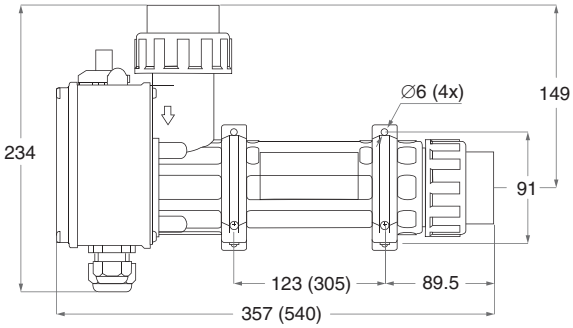

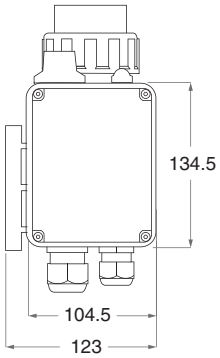

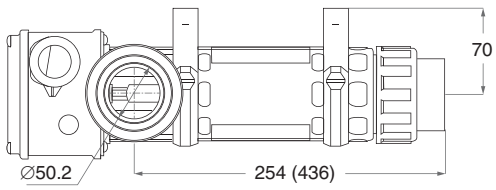

Технические данные

Мин. расход
90 л/мин

Макс. расход
300 л/мин

Напряжение
230 В, 1 фаза (3–6 кВт),
230 В, 3 фазы (3–18 кВт)
400 В, 3 фазы (3–18 кВт)

Макс. давление
2.5 бар (2.5 Па)

Макс. температура
45 °C

Класс прочности
IP45

Нагревательный элемент Incoloy 825			Нагревательный элемент титан			Ампер 3х фазный		
Артикул	Тип	Кг	Артикул	Тип	Кг	кВт	230 В	400 В
141600	AC30	1.7	141600T	AC30T	1.7	3	8	5
141601	AC60	1.7	141601T	AC60T	1.7	6	15	9
141602	AC90	1.7	141602T	AC90T	1.7	9	23	14
141603	AC120	2.2	141603T	AC120T	2.2	12	31	18
141604	AC150	2.2	141604T	AC150T	2.2	15	38	22
141605	AC180	2.2	141605T	AC180T	2.2	18	46	27

Электронагреватель Aqua Spa 1.5–2.0 кВТ



Функции

1. Три мощности: 1.5 кВт и 2 кВт
2. Корпус из термопластика
3. Минимальные размеры
4. Нагревательный элемент из Incoloy 825
5. Оборудован термостатом 0–45°C
6. Устройство отключения при перегреве и датчик потока
7. Скользящие соединения для склеивания труб диаметром 50 мм

Электронагреватель Aqua Spa — это небольшой нагреватель для спа-бассейнов и небольших плавательных бассейнов.
Доступен Aqua Spa мощностью от 1.5 до 2 кВт. Нагреватель изготовлен из термопластика и имеет нагревательный элемент из Incoloy 825.
Регулируемый термостат, предохранитель от перегрева и реле протока входят в стандартную комплектацию.

Технические данные


Мин. поток
90 л/мин

Макс. поток
300 л/мин

Напряжение
220–240 В

Макс. давление
1 бар

Макс. температура
45 °C

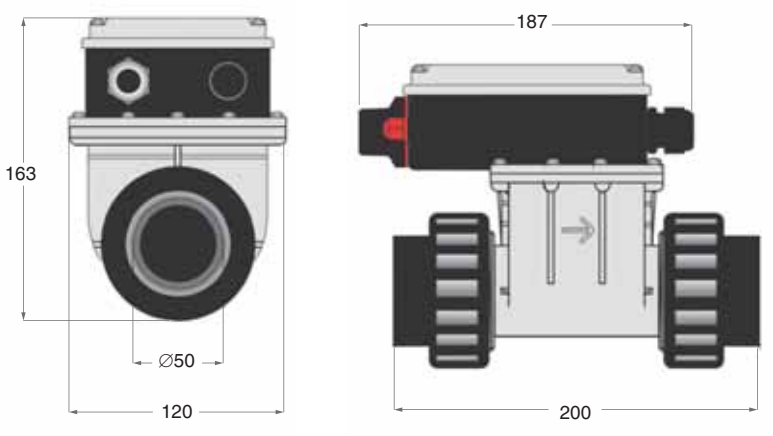

1-фазный 230 В

Артикул	Тип	кВт	Длина, мм	Подсоединение	A	Кг
141600	AS15	1.5	200	∅50 мм	7	1
141601	AS20	2	200	∅50 мм	9	1

Электронагреватель Aqua HL 3–15 кВТ



Функции


1. Диапазон мощности 3–15 кВт
2. Aqua HL поставляется с контакторами и электроникой
3. Цифровое управление
4. Изготовлен из армированного термопластика
5. Горизонтальная установка
6. Нагревательные элементы из Incoloy 825 или титана
7. Оборудован ограничителем перегрева и датчиком потока
8. Двойные встроенные контакторы в соответствии со стандартами электробезопасности
9. Скользящие соединения для склеивания труб диаметром 50 мм

Электронагреватель Aqua HL с цифровым управлением.
Желаемую температуру бассейна можно легко установить, а текущая температура бассейна отображается на светодиодном дисплее. Помимо защиты от перегрева и датчика потока, нагреватель имеет встроенные контакторы, что упрощает подключение нагревателя.
Нагревательный элемент изготовлен из сплава Incoloy 825 или титана ASTM класса 1, а корпус нагревателя изготовлен из полипропилена, армированного стекловолокном.
Нагреватели Aqua HL доступны с мощностью от 3–15 кВт до 415 В (230 В 1-фазный, 400/415 В 3-фазный) и поставляются с соединительными муфтами для присоединения к трубам диаметром 50 мм.

Технические данные

Мин. поток **90 л/мин**	Макс. давление **2 бар**
Макс. поток **300 л/мин**	Макс. температура **45 °C**
Напряжение **230 В, 1 фаза (3–6 кВт),** **230 В, 3 фазы (3–15 кВт)** **400 В, 3 фазы (3–15 кВт)**	

Нагревательный элемент Incoloy 825			Нагревательный элемент титан			Ампер 3х фазный	
Артикул	Тип	Кг	Артикул	Тип	Кг	230 В	400 В
141800	D30	2.6	141800T	D30T	2.6	3.0 кВт 5A	3.0 кВт 5A
141801	D60	2.6	141801T	D60T	2.6	6.0 кВт 9A	6.0 кВт 9A
141802	D90	2.6	141802T	D90T	2.6	9.0 кВт 13A	10.0 кВт 14A
141803	D120	2.6	141803T	D120T	2.6	12.0 кВт 18A	13.0 кВт 18A
141804	D150	2.6	1418047	D150T	2.6	15.0 кВт 22A	16.2 кВт 23A
						1 фазный 230 В	3х фазный 230 В
141820	DS30-230	2.6	141820T	DS30T-230	2.6	3.0 кВт 13A	–
141821	DS60-230	2.6	141821T	DS60T-230	2.6	6.0 кВт 26A	–

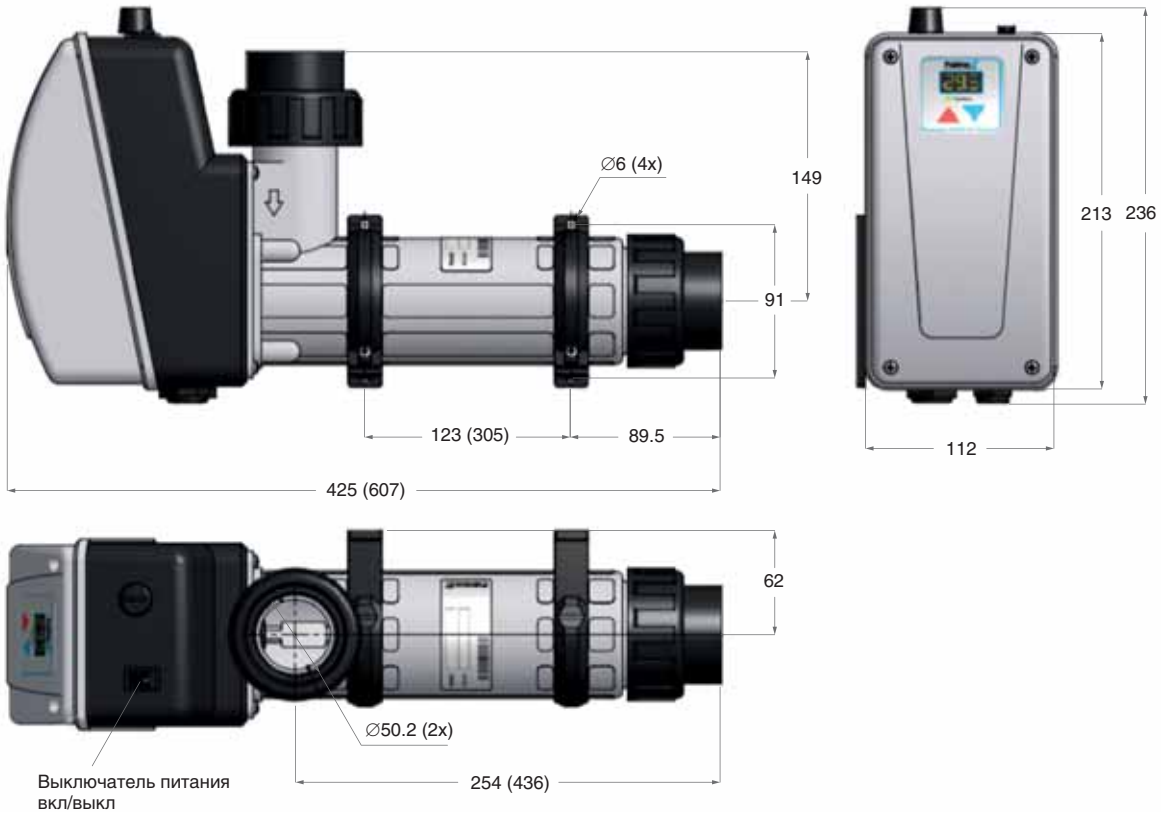

Размеры в скобках = длинный кожух
Aqua HL D30/D60/D90 = короткий кожух
Aqua HL D120/D150 = длинный кожух

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

Комплектующие

Термостат Pahlen



Артикул	Температура	Подсоединение
12840	0–40 °C	R½"

Оснащен зондом 160 мм

Термостат Маркопул




Артикул	Температура	Подсоединение
	0–40 °C	R½"


Термостат обеспечивает регулирование и поддержание заданной температуры воды в бассейне.

Циркуляционный насос



Модель	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А
Циркуляционный насос 1" Grundfos UPS — 25/40 180	25/35/45	0.12/0.16/0.2
Циркуляционный насос 1" Grundfos UPS — 25/60 180	45/65/90	0.27/0.39/0.54
Циркуляционный насос 1" Grundfos UPS — 25/80 180	140/210/245	0.84/1.26/1.47

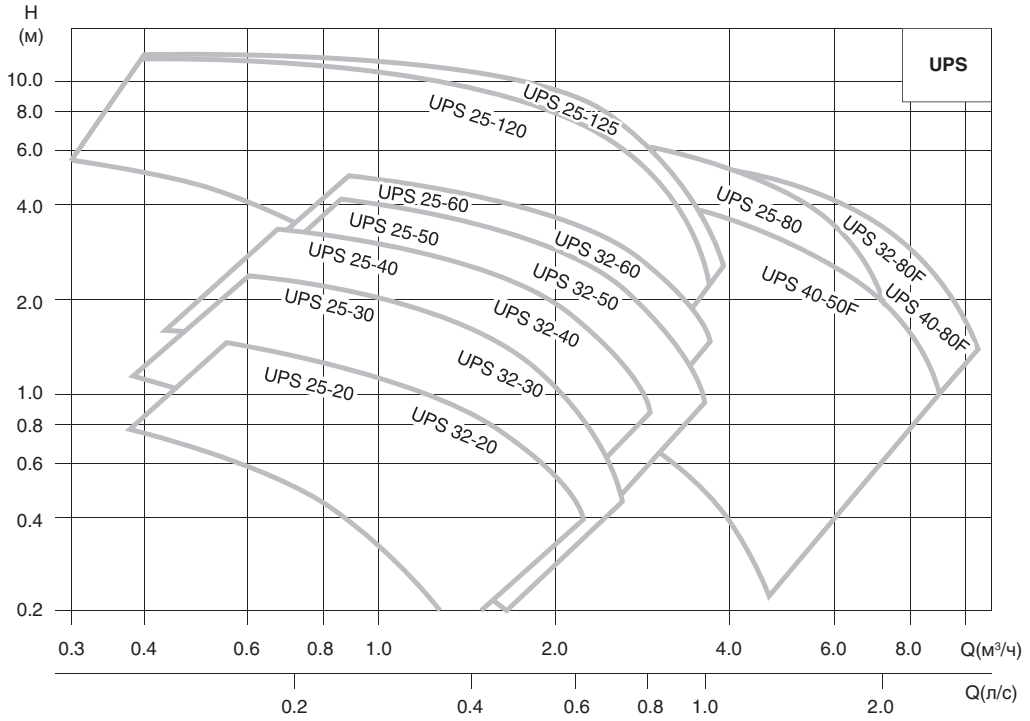

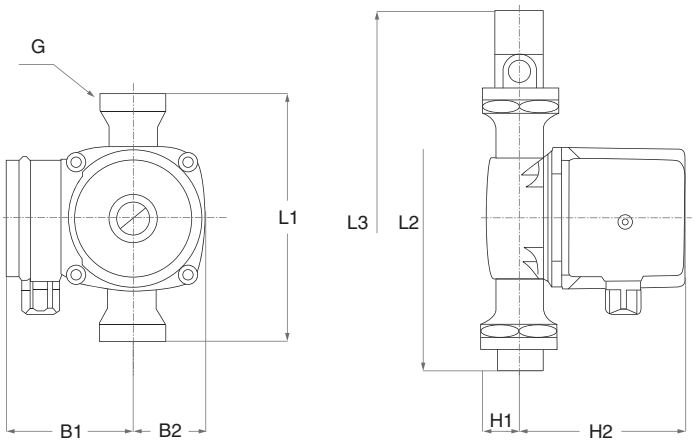


Модель	L1, мм	L2, мм	L3, мм	H1, мм	H2, мм	B1, мм	B2, мм	G
Grundfos UPS 25–40/60/80 180	180	236	290	32	102/102/130	75	51	1½"

Циркуляционный насос NOC




Модель	Потребляемая мощность, Вт	Ток, А
Циркуляционный насос NOC 25/4 EM	40/55/70	0.16/0.25/0.35
Циркуляционный насос NOC 25/8 EM	90/150/180	0.5/0.75/0.85

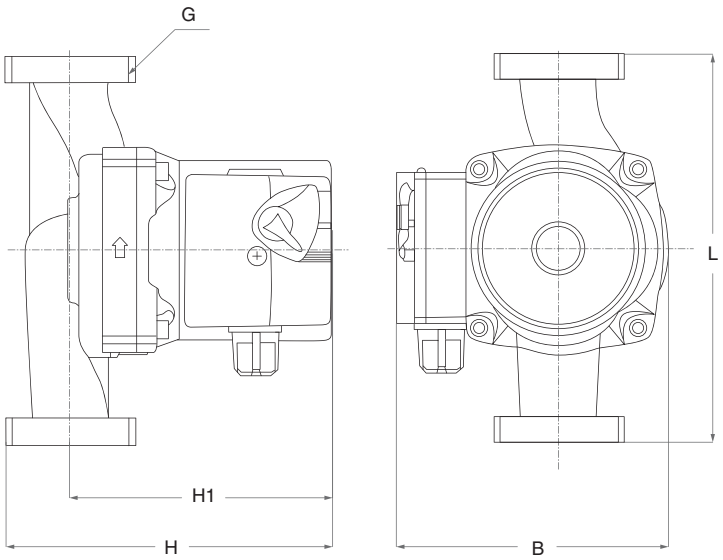


Модель	L, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	Вес, кг	G
NOC 25 /4	180	123	127	103	2.8	1½"
NOC 25/8	180	125	152	122	3.8	1½"

Характеристики NOC 25/4 EM

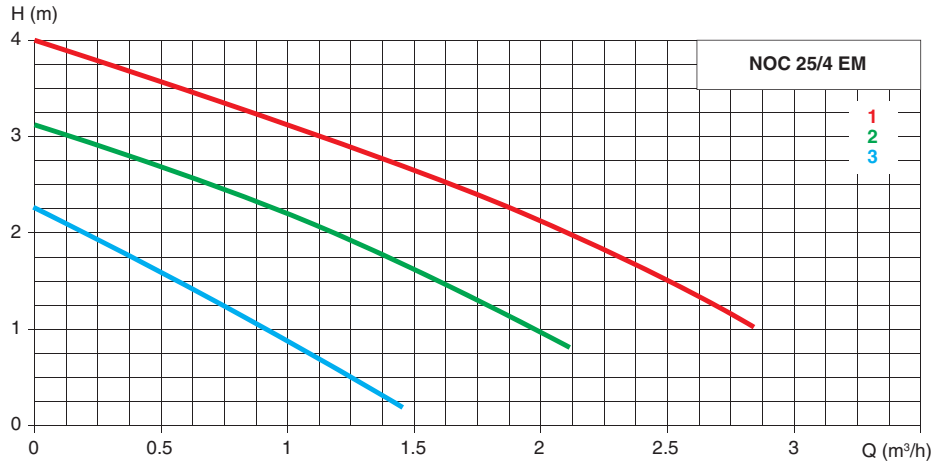

Характеристики NOC 25/8 EM

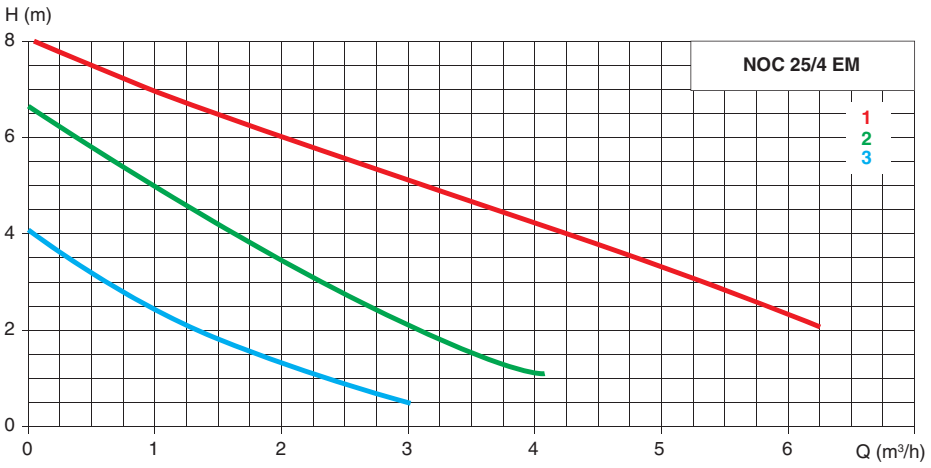

Датчик потока Pahlen



Отключает напряжение на ТЭНах электронагревателя при падении интенсивности потока воды.

Артикул	
12870	Датчик потока, внешнее подсоединение 1½"

Датчик давления Pahlen



Артикул
12856

Отключает напряжение на ТЭНах при падении давления в корпусе электронагревателя.

Датчик потока Pahlen



Артикул
12860

Отключает напряжение на ТЭНах электронагревателя при падении интенсивности потока воды.

Датчик регулировки температуры Pahlen



Артикул
12843

Обеспечивает регулирование и поддержание заданной температуры воды в бассейне.

Датчик перегрева Pahlen



Артикул
632001

Обеспечивает отключение напряжение на ТЭНах электронагревателя в случае превышения температуры воды в корпусе электронагревателя свыше 60 °C.

ТЭН

ТЭН — Трубчатый электронагреватель обеспечивает нагрев воды бассейна преобразуя электроэнергию в тепло.



Артикул	
632120	ТЭН 3 кВт
632121	ТЭН 6 кВТ
632122	ТЭН 9 кВт
632123	ТЭН 12 кВт
632124	ТЭН 15 кВт
632125	ТЭН 18 кВт

Для электронагревателя в пластиковом корпусе.



Артикул	
632200	ТЭН 3 кВт
632201	ТЭН 6 кВТ
632202	ТЭН 9 кВт
632203	ТЭН 12 кВт
632204	ТЭН 15 кВт
632205	ТЭН 18 кВт

Щит управления электронагревателем



Щит управления электронагревателем обеспечивает взаимодействие и защиту всех электрических элементов входящих в состав электронагревателя.

Модель	
М 380-03 Э	До 3 кВт
М 380-06 Э	До 6 кВт
М 380-09 Э	До 9 кВт
М 380-12 Э	До 12 кВт
М 380-15 Э	До 15 кВт
М 380-18 Э	До 18 кВт

«Санхитер» Smartpool (США)

Система подогрева воды в бассейне с использованием солнечной энергии



Система «Санхитер» (0,6х6 м)

- Комплект для установки коллектора
- Отсекающий вентиль для системы «Санхитер»

Санхитер использует энергию солнечного излучения, позволяет быстро, качественно и выгодно нагреть воду в вашем бассейне, не используя электричество. Он изготовлен из специального запатентованного пластикового материала. Легкий по весу, уловители солнечной энергии не подвержены коррозии. Кроме того, он не портится от содержащихся в воде примесей. Длительность эксплуатации обеспечивается благодаря высокой сопротивляемости ультрафиолетовым лучам.

Система состоит из «солнечного» коллектора размером 0,6х6 м, состоящего из трубочек малого диаметра и фитингов для подключения «солнечного» коллектора в систему фильтрации.

Оптимально подходит для подогрева воды в морозоустойчивых сборных бассейнах.

ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ





ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Водные аттракционы обеспечивают разнообразие функциональности вашего бассейна. Наша компания предлагает широкий ассортимент оборудования для водных развлечений. В данном разделе вы найдете встраиваемые противотоки, навесные противотоки различных брендов, устройства для аэромассажа, водопады.

Противоток Jet Swim 2000 Pahlen



Jet Swim 2000 — это устройство для тренировок, занятий фитнесом и отдыха, оборудованное двумя форсунками с возможностью изменения направления струи, регулировки силы потока и подмешивания воздуха.

Технические характеристики

Двигатель
4.0 кВт

IP-класс
IP55

Напряжение
400 В 50Гц

Температура окружающей среды
Макс. +45 °C

Потребление тока
13.9/8.0 A

Подсоединение
2½"


Пропускная способность насоса
70 м³/ч


Материалы
Бронза/нержавеющая сталь AISI 316

Артикул	Наименование	Конструкция стенки бассейна			
		Сборные бассейны с пленочным покрытием	Бетонные бассейны с пленочным покрытием	Бетонные бассейны без пленочного покрытием	Бассейны из композита или пропилена
33029	Комплект под бетон		x		
33028	Комплект под пленку	x			
1302000	Закладной элемент	x	x	x	x
1302005*	Закладной элемент для бассейна с плавающим покрывалом	x	x	x	x
1302010	Комплект обвязки	x			x
1302020	Комплект обвязки		x	x	
1302015**	Комплект винтов				x
1302080	Насос	x	x	x	x
1302090	Блок управления 400/3	x	x	x	x

*Для плавающего покрывала.
**Для бассейна из композита/полипропилена необходим дополнительный набор винтов.

Размеры

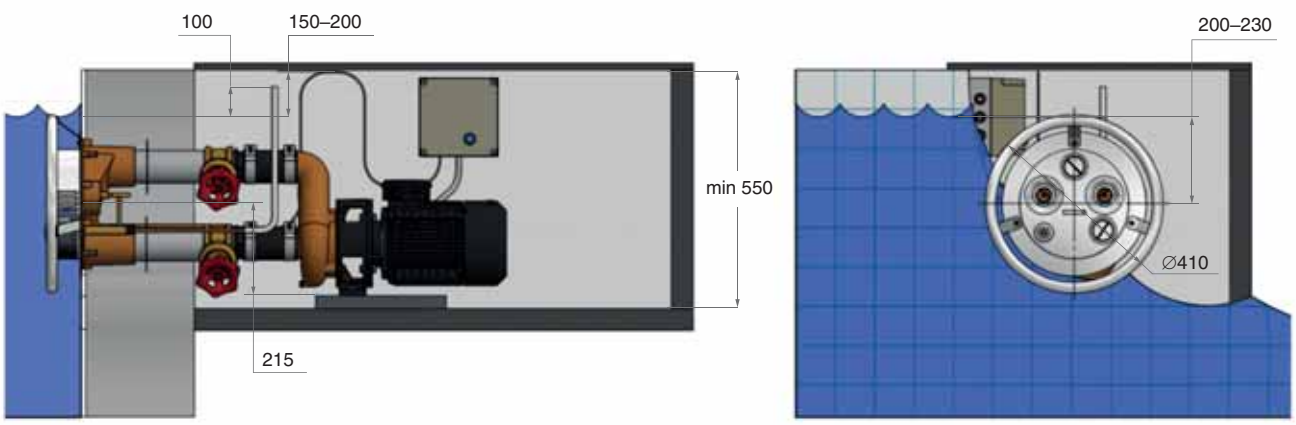

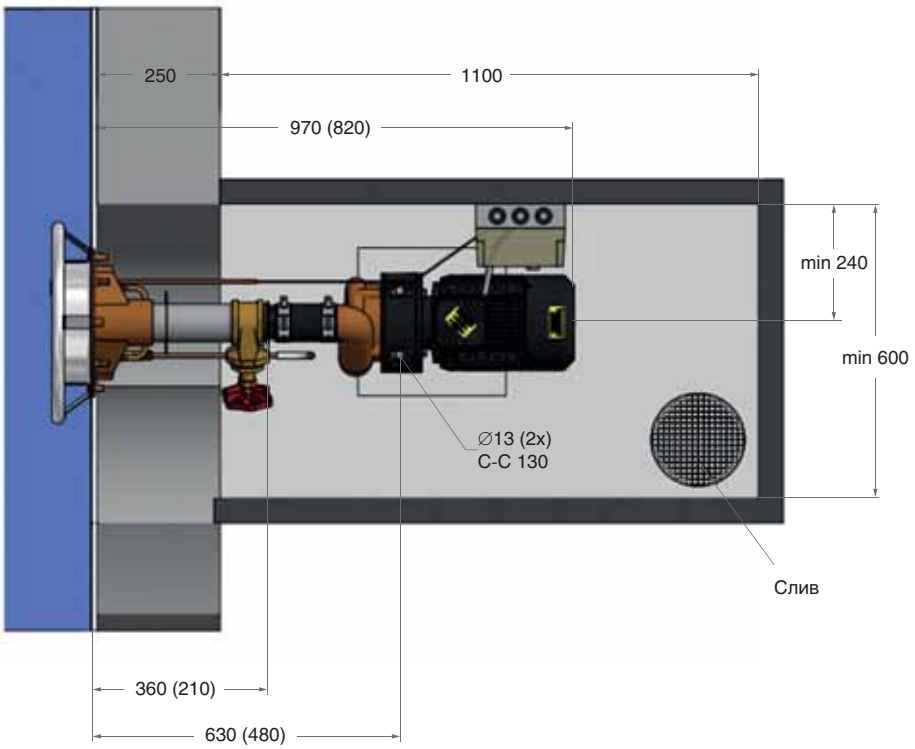

Размеры в скобках действительны для арт. N° 1302010
для плёночных бассейнов

Противоток Jet Swim 1200 Pahlen



Jet Swim 1200 с двигателем мощностью 2.2 кВт и насосом производительностью 46 м³/ч поможет отточить технику плавания и улучшить свою физическую форму.

Технические характеристики

Двигатель
2.2 кВт

IP-класс
IP55

Напряжение
400 В 50Гц

Температура окружающей среды
Макс. +45 °C

Потребление тока
8.0 A/4.6 A


Подсоединение
2"


Пропускная способность насоса
46 м³/ч

Материалы
Бронза/нержавеющая сталь AISI 316

Артикул	Наименование	Конструкция стенки бассейна		
		Бетонные бассейны с пленочным покрытием	Сборные бассейны с пленочным покрытием	Бетонные бассейны без пленочного покрытием
33027	Комплект под бетон			x
33026	Комплект под пленку		x	
33025	Комплект под пленку	x		
1301200	Закладной элемент	x	x	x
1301210	Комплект обвязки	x		
1301220	Комплект обвязки		x	
1301230	Комплект обвязки			x
1302080	Насос	x	x	x
1302090	Блок управления 400 /3	x	x	x

Размеры

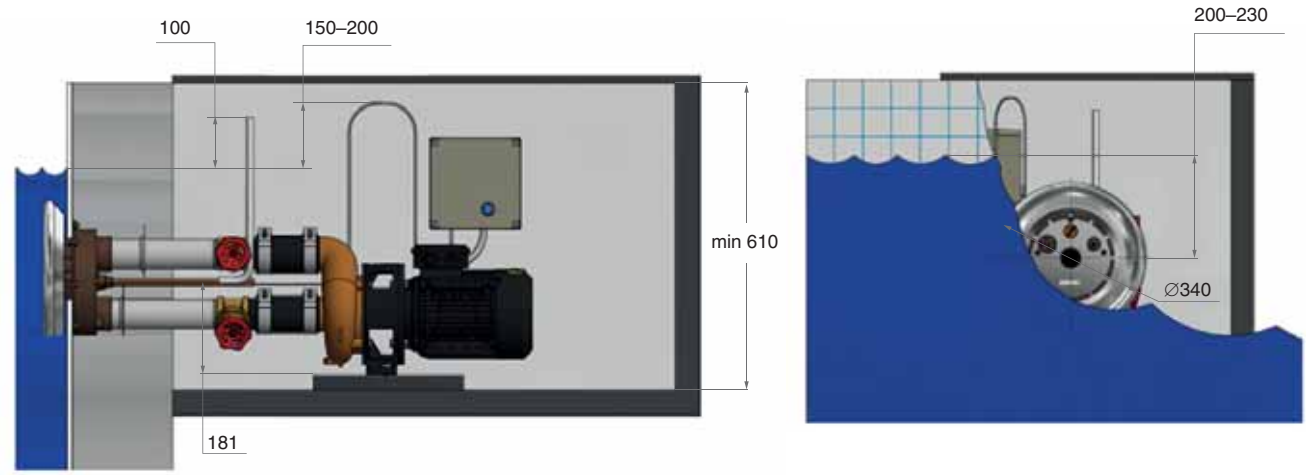

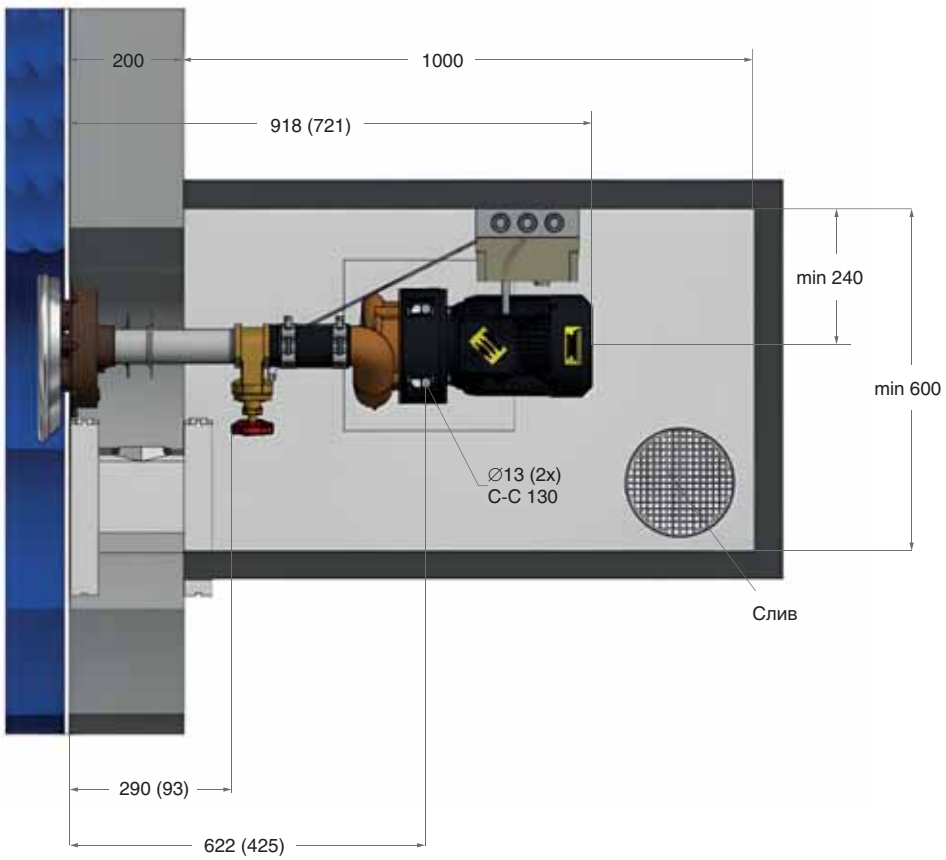

Размеры в скобках действительны для арт. N°1301210
для плёночных бассейнов

Навесные противотоки Speck

Навесной противоток можно использовать в качестве аттракциона, фитнеса, подводного массажа.

Функционирование:
Вода всасывается через всасывающие отверстие в нижней части установки с помощью мощного насоса BADU и возвращается обратно в бассейн мощной струей через регулируемое сопло.

Материал

Корпус
PE/ABS/PMMA

Внутренние детали
PP/ABS/нержавеющая сталь


Элементы управления
ABS


Линия всасывания/нагнетания
PVC/ABS

Артикул	Модель	Производительность, м³/ч	Мощность, кВт	Напряжение, В
2315100000	Active	24	1.1	220
2317620000	Perla	40	1.6	220
2317520000	Perla	40	1.6	380
2318620000	Riva	54	2.2	220
2318520000	Riva	58	2.6	380
2319520000	Stella	75	3	380

Навесной противоток Badu Jet Active




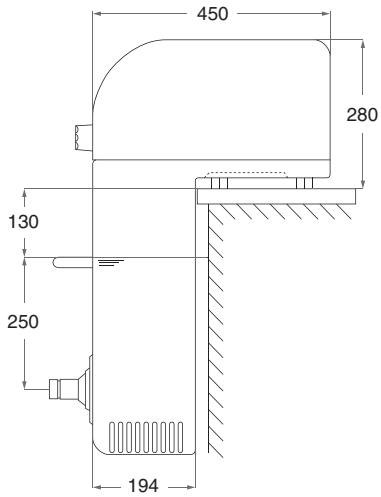


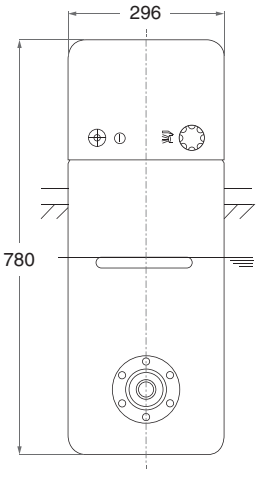

Навесной противоток Badu Jet Riva, Perla




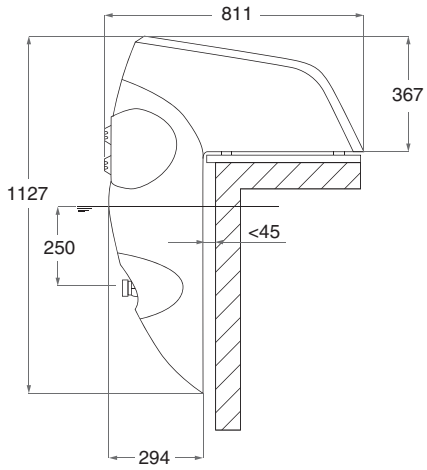


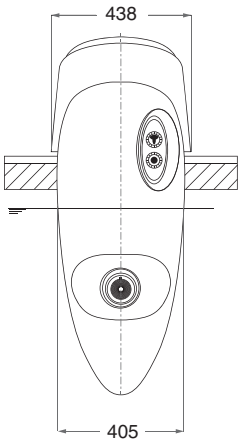

Навесной противоток Badu Jet Stella



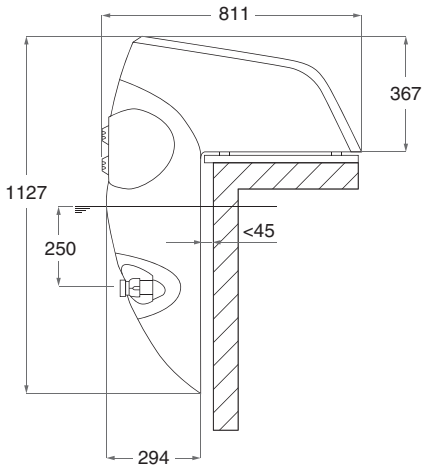

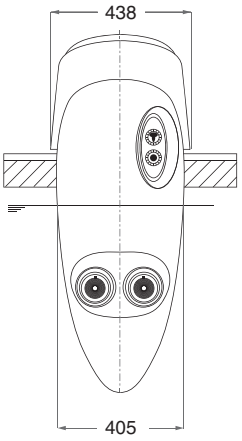

Насадка гидромассажная



Насадка гидромассажная 28 мм к противотоку Badu Jet
Насадка гидромассажная 40 мм к противотоку Badu Jet



EM0055

Особенности продукта

1. Мощный противоток
2. Продукт можно использовать как с одной, так и с двумя струйными системами и насосами
3. Панель управления струи с LED-подсветкой
4. Все элементы управления расположены на лицевой панели и могут быть безопасно использованы, находясь в воде
5. Регулируйте клапан для создания эффекта пузырьков
6. Направление потока воды можно изменять с помощью регулируемой форсунки


БЕСКОНЕЧНОЕ ПЛАВАНИЕ БЕЗ РАЗВОРОТОВ

Идеально для небольших бассейнов, где ограничено пространство. Превосходно подходит для тренировок, подводного массажа и бесконечного плавания без необходимости разворотов.

Лицевая панель противотока




Размеры продукта

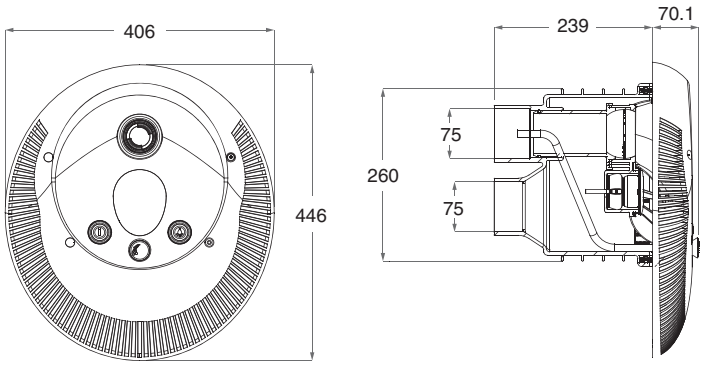



Регулируемая форсунка и светодиодное освещение

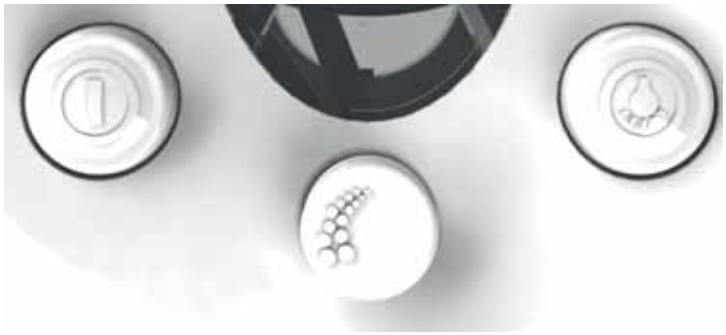

Подводный переключатель включения/выключения



RGB цвет подводного светильника



LED белый подводный светильник

Код	Модель	Описание
88093212	EM0055	Закладной узел противотока с RGB LED-подсветкой
88093412	EM0055	Закладной узел противотока с белой LED-подсветкой

Аксессуары для противотока Emaux

Насосы



Насос серии SR

1. Класс изоляции: 130(B)
2. Стандарт защиты IPX5
3. Встроенная защита от перегрева
4. Защита от пере-грузки



Насос серии UPH

1. Водонепроницаемость: IPX5
2. Самовсасывание: 3 м
3. Поток до 110 м/ч
4. Рабочее напряжение: 380–400 В
5. Высокая эффективность двигателя IE3
6. Подшипники устойчивы к температурам до 160 °C

Техническая информация

Выбор водяного насоса	Qmax		Hmax, м	В/Гц	Мошность	
	м³/ч	л/мин			кВт	л.с.
UPH400 насос x 1	75	1300	13	380/50	3.00	4.0
UPH550 насос x 1	90	1500	17.5	380/50	4.00	5.5
SR30 насос x 1	28	480	20	220/50	2.18	3.0
SR30 насос × 2	50	850	25	220/50	2 x 2.18	2 × 3.0

Контроллер

CE



Блок управления противотоком


Код	Модель	Входное напряжение	Мощность насоса	Мощность освещения
08080020	SWJ-CB	AC 220 В/ 50 Гц	AC 220 V/ 50 Гц, 4.4 кВт	AC12 В, 1 ВТ
08080021	SWJ-CB	AC 380 В/ 50 Гц	AC 380 V/ 50 Гц, 4.4 кВт	AC12 В, 1ВТ

Установка

С одним насосом



С двумя насосами

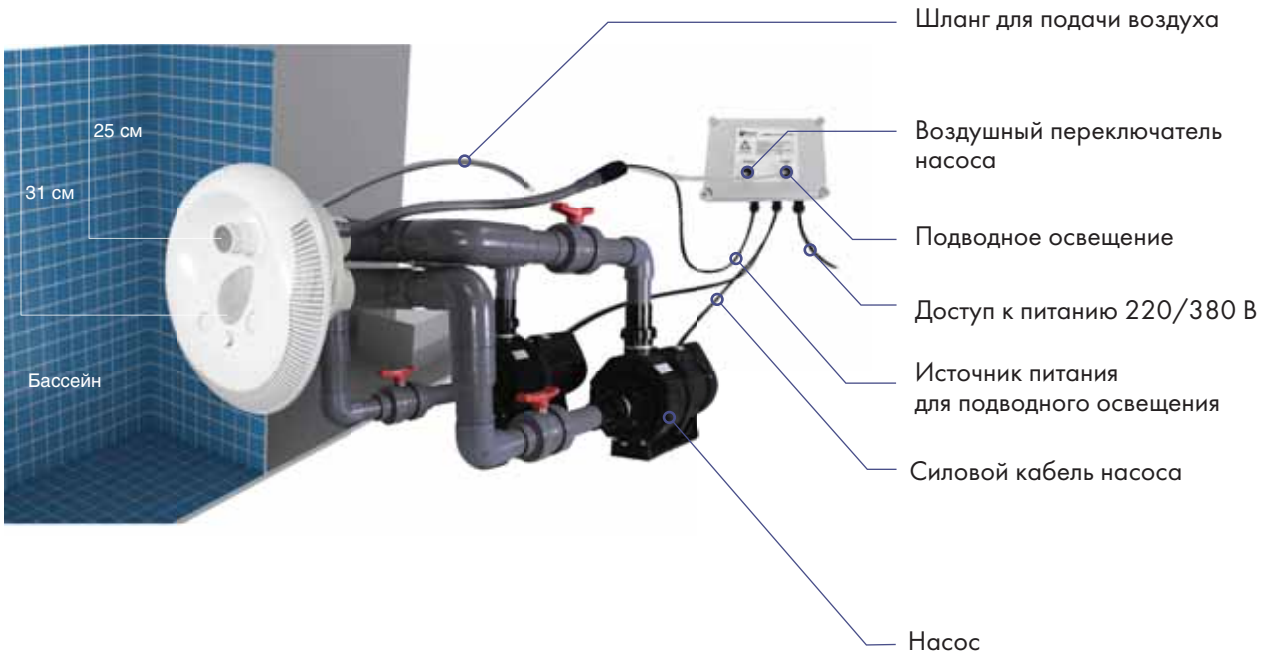

С одним насосом

Конфигурация 1 x UPH400

Позиция	Код	Модель	Кол-во	Описание
1	9024401	UPH400	1	Мощный насос 4 л.с., 380 В/50 Гц, трехфазный, соединения 3"/90 мм
2*	88093212	EM0055	1	Закладной элемент с RGB LED-подсветкой
2*	88093412	EM0055	1	Закладной элемент с белой LED-подсветкой
3	08030109	–	1	Комплект трубок для насоса UPH
4	08080021	SWJ-CB	1	Контроллер противотока 380 В

*опциональный предмет

Конфигурация 1 x UPH550

Позиция	Код	Модель	Кол-во	Описание
1	9024402	UPH550	1	Мощный насос 5.5 л.с., 380 В/50 Гц, трехфазный, соединения 3"/90 мм
2*	88093212	EM0055	1	Закладной элемент с RGB LED-подсветкой
2*	88093412	EM0055	1	Закладной элемент с белой LED-подсветкой
3	08030109	–	1	Комплект трубок для насоса UPH
4	08080021	SWJ-CB	1	Контроллер противотока 380 В

*опциональный предмет

Конфигурация 1 x SR30

Позиция	Код	Модель	Кол-во	Описание
1	88023609	SR30	1	Мощный насос 3 л.с., 220 В/50 Гц, однофазный
2*	88093212	EM0055	1	Закладной элемент с RGB LED-подсветкой
2*	88093412	EM0055	1	Закладной элемент с белой LED-подсветкой
3	08030108	–	1	Комплект трубок для насоса SR30
4	08080020	SWJ-CB	1	Контроллер противотока 220 В

*опциональный предмет

С двумя насосами

Конфигурация 2 x SR30

Позиция	Код	Модель	Кол-во	Описание
1	88023609	SR30	2	Мощный насос 3 л.с., 220 В/50 Гц, однофазный
2*	88093212	EM0055	1	Закладной элемент с RGB LED-подсветкой
2*	88093412	EM0055	1	Закладной элемент с белой LED-подсветкой
3	08030107	–	1	Комплект трубок для насоса SR30
4	08080020	SWJ-CB	1	Контроллер противотока 220 В

*опциональный предмет

Компрессор низкого давления HSC 0140-1 M



Основные характеристики

1. Не требует технического обслуживания. Компрессия без масла
2. Мотор 50/60 Гц
3. Класс изоляции — F
4. Класс защиты IP55
5. Тепловая защита в стандартной комплектации
6. Возможность работы с преобразователем частоты
7. Пользовательская настройка

Средние значения

Температура воздуха, измеренная на входе

15 °C

Атмосферное противодавление


1013 ГПа (мбар, абс.)


Допуск

±10%

Температура окружающей среды

от -20 °C до +40 °C

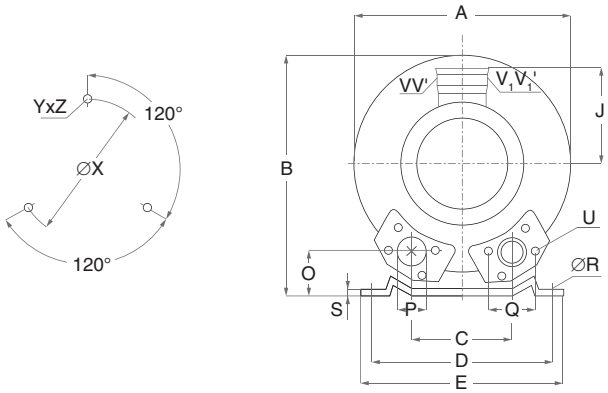

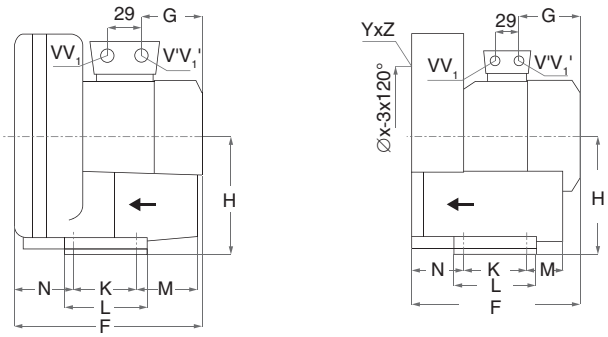


Размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм
HSC 0140-1 MA 800-1	286	302	115	225	225	294	156	154	120	95	130	70	75
HSC 0140-1 MT 850-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87

Модель	O, мм	P	Q, мм	ØR, мм	S, мм	U, мм	V	V_1	YxZ, мм	X-Holes	ØX, мм
HSC 0140-1 MA 800-1	46	G1½"	72	12	3	M6x19	M16x1,5	M26x1,5	M6x15	0/120°/240°	174
HSC 0140-1 MT 850-6	48	G2"	83	14	4	M8x17	M25x1,5	M16x1,5	M8x20	0/120°/240°	200

Всасывание **Компрессия**

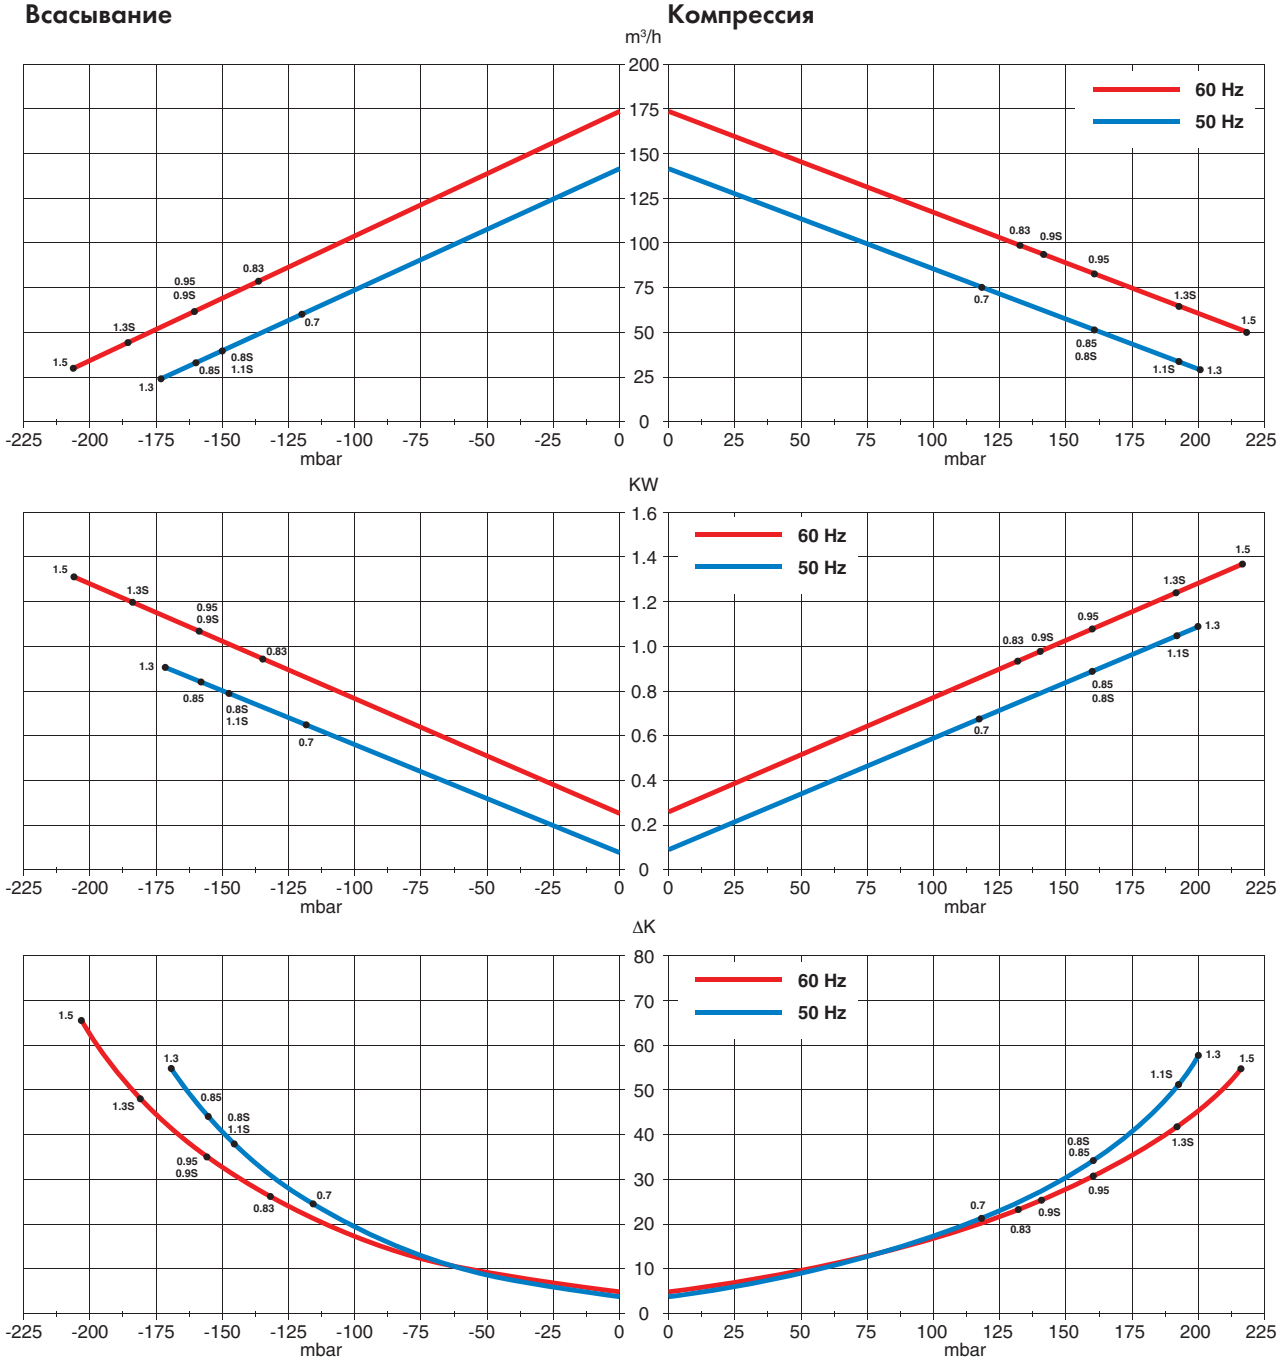

Кривые действительны при непрерывной работе

Технические данные

Модель	кВт	Гц	V	A	м³/ч	гПа (мбар)	Дцб	Кг
HSC 0140-1 MA 800-1	0.8	50	230	5.2	140	-150/160	63	15
	0.9	60	230	5.8	175	-160/140	64	
HSC 0140-1 MT 850-6	0.85	50	200–240 Δ / 345–415 Y	4.2 Δ / 2.4 Y	140	-160/160	63	16
	0.95	60	220–275 Δ / 380–480 Y	4.0 Δ / 2.3 Y	175	-160/160	64	

Компрессор низкого давления HSC 0210-1 M



Основные характеристики

1. Не требует технического обслуживания. Компрессия без масла
2. Мотор 50/60 Гц
3. Класс изоляции — F
4. Класс защиты IP55
5. Тепловая защита в стандартной комплектации
6. Возможность работы с преобразователем частоты
7. Пользовательская настройка

Средние значения

Температура воздуха, измеренная на входе

15 °C

Атмосферное противодавление


1013 ГПа (мбар, абс.)


Допуск


±10%

Температура окружающей среды

от -20 °C до +40 °C

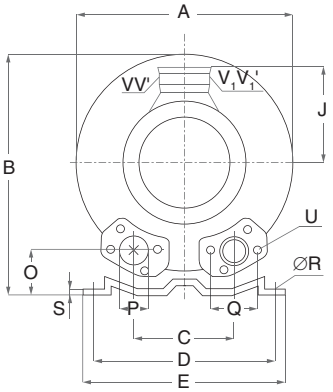






Размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм
HSC 0210-1 MA 151-1	334	337	120	260	295	345	191	175	128	115	155	96	87
HSC 0210-1 MT 161-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87

Модель	O, мм	P	Q, мм	ØR, мм	S, мм	U, мм	V	V_1	YxZ, мм	X-Holes	ØX, мм	W, мм
HSC 0210-1 MA 151-1	48	G2"	83	14	4	M8x17	M25x1,5	M16x1,5	M8x20	0/120°/240°	200	29
HSC 0210-1 MT 161-6	48	G2"	83	14	4	M8x17	M25x1,5	M16x1,5	M8x20	0/120°/240°	200	29

Всасывание **Компрессия**

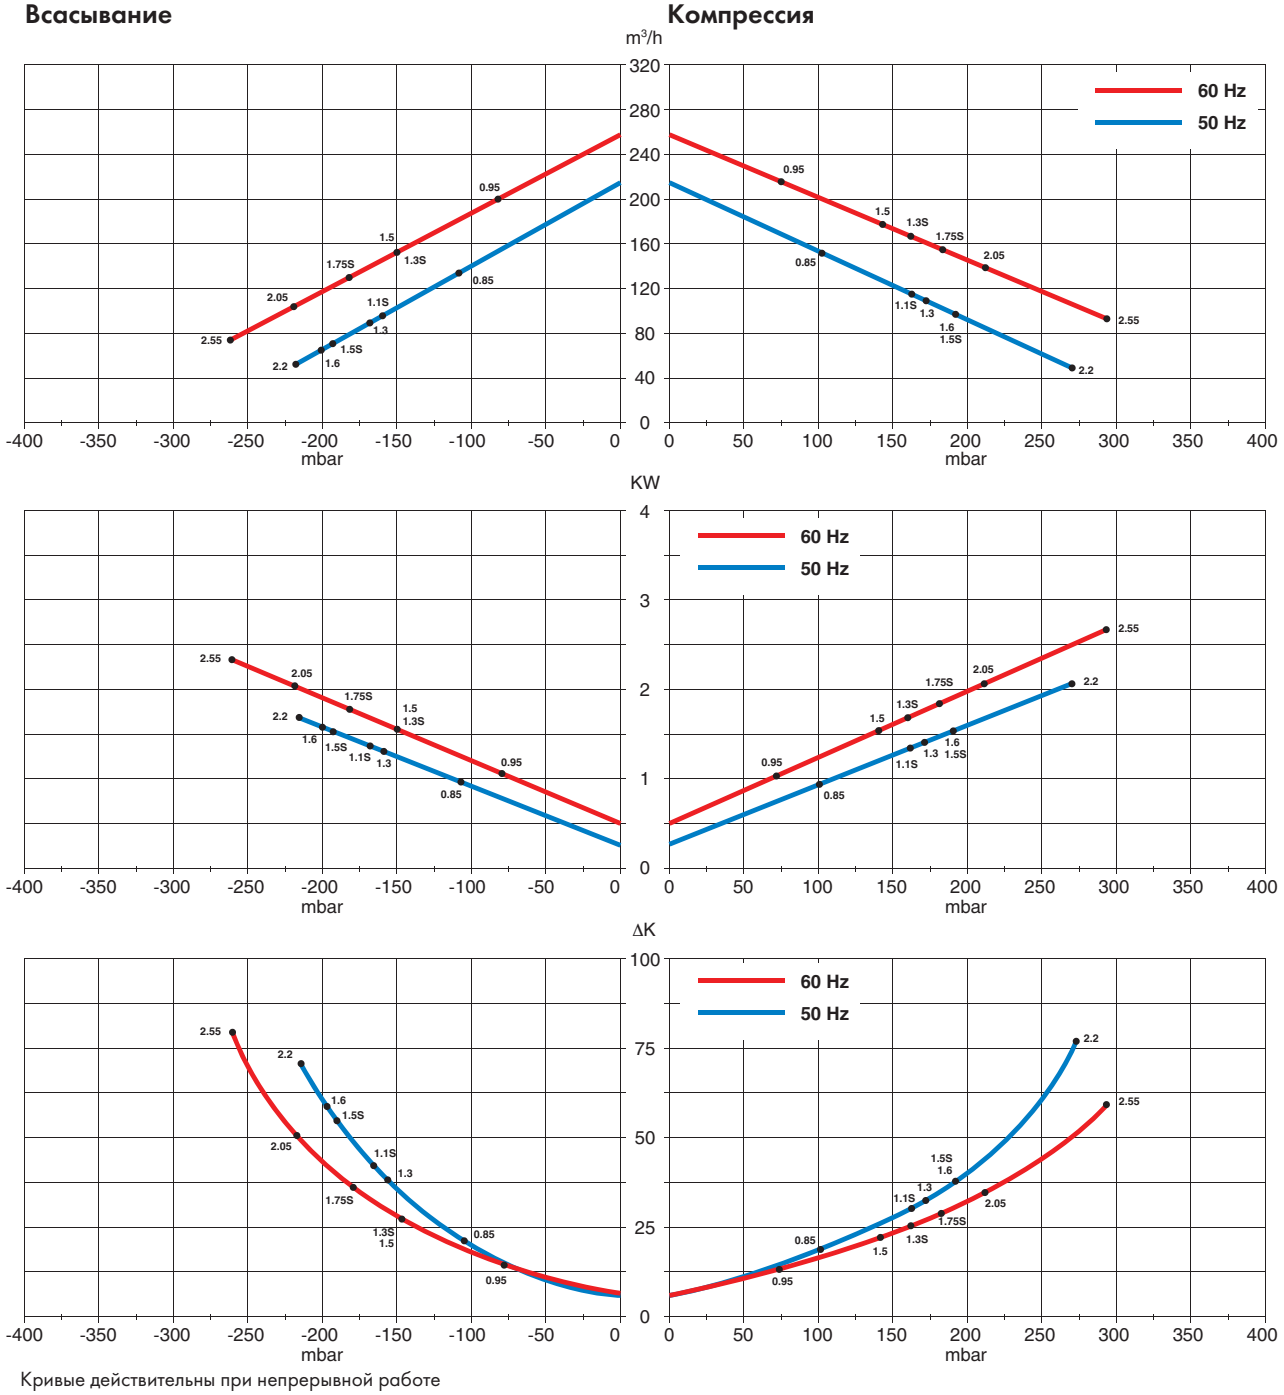

Кривые действительны при непрерывной работе

Технические данные

Модель	кВт	Гц	V	A	м³/ч	гПа (мбар)	Дцб	Кг
HSC 0210-1 MA 151-1	1.5	50	230	9.5	210	-190/190	64	24
	1.75	60	230	10	250	-180/180	70	
HSC 0210-1 MT 161-6	1.6	50	200–240 Δ / 345–415 Y	7.5 Δ / 4.3 Y	210	-200/190	64	23
	2.05	60	220–275 Δ / 380–480 Y	7.6 Δ / 4.4 Y	250	-220/210	70	

Компрессор низкого давления HSC 0315-1 M



Основные характеристики

1. Не требует технического обслуживания. Компрессия без масла
2. Мотор 50/60 Гц
3. Класс изоляции — F
4. Класс защиты IP55
5. Тепловая защита в стандартной комплектации
6. Возможность работы с преобразователем частоты
7. Пользовательская настройка

Средние значения

Температура воздуха, измеренная на входе

15 °C

Атмосферное противодавление


1013 ГПа (мбар, абс.)


Допуск


±10%

Температура окружающей среды

от -20 °C до +40 °C

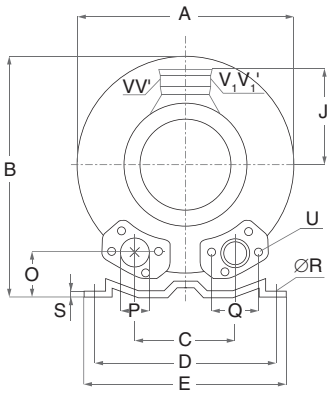






Размеры

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм
HSC 0315-1 MT 221-6	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109

Модель	O, мм	P	Q, мм	ØR, мм	S, мм	U, мм	V	V_1	YxZ, мм	X-Holes	ØX, мм	W, мм
HSC 0315-1 MT 221-6	54	G2"	83	15	4,5	M8x17	M25x1,5	M32x1,5	M10x20	0/120°/240°	240	29

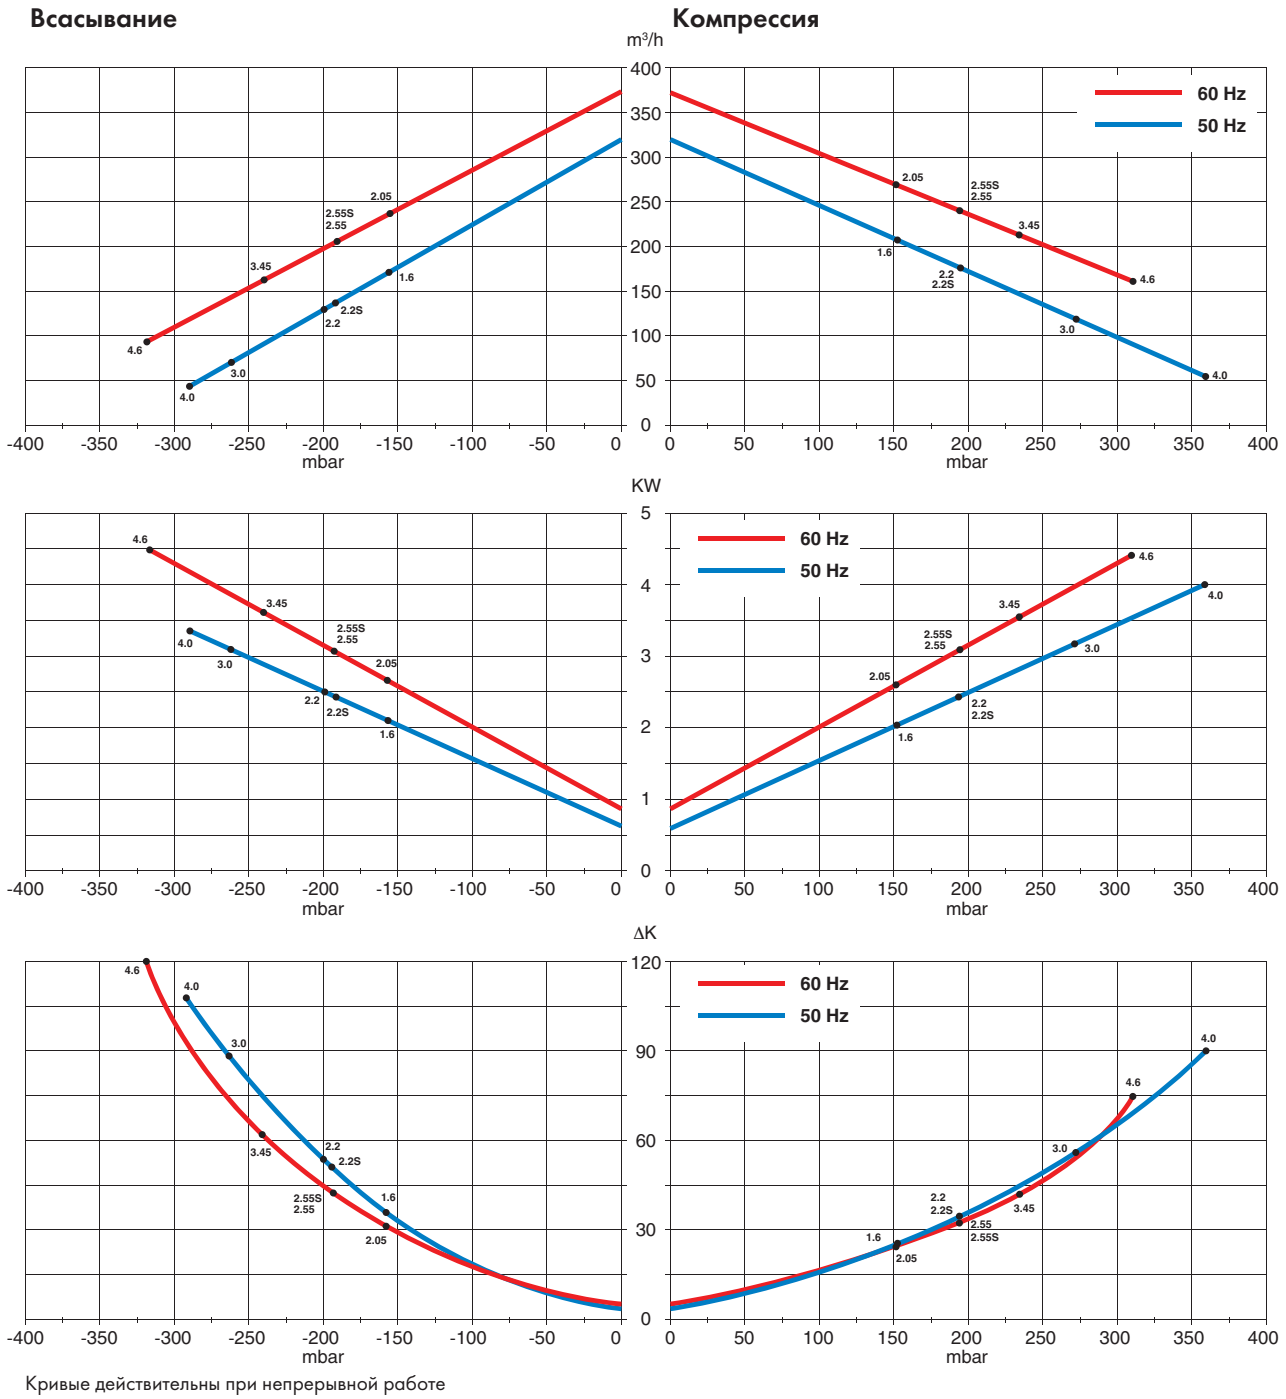

Кривые действительны при непрерывной работе

Технические данные

Модель	кВт	Гц	V	A	м³/ч	гПа (мбар)	Дцб	Кг
HSC 0315-1 MT 221-6	2.2	50	200–240 Δ / 345–415 Y	9.7 Δ / 5.6 Y	315	-200/190	69	30
	2.55	60	220–275 Δ / 380–480 Y	10.3 Δ / 6.0 Y	375	-190/190	72	

Компрессор низкого давления серии HB


Создайте поток пузырьков в вашем бассейне




Основные характеристики

1. Надежная работа в непрерывном режиме благодаря высококачественному электродвигателю
2. Компрессоры сертифицированы по CE и могут быть адаптированы под любое применение
3. Конструкции для высоких температур до 50 °C
4. Специальные защитные покрытия для эксплуатации в коррозионных условиях
5. Доступны модели для 50 Hz и 60 Hz

HB10 и HB15

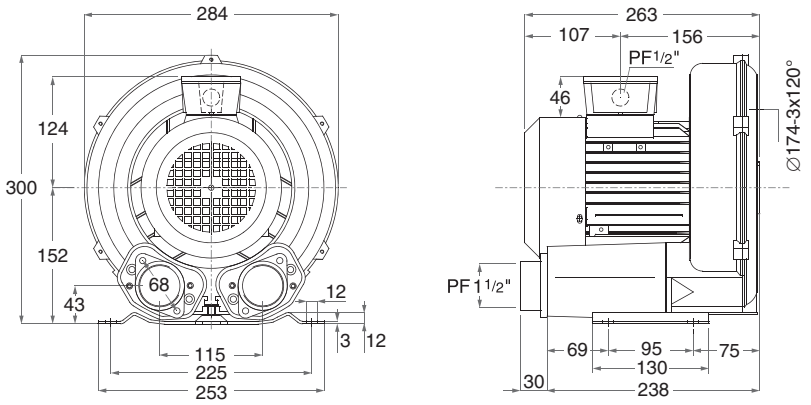

HB 20

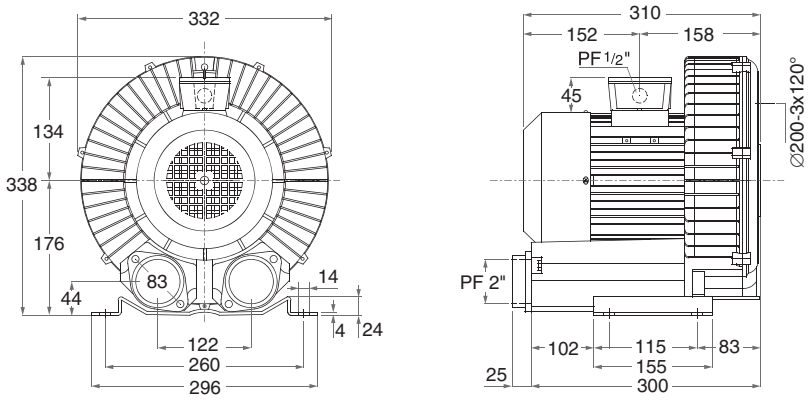

Код 220В/50Гц	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Напряжение, V	Ток, А	Макс. объем, м³/мин
88080304	HB10	0.75	110–120	11	220–240	5.5	2.4
88080305	HB15	1.1	–	–	220–240	7.0	2.4
88080306	HB20	1.5	–	–	220–240	10	3.6


Код 220В/50Гц	Модель	Шум, дБ	Вес, кг	Статическое давление, мбар	Разгрузка Тип/размер	Фильтр
88080304	HB10	63	16.5	140/160	01x1/01x1	MF12
88080305	HB15	63	16.5	160/190	01x1/01x1	ME12
88080306	HB20	70	26	180/190	01x1/01x1	ME16


Экономичный компрессор серии AB

Серия AB может использоваться для ванн или спа-бассейнов



Код	Модель	Мощность, Вт
88080201	AB350	350
88080202	AB450	450
88080203	AB550	550

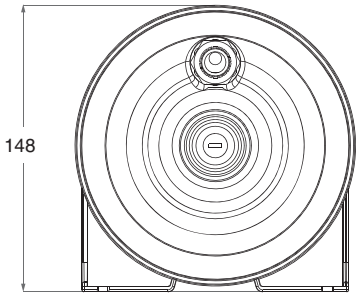

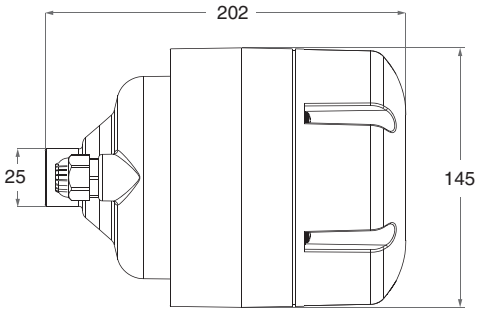


Плато аэромассажное

Система донных гейзеров обладает прекрасным массажным эффектом и превосходно дополняет интерьер любого бассейна, придавая ему неповторимое очарование.
Подобно своим естественным аналогам, искусственные гейзеры несут красоту, здоровье и неисчерпаемый заряд бодрости и вдохновения тем, кто соприкасается с ними или даже просто созерцает их грациозное великолепие. В отличие от природных, гейзеры, созданные руками опытных мастеров, можно подчинить своей воле, заставить их работать в таком режиме, который кажется Вам наиболее оптимальным.

Плато аэромассажное — форсунка, рассеивающая воздух, нагнетаемый в воду бассейна, тем самым образует множество пузырьков, делающих массажный эффект более мягким.

Плато аэромассажное (Россия)



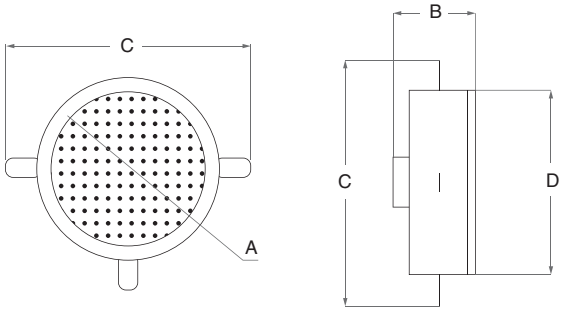


Модель	Цена, у.е.
MG 240G2 H KR (универсальное) D	178
MG 310G2 H KR (универсальное) D	191

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MG 240G2 H KR	224	100	330	244
MG 310G2 H KR	295	100	340	312

Плато аэромассажное (Россия)



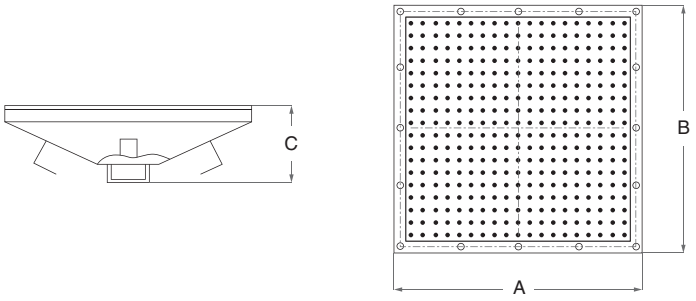

Модель	Цена, у.е.
MG 400G2 H KV (универсальное) T	278
MG 600G2 H KV (универсальное) D	493

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
MG 400G2 H KV	400	400	125
MG 600G2 H KV	600	600	125




Форсунка искусственного течения Turbo-Jet SP-1450B

(универсал, накладка нерж.ст)

Форсунка искусственного течения в отличие от противотоков позволяет создавать эффекты потоков воды различной конфигурации и мощности.



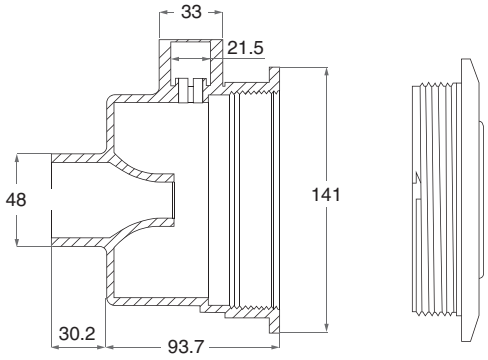

❶ В комплект поставки входит переходник 48 мм – 50 мм и декоративные накладки из нержавеющей стали.

❷ Ориентировочный расход воды до 15 м^3/час.


❸ Подсоединение: клеевое, трубопровод водяной 50 мм (внутренний диаметр), трубопровод воздушный 21,5 мм (внутренний диаметр).


Форсунка гидромассажа SP-4426B

(универсал)

Форсунки гидромассажа позволяют создавать струи насыщенные мельчайшими пузырьками воздуха. Количество гидромассажных мест, форсунок и конфигурация их расположения подбираются индивидуально.







❶ Ориентировочный расход воды 8–15 м^3/час.

❷ В комплекте: форсунка, насадка регулируемая и накладка из нержавеющей стали.


❸ Подсоединение: клеевое, трубопровод водяной 50 мм (внутренний диаметр), трубопровод воздушный 50 мм (внутренний диаметр)

Желоб водозабора 50 мм F-04C-50
(универсал, накладка нерж.ст)



❶ Подсоединение: клеевое, д. 50 мм (внутренний диаметр).

❷ Желоб водозабора применяется для предотвращения попадания в трубопровод предметов.

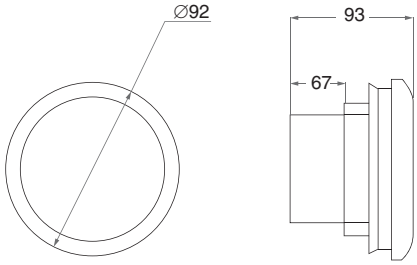


Желоб водозабора 50 мм F-04G-50
(универсал, накладка пластик)



❶ Подсоединение: клеевое, д. 50 мм (внутренний диаметр).

❷ Желоб водозабора применяется для предотвращения попадания в трубопровод предметов.

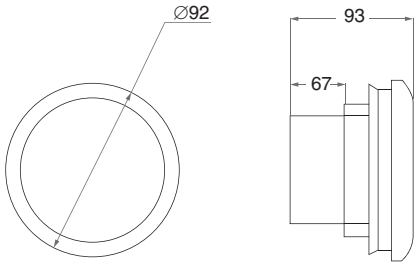


Желоб водозабора 2" F-07 A-63
(универсал, накладка пластик)



❶ Подсоединение: клеевое, д. 63 мм (внутренний диаметр).

❷ Желоб водозабора применяется для предотвращения попадания в трубопровод предметов.

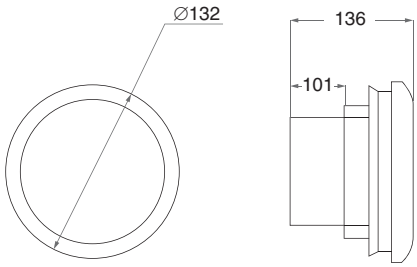


Желоб водозабора 2" F-07B2-63
(универсал, накладка нерж.ст)



❶ Подсоединение: клеевое, д. 63 мм (внутренний диаметр).

❷ Желоб водозабора применяется для предотвращения попадания в трубопровод предметов.

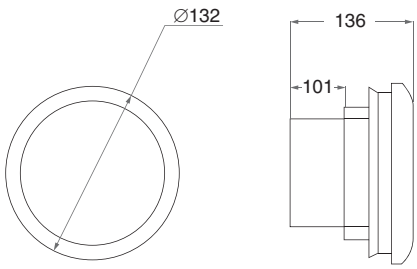

Щиты управления аттракционами



Щит управления предназначен для безопасности эксплуатации электрооборудования аттракционов и их включения /выключения (гидромассаж, водопад, гейзер) непосредственно из чаши бассейна с помощью бортового выключателя (пневмокнопка).

Модель	Превмореле	Функции
M220-02	Без пневмо-реле	Включение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65. Предназначен для управления работой монофазного насоса максимальной мощностью 2 кВт.
M220-02П	С пневмо-реле	Пневмовключение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65. Предназначен для управления работой монофазного насоса максимальной мощностью 2 кВт.
M380-05	Без пневмо-реле	Включение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65. Предназначен для управления работой 3-х фазного насоса максимальной мощностью 5 кВт.
M380-05П	С пневмо-реле	Пневмовключение/отключение насоса. Распределительный щиток IP65. Предназначен для управления работой 3-х фазного насоса максимальной мощностью 5 кВт.

Накладки и кнопки



Пневмо-кнопка Flat
(1845)




Пневмо-кнопка Pahlen
(636000)




Пьезокнопка 1"
(имеет встроенную многоцветную LED подсветку)

Адаптер из нерж. ст. для пневмокнопки M.A.PNEVM
Необходим для монтажа пневмокнопки (пьезокнопки, в стену бассейна)






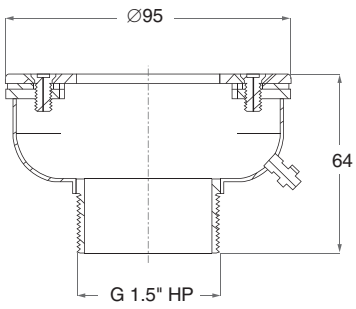

Сверкающая поверхность водопада, переходящая в низвергающийся поток воды, украсит интерьер любого бассейна. Водопад имеет не только превосходный дизайн, но и позволяет испытать интенсивный массажный эффект.

Рондо (Россия)



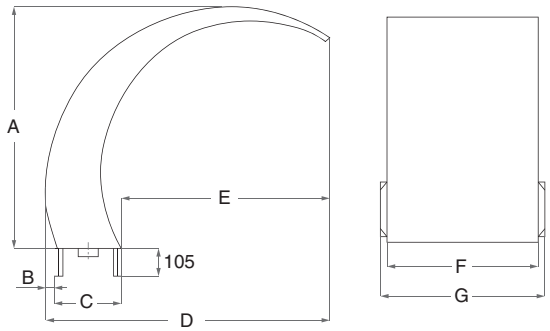


Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение:
Наружная резьба 2½"

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
MV5-400	475	22	160	487	285	400	450
MV5-500	700	45	210	695	440	500	560

Виктория (Россия)



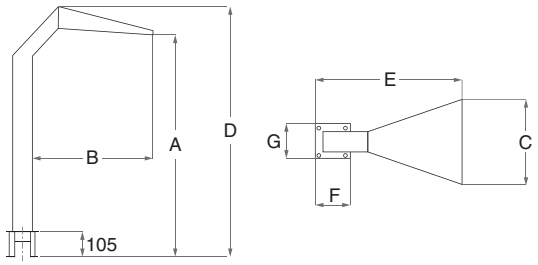


Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение:
Наружная резьба 2½"

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
MV6-340	890	480	340	1005	590	140	140
MV6-500	1060	650	500	1305	770	140	160

Стеновой (Россия)



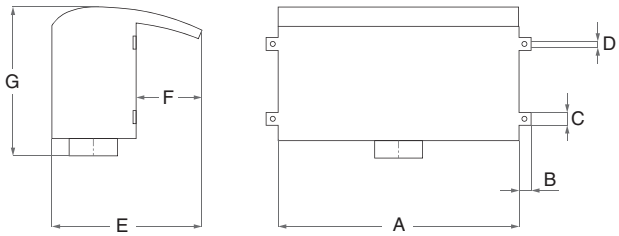

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
MV8-300	300	20	20	9-4	250	110	250
MV8-600	600	20	20	9-4	250	110	250
MV8-1000	1000	20	20	9-4	250	110	250
MV8-1500	1500	20	20	9-4	250	110	250
MV8-2000	2000	20	20	9-4	250	110	250

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение:
Наружная резьба 2½"


Ниагара (Россия)



Модель
H-500

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение:
Наружная резьба 2½"

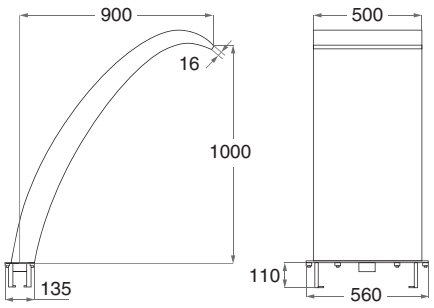


Кобра (Россия)



Модель
HMV4-500

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение:
Наружная резьба 2½"

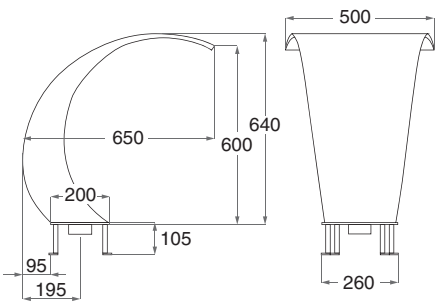


Flexinox (Испания)




Модель
Water curtains (87185047)

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение
Внутренняя резьба 2"

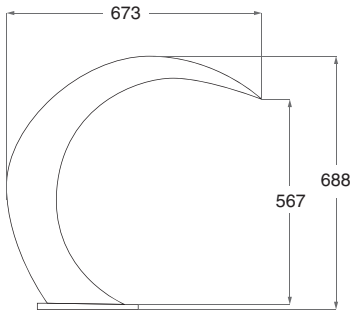






Модель
Cannon Jet Plana (87185022)

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение
Внутренняя резьба 2"

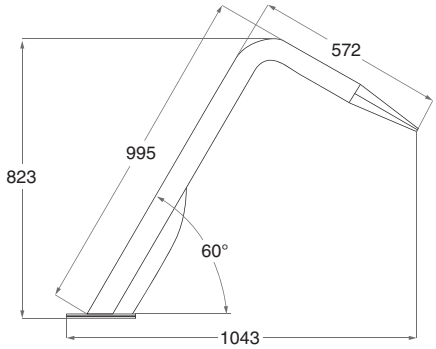




Модель
Cannon Jet Circular (87185014)

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение
Внутренняя резьба 2"

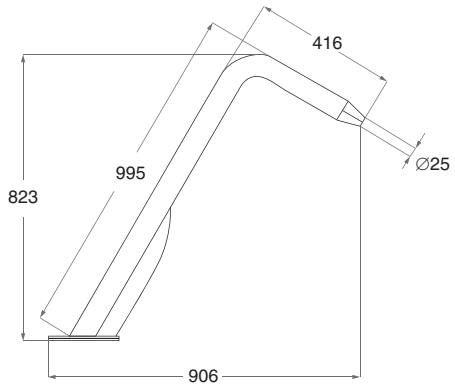



Модель
Cannon Jet Thaiti (87187010)

Материал
Нержавеюшая сталь

Подсоединение
Наружная резьба 1½"



Модель
Cannon Jet Thaiti A (87187014)
Cannon Jet Thaiti B (87187012)
Cannon Jet Thaiti C (87187011)
Cannon Jet Thaiti D (87187013)



ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подводное освещение не только делает использование бассейна в ночное время безопасным и привлекательным, но также помогает создать завораживающую и незабываемую атмосферу, добавляя особое настроение вашему бассейну или саду.

В данном разделе вы можете ознакомиться с широким ассортиментом моделей прожекторов от различных производителей.

Серия E-Lumen X

Синхронизация цветовых настроек 2 зон с помощью системы управления ColorTouch



Цвета

RGB | Синий светодиод | Теплый белый светодиод | Холодный белый светодиод

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Длина кабеля
2.5 м

Установка
Монтаж на бетонную стену/
В нишах для бетона/
Композитные бассейны/
Виниловые бассейны

Материал
Пластик ABS /
Нержавеющая сталь /
Прозрачный

ИСТИННЫЕ ЦВЕТА RGB С ТЕПЛЫМИ И ХОЛОДНЫМИ БЕЛЫМИ СВЕТОДИОДАМИ

- Светильник включает пять основных цветов светодиодных чипов: холодный белый, теплый белый, красно-зелено-синий (RGB), с высокой мощностью и стабильной цветопередачей с течением времени и изменением температуры.
- Оснащенный современной светодиодной технологией, E-Lumen X обеспечивает повышенную энергоэффективность и световую отдачу, достигая 80 люменов на ватт.
- Срок службы светодиодов превышает 40 000 часов.
- Инновационная конструкция рассеивателя и матрицы светодиодов обеспечивает исключительное отражение, яркость, направление и угол освещения.
- Перфорации на лицевом кольце усиливают интенсивность света и угол освещения, обеспечивая равномерное прохождение света.
- Возможность автономного режима работы с контроллером ColorTouch или без него.
- Автоматическая синхронизация цвета между светильниками и зонами.


E-LUMEN X — Серия QUARTZ

CE SAA


Для всех типов бассейнов



Размеры продукта



Угол и расстояние освещения

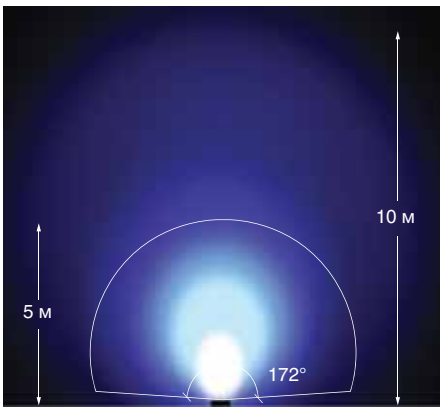

НАСТЕННЫЙ LED-СВЕТИЛЬНИК ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ОТ EMAUX

Настенный светильник QUARTZ предлагает идеальное решение для любых бассейнов. Простая монтажная система позволяет моментально устанавливать светильник как в новых бассейнах, так и при модернизации существующих. Версия «Retro-fit» адаптируется к существующей проводке и питанию, улучшая ваш бассейн великолепными световыми эффектами при высокой энергоэффективности.

Информация о продукте

Код	Описание	Обод
9042601	QUARTZ Light 12~32В AC 50/60 Гц	Белый
9042602	QUARTZ Light 12~32В AC 50/60 Гц	Серый
9042603	QUARTZ Light 12~32В AC 50/60 Гц	Синий
9042604	QUARTZ Light 12~32В AC 50/60 Гц	Нержавеющая сталь
9042605	QUARTZ Light 12~32В AC 50/60 Гц	Прозрачный

Класс защиты для светильников бассейна: IP68 до 2 м глубины
Энергопотребление: 25 Вт

Цвет	Рабочее напряжение	Освещенность, люкс	Цветовая температура
Холодный белый	12~32 В AC 50/60 Гц	350	6500K
Теплый белый	12~32 В AC 50/60 Гц	325	3000K

Варианты цвета обода


Белый


Серый


Синий


Нержавеющая сталь


Прозрачный

E-LUMEN X — Серия QUARTZ (EM)


CE

Для установки с входными форсунками




ВЫСОКОАДАПТИРУЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ


Светильники Quartz (EM) имеют те же продвинутые характеристики, что и серия E-Lumen X. Конструкция с резьбовым креплением форсунки для настенных каналов и фитингов позволяет адаптировать их для различных вариантов установки бассейна.

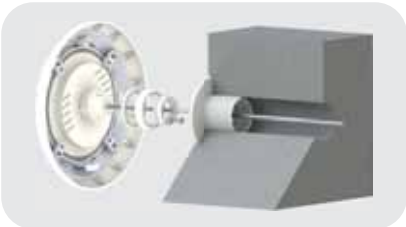


Бетонный бассейн

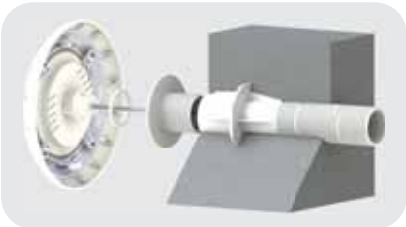


Бетонный бассейн с каналом

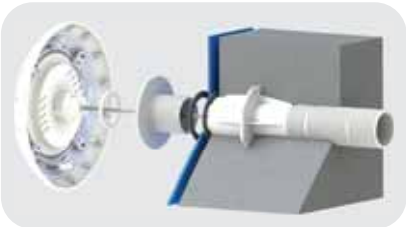

Бетонный бассейн с облицовкой (лайнером)



Виниловый/стекло-пластиковый бассейн




Панельный бассейн/ деревянный бассейн

Настенные каналы и фитинги для разных типов бассейнов

Бетонный бассейн с 1.5" PVC трубой	Бетонный бассейн с каналом	Бетонный бассейн с облицовкой	Виниловый/ стеклопластиковый бассейн	Панельный/деревянный бассеин
EM2831	EM2831	EM2831	EM2836	EM2836
	EM2841	EM2841		
	EM2842	EM2842		

Размеры, мм

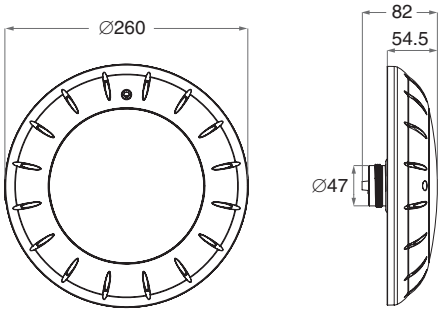

Техническая информация о продукте

Код	Описание	Обод
9042606	Quartz (EM) Light 12-32 В AC 50/60 Гц	Белый
9042607	Quartz (EM) Light 12-32 В AC 50/60 Гц	Серый
9042608	Quartz (EM) Light 12-32 В AC 50/60 Гц	Синий
9042609	Quartz (EM) Light 12-32В AC 50/60Гц	Нержавеющая сталь
9042610	Quartz (EM) Light 12-32В AC 50/60Гц	Прозрачный

E-LUMEN X — Серия ZIRCON

CE SAA

Для бетонных бассейнов с закладной нишей или стеклопластиковых бассейнов




КОМПАКТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ВЫСОКОЙ ЯРКОСТЬЮ

ZIRCON — это мощный 25-ваттный светодиодный светильник, разработанный для бетонных и стеклопластиковых бассейнов. Ниша или прижимная гайка обеспечивают удобство и вариативность монтажа прожектора, способствуя надёжной и точной установке.

Ниша для бетонного бассейна




ZIR25-C

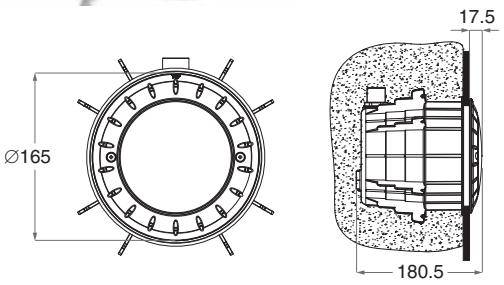

Крепление-гайка для стеклопластикового бассейна



ZIR25-V

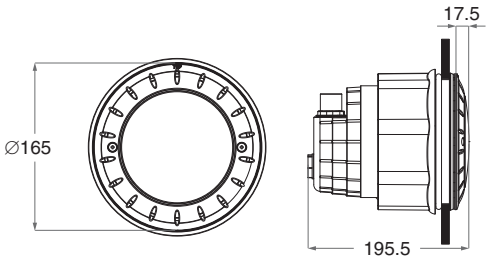


Информация о продукте

Длина шнура питания с соединителем для модернизации прожектора без замены ниши: 2.5 м

Код	Модель	Максимальная мощность, Вт	Яркость, люкс	Цветовая температура
9042801	ZIR25-C	25	350 (Холодный белый)	6500K
			325 (Теплый белый)	3000K
9042802	ZIR25-V	25	350 (Холодный белый)	6500K
			325 (Теплый белый)	3000K

Угол и расстояние освещения

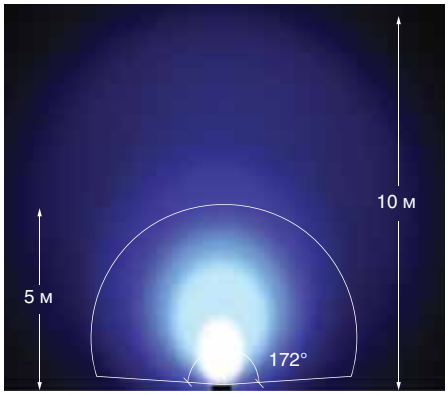

E-LUMEN X — Серия EAGLE EYE

CE

Элегантный дизайн светильника для частных бассейнов и спа



УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН БЕЗНИШЕВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

EAGLE EYE — это тонкий, высокоэффективный светодиодный светильник с мощностью 18 Вт. Безнишевая конструкция подходит для установки в ПВХ-трубы диаметром 1.5 дюйма (50 мм), всасывающие фитинги или настенные каналы. Съемная линза обеспечивает удобный способ смены световых эффектов.

Цвета

RGB | Теплый белый | Холодный белый

Материал
PC + ABS

Рабочее напряжение
12 V AC

Мощность
18 W

Длина кабеля
7 фт / 50 фт / 100 фт / 150 фт
2.5 м / 15 м / 30 м / 45 м

Водонепроницаемость
IP68

Преимущества:

Инновационная конвекционная конструкция
Технологии конвекционного дизайна обеспечивают лучшее охлаждение. Чем быстрее отводится тепло, тем дольше срок службы светильника.

Гибкость небольшого размера
Длина всего 190 мм (7½"), что позволяет устанавливать светильник в узкие стены бассейнов.

Долгий срок службы
Срок службы светодиодов превышает 9000 часов.

Максимальная яркость
Дифузионная линза обеспечивает широкий угол и большую дальность освещения.

Механизмы для мультиустановки
Подходит для установки в ПВХ-трубы, всасывающие фитинги и настенные каналы, адаптируясь к различным типам бассейнов.

Беспроводное изменение цвета
Совместимость с пультом управления Emaux Colortouch для настройки цвета, светового эффекта и уровня яркости.

Удобные аксессуары
В комплект входят защитная крышка и две сменные линзы, которые устраняют отражения и блики на дне бассейна, а также защищают глаза пловцов в мелкой воде.

Крышки линз




Крышка линзы «Орлиный глаз»



Крышка линзы «Полумесяц»

Угол и расстояние освещения

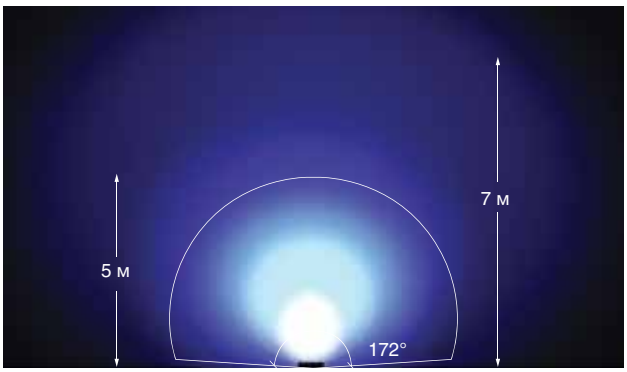




Информация о продукт


Код	Модель	Длина кабеля	Описание	Освещенность
9043001	EAG18	7/50/100/150 футов 2.5/15/30/45 м	Безнишевая LED лампа «Орлиный глаз» два белых цвета + RGB, 18 Вт/12 В переменного тока	278 люкс

Установки





Труба из ПВХ диаметром 1.5 дюйма



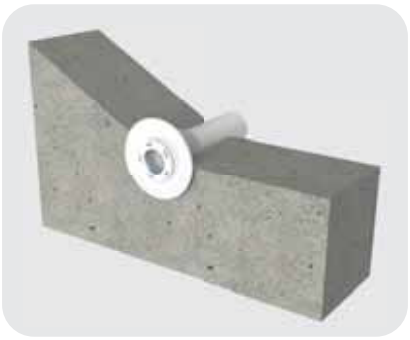


Впускные соединения



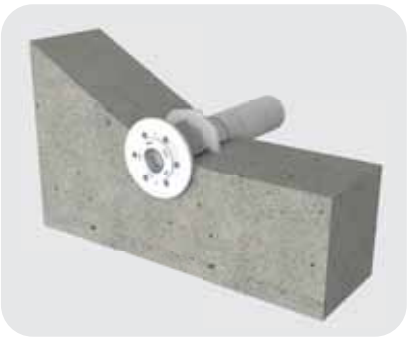

Электромонтажные трубы

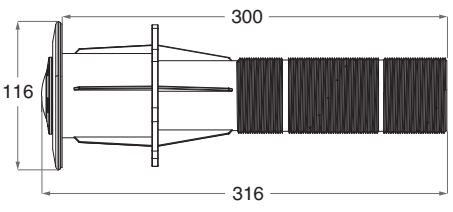

E-LUMEN X — Серия TOPAZ

CE SAA

Для бетонных бассейнов с нишами, бассейнов из стекловолокна и бассейнов с виниловой облицовкой





КОМПАКТНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК

TOPAZ — компактный и мощный светодиодный светильник мощностью 13 Вт. Его тонкая конструкция и универсальный размер установки позволяют монтировать его в бассейны и спа любого размера, обеспечивая превосходный эффект освещения.

Виниловый бассейн
TOP13-VS









Бассейн из стекловолокна
TOP13-VL









Бетонный бассейн
TOP13-C









Бетонный бассейн
TOP13-EM








для установки с впускными форсунками

Информация о продукте

Код	Модель	Макс. мощность, Вт	Освещенность, Лк	Цветовая температура
9042701	TOP13-C	13 W	220 (теплый белый)	3000K
9042702	TOP13-VL	13 W		
9042703	TOP13-VS	13 W	200 (холодный белый)	6500K
9042704	TOP13-EM	13 W		

Угол и дистанция освещения

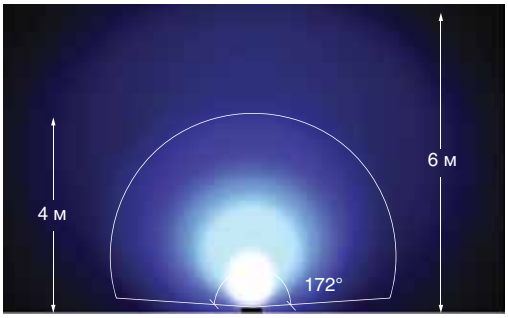

Блок управления ColorTouch

Для подводных светильников серии E-Lumen X



ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ EMAUX LIGHT

NEW

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Код	Модель	Описание
9110901	ColorTouch	Блок управления ColorTouch 220 В с пультом управления
9110904	ColorTouch	Блок управления ColorTouch 110-220 В с пультом и Wi-Fi

Особенности

1. Блок управления ColorTouch поддерживает все лампы серии E-Lumen X, предоставляя прямую настройку цвета и регулировку яркости, а также режим включения/выключения для изменения цвета лампы.
2. Обеспечивает прямое изменение цвета света и синхронизированное управление двумя зонами.
3. Используя существующие двухжильные провода и систему 12 В переменного тока, ColorTouch становится идеальным выбором для модернизации и обновления бассейнов.
4. Водонепроницаемость стандарта IP44.
5. Компактный и удобный водостойкий пульт дистанционного управления, работающий на расстоянии до 50 метров на открытой местности.
6. Функция выбора эффектов освещения одним нажатием через пульт управления: 7 цветов, автоматическое изменение цвета и 3 уровня яркости.

Только версия Wi-Fi


7. Версия с Wi-Fi предоставляет все функции управления через смартфон при использовании приложения.
8. Простота использования — подключитесь к Wi-Fi (режим Home Network STA), откройте приложение Colortouch (для Android и iOS) и начните использовать.
9. Приложение может показывать текущий цвет освещения и управлять ним через ваш смартфон.
10. Функция расписания времени позволяет задавать правила, запускающие ColorTouch Для выполнения определенных действий автоматически.

Wi-Fi подключение:

- IEEE802.11, 2.4GHz, b/g/n
- Встроенная антенна, зона покрытия до 50 м

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ НАСТРОЕК 2 ЗОН ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ COLORTOUCH

- Система управления ColorTouch может управлять разными режимами освещения в двух отдельных зонах одновременно.
- Каждая зона поддерживает подключение до 300 ВА осветительных приборов.
- Простая кнопка для мгновенной синхронизации обеих зон.

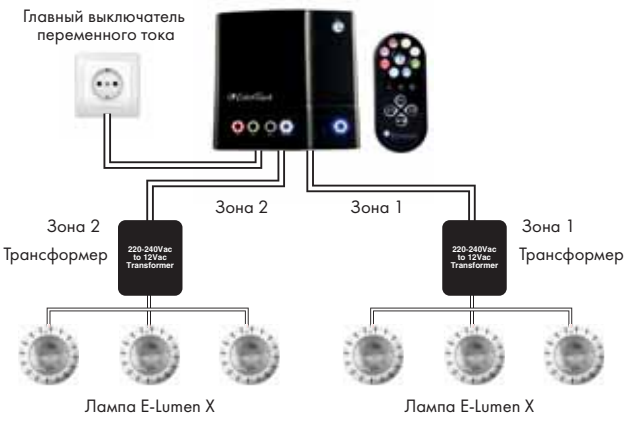

Серия подводных светильников E-LUMEN

CE

С использованием ультратонких светодиодных панелей E-Lumen



Подводное освещение E-Lumen

❶ Панели E-Lumen Ultra-Thin LED доступны в следующих цветах: RGB (красный-зеленый-синий), Теплый белый, Холодный белый, Синий.

❷ RGB-модели включают шесть насыщенных цветов для персонализации освещения бассейна по предпочтениям владельца, а также восемь предустановленных цветовых программ, создающих эффекты радуги и плавного изменения света.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОДВОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светильники E-Lumen обеспечивают 100% защиту от воды благодаря корпусу, полностью заполненному смолой, и длительный срок службы — 25000 часов (в 10 раз больше, чем у традиционных галогенных ламп). В отличие от других светодиодных светильников, панель Ultra-Thin LED продолжает работать даже при выходе из строя одного светодиода.

Эффективный теплоотвод обеспечивает больше света при меньшем энергопотреблении, по сравнению с другими светильниками, у которых 90% энергии уходит на тепло. Простая система крепления болтами позволяет заменить светильники PAR56 для бассейнов и спа. LED-панель совместима с большинством европейских и американских ниш. Как опция доступен пульт дистанционного управления.

Ультратонкая светодиодная панель E-LUMEN CE


Для моделей E-Lumen, EL-S100, EL-S300, EL-H200, EL-NP300



НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ И ЯРКАЯ ПАНЕЛЬ

Ультратонкая LED-панель основана на самых современных разработках в области LED-технологий на рынке, используя наиболее энергоэффективные и современные технологии освещения.
Благодаря уникурсальным креплениям светодиодная панель подойдет к большому количеству представленных на рынке прожекторов. Для этого достаточно открутить несколько болтов вашего старого светильника и установить ультратонкую LED-панель.

Варианты цветов Ultra-Thin 400 LED

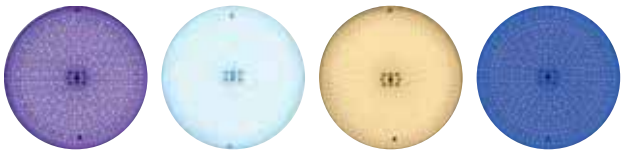

RGB | Холодный белый | Теплый белый | Синий

Аксессуары для монтажа
Для моделей E-Lumen и EL-NP300



Информация о продукте

Код	Модель	LED лампа	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
89045529	UltraThin-200 LED	252 светодиода	20 W/12 V	450	Холодный белый (10000K)
89045528	UltraThin-200 LED	252 светодиода	20 W/12 V	535	Теплый белый (4000K)
89045531	UltraThin-200 LED	252 светодиода	20 W/12 V	64	Синий
89045530	UltraThin-200 LED	252 светодиода	20 W/12 V	220	RGB – 14 режимов
89045513	UltraThin-400 LED	441 светодиод	35 W/12 V	690	Холодный белый (10000K)
89045522	UltraThin-400 LED	441 светодиод	35 W/12 V	785	Теплый белый (4000K)
89045523	UltraThin-400 LED	441 светодиод	35 W/12 V	100	Синий
89045514	UltraThin-400 LED	441 светодиод	35 W/12 V	372	RGB – 14 режимов
89045526	UltraThin-500 LED	531 светодиод	50 W/12 V	795	Холодный белый (10000K)
89045524	UltraThin-500 LED	531 светодиод	50 W/12 V	805	Теплый белый (4000K)
89045525	UltraThin-500 LED	531 светодиод	50 W/12 V	222	Синий
89045527	UltraThin-500 LED	531 светодиод	50 W/12 V	434	RGB – 14 режимов

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Emaux

Серия E-LUMEN

IP68 CE RoHS COMPLIANT



Простая установка



Кронштейн для крепления (бетонный бассейн)



Монтажная панель (виниловый бассейн)

Стандарт защиты
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
ABS + стабилизатор УФ

Тип установки
Настенный (плоский тип)

Цвета




RGB



Синий



Теплый белый



Холодный белый

Цвет освещения



RGB (14 режимов)



Синий




Теплый белый (4000K)




Холодный белый (10000K)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подводный светильник E-Lumen от Emaux — это передовой безнишевый LED светильник для бассейнов и спа, предназначенный для яркого и насыщенного освещения с использованием одного источника света. Одноцветные варианты усиливают яркость вашего бассейна, а вечеринку украсят 6 насыщенных цветов RGB и 8 предварительно запрограммированных световых шоу. Благодаря лучшим LED-технологиям, безникелевый E-Lumen крепится непосредственно на стену. Требуется открутить всего несколько болтов, что делает его наиболее удобным выбором для профессионального подводного освещения.





Информация о продукте серии E-Lumen

Код	Модель	LED, кол-во светодиодов	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88045560	E-Lumen-252	252	20 W/12 V	346	Холодный белый (10000K)
88045561	E-Lumen-252	252	20 W/12 V	415	Теплый белый (4000K)
88045565	E-Lumen-252	252	20 W/12 V	52	Синий
88045559	E-Lumen-252	252	20 W/12 V	166	RGB
88045555	E-Lumen-441	441	35 W/12 V	550	Холодный белый (10000K)
88045558	E-Lumen-441	441	35 W/12 V	613	Теплый белый (4000K)
88045566	E-Lumen-441	441	35 W/12 V	78	Синий
88045554	E-Lumen-441	441	35 W/12 V	273	RGB
88045563	E-Lumen-531	531	50 W/12 V	608	Холодный белый (10000K)
88045564	E-Lumen-531	531	50 W/12 V	634	Теплый белый (4000K)
88045567	E-Lumen-531	531	50 W/12 V	158	Синий
88045562	E-Lumen-531	531	50 W/12 V	316	RGB

Серия E-LUMEN — EL-NP300

IP68 CE RoHS COMPLIANT



Стандарт защиты
IP68

Кабель
2.5 м


Материал
Лицевая панель: пластик или нержавеющая сталь (S.S.). Корпус: пластиковый

Тип установки
Настенный (с закладной нишей)

Цвета



RGB | Синий | Теплый белый | Холодный белый

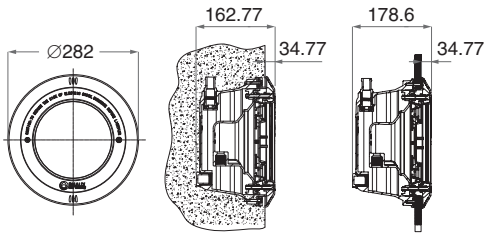

Информация о продукте серии EL-NP300

Код	Модель	Лицевая панель	LED, кол-во светодиодов	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88045660	EL-NP300P-252	Пластик	252	20 W/12 V	450	Холодный белый (10000K)
88045661	EL-NP300P-252	Пластик	252	20 W/12 V	535	Теплый белый (4000K)
88045665	EL-NP300P-252	Пластик	252	20 W/12 V	100	Синий
88045659	EL-NP300P-252	Пластик	252	20 W/12 V	222	RGB — 14 режимов
88045760	EL-NP300S-252	S.S. AISI 304	252	20 W/12 V	450	Холодный белый (10000K)
88045761	EL-NP300S-252	S.S. AISI 304	252	20 W/12 V	535	Теплый белый (4000K)
88045765	EL-NP300S-252	S.S. AISI 304	252	20 W/12 V	100	Синий
88045759	EL-NP300S-252	S.S. AISI 304	252	20 W/12 V	222	RGB — 14 режимов
88045655	EL-NP300P-441	Пластик	441	35 W/12 V	690	Холодный белый (10000K)
88045658	EL-NP300P-441	Пластик	441	35 W/12 V	785	Теплый белый (4000K)
88045666	EL-NP300P-441	Пластик	441	35 W/12 V	100	Синий
88045654	EL-NP300P-441	Пластик	441	35 W/12 V	372	RGB — 14 режимов
88045755	EL-NP300S-441	S.S. AISI 304	441	35 W/12 V	690	Холодный белый (10000K)
88045758	EL-NP300S-441	S.S. AISI 304	441	35 W/12 V	785	Теплый белый (4000K)
88045766	EL-NP300S-441	S.S. AISI 304	441	35 W/12 V	100	Синий
88045754	EL-NP300S-441	SS. AISI 304	441	35 W/12 V	372	RGB — 14 режимов
88045663	EL-NP300P-531	Пластик	531	50 W/12 V	795	Холодный белый (10000K)
88045664	EL-NP300P-531	Пластик	531	50 W/12 V	805	Теплый белый (4000K)
88045667	EL-NP300P-531	Пластик	531	50 W/12 V	222	•Сиций
88045662	EL-NP300P-531	Пластик	531	50 W/12 V	434	RGB — 14 режимов
88045763	EL-NP300S-531	S.S. AISI 304	531	50 W/12 V	795	Холодный белый (10000K)
88045764	EL-NP300S-531	S.S. AISI 304	531	50 W/12 V	805	Теплый белый (4000K)
88045767	EL-NP300S-531	S.S. AISI 304	531	50 W/12 V	222	Синий
88045762	EL-NP300S-531	S.S. AISI 304	531	50 W/12 V	434	RGB — 14 режимов

Серия E-LUMEN — EL-H200

IP68 CE RoHS COMPLIANT




Стандарт защиты
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
Лицевая панель из нержавеющей стали. Корпус пластиковый

Тип установки
Настенный (с закладной нишей)

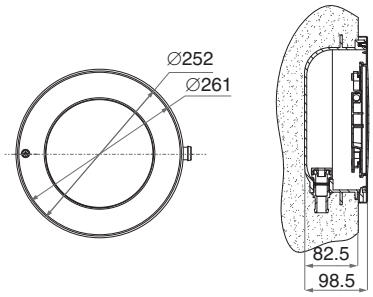

КОМПАКТНАЯ НИША ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНСТРУКЦИЙ БАССЕЙНОВ

- Ультратонкая LED-панель, заполненная смолой, обеспечивает гладкую поверхность и превосходный световой эффект.
- Сочетание лицевой панели из нержавеющей стали и узкого пластикового корпуса создаёт простой, но элегантный дизайн.
- Компактная ниша подходит для любых конструкций бассейнов, включая тонкие бетонные стены.

Цвета



RGB | Синий светодиод | Теплый белый | Холодный белый

Информация о продуктесерии EL-H200

Код	Модель	LED, кол-во светодиодов	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88046460	EL-H200-252	252	20 W/12 V	450	Холодный белый (10000K)
88046461	EL-H200-252	252	20 W/12 V	535	Теплый белый (4000K)
88046465	EL-H200-252	252	20 W/12 V	64	Синий
88046459	EL-H200-252	252	20 W/12 V	222	RGB — 14 режимов
88046455	EL-H200-441	441	35 W/12 V	690	Холодный белый (10000K)
88046458	EL-H200-441	441	35 W/12 V	785	Теплый белый (4000K)
88046466	EL-H200-441	441	35 W/12 V	100	Синий
88046454	EL-H200-441	441	35 W/12 V	372	RGB — 14 режимов
88046463	EL-H200-531	531	50 W/12 V	795	Холодный белый (10000K)
88046464	EL-H200-531	531	50 W/12 V	805	Теплый белый (4000K)
88046467	EL-H200-531	531	50 W/12 V	222	Синий
88046462	EL-H200-531	531	50 W/12 V	434	RGB — 14 режимов

Серия E-LUMEN — EL-S300

IP68 CE RoHS COMPLIANT




Стандарт защиты
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
Лицевая панель из нержавеющей стали.
Корпус пластиковый

Тип установки
Настенный (с закладной нишей)

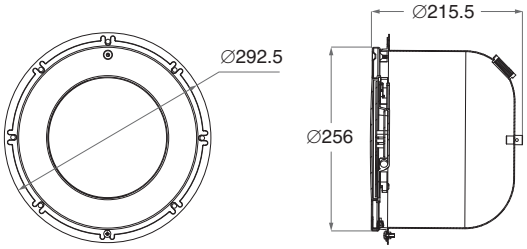

Цвета



RGB | Синий | Теплый белый | Холодный белый

ПРОЧНЫЙ И АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ КОРПУС

- Ультратонкая LED-панель E-Lumen (заполнена смолой).
- Уникальная ниша из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы.
- Простая установка.


Информация о продукте серии EL-S300

Код	Модель	LED, кол-во светодиодов	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88045861	EL-S300-252	252	20 W/12 V	535	Теплый белый (4000K)
88045865	EL-S300-252	252	20 W/12 V	64	Синий
88045859	EL-S300-252	252	20 W/12 V	220	RGB – 14 режимов
88045855	EL-S300-441	441	35 W/12 V	690	Холодный белый (10000K)
88045858	EL-S300-441	441	35 W/12 V	785	Теплый белый (4000K)
88045866	EL-S300-441	441	35 W/12 V	100	Синий
88045854	EL-S300-441	441	35 W/12 V	372	RGB – 14 режимов
88045863	EL-S300-531	531	50 W/12 V	795	Холодный белый (10000K)
88045864	EL-S300-531	531	50 W/12 V	805	Теплый белый (4000K)
88045867	EL-S300-531	531	50 W/12 V	222	Синий
88045862	EL-S300-531	531	50 W/12 V	434	RGB – 14 режимов

Серия E-LUMEN — EL-S100

IP68 CE RoHS COMPLIANT



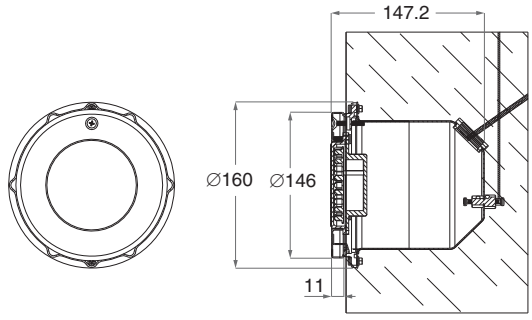

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
Лицевая панель из нержавеющей стали. Корпус пластиковый

Тип установки
Настенный (с закладной нишей)

Цвета



RGB | Синий | Теплый белый | Холодный белый

НАДЕЖНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА МОНТАЖА

- Ультратонкая LED-панель E-Lumen (заполнена смолой).
- Высокая ламинация и низкое энергопотребление.
- Простая установка.
- Разнообразие цветовых опций и предустановленных световых эффектов.

Информация о продукте серии EL-S100

Код	Модель	LED, кол-во светодиодов	Корпус	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
9042501	EL-S100S	99	Нержав. сталь	10 Вт/12 В	100	Холодный белый (10000K)
9042502	EL-S100S	99	Нержав. сталь	10 Вт/12 В	50	RGB
9042503	EL-S100S	99	Нержав. сталь	10 Вт/12 В	117	Теплый белый (4000K)
9042504	EL-S100S	99	Нержав. сталь	10 Вт/12 В	33	Синий
9042505	EL-S100P	99	Пластик синий	10 Вт/12 В	100	Холодный белый (10000K)
9042506	EL-S100P	99	Пластик синий	10 Вт/12 В	50	RGB
9042507	EL-S100P	99	Пластик синий	10 Вт/12 В	117	Теплый белый (4000k)
9042508	EL-S100P	99	Пластик синий	10 Вт/12 В	33	Синий
9042509	EL-S100L	99	Без корпуса	10 Вт/12 В	100	Холодный белый (10000K)
9042510	EL-S100L	99	Без корпуса	10 Вт/12 В	50	RGB
9042511	EL-S100L	99	Без корпуса	10 Вт/12 В	117	Теплый белый (4000K)
9042512	EL-S100L	99	Без корпуса	10 Вт/12 В	33	Синий

Плоский подводный светильник серии TP100

IP68 CE RoHS COMPLIANT SAA

Для бетонных и виниловых бассеинов



Модель:
LED-TP100

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м


Материал
ABS + стабилизатор UV

Тип установки
Настенный монтаж (плоский тип)

Цвета



Цветная линза | RGB | Синий | Теплый белый | Холодный белый

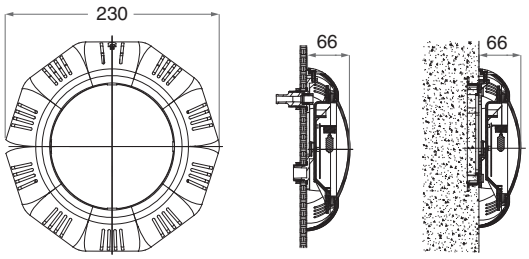

Виниловый бассейн | Бетонный бассейн

Светильники серии TP100 поддерживают смену цветов



Информация о продукте серии TP100

Код	Модель	Свет	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88040602	UL-TP100	Галогенная лампа	75 Вт/12 В	300 (красный), 260 (зеленый), 180 (синий), 480 (без линзы)	Красный, зеленый, синий (линза)
9040602	LED-TP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	180	Холодный белый
9040603	LED-TP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	115	RGB
9040604	LED-TP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	80	Синий
9040606	LED-TP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	180	Теплый белый

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Emaux

Подводный светильник серии P100

IP68 CE RoHS COMPLIANT SAA



Модель:
LED-P100

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
ABS + стойкость к UV

Тип установки
Настенный монтаж (плоский тип)

Цвета




Цветная линза




RGB




Синий




Холодный белый





Виниловый бассейн



Бетонный бассейн

Информация о продукте серии P100

Код	Модель	Свет	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88041902	UL-P100	Галогенная лампа	75 Вт/12 В	400 (красный), 300 (зеленый), 240 (синий), 680 (без линзы)	Цветные линзы (красный/ зеленый/ синий)
9040202	LED-P100	198 LED панелей	8 ВТ/12 В	180	Холодный белый
9040203	LED-P100	198 LED панелей	8 ВТ/12 В	115 (цвет. режим)	RGB
9040204	LED-P100	198 LED панелей	8 ВТ/12 В	80	Синий



Световая панель из 198 светодиодов

LED панели и лампы для TP100/P100

Код	Описание	Мощность/ Напряжение	Цвет
01221002	Цветные линзы для UL-P100	N/A	Красный/зеленый/синий
01221003	Цветные линзы для UL-TP100	N/A	Красный/зеленый/синий
04011111	LED панель для LED-P100	8 Вт/12 В	Холодный белый
04011112	LED панель для LED-P100	8 Вт/12 В	RGB
04011115	LED панель для LED-P100	8 Вт/12 В	Синий
04011109	LED панель для LED-TP100	8 Вт/12 В	Холодный белый
04011110	LED панель для LED-TP100	8 Вт/12 В	RGB
04011113	LED панель для LED-TP100	8 Вт/12 В	Синий
04011002	Галогенная лампа для UL-P100, UL-TP100	75 Вт/12 В	Желтый



Галогеновая лампочка



Цветные линзы

Доступны дополнительно: 198 LEDs световая панель, галогеновая лампочка, цветные линзы.

Подводный светильник серии CP100

IP68 CE RoHS COMPLIANT



Модель:
LED-CP100

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
ABS + стойкость к UV

Тип установки
Настенный монтаж (плоский тип)


Цвета




RGB



Теплый белый



Холодный белый

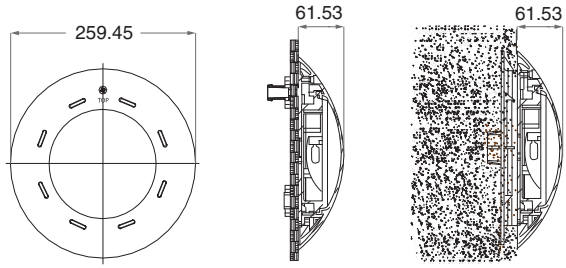

Виниловый бассейн

Бетонный бассейн

Прожекторы серии CP100 поддерживают смену цветов



Информация о продукте серии CP100

Код	Модель	Свет	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88047806	UL-CP100	Галогенная лампа	75 Вт/12 В	480	Теплый белый
88047968	LED-CP100	102 LED панелей	6 Вт/12 В	170	Холодный белый
88047977	LED-CP100	102 LED панелей	6 Вт/12 В	130	RGB
88047976	LED-CP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	340	Холодный белый
88047978	LED-CP100	198 LED панелей	8 Вт/12 В	250	RGB

Светильник Aurora Light

Для бетонных, облицованных плиткой, виниловых и стекловолоконных бассейнов




Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м

Материал
Прочная структура из ABS, Прозрачная крышка из поликарбоната

Тип установки
Настенный монтаж (плоский тип)

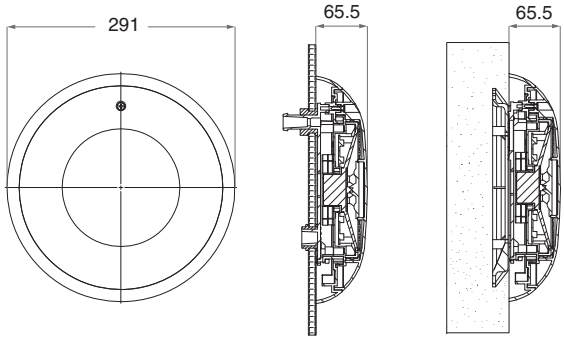

Бассейн с виниловой облицовкой и стеклопластиком

Бетонный бассейн

Цвета



Цветная линза | RGB | Синий | Холодный белый

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ

- **100% Водонепроницаемость**
  Благодаря технологии заливки панели смолой, светильник полностью герметичен.
- **Высокая совместимость**
  Подходит для всех типов бассейнов: бетонных, плиточных, виниловых и стекловолоконных.
- **Отличная долговечность**
  Изготовлен из прочного ABS и высококачественного поликарбоната. Специальная система теплоотвода обеспечивает длительный срок службы светодиодов.
- **Удобство использования**
  Простая установка и обслуживание.
- **Широкий угол освещения**
  Комбинация мощных светодиодов и уникального кольца на 360 градусов обеспечивает самый широкий угол освещения на рынке.

САМЫЙ ШИРОКИЙ УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ

Уникальное LED-кольцо на 360 градусов и мощные лампы

Эффективное освещение достигается за счет комбинации мощных ламп и светодиодного кольца с углом в 360 градусов.



360 LED кольцо



Лампы накаливания высокой мощности



Световодная пластина


Технология световода (LGP)

Благодаря светодиодному кольцу светильник Aurora имеет ультратонкую конструкцию, низкое энергопотребление, равномерную яркость, визуальный комфорт и привлекательный внешний вид.

Разнообразие цветовых опций и предустановленных световых эффектов

RGB-версия поддерживает смену цветов в 14 режимах с динамическим светом, который может быть изменен с помощью пульта управления (опция).

Угол и расстояние освещения

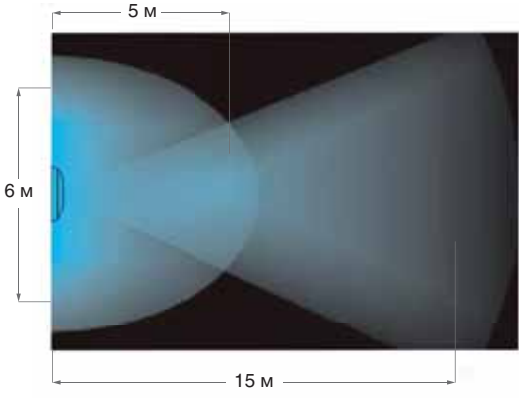

RGB



Информация о продукте

Код	Модель	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88049246	ARR30CW	30 Вт/12 В	1450	Холодный белый (10000K)
88049247	ARR30C	30 Вт/12 В	1700	RGB
88049248	ARR30B	30 Вт/12 В	300	Синий
88049249	ARR30W	30 Вт/12 В	1395	Теплый белый (4000K)

Компактный светильник E-Lumen

CE

Для бетонных, виниловых и стеклопластиковых бассейнов



Стандарт водонепроницаемости
IP68

Опции установки
Ниша/Без ниши

Материал
Прочная конструкция из ABS

Тип установки
Настенное крепление

Цвета



RGB | Синий | Теплый белый | Холодный белый

Варианты свечения




100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗАЛИВКЕ СМОЛОЙ

Компактный светильник E-Lumen оснащён светодиодной панелью, залитой смолой, что обеспечивает максимальную водонепроницаемость.
Он предлагает эффективное энергопотребление с отличным освещением.
Светильник E-Lumen Compact доступен в двух версиях: без ниши — для стеклопластиковых или стальных бассейнов, или с нишей — подходит для установки в бетонные бассейны.

Установка


Версия с нишей

Бетонный бассейн

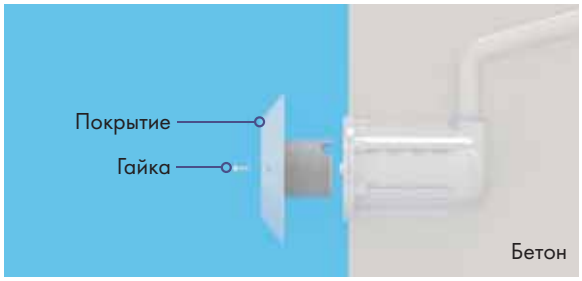


Версия без ниши


Стеклопластиковый бассейн

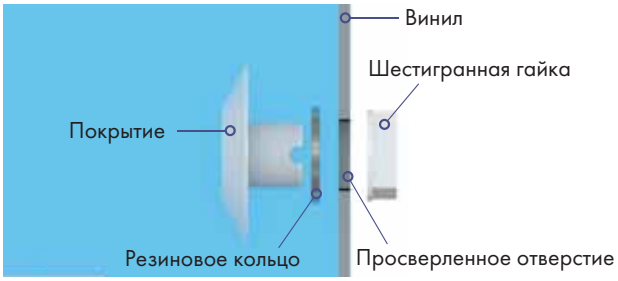

Бетонный бассейн с лайнером

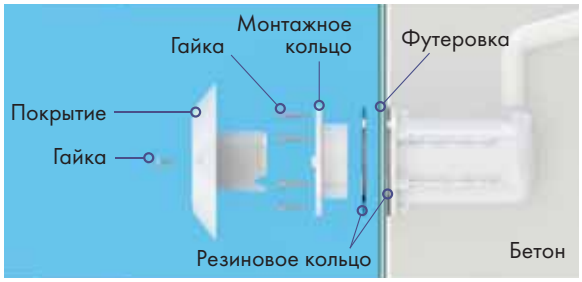


Стальной бассейн с лайнером

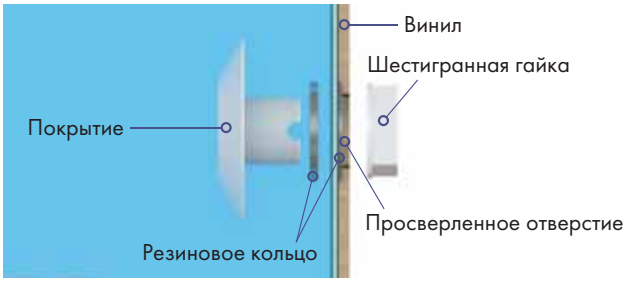


Размеры продукта

ELCOMP

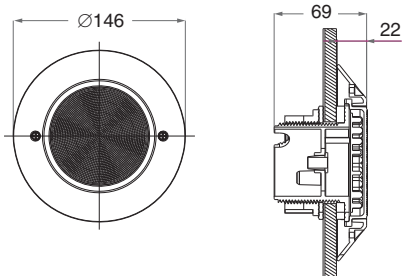

ELCOMP-N



Характеристики продукта

Код	Модель	Описание	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88048379	EL-COMP-N	Пластиковый светильник с корпусом, 99 LED	10 Вт/12 В	90	RGB
88048380	EL-COMP-N	Пластиковый светильник с корпусом, 99 LED	10 Вт/12 В	200	Холодный белый
88048381	EL-COMP-N	Пластиковый светильник с корпусом, 99 LED	10 Вт/12 В	212	Теплый белый
88048382	EL-COMP-N	Пластиковый светильник с корпусом, 99 LED	10 Вт/12 В	20	Синий
88048479	EL-COMP	Пластиковый светильник, без ниши, 99 LED	10 Вт/12 В	90	RGB
88048480	EL-COMP	Пластиковый светильник, без ниши, 99 LED x	10 Вт/12 В	200	Холодный белый
88048481	EL-COMP	Пластиковый светильник, без ниши, 99 LED	10 Вт/12 В	212	Теплый белый
88048482	EL-COMP	Пластиковый светильник, без ниши, 99 LED	10 Вт/12 В	20	Синий

Подводный светильник серии P300 и NP300

Светильник с пластиковой нишей доступен в широком диапазоне мощностей
Тип корпуса для подводного освещения для бетонных и виниловых бассейнов

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Материал
P300: ABS + Устойчивый к УФ пластик.
NP300: ABS + Устойчивый к УФ пластик, рамка из нерж. ст. или пластика

Кабель
2.5 м

Тип установки
Настенный (с закладной нишей)


Модель:
LED P300






Ниша


IP68 CE RoHS COMPLIANT SAA



Для виниловых бассейнов



Для бетонных бассейнов



Цвета



RGB | Автоматическая смена цвета | Теплый белый | Холодный белый

Изменение цвета света в серии P300



Модель:
NP300-P






Рамка из нерж. стали




Закладная ниша

IP68 CE RoHS COMPLIANT SAA





Для виниловых бассейнов



Для бетонных бассейнов

Цвета



RGB | Автоматическая смена цвета | Теплый белый | Холодный белый

Аксессуары для NP300

Код	Описание
89041608	Комплект прокладок для винил. бассейна
89041609	Рамка из нержавеющей стали
01050010	Закладная ниша

Технические характеристики серии P300

Код	Модель	Свет	Мощность/ Напряжение	Освещен-ность, люкс	Цвет	Применение
88040305	UL-P300C	PAR56 лампа	300 W/12 V	12600	Теплый белый	Бетонный бассейн
88042505	UL-P300V	PAR56 лампа	300 W/12 V	12600	Теплый белый	Виниловый бассейн
9040305	LED-P300V	Лампа PAR56, 144 LED	10 W/12 V	200	Холодный белый	Виниловый бассейн
9040304	LED-P300V	Лампа PAR56, 144 LED	10 W/12 V	270	Автоматич. смена цветов	Виниловый бассейн
9040302	LED-P300C	Лампа PAR56, 144 LED	10 W/12 V	200	Холодный белый	Бетонный бассейн
9040303	LED-P300C	Лампа PAR56. 144 LED	10 W/12 V	270	Автоматич. смена цветов	Бетонный бассейн
9040308	LED-P300V	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	400	Холодный белый	Виниловый бассейн
9040309	LED-P300V	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	590	RGB	Виниловый бассейн
9040312	LED-P300V	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	590	RGB с дистанц. управлением	Виниловый бассейн
9040307	LED-P300C	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	400	Холодный белый	Бетонный бассейн
9040310	LED-P300C	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	590	RGB	Бетонный бассейн
9040311	LED-P300C	Лампа PAR56, 144 LED	16 W/12 V	590	RGB с дистанц. управлением	Бетонный бассейн

Технические характеристики серии NP300

Код	Модель	Лицевое кольцо	Свет	Мощность/ Напряже-ние	Освещен-ность, люкс	Цвет	Применение, бассейн	Пульт
88041605	NP300-P	Пластик	PAR56 лампа	300 Вт/12 В	9300	Теплый бел.	Бетон.и винил.	Нет
9040703	LED-NP300-P	Пластик	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	200	Холодн. бел.	Виниловый	Нет
9040701	LED-NP300-P	Пластик	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	200	Холодн. бел.	Бетонный	Нет
9040704	LED-NP300-P	Пластик	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	270 (цветной)	Автосмена цв.	Виниловый	Нет
9040702	LED-NP300-P	Пластик	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	270 (цветной)	Автосмена цв.	Бетонный	Нет
9040718	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	RGB	Виниловый	Да
9040717	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	RGB	Бетонный	Да
9040711	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	400	Холодный бел.	Виниловый	Нет
9040709	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	400	Холодный бел.	Бетонный	Нет
9040712	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	Автосмена цв.	Виниловый	Нет
9040710	LED-NP300-P	Пластик	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	Автосмена цв.	Бетонный	Нет
88045305	NP300-S	Нерж. ст.	PAR56 лампа	300 Вт/12 В	9300	Теплый бел.	Бетон. и винил.	Нет
9040705	LED-NP300-S	Нерж. ст.	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	200	Холодный бел.	Виниловый	Нет
9040707	LED-NP300-S	Нерж. ст.	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	200	Холодный бел.	Бетонный	Нет
9040706	LED-NP300-S	Нерж. ст.	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	270 (цветной)	Автосмена цв.	Виниловый	Нет
9040708	LED-NP300-S	Нерж. ст.	144 светодиода PAR56	10 Вт/12 В	270 (цветной)	Автосмена цв.	Бетонный	Нет
9040720	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	RGB	Виниловый	Да
9040719	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	RGB	Бетонный	Да
9040713	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	400	Холодный бел.	Виниловый	Нет
9040715	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	400	Холодный бел.	Бетонный	Нет
9040714	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	Автосмена цв.	Виниловый	Нет
9040716	LED-NP300-S	Нерж. ст.	252 светодиода PAR56	16 Вт/12 В	590 (цветной)	Автосмена цв.	Бетонный	Нет

Светодиодные панели и лампы для P300/NP300

Код	Описание	Цвет	Мощность/ напряжение
08040025	Лампа Par56 с 144 светодиодами	Холодный белый	10 Вт/12 В
08040026	Лампа Par56 с 144 светодиодами	Автосмена цвета	10 Вт/12 В
08040022	Лампа Par56 с 252 светодиодами	Холодный белый	16 Вт/12 В
08040023	Лампа Par56 с 252 светодиодами (с пультом)	Разные цвета	16 Вт/12 В
08040024	Лампа Par56 с 252 светодиодами	Автосмена цвета	16 Вт/12 В
9042106	Лампа Par56 с 171 светодиодами	Холодный белый	25 Вт/12 В
9042107	Лампа Par56 с 171 светодиодами	RGB — 14 режимов	25 Вт/12 В
04011004	Par56 лампа	Теплый белый	300 Вт/12 В



Par56 LED лампочка



Par 56 лампочка



Подводное освещение серии S300 и S100

Прожектор с рамкой из полированной нержавеющей стали
Идеальныи выбор для бетонных бассеинов и спа

Стандарт водонепроницаемости	Материал
IP68	**S300: Нержавеющая сталь AISI 304** **S100: Нержавеющая сталь AISI 304/Пластик**
Кабель	Монтаж
2.5 м	**Настенное крепление (с закладной нишей)**


UL-S300






UL-S300SN

IP68 CE RoHS COMPLIANT





UL-S100P







S100PN



S100SN

UL E331243 IP68 CE RoHS COMPLIANT






Цвета



Автоматическая смена цвета



Теплый белый



Холодный белый


Цвета



Автоматическая смена цвета



Теплый белый



Холодный белый

Автоматическая смена цветов: S300 и S100 серии



Информация о продукте серии S300

Код	Модель	Тип лампы/Корпус	Мощность/ Напряжение	Освещен-ность, люкс	Цвет
9041505	LED-S300	S/S лампа (252 светодиода), с закладной из нержав. ст.	16 Вт/12 В	330 (цвет)	Автосмена цвета
9041506	LED-S300	S/S лампа (252 светодиода), с закладной из нержав. ст.	16 Вт/12 В	280	Холодный белый
9041503	LED-S300L	S/S лампа (252 светодиода), без закладного элемента	16 Вт/12 В	330 (цвет)	Автосмена цвета
9041504	LED-S300L	S/S лампа (252 светодиода), без закладного элемента	16 Вт/12 В	280	Холодный белый
88043905	UL-S300	E27 лампа, закладная из нержав. стали	300 Вт/12 В	1630	Теплый белый
88040705	UL-S300L	E27 лампа, без закладного элемента	300 Вт/12 В	1630	Теплый белый
88043605	UL-S300SN	Закладной элемент из нержавеющей стали для S300	N/A	N/A	N/A

Лампы для S300

Код	Описание	Мощность/ Напряжение	Цвет
04011011	E27 лампа	300 Вт/12 В	Теплый белый
04011035	E27 лампа (252 светодиода)	16 Вт/12 В	Автосмена цвета
04011046	E27 лампа (252 светодиода)	16 Вт/12 В	Холодный белый



Лампочка E27

Информация о продукте серии S100

Код	Модель	Тип лампы/Корпус	Мощность/ Напряжение	Освещен-ность, люкс	Цвет
88043902	UL-S100S	Лампа E27, закладная из нержавеющей стали	100 Вт/12 В	200	Теплый белый
88043802	UL-S100P	Лампа E27, пластиковая закладная	100 Вт/12 В	200	Теплый белый
88040702	UL-S100L	Лампа E27, без закладного элемента	100 Вт/12 В	200	Теплый белый
9041402	LED-S100S	S/S лампа, 18 светодиодов, закладная из нерж. ст.	1 Вт/12 В	45	Холодный белый
9041403	LED-S100S	S/S лампа, 18 светодиодов, закладная из нерж. ст.	1 Вт/12 В	60 (цвет)	Автоматич. смена
9041405	LED-S100P	S/S лампа, 18 светодиодов, пластиковая закладная	1 Вт/12 В	45	Холодный белый
9041406	LED-S100P	S/S лампа, 18 светодиодов, пластиковая закладная	1 Вт/12 В	60 (цвет)	Автоматич. смена
9041408	LED-S100L	S/S лампа, 18 светодиодов, без закладного элемента	1 Вт/12 В	45	Холодный белый
9041409	LED-S100L	S/S лампа, 18 светодиодов, без закладного элемента	1 Вт/12 В	60 (цвет)	Автоматич. смена
9041410	LED-S100S	S/S лампа, 72 светодиода, закладная из нерж. ст.	5 Вт/12 В	270	Холодный белый
9041411	LED-S100S	S/S лампа, 72 светодиода, закладная из нерж. ст.	5 Вт/12 В	460 (цвет)	Автоматич. смена
9041412	LED-S100P	S/S лампа, 72 светодиода, пластиковая закладная	5 Вт/12 В	270	Холодный белый
9041413	LED-S100P	S/S лампа, 72 светодиода, пластиковая закладная	5 Вт/12 В	460 (цвет)	Автоматич. смена
9041414	LED-S100L	S/S лампа, 72 светодиода,без закладного элемента	5 Вт/12 В	270	Холодный белый
9041415	LED-S100L	S/S лампа, 72 светодиода, без закладного элемента	5Вт/12В	460 (цвет)	Автоматич. смена
88043602	S100SN	Закладная из нержавеющей стали	N/A	N/A	N/A
88043502	S100PN	Пластиковая закладная	N/A	N/A	N/A

Лампы для S100

Код	Описание	Мощность/ Напряжение	Цвет
04011009	E27 лампа	100 Вт/12 В	Белый
04011017	E27 лампа (18 светодиодов)	1 Вт/12 В	Автоматич. смена
04011021	E27 лампа (18 светодиодов)	1 Вт/12 В	Белый
04011050	E27 лампа (72 светодиода)	5 Вт/12 В	Автоматич. смена
04011053	E27 лампа (72 светодиода)	5 Вт/12 В	Белый



E27 лампочек для S100



E27 18 лампочек для S100

Подводное освещение серии H100 и H200

Мощный галогеновый прожектор в компактном корпусе
Для бетонных бассеинов и спа с компактным углублением

IP68 CE RoHS COMPLIANT



UL-H200


UL-H200


UL-H100

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
2.5 м


Материал
Нержавеющая сталь (S.S. AISI 304)


Монтаж
Настенный (с закладной)

Цвет



Теплый белый

H100







Для виниловых бассейнов



Для бетонных бассейнов

H200





Для бетонных бассейнов

Информация о продукте

Код	Модель	Тип лампы	Освещенность, люкс	Цвет	Применение
88042602	UL-H100V	1 галогенная лампа	520	Теплый белый	Виниловый бассейн
88041002	UL-H100C	1 галогенная лампа	520	Теплый белый	Бетонный бассейн
88041004	UL-H200C	2 галогенные лампы	830	Теплый белый	Бетонный бассейн

Лампы и ниши для H100/H200

Код	Описание	Мощность/ Напряжение	Цвет
04011073	Галогенная лампа для UL-NS/UL-H	75 Вт/12 В	Теплый белый
01171099	Закладной элемент для UL H100	N/A	N/A
01171101	Закладной элемент для UL H200	N/A	N/A


Закладной элемент для лампы UL-H Series


Галогеновая лампочка для UL-NS/UL-H

Освещение для спа

IP68 CE RoHS COMPLIANT

Светильник для спа из пластика серии P50



LED-P50



Лампа MR16
с 18 светодиодами



Галогенная
лампа MR16



Закладной элемент под
бетон для светильника
UL-P50

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
1.5 м


Материал
Пластик

Монтаж
Настенная (с закладным элементом)

Цвета



Цветная линза | Автоматическая смена цвета | Синий | Холодный белый



Код	Модель	Лампа	Мощность/Напряжение	Цвет	Применение
88040101	UL-P50	MR 16 Галоген. лампа	20 Вт/12 В	Цвет (красный/зеленый/синий)	200 (красный), 260 (зеленый), 100 (синий), 700 (без линз)
9040102	LED-P50	MR 16 (18 светодиодов)	1 Вт/12 В	Холодный белый	200
9040103	LED-P50	MR 16 (18 светодиодов)	1 Вт/12 В	Автомат. изменение цветов	120 (Цветной)
9040104	LED-P50	MR 16 (18 светодиодов)	1 Вт/12 В	Синий	100

Светодиодные и галогенные лампы для серии P50

Код	Описание	Мощность/Напряжение	Цвет
01173044	Закладная для бетона UL-P50	-	N/A
04011016	MR16 двухконтактная лампа (18 светодиод.)	1 Вт/12 В	Автоматическое изменение цвета
04011015	MR16 двухконтактная лампа (18 светодиод.)	1 Вт/12 В	Холодный белый
04011001	MR16 Галогенная лампа	20 Вт/12 В	Цветные линзы (красный/зеленый/синий)

Светильник для бассейнов из пластика серии P10




Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
3 м

Материал
ABS + Устойчивый к УФ пластик

Монтаж
Настенный монтаж (вставка в трубу из ПВХ класса 1, 2 толщиной 63 мм)



Цвета



Автоматическая смена цвета | Теплый белый | Холодный белый

Код	Описание	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88041939	18 светод. для бетон. бас.	1 Вт/12 В	124	Автосмена цв.
88041940	18 светод. для бетон. бас.	1 Вт/12 В	140	Холодный бел.
9040003	18 светод. для бетон. бас.	1 Вт/12 В	180	Теплый бел.

Подводное освещение Terra-Lux

IP68 CE RoHS COMPLIANT SAA



Модель: TL-1C




Модель: TL-1F

Цвета



Теплый белый



Холодный белый

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Кабель
1.5 м

Материал
AISI-316 нержавеющая сталь с прочным пластиковым корпусом ABS

Монтаж
Подводная/на полу




ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ


Этот маленький, но мощный светильник является идеальным решением для экономии энергии, одновременно обеспечивая высокий уровень освещения благодаря 3 Вт LED-источнику света.
Корпус из нержавеющей стали AISI-316 обеспечивает оптимальную устойчивость к коррозии. Полированная поверхность из нержавеющей стали выглядит элегантно и имеет классический вид. Высококачественный пластиковый корпус ABS также прочен и подходит для установки на пол, стену бассейна, настил или ступени.

Размеры продукта

TL-1F

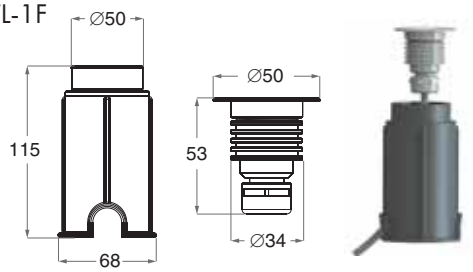

TL-1C

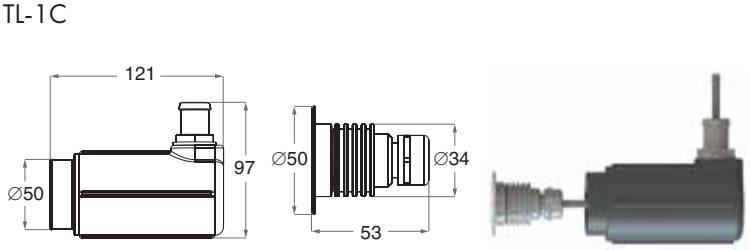

Установка продукта

TL-1F



TL-1C



Информация о продукте

Код	Модель	Установка	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Цвет
88048683	TL-1F	Пол	3 Вт/12 В	140	Холодный белый, 6000K
88048583	TL-1C	Стена	3 Вт/12 В	140	Холодный белый, 6000K
88048691	TL-1F	Пол	3 Вт/12 В	198	Теплый белый, 3000K
88048591	TL-1C	Стена	3 Вт/12 В	198	Теплый белый, 3000K

Светильник серии F20/F20A для фонтанов

Автоматическое изменение цвета

Стандарт водонепроницаемости
IP68

Материал
Нержавеющая сталь AISI 304

Кабель
2.5 м

Монтаж
Напольная


Светильник серии F20

Для фонтанов с корпусом из нержавеющей стали 90 мм/110 мм




Модель:
F20

Модель: F20 (90 мм)



Модель: FL20 (110мм)

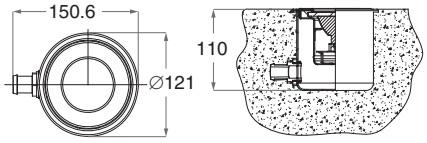

Код	Модель	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Описание
88042807	UL-F20	20 Вт/12 В	1039	Галогенная лампа MR16, теплый белый, корпус 90 мм
88045407	UL-FL20	20 Вт/12 В	1039	Галогенная лампа MR16, теплый белый, корпус 110 мм
9041708	LED-F20	1 Вт/12 В	80 (холодн. бел.)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, холодный белый, корпус 90 мм
9041709	LED-F20	1 Вт/12 В	130 (цветной)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, автомат. изменение цв., корпус 90 мм
9041712	LED-F20	1 Вт/12 В	-	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, синий, корпус 90 мм
9041706	LED-FL20	1 Вт/12 В	130 (цветной)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, автомат. изменение цв., корпус 110 мм
9041705	LED-FL20	1 Вт/12 В	80 (холодн. бел.)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, синий, корпус 110 мм

Лампы для F20 и F20A




Код	Мощность/ Напряжение	Описание
04011016	1 Вт/12 В	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, автомат. изменение цвета
04011015	1 Вт/12 В	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, холодный белый
04011034	1 Вт/12 В	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, синий
04011001	20 Вт/12 В	Галогенная лампа MR16, цветные линзы (RGB)

Светильник серии F20A

Для фонтанов с основанием из нержавеющей стали




Модель:
F20A

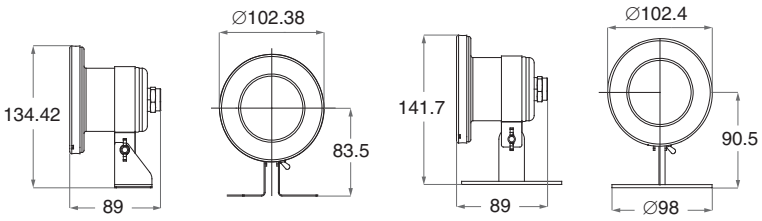


Код	Модель	Мощность/ Напряжение	Освещенность, люкс	Описание
88044407	UL-F20A	20 Вт/12 В	1039	Галогенная лампа MR16, теплый белый
9041702	LED-F20A	1 Вт/12 В	80 (белый)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, холодный белый
9041703	LED-F20A	1 Вт/12 В	130 (цветной)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, автоматическое изменение цвета
9041710	LED-F20A	1 Вт/12 В	80 (синий)	MR16 двухконтактная, 18 светодиодов, синий

Светящаяся светодиодная лента

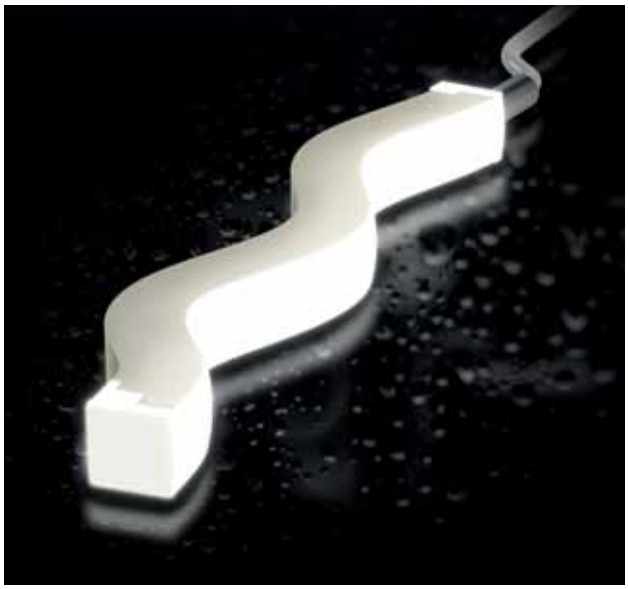

Основные характеристики

1. Длина до 20 м позволяет минимизировать количество соединений
2. Водонепроницаемость, устойчивость к УФ-излучению, солёной воде, огню, растворителям и грязи обеспечивает длительный срок службы без необходимости частого обслуживания
3. Водонепроницаемые аксессуары упрощают установку и подключение
4. Сертификаты LM-80 и ANSI C78.377 гарантируют соответствие стандартам освещения и устойчивость к внешним повреждениям (класс IK08)
5. Доступна в диапазоне CCT (коррелированной цветовой температуры) от 2700K до 6500K для подбора освещения под окружающую среду
6. Угол свечения 120°. Плоская прямоугольная рассеивательная поверхность обеспечивает равномерное распределение света
7. Доступен ручной или беспроводной светорегулятор для регулировки световых эффектов

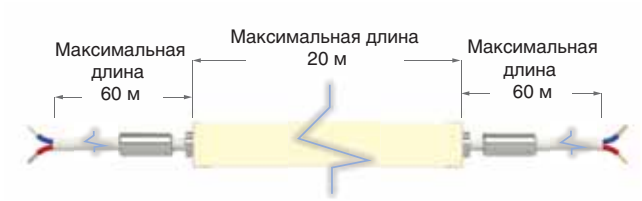

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПОДВОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Glow+ — это удлиняемая гибкая светодиодная лента с верхним свечением для создания подводной профильной подсветки.
Гибкий линейный дизайн подходит для любых форм или размеров бассейнов с прямыми или изогнутыми профилями.
Полная водонепроницаемость позволяет использовать ее в бассейнах, спа и декоративных водных объектах.

Материал
Модифицированный ПВХ


Рабочее напряжение
24 В пост. тока

Номинальная мощность/м
10 Вт на метр

Опции цветовой температуры
6500K / 5700K / 5000K / 4500K/ 4000K / 3500K / 3000K/ 2700K

Радиус изгиба светодиодной ленты
12 см

Класс защиты
IP68



Код	Модель	Описание
9042915	GL10	Белая светодиодная лента 0.5 м — макс. 20 м длиной, Интенсивность света 2700—6500K

LED-лента (длина 10 м): Конфигурация заказа


Код	Модель	Описание
9042901	GL10SR	Соединитель питания справа (для 0.5–10 м LED-ленты)
9042903	GL10SL	Соединитель питания слева (для 0.5–10 м LED-ленты)
9042905	GL10LR	Соединитель питания с обеих сторон (для 10.5–20 м LED-ленты)
9042907	GL10SD	Соединитель питания по центру (для 0.5–10 м LED-ленты)
9042909	GL10BD	Соединитель питания по центру (для 10.5–20 м LED-ленты)
9042911	GL10SB	Соединитель питания снизу (для 0.5–10 м LED-ленты)
9042913	GL10BB	Соединитель питания снизу (для 10.5-20м LED-ленты)

Пример кода заказа: 9042915 (5 м LED-лента 3000K) + 9042901 = 5 м LED-лента 3000K с соединителем питания справа.


Модель: GL10SR



Модель: GL10LR

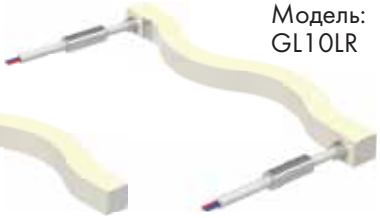

Модель: GL10SD

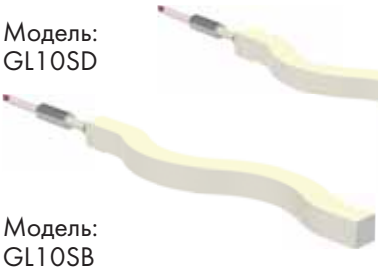


Модель: GL10BD



Модель: GL10SB



Модель: GL10BB



Рекомендуемые светорегуляторы и блоки питания



24V DC блок питания обеспечивает источник питания LED-ленты и светорегулятор с пультом дистанционного управления для регулировки яркости ленты.

Код	Модель	Описание
E042901	Диммер-контроллер	LED-диммер с пультом дистанционного управления
106328534	Источник питания HLG 240H 24	24 В, 240 Вт, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц входное напряжение, IP67 (для 0.5–20 м LED-ленты)
106328535	Источник питания HLG 120H 24	24 В, 120 Вт, 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц входное напряжение, IP67 (для 0.5–10 м LED-ленты)



Крепёжные аксессуары

Доступны 2 варианта пластиковых зажимов для установки LED-ленты и один стальной зажим для углового усиления.

Код	Модель	Описание	Фото
106090026	GLPMC	Пластиковый зажим, прозрачный, 35 мм	
106090027	GLPMC1M	Пластиковый канал, прозрачный, 1 м	
106090028	GLSMC	Стальной зажим, 5 см	
106090029	GLDIYSC	Комплект коллекторов DIY	

Блок управления освещением

IP44 CE RoHS COMPLIANT SAA

Дистанционное управление для RGB-освещения
Электрическая защита от перегрузок и утечек



Блок
управления светом






Пульт управления

Особенности продукта

1. Степень защиты IP44, подходит для использования на улице
2. Максимальная нагрузка 600 Вт с индикатором мощности
3. Изготовлен из огнестойкого материала PC
4. Два режима управления: с панели и с пульта дистанционного управления
5. Портативный пульт дистанционного управления взаимодействует с блоком управления на расстоянии
6. Простое управление с использованием 4 кнопок
7. 10 эффектов нумеруются последовательно. Кнопка «RESET» сбрасывает все светильники к первому эффекту
8. Кнопки «POOL» и «SPA» переключают освещение между режимами для бассейна и спа

ВЛАГОЗАЩИТА ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ

Мощность переменного тока до 600 Вт, подаваемая в блок управления, разделена на 2 цепи, каждая из которых поддерживает нагрузку до 300 Вт. Контроль освещения в одной линии синхронизирован. Синхронизация управления всеми линиями (всеми светильниками) также возможна.

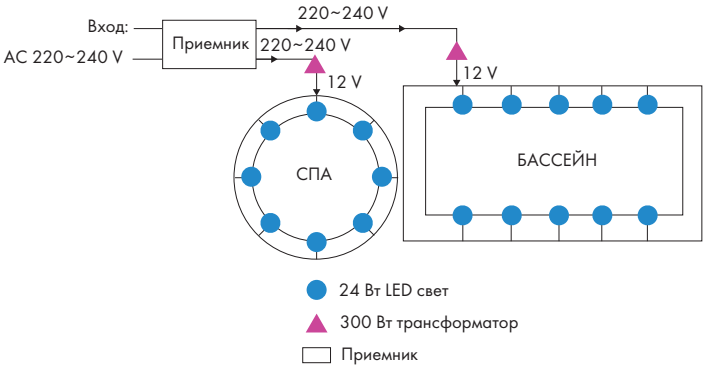

Информация о продукте

Код	Модель	Описание
08040009	RGB-CB	2x300 Вт/220–240 В/ 50/60 Гц
08040020	RGB-CB	2x300 Вт/110 В/ 50/60 Гц

Трансформатор и распаечный короб

Для всех типов освещения бассейна

12 В трансформатор



IP44 CE SAA

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Низкое напряжение для применения в новых системах освещения или при их замене
- Полностью герметичный водонепроницаемый корпус для использования на открытом воздухе
- Гибкая разводка кабелей и соединений
- Компактный размер для удобного размещения
- Модели с разной для всего спектра освещения и не только

Код 230 В (50/60 Гц)	Код 240 В (50/60 Гц)	Код 120 В (60 Гц)	Модель
88322201	88322301	88322401	TRA-10VA
88322207	88322307	88322407	TRA-50VA
88322202	88322302	88322402	TRA-105VA
88322203	88322303	88322403	TRA-150VA
88322205	88322305	88322405	TRA-300VA
88322260	88322360	88322460	TRA-600VA

Водонепроницаемый распаечный короб

Для открытой установки в борту бассейна



Код	Модель	Описание
08060001	EM2823A	Только соединительная коробка
08060002	EM2823B	С адаптерами
88250112	EM2823C	Полный комплект с 1 м шлангом и адаптерами

040RGB WiFi контроллер



040RGB — это высокопроизводительный интеллектуальный блок управления с WiFi и Bluetooth с классом водонепроницаемости IP67. Оснащенный специальной подвесной пластиной для легкой установки. Пользователи могут переключаться между 7 статичными цветами света и 9 режимами изменения света по своему усмотрению, а также регулировать режим, яркость и скорость освещения.

Оснащенный пультом дистанционного управления 040-1 с сенсорным экраном, он может осуществлять беспроводное дистанционное управление. Удаленное интеллектуальное управление может быть достигнуто путем подключения к WiFi с помощью приложения для мобильных устройств, разработанного нашей компанией. При отсутствии сети интеллектуальное управление на малом расстоянии может осуществляться через Bluetooth. Вы можете загрузить приложение через App Store и Google Play.


040-1 Пульт дистанционного управления



040-1 — сенсорный пульт дистанционного управления, используется с 040RGB контроллером, может переключать 7 статических цветов света, 9 режимов изменения света, а также режим освещения и регулировать яркость по желанию для достижения беспроводного управления на коротком расстоянии.

Электрическая схема 040RGB

С помощью приложения «Smart pool light» можно управлять освещением в нескольких бассейнах синхронно, а также отдельно в каждом отдельном бассейне. Освещение в бассейне также можно распределять по группам в соответствии с вашими потребностями.

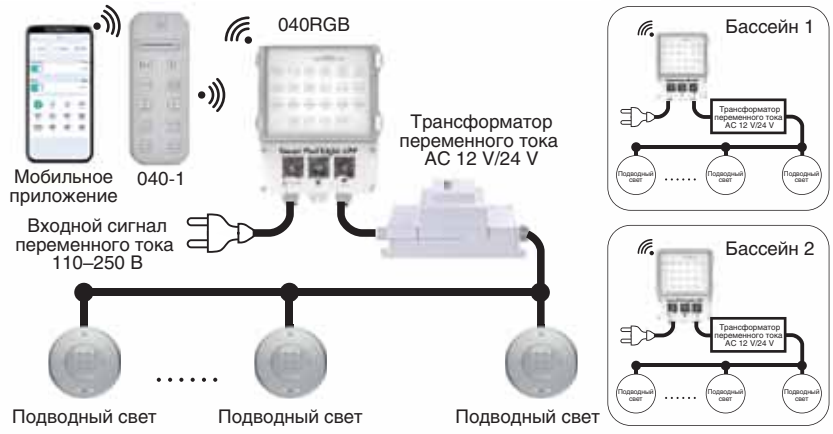

Параметры 040RGB

Входное/выходное напряжение
AC 110–250 В/AC 110–250 В

Номинальная мощность
500 Вт

Способ управления
040-1 и моб. приложение

WiFi и Bluetooth соединение

Удаленное управление через мобильное приложение

Беспроводная передача
2.4 Гц

Операционная платформа
Android, iOS и с-мы Harmony

Водонепроницаемый рейтинг
IP67

Материал ресивера
PC с сенсорной панелью из закаленного стекла

Размеры ресивера
152x188x63 мм

Параметры 040-1

Аккумулятор
23 A 12 В

Рабочий ток
< 30 мА

Частота удаленного излучения
315 MHz

Выходная мощность радиочастотного пульта дистанционного управления
3 mW

Встроенная антенна для дистанционного управления на расстоянии 30 м

7 статических цветов и регулировка яркости по желанию

Материал
PC с сенсорной панелью из закаленного стекла

Размер пульта
132x52x15 мм

041 Контроллер




041 — это простая версия RGB-контроллера синхронизации с красивым и элегантным дизайном, легкой установкой, небольшим размером и простым управлением. Пользователи могут переключаться между 7 статичными цветами света и 9 режимами изменения света по своему усмотрению. Он работает с пультом 041-1, обеспечивая беспроводное дистанционное управление в открытом пространстве до 30 метров.

041-1 Пульт дистанционного управления



041-1 — пульт дистанционного управления, используемый с контроллером 041, позволяет пользователю переключаться между 7 статичными цветами света и 9 режимами изменения света по своему усмотрению. Пользователи могут выбрать следующий режим, а также отрегулировать яркость света на близком расстоянии.

Электрическая схема 041

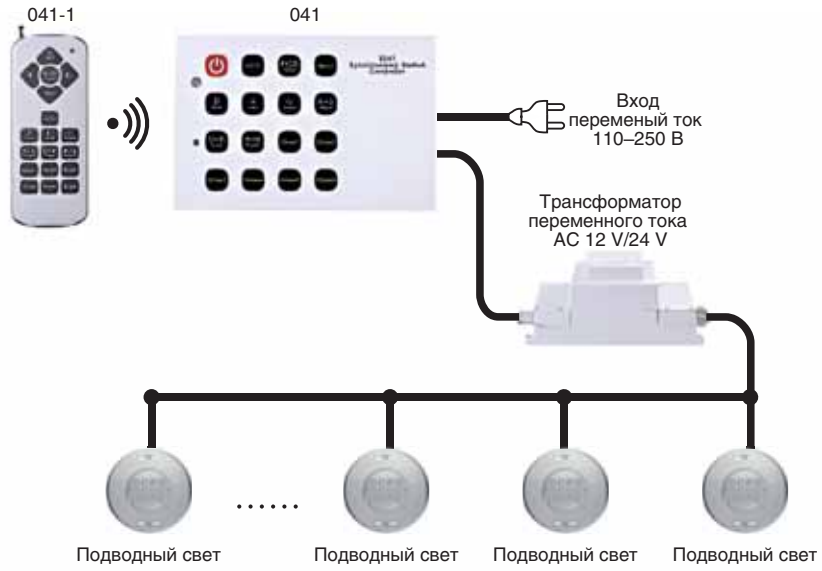

Параметры 041

Входное напряжение
AC 110–250 В

Выходное напряжение
AC 110–250 В

Номинальная мощность
500 Вт

Способ управления
041-1

Частота удаленного излучения
315 MHz

Расстояние дистанционного управления
30 м на открытой местности

Материал контроллера
Качественный PC с силиконовыми кнопками

7 цветов статичного света и 9 режимов смены света

Параметры 041-1

Аккумулятор
23 A 12 В

Рабочий ток
< 30 мА

Частота удаленного излучения
315 MHz

Выходная мощность радиочастотного пульта дистанционного управления
3 mW

Встроенная антенна для дистанционного управления на расстоянии 30 м

Размер пульта
132x52x15 мм

020RGB WiFi контроллер



020RGB — это высокопроизводительный низковольтный контроллер WiFi и Bluetooth, совместимый с лампами других марок с режимами on/off. Он имеет класс водонепроницаемости IP67. Оснащенный специальной подвесной пластиной для легкой установки. Пользователи могут переключаться между 7 статичными цветами света и 9 режимами изменения света по своему усмотрению.

С пультом удаленного доступа 020-1 может быть достигнуто дистанционное управление. Используя, разработанное компанией мобильное приложение, пользователи могут менять цвет освещения, регулировать режим, яркость, скорость освещения, а также включать и выключать подводное освещение с помощью своего телефона. Удаленный доступ может быть достигнут путем подключения к сети WiFi. Благодаря подключению к WiFi можно также осуществлять управление на расстоянии с помощью мобильных передач данных. При отсутствии интернета управление на коротких расстояниях может осуществляться с помощью Bluetooth. Приложение можно загрузить в App store и Google Play.


020-1 Пульт дистанционного управления



020-1 — сенсорный пульт дистанционного управления, используется с 020RGB контроллером. Пользователи могут по своему усмотрению переключаться между 7 статичными и 9 меняющимися режимами освещения, а также могут регулировать режим и яркость на небольшом расстоянии.

Электрическая схема 020RGB

С помощью приложения «Smart pool light» можно управлять освещением в нескольких бассейнах синхронно, а также отдельно в каждом отдельном бассейне. Освещение в бассейне также можно распределять по группам в соответствии с вашими потребностями.

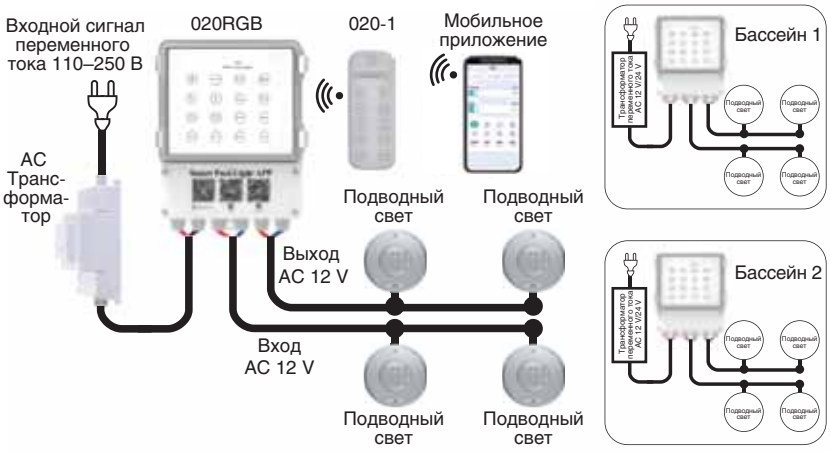

Параметры 020RGB

Входное напряжение
12В

Выходное напряжение
AC 12В

Номинальная мощность
400 Вт

Способ управления
020-1 и моб. приложение

WiFi и Bluetooth соединение

Удаленное управление через мобильное приложение

Беспроводная передача
2.4 Гц

Операционная платформа
Android, iOS и с-мы Harmony

Водонепроницаемый Рейтинг
IP67

Материал ресивера
PC с сенсорной панелью из закаленного стекла

Размеры ресивера
152x188x63 мм

Параметры 020-1

Аккумулятор
23 A 12 В

Рабочий ток
< 30 мА

Частота удаленного излучения
315 MHz

Выходная мощность радиочастотного пульта дистанционного управления
3 mW


7 статических цветов и регулировка яркости по желанию

Материал
PC с сенсорной панелью из закаленного стекла


Размер пульта
132x52x15 мм

HJ-CT 100 контроллер с трансформатором









Параметры HJ-CT 100

Входное/выходное напряжение
AC 220 В/ AC 12 В

Максимальный выходной ток
8 А

Опциональная мощность
100 W, 200 W, 300 W

Способ управления
CT-1


Самое большое расстояние дистанционного управления
30 м

Материал
Высококачественный PC

Размер контроллера
240x140x 75 мм

Встроенный трансформаторный контроллер HJ-CT 100 использует передовую технологию микрокомпьютерного управления и прост в подключении и установке. Все подводные светильники с напряжением 12 В переменного тока могут управляться, поэтому пользователям не нужно беспокоиться о проблеме рассинхронизации. Если пользователь устанавливает его на открытом воздухе, ему необходимо установить корпус, который защитит его от дождя и солнечных лучей, а также защитит контроллер от электромагнитного излучения. Этот контроллер должен быть установлен на устройстве с защитой от протечек, а общая мощность подводных фонарей должна соответствовать мощности контроллера. Опциональная мощность 100, 200, 300 W.
Примечание к подключению: нажмите кнопки «Вверх (up)» и «Вниз (down)» в каждой группе, а затем вставьте предварительно зачищенные концы провода. После отсоединения он будет автоматически затянут.

CT-1 Пульт



Параметры CT-1

Частота излучения
Внешняя антенна

Аккумулятор
23 A 12 В

Рабочий ток
< 30 мА

Встроенная антенна для дистанционного управления на расстоянии 30 м


7 статических цветов и регулировка яркости по желанию

Материал
Высококачественный PC с силиконовыми кнопками

Размер пульта
99x40x15 мм

Электрическая схема HJ-CT 100

Примечание: Контроллер с трансформатором может контролировать подводное освещение LED с общей мощностью не больше 100 Вт.

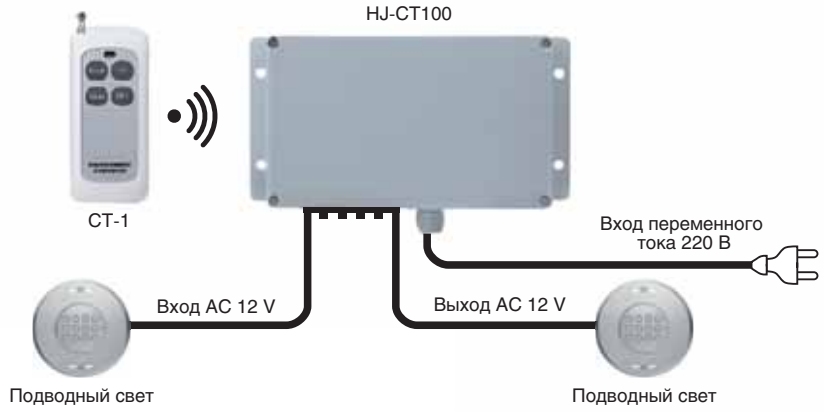




ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HI-WM-SS228



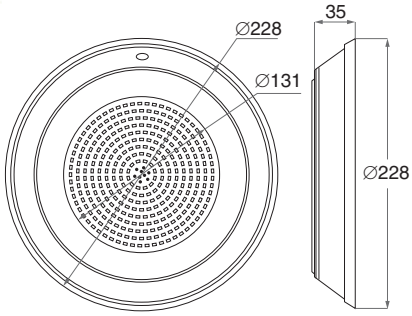


Цвет кольца



Белый Серый Голубой

HI-WM-SS298



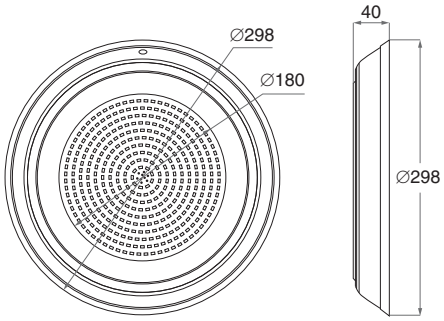

Цвет кольца



Белый Серый Голубой

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-SS228	12 В/ 24 В (AC/DC)	144	12	1152	552	624	040RGB 020RGB	120°
		252	18	1689	851	–		
		315	25	2205	1125	–		
HJ-WM-SS298	12 В/ 24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		

Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

HJ-WM-SS228



HJ-WM-SS298




HJ-WM-PC200



Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

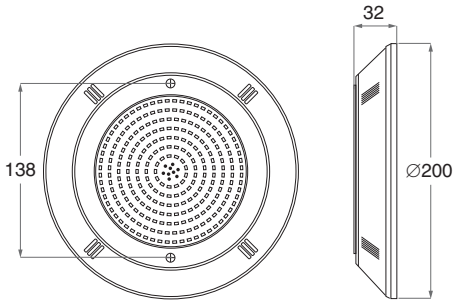


Цвет кольца




Белый | Светло-серый | Темно-серый | Черный

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-PC200	12 В/24 В (AC/DC)	144	12	1152	552	624	040RGB 020RGB	120°
		252	18	1689	851	–		


HJ-WM-PC200



HJ-WM-PC200-V

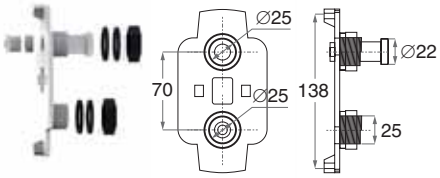

HJ-WM-PC200-FGV

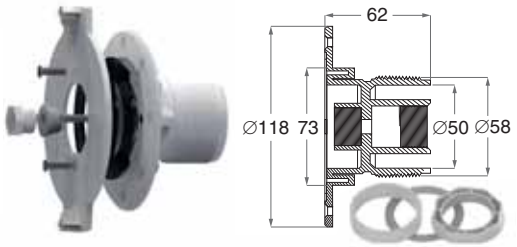


Установка под бетон



Установка под пленку



Установка под пленку и стекловолокно

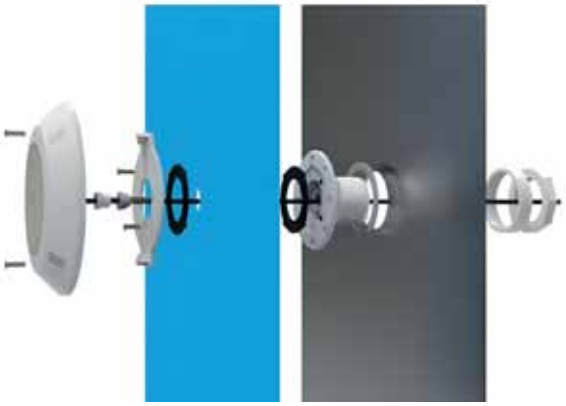


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-WM-PC242



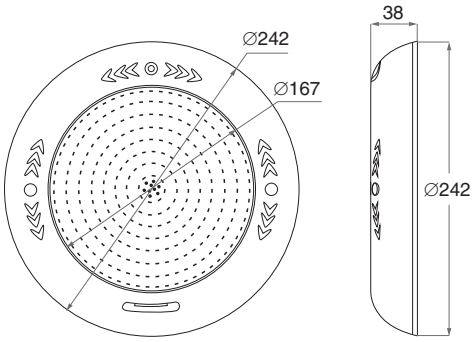

Цвет кольца




Белый | Светло-серый | Темно-серый | Черный

Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм²x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-PC242	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-WM-PC-200




HJ-WM-PC-200-V

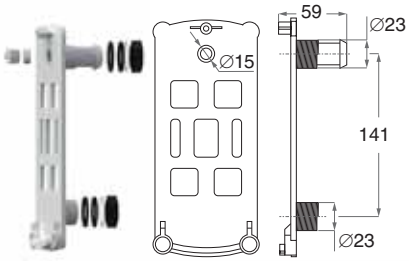


HJ-WM-PC200-FGV

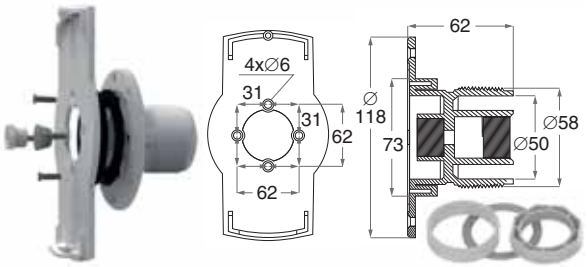


Установка под бетон



Установка под пленку




Установка под пленку и стекловолокно

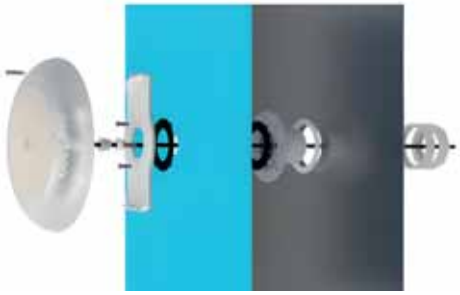

HJ-WM-PC270



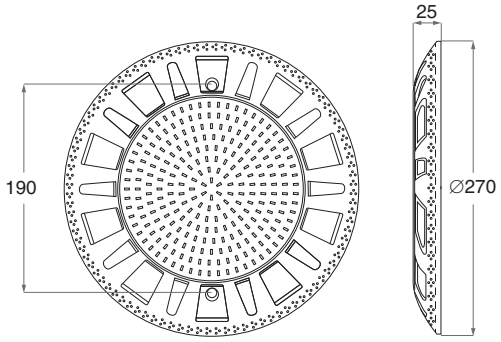

Цвет кольца




Белый | Светло-серый | Темно-серый | Черный

Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-PC270	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-WM-PC270




HJ-WM-PC270-V




HJ-WM-PC270-FG




HJ-WM-PC270-FGV

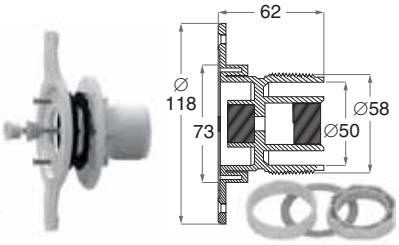


Установка под бетон




Установка под пленку



Установка под стекловолокно



Установка под пленку и стекловолокно

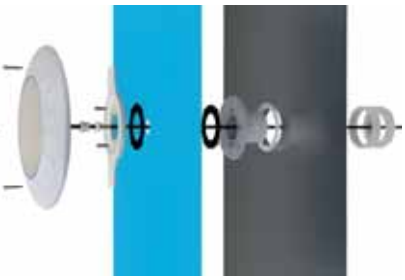


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-WM-PC290



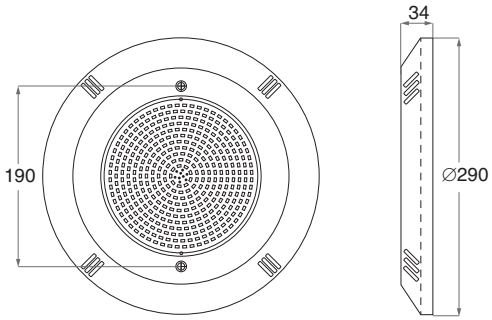

Цвет кольца




Белый | Светло-серый | Темно-серый | Черный

Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-PC290	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-WM-PC290




HJ-WM-PC290-V




HJ-WM-PC290-FG




HJ-WM-PC290-FGV

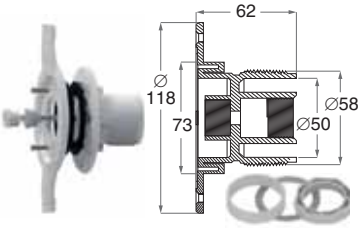


Установка под бетон




Установка под пленку



Установка под стекловолокно




Установка под пленку и стекловолокно

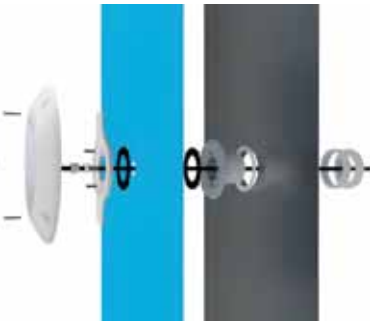

HJ-WM-SS200



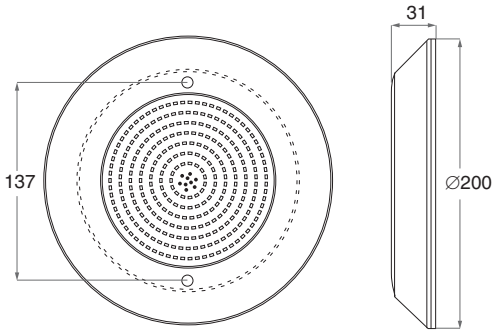


Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм²x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-SS200	12 В/24 В (AC/DC)	144	12	1152	552	624	040RGB 020RGB	120°
		252	18	1689	851	–		


HJ-WM-SS200



HJ-WM-SS200-V

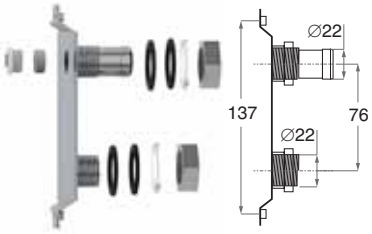


HJ-WM-SS200-FGV

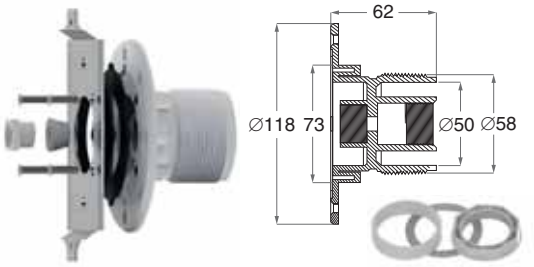


Установка под бетон



Установка под пленку

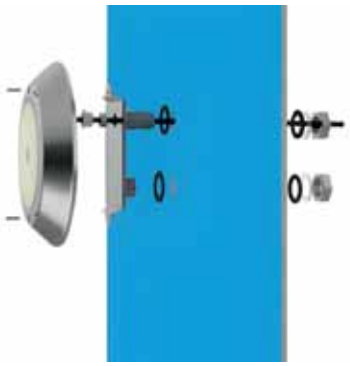

Установка под пленку и стекловолокно

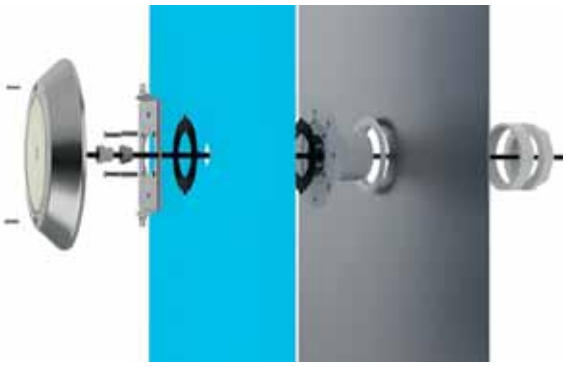


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-WM-SS270



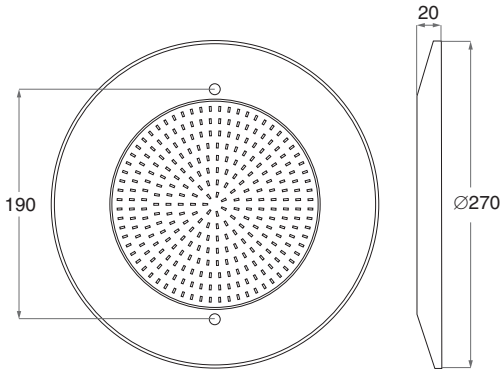


Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-SS270	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-WM-SS270




HJ-WM-SS270-V




HJ-WM-SS270-FG




HJ-WM-SS270-FGV

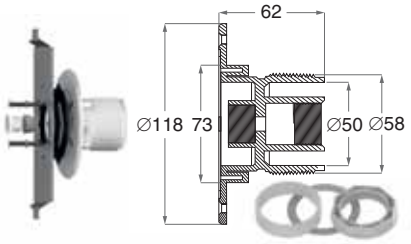


Установка под бетон




Установка под пленку



Установка под стекловолокно




Установка под пленку и стекловолокно

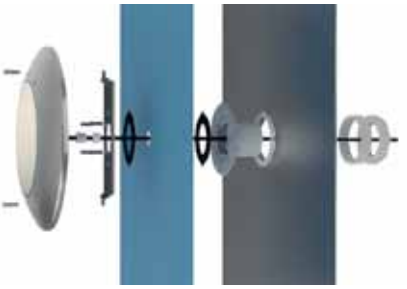

HJ-WM-SS280



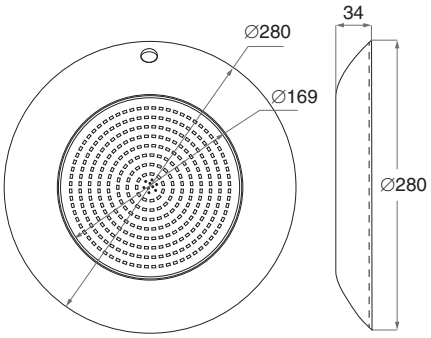


Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WM-SS280	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		

HJ-WM-SS280




HJ-WM-SS280-FGV

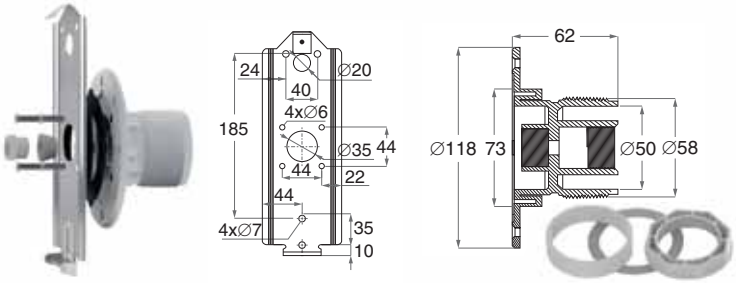

Установка под бетон



Установка под пленку и стекловолокно

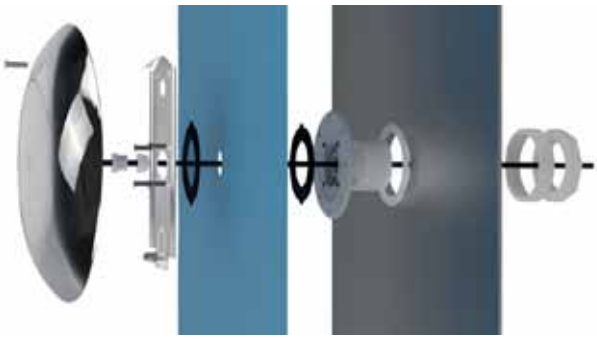


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-WM-SS290



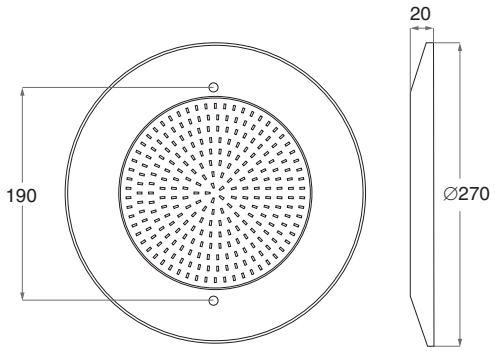


Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HI-WM-SS290	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-WM-SS290




HJ-WM-SS290-V




HJ-WM-SS290-FG




HJ-WM-SS290-FGV

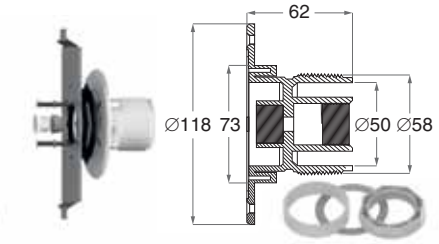


Установка под бетон




Установка под пленку



Установка под стекловолокно




Установка под пленку и стекловолокно

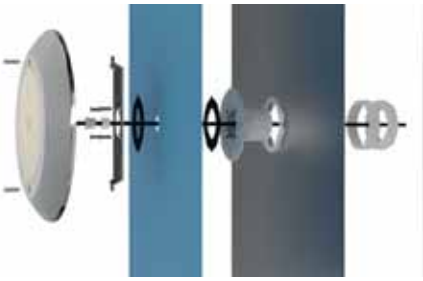

HJ-WR-SS95



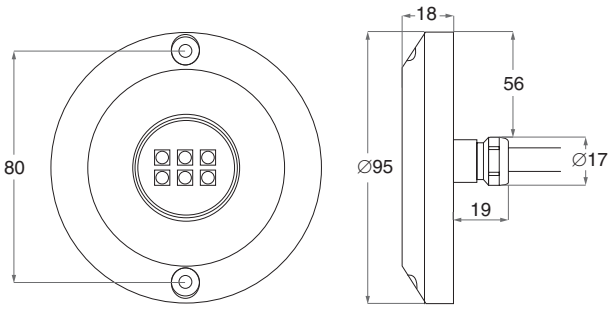

Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: Osram
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WR-SS95	12 В (AC)	9	10	790	–	–	–	120°
		6	10	960	500	–	050*, 0–10 V*	
	12 В/24 В (DC)	9	18	1530	738	–	0–10 V*	
		6	35	2354	–	–		

* Под заказ

Установка для настенного монтажа




Установка для встраиваемого типа





Закладной элемент

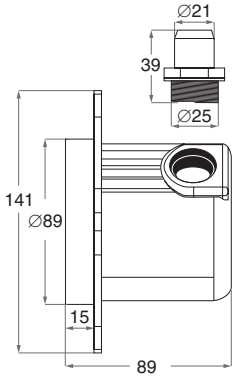


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-WR-SS100



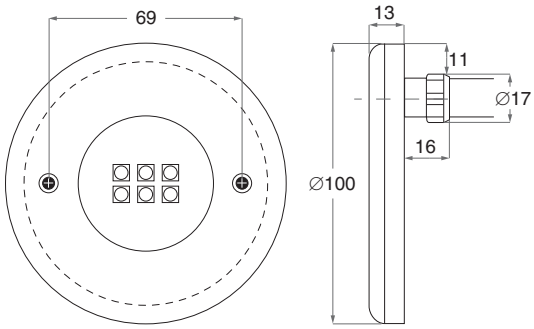

Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-WR-SS100	12 В (AC)	9	10	790	/	/	–	120°
		9	10	960	500	/	050*, 0–10 V*	
	12 В/24 В (DC)	9	18	1530	738	/	0–10 V*	
		6	35	2354	/	/		

* Под заказ

Установка для настенного монтажа




Установка для встраиваемого типа






Ниша

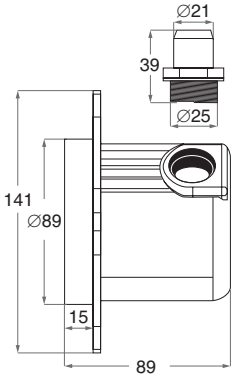

HJ-RC-SS270






Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: Osram
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-SS270	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-RC-SS270-ABS

Пластиковая закладная под бетон




HJ-RC-SS270-SS

Закладная из нержавеющей стали




HJ-WM-SS270-ABSV

Пластиковая закладная под пленку




HJ-WM-SS270-SSV


Закладная из нержавеющей стали



Установка под бетон

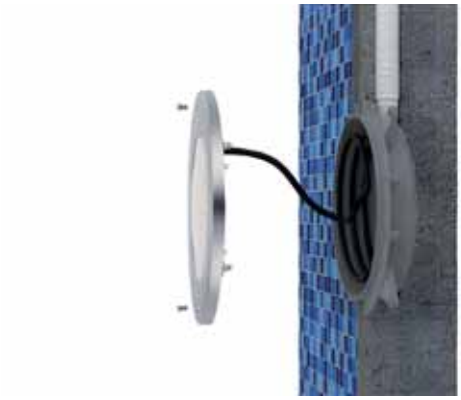

Установка под пленку

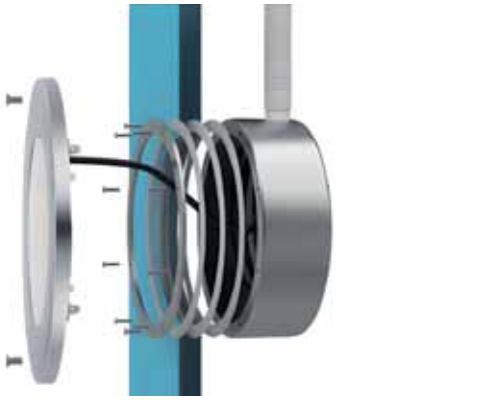


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-RC-SS270K



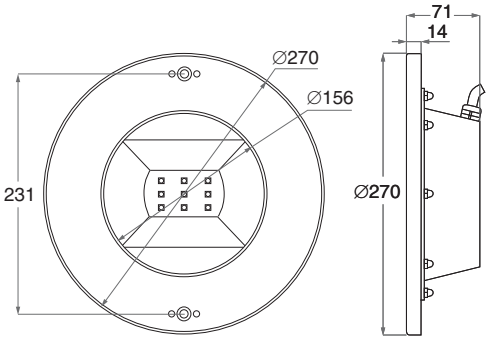

Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: SS304/316L
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: Osram
6. Кабель: 3x2.5 мм^{2}x2.5 м


Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-SS270K	12 В/24 В (AC/DC)	18	18	1458	810	972	040RGB 020RGB	120°
		18	25	2555	1575	–		
		9	35	3400	–	–	0–10 V*	

* Под заказ


HJ-RC-SS270K-ABS



HJ-RC-270K-SS



HJ-RC-SS270K-ABSV




HJ-RC-SS270K-SSV



Установка под бетон



Установка под пленку

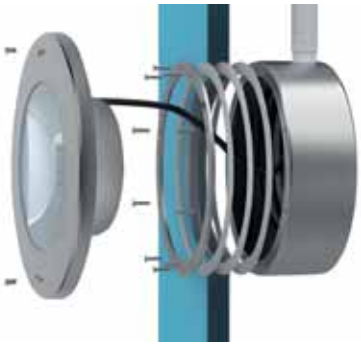

HJ-RC-SS115/HJ-RC-SS115L




HJ-RC-SS115



HJ-RC-SS115L






Основные характеристики

1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: SS316L
3. Материал линзы: закаленное стекло
4. LED бренд: RC-SS115 — Osram; RC-SS115L — Osram с линзой
5. Кабель: 3x1 мм²x2.5 м


Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-SS115	12 В/24 В (AC/DC)	9	12	984	504	576	040RGB 020RGB	120°
		9	18	1440	702	–		
		9	25	1875	–	–	0–10 V*	
HJ-RC-SS115L	12 В/24 В (AC/DC)	3	9	621	308	–	0–10 V*	15°, 30°, 45°, 60°
		3	18	1404	–	–		

* Под заказ


HJ-RC-SS115-ABS
Пластиковая закладная под бетон

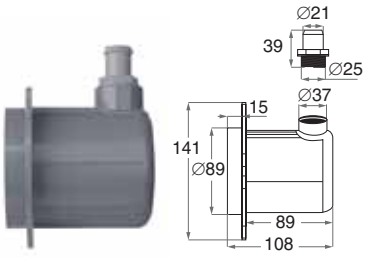


HJ-RC-SS115-SS
Закладная из нержавеющей стали под бетон

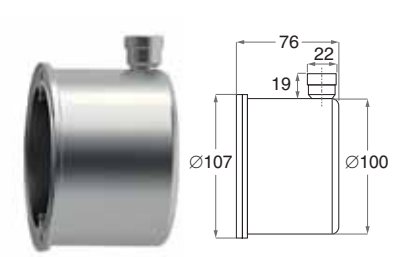


HJ-RC-SS115-SSV
Закладная из нержавеющей стали под пленку

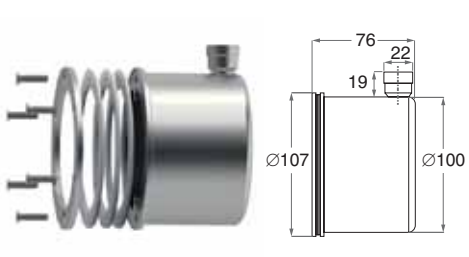

Установка под бетон

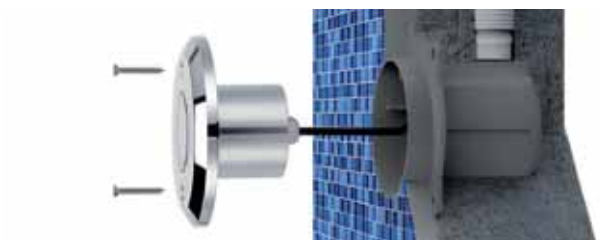

Установка под пленку

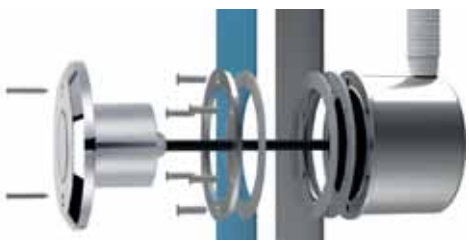


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-RC-SS200L



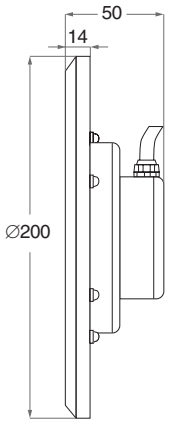


Основные характеристики

1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: SS316L
3. Материал линзы: закаленное стекло
4. LED бренд: Osram с линзой
5. Кабель: 3x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-SS200L	12 В/24 В (AC/DC)	12	18	1116	738	828	040RGB 020RGB	15°, 30°, 45°, 60°
		12	35	2415	1435	–		


HJ-RC-SS200L-ABS

Пластиковая закладная под бетон




HJ-RC-SS200L-SS

Закладная из нержавеющей стали под бетон




HJ-RC-SS200L-ABSV

Пластиковая закладная под пленку



HJ-RC-SS200L-SSV

Закладная из нержавеющей стали под пленку



Установка под бетон




Установка под пленку



HJ-RC-SS280L



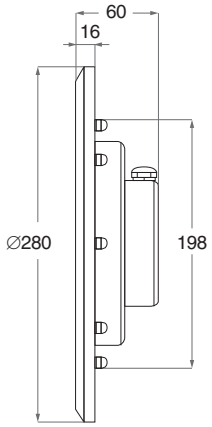

Основные характеристики

1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: SS316L
3. Материал линзы: закаленное стекло
4. LED бренд: Osram с линзой
5. Кабель: 3x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-SS280L	12 В/24 В (DC)	24	18	1422	846	972	040RGB 020RGB	120°
		24	35	2520	1435	–		
		24	50	3450	1950	–		
		24	80	5200	–	–	0–10 V*	

* Под заказ


HJ-RC-SS280L-ABS

Пластиковая закладная под бетон




HJ-RC-SS280L-SS

Закладная из нержавеющей стали под бетон




HJ-RC-SS280L-ABSV

Пластиковая закладная под пленку



HJ-RC-SS280L-SSV

Закладная из нержавеющей стали под пленку



Установка под бетон



Установка под пленку




ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

HJ-RC-PC282





Основные характеристики

1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: ABS + Устойчивый к УФ пластик
3. Материал линзы: PC
4. LED бренд: SMD Epistar
5. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-PC282	12 В/24 В (AC/DC)	261	18	1908	936	1008	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2575	1250	–		
		441	35	3500	1610	–		


HJ-RC-PC282-ABS

Пластиковая закладная под бетон



HJ-RC-PC282-ABSV

Пластиковая закладная под пленку



Установка под бетон




Установка под пленку



HJ-RC-PC290





Основные характеристики


1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: ABS + Устойчивый к УФ пластик
3. Материал линзы: PC
4. LED бренд: SMD Epistar
5. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-RC-PC290	12 В/24 В (DC)	261	18	1638	828	936	040RGB 020RGB	120°
		351	25	2275	1100	–		
		441	35	3185	1540	–		
		513	50	4550	–	–	0–10 V*	

* Под заказ


HJ-RC-PC290-ABS

Пластиковая закладная под бетон

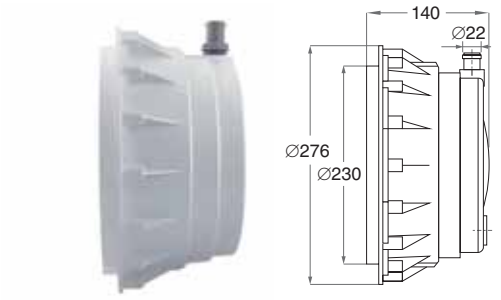

HJ-RC-PC290-ABSV

Пластиковая закладная под пленку

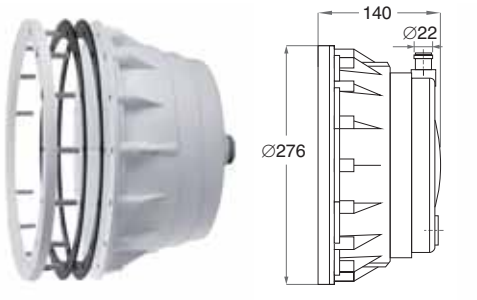

Установка под бетон



Установка под пленку




HJ-FG-SS100-1.5/HJ-FG-SS100-2




HJ-FG-SS100-1.5





HJ-FG-SS100-2






Основные характеристики


1. Входная частота: 50–60 Гц
2. Материал корпуса: SS304/316L
3. Материал линзы: PC
4. LED бренд: Osram
5. Кабель: 3x1 мм²x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-FG-SS100-1.5/ HJ-FG-SS100-2	12 В/24 В (AC/DC)	9	10	910	510	–	040RGB 020RGB	120°
		9	18	1494	828	1026		
		6	35	2485	1435	–		


HJ-FG-SS100-2

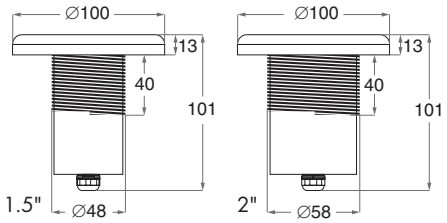


HJ-FG-SS100-1.5



Бассейн из стекловолокна

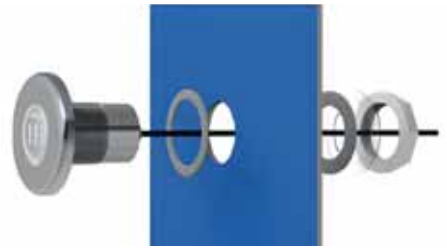


Бетонный и пленочный бассейн

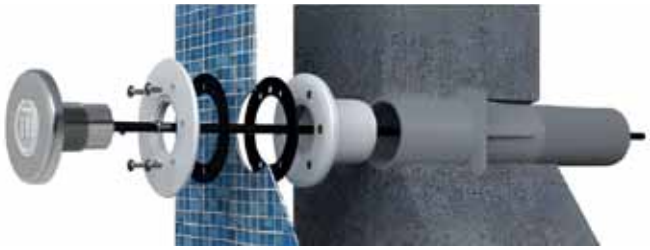


HJ-FG-PC94-1.5/HJ-FG-PC94-2



HJ-FG-PC94-1.5

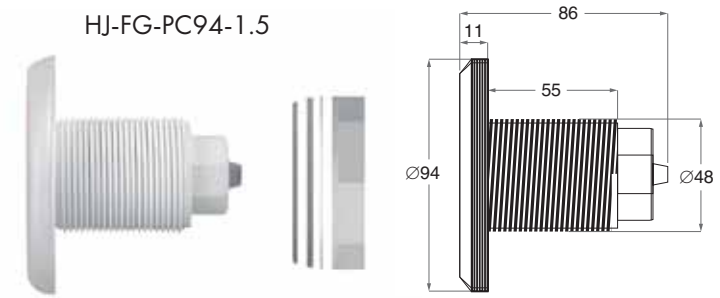

HJ-FG-PC94-2

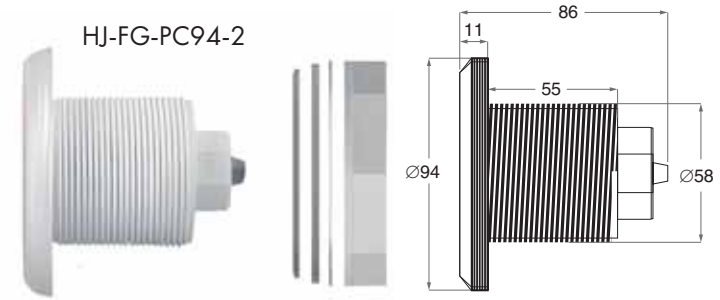


Основные характеристики


1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм^{2}x2.5 м

Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-FG-PC94-1.5/ HJ-FG-PC94-2	12 В/24 В (AC/DC)	60	9	936	459	–	040RGB 020RGB	120°


HJ-FG-PC94-2

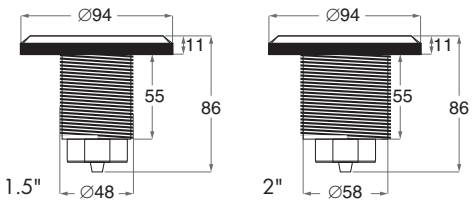


HJ-FG-PC94-1.5



Бассейн из стекловолокна

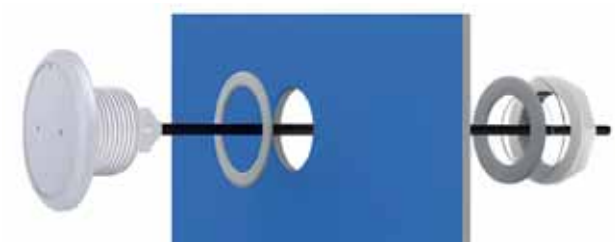

Бетонный и пленочный бассейн

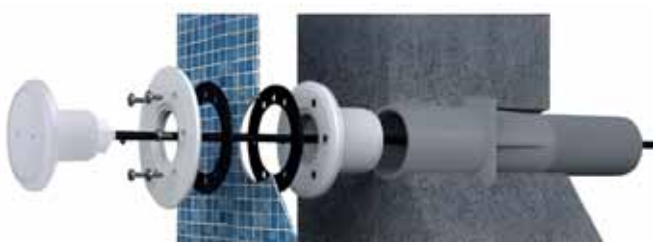


HJ-FG-PC168-1.5/HJ-FG-PC168-2




HJ-FG-PC168-1.5





HJ-FG-PC168-2








Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм²x2.5 м


Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-FG-PC168-1.5/ HJ-FG-PC168-2	12 В/24 В (AC/DC)	90	12	1108	608	–	040RGB 020RGB	120°
		120	18	1756	1002	–		







Бассейн из стекловолокна

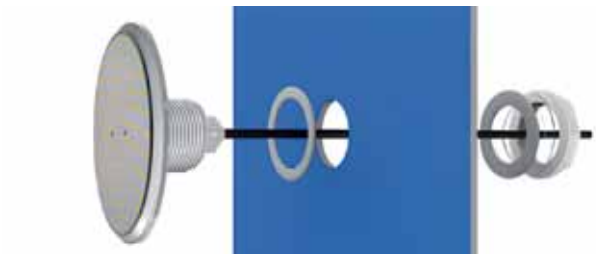

Бетонный и пленочный бассейн




HJ-FG-PC260-1.5/HJ-FG-PC260-2
HJ-FG-SS260-1.5/HJ-FG-SS260-2







HJ-FG-PC260-1.5

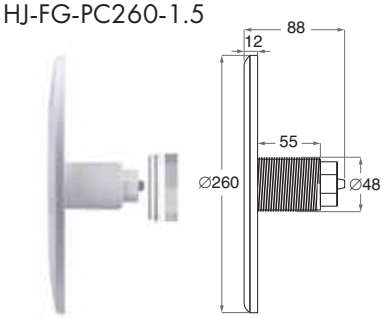


HJ-FG-PC260-2

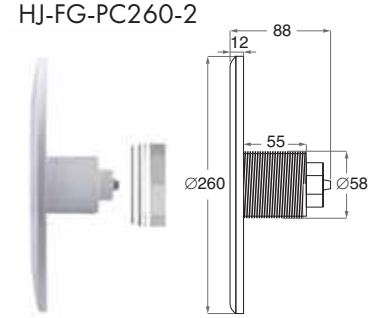

HJ-FG-SS260-1.5

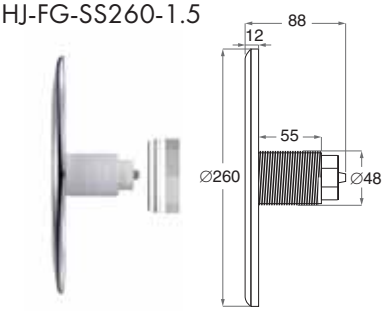


HJ-FG-SS260-2

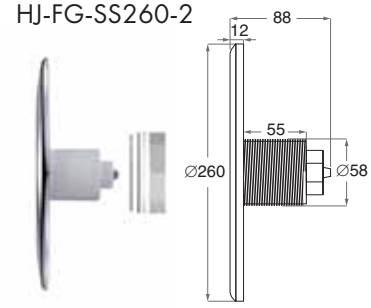



Основные характеристики

1. Водонепроницаемый корпус: заполненный смолой
2. Входная частота: 50–60 Гц
3. Материал корпуса: FG-SS260-1.5/ FG-SS260-2: SS304/316L, FG-PC260-1.5/FG-PC260-2: PC
4. Материал линзы: PC
5. LED бренд: SMD Epistar
6. Кабель: 2x1 мм²x2.5 м


Модель	В	LED, кол-во	Мощность, Вт	Мощность светового потока			Контроллер	Угол наклона луча света
				CW	RGB	RGBW		
HJ-FG-PC260-1.5/ HJ-FG-PC260-2	12 В/ 24 В (AC/DC)	144	12	1152	552	–	040RGB 020RGB	120°
		261	18	1728	882	–		
HI-FG-SS260-1.5/ HJ-FG-SS260-2		351	25	2375	1175	–		







Бассейн из стекловолокна

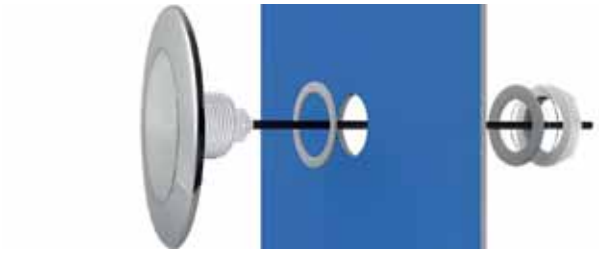

Бетонный и пленочный бассейн



ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Waking

ТРАНСФОРМАТОР С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СМОЛЫ



Модель	Мощность, В	Размер ДхШхВ, см	Вес, кг	Основные параметры
HJ-STW60	60	21.1x6.8x7.4	0.249	Входное напряжение: 220–230 В Выходное напряжение: AC 12 V/24 В
HJ-STW100	100	23x8.2x7.5	1.978	
HI-STW200	200	24.5x8.9x10	3.690	
HI-STW300	300	24.5x8.9x10	3.870	
HI-STW500	500	25.2x10.2x14.4	8.641	

Полностью заполненный смолой трансформатор



Модель	Мощность, В	Размер ДхШхВ, см	Основные параметры
HJ-STB30	30	13.5x5.5x6.5	Входное напряжение: 220–230 В Выходное напряжение: AC 12 V/24 В
HJ-STB60	60	14.5x6.5x7.5	
HJ-STB100	100	17.1x7.7x7	
HJ-STB200	200	19.8x9x10.5	
HJ-STB300	300	19.8x9x10.5	
HJ-STB500	500	21x11x15	

Полностью заполненный смолой трансформатор




Модель	Мощность, В	Размер ДхШхВ, см	Основные параметры
HJ-RT100	100	19.8x14.3x7.8	Входное напряжение: 220–230 В Выходное напряжение: AC 12 V/24 В
HJ-RT200	200		
HJ-RT300	300		
HJ-RT500	500	22.1x16.8x8.7	

Вилка




Аксессуары для установки подводного освещения


WM01
Адаптер для бассейна из стекловолокна GB1.5": ∅050




WM03
Адаптер под бетон, пленку, стекловолокно GB1.5": ∅050




WM05
Адаптер фиксирующего провода




FC01
2" труба проходная




PE01
Адаптер для бассейна из стекловолокна




PE02
Адаптер для бассейна из стекловотокна




PE04
Адаптер под бетон




GR01
Обратный фитинг BS 1.5: ∅048




GR02
Обратный фитинг BS 1.5: ∅50



GR01V
Обратный фитинг для пленочного бассейна BS 1.5: ∅48

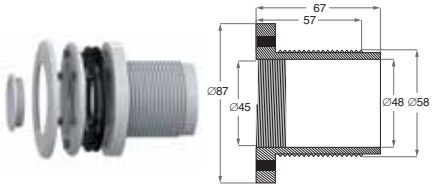


GR02V
Обратный фитинг для пленочного бассейна BS 1.5": ∅50

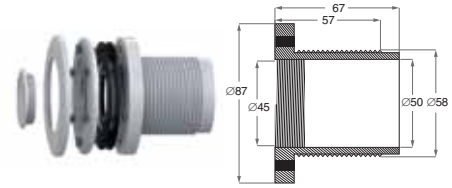

Короб распаечный

J01
Распаечный короб из нержавеющей стали




H01
Шланг



H02
Шланг с зажимами





Подводное освещение Tad pole

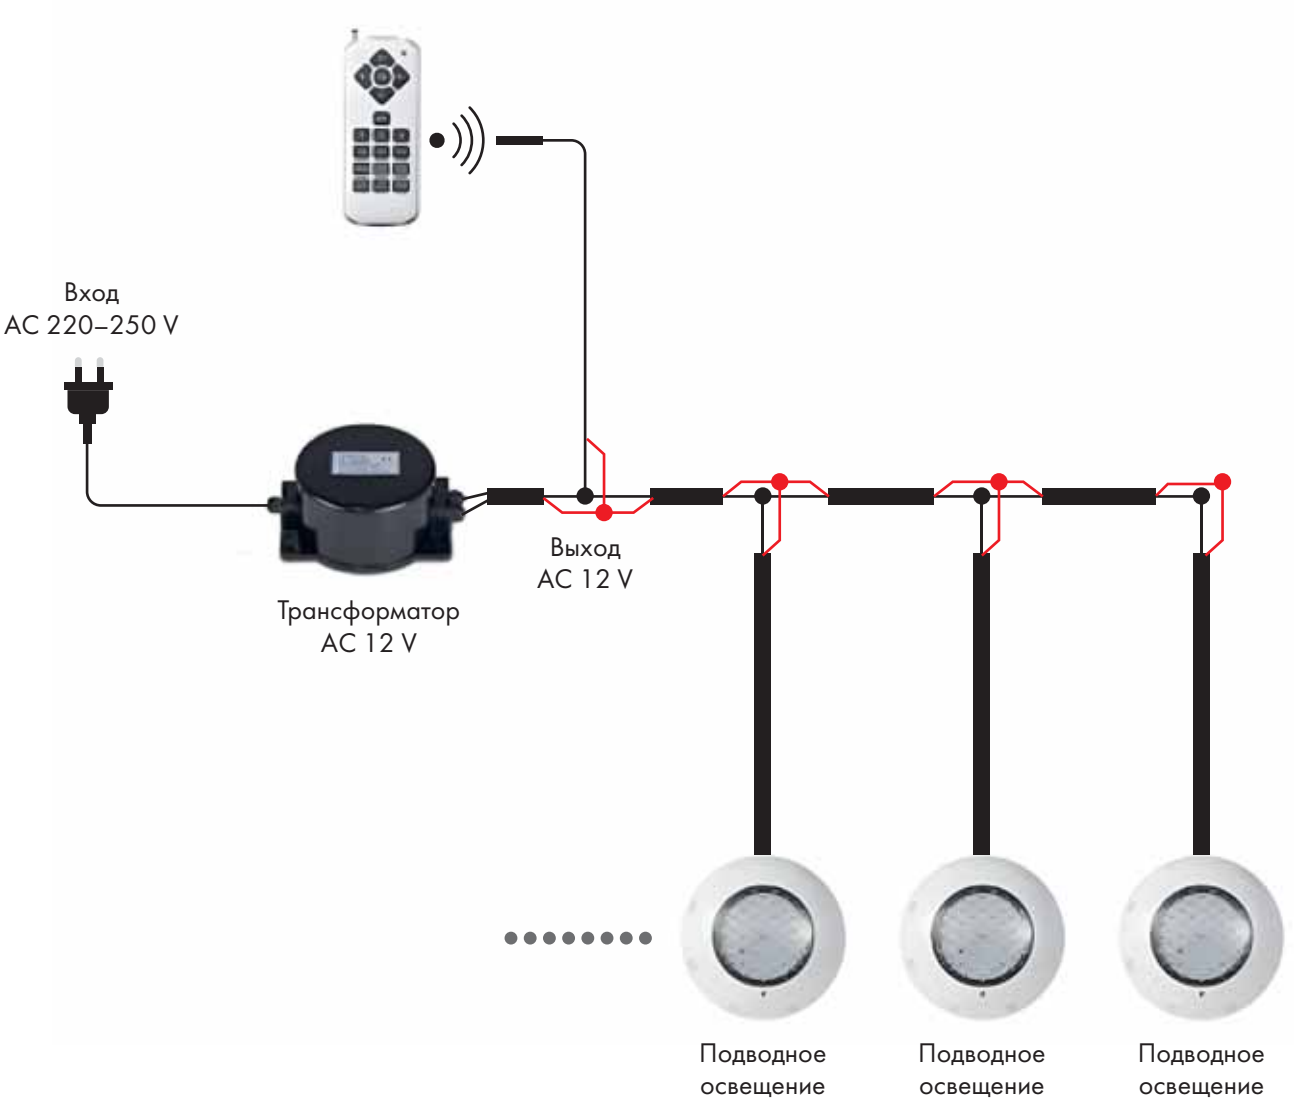



JKD-YC280-AP





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC280-AP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	280x40
				25	360				
				35	468				


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC260-AP





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68


Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC260-AP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	260x40
				25	360				
				35	468				



JKD-YC220-AP

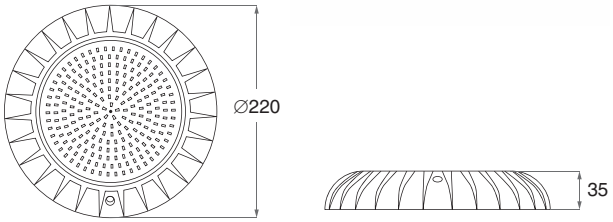

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC220-AP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	220x35
				25	360				
				35	468				


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-GJ110-AP **JKD-GJ150-AP** **JKD-GJ230-AP**



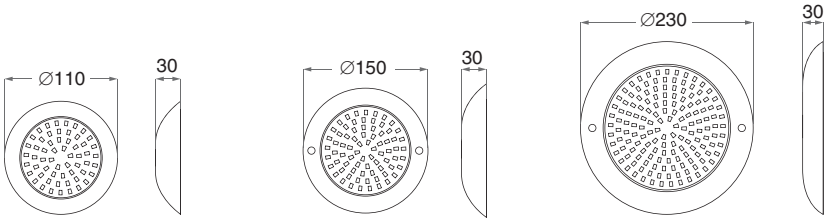

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепро-ницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-GJ110-AP	AC 12 В	SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	110x30
	JKD-GJ150-AP			12	90				150x30
	JKD-GJ230-AP			18	252				230x30
				25	360				
				35	468				



ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Прожекторы Tad pole



JKD-YC230-AP

Шаги по установке

1. Прикрутите корпус лампы к стене бассейна
2. Настоятельно рекомендуется использовать подводный кабельный ввод для подключения провода к трансформатору переменного тока напряжением 12 В (лампы нельзя напрямую подключать к источнику питания напряжением 110 В или 220 В)

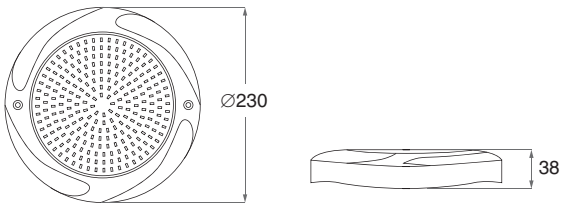

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC230-AP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS заполненный смолой	230x38
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-UT90-AP **JKD-UT160-AP** **JKD-UT230-AP**







Для стены



Для труб из ПВХ

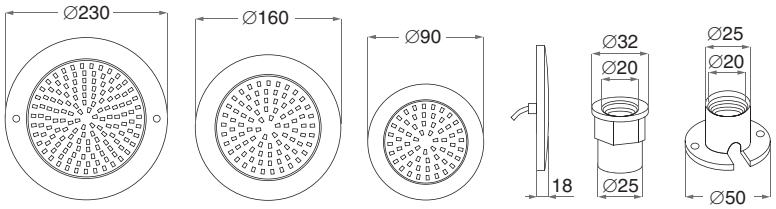



Поверните лампу на кронштейне по часовой стрелке

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-UT90-AP	AC 12 В	SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	90x18
	JKD-UT160-AP			12	90				160x18
	JKD-UT230-AP			18	252				230x18
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole




JKD-YC300-SP







JKD-YC230-SP


JKD-YC300-SP





JKD-YC230-SP





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC230-SP	AC 12 В	SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304, заполненная смолой	230x34
				18	252				
	JKD-YC300-SP			12	144				300x40
				18	252				
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole





JKD-YC300-SWP




JKD-YC230-SWP

JKD-YC300-SWP





JKD-YC230-SWP





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

CE RoHS FC


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC230-SWP	AC 12 В	SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304, заполненная смолой	230x34
				18	252				
	JKD-YC300-SWP			12	144				300x40
				18	252				
				25	360				
				35	468				


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC260-2SP





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC260-2SP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304, заполненная смолой	260x40
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC260-SP

JKD-YC290-SP



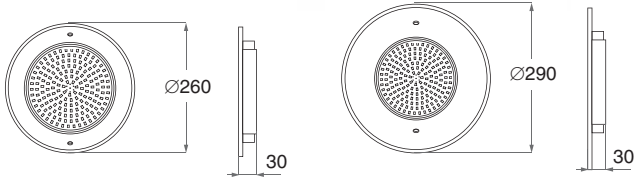


Схема подсоединения



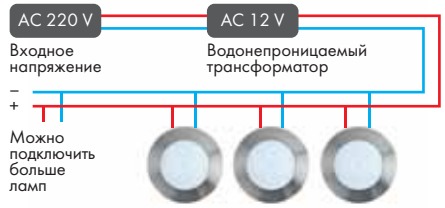

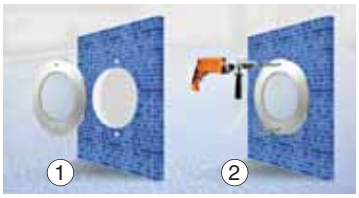

① Просверлите отверстие 210 мм в диаметре и 30 мм в глубину
② Закрепите болтами
Лампы не могут быть подключены напрямую к 110 и 220 Вольт.

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC260-SP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304, заполненная смолой	260x30
	JKD-YC290-SP			25	360				290x30
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Прожекторы Tad pole




JKD-UT110-SP **JKD-UT160-SP** **JKD-UT230-SP** **JKD-UT280-SP**

1. Толщина 7.5 мм
2. Нержавеющая сталь
3. Заполнено смолой, 100% водонепроницаемый
4. Многоцветный с пультом дистанционного управления, режимы анимации
5. С контроллером модуля Tuya, который поддерживает интеллектуальное приложение, приложение, управляемое с помощью Wi-Fi, музыкой, голосом





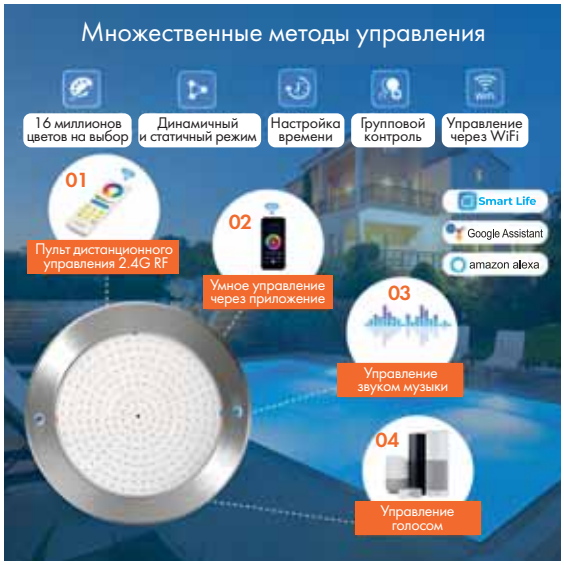

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

CE RoHS FC

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-UT110-SP




JKD-UT160-SP




JKD-UT230-SP




JKD-UT280-SP

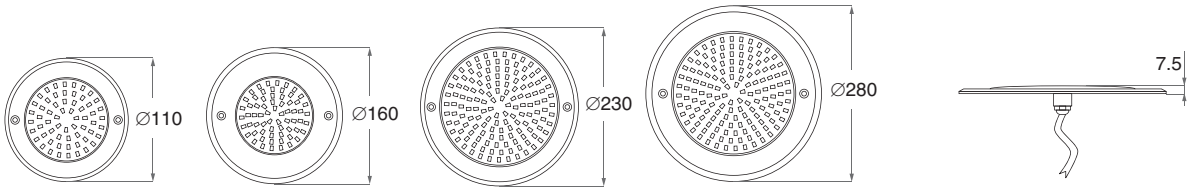

Электрическая схема

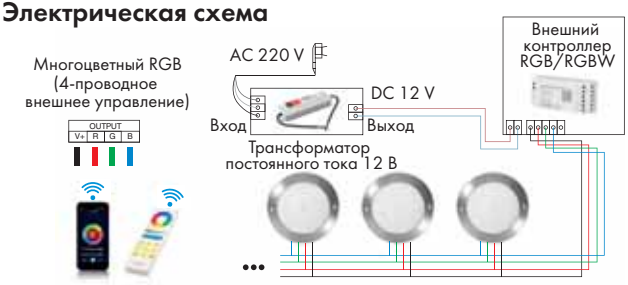

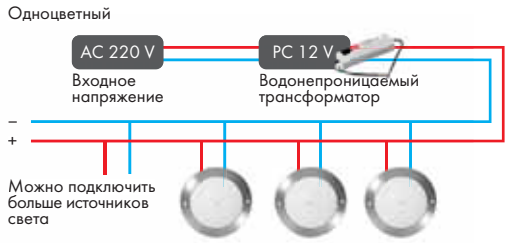

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Ультратонкий светодиодный светильник для бассейна из смолы	JKD-UT110-SP	DC 12 В	SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304/316 заполненная смолой с PC прозрачной крышкой	110x7,5
	JKD-UT160-SP			12	90				160x7,5
	JKD-UT230-SP			18	252				230x7,5
				25	360				
				35	468				
	JKD-UT280-SP			18	252				280x7,5
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-UT230-2SP




Шаги по утановке

① Просверлить отверстие

② Прикрутите корпус лампы к стене чаши, закрепите винты.

Настоятельно рекомендуется использовать подводный кабельный ввод для подключения провода к трансформатору переменного тока напряжением 12 В (лампы нельзя напрямую подключать к источнику питания напряжением 110 В или 220 В).

Схема подключения лампы

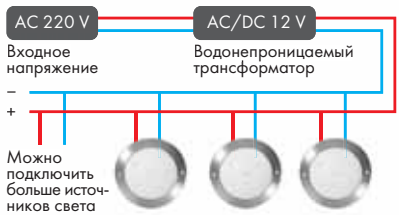

Толщина всего 7.5 мм

Не занимает много места,
просто приклеивается к стенке бассейна



ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-UT110-2SP




JKD-UT160-2SP



JKD-UT230-2SP



JKD-UT280-2SP

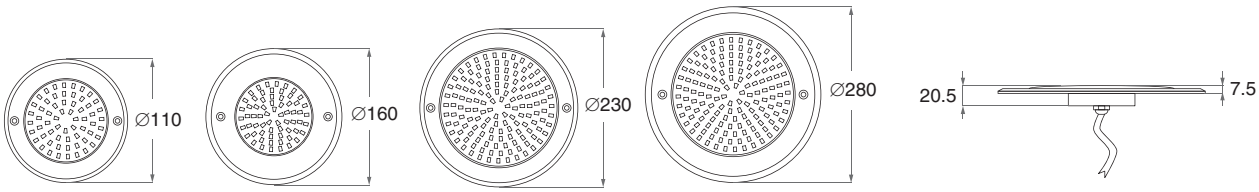

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Ультратонкий светодиодный светильник для бассейна из смолы	JKD-UT110-2SP	AC 12 В DC 12 В	SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304/316 заполненная смолой с PC прозрачной крышкой	110x20.5
	JKD-UT160-2SP			12	90				160x20.5
	JKD-UT230-2SP			18	252				230x20.5
				25	360				
				35	468				
	JKD-UT280-2SP			18	252				280x20.5
				25	360				
				35	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC260-A

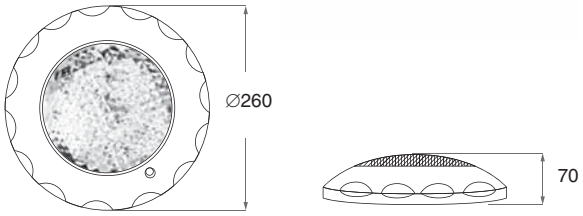

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной прожектор	JKD-YC260-A	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	260x70
				18	162				
				25	252				
				35	360				
				45	468				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole




JKD-YC295-2A




JKD-YC230-2A

JKD-YC295-2A

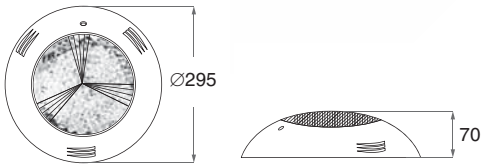

JKD-YC230-2A

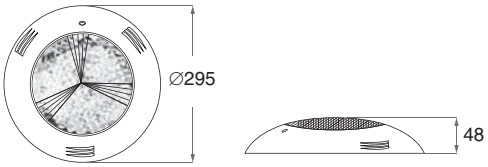

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной прожектор	JKD-YC230-2A	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	230x48
				9	90				
				12	108				
	JKD-YC295-2A			12	144				295x70
				18	162				
				24	12*				
				25	252				


* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole


JKD-YC180-S







JKD-YC230-S






JKD-YC300-S

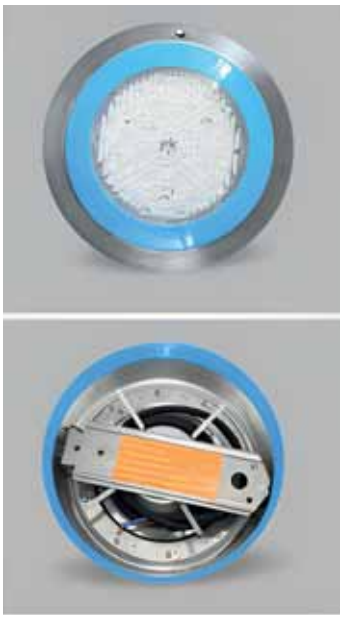




JKD-YC180-SW






JKD-YC230-SW





JKD-YC300-SW





ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной прожектор	JKD-YC180-S (синий) JKD-YC180-SW (белый)	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Нержавеющая сталь 304/316	180x45
	JKD-YC230-S (синий) JKD-YC230-SW (белый)			6	72				230x48
				12	108				
				18	62				
	JKD-YC300-S (синий) JKD-YC300-SW (белый)			18	162				300x70
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				36	18*				
				45	468				
				18x3	18**				

* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт


** Высокомощные LED диоды, 1 диод =3 Вт (54 Вт)


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC230-A





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68


Легкая установка


Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной светодиодный прожектор	JKD-YC230-A	AC 12 В	LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	230x48
				9	90				
				12	108				
				18	162				



JKD-YC230-3A





Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной светодиодный прожектор	JKD-YC230-3A	AC 12 В	LED	6	72	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	230x48
				9	90				
				12	108				
				18	162				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC292-A

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной прожектор	JKD-YC292-A	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	12	44	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	292x70
				18	162				
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				12x3	12**				
				45	268				

* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт

** Высокомощные LED диоды, 1 диод =3 Вт (54 Вт)



JKD-YC280-A

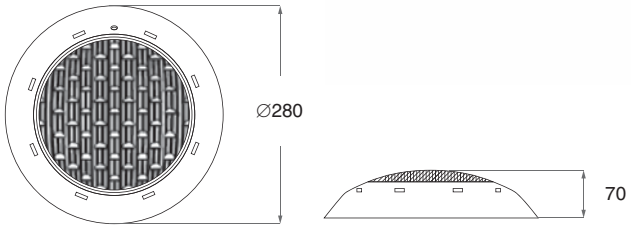

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка


Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Накладной прожектор	JKD-YC280-A	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+PC	280x70
				18	162				
				25	252				
				35	360				
				45	468				


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



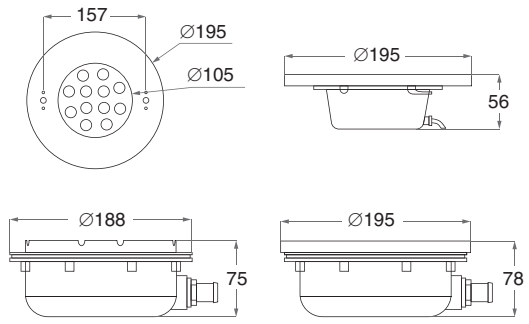

JKD-QR195-S

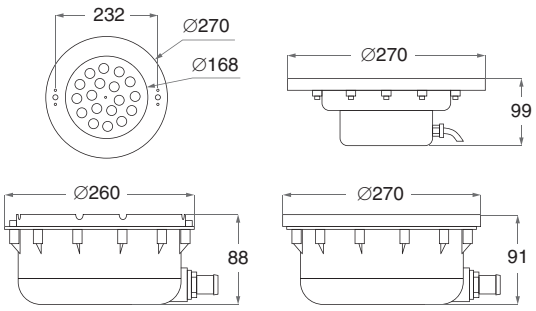

JKD-QR270-S

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Закладной прожектор	JKD-QR195-S	AC 12 В	Мощный светодиод/ SMD LED	6	6	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Электролизированная нержавеющая сталь 304/316	195x75
				9	9				
				12	12				
				18	18				
	JKD-QR270-S			18	162				270x118
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				12x3	12**				

* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт

** Высокомощные LED диоды, 1 диод =3 Вт (54 Вт)

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Прожекторы Tad pole







JKD-QR290-A

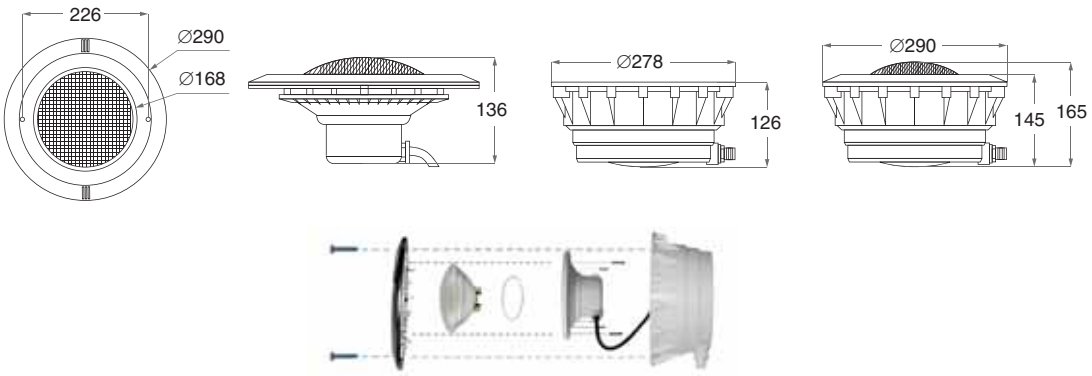

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Закладной прожектор	JKD-QR290-A	AC 12 В	Мощный светодиод/ SMD LED	12	108	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+ встроенные части PC	290x168
				18	162				
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				45	432				

* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Прожекторы Tad pole




JKD-QR280-AP









Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68


Легкая установка


Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Закладной прожектор	JKD-QR280-AP	AC 12 В	SMD LED	18	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	280x160
				25	360				
				35	468				




JKD-QR280-A

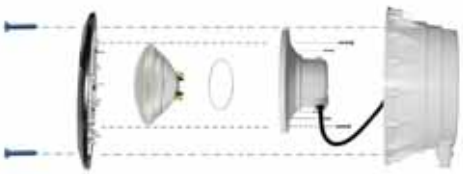







Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Закладной прожектор	JKD-QR280-A	AC 12 В	SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS+ стекло	280x160
				18	162				
				25	252				
				35	360				
				45	432				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-YC220-5AP







Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-YC220-5AP	AC 12 В	Вход: AC 100-240 Вт Выход: DC 12 Вт	20	252	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS запол-ненный смолой	220x40





Водонепроницаемость IP68



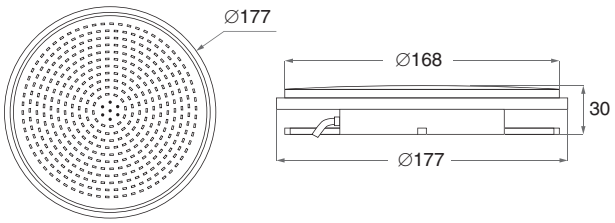

Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача


Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Настенный светодиодный светильник для бассейна, заполненный смолой	JKD-P56-AP	AC 12 В	SMD LED	18	162	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS с прозрачной крышкой	177x30
				25	252				
				35	360				

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-P56-TG



Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Лампа для прожектора P56	JKD-P56-TG	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	Стекло	177x83
				18	162				
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				45	432				


* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-P56-A



Срок службы ≥ 50 000 ч

Рабочая температура -20 °C -40 °C

Водонепроницаемость IP68

Легкая установка

Высокая цветопередача

Продукт	Модель	В	Источник света	Мощность, Вт	LED, кол-во	LED, цвет	Световой эффект	Материал корпуса	Размеры (ШхВ), мм
Лампа для прожектора P56	JKD-P56-A	AC 12 В	Мощный свето-диод/ SMD LED	12	144	Теплый белый, Холодный белый, RGB с пультом	Свет мягкий и не ослепляет	ABS	177x83
				18	162				
				24	12*				
				25	252				
				35	360				
				45	432				

* Высокомощные LED диоды, 1 диод = 2 Вт


ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы Tad pole



JKD-BY



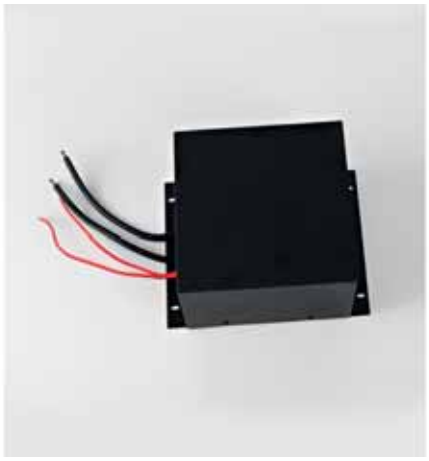




Продукт	Модель	Мощность, Вт	Размер, мм	Рабочее напряжение	Материал корпуса	Класс защиты от воды
Трансформатор	JKD-BY	30	105x70x75	AC 12 В	Пластик+ медный провод	IP68
		60	110x70x75			
		80	110x70x75			
		105	178x126x65			
		160	198x126x65			
		200	197x135x70			
		300	190x140x75			
		400	190x140x75			
		500	225x150x80			
		600	155x150x100			
		800	188x188x115			
		1000	188x188x115			





JKD-JX




JKD-JX-S









Продукт	Модель	Отверстие	Размер (ШхВ), мм	Диаметр провода, мм	Материал корпуса	Класс защиты от воды
Короб распаечный	JKD-IX-S	2	85x40	7.5	Нержавеющая сталь 304	IP68
		3	85x40			
		4	85x40			
		5	115x55			
		6	120x55			
		7	145x55			
		8	145x55			
		9	145x55			
		10	175x100			
		11	175x100			
		12	175x100			


ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦЫ

В данном разделе представлены лестницы различных конфигураций и производителей.

ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы Emaux



ПРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Поручни лестницы изготовлены из труб диаметром 42 мм из полированной нержавеющей стали марки 304 (или 316 для бассейнов с соленой водой). Правильный выбор и размещение поручней лестниц обеспечивают значительную меру безопасности в зоне бассейна.

Все лестницы поставляются с креплениями анкеровочного или фланцевого типа для легкой установки.

Доступны три вида ступенек



Нержавеющая сталь



Нержавеющая сталь (с противоскользящей накладкой)



Пластик

Варианты установки



Анкерный тип



Фланцевый тип


Дополнительно



Вспомогательная опора — для более прочной фиксации к стене

Лестницы для бассейнов могут быть легко установлены как с помощью анкеров, встроенных в бетонную основу, так и с помощью болтовых фланцев. Крепления скрываются стальными накладками.

NSL Серия

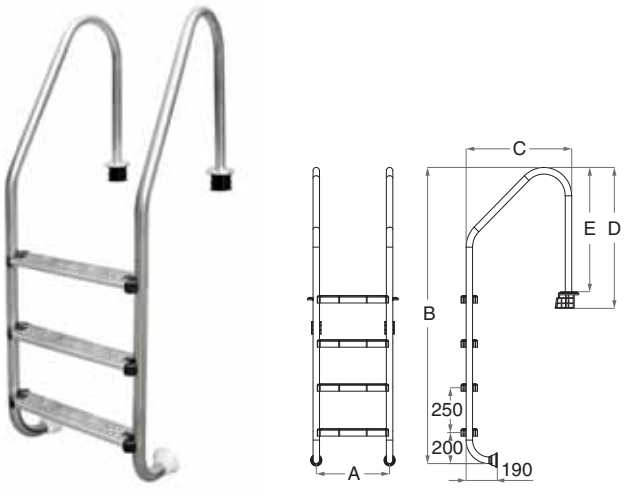

Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
88072601	88072606	NSL215-S	493	1320	686	788	708
88072602	88072607	NSL315-S	493	1570	686	788	708
88072603	88072608	NSL415-S	493	1820	686	788	708
88072604	88072609	NSL515-S	493	2070	686	788	708
88072613	88072616	NSL815-S	493	2830	692	699	619


Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
88076501	88076506	NSL215-SR	493	1320	686	788	708
88076502	88076507	NSL315-SR	493	1570	686	788	708
88076503	88076508	NSL415-SR	493	1820	686	788	708
88076504	88076509	NSL515-SR	493	2070	686	788	708
88076513	88076516	NSL815-SR	493	2830	692	699	619

Лестницы с пластиковыми ступенями (Анкерный тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
88072701	88072706	NSL215-P	476	1320	686	788	708
88072702	88072707	NSL315-P	476	1570	686	788	708
88072703	88072708	NSL415-P	476	1820	686	788	708
88072704	88072709	NSL515-P	476	2070	686	788	708
88072713	88072716	NSL815-P	476	2830	692	699	619

SLF Серия

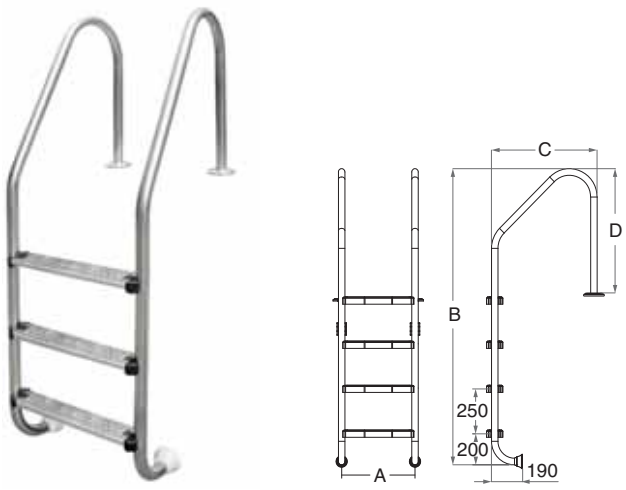

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
88072001	88072006	SLF215-S	493	1320	686	788
88072002	88072007	SLF315-S	493	1570	686	788
88072003	88072008	SLF415-S	493	1820	686	788
88072004	88072009	SLF515-S	493	2070	686	788
88072013	88072016	SLF815-S	493	2830	692	699

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
88077201	88077206	SLF215-SR	493	1320	686	788
88077202	88077207	SLF315-SR	493	1570	686	788
88077203	88077208	SLF415-SR	493	1820	686	788
88077204	88077209	SLF515-SR	493	2070	686	788
88077213	88077216	SLF815-SR	493	2830	692	699


Лестницы с пластиковыми ступенями (Фланцевый тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
88072101	88072106	SLF215-P	476	1320	686	788
88072102	88072107	SLF315-P	476	1570	686	788
88072103	88072108	SLF415-P	476	1820	686	788
88072104	88072109	SLF515-P	476	2070	686	788
88072113	88072116	SLF815-P	476	2830	692	699

ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы Emaux

NSF Серия

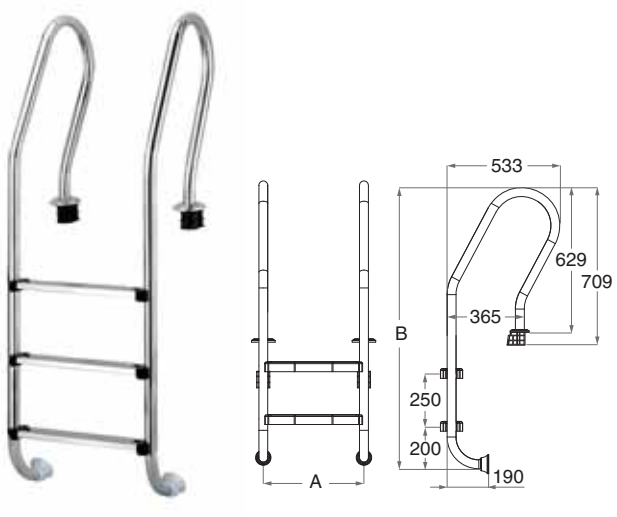

Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072401	88072406	NSF215-S	493	1330
88072402	88072407	NSF315-S	493	1580
88072403	88072408	NSF415-S	493	1830
88072404	88072409	NSF515-S	493	2080


Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88076701	88076706	NSF215-SR	493	1330
88076702	88076707	NSF315-SR	493	1580
88076703	88076708	NSF415-SR	493	1830
88076704	88076709	NSF515-SR	493	2080

Лестницы с пластиковыми ступенями (Анкерный тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072501	88072506	NSF215-P	476	1330
88072502	88072507	NSF315-P	476	1580
88072503	88072508	NSF415-P	476	1830
88072504	88072509	NSF515-P	476	2080

SFF Серия

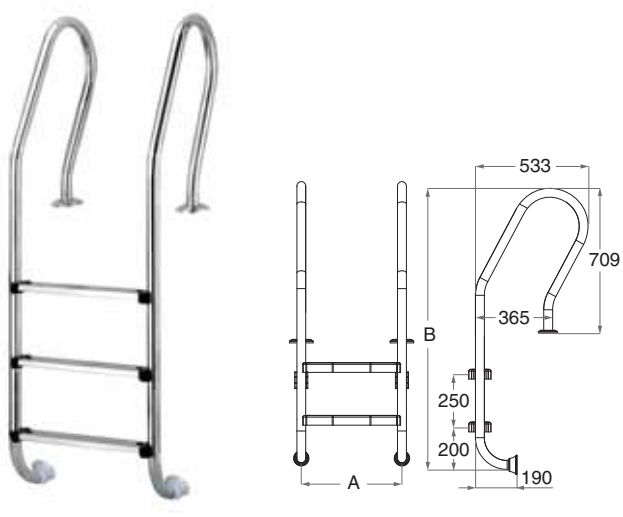

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88071801	88071806	SFF215-S	493	1330
88071802	88071807	SFF315-S	493	1580
88071803	88071808	SFF415-S	493	1830
88071804	88071809	SFF515-S	493	2080


Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88077401	88077406	SFF215-SR	493	1330
88077402	88077407	SFF315-SR	493	1580
88077403	88077408	SFF415-SR	493	1830
88077404	88077409	SFF515-SR	493	2080

Лестницы с пластиковыми ступенями (Фланцевый тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88071901	88071906	SFF215-P	476	1330
88071902	88071907	SFF315-P	476	1580
88071903	88071908	SFF415-P	476	1830
88071904	88071909	SFF515-P	476	2080

NMU Серия

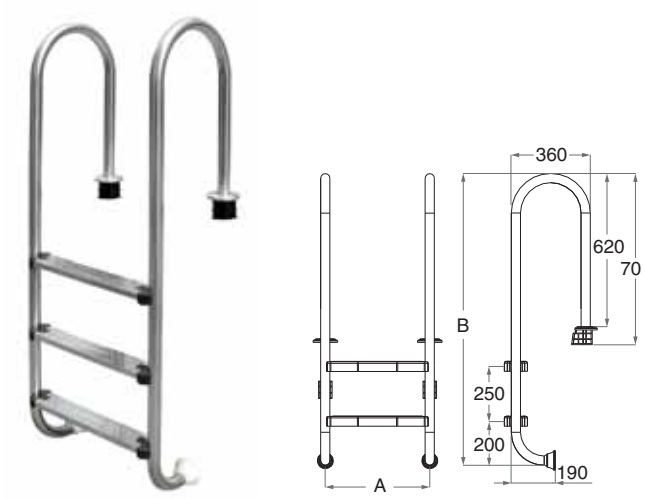

Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072801	88072806	NMU215-S	493	1330
88072802	88072807	NMU315-S	493	1580
88072803	88072808	NMU415-S	493	1830
88072804	88072809	NMU515-S	493	2080


Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88076601	88076606	NMU215-SR	493	1330
88076602	88076607	NMU315-SR	493	1580
88076603	88076608	NMU415-SR	493	1830
88076604	88076609	NMU515-SR	493	2080

Лестницы с пластиковыми ступенями (Анкерный тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072901	88072906	NMU215-P	476	1330
88072902	88072907	NMU315-P	476	1580
88072903	88072908	NMU415-P	476	1830
88072904	88072909	NMU515-P	476	2080

MUF Серия

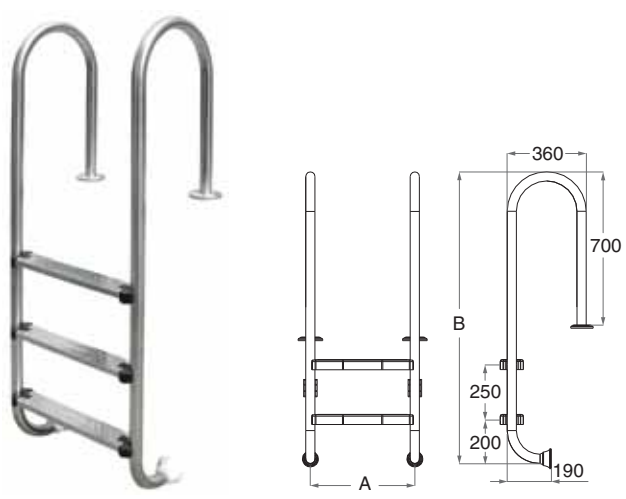

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072201	88072206	MUF215-S	493	1330
88072202	88072207	MUF315-S	493	1580
88072203	88072208	MUF415-S	493	1830
88072204	88072209	MUF515-S	493	2080

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88077301	88077306	MUF215-SR	493	1330
88077302	88077307	MUF315-SR	493	1580
88077303	88077308	MUF415-SR	493	1830
88077304	88077309	MUF515-SR	493	2080


Лестницы с пластиковыми ступенями (Фланцевый тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88072301	88072306	MUF215-P	476	1330
88072302	88072307	MUF315-P	476	1580
88072303	88072308	MUF415-P	476	1830
88072304	88072309	MUF515-P	476	2080

ЛЕСТНИЦЫ

Лестницы Emaux

OF Серия

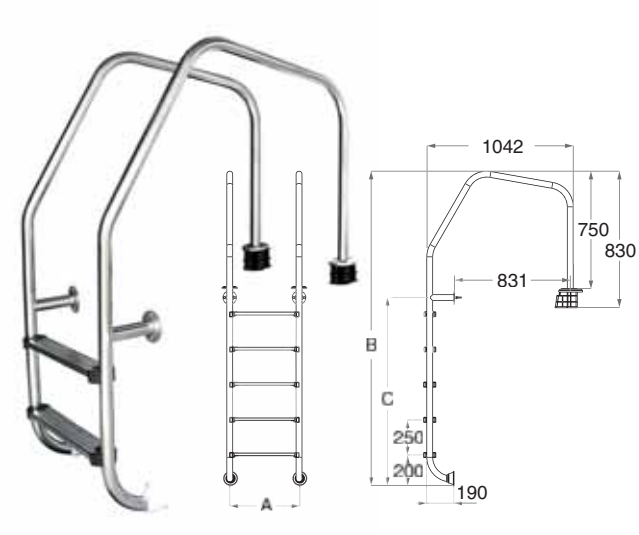

Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88073201	88073206	OF215-S	493	1460	561
88073202	88073207	OF315-S	493	1710	811
88073203	88073208	OF415-S	493	1960	1061
88073204	88073209	OF515-S	493	2210	1311


Лестница Анкерного типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88076801	88076806	OF215-SR	493	1460	561
88076802	88076807	OF315-SR	493	1710	811
88076803	88076808	OF415-SR	493	1960	1061
88076804	88076809	OF515-SR	493	2210	1311

Лестницы с пластиковыми ступенями (Анкерный тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88073301	88073306	OF215-P	476	1460	561
88073302	88073307	OF315-P	476	1710	811
88073303	88073308	OF415-P	476	1960	1061
88073304	88073309	OF515-P	476	2210	1311

OFF Серия

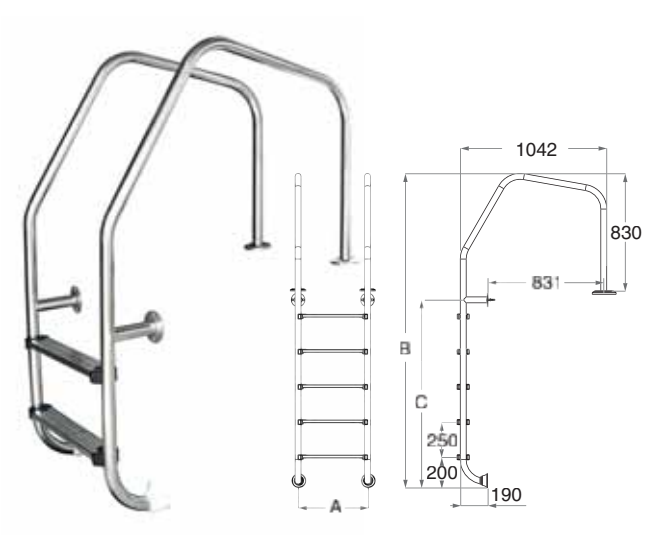

Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88073401	88073406	OFF215-S	493	1460	561
88073402	88073407	OFF315-S	493	1710	811
88073403	88073408	OFF415-S	493	1960	1061
88073404	88073409	OFF515-S	493	2210	1311


Лестница Фланцевого типа из нержавеющей стали (с противоскользящими накладками)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88077501	88077506	OFF215-SR	493	1460	561
88077502	88077507	OFF315-SR	493	1710	811
88077503	88077508	OFF415-SR	493	1960	1061
88077504	88077509	OFF515-SR	493	2210	1311

Лестницы с пластиковыми ступенями (Фланцевый тип)

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88073501	88073506	OFF215-P	476	1460	561
88073502	88073507	OFF315-P	476	1710	811
88073503	88073508	OFF415-P	476	1960	1061
88073504	88073509	OFF515-P	476	2210	1311

BHK Серия

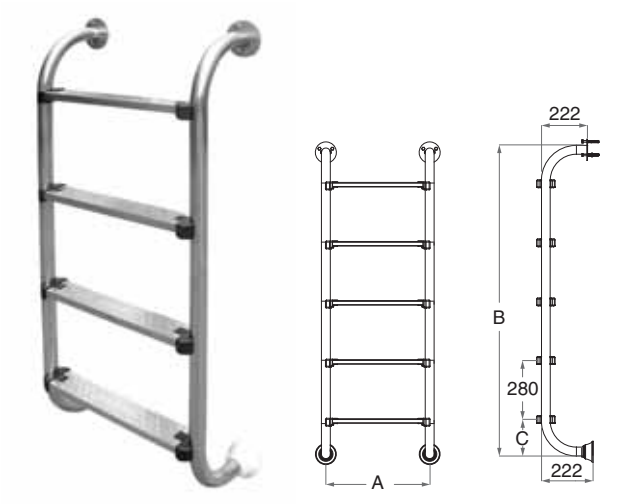

Лестницы без поручней фланцевого типа без противоскользящих накладок

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88075001	88075006	BHK215-S	493	642	181
88075002	88075007	BHK315-S	493	922	181
88075003	88075008	BHK415-S	493	1207	183.5
88075004	88075009	BHK515-S	493	1487	183.5


Лестницы без поручней фланцевого типа с противоскользящими накладками

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88077001	88077006	BHK215-SR	493	642	181
88077002	88077007	BHK315-SR	493	922	181
88077003	88077008	BHK415-SR	493	1207	183.5
88077004	88077009	BHK515-SR	493	1487	183.5

Лестницы без поручней фланцевого типа со ступенями из пластика

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм	C, мм
88075101	88075106	BHK215-P	476	642	181
88075102	88075107	BHK315-P	476	922	181
88075103	88075108	BHK415-P	476	1207	183.5
88075104	88075109	BHK515-P	476	1487	183.5

BHL Серия

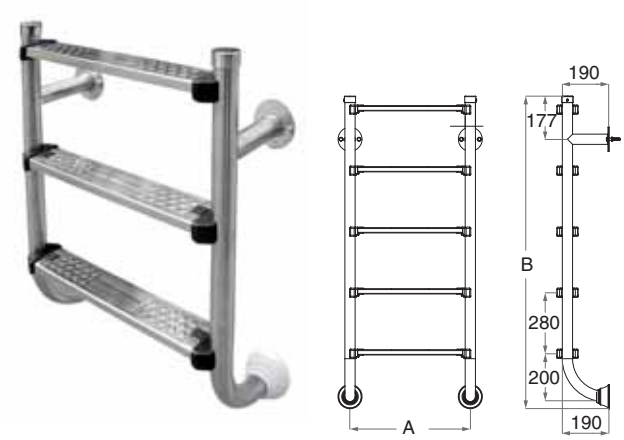

Лестницы без поручней фланцевого типа без противоскользящих накладок

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88073801	88073806	BHL215-S	493	530
88073802	88073807	BHL315-S	493	780
88073803	88073808	BHL415-S	493	1030
88073804	88073809	BHL515-S	493	1280

Лестницы без поручней фланцевого типа с противоскользящими накладками


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88077101	88077106	BHL215-SR	493	530
88077102	88077107	BHL315-SR	493	780
88077103	88077108	BHL 415-SR	493	1030
88077104	88077109	BHL515-SR	493	1280

Лестницы без поручней фланцевого типа со ступенями из пластика

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	A, мм	B, мм
88073901	88073906	BHL215-P	476	530
88073902	88073907	BHL315-P	476	780
88073903	88073908	BHL415-P	476	1030
88073904	88073909	BHL515-P	476	1280


Поручни для спуска в бассейн

Серия ARA

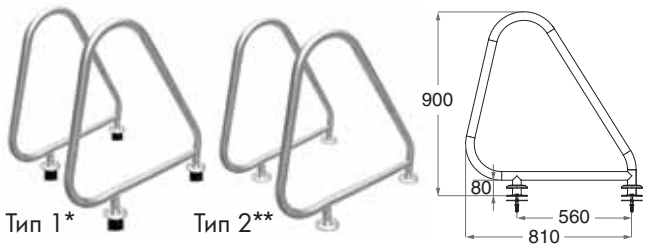


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88074105	88074110	ARA	1*
88074005	88074010	ARA-F	2**

Серия ARG

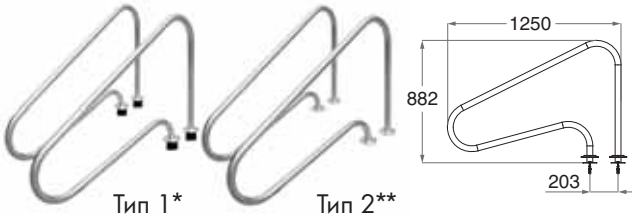


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88074505	88074510	ARG	1*
88074405	88074410	ARG-F	2**

Серия ARB

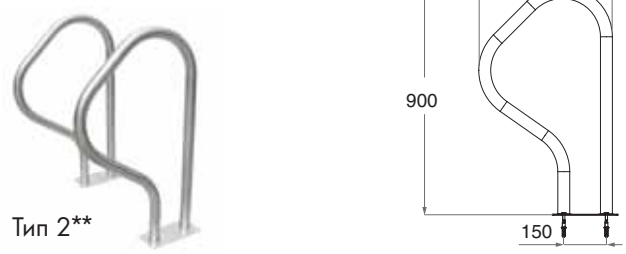


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88074205	88074210	ARB-F	2**

Серия ARN

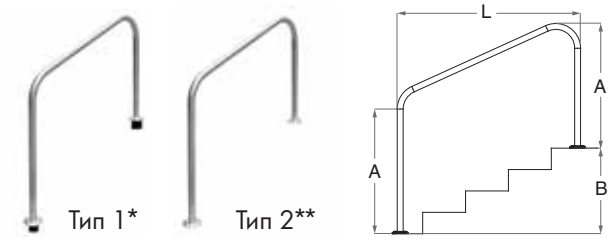


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип	Кол-во ступеней	L, мм	A, мм	B, мм
88074703	88074708	ARN415	1*	4	1220	882	608
88074704	88074709	ARN515	1*	5	1524	882	855
88074603	88074608	ARN415-F	2**	4	1220	882	608
88074604	88074609	ARN515-F	2**	5	1524	882	855

Серия ARP

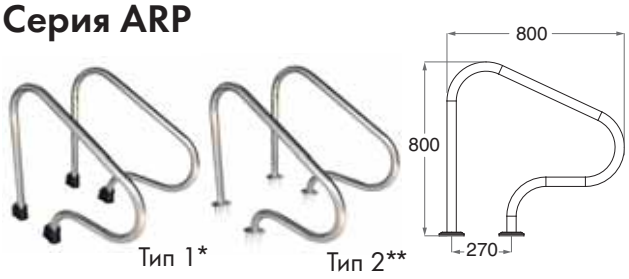

Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88073005	88073010	ARP	1*
88073605	88073610	ARP-F	2**


Серия ARV

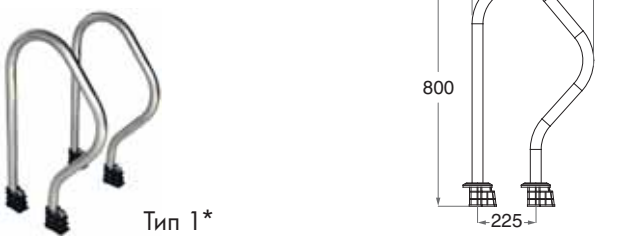


Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88073105	88073110	ARV	1*

* Установка с использованием анкерного крепления.
** Установка с фланцевым основанием.

Серия ARS

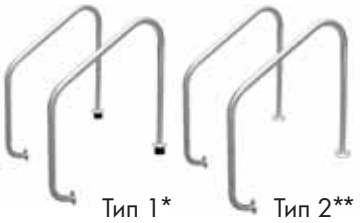




Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	Тип
88074905	88074910	ARS	1*
88074805	88074810	ARS-F	2**

* Установка с использованием анкерного крепления.
** Установка с фланцевым основанием.

Поручень прямой





Код (AISI-304)	Код (AISI-316)	Модель	L, мм
88076417	88076423	L50	500
88076418	88076424	L100	1000
88076419	88076425	L150	1500
88076420	88076426	L200	2000
88076421	88076427	L250	2500
88076422	88076428	L300	3000

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прямые поручни

Длина поручня 1 м



Код	Тип
03016221	AISI-304
03016220	AISI-316

Изогнутые соединители

Для соединения труб ∅42 мм



Код	Тип
03016225	AISI-304
03016224	AISI-316

Прямые соединители

Для соединения труб ∅42 мм



Код	Тип
03016223	AISI-304
03016222	AISI-316

Заглушки для труб поручней

Для завершения труб ∅42 мм



Код	Тип
03016227	AISI-304
03016226	AISI-316

Держатель для поручня

Применим для бетонных и виниловых бассейнов



Код	Тип
08070002	AISI-304
08070001	AISI-316

Фланцевые соединения


Пара соединений для анкерных лестниц



Код	Тип
08070007	AISI-304
08070008	AISI-316


Лестницы анкерного типа AISI-304/316 MARKOPOOL

Серия SL (STANDART)

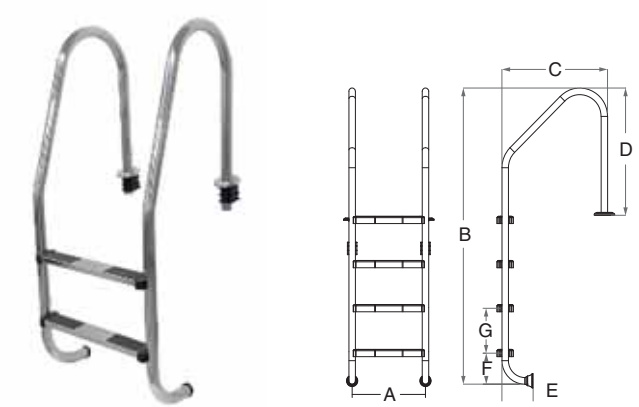


Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	SL215	500	1328	531	702	219	243	250
	SL315	500	1578	531	702	219	243	250
	SL415	500	1828	531	702	219	243	250
	SL515	500	2078	531	702	219	243	250

Серия SF (MIXTA)

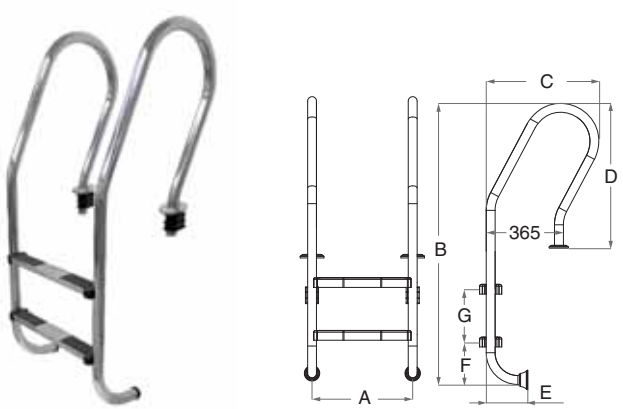

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	SF215	500	1328	531	702	219	243	250
	SF315	500	1578	531	702	219	243	250
	SF415	500	1828	531	702	219	243	250
	SF515	500	2078	531	702	219	243	250

Серия SU (MURO)

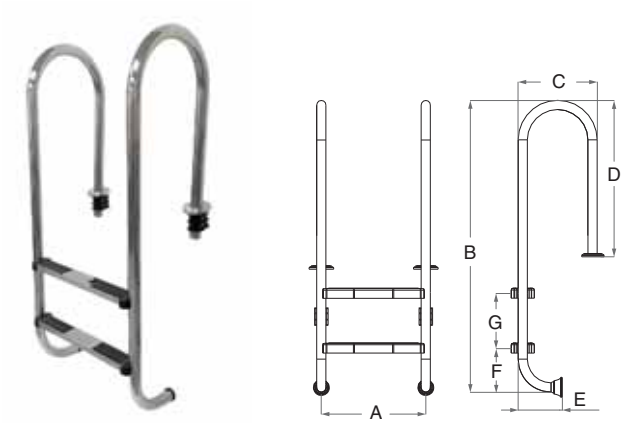

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	SU215	500	1328	366	702	219	243	250
	SU315	500	1578	366	702	219	243	250
	SU415	500	1828	366	702	219	243	250
	SU515	500	2078	366	702	219	243	250

Комплектующие к лестницам Markopool



Комплект к лестницам Markopool




Ступень из нерж. стали AISI-304 с пластиковой накладкой лестницы Markopool

Лестницы анкерного типа Flexinox

STANDART AISI-304/316




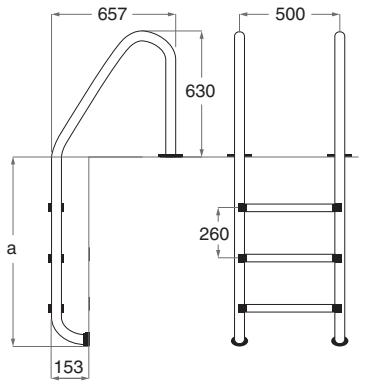

Материал	AISI-304	AISI-316	Ступени	A, мм
Нержа-веющая сталь AISI 304/316	87112926	87111928	2	696
	87112934	87111936	3	946
	87112942	87111944	4	1196
	87112959	87111951	5	1446

PARALLEL (MIXTA) AISI-304/316




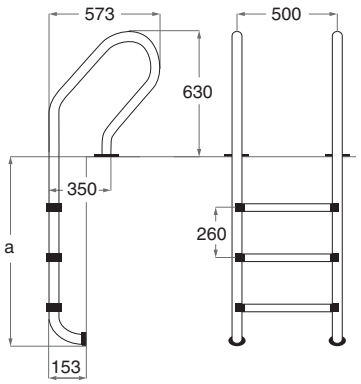

Материал	AISI-304	AISI-316	Ступени	A, мм
Нержа-веющая сталь AISI 304/316	87120861	–	2	696
	87120879	87121877	3	946
	87120887	87121885	4	1196
	87120895	87121893	5	1446

WALL (MURO) AISI-304/316




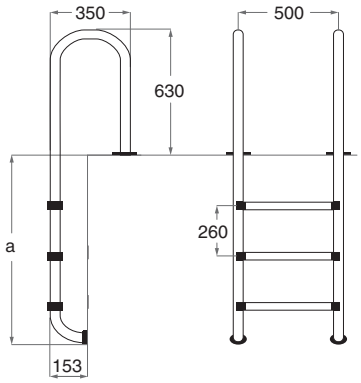

Материал	AISI-304	AISI-316	Ступени	A, мм
Нержа-веющая сталь AISI 304/316	87132023	87131124	2	696
	87132031	87131132	3	946
	87132049	87131140	4	1196
	87132056	87131157	5	1446

SPECIAL OVERFLOW AISI 316



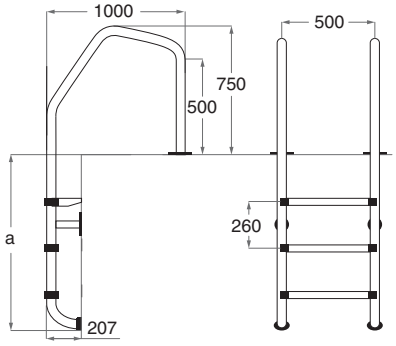

Материал	AISI-316	Ступени	A, мм
Нержавеющая сталь AISI 316	87111763	3	946
	87111764	4	1196
	87111765	5	1446

Комплектующие к лестницам




Ступень из нерж. стали AISI-304/316 с накладкой

Лестницы фланцевого типа AISI-304/316 Mayer Schwimmbad

Серия SL (STANDART)




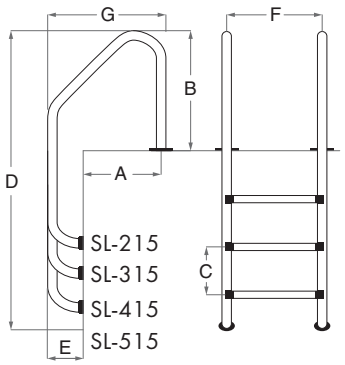

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	SL215	410	620	250	1300	180	500	250
	SL315	410	620	250	1550	180	500	250
	SL415	410	620	250	1800	180	500	250
	SL515	410	620	250	2050	180	500	250

Серия SF (MIXTA)




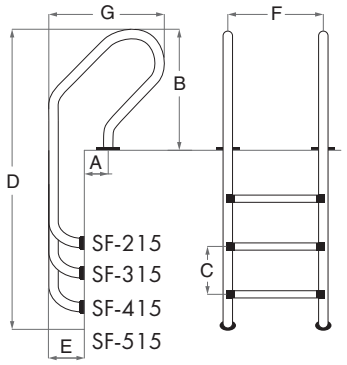

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	SF215	120	620	250	1300	180	500	610
	SF315	120	620	250	1550	180	500	610
	SF415	120	620	250	1800	180	500	610
	SF515	120	620	250	2050	180	500	610

Серия MU (MURO)




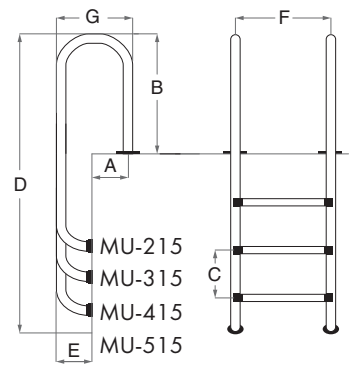

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	MU215	160	620	250	1330	180	500	360
	MU315	160	620	250	1580	180	500	360
	MU415	160	620	250	1830	180	500	360
	MU515	160	620	250	2080	180	500	360


EASY ACCESS



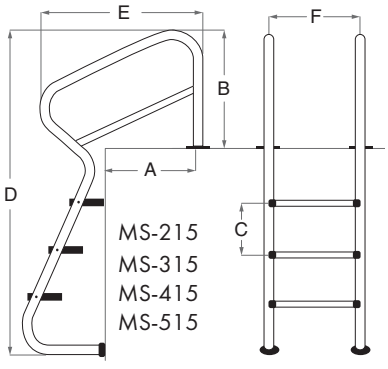


Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	MS215	490	620	250	1550	852	500
	MS315	490	620	250	1700	852	500
	MS415	490	620	250	1950	852	500
	MS515	490	620	250	2200	852	500

Лестницы двухсторонние Mayer Schwimmbad

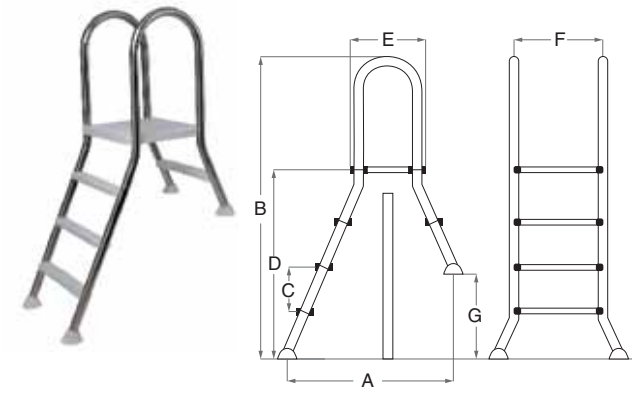

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	4+1 (05524)	1025	1920	250	1270	375	500	720
	5+1 (05525)	1130	2160	250	1600	375	500	960

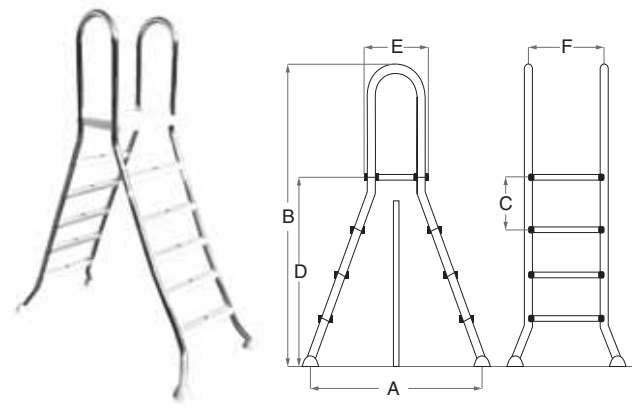

Материал	Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
Нержавеющая сталь AISI 304/316	4+4 (5521)	1360	1920	250	1270	375	500
	5÷5 (5522)	1570	2160	250	1600	375	500

Комплектующие к лестницам Mayer Schwimmbad



Ступень пластиковая лестницы Mayer Schwimmbad



Ступень из нержавеющей стали AISI 304 Mayer Schwimmbad


ОСУШИТЕЛИ





ОСУШИТЕЛИ

Осушитель воздуха — моноблочный прибор, позволяющий поддерживать в помещении плавательного бассейна влажность воздуха на уровне 60–70%, обеспечивая комфорт и предохраняя здание от избыточной влажности. Идеален для помещений, не оснащенных приточной вытяжной вентиляцией. Позволяет убрать из воздуха избыточную влажность, не доводя до образования конденсата на стенах и потолке в помещениях.

ОСУШИТЕЛИ

Осушители Microwell



Dry M



Dry Silver



Dry

PSA (Франция)

Модель	Производительность, л/ч*	Потребл. мощность, кВт*	Мощность подогрев, кВт*	Доп. воздушный поток, м³/ч
Sirocco 80	3.4	1.1	3	800

*При температуре воздуха 30 °C, влажности 70%.

Microwell (Словакия)

Модель	Производительность, л/ч*	Потребл. мощность, кВт*	Мощность подогрев, кВт*	Доп. воздушный поток, м³/ч
DRY 300i SILVER	1.6	0.75	2	440
DRY 400P	2	0.75	2	550
DRY 500i SILVER	3.1	1.2	4	740
DRY 1200M	5	1.75	3.25	1000

*При температуре воздуха 30 °C, влажности 70%.

Максимальная производительность осушителя может достигать 1000 м³/час.


Bantherm



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ

Регулярная очистка бассейна — ключ к поддержанию работы вашей системы фильтрации бассейна на высшем уровне. Физическое удаление грязи и мусора помогает содержать ваше оборудование в исправности. Правильное обслуживание бассейна не только продлевает срок его службы, но и обеспечивает более безопасную среду для плавания. Наличие подходящих продуктов делает процесс очистки проще. Мы предлагаем полный ассортимент инструментов для очистки бассейна.

Серия CleanTop для очистки

Стильный дизайн и превосходное качество



Щетка для пылесоса

Поворотное соединение на 360° и прочная конструкция для легкого использования и быстрой очистки. Боковые щетки позволяют добраться до любого угла бассейна. Встроенный груз для оптимального прилегания к поверхности бассейна. Подходит для шлангов диаметром 32/38 мм.

Код	Модель	Размер, мм
9101308	CE317	230x230x92



Щетка для пылесоса

Поворотное соединение на 360° и прочная конструкция для легкого использования и быстрой очистки. Боковые щетки обеспечивают доступ к любому углу бассейна. Встроенный груз для оптимального прилегания к поверхности бассейна. Подходит для шлангов диаметром 38/50 мм.


Код	Модель	Размер, мм
9101309	CE318	288x288x132



Щетка для пылесоса

Колеса на роликах для лучшего перемещения. Равномерный груз обеспечивает идеальное прилегание к поверхности бассейна. Поворотное соединение на 360° для легкости передвижения. Боковые щетки для очистки углов. Подходит для шлангов диаметром 32/38 мм.

Код	Модель	Размер, мм
9101306	CE315	382x202x120

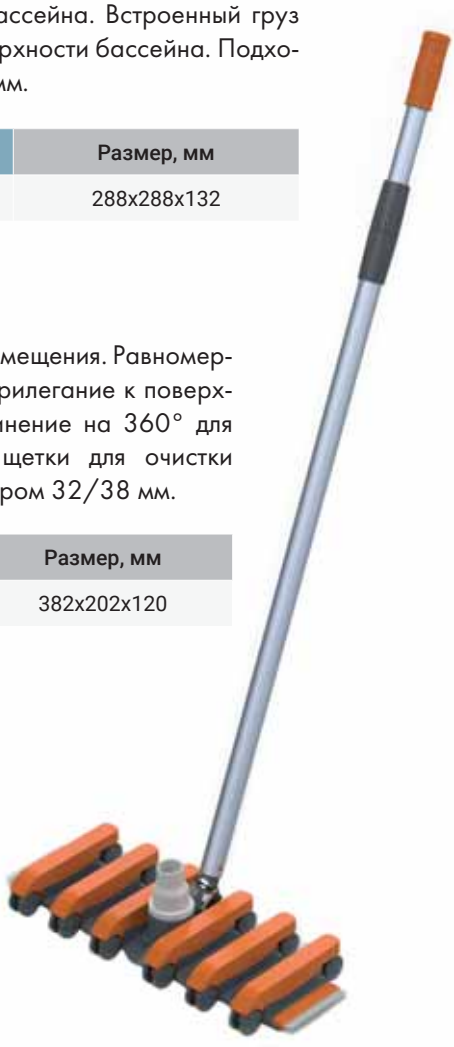

Щетка для пылесоса

Разработана для профессиональной очистки бассейнов с максимальной производительностью. Самая большая площадь всасывания, утяжелённая конструкция с двойными направляющими колесами, поворотное соединение на 360°, боковые щетки и массивный вакуумный очиститель с удобным передвижением.

Код	Модель	Размер, мм
9101307	CE316	517x202x130

Щетка



Высококачественная щетка из прочных материалов. Эффективная чистка с помощью жесткой щетины. Стандартное крепление для любой телескопической штанги для пылесоса.

Код	Модель	Размер, мм
9100308	CE212	444x55x44

Сачок для сбора листьев с поверхности воды



Прочный сачок для сбора листьев, простая замена сетки. Внутренняя алюминиевая рама. Стандартное крепление для любой телескопической штанги.

Код	Модель	Размер, мм
9100505	CE107	356x454x56

Биопоплавок



Оптимальная плавучесть, аккуратный дизайн, регулируемое отверстие для точного дозирования. Использует таблетки объемом 200 г (всего 3 таблетки). Изготовлен из высококачественного ABS пластика.

Код	Модель	Размер, мм
9100802	CE502	∅276x128

Биопоплавок



Премиальный дизайн для эффективного дозирования. Вмещает 5 таблеток объемом 200 г. Изготовлен из высококачественного ABS пластика.

Код	Модель	Размер, мм
9100803	CE503	∅276x188

Профессиональная штанга



Алюминий с анодированным покрытием, прочная конструкция, надежная фиксация. Подходит для интенсивного использования.

Код	Модель	Размер
9100619	CE142	2x1.8 м
9100620	CE143	2x2.4 м
9100621	CE144	2x3 м
9100622	CE145	2x3.5 м
9100623	CE146	2x4 м

Термометр с верхним визуальным индикатором



Крупные цифры, конструкция с поплавком для высокой стабильности и удобного считывания.

Код	Модель	Размер, мм
9101003	CE405	165x165x168

Полуавтоматический пылесос для бассейна

Никогда не было так просто!



Код	Модель
9101404	CE306

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!

Уникальный дизайн полуавтоматический пылесос для бассейна Emaux обеспечивает эффективную работу благодаря функции всасывания, что исключает необходимость в электричестве.



Особенности продукта

1. Удобная и быстрая сборка за одну минуту
2. Подходит для домашних бассейнов как в грунте, так и над землей
3. Тихая и быстрая уборка
4. Не требует электрического подключения — очиститель получает энергию от всасывания насоса и чистит бассейн во время работы системы фильтрации

Интегрированный дизайн

Полуавтоматический пылесос для бассейна от компании Emaux разработан с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность. Специальная складчатая прокладка увеличивает эффективность очистки и улучшает сцепление, позволяя тщательно очищать всю поверхность бассейна.

Комплектация

1. Гайка для шланга
2. Груз для шланга
3. Автоматический регулятор клапана
4. Конус для шланга
5. Защитный ремень
6. Гофрированная прокладка
7. Шланг длиной 0.8 м (13 секций)





Инструменты для очистки бассейна: штанги и шланги

Полная линейка продукции для обслуживания бассейнов



Код	Модель	Размер
88050501	CE132	2x2.4 м
88050502	CE133	2x3 м
88050503	CE134	2x3.5 м
88050504	CE135	2x4 м
88050506	CE136	2x1.8 м

АЛЮМИНИЕВЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ С ФИКСАТОРОМ

Телескопические штанги изготовлены из высококачественной экструзионной алюминиевой трубы толщиной 1.2 мм. Штанги снабжены виниловой ручкой и удобным фиксатором. Разработаны для использования с адаптерами для пылесоса которые устанавливаются в скиммеры, сачками для листьев, щетками и головками для пылесосов.



Шланг для пылесоса Blow Mold



Экономичный гибкий шланг, изготовленный методом выдувного формования, специально разработан для очистки частных бассейнов. Устойчив к химикатам для бассейнов и погодным условиям. Внутренняя стенка шланга обеспечивает эффективное движение воды.

Код	Модель	Размер
88050604	CE154	∅38 мм x 29 ft (9 м)
88050601	CE155	∅38 мм x 36 ft (11 м)
88050602	CE156	∅38 мм x 42 ft (13 м)
88050603	CE157	∅38 мм x 49 ft (15 м)

Шланг для пылесоса Spiral Wound



Прочный, устойчивый к износу и повреждениям шланг Spiral Wound используется профессионалами для ручной очистки бассейнов. Высококачественная конструкция устойчива к ультрафиолету и истиранию.

Код	Модель	Размер
88050608	CE160	∅38 мм x 30 ft (9.1 м)
88050609	CE161	∅38 мм x 35 ft (10.7 м)
88050610	CE162	∅38 мм x 40 ft (12.2 м)
88050611	CE163	∅38 мм x 45 ft (13.7 м)
88050612	CE164	∅38 мм x 50 ft (15.2 м)

Сачок для ручной очистки и щетка для листьев

Сачки и щетки изготовлены из высококачественного полипропилена (PP) и нейлона. Используются для сбора листьев и другого мусора в бассейне. Предназначены для крепления к телескопической штанге.



Код	Модель
88050101	CE101



Код	Модель
88050102	CE102



Код	Модель
88050103	CE105

Пластиковые щетки

Пластиковые щетки изготовлены из прочного ABS и PP. Используются для регулярной чистки стен бассейна с целью предотвращения образования водорослей. Предназначены для крепления к телескопической штанге.

9-дюймовая щетка



Код	Модель
88050202	CE202

14-дюймовая щетка



Код	Модель
88050203	CE203

18-дюймовая щетка



Код	Модель
88050201	CE201

Щетки из нержавеющей стали для удаления водорослей

Щетки из нержавеющей стали изготовлены из надежного ABS и устойчивой к соли стали AISI-316. Используются для удаления стойких водорослей, растущих на стенах и швах бетонных бассейнов. Предназначены для крепления к телескопической штанге.

9-дюймовая щетка



Код	Модель
88050214	CE204

14-дюймовая щетка



Код	Модель
88050215	CE205

18-дюймовая щетка



Код	Модель
88050216	CE206

Щетка для пылесоса

Щетки для пылесосов от компании Emaux изготовлены из прочных материалов PA/алюминия. Эти модели разработаны для интенсивного использования, оснащены усиленной ручкой и гибкими колесами.

14" Алюминиевая щетка (∅38 мм)



Код	Модель
9101301	CE310

18" Алюминиевая щетка (∅38 мм)



Код	Модель
9101302	CE311

18" Алюминиевая щетка (∅50 мм)



Код	Модель
9101303	CE312

14" Гибкая щетка



Код	Модель
88050301	CE301

19" Гибкая щетка



Код	Модель
88050304	CE305

Классическая щетка



Код	Модель
88050302	CE302

Щетка с боковыми щетинами



Код	Модель
88050303	CE304

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ

Оборудование для уборки Emaux

Щетка для пылесоса

Вращающаяся треугольная щетка с шарниром



Код	Модель	Размер, мм
9101316	CE325	300x300x137

Вращающаяся щетка с клапаном сброса воздуха



Код	Модель	Размер, мм
9101317	CE326	342x190x110

Вращающаяся щетка с боковой щетиной и клапаном сброса воздуха



Код	Модель	Размер, мм
9101318	CE327	350x180x120

Треугольная щетка для пылесоса с ручкой и щетиной из PP



Код	Модель	Размер, мм
9101312	CE321	310x310x90

Щетка веерной формы с ручкой и щетиной из PP



Код	Модель	Размер, мм
9101313	CE322	340x190x100

Шланги для пылесоса

Вакуумный шланг, отлитый выдувным способом со стандартной манжетой



Код	Модель	Размер
9101209	CE170	∅38 × 29 ft (9 м)
9101210	CE171	∅38 × 36 ft (11 м)
9101211	CE172	∅38 × 42 ft (13 м)
9101212	CE173	∅38 × 49 ft (15 м)

Спиральный вакуумный шланг со стандартной манжетой. Представлен в двух цветах.



Код	Модель	Размер
9100207	CE166	∅38 × 29 ft (9 м)
9100208	CE167	∅38 × 36 ft (11 м)
9100209	CE168	∅38 × 42 ft (13 м)
9100210	CE169	∅38 × 49 ft (15 м)

Щетка для пылесоса

14-дюймовая алюминиевая щетка для пылесоса



Код	Модель	Размер, мм
9101310	CE319	345x140x90

18-дюймовая алюминиевая щетка для пылесоса



Код	Модель	Размер, мм
9101311	CE320	440x130x86

Гибкая щетка для пылесоса 14 дюймов (пластиковая ручка)



Код	Модель	Размер, мм
9101314	CE323	355x180x60

Гибкая щетка для пылесоса 19 дюймов



Код	Модель	Размер, мм
9101315	CE324	490x180x60

Сачок для листьев

Алюминиевая рама с сеткой для сбора листьев (PE сетка)



Код	Модель	Размер, мм
9100704	CE109	345x440x40

Алюминиевая рама для сбора листьев



Код	Модель	Размер, мм
9100705	CE110	420x480x30

Усиленный алюминиевый сачок для листьев (нейлоновая сетка) с ручкой типа Fishtail EZ Clip



Код	Модель	Размер, мм
9100507	CE111	470x320x30

Щетки для стен

5-дюймовая щетка для стен с полипропиленовой щетиной



Код	Модель	Размер
9100312	CE216	125x140x130

10-дюймовая щетка для стен с полипропиленовой щетиной



Код	Модель	Размер
9100313	CE217	260x150x100

16-дюймовая щетка для стен с полипропиленовой щетиной



Код	Модель	Размер
9100314	CE218	390x150x110

18-дюймовая стандартная изогнутая щетка для стен с полипропиленовой щетиной



Код	Модель	Размер
9100315	CE219	450x140x140

5-дюймовая щетка из нержавеющей стали с полированной алюминиевой основой и ручкой «Spring Clip»



Код	Модель	Размер, мм
9100013	CE220	125x150x125

10-дюймовая щетка из нержавеющей стали с полированной алюминиевой основой и ручкой «Spring Clip»



Код	Модель	Размер, мм
9100014	CE221	250x150x130

18-дюймовая щетка из нержавеющей стали с полированной алюминиевой основой и ручкой «Fishtail EZ Clip»



Код	Модель	Размер, мм
9100015	CE222	442x133x130

СРА (Канада)

Сачок с ручкой Competition



Артикул	Размер
75106	1.2 м



Enjoywater (KHP)

Щетка для пылесоса Enioywater



Артикул	Описание
VH01SBU	Стандартная насадка для телескопической штанги

Щетка для пылесоса Enioywater



Артикул	Описание
VH03SBU	Насадка для телескопической штанги с боковыми щетинами

Щетка Enjoywater



Артикул	Описание
BR03BU/P	Стандартная щетка изогнутой формы для стен с мягкой щетиной

Сачок Enjoywater



Артикул	Описание
S07BU	Сверхпрочный плоский пластиковый сачок для листьев с износостойкой сеткой

Сачок Enjoywater



Артикул	Описание
LS08BU	Сверхпрочный глубокий пластиковый сачок для листьев с износостойкой сеткой

Телескопическая штанга для пылесоса Enjoywater



Артикул	Описание
TS11218RS	2x1.8 м, толщина 1.1 мм, серебро
TS11224RS	2×2.4 м, толщина 1.1 мм, серебро
TS11235RS	2×3.5 м, толщина 1.1 мм, серебро

Шланг Enjoywater



Артикул	Описание
VH/9M	38 мм x 9 м, 1½"

Шланг Enjoywater




Артикул	Описание
EVH/10.5M	38 мм x 10.5 м, 1½"

Шланг гофрированный Enjoywater



Артикул	Описание
SVH/50M	38 мм x 1 м, 1½"

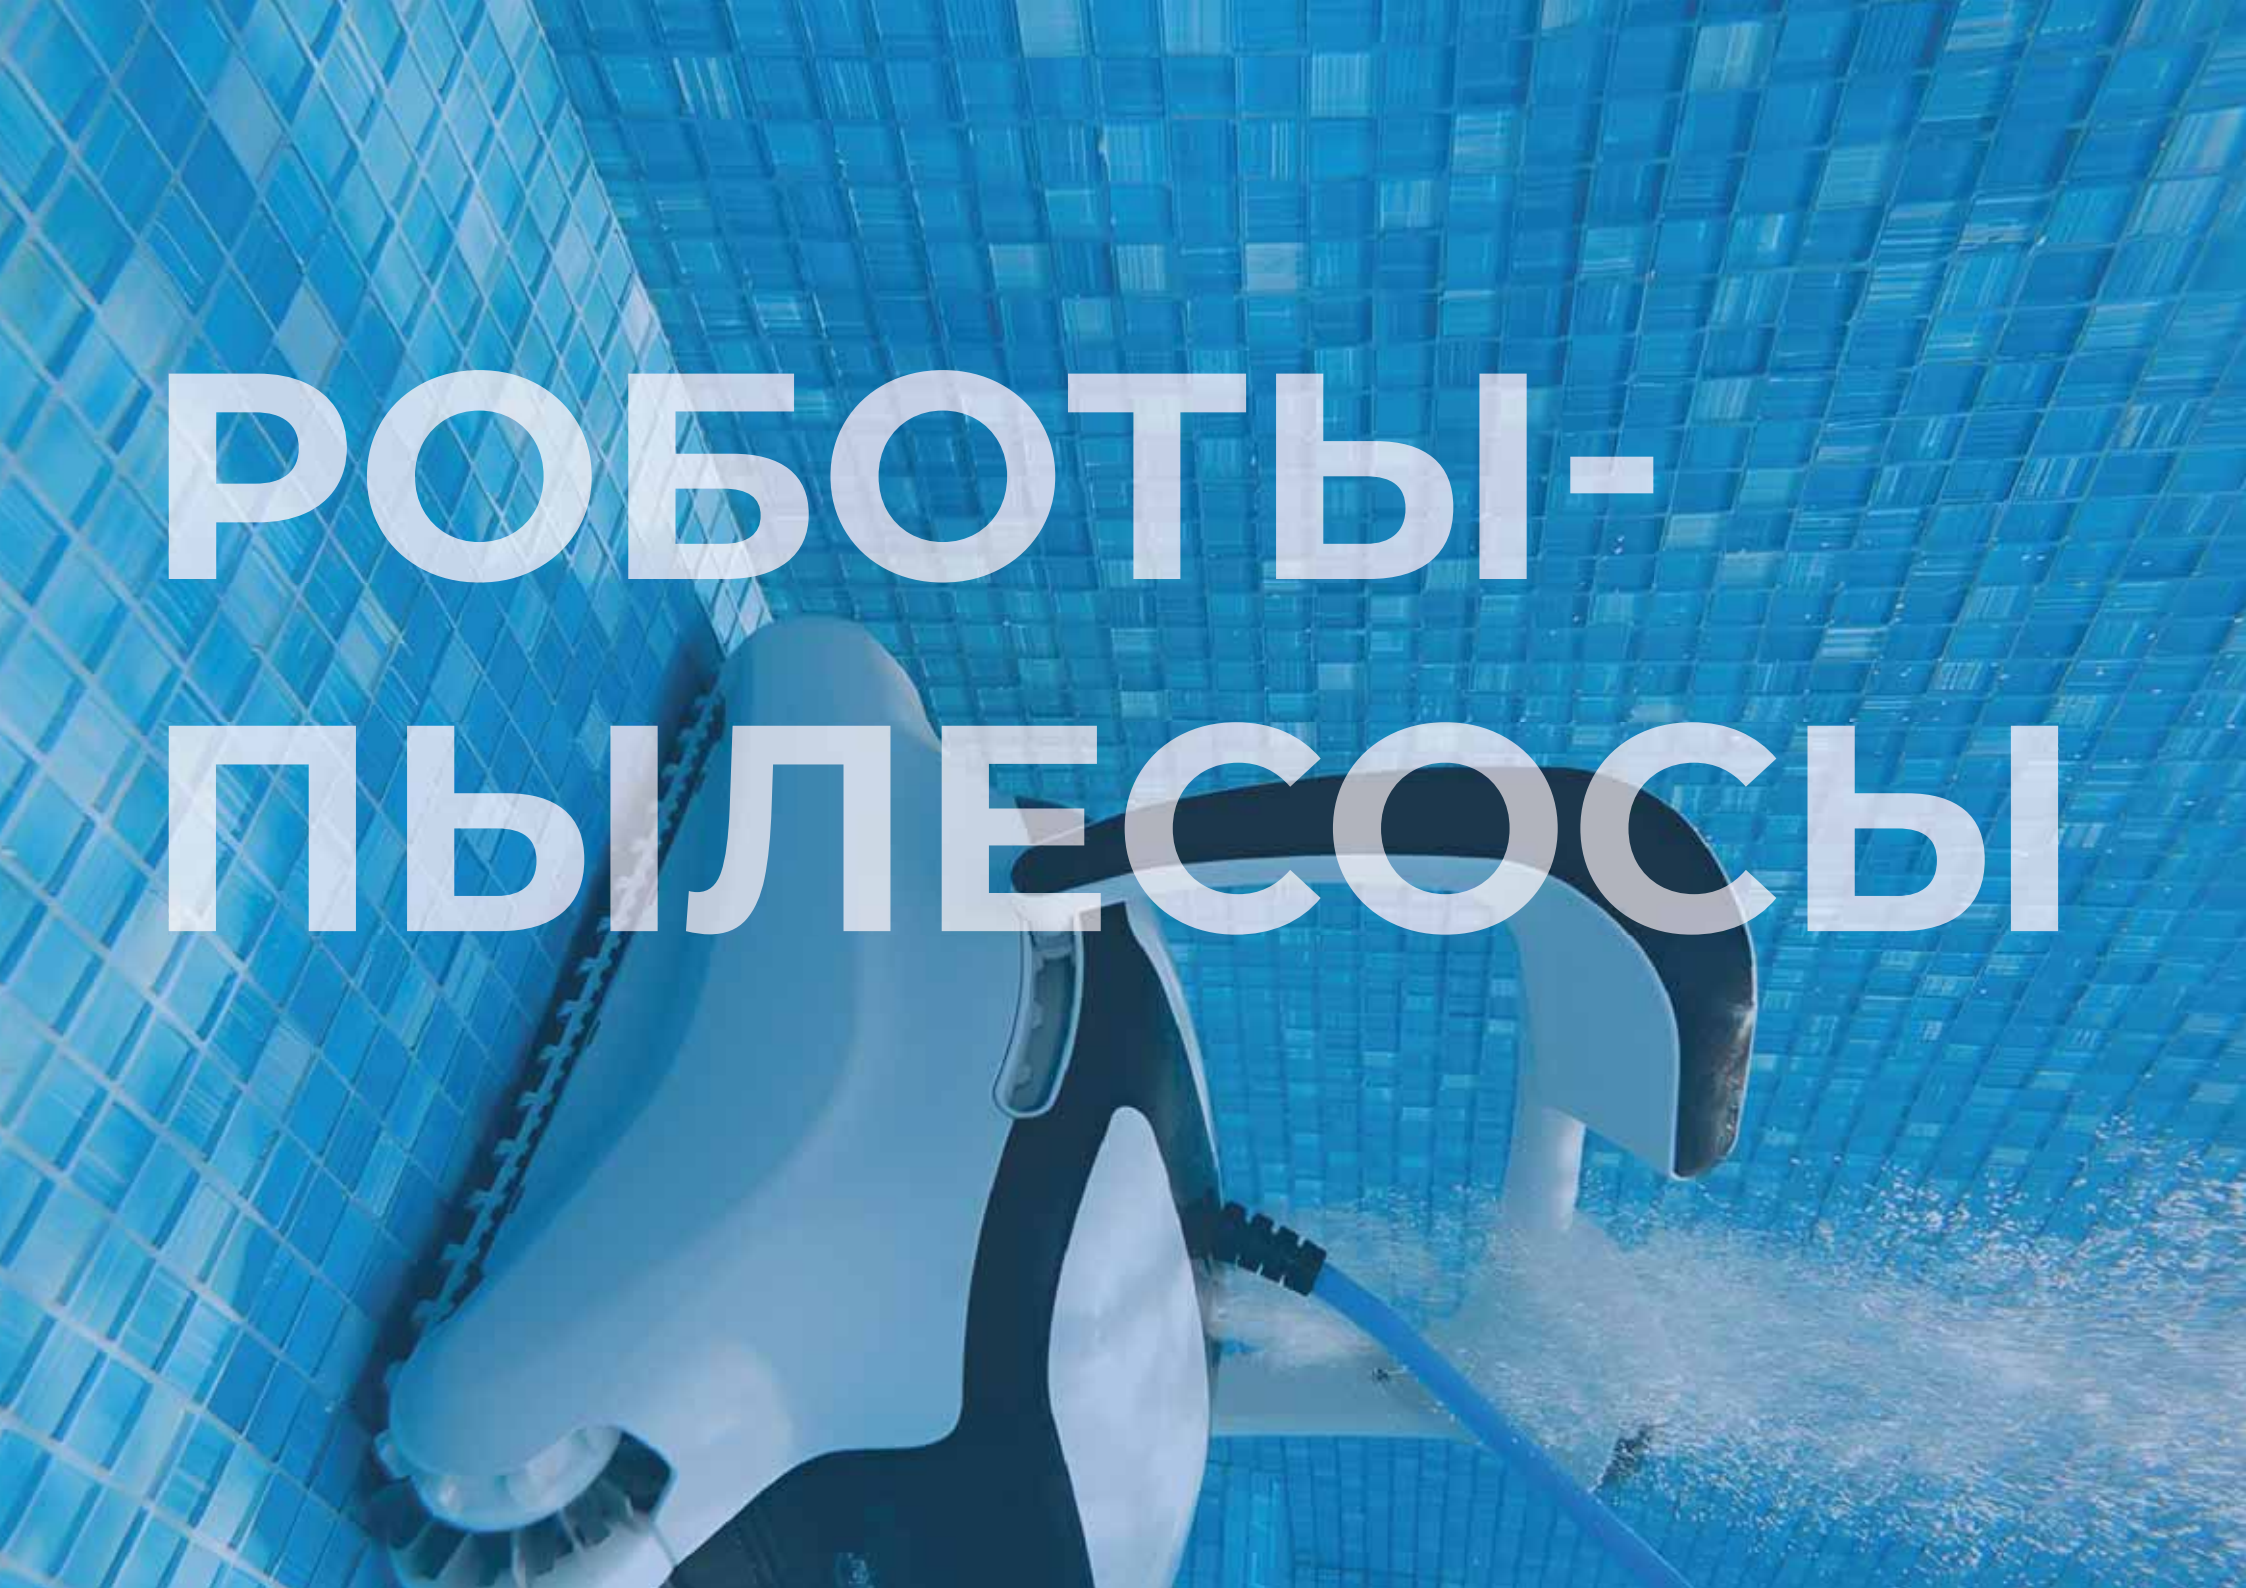
РОБОТЫ-
ПЫЛЕСОСЫ





РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

Автоматические роботы-пылесосы эффективно очищают поверхности бассейна без участия человека. Роботы-пылесосы являются автономными блоками, которые не требуют подсоединения к системе фильтрации.

Робот-пылесос TigerShark



Роботизированные подводные пылесосы TigerShark™, оснащенные микропроцессорной технологией, полностью очищают дно, стенки, углубления и ватерлинию бассейна всего за 4 часа. Кроме того, Tiger-Shark QC предлагает эксклюзивный 90-минутный цикл быстрой очистки.

Модель обеспечивает мощное всасывание для превосходного сбора мусора, а их фильтрующий картридж обеспечивает удобную и быструю очистку пылесоса от собранных загрязнений: просто откройте пылесос, извлеките картридж и промойте его с помощью шланга.



Удобный фильтрующий картридж облегчает очистку

Высокопроизводительный насос обеспечивает высокую мощность всасывания и превосходный сбор мусора

Работает отдельно от системы фильтрации бассейна — никаких дополнительных шлангов, подключений или насосов не требуется



Tigershark QC

Эффективный 24-вольтовый двигатель экономит энергию и деньги

4-часовой цикл глубокой очистки эофективно очищает и пылесосит пол, стены и ватерлинию

Эксклюзивный цикл быстрой очистки обеспечивает быструю и полную очистку всего за 90 минут (Только Tigershark QC)

Роботы-пылесосы Hayward

Характеристики Tigershark

Номер
RC9950CUB

Что чистит
Пол, стены, углубления, ватерлинию

Цикл очистки
4 часа

Размер бассейна
До 20x40

Покрытие бассейна
Винил, стекловолокно,плитка

Длина провода
140 см

Входящее напряжение
115 Вольт переменного тока 60 ГЦ

Исходящее напряжение
24 Вольта постоянного тока

Вес
10 кг

Характеристики Tigershark QC

Номер
RC9990CUB

Что чистит
Пол, стены, углубления, ватерлинию

Цикл очистки
4 часа, быстрая очистка 90 мин

Размер бассейна
До 20x40

Покрытие бассейна
Винил, стекловолокно,плитка

Длина провода
140 см

Входящее напряжение
115 Вольт переменного тока 60 ГЦ

Исходящее напряжение
24 Вольта постоянного тока

Вес
10 кг

РОБОТЫ-ПЫЛЕСОСЫ

Роботы-пылесосы Splash




Робот-пылесос — это устройство для очистки воды, специально разработанное для очистки грязи в бассейне. Он может эффективно всасывать волосы, листья и другие загрязнения, которые оседают на дно бассейна. Преимущество робота-пылесоса в том, что он заменяет ручную очистку, позволяет значительно сэкономить трудозатраты и время на обслуживание бассейна.

Особенности


1. Способен подниматься по стенкам бассейна под углом 90 градусов
2. Идеально подходит для всех типов бассейнов с максимальным размером 12 м х 6 м
3. Специальный кабель позволяет пылесосу свободно перемещаться по всему бассейну
4. Большая фильтрующая корзина с удобным верхнем расположением
5. Полностью очищает бассейн размером 12 м х 6 м за 2 часа
6. Сменный набор фильтров задерживает не только крупную, но и мелкую грязь и мусор
7. Три режима очистки позволяют полностью очистить весь бассейн — пол, стены и ватерлинию
8. Светодиодная подсветка


Модель	Входящая мощность	Герцы	Напряжение, А мперы	Исходящая мощность	Длина кабеля, м	Температура	Скорость, м/мин
73284	110–120	60	4.6	24 V	15	10–35	15



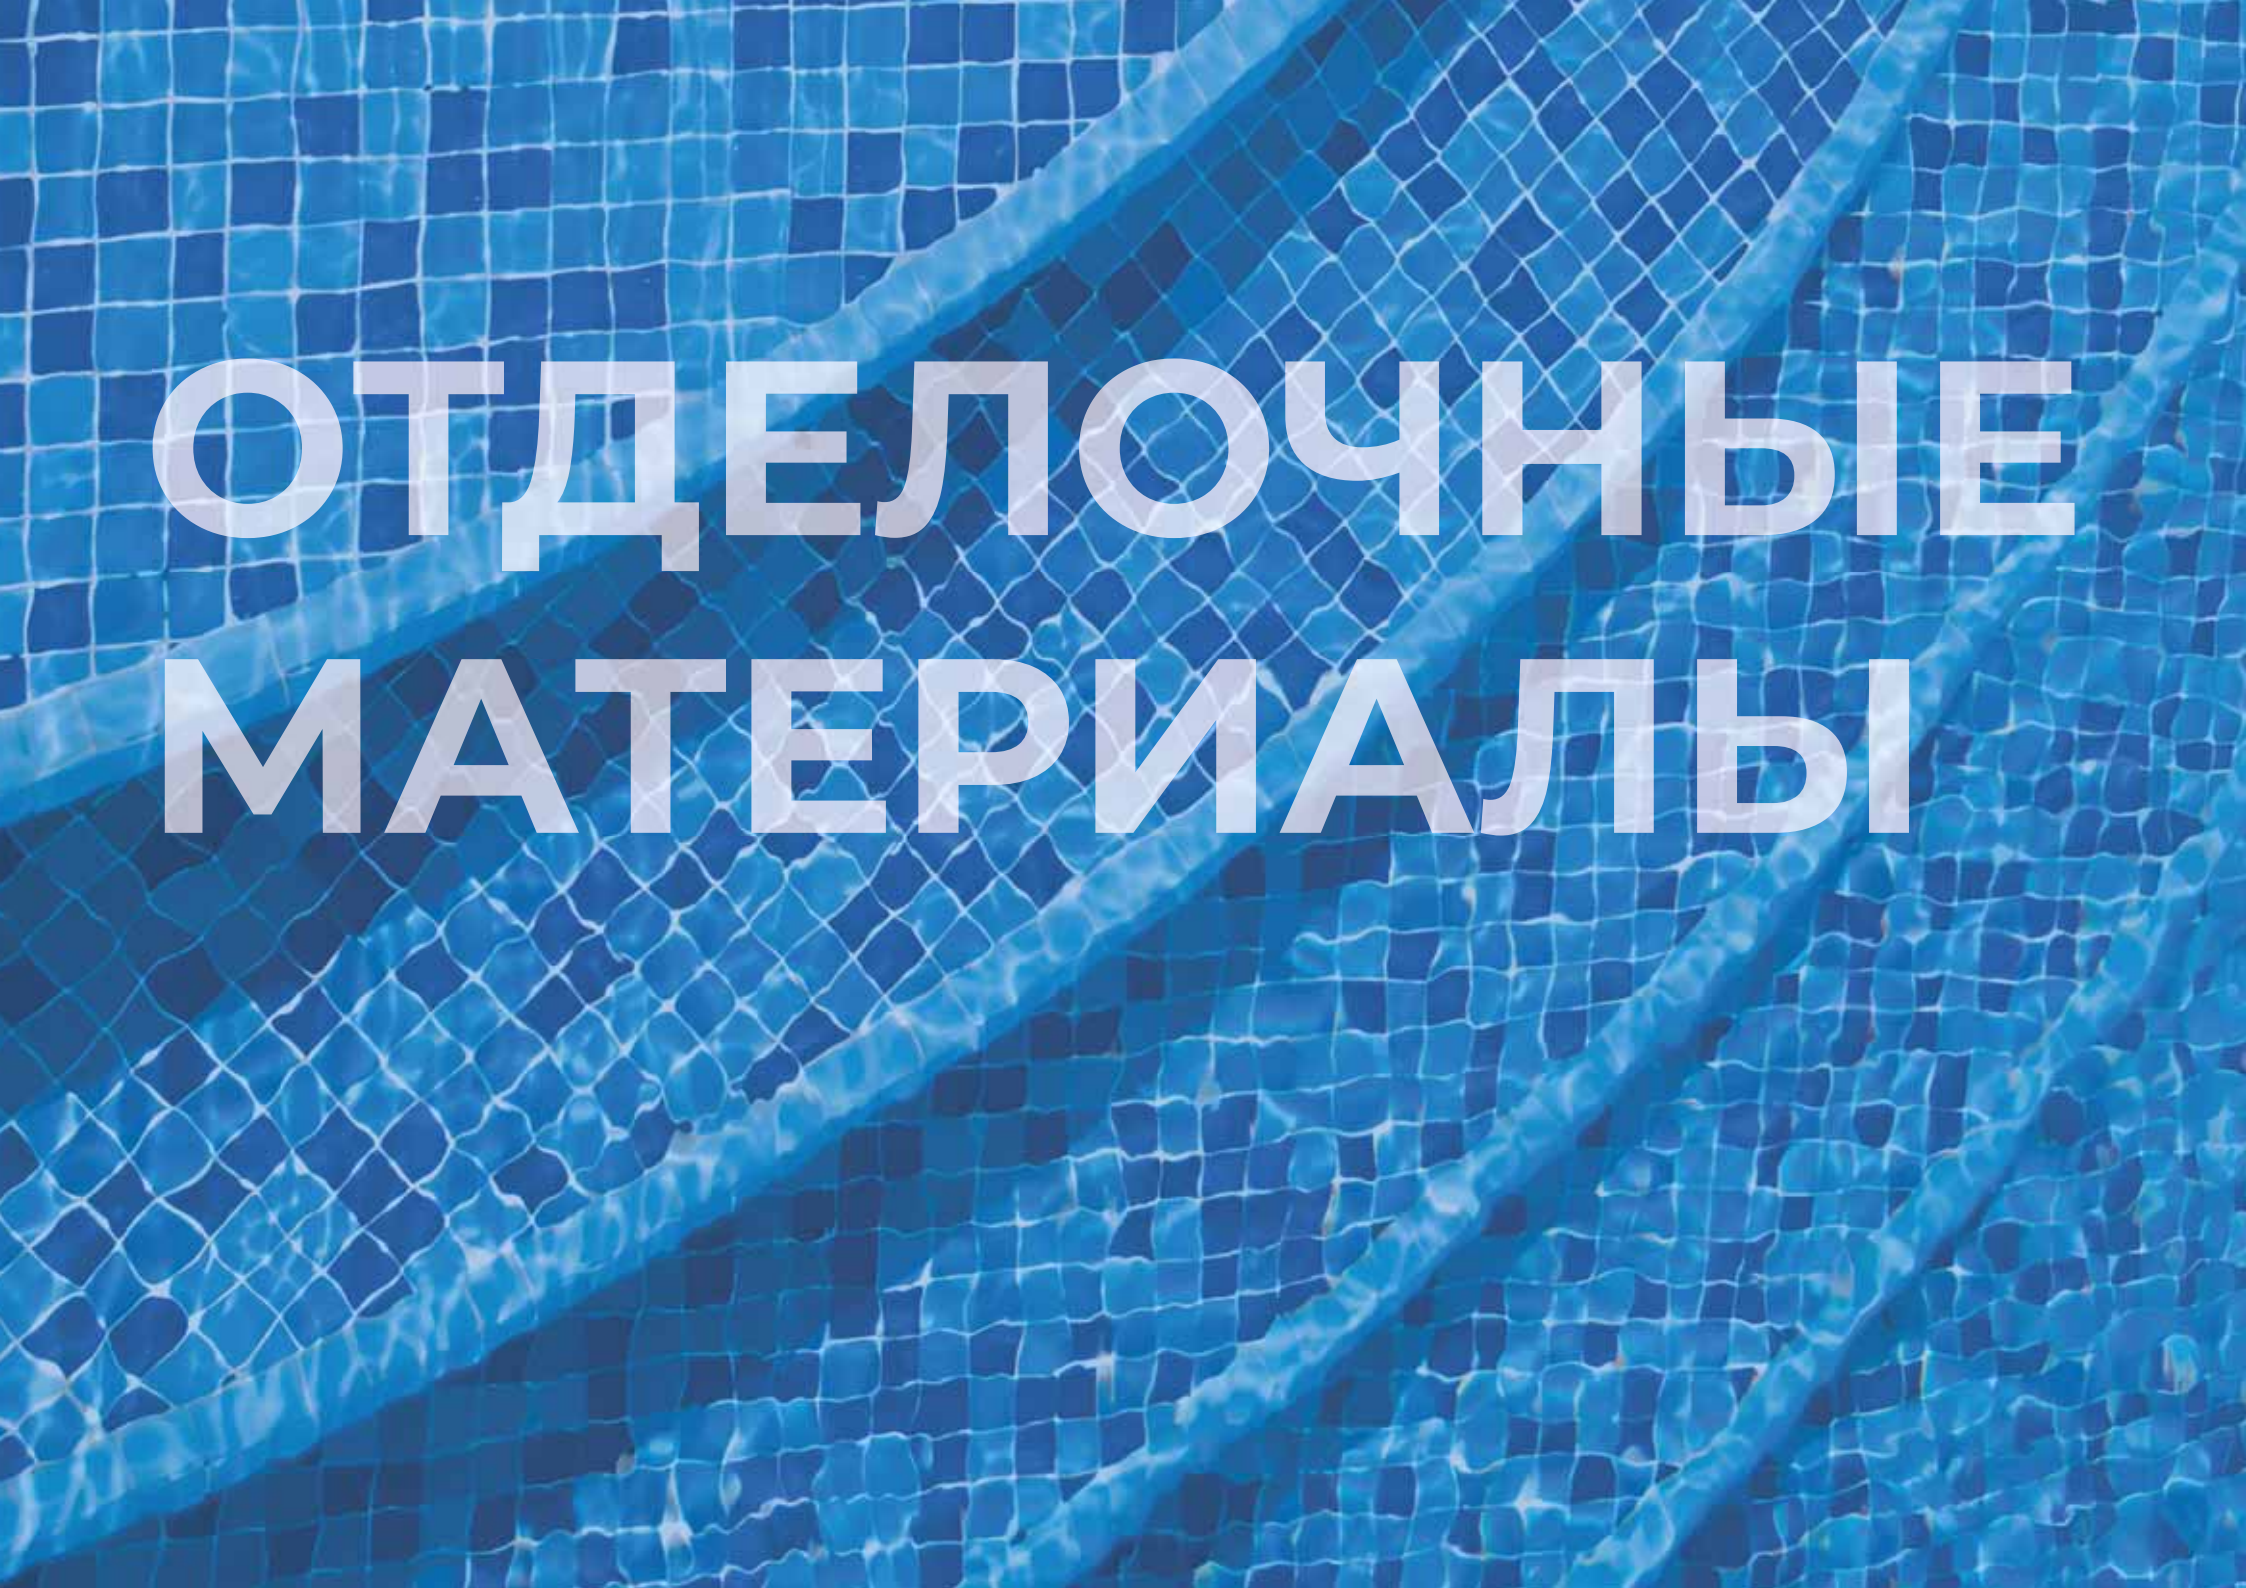

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

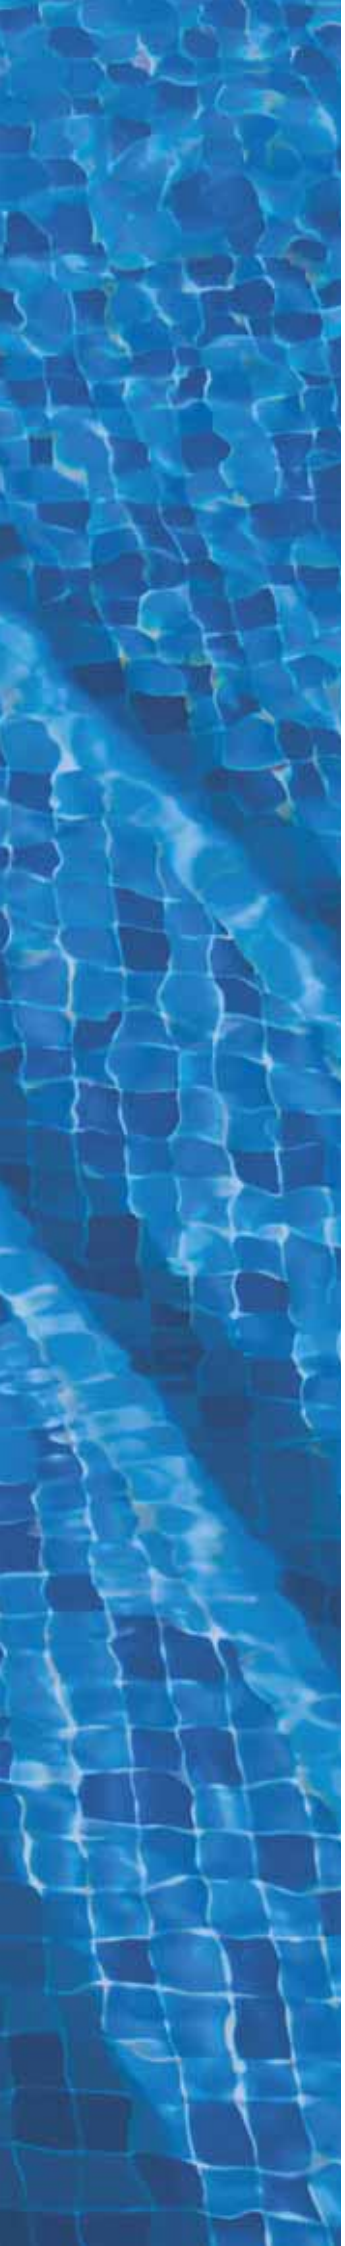

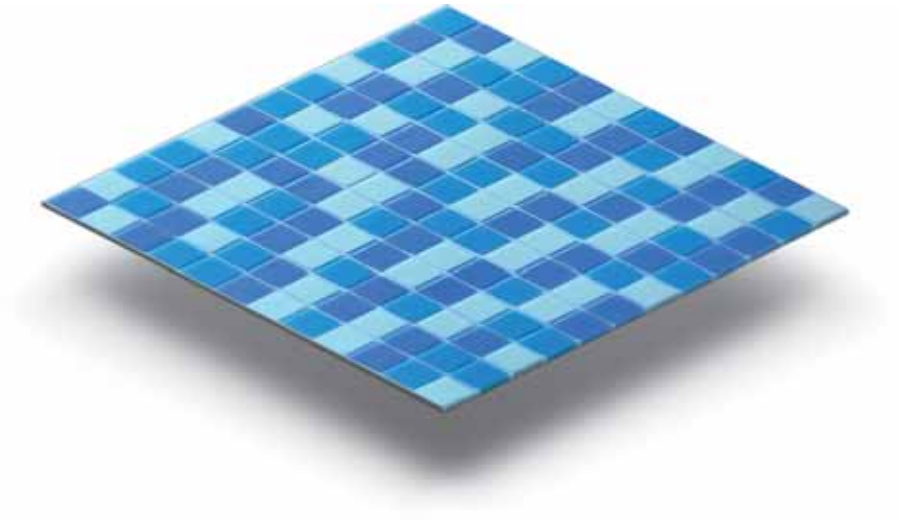


ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы предлагаем широкий спектр разнообразных вариантов отделки для бассейнов любых форм.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чашковые пакеты

Чашковый пакет «Солнечный блик»

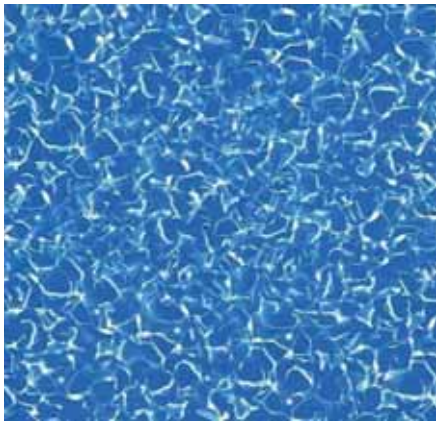


Артикул	Размер
ELI848SUN	2.4x1.25/1.35
ELI1248SUN	3.6x1.25/1.35
ELI1548SUN	4.6x1.25/1.35
ELI1848SUN	5.5x1.25/1.35
ELI2448SUN	7.3x1.25/1.35
ELI1218SUN	5.5x3.7x1.25/1.35
ELI1224SUN	7.3x3.7x1.25/1.35
ELI1833SUN	10x5.5x1.25/1.35

Чашковый пакет BLUE 2000



Артикул	Размер
ELI124820	3.6x1.25
ELI154820	4.6x1.25
ELI184820	5.5x1.25
ELI244820	7.3x1.25
ELI84820	2.4x1.25/1.35
ELI121820	5.5x3.7x1.25
ELI122420	7.3x3.7x1.25
ELI183320	10x5.5x1.25/1.35

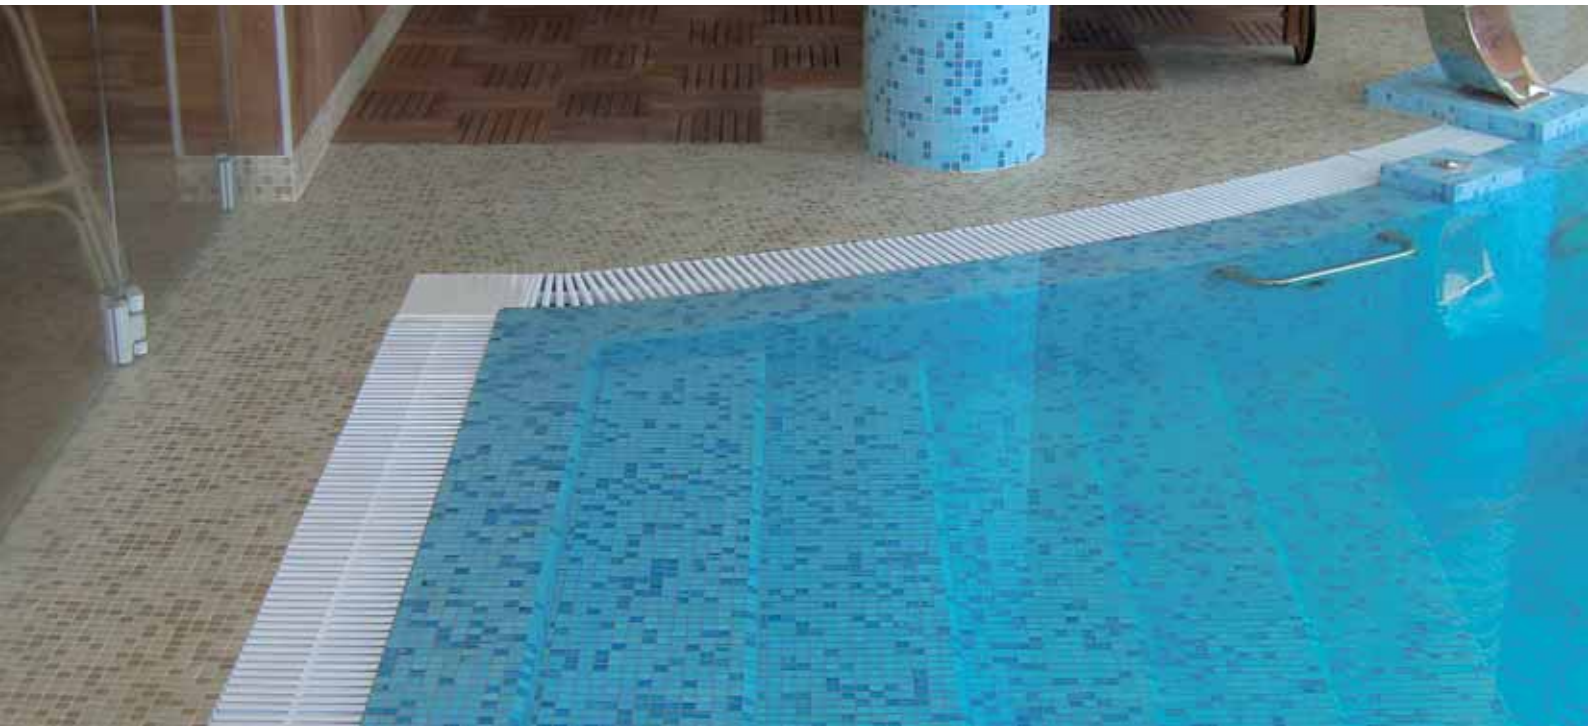




ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пленка Elbtal

Плитка мозаичная Louis Valentino Китай

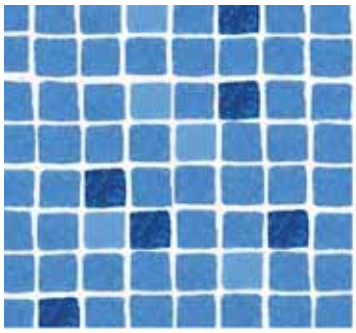

Supra blue mosaic



Non-slip Adriatic blue



Classic black




Classic non-slip light blue



Classic non-slip turquoise



Classic turquoise

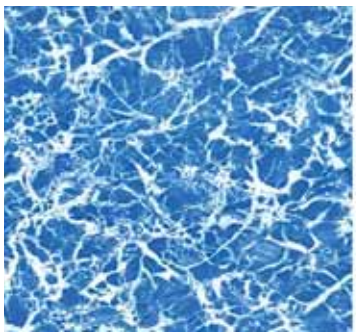

Supra blue marble



Adriatic Blue Markoplan



Adriatic Blue Markoplan

Техническая информация

Показания	Classic/ Markoplan	Мрамор/мозаика	Classic non-slip
Средняя толщина	1.5 мм ± 5%	1.6 мм ± 5%	1.9 мм ± 10%
Масса по площади	1.8 ± 0.1 кг/м^2	2.0 ± 0.1 кг/м^2	1.85 ± 0.1 кг/м^2
Водопоглощение	≤ 1% массы	≤ 1% массы	≤ 1% массы
Свойства при растяжении (предельная прочность на разрыве)	≥ 1100 N/50 мм	≥ 1100 N/50 мм	≥ 1100 N/50 мм
Свойства при растяжении (удлинение при разрыве)	≥ 18%	≥ 18%	≥ 18%
Сопротивление разрыву (стержнем гвоздя)	≥ 450 N	≥ 450 N	≥ 450 N

Пленка Elbtal

Характеристики

1. Самый высокий класс противоскольжения
2. Высокая устойчивость к старению
3. Устойчива к УФ-излучению
4. Устойчива к хлорированной воде
5. Устойчива к росту микроорганизмов и водорослей
6. Устойчива к постоянной температуре воды до +32 °C
7. Сваривается между собой горячим воздухом
8. Высокая механическая прочность благодаря армированию полиэстерной сеткой
9. Высокая стабильность линейных размеров
10. Высокая гибкость при низких температурах
11. Соответствие требованиям REACH (регламент ЕС)
12. Неустойчива к дегтю, битуму, техническим маслам, бензину и другим растворителям
13. Несовместимость в прямом контакте с полимерами других групп, например полистирол


Размеры

Артикул	Наименование	Размер
2000769	Пленка для отделки бассейнов бирюзовая ребристая CLASSIC non-slip turquoise 500 Elbal Plastics	1.65x25
2000768	Пленка для отделки бассейнов голубая ребристая CLASSIC non-slip light blue 687 Elbtal Plastics	1.65x25
2000772	Пленка для отделки бассейнов синяя ребристая CLASSIC non-slip adriatic blue 604 Elbtal Plastics	1.65x25
2000045	Пленка для отделки бассейнов белая CLASSIC White 104 Elbtal Plastics	1.65x25
2000765	Пленка для отделки бассейнов белая ребристая CLASSIC non-slip-white 104 Elbtal Plastics	1.65x25
2000057	Пленка для отделки бассейнов бирюзовая CLASSIC turquoise 500 Elbal Plastics	1.65x25
2001191	Пленка для отделки бассейнов синий мрамор SUPRA BLUE MARBLE 920/20 Elbtal Plastics	1.65x25
2000579	Пленка для отделки бассейнов черная CLASSIC black 809 Elbal Plastics ш. 1.65 2000579	1.65x25
2001177	Пленка-мозаика для отделки бассейнов SUPRA blue mosaic 1123/01 Elbtal Plastics	1.65x25

Наименование	Размер
Пленка для отделки бассейнов голубая Light Blue Markoplan	1.65x25
Пленка для отделки бассейнов синяя Adriatic Blue Markoplan	1.65x25
Пленка для отделки бассейнов синяя Adriatic Blue Markoplan	2x25

Пленка FX

Пленка FX


Mosaic


Dark blue


Sky blue


Light blue

Характеристики

1. Хорошая устойчивость к старению
2. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей
3. Устойчива к воздействию хлорированной воды
4. Устойчива к воздействию водорослей и микроорганизмов
5. Устойчива к воздействию воды при постоянной температуре не более +32 °C
6. Можно сваривать горячим воздухом
7. Хорошая эластичность при низких температурах

Размеры


Артикул	Наименование	Размер
FXT006	Пленка для отделки бассейнов голубая Light Blue, Китай	1.65x25 2x25
FXT005SB	Пленка для отделки бассейнов голубая / голубая Sky Blue/Sky blue, Китай	1.65x25 2x25
FXT007DB	Пленка для отделки бассейнов синяя / синяя Dark Blue/Dark blue, Китай	1.65x25 2x25
FXT007	Пленка-мозаика для отделки бассейнов Mosaic, Китай	2x25

Техническая информация


Основные характеристики	
Толщина	1.5 мм -10/+0%
Ширина	1.65 ± 5 мм; 2 м ± 5 мм
Длина	25 м -0/+1.5%
Плотность	2050GSM ± 50GSM
Сила разрыва	340 кг/10 см

Свойства при растяжении	
Максимальное усилие при растяжении	1000 N / 50 мм
Относительное удлинение при разрыве	1333 N
Сопротивление разрыву (хвостовик гвоздя)	398 N
Стабильность размеров при 80 °C / 6 ч	≤1%


Плитка мозаичная Louis Valentino Китай

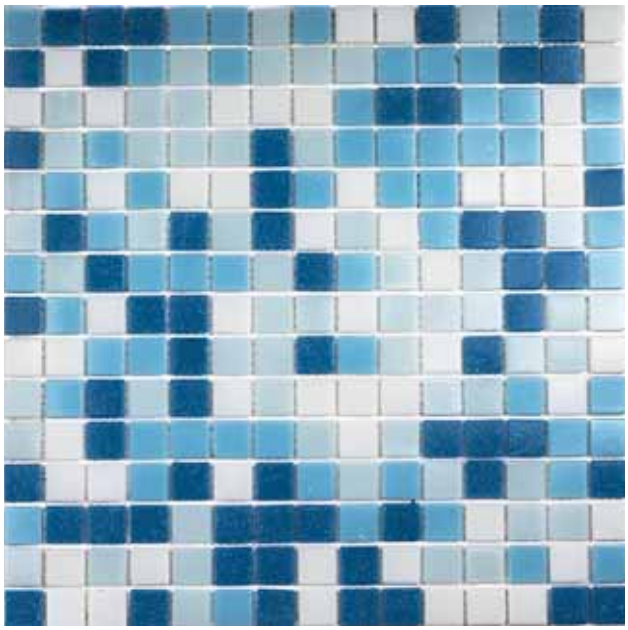

Серия B light

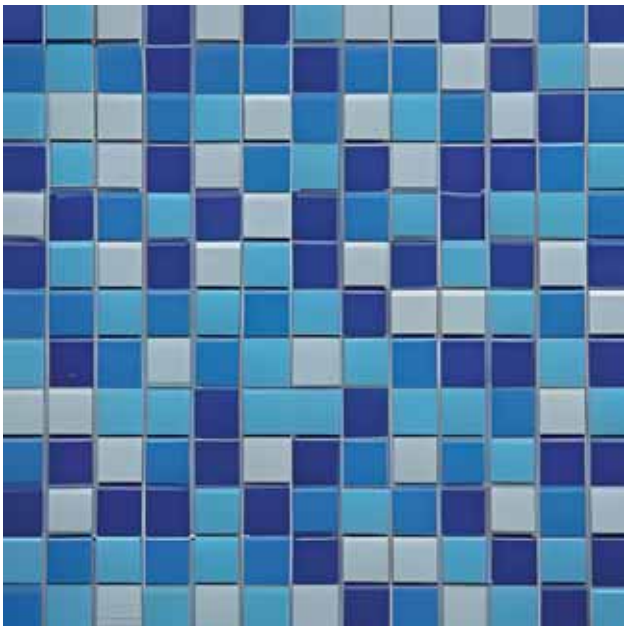

Серия B

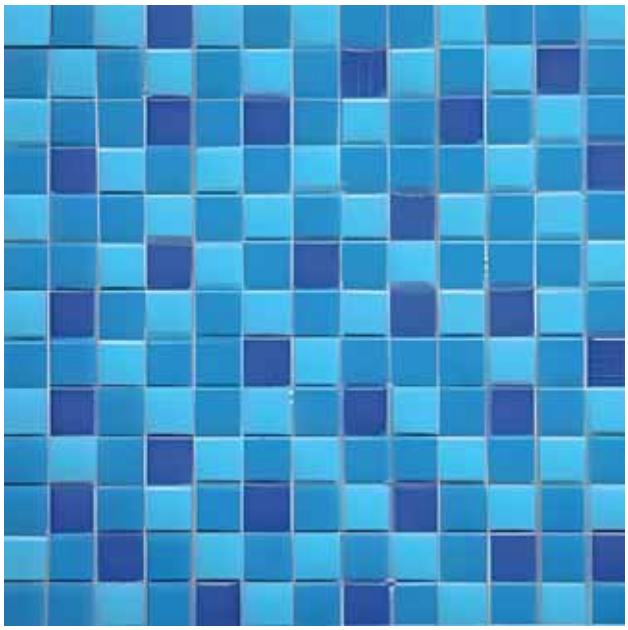

Серия J




Серия M152

Размеры

Артикул	Размер
M152	25×25
Серия B	20×20

Артикул	Размер
Серия B light	20×20
Серия J	20×20

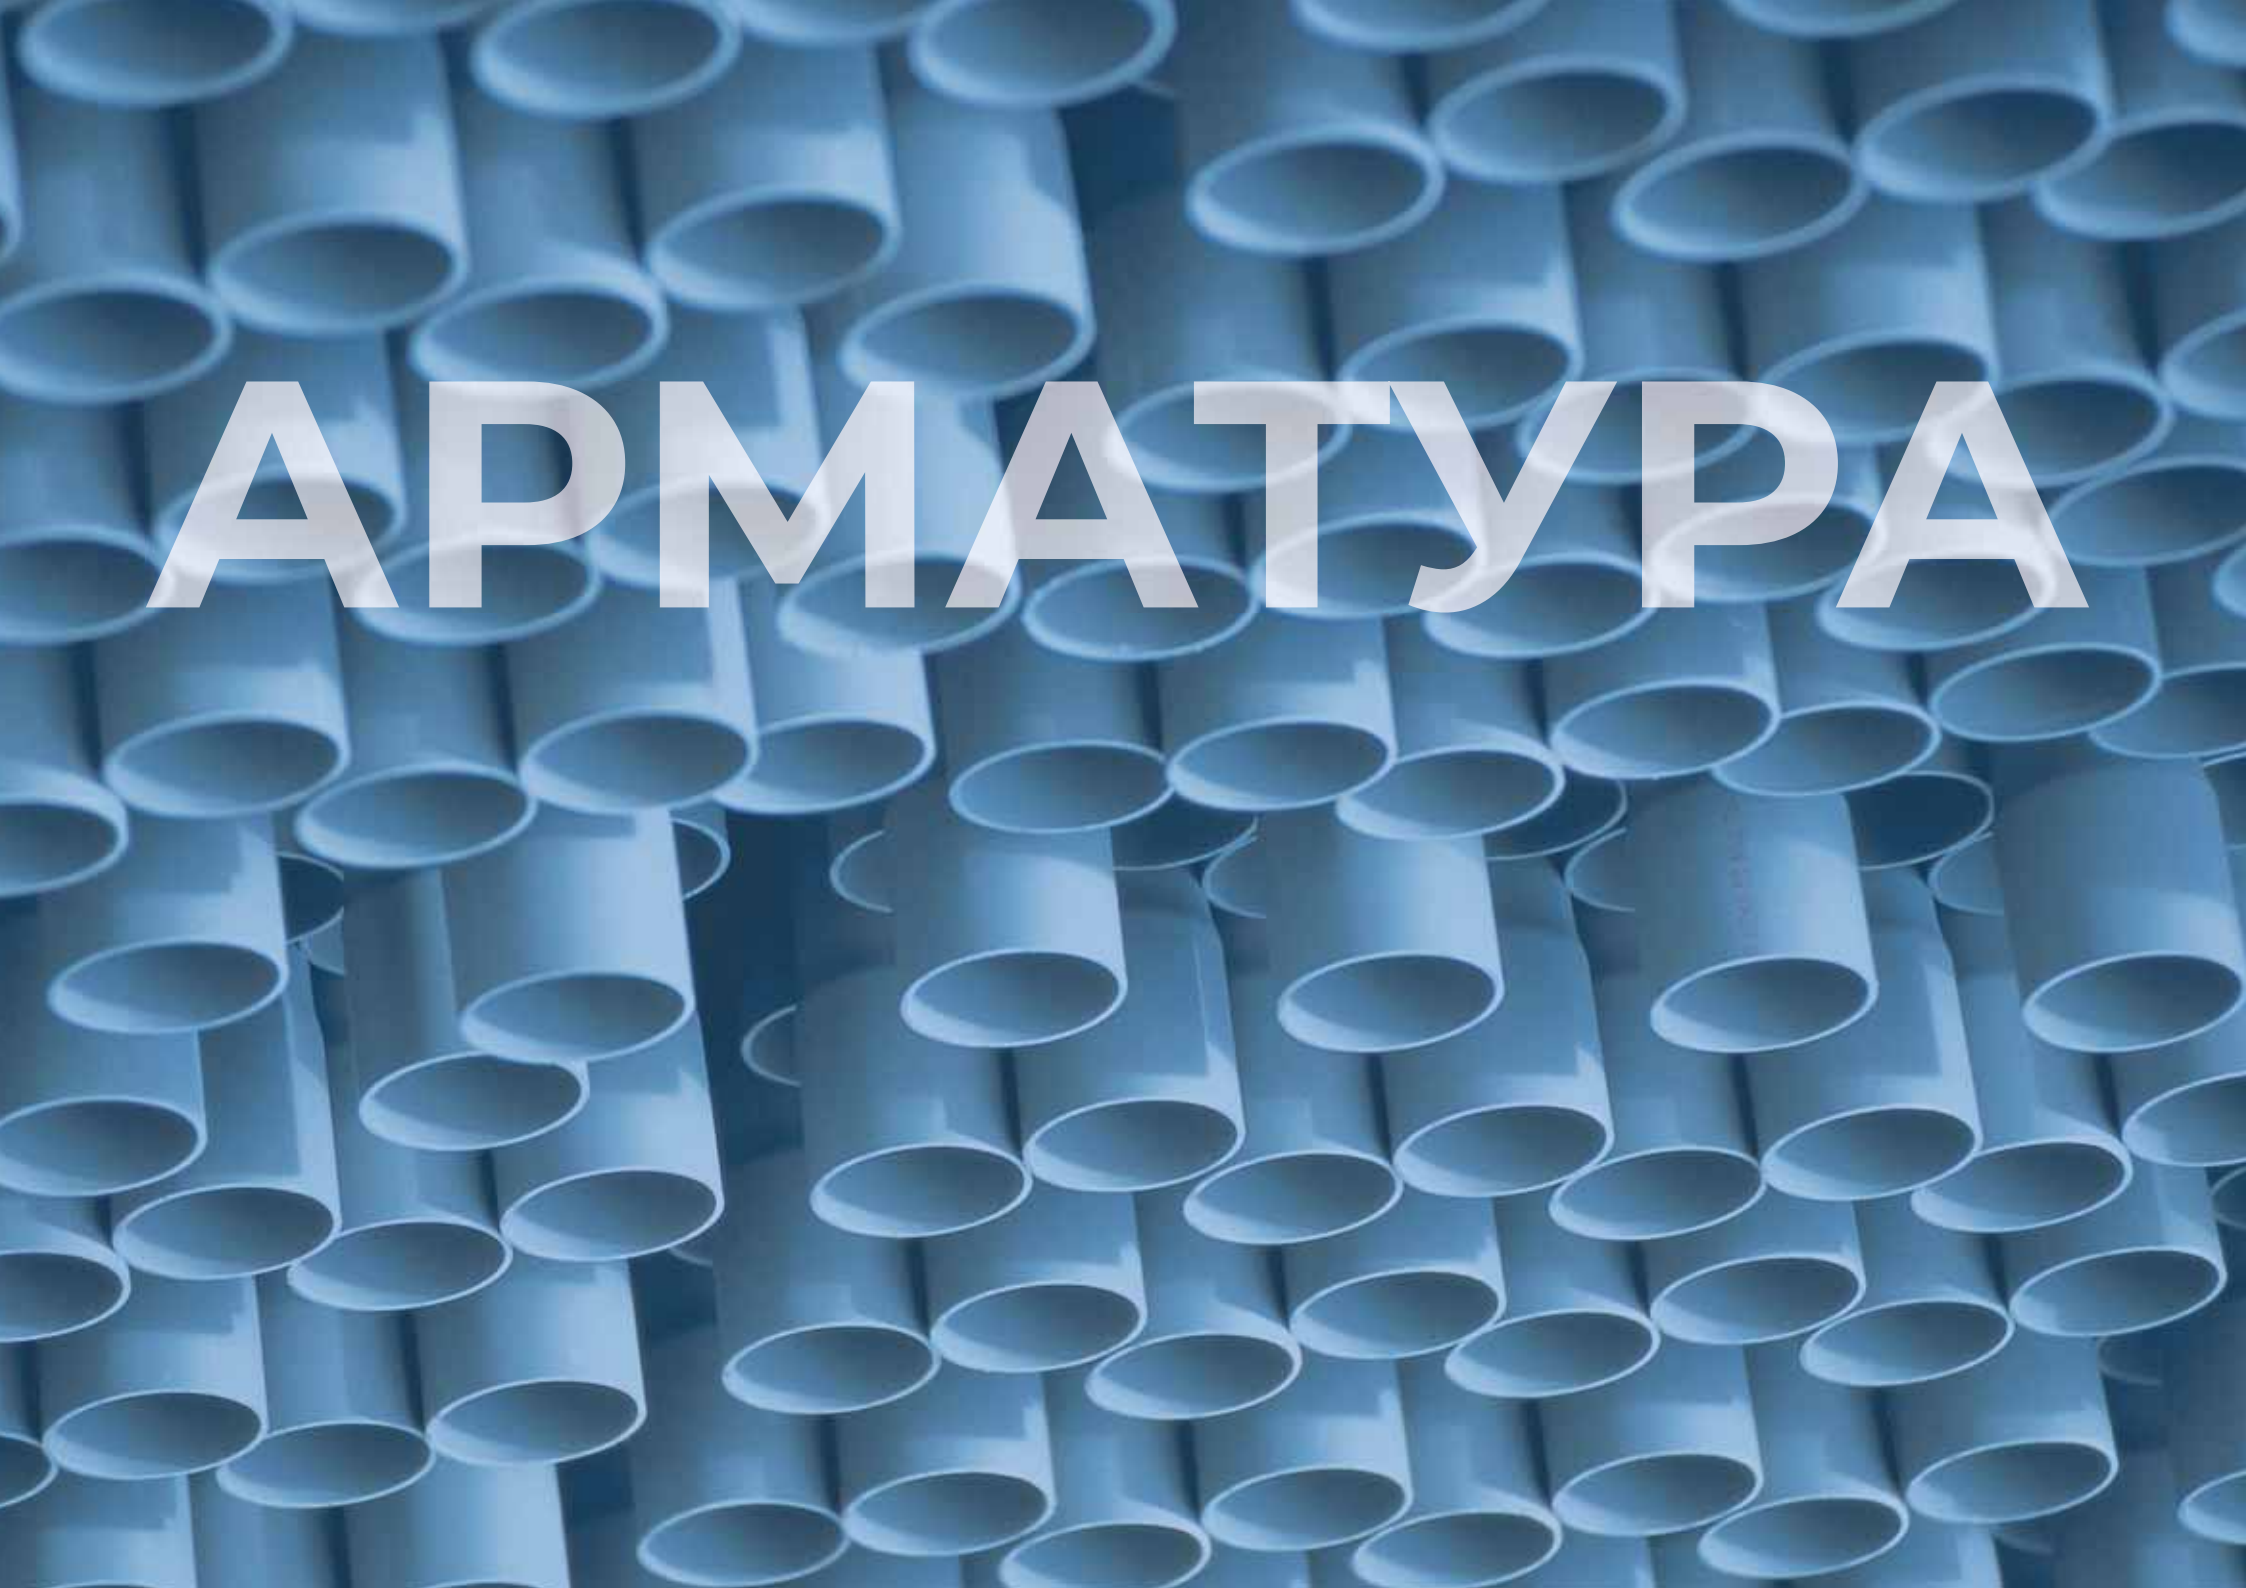
АРМАТУРА





АРМАТУРА

АРМАТУРА

Адаптеры

Адаптер для фланца



Код	Модель	Бренд
7121050	д. 50	Coraplax
7121063	д. 63	Coraplax
7121075	д. 75	Coraplax
7121090	д. 90	Coraplax
7121110	д. 110	Coraplax
7121125	д. 125	Coraplax
7121140	д. 140	Coraplax
7121160	д. 160	Coraplax
7121200	д. 200	Coraplax
	д. 225	Coraplax

Адаптер для шланга



7133050



7134050



7135050



7136050

Код	Модель	Бренд
7133050	д. 38 под ПВХ трубу д. 50/40	Coraplax
7134050	д. 38 с резьбой 1½"	Coraplax
7135050	д.38–32 под ПВХ трубу д. 50/40	Coraplax
7136050	д. 38–32 с резьбой 1½"	Coraplax

Адаптер муфты разъемной Coraplax



0338114063

Код	Модель	Бренд
0338114050	д. 50	Coraplax
0338114051	д. 50 с резьбой	Coraplax
0338114063	д. 63	Coraplax
0338114064	д. 63 с резьбой	Coraplax

Адаптер муфты разъемной вентиля с электроприводом

Код	Модель	Бренд
0015110091	д. 80, 220 В	Coraplax

Вентиль с электроприводом



Код	Модель	Бренд
1272019	д. 20, 220 В	Coraplax
1272025/1272029	д. 25, 220 В	Coraplax
1272050	д. 50, 220 В	Coraplax
1272063	д. 63, 220 В	Coraplax
1272091	д. 90, 220 В	Coraplax
2103090	д. 90, 3" 220 В	Coraplax
1272110	д. 110, 220 В	Coraplax
2103110	д. 110, 4" 220 В	Coraplax
2103160	д. 160, 6" 220 В	Coraplax

Вентиль с электроприводом и блоком аварийного закрытия



Код	Модель	Бренд
1272050+ 0067460003/ 0067460011	д. 50, 220 В, R0, R1	Coraplax
03381140501272063+ 0067460003/ 0067460011	д. 63, 220 В, R0, R1	Coraplax
1272091+ 0067460003/5	д. 90, 220 В, R0, R1	Coraplax
1272110+ 0067460007	д. 110, 220 В, R2	Coraplax

Вставка из нержавеющей стали к муфте разъемной



Код	Модель	Бренд
UU001	д. 50 1½"	Coraplax
	д. 50 1½"	ERA
	д. 63 2"	Coraplax
	д. 63 2"	ERA

АРМАТУРА

Втулки

Втулка переходная



Код	Модель	Бренд
7106025	д. 25/16	Coraplax
7106032	д. 32/20	Coraplax
US005	д. 32/20	ERA
7106033	д. 32/25	Coraplax
7106042	д. 40/32	Coraplax
US005	д. 40/32	ERA
US005	д. 50/25	ERA
US005	д. 50/32	ERA
US005	д. 50/40	ERA
7106065	д. 63/50	Coraplax
US005	д. 63/50	ERA
US005	д. 75/50	ERA
7106075	д. 75/63	Coraplax
US005	д. 75/63	ERA
US005	д. 90/50	ERA
US005	д. 90/63	ERA
7106090	д. 90/75	Coraplax
US005	д. 90/75	ERA
US005	д. 110/63	ERA
7106110	д. 110/90	Coraplax
US005	д. 110/90	ERA
7106125	д. 125/110	Coraplax
7106140	д. 140/125	Coraplax
7106160	д. 160/140	Coraplax
7106203	д. 200/125	Coraplax
7106200	д. 200/160	Coraplax
7106251	д. 250/225	Coraplax

Втулка переходная коническая



Код	Модель	Бренд
US004	д. 32/25	Coraplax
	д. 50/32	ERA
	д. 63/40	ERA
	д. 63/50	Coraplax
	д. 75/50	ERA
	д. 90/75	Coraplax
	д. 110/63	ERA
	д. 160/110	Coraplax

Гайка муфты разъемной



Код	Модель	Бренд
0336110041	д. 50	Coraplax
0336110051	д. 63	Coraplax

Держатели труб

Держатель для труб металлический



Модель	Бренд
д. 25	Coraplax
д. 32	Coraplax
д.50	Coraplax
д.63	Coraplax
д. 75	Coraplax
д. 90	Coraplax
д. 110	Coraplax
д. 160	Coraplax

Держатель для труб пластмассовый



Модель	Бренд
д. 16	Coraplax
д. 20	Coraplax
д. 25	Coraplax
д. 32	Coraplax
д. 75	Coraplax
д. 90	Coraplax
д. 160	Coraplax

Заглушки



Код	Модель	Бренд
400-6600	1½"	Coraplax
7107040	д. 40	Coraplax
	д. 40 для гидромассажа	
US016	д. 40	ERA
7107050	д. 50	Coraplax
US016	д. 50	ERA
7107063	д. 63	Coraplax
US016	д. 63	ERA
7107075	д. 75	Coraplax
US016	д. 75	ERA
7107090	д. 90	Coraplax
US016	д. 90	ERA
7107110	д.110	Coraplax
US016	д. 110	ERA
7107160	д. 160	Coraplax
7107200	д. 200	Coraplax

Заглушка к термостату с внутренней резьбой



Модель	Бренд
д. 50	Coraplax
д. 63	Coraplax
д. 75	Coraplax
д. 90	Coraplax
д. 110	Coraplax

Концовка



Модель	Бренд
Для гидромассажа	Coraplax
Для фильтра Competition	Coraplax

АРМАТУРА

Краны

Кран шаговый с фланцами



Код	Модель	Бренд
UBV01/UBV02	д. 75 с фланцами	ERA
2300090/2300091	д. 90 с фланцами	Coraplax
UBV01/UBV02	д. 90 с фланцами	ERA
2300110/2300111	д. 110 с фланцами	Coraplax
UBV01/UBV02	д. 110 с фланцами	ERA
2300125//2300126	д. 125 с фланцами	Coraplax
2300141	д. 140 с фланцами	Coraplax
2300160/2300161	д. 160 с фланцами	Coraplax
UBV01/UBV02	д. 160 с фланцами	ERA
2300200/2300201	д. 200 с фланцами	Coraplax
2300250	д. 250 с фланцами	Coraplax

Кран шаровый разъемный



Код	Модель	Бренд
1010020	д. 20	Coraplax
UTB01	д. 20	ERA
1010025	д. 25	Coraplax
UTB01	д. 40	ERA
1010050	д. 50	Coraplax
UTB01	д. 50	ERA
1010063	д. 63	Coraplax
UTB01	д. 63	ERA
1010075	д. 75	Coraplax
UTB01	д. 75	ERA
1010090	д. 90	Coraplax
UTB01	д. 90	ERA
1010110	д.110	Coraplax
UTB01	д.110	ERA
1010125	д.125	Corablax

Крестовина



Код	Модель	Бренд
7109050	д. 50	Coraplax
7109063	д. 63	Coraplax

Муфта переходная



Код	Модель	Бренд
7108025	д. 25/20x16	Coraplax
7108050	д. 50/40x32	Coraplax
7108075	д. 63/50x40	Coraplax
7108075	д. 75/63x50	Coraplax
7108089	д. 90/75x50	Coraplax
7108090	д. 90/75x63	Coraplax
7108108	д. 110/90x50	Coraplax
7108109	д. 110/90x63	Coraplax
7108110	д. 110/90x75	Coraplax
7108125	д. 125/110x90	Coraplax
7108139	д. 140/125x 90	Coraplax
7108140	д. 140/125x110	Coraplax
7108158	д. 160/140x 90	Coraplax
7108159	д. 160/140x110	Coraplax
7108160	д. 160/140x125	Coraplax
7108198	д. 200/180x110	Coraplax
7108200	д. 200/180x140	Coraplax
7108227	д. 225/200x160	Coraplax
7108249	д. 250/225x140	Coraplax

Муфта разъемная



Код	Модель	Бренд
7414032	д. 32	Coraplax
UU001	д.40	ERA
7414050	д. 50	Coraplax
UU001	д. 50 с вставкой из нерж. стали 1½"	Coraplax
7404050	д. 50 – 1½" с внешней резьбой	Coraplax
UU001	д. 50	ERA
7414063	д. 63	Coraplax
UU001	д. 63 с вставкой из нерж. стали 2"	Coraplax
UU001	д. 63	ERA
7401075/7414075	д. 75	Coraplax
UU001	д.75	ERA
7401090/7414090	д. 90	Coraplax
UU001	д. 90	ERA

Муфта переходная для гидромассажа



Модель	Бренд
д. 63/50x40 для гидромассажа	Coraplax
д. 63/50x40 для гидромассажа с внутренней резьбой	Coraplax

Муфта соединительная



Код	Модель	Бренд
7105020	д. 20	Coraplax
7105025	д. 25	Coraplax
7105032	д. 32	Coraplax
US003	д. 32	ERA
US003	д. 40	ERA
7105050	д. 50	Coraplax
	д. 50 для гидромассажа	Coraplax
US003	д. 50	ERA
7105063	д. 63	Corablax
US003	д. 63	ERA
7105075	д. 75	Coraplax
US003	д. 75	ERA
7105090	д. 90	Coraplax
US003	д. 90	ERA
7105110	д. 110	Coraplax
US003	д. 110	ERA
7105125	д. 125	Coraplax
US003	д. 125	ERA
7105140	д. 140	Coradlax
7105160	д. 160	Coraplax
7105200	д. 200	Coraplax

Муфта с внутренней резьбой



Код	Модель	Бренд
US011	д. 20 – ½"	ERA
7305020	д. 20 – ½"	Coraplax
USF002	д. 20x25 – ½"	ERA
7305032	д. 32 – 1"	Coraplax
US011	д. 32 – 1"	ERA
US011	д. 32 – 1" (американская резьба)	ERA
7305050	д. 50 – 1½"	Coraplax
	д. 50 – 1½"	ERA
US011	д. 50 – 1½" (американская резьба)	ERA
US011	д. 63 – 1½"	Coraplax
7306063	д. 63/50 – 2"	Coraplax
US011	д. 63 – 2"	ERA
US011	д. 63 – 2" (американская резьба)	ERA
7305063	д. 75/63 – 2"	Coraplax
US011	д. 75 – 2½"	ERA
US011	д. 75 – 2½" (американская резьба)	ERA
7305090	д. 90 – 3"	Coraplax
7305075	д. 90/75 – 2½"	Coraplax

Ниппель



Код	Модель	Бренд
7308025	д. 25/32 – ¾"	Coraplax
US012	д. 25 – ¾"	ERA
US012	д. 32 – 1"	ERA
US012	д. 32 – 1" G (американ. резьба)	ERA
7307040	д. 40/50 – 1½"	Coraplax
US012/US6012	д. 40 – 1½"	ERA
US012/US6012	д. 40 – 1½" G (американ. резьба)	ERA
US012	д. 40 – 1¼"	ERA
7308050	д. 50/63 – 1½"	Coraplax
7307050	д. 50/63 – 2"	Coraplax

Код	Модель	Бренд
US012	д. 50 – 1½"	ERA
US012	д. 50 – 1½" G (американская резьба)	ERA
7308063	д. 63/75 – 2"	Coraplax
US012	д. 63 – 2" Yonggao	ERA
US012	д. 63 – 2" Yonggao G (американ. резьба)	ERA
7307063	д. 75/63 – 2½"	Coraplax
7308075	д. 75/90 – 2½"	Coraplax
US012	д. 75 – 2½"	ERA

Обратный клапан



Код	Модель	Бренд
1350050	д. 50	Coraplax
USU02	д. 50	FRA
1350063	д. 63	Coraplax
USU02	д. 63	ERA
1310075/1350075	д. 75	Coraplax
1310090/1350090	д. 90	Coraplax

Обратный клапан с фильтром грубой очистки



Код	Модель	Бренд
1410050/1450050	д. 50	Coraplax
1410063/1450063	д. 63	Coraplax

Обратный клапан с фланцами язычковый



Код	Модель	Бренд
2730050	д. 50	Coraplax
2730063	д. 63	Coraplax
2730075	д. 75	Coraplax
2730090	д. 90	Coraplax
2730110	д. 110	Coraplax
2730140	д. 140	Coraplax
2730160	д. 160	Coraplax
2730200	д. 200	Coraplax
2730225	д. 225	Coraplax

Прокладки

Прокладка-кольцо муфты разъемной



Код	Модель	Бренд
0440011040	д. 40	Coraplax
0440011050	д. 50	Coraplax
0440330064	д. 63	Coraplax

Прокладка резиновая



Код	Модель	Бренд
7127050	д. 50	Coraplax
7127063	д. 63	Coraplax
7127075	д. 75	Coraplax
7127090	д. 90	Coraplax
7127110	д. 110	Coraplax
7127125	д. 125	Coraplax
7127140	д. 140	Coraplax
7127160	д. 160	Coraplax
7127200	д. 200	Coraplax

АРМАТУРА

Тройники

Тройник 90 градусов



Код	Модель	Бренд
7103020	д. 20	Coraplax
7103025	д. 25	Coraplax
7103032	д. 32	Coraplax
UST01	д. 32	ERA
7103040	д. 40	Coraplax
UST01	д. 40	ERA
7103050	д. 50	Coraplax
UST01	д. 50	ERA
7303050	д. 50 – 1½"	Coraplax
7304050	д. 50 – ½"	Coraplax
7104050	д. 50/20/50	Coraplax
7104051	д. 50/25/50	Coraplax
UST02	д. 50/25/50	ERA
7104052	д. 50/32/50	Coraplax
UST02	д. 50/32/50	ERA
7103063	д. 63	Coraplax
UST01	д. 63	ERA
7104061	д. 63/20/63	Coraplax
7104063	д. 63/32/63	Coraplax
7104065	д. 63/50/63	Coraplax
7103075	д. 75	Coraplax
UST01	д. 75	ERA
7104074	д. 75/50/75	Coraplax

Код	Модель	Бренд
UST02	д. 75/50/75	ERA
7103090	д. 90	Coraplax
UST01	д. 90	ERA
7104088	д. 90/50/90	Coraplax
7104089	д. 90/63/90	Coraplax
7103110	д. 110	Coraplax
UST01	д. 110	ERA
7104107	д 110/50/110	Coraplax
7104108	д. 110/63/110	Coraplax
UST02	д. 110/63/110	ERA
7104110	д. 110/90/110	Coraplax
7103125	д. 125	Coraplax
7104122	д. 125/63/125	Coraplax
7103140	д. 140	Coraplax
7104137	д. 140/75/140	Coraplax
7103160	д. 160	Coraplax
UST01	д. 160	ERA
7104158	д. 160/110/160	Coraplax
7104157	д. 160/90/160	Coraplax
7103200	д. 200	Coraplax
7104200	д. 200/160/200	Coraplax
7103225	д. 225	Coraplax

Тройник 45 градусов



Код	Модель	Бренд
7111050	д. 50	Coraplax
7111063	д. 63	Coraplax
7111075	д. 75	Coraplax
7111090	д. 90	Coraplax
7111110	д. 110	Coraplax

Угольник 90 градусов



Код	Модель	Бренд
7101016	д. 16	Coraplax
7101020	д. 20	Coraplax
USE02	д. 20	ERA
7101025	д. 25	Coraplax
USE02	д. 25	ERA
7101032	д. 32	Coraplax
USE02	д. 32	ERA
7101040	д. 40	Coraplax
USF02	д. 40	ERA
7101050	д. 50	Coraplax
USE02	д. 50	ERA
7301550	д. 50 с внешней резьбой 1½"	Coraplax
7301050	д. 50 с внутр. резьбой 1½"	Coraplax
7101063	д. 63	Coraplax
USE02	д. 63	ERA
7301063	д. 63 с внутр. резьбой 2"	Coraplax
7101075	д. 75	Coradlax
USE02	д. 75	ERA
7101090	д. 90	Coraplax
USE02	д. 90	ERA
7101110	д. 110	Coraplax
USE02	д. 110	ERA
7101125	д. 125	Corablax
7101160	д. 160	Coraplax
USF02	д. 160	FRA
7101200	д. 200	Coraplax
7101225	д. 225	Coraplax

Угольник 45 градусов



Код	Модель	Бренд
	д. 16	Coraplax
7102020	д. 20	Coraplax
USE01	д. 20	ERA
USE01	д. 32	ERA
USE01	д. 40	Coraplax
USE01	д. 40	ERA
7102050	д. 50	Coraplax
USE01	д. 50	ERA
7102063	д. 63	Coraplax
USE01	д. 63	ERA
7102075	д. 75	Coraplax
USE01	д. 75	ERA
7102090	д. 90	Coraplax
USE01	д. 90	ERA
7102110	д. 110	Coraplax
USE01	д. 110	ERA
7102125	д. 125	Coraplax
7102140	д. 140	Coraplax
7102160	д. 160	Coraplax
USE01	д. 160	ERA
7102200	д. 200	Coraplax
7102225	д. 225	Coraplax

Угольник переходной 90 градусов



Код	Модель	Бренд
7101550	д. 50/40	Coraplax

Фланец



Код	Модель	Бренд
7123050	д. 50	Coraplax
7123063	д. 63	Coraplax
7123075	д. 75	Coraplax
7123090	д. 90	Coraplax
7123110	д. 110	Coraplax
7122110	д. 110 ПВХ с адаптером	Coraplax
7123125	д. 125	Coraplax
7123140	д. 140	Coraplax
7123160	д. 160	Coraplax
7122160	д. 160 с адаптером	Coraplax
7123200	д. 200	Coraplax
7123225	д. 225	Coraplax

Фланец вентиля с электроприводом



Код	Модель	Бренд
0068460110	д. 110	Coraplax

Фланцевое соединение



Код	Модель	Бренд
7410075	д. 75	Coraplax
7410090	д. 90	Coraplax
7410110	д. 110	Coraplax
7410125	д. 125	Coraplax
7410160	д. 160	Coraplax

Труба



Модель	Бренд
д. 110 × 4,2	Markopool
д. 110 × 5,3 (толстостенная)	Markopool
д. 125 × 4,8	Markopool
д. 160 × 4,9	Markopool
д. 160 × 6,2	Markopool
д. 20 × 1,5	Markopool
д. 25 x 1,5	Markopool
д. 32 × 2,4	Markopool
д. 40 x 1.9	Markopool
д. 50 × 2,4	Markopool
д. 50 x 3,7 (толстостенная)	Markopool
д. 63 × 3,0	Markopool
д. 75 x 3,6	Markopool
д. 90 × 4,3	Markopool

ФУМ лента



Код	Модель	Бренд
	10 м	
7630075	12 м	Coraplax
7630150	50 м	Coraplax

Обезжириватель и клей ERA

Код	Модель	Бренд
L-6023	Клей 0.473 л	ERA
L-6023	Клей 0.946 л	ERA
1020	Обезжириватель 0.473 л	ERA
1020	Обезжириватель 0.946 л	ERA

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Закладные детали для бассейнов обеспечивают правильную циркуляцию воды в системе фильтрации. В нашем ассортименте вы найдете высококачественную фурнитуру и комплектующие, такие как скиммеры, фитинги, входные и выходные фитинги, основные сливные устройства и решетки, изготовленные из прочного материала ABS для максимальной прочности и долговечности в любых погодных условиях.

Скиммер Competition (CPA)



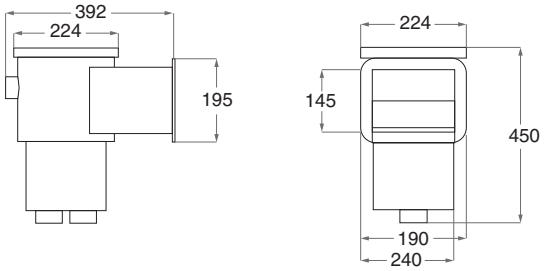


Артикул	Наименование	Подсоединение	Материал
7501	Скиммер универсальный Competition (CPA)	Внутренняя резьба 1½"	ABS пластик

Скиммер Kripsol


SKA





SKS






Артикул	Наименование	Подсоединение	Материал
SKS	Скиммер (плитка) Kripsol	Внутренняя резьба 1½"	ABS пластик
SKA	Скиммер (плитка) Kripsol	Внутренняя резьба 1½"	ABS пластик

Скиммер Enjoywater



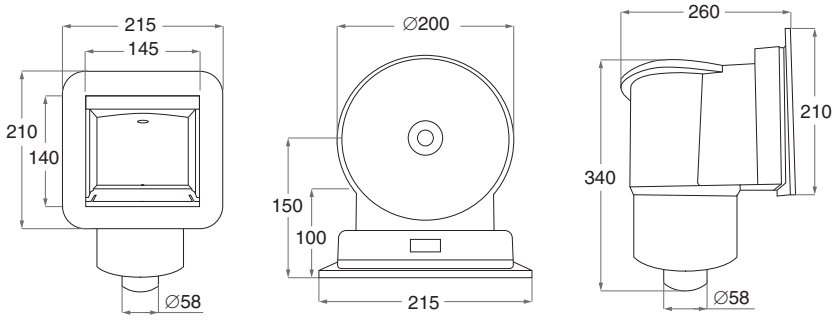


Артикул	Наименование	Подсоединение	Материал
WSO1WBX	Скиммер (универсал.) Enjoywater	1½"	ABS пластик

Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1

Без/с переливом M.S1.1




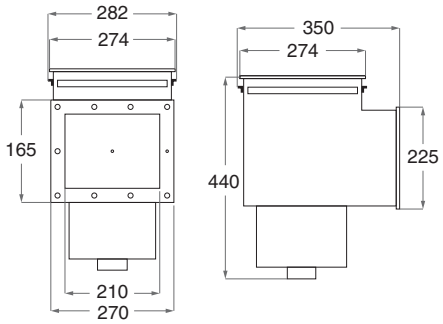

Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1.D

С переливом и камерой автодолива M.S1.2




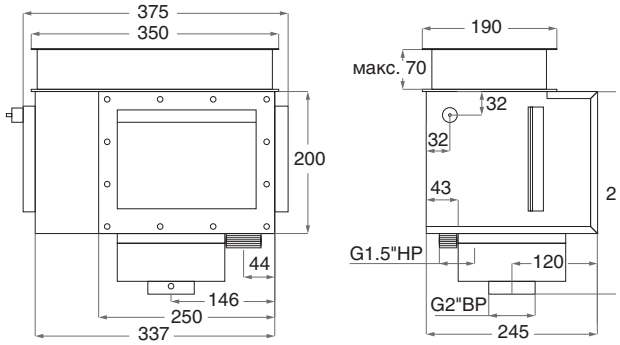

Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-2.D

С удлиненной горловиной M.S1.3 (AC.05.18)




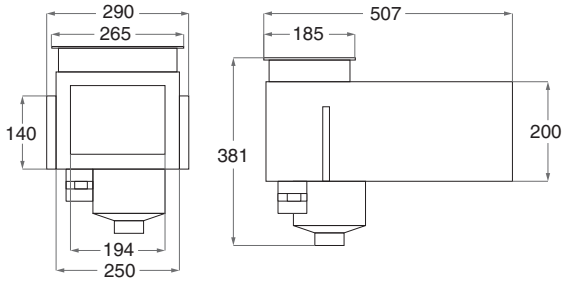


Наименование	Подсоединение	Материал
Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1 без перелива M.S1.1	Внутренняя резьба 2"	Нержавеющая сталь
Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1 с переливом M.S1.1		
Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-1.D с переливом и камерой автодолива M.S1.2		
Скиммер из нерж. стали (универсал) A.S-2.D с удлиненной горловиной		
M.S1.3 (AC.05.18)		

Форсунка возврата воды Kripsol (Испания)



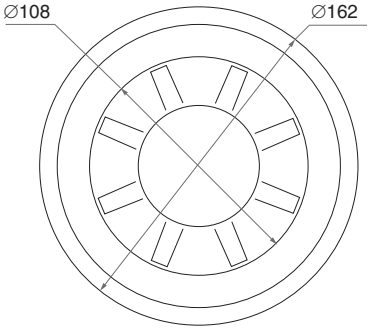


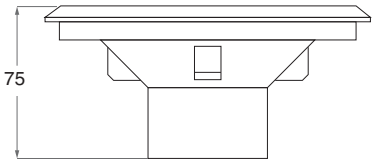


Артикул	Наименование	Подсоединение	Описание
BIF.C	Форсунка возврата воды донная (плитка) Kripsol	Клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2"	Создает рассеянный поток воды в боковом направлении
BIFL.C	Форсунка возврата воды донная (универсал.) Kripsol	Клеевое д. 50 мм, наружная резьба 2"	

Форсунка возврата воды Waterpik (Канада)









Артикул	Наименование	Подсоединение	Описание
WP-192	Форсунка возврата воды для сборных бассейнов Waterpik	Внутренняя резьба 1½", наружная резьба 2"	Создает рассеянный поток воды в боковом направлении. Материал: ABS пластик


M.F.C1

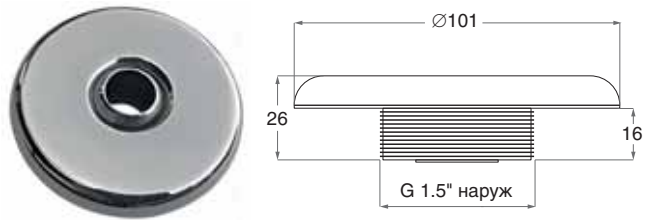

M.F.C

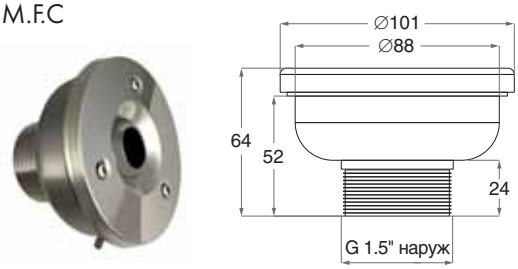


M.FD.B

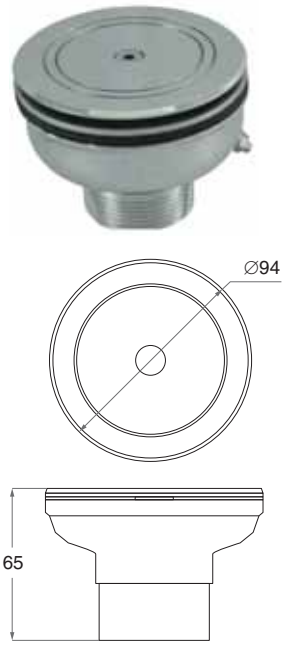

M.FD.K




M.FD.P

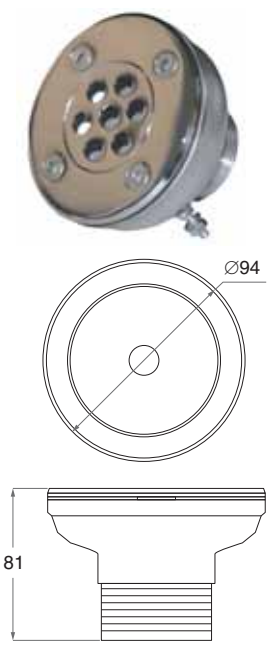


Артикул	Наименование	Подсоединение	Описание
M.F.C1	Форсунка возврата воды из нерж. стали «Стандарт» (плитка)	Наружная резьба 1½"	Предназначена для подачи воды в бассейн в режимах наполнения и рециркуляции. Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI-304. Направление струи на выходе можно изменять с помощью шарика поворотного форсунки
M.F.C	Форсунка возврата воды из нерж. стали (универсал)	Наружная резьба 1½"	Предназначена для подачи воды в бассейн в режимах наполнения и рециркуляции. Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI-304. Направление струи на выходе можно изменять с помощью шарика поворотного форсунки
M.FD.B	Форсунка возврата воды донная из нерж. стали (универсал. боковой подачи)	Наружная резьба 1½"	Создает рассеянный поток воды в боковом направлении. Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI-304
M.FD.K	Форсунка возврата воды донная из нерж. стали (универсал. комбинированной подачи)	Наружная резьба 1½"	Имеет возможность регулировки подачи воды в боковом и прямом направлениях. Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI-304
M.FD.P	Форсунка возврата воды донная из нерж. стали (универсал. прямой подачи)	Наружная резьба 1½"	Создает рассеянный поток воды в прямом направлении. Изделие изготовлено из нержавеющей стали AISI-304

Регулятор уровня воды Kripsol (Испания)





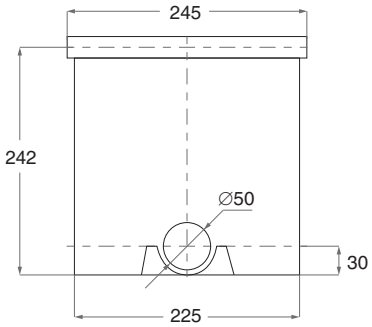



Артикул	Наименование	Подсоединение	Описание
RGP.C	Регулятор уровня воды Kripsol	Клеевое д. 50 мм, подсоединение к подающей линии водопровода — наружняя резьба 3/8"	Механический регулятор уровня воды поплавкового типа

Слив донный

M.SD.KR




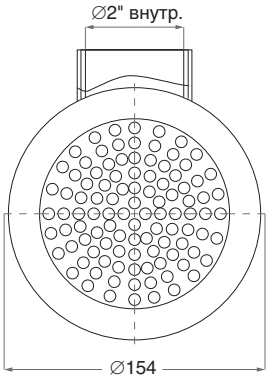




M.SD.KV









M.SD.KV.NP



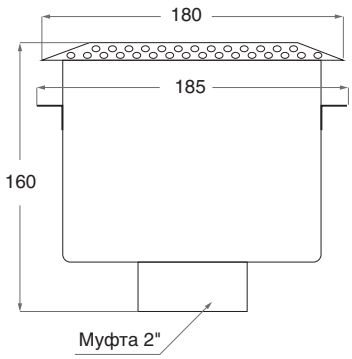

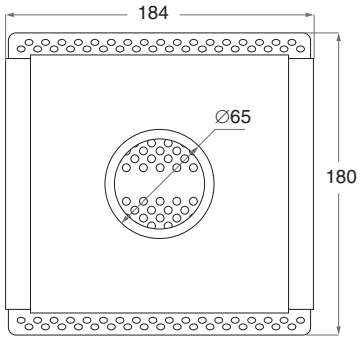


Артикул	Наименование	Подсоединение
M.SD.KR	Слив донный из нерж. стали (универсал. круглый)	Внутренняя резьба 2"
M.SD.KV	Слив донный из нерж. стали (универсал. квадратный)	
M.SD.KV.NP	Слив донный из нерж. стали (универсал. квадратный) с нижним подсоединением	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сливы

010042022



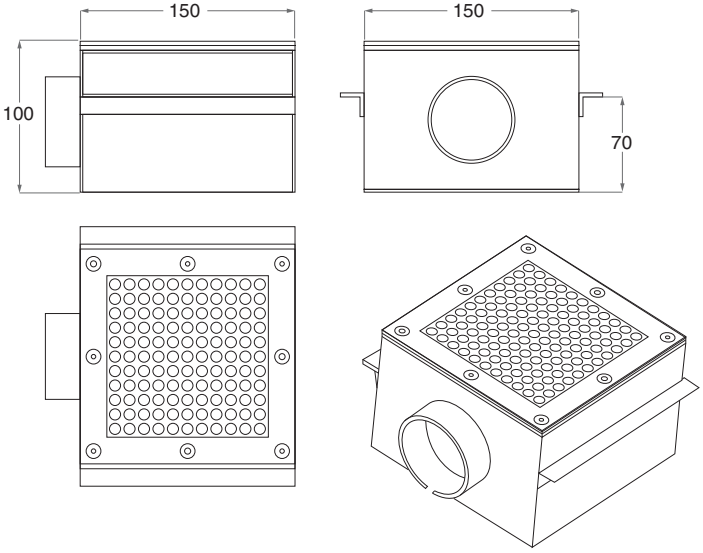

Артикул	Наименование	Размеры
02010042022	Слив донный из нерж. стали (универсал. квадратный)	150x150x99 мм

SRP.C



SRPL.C




Артикул	Наименование	Подсоединение
SRP.C	Слив донный (плитка) Kripsol SRP.C	Внутренняя резьба 2"
SRPL.C	Слив донный (универсал.) Kripsol SRPL.C	

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Адаптеры


M.SD.KR



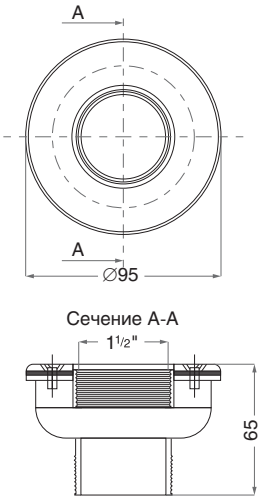


M.A.PNEVM






M.A PROG
(12265)



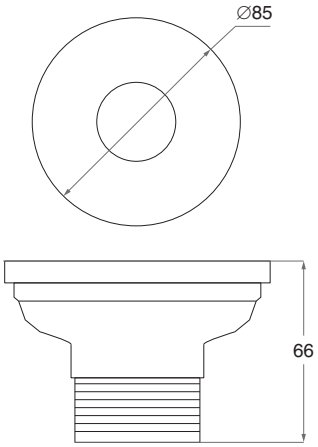

M.A.PIL



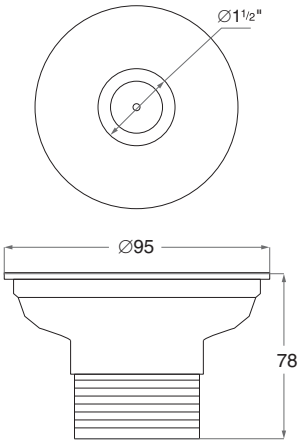

Артикул	Наименование	Подсоединение
M.A.PNEVM	Адаптер из нерж. ст. для пневмокнопки (650-3100) (универсал.) Адаптер для пневмо-кнопки 650-3100 (пластмас.)	Наружная резьба 1½" и внутренняя резьба, адаптированная под пневмокнопку
M.A.PNEVM (1845)	Адаптер из нерж. ст. для невмокнопки Flat (1845)	Наружная резьба 1½" и внутренняя резьба, адаптированная под пневмокнопку
M.A PROG (12265)	Адаптер из нерж. ст. для прожектора (12265) (универсал)	Наружная резьба 1½" и внутренняя резьба, адаптированная под прожектор для гидромассажных ванн
M.A.PIL	Адаптер из нерж. ст. для пылесоса (универсал.)	Наружная резьба 1½" и внутренняя резьба 1½"

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Реле контроля уровня воды



Реле контроля уровня воды



Измерительный электрод



Датчик уровня воды

Реле контроля уровня воды Овен — предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидкостей в емкостях.

Реле контроля уровня воды Овен является исполнительной частью системы водоподготовки бассейна и позволяет автоматизировать процесс управления системой наполнения, долива воды бассейна, а так же обеспечивает защиту насосов фильтрации от сухого хода при фильтрации.

Наименование	В комплекте
Реле контроля уровня воды (Овен)	4 датчика уровня воды (М20×1.5) 4 измерительных электрода (1.95 м)




Скиммер повышенной прочности


Стандартный скиммер повышенной прочности (EM0030)

EM0030RV EM0030RC EM0030SV EM0030SC










Код	Модель	Применение	Поток, л/мин
88150912	EM0030-RV	Виниловый бассейн (круглая крышка)	150–200
88151012	EM0030-RC	Бетонный бассейн (круглая крышка)	150–200
88151112	EM0030-SV	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200
88151212	EM0030-SC	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200


Скиммер повышенной прочности с широким горлом (EM0040)

EM0040RV EM0040RC EM0040SV EM0040SC










Код	Модель	Применение	Поток, л/мин
88151312	EM0040-RV	Виниловый бассейн (круглая крышка)	150–200
88151412	EM0040-RC	Бетонный бассейн (круглая крышка)	150–200
88151512	EM0040-SV	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200
88151612	EM0040-SC	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200


Скиммер повышенной прочности с удлинением (EM0050)

EM0050RV EM0050RC EM0050SV EM0050SC









Код	Модель	Применение	Поток, л/мин
88151712	EM0050-RV	Виниловый бассейн (круглая крышка)	150–200
88151812	EM0050-RC	Бетонный бассейн (круглая крышка)	150–200
88151912	EM0050-SV	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200
88152012	EM0050-SC	Бетонный бассейн (квадратная крышка)	150–200

Схема устройства



КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ МОНОБЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Скиммер высокой прочности может быть использован как в частных, так и в коммерческих бассейнах. Подходит для бетонных, стекловолоконных и виниловых поверхностей. Все 3 модели изготовлены методом литья под давлением из материала ABS с защитой от ультрафиолета. Укреплённый материал обеспечивает максимальную прочность и долговечность при любых погодных условиях. Конструкция включает подключение труб диаметром 1.5" или 2".

Особенности продукта

1. Подходит для труб 1.5" и 2"
2. Возможность подключения перелива/автодолива
3. Большая корзина для сбора мусора
4. Съёмный и легко устанавливаемый перелив
5. Дополнительные аксессуары:
   - удлиняющий воротник для увеличения вертикальной высоты
   - удлиняющая горловина для изменения горизонтальной длины

Аксессуары для скиммера высокой прочности



Широкое горло удлинения
Код: 01051183



Удлиняющая горловина (широкая/узкая)
Код: 01050023
Код: 01050032



Удлиняющий воротник
Код: 01050004



Корзина с ручкой из пластика
Код: 89150501



Прямоугольная декоративная накладка
Код: 01211036



Круглая декоративная накладка
Код: 01211035



Крышка для скиммера
Код: 89150509



Адаптер для пылесоса к скиммеру
Код: 01051180




Соединитель шланга под углом 90°
Код: 01050007

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Скиммеры Emaux

Скиммер (EM0010)




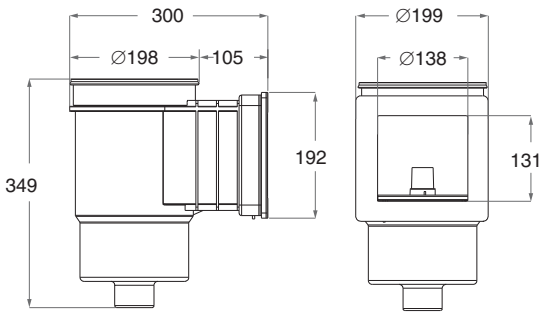

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропускная способность, л/мин
91600302	EM0010-RV	1.5" Внутренняя резьба	Виниловый бассейн (RV)	150
91600301	EM0010-RC	1.5" Внутренняя резьба	Бетонный басссейн (RC)	150

Скиммер с широк. горлом (EM0020)



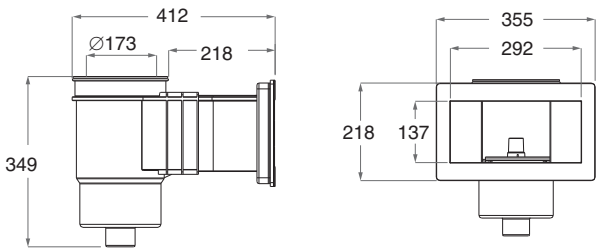

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропускная способность, л/мин
91601002	EM0020-RV	1.5" Внутренняя резьба	Виниловый бассейн (RV)	150
91601001	EM0020-RC	1.5" Внутренняя резьба	Бетонный бассейн (RC)	150
91601015	EM0020T-RV	1.5" Внутренняя резьба	Виниловый бассейн (T-RV, с латунными вставками)	150


Стандартный скиммер (EM0130)


EM0130SC EM0130SV




Код	Модель	Соединение	Приме-нение	Пропуск. спос., л/мин
91600315	EM0130-SC	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Бетонный бассейн	150–200
91600316	EM0130-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Виниловый бассейн	150–200
91600320	EM0130TS-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Виниловый бассейн (без латун. вставок)	150–200


EM0130SC





EM0130SV







Скиммер с широким горлом (EM0140)

EM0140SC EM0140SV



EM0140SC EM0140SV

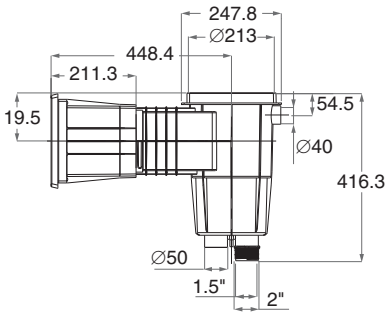



Код	Модель	Соединение	Применение	Пропускная способность, л/мин
91601013	EM0140-SC	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Бетонный бассейн	150–200
91601014	EM0140-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Виниловый бассейн	150–200
91601016	EM0140TS-SC	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Бетонный бассейн (без латунных вставок)	150–200
91601017	EM0140TS-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Виниловый бассейн (без латунных вставок)	150–200

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Скиммеры Emaux



ЭЛЕГАНТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Этот 600-мм скиммер позволяет линии воды быть близкой к уровню борта бассейна и создает элегантный вид, аналогичный бассейнам с переливом. Широкий вход скиммера и большая корзина увеличивают циркуляцию воды и эффективность очистки.




Скиммер (EM0180)

EM0180SC EM0180SV



EM0180SC EM0180SV

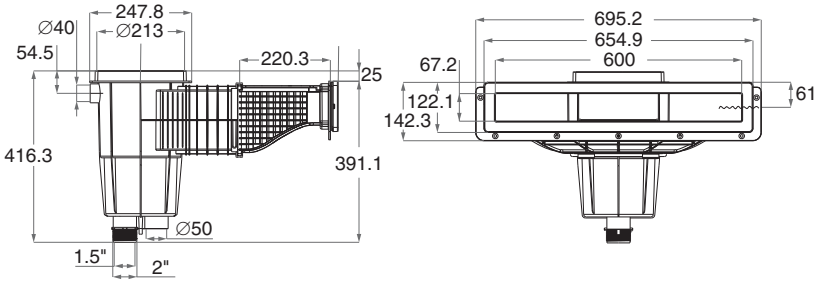

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91601022	EM0180-SC	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Бетонный бассейн	150–200
91601023	EM0180-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Виниловый бассейн	150–200
91601024	EM0180TS-SC	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Бетон. бас. (без латун. вставок)	150–200
91601025	EM0180TS-SV	1.5" и 2" внутр. резьба + 1.5" клеевое соединение	Винил. бас. (без латун. вставок)	150–200



ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Сливы донные Emaux



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО


Эта серия сливов донных соответствует требованиям стандарта ANSI/APSP-16 2011 и закона о безопасности бассейнов и спа. Высококачественные основные сливы изготовлены из химически устойчивого и устойчивого к ультрафиолету ABS-материала.

Слив донный (EM2813)

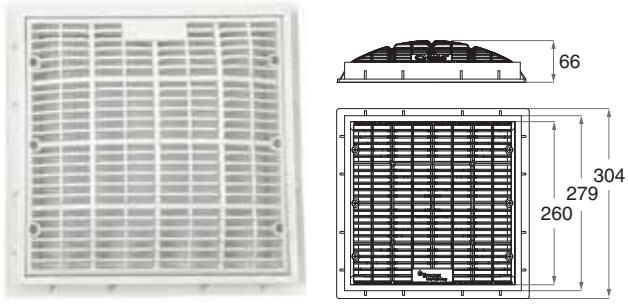

Код	Модель	Размер, мм	Пропуск. способность, л/мин
91600509	EM2813	260x260	900


Слив донный (EM2816) (с рамой из нержавеюшей стали AISI 316)

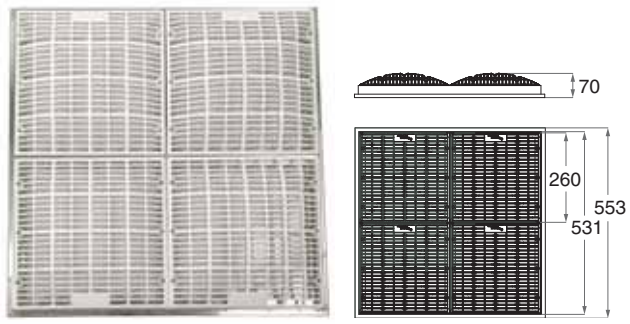

Код	Модель	Размер, мм	Пропуск. способность, л/мин
91600510	EM2816	531x531	3600

Слив донный (EM2815)



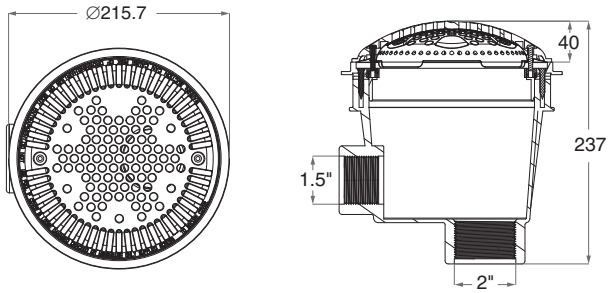

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способность, л/мин
91600511	EM2815C	1.5"/2" Внутренняя резьба	Бетонный бассейн	240
91600512	EM2815V	1.5"/2" Внутренняя резьба	Виниловый бассейн	240

Слив донный 2" (EM2833)



EM2833HC

Выпуск из переливного лотка




EM2833C/EM2833V



89140501




01051155

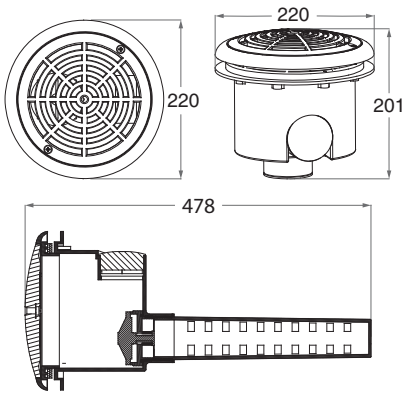

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способность, л/мин
91600504	EM2833HC	2" Внутренняя резьба	Для бетонного бассейна с клапаном и сливом в грунт	240
91600505	EM2833HV	2" Внутренняя резьба	Для бетонного бассейна с клапаном и сливом в грунт	240
91600503	EM2833C	2" Внутренняя резьба	Для бетонного бассейна	240
91600506	EM2833V	2" Внутренняя резьба	Для винилового бассейна	240
89140501	–	–	Клапан	–
01051155	–	–	Слив в грунт	–

Слив донный 1.5" (EM2832)






Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способность, л/мин
91600507	EM2832C	1.5" Внутр. резьба	Бетонный бассейн	150
91600508	EM2832V	1.5" Внутр. резьба	Винил. бассейн	150



Выпуск из переливного лотка






Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способность, л/мин
91600801	EM2819 (A1)	1.25" Solvent	Американ. система мер	92
91600802	EM2819 (A2)	1.5" Solvent	Американ. система мер	150
91600803	EM2819 (A3)	2" Solvent	Американ. система мер	240
91600804	EM2819 (E1)	50 mm Solvent	Метрические	150
91600805	EM2819 (E2)	63 mm Solvent	Метрические	240

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Сливы донные Emaux

Круглая крышка слива (EM2830)

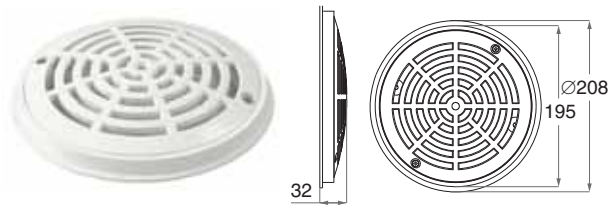

Код	Модель	Размер, мм	Пропуск. способность, л/мин
91600502	EM2830	Диаметр 195	558


Квадратная крышка слива (EM2812)

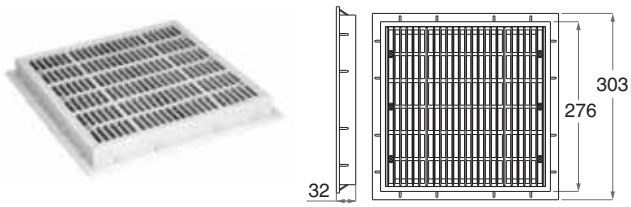

Код	Модель	Размер, мм	Пропуск. способность, л/мин
91600501	EM2812	276x276	558

Слив донный EM2837




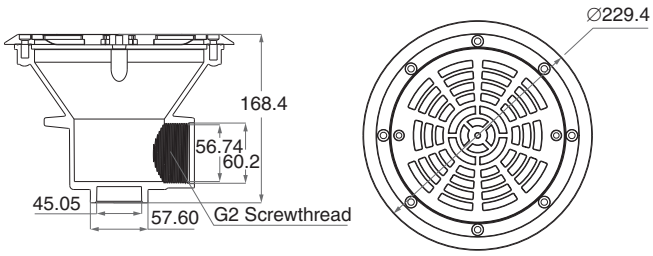

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600514	EM2837	G2 Внутренняя резьба	Виниловый бассейн и лайнер	217
91600523	EM2837TS	G2 Внутренняя резьба	Виниловый бассейн (без вставок)	217

Слив донный EM2838




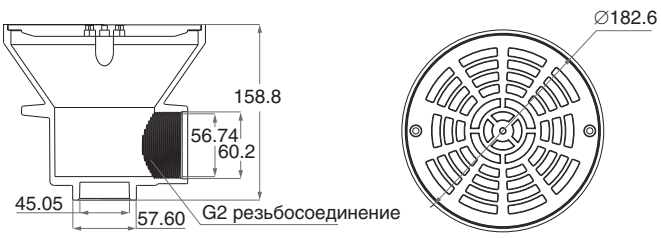


Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600515	EM2838	G2 Внутренняя резьба	Бетонный бассейн	217

Слив донный EM2839









Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600516	EM2839	G2 Внутренняя резьба	Бетонный бассейн	217

Слив донный EM2840








Код	Модель	Соеди-нение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600517	EM2840	G2A Внутренняя резьба	Виниловый бассейн	217

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Адаптеры для пылесоса Emaux

Адаптер для пылесоса






Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
91601501	EM2822	150

Крышка адаптера для пылесоса






Код	Модель	Пропуск. спос-ть, л/мин
91601502	EM2822A	115
91601503	EM2822B	Nil

Адаптер для пылесоса (EM2827C) для бетонного бассейна






Код	Модель	Соеди-нение	Изме-рение	Пропуск. способ-ность, л/мин
91601504	EM2827C(A)	1.5"	Америк. с-ма мер	150
91601506	EM2827C(E)	50 мм	Метри-ческие	150

Адаптер для пылесоса (EM2827V) для винилового бассейна




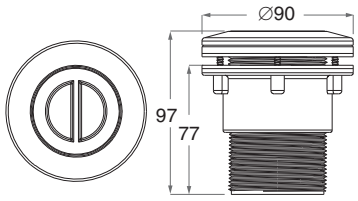

Код	Модель	Соеди-нение	Изме-рение	Пропуск. способ-ность, л/мин
91601505	EM2827V(A)	1.5"	Америк. с-ма мер	150
91601507	EM2827V(E)	50 мм	Метри-ческие	150

Форсунка возврата воды (EM2828C) для бетонного бассейна






Код	Модель	Соеди-нение	Изме-рение	Пропуск. способ-ность, л/мин
91601201	EM2828C(A)	1.5"	Америк. с-ма мер	69
91601203	EM2828C(E)	50 мм	Метри-ческие	69

Форсунка возврата воды (EM2828V) для винилового бассейна






Код	Модель	Соеди-нение	Изме-рение	Пропуск. способ-ность, л/мин
91601202	EM2828V(A)	1.5"	Америк. с-ма мер	69
91601204	EM2828V(E)	50 мм	Метри-ческие	69

Адаптер для пылесоса (EM2831) для бетонного бассейна




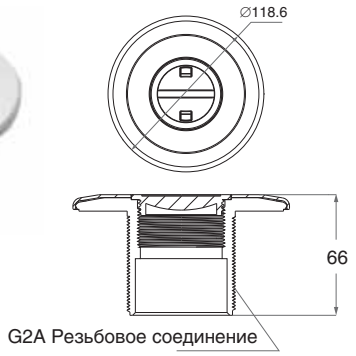

Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601508	EM2831(A)	1.5", G2A резьба	150–240
91601509	EM2831(E)	50 мм, G2A резьба	150–240

Адаптер для пылесоса (EM2836) для винилового бассейна




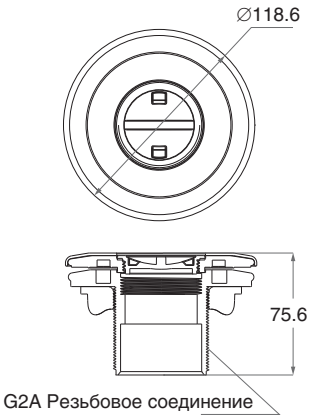

Код	Модель	Соединение	С латунными вставками	Пропуск. способность, л/мин
91601510	EM2836A	1.5", G2A резьба	Да	150–240
91601511	EM2836E	5 мм, G2A резьба	Да	150–240
91601516	EM2836A TS	1.5", G2A резьба	Нет	150–240
91601517	EM2836E TS	50 мм, G2A резьба	Нет	150–240

Адаптер для пылесоса (EM2848) для бетонного бассейна




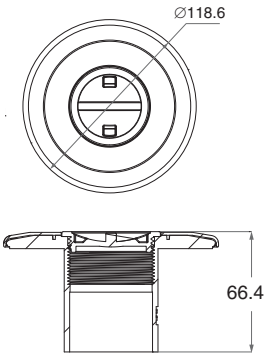

Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способн., л/мин
91601518	EM2848(A)	1.5"/2" класс 12	Америк. с-ма мер	150–240
91601520	EM2848(A1)	2" класс 15	Америк. с-ма мер	150–240
91601519	EM2848(E)	50 мм/ 63 мм PN10	Метрические	150–240
91601521	EM2848(E1)	63 мм PN16	Метрические	150–240

Адаптер для пылесоса (EM2855) с блокировкой



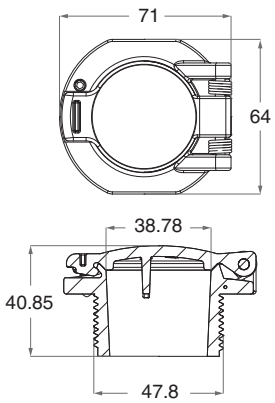

Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способность, л/мин
91601522	EM2855	38 мм G1.5A резьба	Американская система мер	150–240


ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Форсунки возврата воды Emaux

Форсунка возврата воды (EM4408)



❶ Для бетонного бассейна
❷ Регулируемый угол







Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601211	EM4408(A)	1"/1.5" класс 12	50/150
91601234	EM4408(A1)	1"/1.5" класс 15	50/150
91601212	EM4408(E)	32 мм/50 мм PN10	50/150
91601235	EM4408(E1)	32 мм/50 мм PN16	50/150

Форсунка возврата воды (EM4409)



❶ Для бетонного бассейна
❷ Регулируемый угол







Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601213	EM4409(A)	1.5"/2" класс 12	150/240
91601236	EM4409(A1)	2" класс 15	150/240
91601214	EM4409(E)	50 мм/63 мм PN10	150/240
91601237	EM4409(E1)	63 мм PN16	150/240

Форсунка возврата воды (EM4412)



❶ Для винилового бассейна
❷ Рекомендуемое настенное соединение EM2842
❸ Регулируемый угол







Код	Модель	Соединение	С латунными вставками	Пропуск. способн., л/мин
91601219	EM4412(A)	1.5", G2A резьба	Да	150
91601220	EM4412(E)	50 мм, G2A резьба	Да	150
91601227	EM4412A TS	1.5", G2A резьба	Нет	150
91601228	EM4412E TS	50 мм, G2A резьба	Нет	150

Форсунка возврата воды (EM4413)



❶ Для бетонного бассейна
❷ Регулируемый угол






Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601221	EM4413(A)	1.5"/2" класс 12	150
91601238	EM4413(A1)	2" класс 15	150
91601222	EM4413(E)	50 мм/63 мм PN10	150
91601239	EM4413(E1)	63 мм PN16	150

Форсунка возврата воды (EM4410)



1. Для бетонного бассейна
2. Рекомендуемое настенное соединение EM2841/ EM2842
3. Регулируемый угол

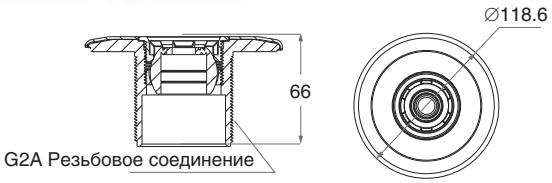


Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601215	EM4410(A)	1.5" , G2A резьба	150
91601216	EM4410(E)	50 мм , G2A резьба	150

Форсунка возврата воды (EM4411)



1. Для бетонного бассейна
2. Рекомендуемое настенное соединение EM2841/ EM2842
3. Регулируемый угол

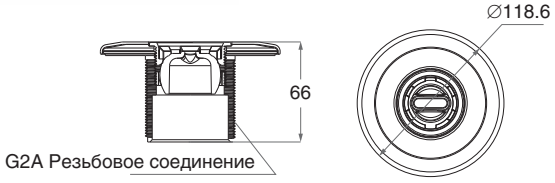


Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601217	EM4411(A)	1.5", G2A резьба	150
91601218	EM4411(E)	50 мм, G2A резьба	150

Форсунка возврата воды (EM4414)



1. Для винилового бассейна
2. Рекомендуемоенастенное соединение: EM2842
3. Регулируемый угол

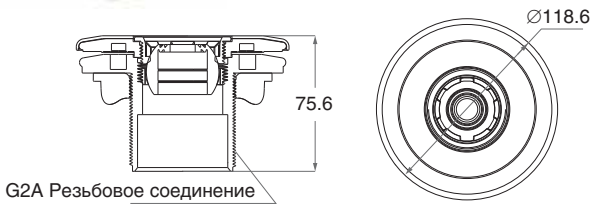


Код	Модель	Соединение	С латунными вставками	Пропуск. способн., л/мин
91601223	EM4414(A)	1.5", G2A резьба	Да	150
91601224	EM4414(E)	50 мм, G2A резьба	Да	150
91601229	EM4414A TS	1.5", G2A резьба	Нет	150
91601230	EM4414E TS	50 мм, G2A резьба	Нет	150

Форсунка возврата воды (EM4415)



1. Для винилового бассейна
2. Рекомендуемое настенное соединение: EM2842
3. Регулируемый угол

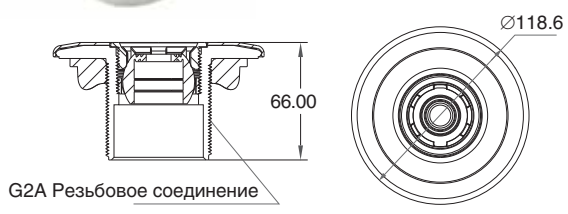


Код	Модель	Соединение	Пропуск. способность, л/мин
91601225	EM4415(A)	1.5", G2A резьба	150
91601226	EM4415(E)	50 мм, G2A резьба	150

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Форсунки возврата воды Emaux

Форсунка возврата воды донная (EM2824)






Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способн., л/мин
91600806	EM2824(A1)	1.25"	Американск. система мер	92
91600807	EM2824(A2)	1.5"	Американс. система мер	150
91600808	EM2824(A3)	2"	Американск. система мер	240
91600809	EM2824(E1)	50 мм	Метрические	150
91600810	EM2824(E2)	63 мм	Метрические	240
91600828	EM2824(A4)	1.5"/2" класс 12	Американск. система мер	240

Форсунка возврата воды донная (EM2825)






Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способн., л/мин
91600811	EM2825(A1)	1.25"	Американск. система мер	92
91600813	EM2825(A2)	1.5"	Американск. система мер	150
91600812	EM2825(A3)	2"	Американск. система мер	240
91600814	EM2825(E1)	50 мм	Метрические	150
91600815	EM2825(E2)	63 мм	Метрические	240
91600829	EM2825(A4)	1.5"/2" класс 12	Американск. система мер	240

Форсунка возврата воды донная (EM2826)






Код	Модель	Соединение	Измерение	Пропуск. способн., л/мин
91600816	EM2826(A1)	1.5" класс 12	Американск. система мер	122
91600817	EM2826(A2)	2" класс 12	Американск. система мер	200
91600818	EM2826(E1)	50 мм PN10	Метрические	150




Форсунка возврата воды донная (EM2817)

Желоб водозабора. Соответствует австралийскому стандарту: AS 1926.3-2012






EM2817V(A1 EM2817V(A2)



EM2817C(A1)/ EM2817C(A2)
EM2817C(E1) / EM2817C(E2)


Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600520	EM2817V(A1)	1.5"	Виниловый бассейн	328
91600521	EM2817V(A2)	2.0"	Виниловый бассейн	328
91600518	EM2817C(A1)	1.5" класс 12	Бетонный бассейн	328
91600519	EM2817C(A2)	2.0" класс 9	Бетонный бассейн	328
91600526	EM2817C(A3)	1.5" класс 15	Бетонный бассейн	328
91600527	EM2817C(A4)	2.0" класс 15	Бетонный бассейн	328
91600530	EM2817C(A5)	1.5" класс 9	Бетонный бассейн	328
91600531	EM2817C(A6)	2.0" класс 12	Бетонный бассейн	328
91600524	EM2817C(E1)	50 мм PN10	Бетонный бассейн	328
91600525	EM2817C(E2)	63 мм PN10	Бетонный бассейн	328
91600528	EM2817C(E3)	50 мм PN16	Бетонный бассейн	328
91600529	EM2817C(E4)	63 мм PN16	Бетонный бассейн	328

Форсунка возврата воды донная (EM2861)

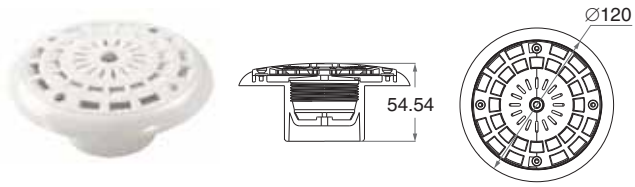


Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. спос., л/мин
91600819	EM2861(A)	2" класс 12	Бетон. бас.	200
91600826	EM2861(A1)	2" класс 15	Бетон. бас.	200
91600820	EM2861(E)	63 мм PN10	Бетон. бас.	200
91600827	EM2861(E1)	63 мм PN16	Бетон. бас.	200

Форсунка возврата воды донная (EM2862)

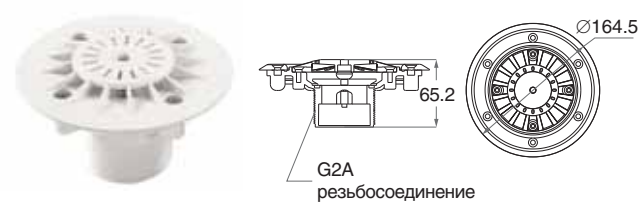

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. спос., л/мин
91600821	EM2862(A)	1.5", G2A резьба	Бетонный бассейн	200
91600822	EM2862(E)	GB50, G2A резьба	Бетонный бассейн	200

Форсунка возврата воды донная (EM2863)

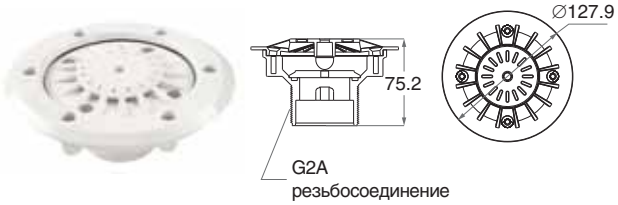

Код	Модель	Соединение	Применение	Пропуск. способн., л/мин
91600823	EM2863(A)	1.5", G2A резьба	Виниловый бассейн	200
91600824	EM2863(E)	GB50, G2A резьба	Виниловый бассейн	200


ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Форсунки возврата воды и гидромассажа Emaux

Форсунка гидромассажа

Диаметром 10 мм для воздуха и 20 мм для воды, угловой корпус






Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88100112	EM0021	53

Форсунка гидромассажа

Диаметром 32 мм для воздуха и 50 мм для воды, тройник






Код	Модель	A	B	Пропуск. способность, л/мин
91601302	EM0031(A)	1.5"	1"	76
91601303	EM0031(E)	50 мм	32 мм	76

Форсунка возврата воды






Код	Модель	D	Пропуск. способность, л/мин
91601205	EM3301(A1)	1.5" класс 12	69
91601206	EM3301(A2)	2" класс 12	69
91601207	EM3301(E1)	50 мм PN10	69
91601240	EM3301(E2)	50 мм PN16	69

Форсунка возврата воды







Код	Модель	D	Пропуск. способность, л/мин
91601208	EM3302(A)	1.5"	69
91601209	EM3302(E)	50 мм	69

Форсунка гидромассажа









Код	Модель	D	Пропуск. способность, л/мин
91601241	EM4419(A)	1.5"	50
91601242	EM4419(E)	50 мм	50


Насадки к форсункам гидромассажа

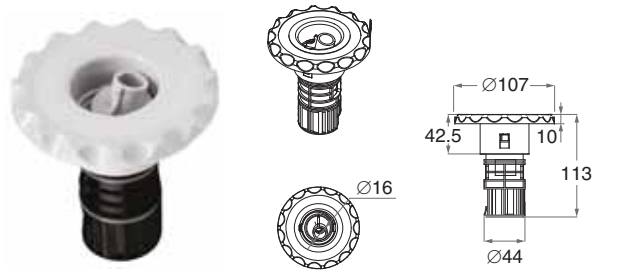


Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090712	EM0018	17

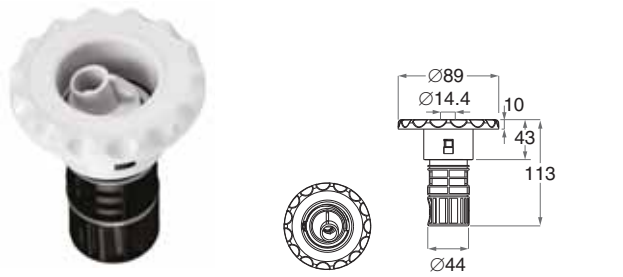

Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090512	EM0028	17

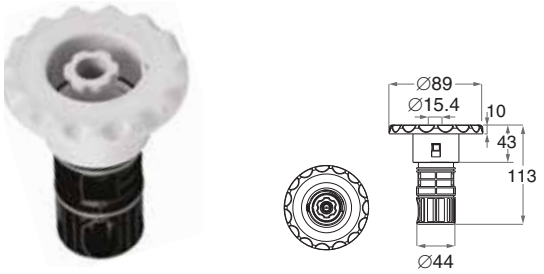


Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090412	EM0034	17

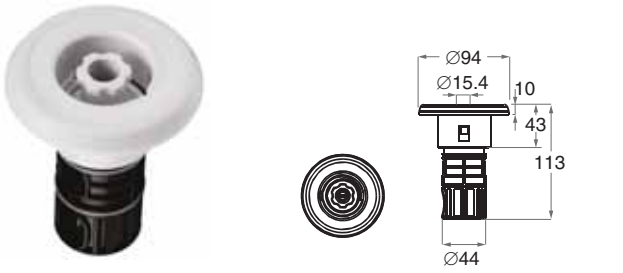

Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090812	EM0044	17



Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090912	EM0048	17

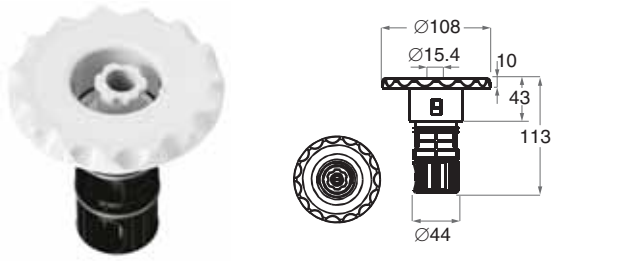

Код	Модель	Пропуск. способность, л/мин
88090612	EM0064	17

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Решетки переливные Emaux

Решетка переливная (Серия DE27)

Универсальная и долговечная переливания решетка с безопасными противостоящими вставками

Эти однореберные решетки подойдут для бассейнов с прямым и изогнутым переливом. Противоскользящий цветной верх обеспечивает дополнительный комфорт и максимальную безопасность для плавцов.




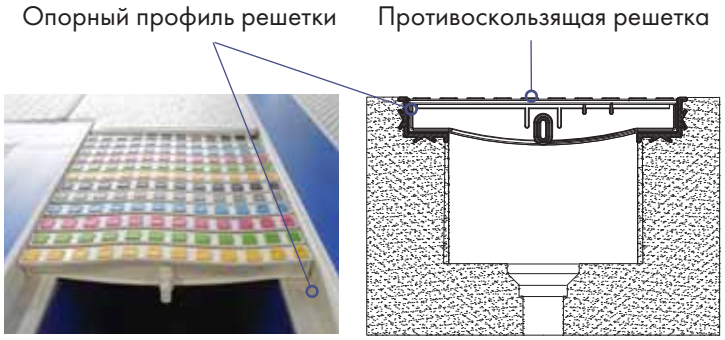


Особенности продукта

1. Материал: полипропилен (PP) + стекловолокно
2. Противоскользящий материал: термопластический вулканизат (TPV)
3. Прочные, устойчивые к УФ-лучам
4. Стандартные цвета: белый/синий
5. Другие цвета доступны при минимальном заказе

Код	Модель	Цвет	Размер
88171001	DE2720W	Белый	200x26.5 мм (1м)
88171008	DE2720B	Синий	200x26.5 мм (1м)
88171101	DE2725W	Белый	250x26.5 мм (1м)
88171108	DE2725B	Синий	250x26.5 мм (1м)
88171201	DE2730W	Белый	300x26.5 мм (1м)
88171208	DE2730B	Синий	300x26.5 мм (1м)



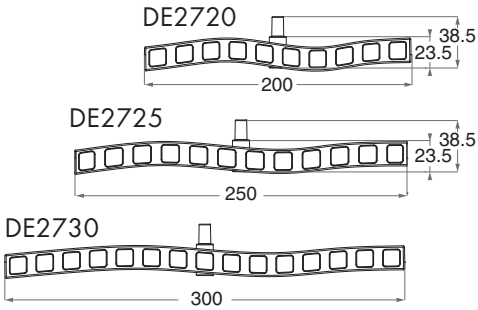

Напольные покрытия (Серия DE30)

Напольное покрытие изготовлено из прочного устойчивого к коррозии ПВХ, который не подвержен сколам и трещинам. Оно портативное и может быть легко установлено на настиле у бассейна или в раздевалке. Цветные напольные покрытия создают мягкую и нескользкую поверхность для обеспечения безопасности вашего объекта.




Особенности продукта

1. Материалы: ПВХ
2. Стандартные цвета: белый/синий
3. Другие цвета доступны для заказа до 500 метров

Код	Модель	Цвет	Размер
88160112	DE3030	Белый	300x300 мм
88160106	DE3030	Красный	300x300 мм
88160107	DE3030	Желтый	300x300 мм
88160108	DE3030	Синий	300x300 мм
88160109	DE3030	Зеленый	300x300 мм




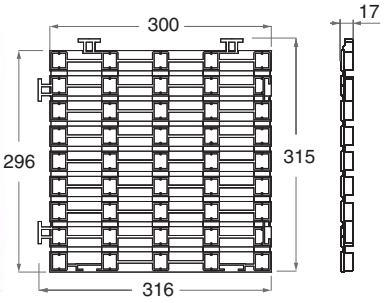


Решетка переливная (Серия DE28)

Эта решётка обеспечивает противоскользяший эффект и минимизирует зазоры для предотвращения травм. Она может использоваться в коммерческих и частных бассейнах. Эти прочные и экономичные решётки используются во многих системах перелива.





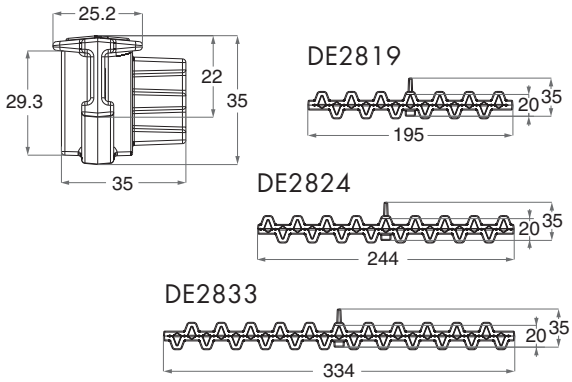


Характеристики продукта


1. Материалы: стеклонаполненный ПП
2. Стандартный цвет: белый
3. Другие цвета доступны по заказу до 500 метров


Код	Модель	Размер
91600713	DE2819	195x22 мм (1м)
91600714	DE2824	244x22 мм (1м)
91600715	DE2833	334x22 мм (1м)

Решетка переливная (Серия DE26)

Эта решётка зигзагообразного типа имеет прочную конструкцию, обеспечивающую долгий срок службы. Зигзагообразная форма обеспечивает гладкую поверхность и надёжную поддержку как на прямых, так и на изогнутых установках.





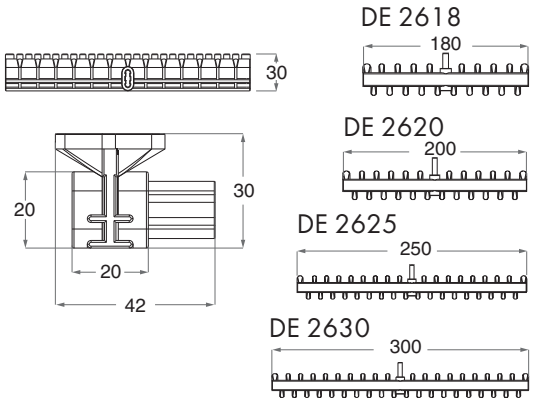


Характеристики продукта

1. Материалы: ABS
2. Стандартный цвет: белый
3. Другие цвета доступны по заказу до 500 метров


Код	Модель	Размер
88170612	DE2618	180x30 мм (1м)
88170712	DE2620	200x30 мм (1м)
88170812	DE2625	250x30 мм (1м)
88170912	DE2630	300x30 мм (1м)

Решетка переливная (Серия DE29)

Решётка современной изогнутой конструкции изготовлена из ПП-материала, что делает её прочной и экономичной. Она подходит для различных форм бассейнов.





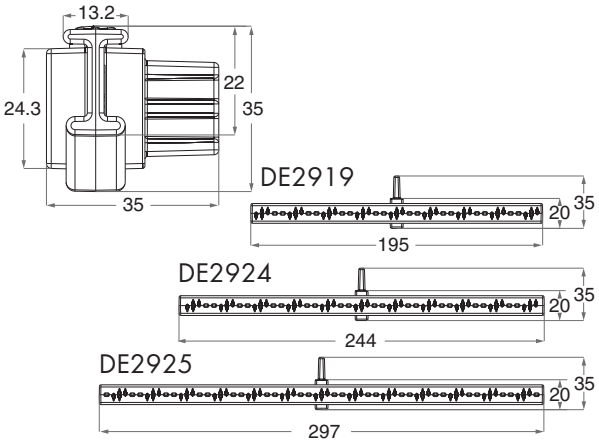

Характеристики продукта

1. Материалы: стеклонаполненный ПП
2. Стандартный цвет: белый
3. Другие цвета доступны по заказу до 500 метров


Код	Модель	Размер
91600716	DE2919	195x22 мм (1м)
91600717	DE2924	244x22 мм (1м)
91600718	DE2929	297x22 мм (1м)

ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Элементы для переливных решеток Emaux

Решетка переливная (Серия DE25)

Эта изогнутая решетка соединяется центральным крепежным элементом, обеспечивая максимальную гибкость. Её легко адаптировать к большинству бассейнов со свободной формой. Противоскользящая поверхность и прочная поддержка повышают безопасность и долговечность.

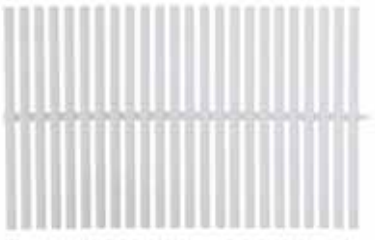



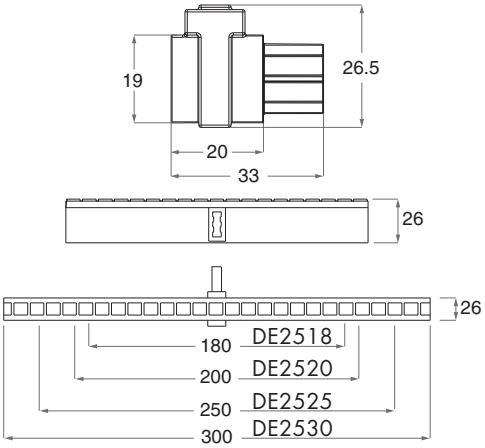


Характеристики продукта

1. Материалы: ABS
2. Стандартный цвет: белый
3. Другие цвета доступны по заказу до 500 метров

Код	Модель	Размер
88170212	DE2518	180 × 26 мм (1м)
88170312	DE2520	200 x 26 мм (1м)
88170412	DE2525	250 × 26 мм (1м)
88170512	DE2530	300 × 26 мм (1м)


Угловая плитка и профиль

90° Стекловолоконный угол переливной решетки (Серия FT30)



Код	Модель	A, мм	H, мм	L, мм
88470101	FT3090	350	28.5	300
88470301	FT2590	300	28.5	250
88470501	FT2090	250	28.5	200

45° Стекловолоконный угол переливной решетки (Серия FT30)





Код	Модель	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм
88470201	FT3045	174	50	28.5	300
88470401	FT2545	154	50	28.5	250
88470601	FT2045	133	50	28.5	200


Профиль для поддержки решётки

Поставляется длиной 2 метра. Подходит для решёток высотой 26.5 мм и 30 мм








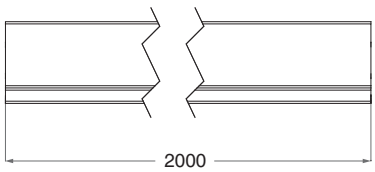

Код	Описание
01150047	Профиль для переливной решетки 2 м


Регулятор уровня воды



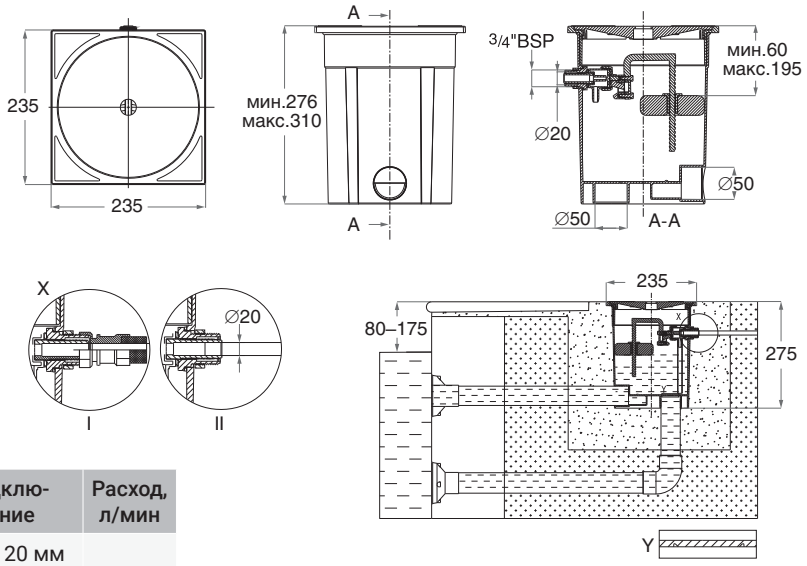


Код	Модель	Цвет	Материал	Подключение	Расход, л/мин
88570203	RO-7	Белый	ABS	Вход: 20 мм или ¾" BSP, выход: 50 мм	30–50

Труба проходная EM2841

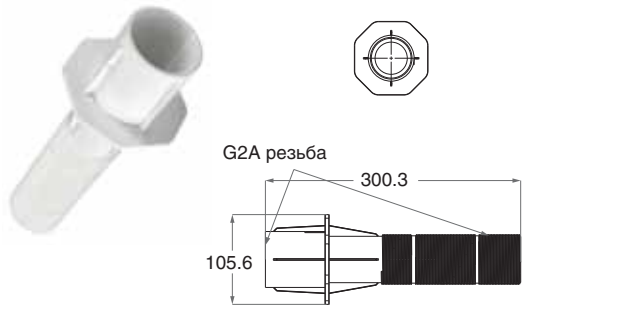


Код	Модель	Подключение	Применение	Расход, л/мин
91602501	EM2841	1.5"/50 мм, G2A резьба	Бетонный бассейн	150–240

Труба проходная EM2842

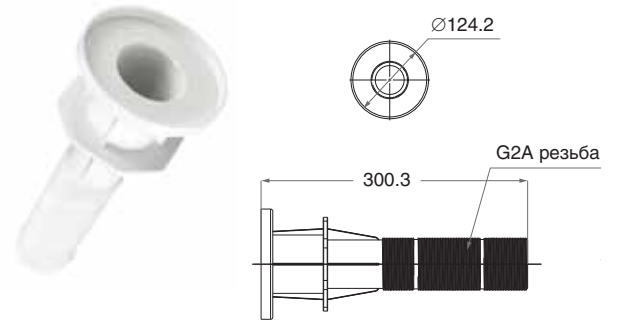

Код	Модель	Подключение	Применение	Расход, л/мин
91602502	EM2842	1.5"/50 мм, G2A резьба	Виниловый бассейн	150–240

Слив в грунт для стекловолоконного бассейна EM2510

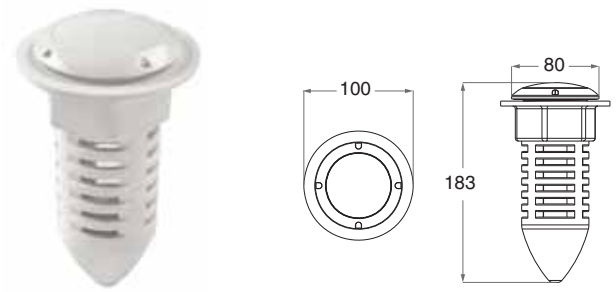


Код	Модель	Описание	Расход, л/мин
91600401	EM2510	Гидростатический клапан для стекловолоконного бассейна	150–240


ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы для гидромассажа Emaux


Форсунки гидромассажа L-образного типа




Код	Модель	Матер.
88100812	EM2201A	ПВХ
88100912	EM2201B	ПВХ



Код	Модель	Матер.
88101012	EM2202A	ПВХ
88101112	EM2202B	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88101212	EM2203	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88101312	EM2204	ПВХ


Форсунки гидромассажа




Код	Модель	Матер.
88100612	EM1159	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88100712	EM1160	ПВХ



Код	Модель	Матер.
88100512	EM1158	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88091212	EM1144	ABS, ПВХ



D	
1.5" Metric	Ø32
1.5" Imperial	Ø33


Код	Модель	Матер.
88100312	EM1138	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88100412	EM1148	ПВХ



Регуляторы доступа воздуха




Код	Модель	Матер.
88210112	EM1834	ABS




Код	Модель	Матер.
88210212	EM1835	ABS


Насадки к форсункам гидромассажа




Код	Модель	Матер.
88091512	EM2207	ABS



Код	Модель	Матер.
88091612	EM2208	ABS



Код	Модель	Матер.
88091712	EM2209	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88091812	EM2210	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88091912	EM2211	ABS



Код	Модель	Матер.
88092012	EM2212	ABS, ПВХ




Код	Модель	Матер.
88091112	EM1123	ПВХ




Код	Модель	Матер.
88091012	EM1113	ПВХ

Желоба водозабора




D	
1½" Metric	∅50
1½" Imperial	∅48

Код	Модель	Матер.
88240212	EM3822A	ABS, ПВХ




D	
1½" Metric	∅50
1½" Imperial	∅48

Код	Модель	Матер.
88240312	EM3822B	ABS, ПВХ




Код	Модель	Матер.
88240412	EM3833A	ABS, ПВХ



Код	Модель	Матер.
88240512	EM3833B	ABS, ПВХ




D	
1½" Metric	∅50
1½" Imperial	∅48



Код	Модель	Матер.
88240612	EM3844	ABS, ПВХ






Код	Модель	Матер.
88240812	EM3845	ABS, ПВХ



D	
1½" Metric	∅50
1½" Imperial	∅48




Код	Модель	Цвет	Мат.
88240112	EM3811	Бел.	ABS, ПВХ
88240102	EM3811	Сер.	


ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элементы для гидромассажа Emaux

Пневмокнопки

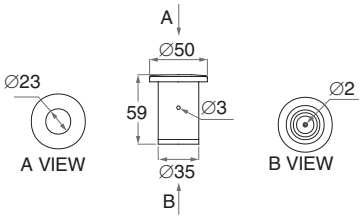


Код	Модель	Материал
88200112	EM1844	ABS

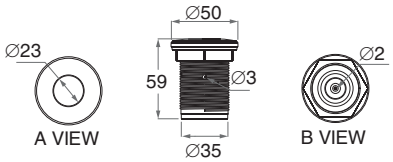

Код	Модель	Материал
88200212	EM1845	ABS


Коллекторы распределительные





Код	Модель	Материал
88180212	EM1825	ABS






Код	Модель	Материал
88180112	EM1824	ABS


Втулки переходные





Код	Модель	Материал
88190512	EM1818B	ПВХ






Код	Модель	Материал
88190312	EM1818A	ПВХ


Адаптер под шланг





Код	Модель	Материал
88190212	EM1816	ПВХ



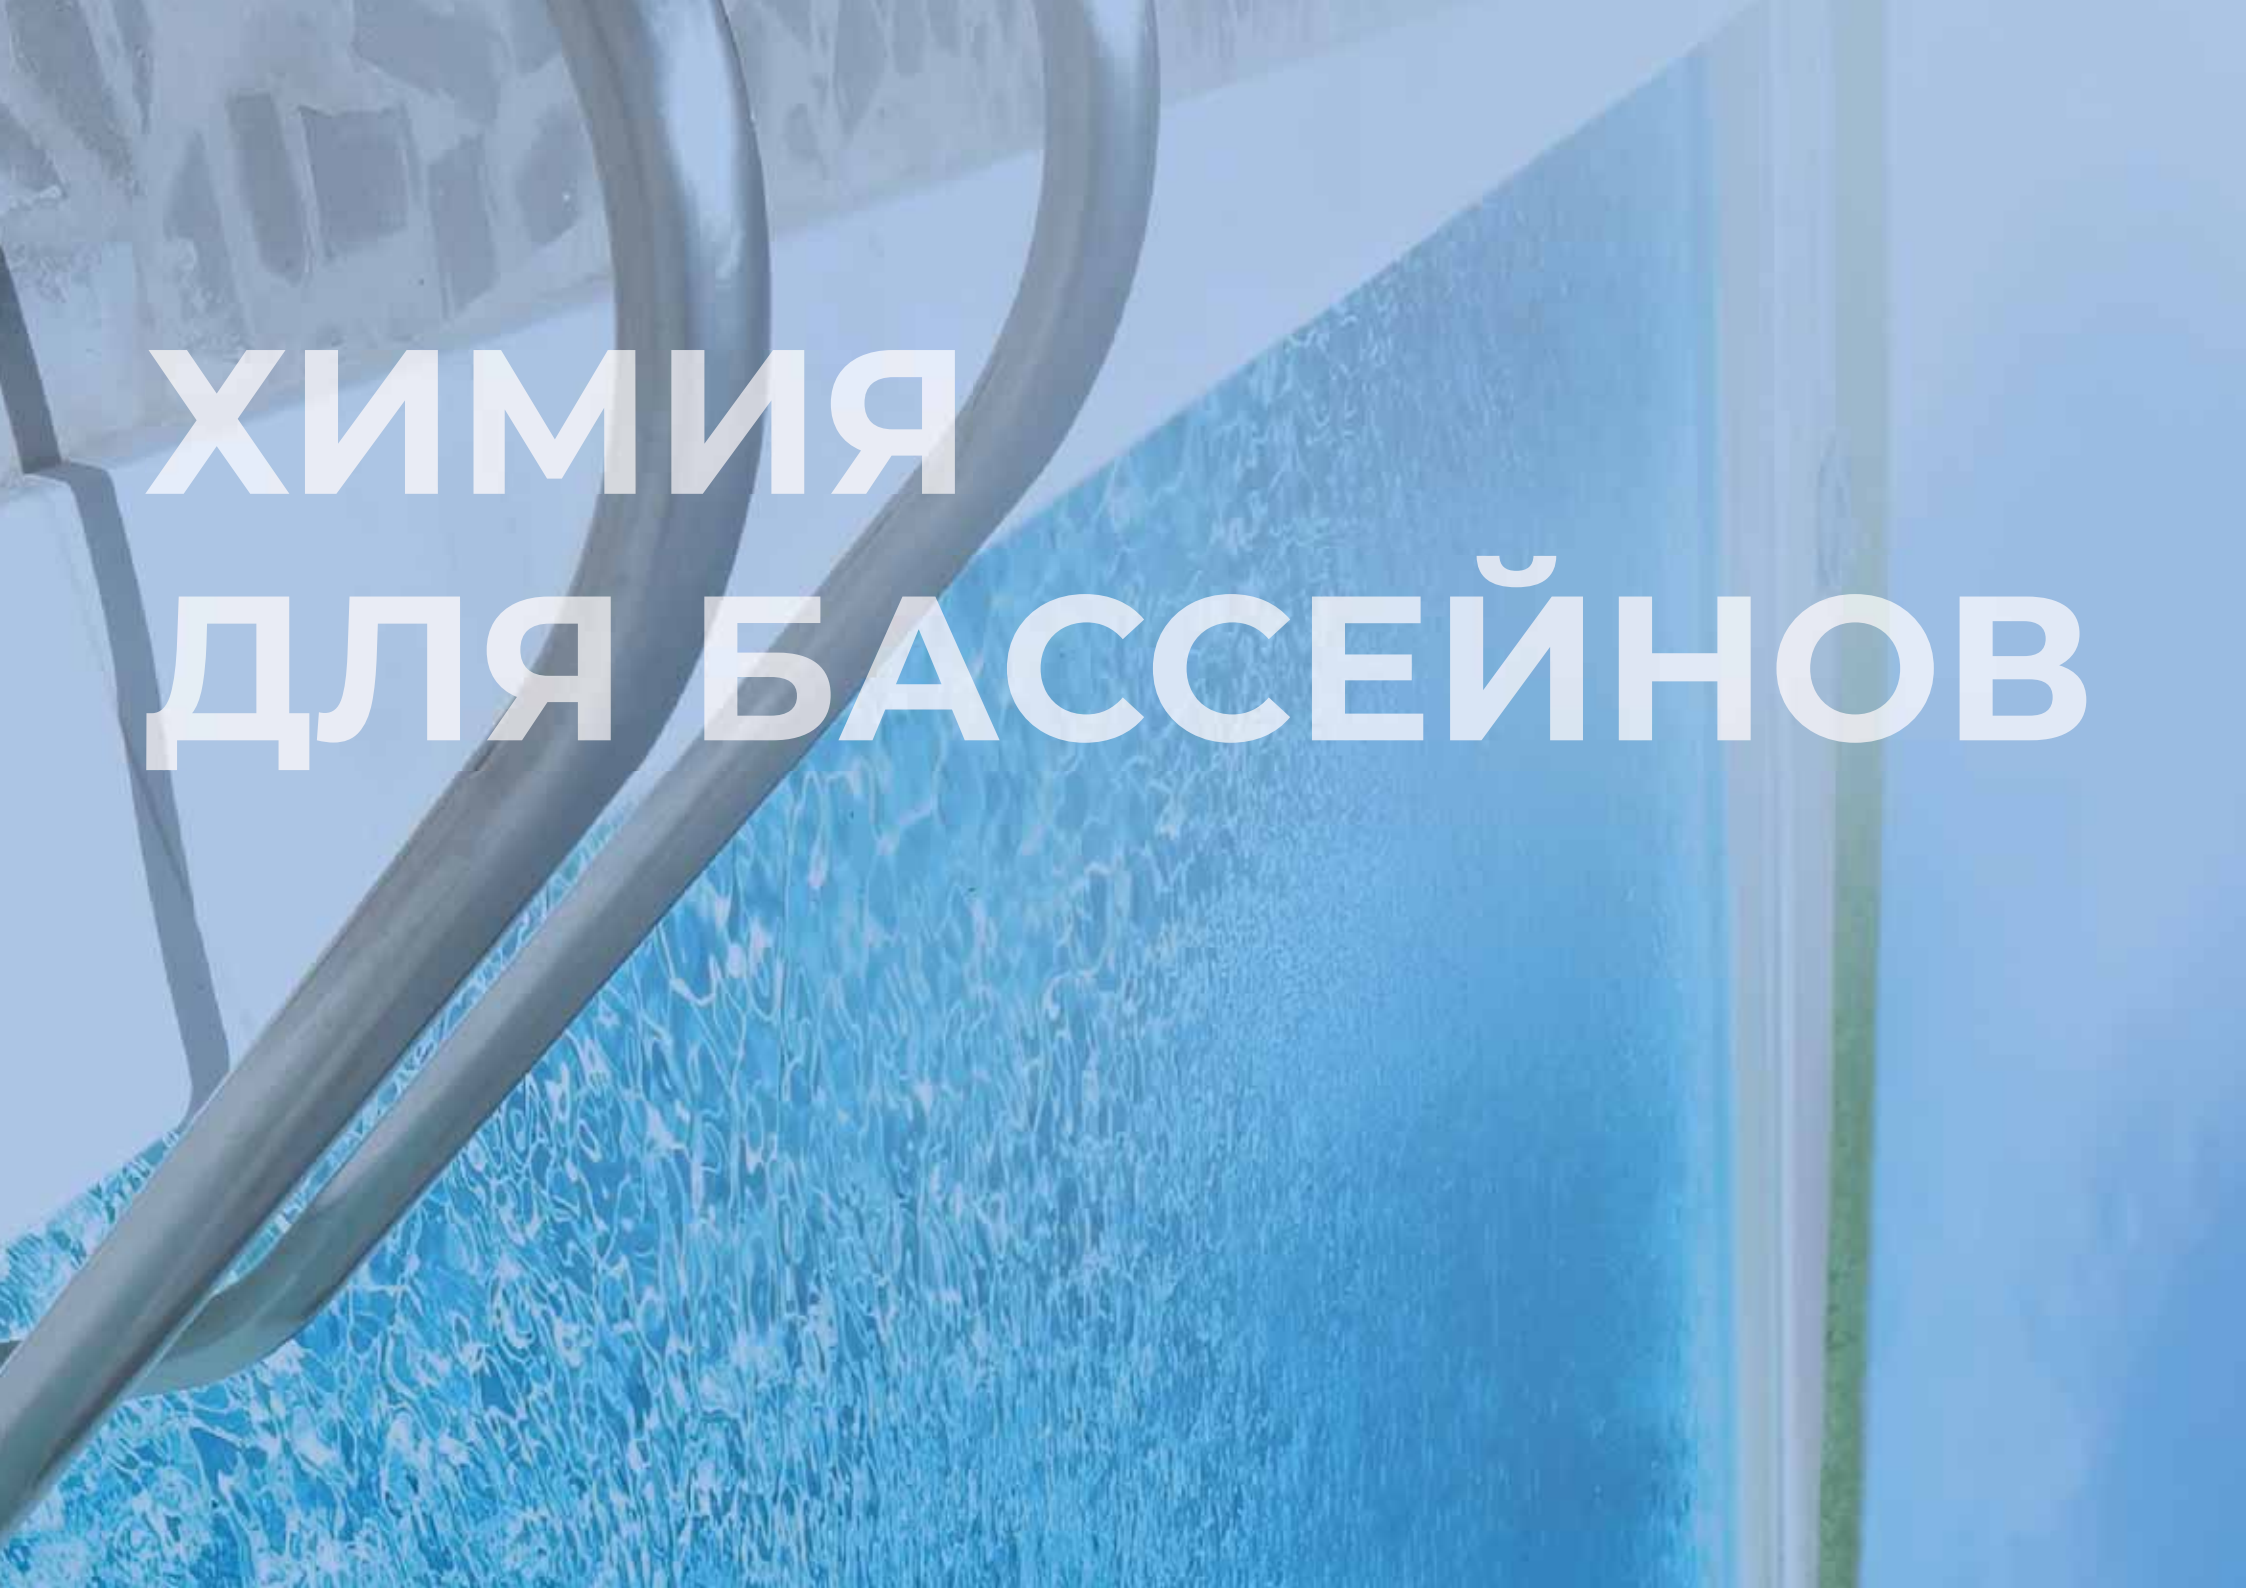

ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ





ХИМИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Правильный уход за водой является необходимым условием для сохранения возможности продолжительного использования бассейна. В данном разделе представлена вся необходимая химическая продукция для поддержания высокого качества воды в бассейне.

Регулирование уровня pH

Регулирование уровня pH является необходимым условием правильного ухода за водой в бассейне. Значение pH показывает, какую реакцию имеет вода — щелочную или кислую — и насколько сильную. Кроме того, pH является важным фактором, влияющим на эффективность добавляемых дезинфицирующих средств.



Наименование	Вес
PH-минус	0.5 кг
PH-минус	6 кг
PH-минус (порошок)	35 кг



Наименование	Вес
PH-плюс	0.5 кг
PH-плюс	5 кг

Дезинфекция воды с помощью активного кислорода



Комплексное средство для очищения воды в концентрированной форме, в гранулах. Содержит вещества для надежной дезинфекции, предотвращения роста водорослей и имеет осветляющий эффект. pH нейтрален и содержит вещества для буферизации pH.

Наименование	Вес
Софт энд изи	4.48 кг
Софт энд изи	5.04 кг

Мягкий метод дезинфекции — не предусматривает применение хлора

Имеет целый ряд преимуществ:

1. Отсутствие запаха хлора
2. Особенно щадящее воздействие на кожу и глаза (подтверждено дерматологической экспертизой
3. Проведенной институтом гигиены Гельзенкирхена и институтом дерматологических тестов Мюнстера)
4. После купания кожа не сохнет, волосы не становятся ломкими
5. Не происходит образования пены, не изменяется уровень pH
6. Совместим с хлорированием, то есть возможно добавление хлора или ударное хлорирование при сильном загрязнении воды
7. Эффективное предотвращение появления водорослей также входит в этот вид обработки воды

Дезинфекция воды с помощью хлора

Классическое хлорирование является самым надежным способом дезинфекции воды, прежде всего, когда загрязнение воды является особенно сильным, например, при температуре воды длительное время, превышающей 28 °C, или из-за поступления большого количества загрязняющих веществ. При обработке воды хлором достигается не только бактерицидное действие, но он также способствует удалению не задерживаемых фильтром органических примесей путем окисления (т.н. холодное горение).



Гранулированный. Против бактерий, грибков и вирусов, разрушает органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения.

Наименование	Вес
Хлорификс	1 кг
Хлорификс	5 кг
Хлорификс	25 кг



Быстрорастворимые таблетки против бактерий, грибков и вирусов, разрушают органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения.

Наименование	Вес
Хлориклар	1 кг
Хлориклар	5 кг
Хлориклар	25 кг



Медленно растворимые таблетки в течение длительного времени воздействуют на бактерии, вирусы и грибки и разрушают органические вещества, вызывающие помутнение и загрязнения в воде плавательных бассейнов.

Наименование	Вес
Хлорилонг 200	1 кг
Хлорилонг 200	5 кг
Хлорилонг 200	25 кг

Препараты для очистки поверхностей



Порошкообразный щелочной очиститель. Особенно хорошо подходит для пленочных и искусственных покрытий.

Наименование	Вес
Адисан	1 кг

Препараты для предотвращения появления водорослей



Жидкое средство, действует против всех видов водорослей. Не содержит хлор и токсичные тяжелые металлы. В применяющихся концентрациях безвреден для кожи. Его добавляют в воду непосредственно после заполнения бассейна. Помогает удалить вещества, делающие воду мутной.

Наименование	Вес
Дезальгин*	1 л
Дезальгин*	3 л
Дезальгин С**	30 л

* — 22% активного вещества
** — 10% активного вещества



Не пенятся, рекомендуется использовать в бассейнах с аттракционами и противотоками.

Наименование	Вес
Дезальгин джет*	1 л
Дезальгин джет*	6 л

* — 22,5 % активного вещества

Коагулирование

Мельчайшие частицы без применения дополнительных мер отфильтровать невозможно. В песочных фильтрах такие загрязняющие примеси могут быть задержаны с помощью приема, называемого коагулированием. Коагулирующее средство добавляется непосредственно перед фильтром и образует в воде хлопьеобразный осадок, связывающий частицы, осядающие на поверхности хлопьев. Нагруженные грязью хлопья имеют уже достаточно большой размер и полностью задерживаются песочным фильтром. После следующей обратной промывки эти загрязняющие вещества будут из него удалены.



Наименование	Вес
Куикфлок Супер	1 л
Куикфлок автомат жидкий с лантаном*	20 л

* — жидкое средство, используемое в частных бассейнах с высокой скоростью фильтрации. Обеспечивает более высокое качество ухода за бассейном и снижает или практически исключает необходимость добавления альгицида.




Сухое средство в картриджах. Имеет преимущество, заключающееся в возможности удаления с его помощью металлов, таких, как железо и медь. Инновационная технология применения лантана при регулярном использовании способствует максимальному удалению фосфатов, которые являются одной из причин образования водорослей.

Наименование	Вес
Суперфлок Плюс	1 кг

Приборы для измерения параметров воды

Тестер pH/Cl Pooltester

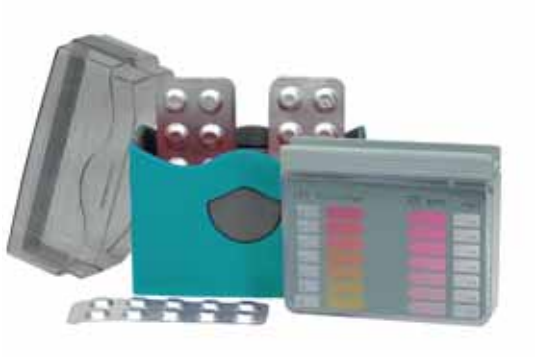

Диапазоны измерения:
хлор: 0,0–10 мг/л, pH: 6,8–8,2
В комплекте: 20 таблеток DPD N°1 для определения содержания свободного хлора, 20 таблеток Phenol Red для определения pH.

Тестер pH/Cl Mayer Schwimmbad



Предназначен для измерения кислотно-щелочного баланса (pH) и уровня активного хлора (Cl) в воде бассейна.
В комплекте: 20 таблеток для измерения pH и 20 таблеток для измерения Cl.

Квиктестер pH/Cl/Alkalinity/Algaecide



Тестовые полоски. Определяют pH, общую щелочность, свободный хлор и альгициды.


Квиктестер pH /Bayrosoft



Тестовые полоски. Определяют pH и активный кислород.

Таблетки

Наименование	Количество	Описание
DPD N°1/ Rapid (Pooltester)	10 шт	Для измерения уровня свободного хлора и брома в воде плавательного бассейна для тестера Pooltester pH/Cl. Таблетки DPD N°1 Rapid (Pooltester) с зеленым текстом на блистере и надписью Rapid предназначены только для использования с тестерами Pooltester и не подходят для фотометров (Photometer) и Пултестера Электронного.
Таблетки для фотометра Phenol Red	10 шт	Предназначены для замера уровня pH. Продукт используется для определения показателей воды только при помощи фотометра.
DPD1 Mayer Schwimmbad	10 шт	
Phenol Red Mayer Schwimmbad	10 шт	

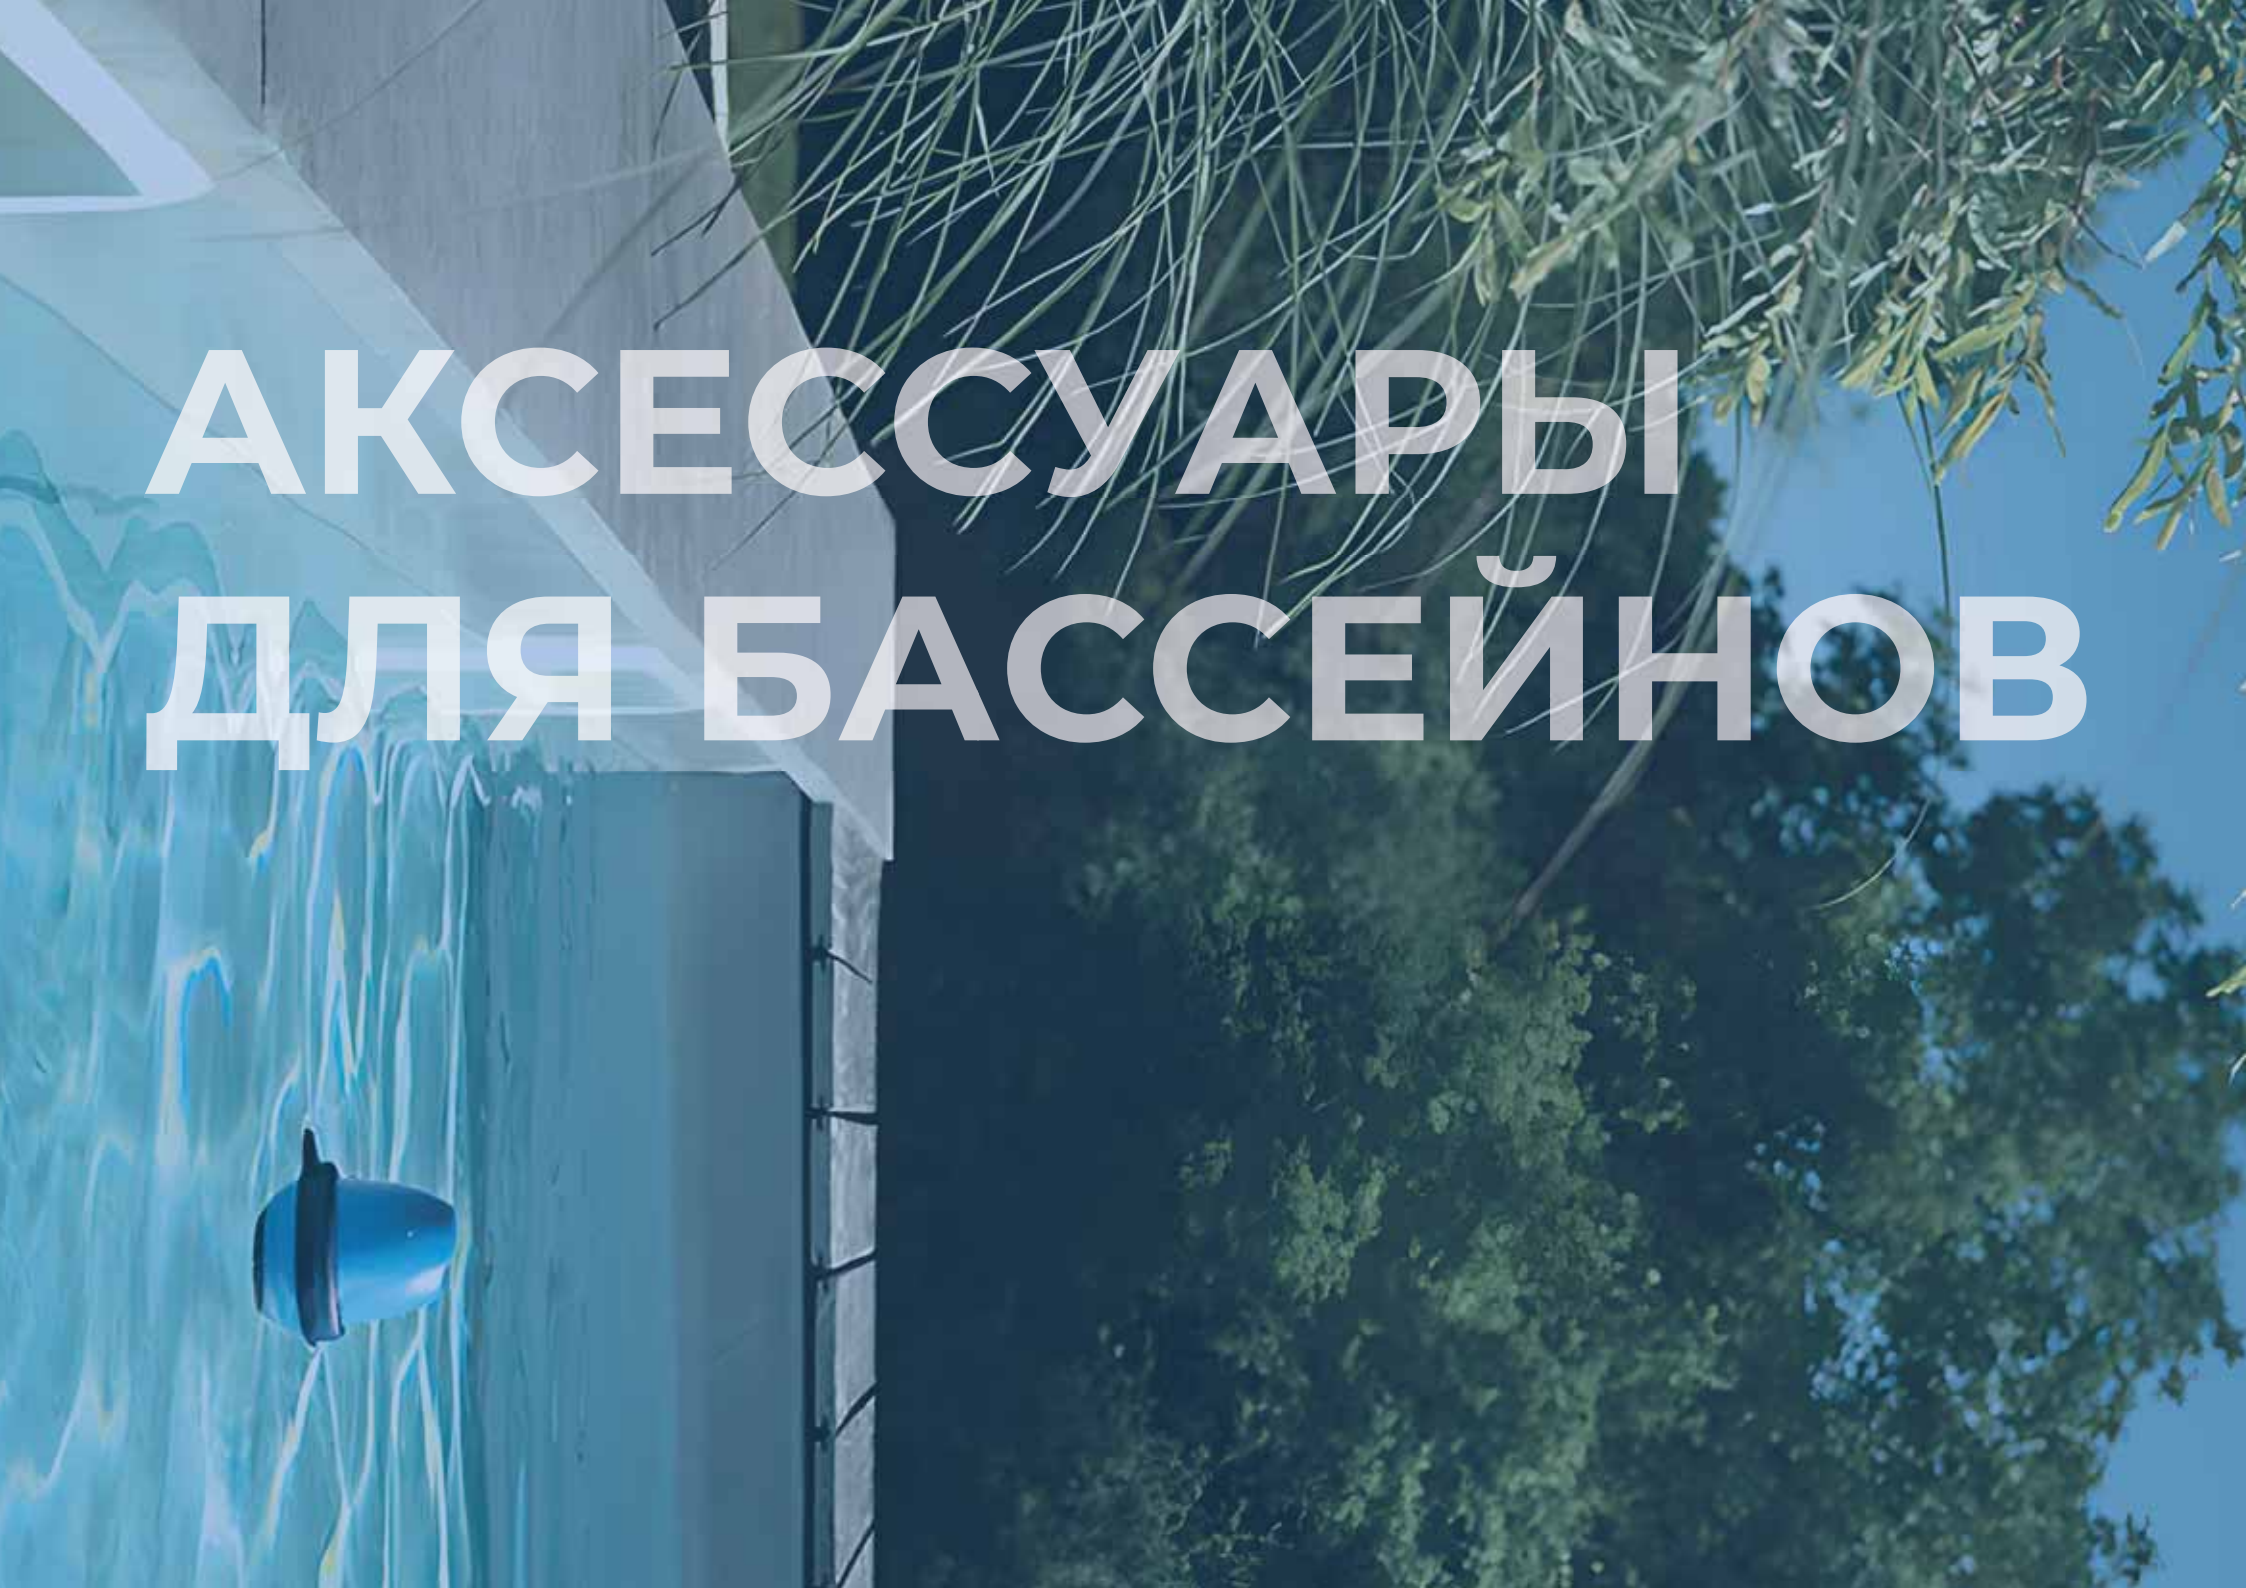

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ


Насос из нержавеющей стали погружной для грязной воды Mayer Schwimmbad — серии QCK




Характеристики продукта

1. Защита от перегрева: однофазная
2. Изоляция: F
3. Класс защиты: IP68
4. Условия работы: средняя температура: 0 ~ 40 °C
5. Глубина погружения должна быть не более 5 м
6. Электрический насос с поплавковым выключателем для контроля уровня жидкости
7. Рабочее колесо открытого типа, выдерживает твердые частицы диаметром менее 10 мм
8. Двойное уплотнение вала
9. Высокотемпературный подшипник
10. Медная обмотка
11. Корпус из нержавеющей стали
12. Термозащита USA TI

Кривые характеристики

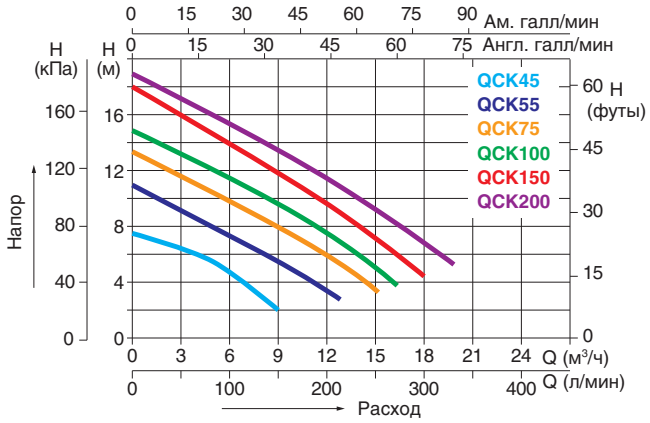

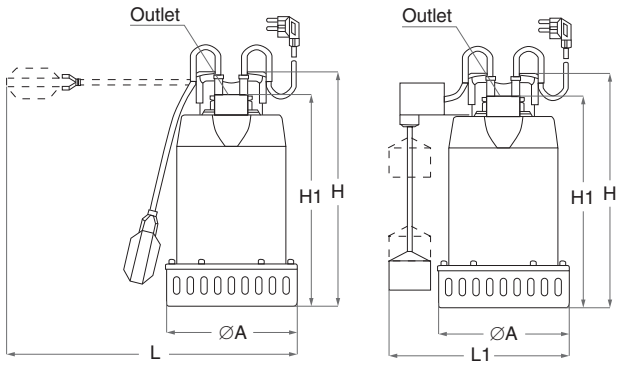

Модель	Мощность, кВт	A 220 В/ 50 Гц	Напор макс., м	Производ. макс, м³/ч	Выход. отверстие
QCK45MA	0.25	1.9	8	8.5	G1.25"
QCK55MA	0.37	1.9	10.5	15	G1.5"
QCK75MA	0.55	3.9	13	15	G1.5"
QCK100MA	0.75	5.1	14.5	16	G1.5"
QCK150MA	1.1	7	18	19	G1.5"
QCK200MA	1.5	9.2	19	21	G1.5"

Размер

Модель	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм	A, мм	Выходное отверстие
QCK45MA	273	231	380	242	167	G1.25"
QCK55MA	360	324	485	285	211	G1.5"
QCK75MA	260	324	485	285	211	G1.5"
QCK100MA	360	324	485	285	211	G1.5"
QCK150MA	375	339	500	285	211	G1.5"
QCK200MA	375	339	500	285	211	G1.5"

Насос из нержавеющей стали погружной для грязной воды Mayer Schwimmbad — серии Q

Принцип работы автоматического поплавкового выключателя основан на изменении положения поплавка в зависимости от уровня жидкости. Внутри поплавка находится механический или электронный переключатель, который срабатывает при изменении угла наклона поплавка.




Характеристики продукта


1. Тепловая защита: однофазная
2. Изоляция: B
3. Класс защиты: IP68

Применение

1. Ландшафтный пруд для разведения рыбы
2. Ландшафтный водопад и т.д.
3. Условия работы:
   Средняя температура: 0 ~ 40 °
4. Глубина погружения должна быть не более 5 метров

Кривые характеристики

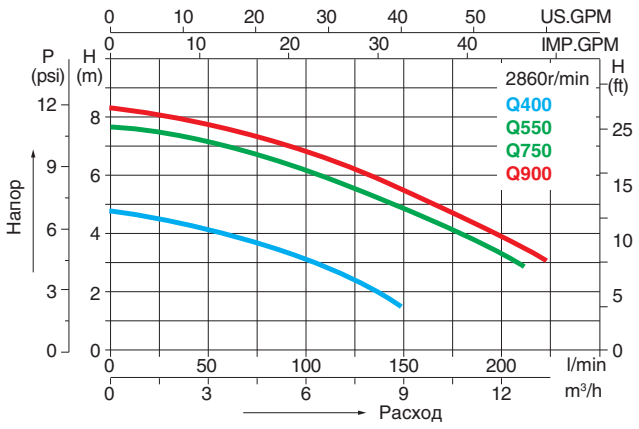

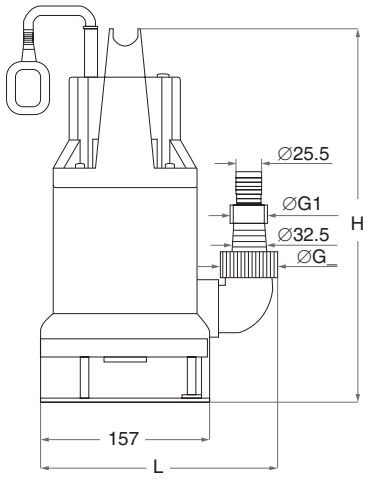

Размер

Модель	Мощность, Вт	В/Гц	Амперы	Напор макс., м	Производительность макс, м³/ч	Выходное отверстие
Q400B3	300	220/50	1.15	5.5	8	G1.5"
Q550B3	500	220/50	2.2	7	10	G1.5"
Q750B3	500	220/50	2.2	8	13	G1.5"
Q900B3	500	220/50	2.4	8.5	14	G1.5"

Модель	L, мм	H, мм	Выходное отверстие
Q400B3	222	318	G1.25"
Q550B3	222	350	G1.5"
Q750B3	222	350	G1.5"
Q900B3	222	350	G1.5"

Насос погружной для чистой воды Mayer Schwimmbad — Серии Q




Характеристики продукта


1. Тепловая защита: однофазная
2. Изоляция: B
3. Класс защиты: IP68

Применение

1. Ландшафтный пруд для разведения рыбы
2. Ландшафтный водопад и т.д.
3. Условия работы:
   Средняя температура: 0 ~ 40 °
4. Глубина погружения должна быть не более 5 метров

Кривые характеристики

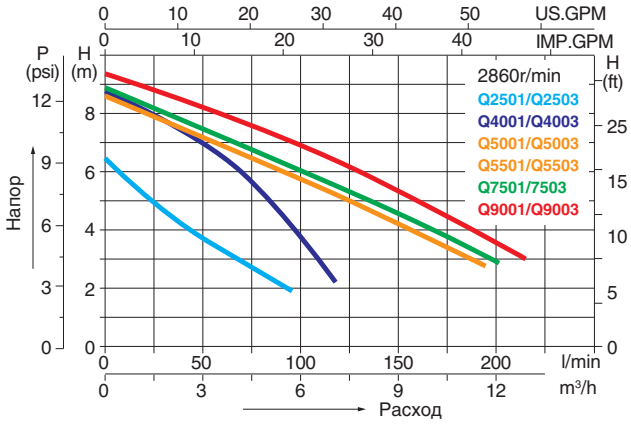

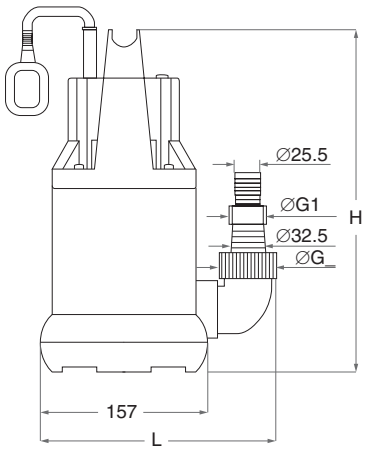

Модель	Мощность, Вт	В/Гц	Ампе-ры	Напор макс., м	Производительность макс, м³/ч	Выходное отверстие
Q2503	200	220/50	1.2	6	6	G1.5"
Q4003	300	220/50	1.02	8	7	G1.5"
Q5003	500	220/50	2.2	8.5	12.5	G1.5"
Q5503	500	220/50	2.2	8.5	12.5	G1.5"
Q7503	500	220/50	2.2	8.5	12.5	G1.5"
Q9003	550	220/50	2.4	9	15	G1.5"

Размер

Модель	L, мм	H, мм	Выходное отверстие
Q2503	213	284	G1.25"
Q4003	222	284	G1.5"
Q5003	222	316	G1.5"
Q5503	222	316	G1.5"
Q7503	222	316	G1.5"
Q9003	222	316	G1.5"


Насос погружной для чистой воды Mayer Schwimmbad – QDX




Характеристики продукта

1. Тепловая защита: однофазная
2. Изоляция: F
3. Класс защиты: IP68
4. Условия работы: Средняя температура: 0 ~ 40 °
5. Глубина погружения должна быть не более 5 метров

Кривые характеристики

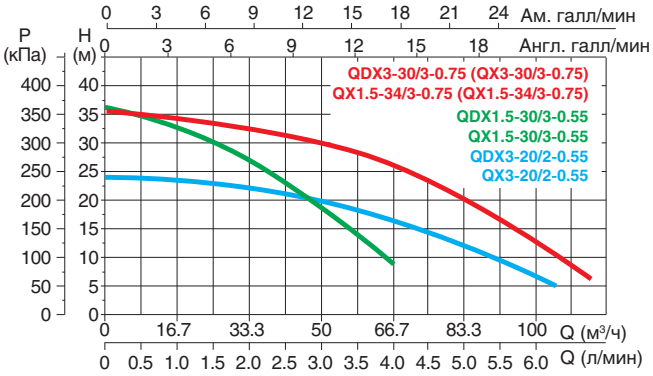

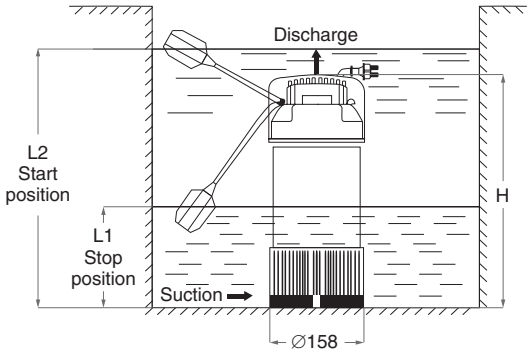

Размер

Модель	L1, мм	L2, мм	H, мм	Увеличенная длина поплавка	Выходное отверстие
QDX1.5-30/3-0.55F	200	444	380	314	G1.25"
QDX3-20/2-0.55F	200	420	356	290	G1.5"
QDX3-30/3-0.75F	200	460	396	330	G1.5"
QDX1.5-34/3-0.75F	200	260	396	330	G1.5"

Модель	Мощность, кВт	A 220 В/50 Гц	Напор макс., м	Производитель-ность макс, м³/ч	Выходное отверстие	Выходное отверстие
QDX1.5-30/3-0.55F	0.55	3.8	30	1.5	6	G1"
QDX3-20/2-0.55F	0.55	3.8	20	3	7	G1"
QDX3-30/3-0.75F	0.75	5.2	30	3	12.5	G1"
QDX1.5-34/3-0.75F	0.75	5.2	34	1.5	12.5	G1"

Покрывала брезентовые

Зимние покрытия защищают бассейн зимой, предотвращают его от загрязнений, чем облегчают весеннюю чистку. Использование покрытий в летний период позволяет предотвратить попадание мусора в бассейн, а также уменьшить испарение воды.






Модель	Наименование	Размер, м
ECO122137	Покрывало защитное (овал) SUPREME GUARD	10.5x5.5
ECO1211	Покрывало защитное (круг) SUPREME GUARD	2.4
ECO1215	Покрывало защитное (круг) SUPREME GUARD	3.6
	Покрывало брезентовое (круг)	3.6
ECO1218	Покрывало защитное (круг) SUPREME GUARD ECO1218	4.6
ECO1221	Покрывало защитное (круг) SUPREME GUARD	5.5
ECO121521	Покрывало защитное (овал) SUPREME GUARD	5.5x3.7
ECO1227	Покрывало защитное (круг) SUPREME GUARD	7.3
	Покрывало брезентовое (круг)	7.3
ECO121527	Покрывало защитное (овал) SUPREME GUARD	7.3x3.7

Покрывала плавающие

Защитные покрытия предотвращают испарение воды, являются теплоизолирущим материалом, препятствующим остыванию воды в бассейне. Также покрывало защищает бассейн от внешних загрязнений (листва, пух, насекомые и т.д). Для удобства сматывания защитного покрытия существуют ролики, отличающиеся материалом изготовления (пластик, нержавеющая сталь).

Покрывало плавающее голубое

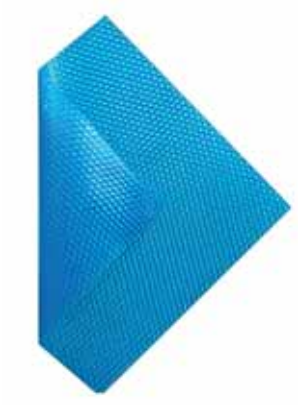

Покрывало плавающее серебристо-синее



Наименование	Размер, м
Покрывало плавающее (овал) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	10.5x5.5
Покрывало плавающее (круг) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	2.4
Покрывало плавающее (круг) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	3.6
Покрывало плавающее (круг) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	4.6
Покрывало плавающее (круг) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	5.5
Покрывало плавающее (овал) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	5.5x3.7
Покрывало плавающее (круг) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	7.3
Покрывало плавающее (овал) голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad	7.3x7.3

Наименование	Размер, м
Покрывало плавающее в рулоне b 15 мм голубое 500 мкм Mayer Schwimmbad (РУЛОН)	3x50
Покрывало плавающее в рулоне b 15 мм голубое 500 мкм Mayer Schwimmbad (РУЛОН)	4x50
Покрывало плавающее в рулоне db серебристо-синее 400 мкм Mayer Schwimmbad (РУЛОН)	4x50
Покрывало плавающее в рулоне голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad (РУЛОН)	4x50
Покрывало плавающее в рулоне b 15 мм голубое 400 мкм Mayer Schwimmbad (РУЛОН)	6x50

Ролик на колесах для плавающего покрывала

Ролик на колесах для плавающего покрывала



Ролик Competition 75133



Наименование
Ролик на колесах для плавающего покрывала ш. 3.4–4.2 м / 170
Ролик на колесах для плавающего покрывала ш. 4.3–5.55 м / 215
Ролик на колесах для плавающего покрывала ш. 4.9–6.45 м / 245
Ролик Competition 75133/753

Биопоплавки

CD03BU



CD08BU



Биопоплавок Акула Game



Биопоплавок Ананас Game



Артикул	Наименование	Описание
CD03BU	Биопоплавок Deluxe Enjoywater	Биопоплавок для 3х таблеток
CD08BU	Биопоплавок Deluxe Enjoywater с термометром	Биопоплавок для 3х таблеток с термометром
2002	Биопоплавок Акула Game	
12427-6PK-E-01	Биопоплавок Ананас Game	
11404-6PK-E-01	Биопоплавок Рыба-клоун Game	
4002	Биопоплавок Утенок Game	

Биопоплавок Рыба-клоун Game



Биопоплавок Утенок Game



Термометры

Термометр с зондом Enjoywater



Термометр Competition



Термометр МАРКОПУЛ



Термометр Утенок Enjoywater



Артикул	Наименование
TH06BL	Термометр МАРКОПУЛ
7557	Термометр Competition
TH12BU	Термометр с зондом Enjoywater
TH09BU/D	Термометр Утенок Enjoywater
07.0927	Термометр с зондом Praher

Термометр с зондом Praher



Фонтаны

Фонтан плавающий Кувшинка Swimline 8598



Фонтан плавающий Танцующий дождик Swimline 8595



Фонтан с LED-подсветкой для сборных бассейнов Game 3510



Артикул	Наименование
8598	Фонтан плавающий Кувшинка Swimline
8595	Фонтан плавающий Танцующий дождик Swimline
3510	Фонтан с LED-подсветкой для сборных бассейнов Game

Игры

Игра
В поисках затонувших кораблей Swimline



Игра
В поисках затонувших сокровищ Swimline



Игра
Водные ракеты Swimline



Спасательный круг
Enjoywater



Игрушка
Водяная бомбочка — летающая тарелка



Игрушка плавающая
Утенок (компл.2 шт.)
Game




Артикул	Наименование
9178	Игра В поисках затонувших кораблей Swimline
9179	Игра В поисках затонувших сокровищ Swimline
9132	Игра Водные ракеты Swimline
8066/24	Игрушка Водяная бомбочка — летающая тарелка
180-H	Игрушка плавающая Утенок (компл.2 шт.) Game
6032	Обруч-брызгалка
4340	Подсвечник плавающий Утенок Game
SR01BU	Спасательный круг Enjoywater

Обруч-брызгалка




Подсвечник плавающий
Утенок Game





Розница
markopool@markopool.ru
+7 (495) 788 09 08




Опт
info@mak-pool.ru
+7 (495) 859 33 09




Сайт



Телеграм



Розница
markopool@markopool.ru
+7 (495) 788 09 08



Опт
info@mak-pool.ru
+7 (495) 859 33 09



Сайт



Телеграм